



KUMSP00RKN2H

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
07238/2018	2019	14
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 07238/2018/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:


IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

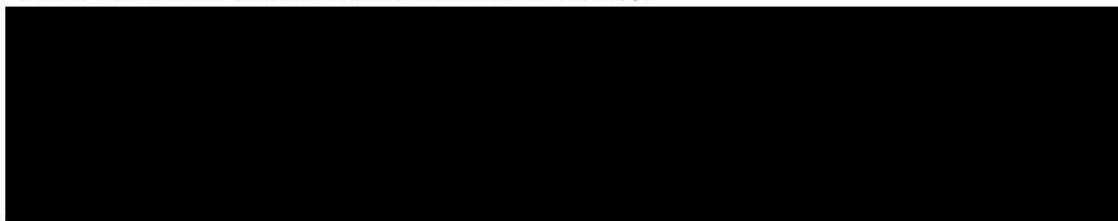

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

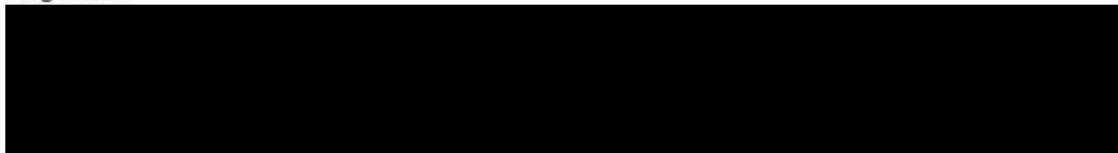

(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava

zastoupena:

IČO: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2018 smlouvu o dílo, evidenční č. 07238/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Provedení kontaktního zateplovacího systému namísto osazení venkovních dveří přístavby (Změna č. 1)

Po odstranění vnitřních omítek byl zjištěn špatný technický stav zdiva a hlavně klenbových či vodorovných překladů nad otvory. Tyto je v některých případech nutné nahradit novými ocelovými překlady. Původní překlady již nemůžou dostatečně plnit svou nosnou funkci.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění kontaktního zateplovacího systému.

3.2 Oprava stávajících komínů (Změna č. 2)

Po zahájení stavby bylo teprve z postaveného lešení možné podrobně zjistit stav stávajících komínových těles. Bylo zjištěno, že vnější omítka komínů v nadstřešním prostoru je z velké části nesoudržná a komínové lávky jsou rezivělé. Stávající uvolněnou omítku je nutné odsekát a nahradit omítkou novou, se stejnou strukturou jako má omítka celé fasády zateplované budovy školy. Komínové lávky je nutné na místě očistit a opatřit novým nátěrem.

Návrh víceprací:

- oprava zděné konstrukce komínů,
- klempířské práce,
- použití hydraulické zvedací plošiny.

3.3 Úprava soklu (Změna č. 3)

V roce 2017 proběhla na hlavní budově střední školy samostatná investiční akce, při které byla provedena nová hydroizolace spodní stavby. Způsob provedení této realizace však v některých detailech nenavazuje na projektované řešení předmětného zateplení hlavní budovy školy a navíc byla sanace spodní stavby ukončena zateplením soklu, což mělo být původně součástí předmětné stavby zateplení budov. V průběhu stavby bylo proto nutné navrhnout nový postup provádění zateplení soklu. U soklových stěn přiléhajících ke stávajícímu dlážděnému okapovému chodníku je nutné jejich přestěrkování s vložením sklotextilní síťoviny. U soklových stěn přiléhajících k zaasfaltovaným venkovním plochám je nutné provést plošné srovnání již zatepleného soklu. Jelikož tento stávající sokl je širší než projektem navržené zateplení zbylé fasády, je nutné provedení oplechování tohoto soklu TiZn okapnicí. V obou případech řešení musí být stávající, již zateplené sokly, přestěrkovány a opatřeny sklotextilní síťovinou.

Návrh víceprací:

- srovnání ploch extrudovaným polystyrénem,
- oplechování říms TiZn plechem.

3.4 Změny na vstupních dveřích DV01 (Změna č. 4)

Po zahájení stavebních prací vznesl uživatel stavby požadavek na dovybavení dvou dřevěných vstupních dveří hlavní budovy, které nahrazují stávající historické prvky. Požadované změny jsou odůvodněny možností lepšího budoucího zabezpečení školy a prosvětlení temných prostor za těmito dveřmi. Jedná se proto o provedení kabeláže pro přípravu elektrického otevírání dveří, o pákové uzávěry pro ovládání vysoko osazených nadsvětliků, o dodávku bezpečnostního skla v části dveří a o opatření dveří tříšťelkovým bezpečnostním zámekem. Navrhované změny dodávají dveřím lepší komfort při jejich otevírání, zamykání a údržbě.

Návrh víceprací:

- dodávka dřevěných dveří s vyšším stupněm vybavení.

3.5 Doplnění sklepních oken (Změna č. 5)

Projektová dokumentace stavby navrhuje výměnu všech výplní okenních otvorů, nepočítá však s výměnou sklepních oken ve snížených prostorech pod schodišti hlavní budovy školy. Pro zajištění kompletního zateplení obálky budovy je nutné tyto dodávky oken a s tím související stavební práce doplnit.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž sklepních oken.

3.6 Zastínění oken tělocvičny (Změna č. 6)

Projektová dokumentace stavby počítá se zastíněním oken učeben a kanceláří ve všech budovách školy. Zastínění oken tělocvičny není řešeno, avšak zastínění alespoň západní okenní sestavy je pro výuku v letních měsících uživatelsky potřebné. Je proto navrhováno zastínění této okenní sestavy pomocí závěsů z tkaniny, jejíž dodávka je výrobcem dodávána a montována včetně kolejnic, nosníků a elektro ovládání.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž závěsů z tkaniny, včetně kotvicích prvků a ovládání.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

- 4.1 Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje výměnu vstupních dveří v prostorech šaten budovy přístavby školy. Toto řešení nebude prováděno a bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 3.1 tohoto článku dodatku (Změna č. 1).
- 4.2 Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje provedení zateplení soklu hlavní budovy školy. Toto řešení nebude prováděno a bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 3.2 tohoto článku dodatku (Změna č. 3).
- 4.3 Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje osazení dvou dřevěných vstupních dveří hlavní budovy, a to ve standardním provedení. Tato dodávka bude nahrazena řešeními uvedeným v odst. 3 bodu 3.4 tohoto článku dodatku (Změna č. 4).
- 4.4 Dodávky spojené s publicitou projektu (Změna č. 7)

Původně uvažovaná povinná publicita není Operačním programem Životní prostředí v rámci projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ vyžadována a nebude proto zhotovitelem stavby dodávána.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

5. Zároveň se smluvní strany dohodly na záměnách některých položek díla, a to dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy dochází k záměně položek soupisu stavebních prací, přičemž platí, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší, materiál nebo práce je kvalitativně stejná nebo vyšší:

5.1 Záměna způsobu ovládání oken v tělocvičně (Záměna č. 1)

Pro zajištění snadnější manipulace při otevírání oken v tělocvičně bylo zhotovitelem navrženo, že projekčně navržené okna s mechanickým ovládáním bude nahrazeno okny s ovládáním elektrickým. Ovládání vysoce osazených oken tak bude plynulejší a s možností nastavení výklopu oken. Součástí ovládání oken je také kabelové propojení zařízení s elektrorozvaděčem.

Bližší specifikace záměn je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro záměny uvedené v tomto odstavci dodatku, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 975 082,07 Kč bez DPH, DPH 21% je 204.767,23 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1 179 849,30 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 309 483,38 Kč bez DPH, DPH 21% je 64.991,51 Kč a cena méněprací včetně DPH je 374 474,89 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH 32.700.408,53 Kč

DPH 21% 6.867.085,79 Kč

cena včetně DPH **39.567.494,32 Kč**

6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 55/4905 ze dne 29. 1. 2019.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro záměny

V Ostravě dne 15 .02. 2019

V Ostravě dne 31 .01. 2019



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



za zhotovitele



MH-STAVBY, s.r.o.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

**REKAPITULACE
STAVBY**

Kód: IMPORT

Stavba: 16-118-5_F.2_VV_hlavni_r032

KSO:

Místo:

CC-
CZ

Datum: 21. 2.
2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj -
Krajský úřad

IČ: 70890692

DIČ:

Uchazeč:

MH - STAVBY
s.r.o.

STAVBY, s.r.o.

904/16 3

Ústava - Zábřeh

DIČ: CZ27776506

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	32 700 408,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	32 700 408,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	32 700 408,53	6 867 085,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	39 567 494,32
-------------------	----------	------------	----------------------

**1) Náklady z
rozpočtů**

32 700 408,53

OSA0076	Zateplení areálu budov OA, SS na ul. H. Kvapilové, Opava	32 034 809,84
00	Ostatní a vedlejší náklady	459 700,00
01	Architektonicko-stavební část	24 791 211,84
02	Úprava vytápění	200 341,00
03	Hromosvod	133 112,00
04	Elektroinstalace	303 530,00
05	Vzduchotechnika	6 146 915,00
Záměna č.1	Záměna č.1 - Záměna ovládání oken tělocvična	0,00
01 Záměna č.1	Méněpráce - Záměna ovládání oken tělocvična	-1 087 992,00
02 Záměna č.1	Vícepráce - Záměna ovládání oken tělocvična	1 087 992,00
Změny OSA0076	Změny - Zateplení budov OA, SŠ na ul. H. Kvapilové, Opava	665 598,69
ZL č.7	ZL č.7 - Ostatní a vedlejší náklady	-8 000,00
00.7b	Méněpráce - publicita	-8 000,00
01	Architektonicko-stavební část	673 598,69
ZL č.1	ZL č.1 - 01.1 Záměna KZS namísto osazení venkovních dveří přístavby	-43 175,75
01.1a	Vícepráce - Záměna KZS namísto osazení venkovních dveří přístavby	2 543,16
01.1b	Méněpráce - Záměna KZS namísto osazení venkovních dveří přístavby	-45 718,91
ZL č.2	ZL č.2 - 01.2 Oprava komínů	231 473,38
01.2a	Vícepráce - Oprava stávajících komínů	231 473,38
ZL č.3	ZL č.3 - 01.3 Úprava soklu	-5 376,29
01.3a	Vícepráce - Úprava soklu	141 230,78
01.3b	Méněpráce - Úprava soklu	-146 607,07
ZL č.4	ZL č.4 - 01.4 Změny na vstupních dveřích DV01	29 600,00
01.4a	Vícepráce - změny na vstupních dveřích	138 757,40
01.4b	Méněpráce - Změny na vstupních dveřích	-109 157,40
ZL č.5	ZL č.5 - 01.5 Dodávka a montáž sklepních oken včetně stavebních prací	20 569,03

01.5a	Vícepráce - dodávka a montáž sklepních oken včetně stavebních prací	20 569,03
ZL č.6	ZL č.6 - 01.6 Zatemnění tělocvičny	440 508,32
01.6a	Vícepráce - zatemnění tělocvičny	440 508,32

2) Ostatní náklady ze
souhrnného listu 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 700 408,53
--	----------------------

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Změna č. 1: Provedení kontaktního zateplovacího systému namísto osazení venkovních dveří přístavby

VCP celkem								2 543,16
D	HSV	Práce a dodávky HSV						2 543,16
D	D28	319 20 Vyrovnání nerovného povrchu						174,25
D	D29	319 20-1 jakoukoliv maltou						174,25
30	K	319201311R00	...do 30 mm	m2	2,050	85,00		174,25
	W		Záměna - provedení KZS namísto výměny dveří T3/DV2					
	W		1,0*2,05		2,050			
D	6	Úpravy povrchu, podlahy						2 322,51
D	D41	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných						118,90
D	D42	622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2						118,90
45	K	622422211R00	...v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, hladkých	m2	2,050	58,00		118,90
	W		přístavba					
	W		Záměna - provedení KZS namísto výměny dveří T3/DV2					
	W		1,0*2,05		2,050			
D	D45	622 90-4 Očištění fasád						26,65
48	K	622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	2,050	13,00		26,65
	W		Záměna - provedení KZS namísto výměny dveří T3/DV2					
	W		přístavba					
	W		1,0*2,05		2,050			
D	D51	632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu						2 176,96
58	K	62201	Dod+mont penetrační nátěr stávajícího povrchu	m2	2,050	22,00		45,10
	W		Záměna - provedení KZS namísto výměny dveří T3/DV2					
	W		přístavba					
	W		1,0*2,05		2,050			
62	K	62202	Dod+mont KZS XPS tl.140mm kompletní skladba vč.finální úpravy tmelem vč.všech lišt a detailů, pod terénem	m2	0,302		1 077,00	325,25
	W		Záměna - provedení KZS namísto výměny dveří T3/DV2					
	W		"příst:" 1,0*0,3		0,300			
	W		Mezisoučet		0,300			
	W		0,03*0,05		0,002			
	W		Součet		0,302			
64	K	62203	Dod+mont KZS polystyren tl.140mm kompletní skladba vč.finální úpravy vč.všech lišt a detailů, probraněná omítka	m2	1,803		1 002,00	1 806,61
	W		Záměna - provedení KZS namísto výměny dveří T3/DV2					
	W		"příst:" 1,0*(2,05-0,3)		1,750			
	W		Mezisoučet		1,750			
	W		1,75*0,03		0,053			
	W		Součet		1,803			
D	99	Staveništní přesun hmot						46,40
D	D118	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						0,00
D	D119	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů						46,40
204	K	999281211R00	...výšky do 25 m	t	0,116	400,00		46,40

MNP celkem

-45

718,91

-4

726,73

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

D D14

310 23-9 Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

-1 752,00

15	K	310239211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	-0,438	⁴ 000,00	-1 752,00
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS				
	W		"1np ." -(0,5*2,5+1*0,5)*0,25		-0,438		
	W		Součet		-0,438		

D D15

317 14-1 Překlady porobetonové

-1 920,00

D D16

317 14-12 nosné

-1 920,00

16	K	317121044RT1	...délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	-1,000	¹ 920,00	-1 920,00
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS				
	W		"1NP ." -1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

D D17

317 23-4 Vyzdivka mezi nosníky

-132,43

17	K	317234410R00	...cementovou	m3	-0,041	³ 230,00	-132,43
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS				
	W		-(1,1*0,25)*0,15		-0,041		
	W		Součet		-0,041		

D D18

317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů

-500,00

18	K	317944311R00	...do výšky 120 mm	t	-0,020	²⁵ 000,00	-500,00
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS				
	W		"vč.1100 ." -(1,1*2)*8,34*1,08*0,001		-0,020		
	W		Součet		-0,020		

D D19

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranně

-102,30

19	K	346244381R00	...výšky do 200 mm	m2	-0,330	310,00	-102,30
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS				
	W		-(1,1*2)*0,15		-0,330		
	W		Součet		-0,330		

D D21

413 23 Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými

-320,00

D D22

413 23-2 válcovaných nosníků

-320,00

22	K	413232211R00	...výšky do 150 mm	kus	-4,000	80,00	-320,00
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS				
	W		-2*2		-4,000		
	W		Součet		-4,000		

D 96

Bourání konstrukcí

-1

546,89

D D114

979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot

-177,68

197	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,345	380,00	-131,10
198	K	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	-1,035	45,00	-46,58

	W		-0,345*3 Přepočtené koeficientem množství			-1,035		
	D	D115	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					-114,85
199	K	979081111R00	...do 1 km	t	-0,345	198,00		-68,31
			Poznámka k položce:					
	P		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
200	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	-6,555	7,10		-46,54
	W		-0,345*19 Přepočtené koeficientem množství			-6,555		
	D	D116	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					-70,38
201	K	979082111R00	...do 10 m	t	-0,345	160,00		-55,20
202	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,380	11,00		-15,18
	W		-0,345*4 Přepočtené koeficientem množství			-1,380		
	D	D117	979 08-4 Poplatek za skládku					-310,50
203	K	979990001R00	...stavební sutí	t	-0,345	900,00		-310,50
	D	D77	967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném					-270,48
146	K	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou	m2	-2,940	92,00		-270,48
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS					
	W		"dveře :"- (0,9*1+2*2)*0,6			-2,940		
	W		Součet			-2,940		
	D	D78	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel					-20,00
148	K	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	-2,000	10,00		-20,00
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS					
	W		-2			-2,000		
	D	D80	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet					-396,00
	D	D81	968 07-21 rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 k					-396,00
154	K	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-1,800	220,00		-396,00
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS					
	W		"1np příst :"- 0,9*2			-1,800		
	W		Součet			-1,800		
	D	D90	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném					-187,00
	D	D91	974 03-15 pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů					-187,00
165	K	974031664R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	-1,100	170,00		-187,00
	W		odpočet - nebude se provádět z důvodu záměny výměny dveří T3/DV2 za KZS					
	W		"1np :"- 1,1*1			-1,100		
	W		Součet			-1,100		
	D	99	Staveništní přesun hmot					-420,80
	D	D118	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					-420,80
	D	D119	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů					-420,80
204	K	999281211R00	...výšky do 25 m	t	-1,052	400,00		-420,80

D		766	Konstrukce truhlářské					-39
								024,49
295	K	76631	Dod+mont dveře pol.DV2 900x1970 kompletní prvek viz výpis dveří D.1.1-19	ks	-1,000	38 946,60	-38 946,60	
D		D138	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské					-77,89
300	K	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	-	0,20	-77,89	
					389,466			

Změna č. 2: Oprava stávajících komínů

VCP celkem

231
473,38
179
082,29

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3		Svislé a kompletní konstrukce	4 243,39				
405	K	316381111	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	9,540	444,80	4 243,39
	W		oprava komínů nad úrovní střechy				
	W		pohled 1 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		4,5*1,2		5,400		
	W		pohled 4 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		2,4*0,6		1,440		
	W		pohled 2 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		3,0*0,45		1,350		
	W		3,0*0,45		1,350		
	W		Součet		9,540		
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 245,80				
406	K	623135011	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm	m2	74,425	147,20	10 955,36
	W		oprava komínů nad úrovní střechy				
	W		pohled 1 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		4,5*2,5+4,5*4,8+1,2*(2,5+4,5)/2*2		41,250		
	W		pohled 4 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		2,4*2,5+2,4*1,0+0,6*(1,0+2,5)/2*2		10,500		
	W		pohled 2 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		3,0*2,5+3,0*1,0+0,45*(1,0+2,5)/2*2		12,075		
	W		(3,0*0,3)*2+2,0*3,0/2*2+1,0*1,0/2*2+0,45*3,0+0,45*1,0		10,600		
	W		Součet		74,425		
407	K	623135095	Příplatek k vyrovnání vnějších pilířů nebo sloupů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	446,550	40,48	18 076,34
	W		74,425*6 Přepočtené koeficientem množství		446,550		
408	K	623532011	Tenkovrstvá pastovitá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů, sloupů - ACTIVCEM	m2	74,425	251,20	18 695,56
	W		oprava komínů nad úrovní střechy				
	W		pohled 1 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		4,5*2,5+4,5*4,8+1,2*(2,5+4,5)/2*2		41,250		
	W		pohled 4 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		2,4*2,5+2,4*1,0+0,6*(1,0+2,5)/2*2		10,500		
	W		pohled 2 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		3,0*2,5+3,0*1,0+0,45*(1,0+2,5)/2*2		12,075		
	W		(3,0*0,3)*2+2,0*3,0/2*2+1,0*1,0/2*2+0,45*3,0+0,45*1,0		10,600		
	W		Součet		74,425		
409	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	74,425	14,08	1 047,90
410	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	74,425	19,76	1 470,64
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 876,60				
411	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	70,000	480,00 ¹	103 600,00
	W		7*(8,0+2,0)		70,000		
412	K	978023471	Vyškrabání spár zdíva cihelného komínového	m2	74,425	57,28	4 263,06
	W		oprava komínů nad úrovní střechy				
	W		pohled 1 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		4,5*2,5+4,5*4,8+1,2*(2,5+4,5)/2*2		41,250		
	W		pohled 4 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		2,4*2,5+2,4*1,0+0,6*(1,0+2,5)/2*2		10,500		
	W		pohled 2 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		3,0*2,5+3,0*1,0+0,45*(1,0+2,5)/2*2		12,075		
	W		(3,0*0,3)*2+2,0*3,0/2*2+1,0*1,0/2*2+0,45*3,0+0,45*1,0		10,600		
	W		Součet		74,425		

413	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	74,425	80,80	6 013,54
	W		oprava komínů nad úroveň střechy				
	W		pohled 1 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		4,5*2,5+4,5*4,8+1,2*(2,5+4,5)/2*2		41,250		
	W		pohled 4 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		2,4*2,5+2,4*1,0+0,6*(1,0+2,5)/2*2		10,500		
	W		pohled 2 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		3,0*2,5+3,0*1,0+0,45*(1,0+2,5)/2*2		12,075		
	W		(3,0*0,3)*2+2,0*3,0/2*2+1,0*1,0/2*2+0,45*3,0+0,45*1,0		10,600		
	W		Součet		74,425		
	D	96	Bourání konstrukcí				9 296,90
	D	D115	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku				1 585,60
199	K	979081111R00	...do 1 km	t	4,763	198,00	943,07
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
200	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	90,497	7,10	642,53
	W		4,763*19 'Přepočtené koeficientem množství		90,497		
	D	D116	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot				971,65
201	K	979082111R00	...do 10 m	t	4,763	160,00	762,08
202	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	19,052	11,00	209,57
	W		4,763*4 'Přepočtené koeficientem množství		19,052		
	D	D117	979 08-4 Poplatek za skládku				4 286,70
203	K	979990001R00	...stavební sutí	t	4,763	900,00	4 286,70
	D	D114	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot				2 452,95
197	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,763	380,00	1 809,94
198	K	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	14,289	45,00	643,01
	W		4,763*3 'Přepočtené koeficientem množství		14,289		
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 419,60
	D	D118	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				0,00
	D	D119	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů				1 419,60
204	K	999281211R00	...výšky do 25 m	t	3,549	400,00	1 419,60
							42
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				867,89
	D	764	Konstrukce klempířské				9 666,51
414	K	764214403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rS 250 mm	m	31,200	300,80	9 384,96
	W		oprava komínů nad úroveň střechy; opl. komínové krycídesky				
	W		pohled 1 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		(4,5+1,2)*2		11,400		
	W		pohled 4 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		(2,4+0,6)*2		6,000		
	W		pohled 2 výkres střecha D.1.1 - 23				
	W		(3,0+0,45)*2		6,900		
	W		(3,0+0,45)*2		6,900		
	W		Součet		31,200		
268	K	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	93,850	3,00	281,55

D 767		Konstrukce zámečnické				33 201,38
415	K	767851100R	Obnova stávajícího nátěru komínových lávek	m	12,900	558,40 ² 33 003,36
	W		oprava kominů nad úrovní střechy			
	W		pohled 1 výkres střecha D.1.1 - 23			
	W		4,5		4,500	
	W		pohled 4 výkres střecha D.1.1 - 23			
	W		2,4		2,400	
	W		pohled 2 výkres střecha D.1.1 - 23			
	W		3,0*2		6,000	
	W		Součet		12,900	
D D139		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce				198,02
321	K	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	330,034	0,60 198,02
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 523,20
416	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	24,000	396,80 9 523,20

43 1	K	764248354	Oplechování římsy mechanicky kotveně z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	126,6 15	669, 60	84 781,40
	V		pohled D1, F, G1, H3, H2, H1, I, J1,				
	V		úprava soklové části v betonových a asfaltových plochách - okapová				
	V		lišta stávající soklové části				
	V		9,36+14,7+24,8+20,105+4,01+16,43+17,005+12,305+5,1+2,0+0,2*2*		126,6		
	V		2		15		
	D	D137	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské				2 543,44
26 8	K	998764203 R00	...v objektech výšky do 24 m	%	847,8 14	3,00	2 543,44
							1 512,0
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0
43 2	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	ho d	6,000	252, 00	1 512,00
	V		pohled E				
	V		úprava soklové části v zelené ploše - vyhnout stávající novovou folii				
	V		mimo tepelný izolant v délce (22,0x2+0,6+0,62)m				
	V		6*1		6,000		

MNP celkem

**-146
607,07
-24
176,75**

D 1 Zemní práce

D D10 199 Poplatky za skládku -7 611,00

8	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	19,350	100,00	-1 935,00
---	---	--------------	----------------	---	--------	--------	-----------

V "Položka pořadí 4 :"-10,75*1,8

19,350

10	M	583417003R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	21,500	264,00	-5 676,00
----	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

V "Položka pořadí 7 :"-10,75*2

21,500

D D5 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet -7 740,00

3	K	139601103R00	...v hornině 4	m3	10,750	720,00	-7 740,00
---	---	--------------	----------------	----	--------	--------	-----------

V odpočet z důvodu neprovádění; bud eprovedena úprava stávajícího soklu pouze nad úroveň terénu

V Pohled D1, F

V "hlavní budova :"- (22+21)*0,5*0,5

10,750

V Součet

10,750

D D6 162 10 Vodorovné přemístění výkopku -2 160,75

4	K	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,750	201,00	-2 160,75
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

V odpočet z důvodu neprovádění; bud eprovedena úprava stávajícího soklu pouze nad úroveň terénu

V Pohled D1, F

V "hlavní budova :"- (22+21)*0,5*0,5

10,750

V Součet

10,750

D D7 162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením -4 192,50

5	K	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	10,750	160,00	-1 720,00
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

V 162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

D D8 -2 472,50

6	K	162201210R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	10,750	230,00	-2 472,50
---	---	--------------	-------------------------------	----	--------	--------	-----------

D D9 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním -2 472,50

7	K	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuťněním	m3	10,750	230,00	-2 472,50
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

-7

D 501 Dlažby 181,00

D D27 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic -7 181,00

28	K	596811111R00	...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	21,500	130,00	-2 795,00
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

V odpočet z důvodu neprovádění; bud eprovedena úprava stávajícího soklu pouze nad úroveň terénu

V Pohled D1, F

V "hlavní budova :"- (22+21)*0,5

21,500

V Součet

21,500

29	M	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	21,930	200,00	-4 386,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

V "Položka pořadí 28 :"- 21,5*1,02

21,930

D 6		Úpravy povrchu, podlahy	-88				
		632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové	854,85				
D D51		malty v pásu	-88				
			854,85				
62	K	62202	Dod+mont KZS XPS tl.140mm kompletní skladba vč.finální úpravy tmelem vč.všech lišt a detailů, pod terénem	m2	-	1	-32 388,62
	V		odpočet z důvodu neprovádění, bude provedena úprava stávajícího sklu		30,073	077,00	
	V		Pohled D1, F				
	V		"HL.B :"- (21,55+21,65+0,6*2+37,55-		-		
	V		12,28+1,5+4,1+20,2)*0,3		28,641		
	V		Mezisoučet		-		
	V				28,641		
	V		-28,641*0,05		-1,432		
	V		Součet		-		
	V				30,073		
63	K	62201	Dod+mont nopové folie vč. ukončující lišty	m2	-	300,00	-7 660,50
	V		"HL.B :"- (37,55-12,28+1,5+4,1+20,2)*0,5		25,535		
	V		Součet		-		
	V				25,535		
66	K	62205	Dod+mont KZS extrud. polystyren tl.140mm kompletní skladba vč. úpravy tmelem vč.všech lišt a detailů, skl, probarvená omítka	m2	-	1	-48 805,73
	V		odpočet z důvodu neprovádění, bude provedena úprava stávajícího sklu		38,279	275,00	
	V		Pohled D1, F				
	V		"hl.b. :"- (37,55-		-		
	V		12,28+15,1+9,8+4,15+10,55+16,75+12,3+5,35+1,9+20,35)*0		-		
	V		,3		36,456		
	V		Mezisoučet		-		
	V				36,456		
	V		-36,456*0,05		-1,823		
	V		Součet		-		
	V				38,279		
D 96		Bourání konstrukcí	-12				
			529,77				
D D114		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	-2 823,75				
197	K	97901111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-5,483	380,00	-2 083,54
198	K	97901112R00	...příplatek za každé další podlaží	t	-	45,00	-740,21
	V		-5,483*3 Přepočtené koeficientem množství		-		
	V				16,449		
D D115		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	-1 825,29				
199	K	97908111R00	...do 1 km	t	-5,483	198,00	-1 085,63
P		Poznámka k položce:					
P		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
200	K	97908112R00	...příplatek za každý další 1 km	t	-	7,10	-739,66
	V		-5,483*19 Přepočtené koeficientem množství		-		
	V				104,177		
D D116		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	-1 118,53				
201	K	97908211R00	...do 10 m	t	-5,483	160,00	-877,28
202	K	97908212R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-	11,00	-241,25
	V		-5,483*4 Přepočtené koeficientem množství		-		
	V				21,932		

	D	D117	979 08-4 Poplatek za skládku						-4 934,70
20 3	K	979990001R 00	...stavební suti	t	-5,483	900,00			-4 934,70
	D	D65	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů						-967,50
	D	D66	113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						-967,50
13 5	K	113106121R 00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	21,500	45,00			-967,50
	V		odpočet z důvodu neprovádění, bude provedena úprava stávajícího soklu pouze nad úroveň terénu						
	V		Pohled D1, F						
	V		"hlavní budova" -(22+21)*0,5		21,500				
	V		Součet						
					21,500				
	D	D68	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						-860,00
13 7	K	113107510R 00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	21,500	40,00			-860,00
	V		odpočet z důvodu neprovádění, bude provedena úprava stávajícího soklu pouze nad úroveň terénu						
	V		Pohled D1, F						
	V		"hlavní budova" -(22+21)*0,5		21,500				
	V		Součet						
					21,500				
	D	99	Staveništní přesun hmot						-947,20
	D	D118	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						-947,20
	D	D119	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů						-947,20
20 4	K	999281211R 00	...výšky do 25 m	t	-2,368	400,00			-947,20
									-12
	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady						917,50
	D	D140	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických						-6 560,00
32 2	K	771475014R 00	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	80,000	82,00			-6 560,00
	V		odpočet z důvodu neprovádění, bude provedena úprava stávajícího soklu						
	V		Pohled I, G1, H1, H3, H2, J1						
	V		-(14,75+9,45+4+10,55+16,6+5,4+12,3+5,2+1,75)		80,000				
	V		Součet						
					80,000				
	D	D141	771 47-9 Řezání dlaždic						-5 560,00
32 3	K	771479001R 00	...pro soklíky	m	80,000	20,00			-1 600,00
32 4	M	771012	Dod keramická dlažba mrazuvzdorná	m2	-8,800	450,00			-3 960,00
	V		-80*0,1*1,1		-8,800				
	V		Součet						
					-8,800				
	D	D142	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						-797,50
32 5	K	998771202R 00	...v objektech výšky do 12 m	%	121,20 0	6,58			-797,50

Změna č. 4: Změny na vstupních dveřích DV01

VCP celkem

138
757,40

D 766		Konstrukce truhlářské				138 757,40	
435	K	76630.01	Dod+mont dveře pol.DV1 1950x3800 kompletní prvek vč. změny tvaru a členění a provedení navíc tříšťelkový zámek, kabeláž pro případné el. otevírání dveří, pákové uzávěry u nadsvětliku, bezpečnostní sklo	ks	2,000	59 378,70	138 757,40

MNP celkem

-109
157,40

D 766		Konstrukce truhlářské				-109 157,40	
294	K	76630	Dod+mont dveře pol.DV1 1950x3800 kompletní prvek viz výpis dveří D.1.1-19	ks	- 2,000	54 578,70	-109 157,40
VV		odpočet z důvodu změn					
VV		-2				- 2,000	

Změna č. 5: Doplnění sklepních oken

VCP celkem

20
569,03

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 727,10
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 727,10
436	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,520	344,80	868,90
	W		sklepní okna m.č.0.08, 0.09, 0.33, 0.32				
	W		0,9*0,7*4		2,520		
D	6	Úpravy povrchu, podlahy					0,00
D	D36	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.					792,00
40	K	612409991R00	...maltou vápenou	m	6,600	120,00	792,00
	W		sklepní okna m.č.0.08, 0.09, 0.33, 0.32				
	W		"pod parapety :"				
	W		1,5*4		6,000		
	W		Mezisoučet		6,000		
	W		"přesahy :"		0,600		
	W		Součet		6,600		
D	D38	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění					3 097,64
42	K	612425931R00	...omítkou štukovou	m2	5,980	518,00	3 097,64
	W		okna :				
	W		(0,9+0,7*2)*4*0,65		5,980		
	W		Součet		5,980		
D	96	Bourání konstrukcí					0,00
D	D114	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					233,81
197	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,454	380,00	172,52
198	K	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	1,362	45,00	61,29
	W		0,454*3 'Přepočtené koeficientem množství		1,362		
D	D115	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					151,13
199	K	979081111R00	...do 1 km	t	0,454	198,00	89,89
	P		Poznámka k položce:				
	P		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				
200	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	8,626	7,10	61,24
	W		0,454*19 'Přepočtené koeficientem množství		8,626		
D	D116	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					92,62
201	K	979082111R00	...do 10 m	t	0,454	160,00	72,64
202	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,816	11,00	19,98
	W		0,454*4 'Přepočtené koeficientem množství		1,816		
D	D117	979 08-4 Poplatek za skládku					408,60
203	K	979990001R00	...stavební suti	t	0,454	900,00	408,60
D	99	Staveništní přesun hmot					0,00
D	D118	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					0,00

D		D119	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších pláští dosavadních objektů				82,40
204	K	999281211R00	...výšky do 25 m	t	0,206	400,00	82,40
							14
D		PSV	Práce a dodávky PSV				841,93
D		766	Konstrukce truhlářské				14 050,85
437	K	76650R	Dod+Mont okno sklepní O+OS 900x700	ks	4,000	³ 505,70	14 022,80
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Série: DECCORám</i> <i>Rám okenní 72mm MD83</i> <i>Křídlo: Křídlo 78mm rovné (Decco MD83)</i> <i>Barva rámu: Bílá-REC</i> <i>Barva křídla: Bílá-REC</i> <i>název otvírky: OS+S klíka</i> <i>výška klíky: 394,5 mm</i> <i>výplň: ext. drátosklo 6mm Ug=0.5</i> <i>skladba: 6/18/4/16/4</i> <i>tloušťka: 48 mm</i> <i>Rozšíření: název rozšíření / poloha</i> <i>Podkladový profil dole</i> <i>Rozměry: 900mm x 600mm</i>							
D		D138	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské				28,05
300	K	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	140,228	0,20	28,05
D		784	Malby				791,08
D		D148	784 41 Příprava povrchu				0,00
D		D149	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu				186,14
333	K	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	23,267	8,00	186,14
W			1PP sklepní okna				
W			(2,45+2,445)*1,985		9,717		
W			(3,4415+3,3)*2,01		13,550		
W			Součet		23,267		
D		D150	784 45 Malby z malířských směsí				604,94
334	K	784195312R00	...otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	23,267	26,00	604,94
W			Položka pořadí 333 :				
W			23,267		23,267		

Změna č. 6: Zastínění oken tělocvičny

	440
VCP celkem	508,32

1) Náklady ze soupisu prací	393
	311,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11
	584,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11
	584,00
M - Práce a dodávky M	16
	715,00
21-M - Elektromontáže - napájení pro závěsy v tělocvičně	16
	715,00
N00 - Nepojmenované práce	365
	012,00
N01 - Nepojmenovaný díl	365
	012,00

2) Ostatní náklady	47
	197,32
Kompletační činnost	47
	197,32

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	440
	508,32

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

16-118-5_F.2_VV_hlavní_r032

Objekt:

Změny OSA0076 - Změny - Zateplení budov OA, SŠ na ul. H. Kvapilové, Opava

Soupis:

01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň
4:**01.6a - Vícepráce - zatemnění tělocvičny**

Místo:

Opava

Datum: 21. 2.
2018

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj - K

Projektant:

Uchazeč:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

MH - STAVBY

V Polí 904/16

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 25776506 - DIČ: CZ27776506

PČ	Typ	Kód	Popis	M J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							393
							311,00
							11
D	HSV		Práce a dodávky HSV				584,00
							11
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				584,00
438	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	ku s	1,00000	1 696,00	1 696,00
439	K	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	ku s	7,00000	376,00	2 632,00
440	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	ku s	1,00000	1 256,00	1 256,00
441	K	946112001	Doprava lešení	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
							16
D	M		Práce a dodávky M				715,00
							16
D	21-M		Elektromontáže - napájení pro závěsy v tělocvičně				715,00
442	K	210111000.1 R	Cyky 3*2,5	m	140,00000	39,00	5 460,00
443	K	210111000.2 R	Cyky 5*1,5	m	110,00000	39,00	4 290,00
444	K	210111000.3 R	lišty 40*20	m	45,00000	63,00	2 835,00
445	K	210111000.4 R	jističe 16A	ku s	2,00000	170,00	340,00
446	K	210111000.5 R	úprava v rozv.	ku s	2,00000	145,00	290,00
447	K	210111000.6 R	drobný materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
448	K	210111000.7 R	revíze	ku s	1,00000	1 500,00	1 500,00
							365
D	N00		Nepojmenované práce				012,00
							365
D	N01		Nepojmenovaný díl				012,00
449	M	460R	Dodávka zatemnění tělocvičny KONFEKCE - SUN SAT 2016	ku s	4,00000	20 497,00	81 988,00
Poznámka k položce:							
100% Polyester FR							
samozhášivý: EN13501 B-s1-d0; EN13773 C1							
akustické zkoušky k dispozici ISO 354							
rozměr 610 x 420 cm (sxv)							
nahofe 50% řasení dole plůvko boky zapraveny							
450	M	461R	Dodávka elektrokolejnice TT1 s vnitřním vedením lanka	ku s	4,00000	55 581,00	222 324,00
Poznámka k položce:							
elektrokolejnice TT1, délka cca 6000 mm							
rozhrnování na stranu, včetně ovladače, laž nětrovozíku a běžek							
451	K	462R	Montáž zatemnění vč. dopravy	kpl	1,00000	60 700,00	60 700,00

Změna č. 7: Dodávky spojené s publicitou projektu

MNP celkem

-8 000,00

D		ON	Ostatní náklady					-8 000,00
8	K	005281010R	Propagace	Soubor	-	8		-8 000,00
					1,000	000,00		

Poznámka k položce:

P

Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje náklady na propagační a informační billboard a pamětní desku.

W

odpočet z důvodu neprovádění

W

-1

-
1,000

Příloha č. 3 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro záměny

Záměna č. 1: Záměna způsobu ovládání oken v tělocvičně

MNP celkem

		9502		Regenerace opláštění KORD dle užitého vzoru č.22151 obj.tělocvičny				-1 087 992,00
131	R	7660111	Dod+mont okno pol.A 1430x4180 kompletní prvek viz výpis oken a dveří D.1.1-29	ks	16,00000	41 032,00	-656 512,00	
133	R	7660113	Dod+mont okno pol.C 1430x2700 kompletní prvek viz výpis oken a dveří D.1.1-29	ks	16,00000	26 967,50	-431 480,00	
Celkem								-1 087 992,00

VCP celkem

		9502		Regenerace opláštění KORD dle užitého vzoru č.22151 obj.tělocvičny				1 087 992,00
335	R	7660111	Dod+mont okno pol.A 1430x4180 kompletní prvek viz výpis oken a dveří D.1.1-29 + elektrické ovládání oken; typ ovladače: ELTRAL K 30/40, 230 V s příslušenstvím (nůžky ovladače, ovládací tyč, bowden, páka, kabeláže)	ks	16,00000	41 032,00	656 512,00	
336	R	7660113	Dod+mont okno pol.C 1430x2700 kompletní prvek viz výpis oken a dveří D.1.1-29 + elektrické ovládání oken; typ ovladače: ELTRAL K 30/40, 230 V s příslušenstvím (nůžky ovladače, ovládací tyč, bowden, páka, kabeláže)	ks	16,00000	26 967,50	431 480,00	
Celkem								1 087 992,00