


UNIMED

Unimed Praha, s.r.o.

Ve Stromkách 41

252 50 Vestec u Prahy


 Výhradní obchodní a
 servisní zastoupení pro ČR

Nabídka č. 636/2019/VZ
17.09.2019
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

nemocnice Středočeského kraje

třída Václava Klementa 147

293 01 Mladá Boleslav

Kontaktní osoba:

Ing. Helena Kocmanová

 e-mail: helena.kocmanova@onmb.cz

tel: 326 742 038, 731 542 923

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme naši nabídku.

Obj. číslo	název zboží	ks	Kč/ks	sleva/ks 20%	celkem bez DPH	sazba DPH	DPH	celkem s DPH
10352R	Multifunkční chlazená centrifuga MPW 352R MENU V ČESKÉM JAZYCE! Maximální kapacita 1 000 ml. Otáčky 90 - 18 000 RPM. Maximální RCF 30 065 xg. chlazení, programovatelná, motorizované zavření víka.	1	108 433,00	86 746,40	86 746,40	21%	18 216,74	104 963,14
12436	Výkyvný rotor 4x200 ml 4 500 / 5 200 rpm, RCF 3 305 / 4 413 xg, max. radius R = 14,6 cm	1	4 606,00	3 684,80	3 684,80	21%	773,81	4 458,61
13437	Závěsná kvjeta 200 ml (Ø 57x100 mm) Bez víčka.	4	1 326,00	1 060,80	4 243,20	21%	891,07	5 134,27
14106	Redukční kontejner 7x7 ml Redukční kontejner pro zkumavky 7 ml, průměr 13,5 mm, délka 100 mm.	4	583,00	466,40	1 865,60	21%	391,78	2 257,38
14108	Redukční kontejner 7x10 ml Redukční kontejner pro zkumavky 10 ml, průměr 16,7 mm, délka 75 mm.	4	583,00	466,40	1 865,60	21%	391,78	2 257,38
14446	Redukční kontejner 12x5 ml Redukční kontejner pro zkumavky 5 ml, průměr 12,1 mm, délka 100 mm.	4	336,00	268,80	1 075,20	21%	225,79	1 300,99
Cena celkem bez DPH								99 480,80
DPH 21 %								20 890,97
Cena celkem vč. DPH								120 371,77

Uvedená cena je včetně dopravy, instalace, vstupní BTK a validace a zaškolení obsluhy.

Součástí dodávky je návod k obsluze v češtině a conformita CE.

Obchodní a servisní podmínky dodávky:

Platba: fakturou se splatností 30 dnů po dodání

Dodací lhůta: cca 3 týdny

Záruka: 24 měsíců

Platnost nabídky: 30 dní

Záruční a pozáruční servis: UNIMED Praha, s.r.o.

Cena PBTk včetně práce technika, dopravy a ztrátového času: 3 327 Kč bez DPH

Cena pozáručního servisu včetně dopravy: 3 027 Kč bez DPH

Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami dodavatele z 1.6.2015.

V případě objednání uvádějte prosím číslo nabídky nebo nabídku přiložte k objednávce.

Mgr. Ivana Harantová

manažer obchodu

Multifunkční chlazená centrifuga MPW 352R

NOVĚ: MENU V ČESKÉM JAZYCE! Maximální kapacita 1 000 ml. Otáčky 90 - 18 000 RPM. Maximální RCF 30 065 xg. chlazení, programovatelná, motorizované zavření víka.

Centrifuga MPW 352R je moderní zařízení splňující ty nejnáročnější požadavky kladené na laboratorní centrifugy v oblasti zdravotnictví, výzkumu, potravinářského a chemického průmyslu apod. Její široký sortiment příslušenství a její technická úroveň umožňuje univerzální uplatnění.

Chlazená centrifuga je vybavena membránovou klávesnicí s přehledným LCD displejem a s možností volby zobrazování a programování RPM/RCF. Dále je vybavena tlačítkem pro krátkodobou centrifugaci SHORT, indukčním bezúdržbovým motorem s tepelnou ochranou, elektronickým jištěním víka s motorizovaným uzávěrem, automatickým otevřením víka po ukončení centrifugace, automatickou identifikací rotorů, chybovým hlášením, ochranou proti nevyvážení, možností nastavení odpočtu času až po dosažení nastavených (požadovaných) otáček. Chlazení je zajištěno výkonným ekologickým agregátem, možnost předchlazení. Výstup USB pro monitoring a registraci parametrů (za příplatek). Vnitřní komora je zhotovena z nerezové oceli.

Podrobné vlastnosti:

- účinné a ekologicky neškodné chlazení
- odečítání nastaveného času až po dosažení nastavených otáček a teploty
- možnost předchlazení
- bezúdržbový indukční motor
- moderní softwarový systém
- velký grafický LCD
- 100 uživatelských programů
- 10 zrychlení / zpomalení křivky
- programování multi-sekce zrychlení / zpomalení křivek
- nastavení RPM / RCF
- nastavení poloměru vzorků (s automatickou korekcí RCF)
- efektivní výpočet odstředivacího času
- nastavení času odstředování
- nepřetržitý provoz - režim HOLD
- "SHORT" krátkodobý provozní režim
- změnu parametrů při odstředování
- identifikace rotoru
- automatické otevírání víka
- motorizovaný zámek víka
- možnost záznamu parametrů na PC (USB)
- nastavení jazyka menu,
- vybrané funkce v menu blokování
- ochrana heslem
- paměť na posledních 10 pracovních cyklů

manuální nastavení hustoty vzorků > 1,2 g/cm³ (s automatickou korekcí maximální rychlosti)

Bezpečnostní prvky:

systém kontroly a varování při nevyvážení

víko nelze otevřít při otáčení rotoru

systém nouzového uvolnění víka

tepelná ochrana motoru

Produkt je v souladu s EN-61010-1 a EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 mezinárodních bezpečnostních norem



Parametry:

Teplotní rozsah	-20 °C až +40 °C
Rozměry (v x š x hl)	380x443x695 mm
Časovač	1s - 99h 59min 59s
Hmotnost bez rotoru	64,8 kg
Maximální kapacita	1 000 ml
Napájení	220-230 V / 50-60 Hz
Otáčky (RPM)	90 - 18 000 rpm
Maximální RCF	30 065 xg
Odečet času po dosažení otáček	ano
Volba zobrazení na displeji RPM/RCF	ano
Nastavení akcelerace/decelerace	10 stupňů
Funkce předchlazení	ano
Imbalanční senzor	ano
Motorizovaný zámek víka	ano
Havarijní otevření víka	ano
Chybová hlášení	ano
Automatická identifikace rotoru	ano
Impulzní centrifugace (SHORT)	ano
Počet volitelných programů	100
Bezúdržbový indukční motor	ano



Výkyvný rotor 4x200 ml + Závěsná kyveta 200 ml, 13437

Max. otáčky 5 200 rpm, RCF 4 413 xg, min. radius R = 3,6 cm, max. radius R = 14,6 cm.

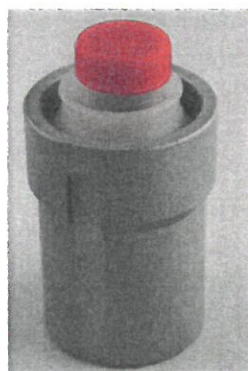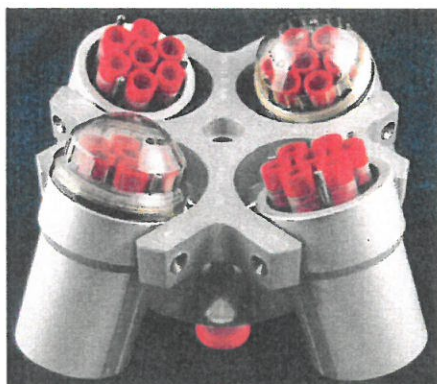


Redukční kontejner 7x7 ml, 14106

Redukční kontejner pro zkumavky 7 ml, průměr 13,5 mm, délka 100 mm.



Redukční kontejner 7x7 ml, 14108

Redukční kontejner pro zkumavky 10 ml, průměr 16,7 mm, délka 75 mm.



Redukční kontejner 7x7 ml, 14108

Redukční kontejner pro zkumavky 5 ml, průměr 12,1 mm, délka 100 mm.

