

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Oprava izolace spojovacího podzemního tunelu
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
a zaevidovaná pod č. j. MZA 9072/2016, sp. zn. P16V00000010.
(dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany:

Obchodní firma: **Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně**
Sídlo: Palachovo nám. 723/ 1, 625 00 Brno
Zastoupená: **PhDr. Ladislav Macek - ředitel**
Odpovědný zástupce ve věcech technických: Radim Kovář
IČ: 70979146
DIČ: nejsme plátcí DPH
zapsaný v registru ekonomických subjektů pod značkou RES 476, č.j.: 1/2008-7115/E

(dále jen "Objednatel")

Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“

a

Obchodní firma: **STAVBY VOJTA s.r.o.**
Sídlo: Olbrachtova 1746, 666 03 Tišnov
Zastoupená: Ing.Petr Vojta - jednatel
IČ: 03035611
DIČ: CZ03035611
Zápis v OR: pod spisovou značkou C 83324 u KS v Brně

(dále jen "Zhotovitel")


Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Při výkopových pracích byla v části výkopu zjištěna navážka ze stavebního odpadu a živice. Tento odpad je zaříděn pod číslem 170107 - O, 170301 - N, 170903 - N, z čehož vyplývá vysoká cena za uložení odpadu, jeho dopravu a nahrazením vhodného zásypového materiálu.
2. V důsledku nekompaktnosti navážky došlo k sesypání odpadu zpod železobetonového schodiště do výkopu.
3. Původní zavážka odpadem a slévárenským pískem způsobila sesuv stěny výkopu a propad části dlážděné komunikace – nutné vytěžení a nahrazení vhodným materiálem.
4. Původní kanalizace přerušena při stavbě spojovacího tunelu způsobila podmáčení a následný sesun podloží zámeckého schodiště. Tento problém byl odstraněn zřízením štětové stěny a podbetonováním schodiště.
5. Změna technologie pažení – příložené pažení uvedené ve výkazu výměr není možno aplikovat pokud o jednu stranu výkopu není možno opřít rozpěru(stěna tunelu musí být zaizolována), bylo zvoleno pažení do zápor





6. Svodné potrubí ze střechy spodního archivu bylo přibetonováno ke stěně krčku – nutno odbourat a po provedení hydroizolace znovu napojit na kanalizaci.
7. Taktéž stávající přerušené potrubí bude napojeno na kanalizaci, protože při deštích dochází k výronům vody.
8. Abychom dodrželi způsob opravy hydroizolační vrstvy, bylo nutno vybourat přelitky betonu ve výkopu a okolo spojovacího krčku – v místě styku s budovou zámku – rozsah viz. VCP.
9. Při bourání ochranné přízdívky bylo zjištěno, že při minulých opravách, byly ponechány původní izolace a přízdívky, které je nutno odstranit pro řádné provedení hydroizolačního souvrství.
10. Veškeré vícepráce jsou odsouhlaseny TDI objednatele, dle přílohy č. 1.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních stran objednatele a zhotovitele je tímto zrušen čl. 6 odstavec 1. Smlouvy Cena a způsob placení a je nahrazen ustanovením následujícím:

„1.

A) Cena Díla je stanovena na základě rozpočtu, který je připojen k této Smlouvě jako její Příloha č. 1: Doplněný výkaz výměr a tvoří její nedílnou součást. Celková cena dle rozpočtu za provedení Díla ve sjednané kvalitě podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli **částkou 699 990,- Kč bez DPH (slovy: šestsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesát korun českých), přičemž cena s DPH činí 846 988,- Kč.**

(Dále jen „Cena část A“)

B) Na základě dodatečných prací, které byly z důvodu funkčnosti celého projektu po odsouhlasení objednatelem zhotovitelem poskytnuty je Cena Díla navýšena o

Cena bez DPH 563.882,-- Kč

DPH 21 % 118.415,-- Kč

Cena včetně DPH 682.297,-- Kč

(slovy: šest set osmdesát dva tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých s DPH).

(Dále jen „Cena část B“)

2. Na základě dohody smluvních stran objednatele a zhotovitele je tímto zrušen čl. 6 odstavec 12. Smlouvy Cena a způsob placení a je nahrazen ustanovením následujícím:


„12.

A) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury ceny části A v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli na adresu sídla Objednatele. Cena Díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny Díla z bankovního účtu Objednatele.

B) Smluvní strany dohodnou lhůtu splatnost jednotlivých dílčích faktur ceny části B nejpozději však ke dni 31.01.2017. Cena Díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny Díla z bankovního účtu Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou částku ceny části B lze uhradit kdykoliv od data převzetí stavby, nejpozději do 31.1.2017. Smluvní strany se dohodly, že objednatel telefonicky nebo mailem zašle výši poměrné částky, na kterou mu má být obratem vyhotovena a zaslána faktura.

Cenu díla lze uhradit i po částech, což znamená, že postup uvedený v předchozí větě



lze provést několikrát po sobě.“

3. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že se jedná o závažnou situaci havarijního charakteru, kterou je nutné ihned vyřešit a která vznikla koncem rozpočtového roku. Odběratel s ohledem i na jiné závazky není schopen na 100% garantovat, že bude schopen celkovou cenu díla uhradit v plné výši do 31.12.2016. Neuhrazený rozdíl proto bude uhrazen do 31.1.2017.

4. Na základě dohody smluvních stran objednatele a zhotovitele je tímto zrušen čl. 2 odstavec 2. Způsob a termín plnění a je nahrazen ustanovením následujícím:

„2. Předmět díla bude zhotoven nejpozději do tří (3) měsíců od účinnosti smlouvy a předán Objednateli. Dílo je možno předat i před dohodnutým termínem. Objednatel nabývá vlastnické právo k Předmětu díla uhrazením ceny z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného ve Smlouvě. Nebezpečí škody, včetně zmaření, na Předmětu díla přechází na Objednatele v okamžiku předání řádně dokončeného Díla; ustanovení § 2608 občanského zákoníku se nepoužije.“

5. Z důvodů uvedených v článku I. tohoto dodatku byl prodloužen termín plnění zakázky.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek byl vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) exempláře a Zhotovitel jeden (1) exemplář.
3. Obě smluvní strany s navrženým dodatkem bezvýhradně souhlasí. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Brně dne: 12.11.2016

V Tišnově dne : 12.11.2016

Objednatel: **Moravský zemský archiv v Brně**

Zhotovitel:




Palachovo nám. 1, PO BOX 51
625 00 BRNO
1

PhDr. L. [redacted] ředitel



STAVBY VOJ
Ing. Petr Muta - jednatel
666 03 Tišnov
IČO: 03035611, DIČ: CZ03035611 ①









Příloha č. 1: Doplněný položkový rozpočet – Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Oprava izolace spojovacího podzemního tunelu uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zaevidovaná Objednatelem pod č. j. MZA 9072/2016, sp. zn. P16V00000010.


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Kopie - Klečůvka - VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava krčku Klečůvka - VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
501	Oprava izolace spojovacího podzemního tunelu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně			
Dodavatel	STAVBY VOJTA s.r.o.		Zakázkové číslo	5012016
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY:				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	538 268	Ztížené výrobní podmínky	11 057
R	PSV celkem	14 557	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		552 825	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0



HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	552 825	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	563 882	Ostatní náklady celkem	11 057
Základ pro DPH	21,0 %		535 759 Kč
DPH	21,0 %		112 509 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		28 123 Kč
DPH	21,0 %		5 906 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			682 297 Kč
Stavba :	501 Oprava izolace spojovacího podzemního tunelu		Rozpočet : 01
Objekt :	01 Oprava krčku Klečůvka - VCP		Kopie - Klečůvka - VCP

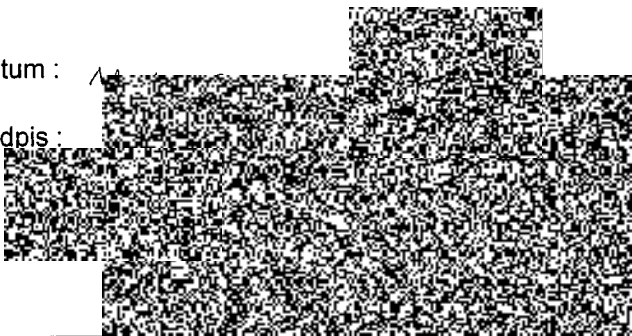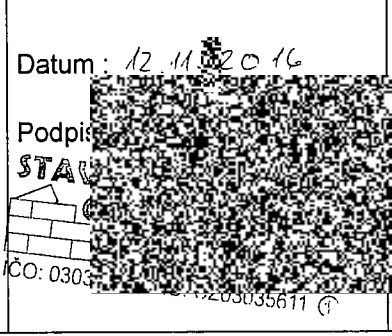TDI Objednatele:	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>Ing. Pokorný</i>	Jméno : <i>Ing. PETR VOJTA</i>	Jméno : <i>11.11.2016</i>
Datum : <i>11.11.2016</i>	Datum : <i>12.11.2016</i>	Datum : <i>PKD. LADISLAV MACEK</i>
Podpis : 	Podpis :  STAV IČO: 0303 203035611	Podpis :  Moravský zemský archiv v Brně Palachovo nám. 1, PO BOX 51 625 00 BRNO 1




REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	300 152	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	17 511	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	59 230	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 590	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	32 957	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 826	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	110 001	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	14 557	0	0	0
CELKEM OBJEKT	538 268	14 557	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	552 825	11 057
Oborová přírážka	0	0,0	552 825	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	552 825	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	552 825	0
Zařízení staveniště	0	0,0	552 825	0
Provoz investora	0	0,0	552 825	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	552 825	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	552 825	0
CELKEM VRN				11 057

**Položkový rozpočet**

Stavba :	501 Oprava izolace spojovacího podzemního tunelu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava krčku Klečůvka - VCP	Kopie - Klečůvka - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho dlažba mezi schodišti	m2	12,75	95,00	1 211,25
		8,5*1,5		12,75		
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	79,96	368,00	29 425,28
		16*2,65*1,65		69,96		
		sesun II:10		10,00		
3	128601101R00	Dolamování na dně odkopávek bourání betonových přelítků	m3	6,24	3 600,00	22 464,00
		1,2*0,8*2,8		2,69		
		0,8*1,5*2,4		2,88		
		dno výkopu:0,8*4,2*0,2		0,67		
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-6,24	372,00	-2 321,28
		-6,24		-6,24		
5	151301401R00	Vzepření stěn pažení - hnané - hl. do 4 m změna technologie pažení - do zápor - příplatek	m2	104,40	270,00	28 188,00
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	79,96	268,00	21 429,28
		16*2,65*1,65		69,96		
		10		10,00		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-6,24	289,00	-1 803,36
		-6,24		-6,24		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-6,24	235,00	-1 466,40
		-6,24		-6,24		
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	4,10	832,00	3 411,20




Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně


Palachovo nám. 723/1

625 00 Brno

10	199000002-02	Poplatek za skládku suti - stávající obsah asfaltu do 10%	m3	48,98	1 026,00	50 253,48
11	199000002R00	Poplatek za skládku - suť s asfaltem - stávající	m3	20,99	2 250,00	47 223,00
		16*2,65*1,65*0,3		20,99		
12	175200022RAC	Obsyp objektu štěrkopískem nahrazení stávající suti a slévárenského písku	m3	73,06	1 398,00	102 137,88
		69,96-2 8-4, 1		63,06		
		náhrada za sesuv II:10		10,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				300 152,33
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	632477123R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 10 mm oprava ŽB kce - zapravení hnízd v betonu v ploše	m2	42,40	413,00	17 511,20
		16*2,65*2*0,5		42,40		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				17 511,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	231943211R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 4 m	m2	24,40	1 104,00	26 937,60
		(2,6+1,5)*4		16,40		
		2*4		8,00		
15	233951111R00	Kleštiny pro nasaz.stěny ze dřeva trámky včetně dod řeziva	m3	0,23	7 620,00	1 714,50
		0,1*0,1*22,5		0,23		
16	234952919R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	1,01	2 435,00	2 454,48
		30*0,0336		1,01		
17	15463210	Pažnice Union 11320 profil číslo 6100930	T	1,01	27 900,00	28 123,20
		30*0,0336		1,01		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				59 229,78
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
18	465511311R00	Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 bez dodávky kamene	m2	12,75	360,00	4 590,00
		8,5*1,5		12,75		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 590,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				



19	936457124R00	Zálivka dutin betonem objemu do 3 m3 podliti schodiště u zámku	m3	9,85	3 345,00	32 957,28
		2,65*2,6*1,3*1,1		9,85		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				32 957,28
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého obetonované potrubí	m3	1,05	2 410,00	2 530,50
		0,5*0,5*4,2		1,05		
21	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm navíc oproti výkazu výměr	m2	95,40	80,00	7 632,00
22	962032314R00	Bourání pilířů cihelných - ztužení přízdivky chybělo ve výkazu výměr	m3	3,15	1 163,00	3 663,45
		0,3*0,3*2,5*7/0,5		3,15		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				13 825,95
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	147,06	128,00	18 824,26
		1,2*0,8*2,8*2,1		5,64		
		0,8*1,5*2,4*2,1		6,05		
		dno výkopu:0,8*4,2*0,2*2,1		1,41		
		0,5*0,5*4,2*2,1		2,21		
		0,3*0,3*2,5*7/0,5*1,85		5,83		
		69,96*1,8		125,93		
24	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 941,20	22,00	64 706,40
		147,06*20 skládka Kvítkovice		2 941,20		
25	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky překládka a přebírání asfaltové suti	t	147,06	180,00	26 470,80
		147,06		147,06		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				110 001,46
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
26	721170969R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 315 napojení bet potrubí pod schody, dešť svod, vysek	kus	2,00	1 590,00	3 180,00
27	721176324R00	Potrubí ležaté v zemi DN 150 x 3,6 mm	m	16,30	698,00	11 377,40






Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1

625 00 Brno

	4,5+11,8	16,30	
Celkem za	721 Vnitřní kanalizace		14 557,40

TDI Objednatele:	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: <i>f. Pokorný</i>	Jméno: <i>Ing. PETR KOJTA</i>	Jméno: <i>PhDr. LADISLAV MACEK</i>
Datum: <i>12. 11. 2016</i>	Datum: <i>12. 11. 2016</i>	Datum: <i>12. 11. 2016</i>
Podpis: 	Podpis:  STAVBY VOJ Olbracht 666 C IČO: 03035611, DIČ: C	Podpis:  Moravský zemský archiv v Brně Palachovo nám. 1, PO BOX 51 625 00 BRNO 1