



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02EU-000760

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 546/56,

Praha 4, 140 00

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MONTKOV, spol. s r.o.
533 41 Vyšehňovice 10

IČO: 429 36 250

DIČ: CZ429 36 250

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Dodání a montáž zárubní a dveří v suterénu ZP (vchodové, bezpečnostní požární, do skladu). Montáž bude provedena včetně zednických prací. Výměna za stávající zastaralé a poškozené. Dle př.č.2.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 6m.2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 165 369,00 / 200 096,49 + rezerva 4 631,00Kč na event. neočekávané výdaje při stavebních pracích. Po podepsání závazné objednávky bude vystavena zálohová faktura na 70% celkové kupní ceny.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele:

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne 17.2.2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:



MONTKOV, spol. s r.o. - sídlo provozovny : Vyšehňovice čp.10, Rohovládova Bělá

GPS : 50° 09' 931" s š., 15° 58' 367" v.d.

Na této internetové adrese naleznete provedení našich výrobků a další informace > www.montkov.cz

e-mail:

tel:

Kontaktní údaje zákazníka

Reditelství silnic a dálnic ČR

Adresa : Na Pankráci 546/56 , PRAHA 4

Kontaktní osoba:

tel.:

Genová nabídka (CN) č: RSD

Akce (stavba): administrativní budova RSD na Pankráci 56 , Praha 4

Datum poptávky (objednávky) : 24.1.2020

Zpracována na základě těchto podkladů : poptávka e-mailem

CN je na dodání a montáž zárubní a dveří včetně příslušenství a dopravy do Prahy.

Montáž zárubní provedeme včetně zednických prací .

MONTÁŽ - DEMONTÁŽ , KTERÁ JE HLUČNÁ , BUDE PROVEDENA OD PÁTEČNÍHO ODPOLEDNE PŘES VÍKEND .

Celkem Kč, bez DPH	165 369,00
--------------------	------------

CN neobsahuje :

Dodací lhůta : Objednané zboží bude dodáno ve lhůtě cca 7-8 týdnů od objednání, resp. od uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání úhrady na účet prodávajícího).

Platba : V případě zaslání závazné objednávky bude vystavena zálohová faktura ve výši 70% celkové kupní ceny. Po její úhradě bude objednané zboží zadáno do výroby. Pro zaplacení zbývající části kupní ceny bude vystavena faktura se splatností 14 dní. Bez zádržného !

Platnost CN : Nabídka je platná 1 měsíc od datumu vystavení této cenové nabídky.

Záruka :	Dle platných obecných obchodně technických podmínek prodeje poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od data prodeje, záruka se vztahuje pouze na funkční vady nikoliv a vady způsobené nedodržením návodu k údržbě a použití a nikoliv na závady, které jsou předmětem běžné údržby - dotažení spojů kování, promazání dveřních závěsů, zámků, seřízení zavíračů..., a nebo které jsou způsobeny běžným používáním. Závady tohoto charakteru mohou být odstraněny firmou Montkov, spol. s r.o. za přímou úhradu. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nesprávným uskladněním nebo nedodržením stanovených instalačních podmínek. Pro prodej výrobků platí Obecné obchodně-technické podmínky prodeje (OTPP - v aktuálním znění dostupné na www.montkov.cz) podle kterých lze uplatňovat záruku. Akceptování těchto podmínek je stvrzeno zasláním objednávky nebo potvrzením cenové nabídky k zaslání objednávce. Pro případ požadavku prodloužení záruky je podmínkou podpis servisní smlouvy s prodávajícím na jejímž základě bude po dobu prodloužené záruky prováděn placený servis.
Atesty :	Atesty, resp. osvědčení o požární odolnosti výše uvedených výrobků bude přiloženo k faktuře za dodávku výrobků. Osvědčení je dokladem o pravosti výrobku a prokazuje se jím požární odolnost výrobku orgánům státní správy. V současné době jsou certifikovány všechny materiálové systémy pro požární dělicí konstrukce v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády č.163/2002 Sb. Při ztrátě atestů, pásky nebo štítků bude duplikát vystaven za úhradu.
Montáž :	V případě, že nebude požadována montáž dodaných požárních uzávěrů. upozorňujeme na skutečnost, že na základě ustanovení § 6 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. musí být montáž požárního uzávěru provedena odborně způsobilou osobou. v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami výrobce. Ke splnění tohoto zákonného požadavku nabízíme provedení montáže našimi odbornými pracovníky nebo externími firmami, které byly odborně proškoleny a mají platné osvědčení o způsobilosti provádět tyto montážní práce které je nutným dokladem vyžadovaným hasiči při kolaudaci stavby. Ocelové zárubně určené pro požární uzávěr musí být zabudovány dle ČSN 74 65 01 a dle montážních návodů výrobce.
Storno :	Při požadavku na změnu nebo storno objednávky atypů po zadání do výroby bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny stornovaného zboží. Dodávka zboží objednaného dle této cenové nabídky je řešena zakázkově a není možné vracet zboží nazpět prodávajícímu, pokud nebude ujednáno jinak.
Poznámka 1 :	Cenová nabídka byla zpracována na základě poskytnutých podkladů a pokud dojde ke změnám v zadávací dokumentaci tak bude nabídka aktualizována, původní nabídka je pak neplatná.
Poznámka 2 :	Odkaz na vzorník barev RAL : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorn%C3%ADk_barev_RAL
Poznámka 3 :	V případě objednání včetně montáže bude v objednávce uveden zodpovědný pracovník objednatele, který bude denně přítomen na stavbě a bude pověřen přebírat denní dílo. Před odchodem ze stavby bude informovat pracovníky firmy Montkov, že toho dne končí práci a do té chvíle odvedenou práci převezme a učiní o tom zápis ve stavebním deníku.
Poznámka 3 :	„Pokud není specifikováno u jednotlivých položek jinak jsou zárubně vyrobeny z černého plechu tl. 1,5 mm. Dodávány jsou s povrchovou úpravou - přepravní ochranný nátěr vodouředitelnou barvou s antikorozními účinky. V případě požadavku zákazníka mohou být dodány i s finální povrchovou úpravou v požadovaném odstínu RAL (základní vzorník) nebo i bez jakékoli povrchové úpravy, kterou si v tomto případě provede zákazník sám. V žádném případě nejsou výrobky obsažené v CN určeny pro použití bez krycího nátěru (za krycí nátěr nelze považovat transparentní laky !!!). Cena za provedení finální povrchové úpravy je v CN ve formě příplatku, který obsahuje též ochranné balení každého výrobku jednotlivě (zejména ochrana proti znečištění při přepravě a manipulaci).“
Upozornění :	Cenová nabídka je bez doplňujících "OTP" podmínek uvedených v samostatných listech (viz spodní lišta tohoto "xls" souboru) k této CN a uvedených samostatných příloh neúplná a tudíž neplatná.

Přeji hezký den

Vyšehňovice 31.1.2020

Cenová nabídka (CN) č: RSD


Doplňující specifikace - dveře

<p>ČSN 730540-2</p> <p>Tepelná ochrana budov</p> <p>Upozornění</p>	<p>Norma předepisuje pro dveře vnější včetně rámu z vytápěného prostoru do venkovního prostředí hodnotu "$U \leq 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$"</p> <p>Norma předepisuje pro dveře vnější včetně rámu z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí hodnotu "$U \leq 3,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$"</p> <p>Norma předepisuje pro dveře včetně rámu z vytápěného prostoru do částečně vytápěného prostoru hodnotu "$U \leq 3,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$"</p> <p>Za prověření a stanovení požadovaných vlastností výrobku (např. technické dokumentace, projektu, typu objektu, atd.) odpovídá výlučně poptávající nebo kupující !!! V případě nejasností nás kontaktujte.</p>
Součinitel prostupu tepla	U tohoto provedení nedeklarujeme součinitel prostupu tepla " $U = \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ".
Součinitel neprůzvučnosti	U tohoto provedení nedeklarujeme součinitel vážené neprůzvučnosti " $R_w (C, C_{tr})$ (dB)".
Požární odolnost	U tohoto provedení nedeklarujeme požární odolnost.
Bezpečnostní třída	U tohoto provedení nedeklarujeme bezpečnostní třídu.
Určení směru otevírání dveří:	Není-li stanoveno, je třeba určit směr otevírání dveřních křídel (pravé nebo levé). Viz list "směry a identifikace".
Možnost pasivních čepů:	V případě požadavku na zlepšení ochrany proti krádeži nabízíme za příplatek pasivní čepy umístěné u každého závěsu v polodrážce dveří. Bezpečnostní třída není deklarována. V případě, že součástí objednávky není zárubeň, je nutné dodatečně vytvořit v polodrážce zárubně otvory pro zasunutí pasivních čepů při zavření dveří.
Možnost okapničky:	V případě, že bude zárubeň zazděna zároveň s fasádou a otevírání bude do exteriéru, je možno za příplatek zhotovit nad zárubeň samostatnou okapničku proti zatékání vody do polodrážky dveří.
Umístění zárubní:	Zárubeň doporučujeme umístit tak, aby při otevírání nedošlo k vylamování dveřních křídel v místech závěsů o hranu zdi, nebo k poškození dveřních křídel o hranu zdi nebo sokl. Není-li možné toto dodržet, je nutné použít vhodné zarážky do podlahy umístěné na volném konci dveřních křídel, nebo zavírač se stavitelným dorazem (umožňuje-li to velikost a konstrukce dveřních křídel), případně jiný vhodný zádržný systém. Za řešení ručí objednatel.
Stavební připravenost :	Vrchní povrchová úprava dveří - vodou ředitelný polyuretanový email - RAL 9006


Ve Vyšehněvicích : 31.1.2020
Vypracoval : Přejí hezký den

Směry otevírání a identifikace stran dveří a vrat

Levé jednokřídlé

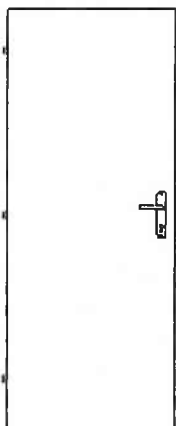


Zavírací (zadní) strana




Otevírací (přední) strana

Pravé jednokřídlé

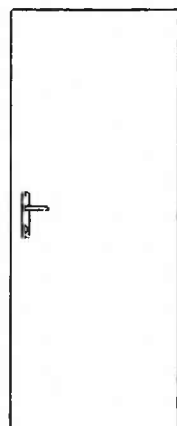


Zavírací (zadní) strana




Otevírací (přední) strana

Levé dvoukřídlé

aktivní-první otevíravé (pracovní křídlo levé)

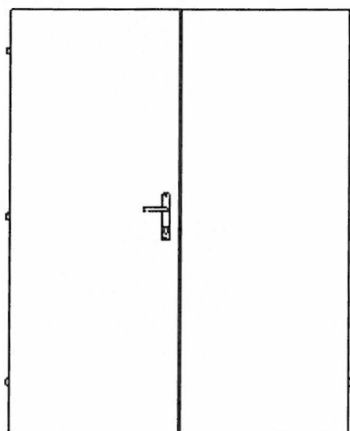


Zavírací (zadní) strana




Otevírací (přední) strana

Pravé dvoukřídlé

aktivní-první otevíravé (pracovní křídlo pravé)

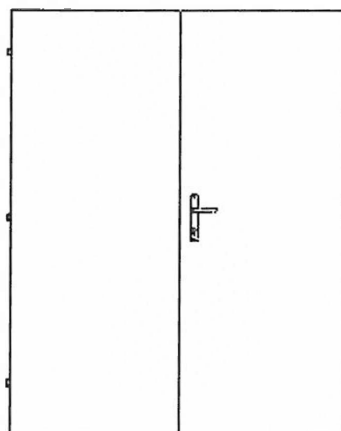

Zavírací (zadní) strana



Otevírací (přední) strana

Cenová nabídka (CN) č.: RSD

Doplňující specifikace - zárubně	
Základní specifikace provedení zárubní	Zárubně ZH, YH, SH bez PO jsou jednorámové konstrukce, v provedení bez těsnění, s pevnými spodními díly závěsů typu OZ30 (u zárubní s požární odolností EI30, EI45 jsou pevné spodní díly závěsů s vyšší únosností typu OZ50), jejichž počet je uveden v CN. Tyto zárubně lze osadit dveřmi s polodrážkou 25x15 mm a hmotností křídla do 50-ti kg (se závěsy OZ30) nebo do 70-ti kg (se závěsy OZ50).
Základní specifikace provedení zárubní	Zárubně ZHt, YHt, SHt bez PO jsou jednorámové konstrukce, v provedení s profilovým těsněním z PVC šedé barvy (u zárubní s požární odolností EI30 je těsnění silikonové - bílé, hnědé nebo černé barvy), s 1D stavitelnými spodními díly závěsů typu 60/10SD - šroubovací, žlutě nebo stříbrně pokovené (u zárubní s požární odolností EI30, EI45 jsou pevné spodní díly závěsů s vyšší únosností typu OZ50), jejichž počet je uveden v CN. Tyto zárubně lze osadit dveřmi s polodrážkou 25x15 mm a hmotností křídla do 50-ti kg (se závěsy 60/10SD) nebo do 70-ti kg (se závěsy OZ50).
Základní specifikace provedení zárubní	Zárubně HR bez PO jsou dvourámové konstrukce, v provedení bez těsnění, s pevnými spodními díly závěsů typu OZ30 (u zárubní s požární odolností EI30 jsou pevné spodní díly závěsů s vyšší únosností typu OZ50), jejichž počet je uveden v CN. Tyto zárubně lze osadit dveřmi s polodrážkou 25x15 mm a hmotností křídla do 50-ti kg (se závěsy OZ30) nebo do 70-ti kg (se závěsy OZ50).
Základní specifikace provedení zárubní	Zárubně Hd, HRt bez PO jsou dvourámové konstrukce, v provedení s profilovým těsněním z PVC šedé barvy (u zárubní s požární odolností EI30 je těsnění silikonové - bílé, hnědé nebo černé barvy), s 1D stavitelnými spodními díly závěsů typu 60/10SD - šroubovací, žlutě nebo stříbrně pokovené (u zárubní s požární odolností EI30 jsou pevné spodní díly závěsů s vyšší únosností typu OZ50), jejichž počet je uveden v CN. Tyto zárubně lze osadit dveřmi s polodrážkou 25x15 mm a hmotností křídla do 50-ti kg (se závěsy 60/10SD) nebo do 70-ti kg (se závěsy OZ50).
Základní specifikace provedení zárubní	Uvedená zárubeň ZB, ZBt, ZBt-dtm bez PO je jednorámové konstrukce, v provedení "bloková" - dle Katalogu zárubní 2011, str. 10. Zárubeň je v provedení s profilovým těsněním z PVC šedé barvy, s 1D stavitelnými spodními díly závěsů typu 60/10SD - šroubovací, stříbrně pokovené, jejichž počet je uveden v CN. Tuto zárubeň lze osadit dveřmi s polodrážkou 25x15 mm a hmotností křídla do 50-ti kg.
Osazení do příčky	Zárubně ZH, ZHt jsou určeny pro zazdění do zděné příčky z cihelných bloků. Vnější šířka zárubňového profilu je mm a v krajním případě je shodná s finální tloušťkou omítnuté příčky (standardně by měla zárubeň vystupovat z příčky o cca 3-5 mm). Výška zárubní je standardně s přesahem 25 mm do podlahy.
Osazení do příčky	Zárubně YH, YHt jsou určeny pro zazdění do zděné příčky z porobetonových nebo sádrových bloků. Šířka ústí zárubňového profilu je v tomto případě mm a odpovídá tloušťce zdicího materiálu na který je po osazení zárubní nanášena tenkovrstvá omítka do max. 5-ti mm. Zárubně je možné zazdit též do příčky z cihelného zdiva, je však nutné počítat s tloušťkou omítky tak aby zárubeň po provedení omítky vystupovala z omítnuté příčky o cca 3-5 mm. Vnější šířka zárubňového profilu je v tomto případě mm. Výška zárubní je standardně s přesahem 25 mm do podlahy.
Osazení do příčky	Zárubně SH, SHt jsou určeny pro osazení do SDK příčky souběžně se stavbou příčky (ne dodatečně). Šířka ústí zárubňového profilu je mm a odpovídá celkové tloušťce SDK příčky. Výška zárubní je standardně bez přesahu do podlahy.

Osazení do příčky	Zárubně HR, HRt, HDt jsou určeny pro dodatečné osazení připraveného stavebního otvoru jehož předepsané rozměry jsou uvedeny v Katalogu zárubní Montkov 2011 na str..... Šířka ústí zárubňového profilu zárubně ve smontovaném stavu odpovídá tloušťce osazované příčky. U zárubní typu HDt nelze šířku ústí upravovat, tloušťka příčky nesmí být větší než je ústí profilu jinak nelze zárubeň osadit bez dodatečných úprav tloušťky příčky (u zárubní typu HR, HRt může být při osazování ústí profilu rozšířeno o max. 20 mm). Při osazování zárubně je v některých případech nutné zhotovit pomocné zářezy v hraně stavebního otvoru v místě závěsů nebo závěsových kapes a v místě otvoru pro zámek. Pokud je tloušťka příčky menší v rozsahu do 5-ti mm tak je možné vzniklou spáru mezi příčkou a zárubňovým profilem zatmelit vhodným tmelem (např. akrylátovým). U těchto zárubní je před objednáním vždy nutné pečlivě zaměření stavebního otvoru do kterého se bude zárubeň osazovat. Výška zárubní je v tomto případě standardně bez přesahu do podlahy.
Osazení do příčky	Zárubně ZB, ZBt, ZBt-dtm jsou určeny pro dodatečné osazení připraveného stavebního otvoru jehož předepsané rozměry jsou uvedeny u jednotlivých položek CN. Zárubně je možno osadit "dovnitř" otvoru nebo "na roh" otvoru. V případě že se budou dveře otevírat dovnitř průchozího otvoru tak je nutno počítat s dostatečným prostorem nad naprážím aby bylo možné nasadit a vysadit dveře. Přesnější pokyny jsou uvedeny v montážním návodu který zašleme po zaslání objednávky. Pro osazování je stanovena montážní mezera 5 mm na každé straně. Tato montážní mezera se musí po dokončení montáže začistit některým z navržených způsobů. Pro osazení je nutné zajistit požadovanou stavební připravenost. Kotvení zárubní se provádí pomocí pevných kotev přivařených v ústí zárubňového profilu. Přístup ke kotvám je pomocnými montážními otvory v průchozí části zárubně. Tyto otvory se po dokončení montáže za kryjí plastovými zátkami dodanými společně se zárubní. Minimální tloušťka příčky do které lze uvedenou zárubeň osadit je 100 mm, maximální tloušťka není stanovena. Výška zárubní je v tomto případě standardně bez přesahu do podlahy. Při osazování zárubní určených pro požární uzávěr musí být dodržen montážní návod vydaný výrobcem. Za jeho dodržení plně odpovídá osoba které osazení do stavby provedla.
Požární odolnost (PO)	Uvedené zárubně nejsou v daném provedení určeny pro sestavu požárního uzávěru !!! Požární odolnost zárubní, resp. způsobilost použití zárubní pro sestavu požárního uzávěru lze doložit a deklarovat samostatně jen pro zárubně s max. průchozí výškou do 2100 mm nebo s max. průchozí šířkou do 1800 mm a pro uzávěry s požární odolností max. EI45 do zděných příček nebo EI30 do SDK příček . U zárubní s rozměry nebo požární odolností překračujícími tyto limity musí být požární odolnost řešena pro celou sestavu včetně dveří (požární odolnost celé sestavy požárního uzávěru pak dokládá dodavatel požárních dveří, příslušné požární dveře je fy.Montkov schopna dodat). Konstrukce a provedení zárubní je vždy taková aby odpovídala předpokládanému zatížení požárními dveřmi a aby bylo možné do těchto zárubní dveře osadit. Deklarovaná požární odolnost zárubně je vyražena na horním pevném závěsu, součástí dokladů při dodávce je doklad o stanovené požární odolnosti. Zárubně pro požární uzávěry musí být do stavby zabudovány dle montážního návodu vydaného výrobcem - k dispozici na www.montkov.cz , složka Ocelové zárubně.
Příprava pro instalaci samozavírače (C), kouřotěsnost (S)	Předepsanou výbavou většiny požárních uzávěrů je instalovaný samozavírač (v doplňkovém označení dveří je parametr " C "), u ostatních uzávěrů je to podle funkce kterou mají dveře plnit. Pevnou součástí zárubně je v těchto případech výztuha v nadpraží pro montáž samozavírače, tak aby bylo možné jeho dostatečně pevné připevnění na zárubeň a zajištění dlouhodobé funkčnosti. Výztuha je zahrnuta v ceně zárubně formou pevného příplatku. Pro kouřotěsné dveře (v doplňkovém označení dveří je parametr " S ") jsou určeny výhradně zárubně s profilovým těsněním.
Světlíky	Zárubně v provedení s pevně zaskleným světlíkem (vrchním, bočním nebo kombinovaným) lze zasklít jednoduchým sklem o max. tloušťce 8 mm při použití vnitřního zasklívacího rámečku 15x15 mm, nebo zdvojeným (případně požárním) sklem o max. tloušťce 24 mm při použití vnějšího zasklívacího rámečku z pásu plechu který se šroubuje na přední stranu zárubňového profilu (detaily viz Katalog zárubní Montkov 2011). Jednodílný zasklívací rámeček je vždy součástí dodávky zárubně, sklo pro výplň světlíku není standardně součástí dodávky zárubně.

Příprava pro elektromagnetický otevírač (např. BeFo)	Zárubně s přípravou pro instalaci elektromagnetického otevírače jsou upraveny tak aby bylo možno do zárubně instalovat elektromagnetický otevírač na dlouhé krycí liště L=250 mm (lišta Bera nebo Abloy). Vzhledem k rozměrům vlastního elektromagnetického otevírače je u zárubní kde bude instalován rozšířena přední část zárubňového profilu t1=40 mm tak aby byl celý otevírač ukryt uvnitř zárubňového profilu a nezasahoval do zdiva a do omítky. Pokud není ujednáno jinak tak je krycí lišta součástí dodávky zárubně, elektromagnetický otevírač ale není součástí dodávky zárubně.
Materiál a povrchová úprava zárubní:	Pokud není specifikováno u jednotlivých položek jinak jsou zárubně vyrobeny z černého plechu tl. 1,5 mm. Dodávány jsou s povrchovou úpravou - přepravní ochranný nátěr vodouředitelnou barvou s antikoroziními účinky. V případě požadavku lze dodat zárubně s finální povrchovou úpravou v požadovaném odstínu RAL, cena za provedení nátěru je v CN uvedena formou příplatku který zahrnuje též balení do ochranné fólie.

Ve Vyšehněvicích :

31.1.2020

Vypracoval :

Přeji hezký den