



SMLOUVA O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1 Objednatel

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**
Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství
IČO: 720 52 767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Datová schránka: w6thp3w

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **INSTOP, spol. s r.o.**
Sídlo: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
Statutární orgán: Jaromír Diatel, Ivan Kováč - jednatele
IČO: 46994955
DIČ: CZ46994955
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: -
b) ve věcech technických: -
E-mail:
Tel. / Fax: /
Datová schránka: wsncaew

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3 Název veřejné zakázky:

„OPŽP – Realizace úspor energie objektu ÚO PČR Zlín, nám. T.G.M. 3218“

1.4 **Spolufinancování ze zdrojů Evropské unie, Fondu soudržnosti:**

Název programu: Operační program Životní prostředí

Název projektu: KŘP Zlk - Realizace úspor energie - ÚO PČR Zlín, nám. T. G.
Masaryka č. 3218 – ŽP 2014+

Číslo projektu: CZ.05.518/0.0/0.0/17_070/0006622

1.5 Místo stavby: Územní odbor Policie ČR Zlín, nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín

1.6 **Technický dozor objednatele:**

a) stavební práce

 tel.  mobil  email:


 tel.  mobil 

b) slaboproudá instalace

 tel.  mobil  811

1.7 **Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:**



1.8 **Stavbyvedoucí zhotovitele:** 

1.9 **Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:**





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1.10 Osoby oprávněné k odevzdání a převzetí díla:

za objednatele: 

za zhotovitele: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo:

„OPŽP - Realizace úspor energie objektu ÚO PČR Zlín, nám. T.G.M. 3218“
(dále jen „dílo“)

2.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací ke snížení energetické náročnosti objektu Územního odboru Policie ČR ve Zlíně, nám. T.G.M. 3218, v rozsahu zadávací dokumentace a zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby.

2.3 Dílem se rozumí:

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, energetickým posudkem a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

2.4 Zhotovením stavby se rozumí:

- stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace
- úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
- dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
- provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.)
- zajištění veškerých projednání, povolení, řešení a organizaci realizace nezbytných nebo požadovaných úprav stávajících technologických zařízení, umístěných vně i uvnitř objektů (zejména na střešní konstrukci), vně i uvnitř areálu, dotčených realizací díla, jež jsou ve správě nebo vlastnictví i cizích subjektů.

2.5 Zhotovení díla zahrnuje i:

- a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;



- c) v případě existence staveb technické infrastruktury, v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou;
- d) zajištění všech **doplňujících průzkumů a výpočtů**, nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zejm. posouzení podkladu pro ETICS, pro cihelné pásky – rovinnost, přílnavost, odtrhové zkoušky);
- e) zpracování a předání objednateli dokumentace pro přípravu a provedení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS, cihelné pásky), ČSN 73 29 01 : 2017, bez schválení této dokumentace objednatelem není možné zahájit práce na zateplování;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla;
- g) zajištění geodetického zaměření prováděných inženýrských sítí a skutečného provedení stavby;
- h) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a této smlouvy;
- i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, mimo jiné zajištění potřebné spolupráce se společnostmi, které mají na střeše budovy umístěnu technologii, soustavu vedení a kabeláže, klimatizační jednotky a anténní systémy na konstrukcích a stožárech, nebo mají vně areálu vedené plynovodní potrubí a jiné inženýrské sítě. Tato spolupráce bude spočívat v tom, že společnosti vlastníci výše uvedené technologie učiní včas na své náklady taková opatření a úpravy na zařízeních a trasách, aby zhotovitel mohl plnit předmět díla;
- j) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to minimálně jednou za 14 dnů;
- k) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- l) pravidelná likvidace (min. 1 krát za týden), odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, při přejímacím řízení;
- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, terénní úpravy, oplocení);



- n) po dokončení díla provedení kamerových zkoušek všech odpadních kanalizačních stupaček (dešťová kanalizace) v celé jejich délce se záznamem o jejich průchodnosti;
- o) zajištění ostrahy předmětných objektů včetně její úhrady, a to v případě, že v souvislosti s výměnou výplní otvorů zůstanou objekty nezabezpečené; za škody způsobené porušením, tohoto ustanovení, i nedbalým, odpovídá plně zhotovitel;
- p) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla;
- q) zakrývání vybavení kanceláří a všech dotčených prostor objednatele (dle potřeby a požadavku objednatele průběžné stěhování vnitřního vybavení), opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny), provádění denního úklidu dotčených prostor, i úklid dotčených prostor stavbou vně i uvnitř areálu;
- r) neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
- s) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 hodin do 6:00 hodin;
- t) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcími předpisy;
- u) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- v) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla;
- w) mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11.3 této smlouvy;
- x) zhotovitel umožní objednateli přístup na stavbu a bude s ním aktivně spolupracovat při koordinaci jeho dodávky;
- y) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
- z) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
- aa) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních;



- bb) určení a zajištění biologického dozoru (odborného ornitologa) po celou dobu výstavby a realizaci všech podmínek zoologického posudku, vč. zpracování závěrečné kontrolní zoologické zprávy a zapracování všech připomínek z ní vyplývajících, a to na náklady zhotovitele;
- cc) zhotovitel je povinen zřídit a zajistit v rámci zařízení staveniště prostory vhodné pro plnění funkcí autorského dozoru stavby, technického dozoru stavebníka, zoologického dozoru, koordinátora BOZP na staveništi, zástupců stavebního úřadu, atd., a to po celou dobu trvání stavby. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP na staveništi.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána **projektová dokumentace** a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

2.7 **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcími předpisy, zejména dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.8 **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla,
- b) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce).

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.



- 2.9 **Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 14. 12. 2018**, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení zveřejněného pod č.j. KRPZ-130380-4/ČJ-2018-1500VZ-CER.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 **Termín zahájení** doby plnění a předání staveniště: **1. 3. 2019**
- 3.2 **Termín dokončení** a protokolární předání a převzetí díla nejpozději: **do 16. 12. 2019**

Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před konečným termínem plnění.

Objednatel je oprávněn převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, přičemž tyto vady a nedodělky musí být odstraněny do 30 dnů po předání díla.

- 3.3 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel **nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu**, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení**. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14-ti dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 3.4 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno jinak, přistoupit. Změna termínu bude ze strany objednatele oznámena minimálně v týdenním předstihu na základě písemné výzvy. Z tohoto důvodu se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na straně objednatele anebo z objektivních důvodů (např. upřesnění technologie, klimatické podmínky aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel oznámí písemně zhotoviteli. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo. O dobu přerušení provádění díla se prodlouží doba realizace díla.

Objednatel si vyhrazuje právo v případě překážky na své straně prodloužit termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, maximálně však o 30 dnů.

- 3.5 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.



- 3.6 Zhotovitel je povinen předat objednateli podrobný **harmonogram prací v členění na týdny, a to do 30 dnů od zahájení doby plnění**. Tento harmonogram bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (vystěhovávání technologického vybavení uživatele, přepojování technologie, částečné omezení provozu objednatele, výměna otvorových výplní, apod.). Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části a profese s označením termínů montáží a zkoušek. Harmonogram bude odsouhlasen objednatelem a v něm sjednané **termíny jsou pro zhotovitele závazné**.
- 3.7 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.8 **Místem plnění je:** Územní odbor PČR Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, dohodly na této ceně:

CENA STAVBY CELKEM

Předmět veřejné zakázky	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena celkem vč. DPH v Kč*
„OPŽP - Realizace úspor energie objektu PČR Zlín, nám. T. G. M. 3218“	17.319.000,-	3.636.990,-	20.955.990,-

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Slovy (v Kč bez DPH) : Sedmnáctmilionůtřístadevatenácttisíc korun českých

- 4.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného **položkového rozpočtu** díla, který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 14. 12. 2018. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce - vícepráce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.



Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.

4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.4 Nabídková cena obsahuje veškeré náklady účastníka nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce, dodávky, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy třeba.

Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

4.5 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. U stavebních prací vystupuje objednatel (příjemce plnění) jako osoba povinná k dani. Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43. Daň odvede zákazník.

4.6 Cena díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže uvedených podmínek.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:

- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované
- v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
- v případě méněprací.

4.8 **CENA VÍCEPRACÍ**

Nastane-li změna v důsledku dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb neobsažených v zadávací dokumentaci, které vzniknou **v důsledku objektivně**



nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, musí být tato změna nejprve projednána a písemně odsouhlasena s generálním projektantem (se zdůvodněním vzniku víceprací) a poté předložena k odsouhlasení objednatelem.

Ocenění případných dodatečných stavebních prací dodávek a služeb bude provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 15 %. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce HZS takto:

- pro montážní práce **250,- Kč/hod bez DPH**
- k základním nákladům **není** zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
- stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem stavebníka provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

- 4.9 Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla, přičemž se zadavatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
- 4.10 Za objektivně nepředvídatelné okolnosti se považují rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, a jiné okolnosti smluvními stranami nepředvídané.
- 4.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám (vícepráce, méněpráce), doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle výše uvedeného způsobu (bod 4.8 smlouvy) a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení.



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích faktur (daňových dokladů), měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do **pěti pracovních dnů** od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve **lhůtě 5 pracovních dnů** od obdržení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. 12. této smlouvy.
- 5.4 **Zhotovitel je povinen uvést ve veškerých daňových dokladech (fakturách) souvisejících s realizací díla:**
- Předmět plnění: „OPŽP - Realizace úspor energie objektu PČR Zlín, nám. T.G.M. 3218“
 - Název programu: Operační program životní prostředí
 - Název projektu: „KŘP Zlk - Realizace úspor energie - ÚO PČR Zlín, nám. T.G.Masaryka č. 3218 – ŽP 2014+“
 - Číslo projektu: CZ.05.518/0.0/0.0/17_070/0006622
 - Logo (viz záhlaví smlouvy)
- 5.5 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na objednatele.
- 5.6 Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol. Faktury (daňové doklady) budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.



- 5.7 Faktury (daňové doklady) musí být řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést její kontrolu.
- 5.8 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jednotlivé položky dodaného díla budou rozepsány ve faktuře (fakturách) dle požadavků objednatele.
- 5.9 Splatnost faktur (daňových dokladů) je **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Pro tento případ je sjednán následující postup:
- je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu (daňový doklad) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle bodu 5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14.1 písm. i) této smlouvy,
 - cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
- 6.3 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDS. Fotodokumentace bude předávána v digitální podobě na CD s označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace bude obsahovat minimálně 10 fotek objektu za jeden kalendářní měsíc.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,



- o odpadech, vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.
- 6.5 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 6.7 Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v prostorách staveniště zákaz kouření.
- 6.8 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem. Na základě požadavku objednatele zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatelem uvede informace ze štítku o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru stavebníka. Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 6.9 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.
- 6.10 Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, provozní řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

7. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen též SD). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující



osobou podepsány.

Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být **uložen na stavbě** na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

- 7.3 Technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do **3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
- 8.2 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 8.3 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.4 Zhotovitel je povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el. energie a vody s podružným měřením. Výchozí i konečné spotřeby energií запиše do stavebního deníku.
- 8.5 Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v PD, výkazu výměr a energetickém posudku.

Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, statické posouzení, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.). Bez schválení této dokumentace projektantem a poté objednatelem nemohou být předmětné části vyrobeny, dodány nebo zabudovány.

Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, **nemohou být vyrobeny**,



dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

Zhotovitel zajistí, aby vzorky vnějšího cihelného pásku a otvorové výplně byly před zabudováním schváleny Národním památkovým ústavem.

- 8.6 Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů (koaxiálních, optických, strukturované kabeláže, silnoproudých, podparapetních žlabů) s určenými pracovníky Policie ČR, zejména co se týká dostatečné kapacity prostupů a ocelových žlabů k vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit až s písemným souhlasem pracovníků Policie ČR.
- 8.7 Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při veškerých bouracích pracích, (zejména na stávající trasy kabelů - optických, SK, silnoproudých). Případné poškození či znehodnocení zařízení nebo majetku objednatele vzniklé při realizaci této akce, zjištěné i dodatečně, je povinen zhotovitel neprodleně odstranit na vlastní náklady v plné výši a rozsahu.
- 8.8 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně technickému dozoru stavebníka písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor stavebníka ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 5 dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
- zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých



poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese
- dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost
- v případě úrazu s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele (bezpečnostního referenta Odboru specializovaných činností). O ostatních úrazech je zhotovitel povinen informovat objednavatele průběžně.

8.10 Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech 6:00 – 18:00 hod., příp. po dohodě i v jiných termínech, po dohodě o sobotách a nedělích v časech 6:00 – 18:00 hod. **Realizace díla bude probíhat za plného provozu objednatele.**

Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem (uživatel), který bude v dostatečném předstihu zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby mohl včas zajistit, případně vyklidit potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz PČR s tím, že v žádném případě nebude omezen provoz objednatele, veškeré komunikační i zásobovací trasy budou řešeny vně objektu a bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků objednatele. Při realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení ostatních prostor objednatele od staveniště (dělicí protiprašné příčky aj.), aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích, dále zajistí každodenní úklid staveniště, přístupových cest a dotčených vnějších i vnitřních prostor objednatele (na základě požadavku objednatele i vícekrát denně). Zhotovitel při realizaci díla zajistí celoplošné zakrytí lešeňových konstrukcí.

8.11 Objednatel dále požaduje, aby zhotovitel plnil s ohledem na čerpání finančních prostředků strukturálních fondů následující povinnosti:

- Do konce roku 2030 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OPŽP poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Programu OPŽP do konce roku 2030 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na Programu OPŽP.



- Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
 - Dokumenty související s povinnostmi ve vztahu k EU jsou volně přístupné na webových stránkách www.opzp.cz a www.sfzp.cz.
- 8.12 Zhotovitel je povinen označit veškeré dokumenty související s veřejnou zakázkou a veškeré účetní doklady, související s realizací díla vizuální identitou projektu, tj. logem, registračním číslem a názvem projektu takto: „**KŘP Zlk - Realizace úspor energie - ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka č. 3218 – ŽP 2014+, CZ.05.518/0.0/0.0/17_0006622**“, v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (viz záhlaví smlouvy).
- 8.13 Objednatel je oprávněn v případě špatných klimatických podmínek (venkovní teplota klesne pod +7°C) přerušit venkovní práce na finálních vrstvách KZS, a to až do odvolání. Toto přerušení nemá vliv na termín dokončení díla.
- 8.14 Zhotovitel zajistí označení pracoviště/staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaným osobám (viz. Seznam oprávněných osob na staveništi).
- 8.15 Zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků - „Seznam oprávněných osob na staveništi“, vč. čísel OP (nutnost pravidelné aktualizace seznamu i u poddodavatelských firem). V případě nedodržení nebudou příslušné osoby na staveniště (areál / objekt) vpuštěny.
- 8.16 Všichni pracovníci pohybující se na staveništi budou v řádně označených oděvech (označení oděvů i u poddodavatelů).
- 8.17 Pracovníci zhotovitele mají zákaz volného pohybu po objektu a areálu. Pohyb při nutných stavebních pracích v jednotlivých podlažích a na střeše pouze se svolením a po předchozí dohodě s objednatelem.
- 8.18 Parkovací plochy na parkovišti před objektem ÚO Zlín budou sloužit výhradně potřebám PČR, je zde zakázáno parkovat vozidla pracovníků zhotovitele.
- 8.19 Zákaz parkování osobních vozidel stavby na místech určených pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude sloužit výhradně technickým potřebám stavby.
- 8.20 Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou pohybovat na staveništi a na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností ve vztahu k činnosti objednatele.
- 8.21 Zhotovitel nesmí v žádném případě ohrozit fungování ÚO PČR Zlín, ani jiných složek PČR v objektu a bránit jim tak ve výkonu služby.

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 9.1 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 9.2 Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli



předat a umožnit:

- projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení v tištěné a elektronické formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
- předání staveniště ke dni zahájení provádění díla

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývající z bodu 10.2.3 této smlouvy, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

10.2 Přejímací řízení

10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku **učiněném** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru.

10.2.2 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.2.3 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcích předpisů a obalů
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- stavební deník (deníky)



- průběžnou fotodokumentaci
- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat
- písemné prohlášení autorského dozoru o zateplování plochách, a prohlášení, že zhotovené dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací, energetickým posudkem a zoologickým posudkem
- písemné prohlášení zhotovitele, že zhotovené dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací, energetickým posudkem a zoologickým posudkem
- písemné prohlášení odborného ornitologa, že zhotovené dílo je provedeno v souladu se zoologickým posudkem (příp. zoologickou závěrečnou zprávou)
- očíslovaný seznam předávaných dokladů
- kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby, vč. zapracování a realizace všech požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.2.4 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

10.2.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

10.2.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.

10.3 Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).



Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
- 11.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 11.3 Zhotovitel předloží na požádání objednatele kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku **5 mil. Kč** a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy zhotovitel předložil platnou pojistnou smlouvu, kterou prokázal druh a rozsah pojištění požadovaný objednatelem.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednatelem a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastností obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 12.3 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).



- 12.4 Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
- 12.5 Záruční doba **neběží po dobu**, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.6 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se **záruční lhůta** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.
- 12.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
 - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
 - veškeré provedené montážní práce a
 - veškeré poskytnuté služby
- budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby provede objednatel za součinnosti zhotovitele **prohlídku díla**, při níž budou společně zjištěny případné vady, na něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel nezúčastní prohlídky, je objednatel oprávněn tuto provést sám.

13. REKLAMACE

- 13.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace a je povinen **započít s odstraňováním** vad i v případě, že zhotovitel **důvody reklamace neuznává**. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů



za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 13.3 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což ho však nezavazuje povinnosti vadu odstranit.
- 13.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli **odstranit sám** nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.5 Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo omezit činnost objednatele, **jedná se o havarijní stav**. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit **bezodkladně, nejpozději do 12 hodin** po nahlášení vad.
- 13.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.7 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
- 13.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad.

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1 Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla** včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním;
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za jednotlivé porušení povinností stanovených v článku 2.5 písm. e), j), m), n), p), r), u), x), cc) této smlouvy a v článku 3.6 této smlouvy;
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní



prohlídce stavby ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu **5 000,- Kč**;
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu **5 000,- Kč**;
 - f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **0,05%** ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - g) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku 6.7, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně;
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. 18 této smlouvy;
 - i) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši **0,015% z dlužné částky** včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení;
 - j) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele ve výši **3% ze sjednané ceny díla** včetně DPH.
- 14.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.4 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo jednostranným právním úkonem, tj. písemným odstoupením od smlouvy, a to před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran. Dále může tato smlouva zaniknout písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.



- 15.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.3 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu **nebude poskytnuta dotace** z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu KŘP Zlk - Realizace úspor energie - ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka č. 3218 – ŽP 2014+, CZ.05.518/0.0/0.0/17_070/0006622, nebo mu nebudou poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR. V případě, že nebudou objednateli poskytnuty dotace z důvodu ležícího na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli nahradit škodu, která mu tímto vznikne.
- 15.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) kalendářních dnů
 - delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.
- 15.6 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 45 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.



15.7 Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.7.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, **smlouva zaniká** ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.7.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.7.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

15.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vůči němu neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele a není v likvidaci. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že jedna z výše uvedených skutečností nastane v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. 15 této smlouvy.

15.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru neplátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru neplátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. 15 této smlouvy.

15.10 V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal alespoň část kvalifikace, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli doklady, které prokazují splnění příslušné kvalifikace zhotovitele. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí



splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s čl. 15 této smlouvy.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

18. POVINOST MLČENLIVOSTI

18.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

18.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

18.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

18.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.



19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými poddodavateli díla.

Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

- 19.2 Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. **Z tohoto důvodu nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.**

- 19.3 Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

- 19.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

- 19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- 19.6 Dnem uzavření této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

- 19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

- 19.8 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena tato smlouva o dílo, zveřejní na profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/KRPZLK> uzavřenou smlouvu a všechny skutečnosti v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

- 19.9 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

- 19.10 Tato smlouva je tvořena 28 stranami textu a jednou přílohou, které je její nedílnou součástí. Přílohou je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

19.11 Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopise.

Ve Zlíně


Za objednatele:



Mgr. Ing. Miloš Poloczek
náměstek ředitele krajského ředitelství

Ve Slavičíně

Za zhotovitele:



Jaromír Diatel
jednatel společnosti

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín,nám.T.G.Masaryka 3218

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.12.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

IČ:

DIČ:

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PROHLÁŠENÍ NABÍZejícího:

- a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplývají dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
- b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a rozměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílu na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že zateplení objektu bude provedeno z komplexního zateplovacího systému vybraného certifikovaného dodavatele zateplovacího systému. (tj. zateplení vnějšího obvodového pláště a střešní konstrukce), vč. doložení certifikace

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER:

- a) Veškeré náklady na přípomoc, lešení, přesun hmot a sutí, uložení hmot a sutí na skládku, staveništní výtahy, zajištění BOZP při pracích ve výškách, vč. poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, DSK - ochranné konstrukce a technické vybavení proti pádu ze střešní konstrukce, OOPP proti pádu osob při práci ve výškách, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.
- b) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce, revize elektro, revize hromosvodu, aj. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.
- c) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské-výrobní dokumentace (zámečnické výkresy, úprava oplocení, adt), dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění kontroly objektu odborným ornitologem po celou dobu výstavby, vč. zpracování závěrečné zoologické zprávy po dokončení stavby a zpracování veškerých jeho podmínek.
- d) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby, vč. zpracování a realizace všech požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a požadavků dotčených orgánů.
- e) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, vč. jejich seznamu, dodání požárně hasicích prostředků dle požadavku PBŘ, splnění veškerých podmínek PBŘ, splnění veškerých podmínek zoologického posudku, instalace tech. zařízení dle zoologického posudku, realizace tech. podmínek a opatření dle energetického posudku, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně, opětovná montáž stávajících prvků - částí stavby - zařízení a materiálů zpět do původního stavu, atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
- f) Součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu, geodetické zaměření prováděných inženýrských sítí, apod.
- g) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb a osob.
- h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, zajištění střešních konstrukcí a vnitřních prostor proti zatečení vody, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením, zřízení protiprašných příček v chodbách a všech místnostech zasažených uvnitř objektu rekonstrukcí (výměna oken a dveří, malby, atd), zabezpečení areálu a stavby proti vniknutí nepovolených cizích osob, po celou dobu výstavby, kompletní kamerové zkoušky kanalizace - dešťové svody, zabezpečení provizorního vstupu kce u služebního vchodu při realizaci nového vstupu, doplnění stávajícího oplocení - kolize s

Cena bez DPH

17 319 000,00


DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	17 319 000,00	3 636 990,00
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

20 955 990,00

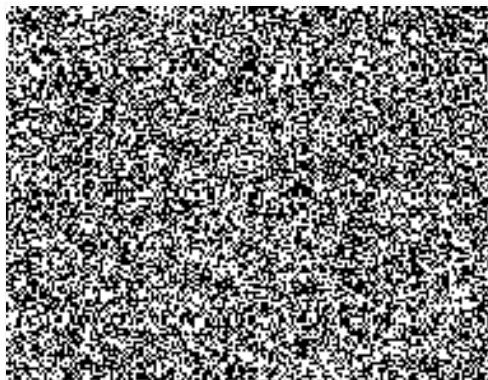

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZATEPLNÍ ÚO PČR Zlín,nám.T.G.Masaryka 3218

Místo:

Datum:

14.12.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje


Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 319 000,00	20 955 990,00	
2017/045-01	KŘP Zlk-ÚO Zlín,nám.T.G.Masaryka 3217	17 319 000,00	20 955 990,00	STA
2017/045-01-1-1	Objekt 1 (přístavba - fasáda,výplně otvorů,střecha)	7 165 540,00	8 670 303,40	Soupis
2017/045-01-1-2	Objekt 2 (střecha hl. budova)	9 983 460,00	12 079 986,60	Soupis
2017/045-01-2	Vedlejší a ostatní náklady	170 000,00	205 700,00	Soupis

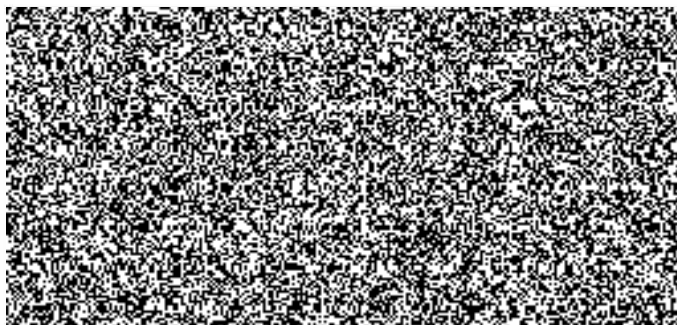

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín,nám.T.G.Masaryka 3218

Objekt:

2017/045-01 - KŘP Zlk-ÚO Zlín,nám.T.G.Masaryka 3218

Soupis:

2017/045-01-1 - Příprava pro podání projektové žádosti 2014+

Úroveň 3:

2017/045-01-1-1 - Objekt 1 (přístavba - fasáda,výplně otvorů,střecha)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

46994955

DIČ:

CZ46994955

IČ:

28279999

DIČ:

CZ 28279999

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou IS-ARCH s.r.o. Brně v září 2017.
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případně výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

7 165 540,00

DPH základní
snižená

Základ daně

7 165 540,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 504 763,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 670 303,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín,nám.T.G.Masaryka 3218

Objekt:

2017/045-01 - KŘP Zlk-ÚO Zlín,nám.T.G.Masaryka 3217

Soupis:

2017/045-01-1 - Příprava pro podání projektové žádosti 2014+

Úroveň 3:

2017/045-01-1-1 - Objekt 1 (přístavba - fasáda,výplně otvorů,střecha)

Místo:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Datum:

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 165 540,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 104 268,74

1 - Zemní práce	35 092,21
2 - Zakládání	17 134,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 052,98
4 - Vodorovné konstrukce	9 414,88
5 - Komunikace pozemní	6 184,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 060 329,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	449 600,03
997 - Přesun sutě	425 451,82
998 - Přesun hmot	61 008,93

PSV - Práce a dodávky PSV

4 921 835,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 419,79
712 - Povlakové krytiny	484 575,74
713 - Izolace tepelné	987 283,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 427,00
762 - Konstrukce tesařské	34 439,16
764 - Konstrukce klempířské	278 249,50
765 - Krytina skládaná	21 133,31
766 - Konstrukce truhlářské	1 958 823,60
767 - Konstrukce zámečnické	409 901,70
781 - Dokončovací práce - obklady	498 878,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 595,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	103 216,06
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	97 393,20
787 - Dokončovací práce - zasklívání	499,48

M - Práce a dodávky M

139 436,00

21-M - Elektromontáže	139 436,00
-----------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín,nám.T.G.Masaryka 3218
 Objekt: 2017/045-01 - KŘP Zlín-ÚO Zlín,nám.T.G.Masaryka 3217
 Soupis: 2017/045-01-1 - Příprava pro podání projektové žádosti 2014+
 Úroveň 3:

2017/045-01-1-1 - Objekt 1 (přístavba - fasáda,výplně otvorů,střecha)

Místo: Datum:
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
 Uchazeč: INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21
 Projektant: IS-ARCH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 165 540,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 104 268,74
 D 1 Zemní práce 35 092,21

1	K	1131061-01	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m-pro další použití	m2	10,080	107,00	1 078,56	CS ÚRS 2017 01
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

P

VV

Poznámka k položce:

dlažba použita pro předláždění chodníků

*stávající bet. dlažba zámková-předpoklad 80% pro zpětné použití (1,2*10,5)*0,8

10,080

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo žilvice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaž	m2	2,520	54,30	136,84	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

VV

VV

*stávající bet. dlažba-předpoklad 20% poškozených (odvoz na skládku) (1,2*10,5)*0,2

Mezisoučet

2,520

2,520

3	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	37,490	145,00	5 436,05	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, skvály, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živiných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

*stávající bet. dlažba zámková-podklad 1,2*10,5

*v místě stáv.asf.plochy (2.np jih-mimo angl.dvorky)

0,85*(13+1,3+2,3+1,5+1,3)

*v místě nového předlož. schodiště (pro výkopy a základy) 3*2,8

Mezisoučet

12,600

16,490

8,400

37,490

4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	24,890	163,00	4 057,07	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, žvavy, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části					
			"v místě stáv. asf. plochy (2.np jih-mimo angl.dvorky)" 0,85*(13+1,3+2,3+1,5+1,3)					
			"v místě nového předlož. schodiště (pro výkopy a základy)" 3*2,8 Mezisoučet					
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	3,000	52,60	157,80	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspáraných jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
			"1.np sever v místě porušení zámk.dlažby z důvodu zateplení pod terénem" 1,5*2					
6	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m ³	1,008	233,00	234,86	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m ³ lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.					
			"stávající bet. dlažba zámková-předpoklad 80% pro zpětné použití" 0,1*(1,2*10,5)*0,8					
7	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m ³	4,480	692,00	3 100,16	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
			"pro základy schodiště (mimo tl.asfaltu a podkladu)" 0,8*2,8*2,0					
8	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m ³	4,480	138,00	618,24	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
			"dttp jámy" 4,48					
9	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m ³	14,999	690,00	10 349,31	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
			"odkopání okolo objektu pro zateplení pod úroveň terénu" "krček" 0,3*0,5*(5,9*2)					
			"objekt policie (součást dvourstvého zateplení)-mimo angl.dvorky" 0,3*0,5*(11,2+12,95*2+21+15,5+2,3+3,2)					
			Mezisoučet 13,635*0,1 Součet					
10	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m ³	14,999	188,00	2 819,81	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
			"dtto rýhy" 14,999					
11	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m ³	31,502	30,40	957,66	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			PSC					
			VV					
			VV			15,751		
			VV			15,751		
			VV			31,502		
			Mezisoučet					
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,728	233,00	868,62	CS ÚRS 2017 01
			PSC					
			VV					
			VV			4,480		
			VV			14,999		
			VV			-15,751		
			VV			3,728		
			Mezisoučet					
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	15,751	174,00	2 740,67	CS ÚRS 2017 01
			PSC					
			VV					
			VV			15,751		
			VV			15,20		
			VV			239,40		
			VV			939,40		
			Mezisoučet					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	15,751	15,20	239,40	CS ÚRS 2017 01
			PSC					
			VV					
			VV			15,751		
			VV			15,20		
			VV			239,40		
			VV			939,40		
			Mezisoučet					
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,710	140,00	939,40	CS ÚRS 2017 01
			PSC					
			VV					
			VV			6,710		
			VV			15,751		
			VV			15,20		
			VV			239,40		
			VV			939,40		
			Mezisoučet					
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,751	86,20	1 357,74	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto zřízení" 9,02		9,020			
25	K	345362021	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,300	31 400,00	9 420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výztuž schod.zídek (vč.zákl.pasů a schod.desky)" 300/1000		0,300			
D	4		Vodorovné konstrukce				9 414,88	
26	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	0,999	3 710,00	3 706,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		"předložené schodiště-rampa" 0,3*1,8*1,85		0,999			
27	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	31 400,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výztuž schodiště započítána v celk.výztuži schod.zídek (vč.základů)" 0		0,000			
28	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	4,440	579,00	2 570,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"předložené schodiště-rampa"					
	VV		"boky" 0,3*2*1,85		1,110			
	VV		"spodní lic" 1,8*1,85		3,330			
	VV		Mezisoučet		4,440			
29	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	4,440	99,80	443,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto zřízení bednění" 4,44		4,440			
30	K	4343111-01	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 30/37	m	8,000	237,00	1 896,00	
	VV		"předložené schodiště" 1,6*5		8,000			
31	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,920	345,00	662,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		"předložené schodiště-stupně"					
	VV		1,6*0,2*6		1,920			
32	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,920	71,00	136,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		"dtto zřízení bednění" 1,92		1,920			
D	5		Komunikace pozemní				6 184,08	
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,600	141,00	1 776,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"bet. dlažba zámková" 12,6		12,600			
34	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	12,600	312,00	3 931,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukoutových tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"stávající bet. dlažba zámková-předpoklad 80% pro zpětné použití" 1,2*10,5		12,600			
35	M	592452130	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	2,646	180,00	476,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající bet. dlažba zámková-předpoklad 80% pro zpětné použití-doplnění 20% dlažby nové" (1,2*10,5)*0,2		2,520			
	VV		2,52*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2,646			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 060 329,43	
36	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	27,260	50,10	1 365,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		"horní špalety otvorů (celé)"					
	VV		"1.np" 0,4*(1,5*2+3,6+0,9*5+2,4*2+4,2+2,5)		9,040			
	VV		"krček" 0,25*(2,15*4)		2,150			
	VV		"2.np" 0,4*(2,5+1,5*2+2,4+1,2*3+1,1+1,5*4+2,4+1,8+2,4*2+3,6*2)		13,920			
	VV		"krček" 0,25*(2,15*4)		2,150			
	VV		Mezisoučet		27,260			
37	K	611135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stropů	m2	27,260	231,00	6 297,06	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61...14-10. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu B01-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu B01-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítkám u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		"horní špalety otvorů (celé)"					
	VV		"1.np" 0,4*(1,5*2+3,6+0,9*5+2,4*2+4,2+2,5)		9,040			
	VV		"krček" 0,25*(2,15*4)		2,150			
	VV		"2.np" 0,4*(2,5+1,5*2+2,4+1,2*3+1,1+1,5*4+2,4+1,8+2,4*2+3,6*2)		13,920			
	VV		"krček" 0,25*(2,15*4)		2,150			
	VV		Mezisoučet		27,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	611142002	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stropů	m2	34,075	101,00	3 441,58	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"dtto horní špalety" 27,26		27,260			
	VV		27,26*0,25		6,815			
	VV		Mezisoučet		34,075			
39	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	65,240	39,50	2 576,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"boční špalety otvorů (celé)"					
	VV		"1.np" 0,4*(2,1*6+0,9*10+0,9*4+1,8*2+2,1*2)		13,200			
	VV		"krček" 0,25*(2,8*8)		5,600			
	VV		"2.np" 0,4*(1,8*6+1,8*6+2,15*2+1,8*8+1,8*2+1,8*2+1,8*4+1,8*4+2,1*2)		26,440			
	VV		"krček" 2,5*8		20,000			
	VV		Mezisoučet		65,240			
40	K	612135001	Vyrovnaní nerovnosti podkladů vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	65,240	204,00	13 308,96	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnaní nerovností podkladů ploch určených k omítnutí u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání klívě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		"dtto vnitřní boční špalety" 65,24		65,240			
41	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	98,298	79,70	7 834,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"dtto vnitřní boční špalety" 65,24		65,240			
	VV		"na dozdivkách" 13,398		13,398			
	VV		Mezisoučet		78,638			
	VV		78,638*0,25		19,660			
	VV		Součet		98,298			
42	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	5,000	1 360,00	6 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na dozdivkách"					
	VV		"1.np" 3		3,000			
	VV		"2.np" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
43	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	92,500	592,00	54 760,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
	VV		"horní špalety otvorů (celé)"					
	VV		"1.np" 0,4*(1,5*2+3,6+0,9*5+2,4*2+4,2+2,5)		9,040			
	VV		"krček" 0,25*(2,15*4)		2,150			
	VV		"2.np" 0,4*(2,5+1,5*2+2,4+1,2*3+1,1+1,5*4+2,4+1,8+2,4*2+3,6*2)		13,920			
	VV		"krček" 0,25*(2,15*4)		2,150			
	VV		Mezisoučet		27,260			
	VV		"boční špalety otvorů (celé)"					
	VV		"1.np" 0,4*(2,1*6+0,9*10+0,9*4+1,8*2+2,1*2)		13,200			
	VV		"krček" 0,25*(2,8*8)		5,600			
	VV		"2.np" 0,4*(1,8*6+1,8*6+2,15*2+1,8*8+1,8*2+1,8*2+1,8*4+1,8*4+2,1*2)		26,440			
	VV		"krček" 2,5*8		20,000			
	VV		Mezisoučet		65,240			
	VV		Součet		92,500			
44	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	343,480	17,40	5 976,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U cen -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		"v pásu podél oken"					
	VV		"obvodové výplně"					
	VV		"1.np" 2,0*(1,5*2+3,6+0,9*5+2,4*2+4,2+2,5)		45,200			
	VV		"krček" 2,35*5,8		13,630			
	VV		"2.np" 2,0*(1,5*2+2,4+1,2*3+1,1+1,5*4+2,4+1,8+2,4*2+3,6*2+2,5)		71,600			
	VV		"krček" 2,25*5,8		13,050			
	VV		"ostatní" 100*2		200,000			
	VV		Mezisoučet		343,480			
45	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	146,495	35,20	5 156,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U cen -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		"obvodové výplně"					
	VV		"1.np" 1,5*2,1*2+3,6*2,1+0,9*0,9*5+2,4*0,9*2+4,2*1,8+2,5*2,1		35,040			
	VV		"krček" 2,15*2,8*4		24,080			
	VV		"2.np" 1,5*1,8*2+2,4*1,8+1,2*1,8*3+1,1*2,15+1,5*1,8*4+2,4*1,8+1*2,1+1,8*1,8+2,4*1,8*2+3,6*1,8*2+2,5*2,1		65,875			
	VV		"krček" 2,15*2,5*4		21,500			
	VV		Mezisoučet		146,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
46	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	289,600	137,00	39 675,20	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.						
	VV		"obvodové výplně"						
	VV		"1.np"(1,5*2+2,1*2)*2+3,6*2+2,1*2+(0,9*4)*5+(2,4*2+0,9*2)*2+4,2*2+1,8*2+2,5*2+2,1*2		78,200				
	VV		"krček"(2,15*2+2,8*2)*4		39,600				
	VV		"2.np"(1,5*2+1,8*2)*2+2,4*2+1,8*2+(1,2*2+1,8*2)*3+1,1*2,15*2+(1,5*2+1,8*2)*4+2,4*2+1,8*2+1,8*4+(2,4*2+1,8*2)*2+(3,6*2+1,8*2)*2+2,5*2+2,1*2		134,600				
	VV		"krček"(2,15*2+2,5*2)*4		37,200				
	VV		Mezisoučet		289,600				
47	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	5,824	36,00	209,66	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"dtto KZS MW tl.50mm podhledy"5,824		5,824				
48	K	621215113	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm podhledů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	4,000	369,00	1 476,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyřízení otvoru pro vložení opravované části, b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a talířovými hmoždinkami , včetně jejich dodávky, c) přestěrkování vkládaných izolačních desek, d) vložení sklovláknité tkaniny s přesahem. 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části.						
	VV		"vnější horní špalety oken krčku (východní fasáda-bez nového zateplení) poškozené výměnou oken"						
	VV		"1. a 2.np"2*2		4,000				
	VV		Mezisoučet		4,000				
49	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	5,824	648,00	3 773,95	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		"podhled nadkrytí vstupů"						
	VV		1,85*1,12+3,35*1,12		5,824				
50	M	631515080	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 50 mm	m2	5,940	194,40	1 154,74	CS ÚRS 2017 01	
	VV		5,824*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,940				
51	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	5,824	29,90	174,14	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		"dtto KZS MW tl.50mm podhledy"5,824		5,824				
52	K	621321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková podhledů	m2	5,824	274,00	1 595,78	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každý dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.						
	VV		"dtto KZS MW tl.50mm podhledy"5,824		5,824				
53	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	570,658	32,00	18 261,06	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"pro vyrovnání stěn pod KZS"532,986		532,986				
	VV		"KZS stěn s omítkou (dtto štuková omítka stěn)"35,378		35,378				
	VV		"oprava 10% stáv.omítky stěn"22,94*0,1		2,294				
	VV		Mezisoučet		570,658				
54	K	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	532,986	190,00	101 267,34	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výtuzže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výtuzné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání klíve postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vyrovnaní fasády po odsekaném cih.obkladu (dřto plocha stáv.obkladu)"		482,738			
VV			"plochy dozdivek v obvodu" 14,068		14,068			
VV			"na stáv.schod.zídce" 1,0*(1,3*2)		2,600			
VV			"nové ŽB zidky nového schodiště (pod.cih.pásek)"					
VV			1,0*2*(1,5*2+1,1)		8,200			
VV			Mezisoučet		507,606			
VV			507,606*0,05		25,380			
VV			Součet		532,986			
55	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	508,719	440,00	223 836,36	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtvarné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zatek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV			"XPS tl.100mm-sokl v-300 nad UT"					
VV			"KZS tl.100mm pod omítkou štukovou (1 vrstva KZS)"					
VV			"západ krček" 0,3*5,855-0,3*(2,15*2)		0,467			
VV			"KZS tl.100mm pod ker.obklad (ve dvouvrstvém KZS)"					
VV			"západ" 0,3*12,61		3,783			
VV			"východ" 0,3*12,61		3,783			
VV			"sever" 0,3*(11,2+21)		9,660			
VV			"jih" 0,3*34,54		10,362			
VV			"přípočet v angl.dvorku" 0,8*(3,15+2,6+3,15+2,15+2,2)		10,600			
VV			"odpočet sklepních oken (angl.dvorky)" -(0,8*0,9*5)		-3,600			
VV			Mezisoučet		35,055			
VV			"EPS 100F tl.100mm"					
VV			"KZS tl.100mm pod omítkou štukovou (1 vrstva KZS)"					
VV			"západ krček" 7,5*5,855-(2,15*2,5*2+2,15*2,8*2)		21,123			
VV			"pod omítkou (ve dvouvrstvém KZS)"					
VV			"okenní rohové sloupky (východ-sever)" 0,9*0,5*2+1,8*0,5*2		2,700			
VV			"KZS tl.100mm pod ker.obklad (ve dvouvrstvém KZS)"					
VV			"sever" 7,45*11,2+7,45*21		239,890			
VV			"jih" 4,75*34,1		161,975			
VV			"přípočet v angl.dvorku" 0,8*(3,15+2,6+3,15+2,15+2,2)		10,600			
VV			"východ (prům.výška 5,6m)" 5,6*12,92		72,352			
VV			"západ (prům.výška 7,2m)" 7,2*12,92		93,024			
VV			"odpočet ploch v omítkě (roh.okenní sloupky)" -2,7		-2,700			
VV			"odpočet otvorů"					
VV			"1.np" -(2,5*2,1+1,5*2,1*2+3,6*2,1+0,9*0,9*5+2,4*0,9*2+4,2*1,8)		-35,040			
VV			"2.np"					
VV			(2,5*2,1+1,5*1,8*2+2,4*1,8+1,2*1,8*3+1,1*2,15+1,5*1,8*4+2,4*1,8+1*2,1*(PI*0,9*0,9)+2,4*1,8*2+3,6*1,8*2)		-65,180			
VV			"odpočet XPS tl.100" -35,055		-35,055			
VV			Mezisoučet		463,689			
VV			498,744*0,02		9,975			
VV			Součet		508,719			

56	M	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	496,611	156,00	77 471,32	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV			"EPS 100F tl.100mm" 463,689*1,02		472,963			
VV			472,963*1,05 Přepočtené koeficientem množství		496,611			

57	M	283764220	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	37,544	282,00	10 587,41	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV			"XPS tl.100mm" 35,055*1,02		35,756			
VV			35,756*1,05 Přepočtené koeficientem množství		37,544			

58	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm	m2	487,173	253,00	123 254,77	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a hmoždinkami 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výtvarné tkaniny, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.

VV			"XPS tl.100mm-sokl v-300 nad UT"					
VV			"KZS tl.100mm pod ker.obklad (ve dvouvrstvém KZS)"					
VV			"západ" 0,3*12,61		3,783			
VV			"východ" 0,3*12,61		3,783			
VV			"sever" 0,3*(11,2+21)		9,660			
VV			"jih" 0,3*34,54		10,362			
VV			"přípočet v angl.dvorku" 0,8*(3,15+2,6+3,15+2,15+2,2)		10,600			
VV			"odpočet sklepních oken (angl.dvorky)" -(0,8*0,9*5)		-3,600			
VV			Mezisoučet		34,588			
VV			"EPS 100F tl.100mm"					
VV			"pod omítkou (ve dvouvrstvém KZS)"					
VV			"okenní rohové sloupky (východ-sever)" 0,9*0,5*2+1,8*0,5*2		2,700			
VV			"KZS tl.100mm pod ker.obklad (ve dvouvrstvém KZS)"					
VV			"sever" 7,45*11,2+7,45*21		239,890			
VV			"jih" 4,75*34,1		161,975			
VV			"přípočet v angl.dvorku" 0,8*(3,15+2,6+3,15+2,15+2,2)		10,600			
VV			"východ (prům.výška 5,6m)" 5,6*12,92		72,352			
VV			"západ (prům.výška 7,2m)" 7,2*12,92		93,024			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"odpočet ploch v omtičce (roh.okenní sloupky)"-2,7		-2,700				
	VV		"odpočet otvorů"						
	VV		"1.np"-(2,5*2,1+1,5*2,1*2+3,6*2,1+0,9*0,9*5+2,4*0,9*2+4,2*1,8)		-35,040				
	VV		"2.np"-(2,5*2,1+1,5*1,8*2+2,4*1,8+1,2*1,8*3+1,1*2,15+1,5*1,8*4+2,4*1,8+1*2,1+(PI*0,9*0,9)+2,4*1,8*2+3,6*1,8*2)		-65,180				
	VV		"odpočet XPS tl.100"-34,588		-34,588				
	VV		Mezisoučet		443,033				
	VV		477,621*0,02		9,552				
	VV		Součet		487,173				
59	M	283759800	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	474,489	186,00	88 254,95	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"EPS 100F tl.100mm"443,033*1,02		451,894				
	VV		451,894*1,05 Přepočtené koeficientem množství		474,489				
60	M	283764230	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120 mm	m2	37,044	338,40	12 535,69	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"XPS tl.100mm"34,588*1,02		35,280				
	VV		35,28*1,05 Přepočtené koeficientem množství		37,044				
61	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	250,771	209,00	52 411,14	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátnité výtlačné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omtikou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.						
	VV		"XPS tl.30mm"						
	VV		"spodní špalety pod parapetem (bez povrchové úpravy)"						
	VV		"1.np"0,9*5+2,4*2+4,2+2,5+1,5*2+3,6		22,600				
	VV		"krček"2,15*2		4,300				
	VV		"2.np"2,5+1,5*2+2,4+1,2*3+1,5*4+2,4+(2*PI*0,9)/2+2,4*2+3,6*2		34,727				
	VV		"krček"2,15*2		4,300				
	VV		"XPS špalety v soklové části (sklepní okna v angl.dvorku 2x boční horní špaleta s cih.obkladem)"0,9*3*5		13,500				
	VV		Mezisoučet		79,427				
	VV		"EPS 100F tl.30mm"						
	VV		"s omtikou-krček"						
	VV		"horní špalety 1.a 2.np"2,15*4		8,600				
	VV		"2x boční 1.a 2.np"2,5*4+2,8*4		21,200				
	VV		"s cih.páskem"						
	VV		"horní špalety"						
	VV		"1.np"2,5+1,5*2+3,6+2,4*2+4,2		18,100				
	VV		"2.np"2,5+1,5*2+2,4+1,2*3+1,1+1,5*4+2,4+1*(2*PI*0,9)/2+2,4*2+3,6*2		36,827				
	VV		"2x boční špalety"						
	VV		"1.np"2,1*2+2,1*6+0,9*2+1,8*2		22,200				
	VV		"2.np"2,1*2+1,8*6+1,8*6+2,15*2+1,8*8+2,1*2+1,8*2+1,8*4		59,500				
	VV		Mezisoučet		166,427				
	VV		245,854*0,02		4,917				
	VV		Součet		250,771				
62	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	43,687	50,40	2 201,82	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"EPS 100F tl.30mm"166,427*0,25		41,607				
	VV		41,607*1,05 Přepočtené koeficientem množství		43,687				
63	M	283764150	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30 mm	m2	20,850	86,40	1 801,44	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"XPS tl.30mm"79,427*0,25		19,857				
	VV		19,857*1,05 Přepočtené koeficientem množství		20,850				
64	K	622215113	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm stěn, plochy jednotlivé přes 0,25 do 0,5 m2	kus	8,000	320,00	2 560,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyřiznutí otvoru pro vložení opravované části, b) upevnění vkladných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a talířovými hmoždinkami , včetně jejich dodávky, c) přestěrkování vkladných izolačních desek, d) vložení sklolátnité tkaniny s přesahem. 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkladné části.						
	VV		"vnější boční špalety oken krčku (východní fasáda-bez nového zateplení) poškozené výměnou oken"						
	VV		"1. a 2.np"4*2		8,000				
	VV		Mezisoučet		8,000				
65	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	2,420	547,00	1 323,74	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátnité výtlačné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omtikou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		"podhled nadkrytí vstupů-boky"						
	VV		0,25*(1,85+1,12*2+3,35+1,12*2)		2,420				
66	M	631515080	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 50 mm	m2	2,468	194,40	479,78	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		2,42*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,468				
67	K	622251001	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny	m2	522,702	28,00	14 635,66	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení skloláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		~dtto cih-pásek"522,702		522,702				
68	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	995,892	14,00	13 942,49	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení skloláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		"KZS tl.100mm"508,719		508,719				
	VV		"KZS tl.120mm"487,173		487,173				
	VV		Mezisoučet		995,892				
69	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	2,420	19,00	45,98	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení skloláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		~dtto KZS MW tl.50mm stěny"2,42		2,420				
70	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	98,560	95,00	9 363,20	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.						
	VV		"pro KZS tl.100mm (jedna vrstva)-krček"5,9		5,900				
	VV		Mezisoučet		5,900				
	VV		"pro KZS celk.tl.220mm"						
	VV		11,2+12,95+34,56+12,95+21		92,660				
	VV		Mezisoučet		92,660				
	VV		Součet		98,560				
71	M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	6,195	39,60	245,32	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"pro KZS tl.100mm (jedna vrstva)-krček"5,9		5,900				
	VV		Mezisoučet		5,900				
	VV		5,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,195				
72	M	590516590	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 22 cm, 0,95/200 cm	m	97,293	84,00	8 172,61	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"pro KZS celk.tl.220mm"						
	VV		11,2+12,95+34,56+12,95+21		92,660				
	VV		Mezisoučet		92,660				
	VV		92,66*1,05 Přepočtené koeficientem množství		97,293				
73	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	145,220	52,40	7 609,53	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.						
	VV		"rohová lišta (pro špalety započítány ve špaletách)"						
	VV		7,5+6,3+4,8*2+12,95*2+34,56*2+5,9*2		130,220				
	VV		Mezisoučet		130,220				
	VV		"rohový dilatační"7,5*2		15,000				
	VV		Mezisoučet		15,000				
	VV		Součet		145,220				
74	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	136,731	10,80	1 476,69	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"rohová lišta (pro špalety započítány ve špaletách)"130,22		130,220				
	VV		130,22*1,05 Přepočtené koeficientem množství		136,731				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
75	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	15,750	132,00	2 079,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"rohový dilatační" 7,5*2		15,000				
	VV		15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		15,750				
76	K	622321141	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	35,378	241,00	8 526,10	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.						
	VV		"podhled nadkrytí vstupů-boky"						
	VV		0,25*(1,85+1,12*2+3,35+1,12*2)		2,420				
	VV		Mezisoučet		2,420				
	VV		"KZS tl.100mm pod omítkou štukovou (1 vrstva KZS) vč.XPS soklu"						
	VV		"západ krček" 7,5*5,855-(2,15*2,5*2+2,15*2,8*2)		21,123				
	VV		"pod omítkou (ve dvouvrstvěm KZS)"						
	VV		"okenní rohové sloupky (východ+sever)" 0,9*0,5*2+1,8*0,5*2		2,700				
	VV		Mezisoučet		23,823				
	VV		"EPS 100F tl.30mm"						
	VV		"s omítkou-krček"						
	VV		"horní špalety 1.a 2.np"(2,15*4)*0,25		2,150				
	VV		"2x boční 1.a 2.np"(2,5*4+2,8*4)*0,25		5,300				
	VV		Mezisoučet		7,450				
	VV		33,693*0,05		1,685				
	VV		Součet		35,378				
77	K	622325201	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	22,940	44,60	1 023,12	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"krček-východ stávající omítky na zateplení tl.60mm"						
	VV		7,5*5,7-(2,15*2,8*2+2,15*2,5*2)		19,960				
	VV		"horní špalety" 0,1*(2,15*4)		0,860				
	VV		"boční špalety" 0,1*(2,8*4+2,5*4)		2,120				
	VV		Mezisoučet		22,940				
78	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	224,400	9,94	2 230,54	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.						
	VV		"okolo objektu" 2,0*(38,5+12,6*2+13,5+23*6*2)		224,400				
79	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	146,495	38,50	5 640,06	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.						
	VV		"obvodové výplně"						
	VV		"1.np" 1,5*2,1*2+3,6*2,1+0,9*0,9*5+2,4*0,9*2+4,2*1,8+2,5*2,1		35,040				
	VV		"krček" 2,15*2,8*4		24,080				
	VV		"2.np" 1,5*1,8*2+2,4*1,8+1,2*1,8*3+1,1*2,15+1,5*1,8*4+2,4*1,8*1*2,1+1,8*1,8+2,4*1,8*2+3,6*1,8*2+2,5*2,1		65,875				
	VV		"krček" 2,15*2,5*4		21,500				
	VV		Mezisoučet		146,495				
80	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	5,815	3 180,00	18 491,70	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemi (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	VV		"podklad nový okapový chodník"						
	VV		0,1*0,5*(3,1+1,1,1+12,6*2+7,2)		2,330				
	VV		0,1*0,8*(5,85*2)		0,936				
	VV		"v místě stáv.asf.plochy (2.np jih-mimo angl.dvorky)"						
	VV		0,1*0,85*(13+1,3+2,3+1,5+1,3)		1,649				
	VV		"okolo nového schodiště" 0,1*0,5*(2,6*2+2,8)		0,400				
	VV		Mezisoučet		5,315				
	VV		5*0,1		0,500				
	VV		Součet		5,815				
81	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	5,815	407,00	2 366,71	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výtvaru nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
	VV		"dtto mazanina" 5,815		5,815				
82	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	5,815	70,30	408,79	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceluje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkově tloušťky tří vrstev mazaniny.								
		VV	"dtto mazanina" 5,815		5,815			
83	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	25,530	271,00	6 918,63	CS ÚRS 2017 01
		VV	"vyrovnaní podkladu pro výměnu oken"					
		VV	"1.np" 0,1*2*(1,5*2+3,6+0,9*5+2,4*2+4,2+2,5)		4,520			
		VV	"krček" 0,1*2*(2,15*4)		1,720			
		VV	"2.np" 0,1*2*(1,5*2+2,4+1,2*3+1,5*4+2,4+1,8+2,4*2+3,6*2+2,5)		6,740			
		VV	"krček" 0,1*2*(2,15*4)		1,720			
		VV	Mezisoučet		14,700			
		VV	"pro podklad okap.chodníku-mazanina"					
		VV	0,1*(3,1+11,1+12,6*2+7,2)		4,660			
		VV	0,1*(5,85*2)		1,170			
		VV	Mezisoučet		5,830			
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		25,530			
84	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	25,530	65,60	1 674,77	CS ÚRS 2017 01
		VV	"dtto zřízení bednění" 25,53		25,530			
85	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	26,820	445,00	11 934,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, strapních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střezech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefab panelů (např. v kandelech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
		VV	"vyrovnaní podkladu pro výměnu oken"					
		VV	"1.np" 0,4*(1,5*2+3,6+0,9*5+2,4*2+4,2+2,5)		9,040			
		VV	"krček" 0,25*(2,15*4)		2,150			
		VV	"2.np" 0,4*(1,5*2+2,4+1,2*3+1,5*4+2,4+1,8+2,4*2+3,6*2+2,5)		13,480			
		VV	"krček" 0,25*(2,15*4)		2,150			
		VV	Mezisoučet		26,820			
86	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líc střešní k-ce pro provádění nového souvrství střešního pláště (očistění, vyrovnaní)	m2	419,507	65,00	27 267,96	CS ÚRS 2017 01
		VV	"viz. nový stav-střecha"					
		VV	"střecha bez atik" 33,6*11,96		401,856			
		VV	"krček bez atik" 1,75*6,075		10,631			
		VV	Mezisoučet		412,487			
		VV	"nadmýtky vstupů"					
		VV	1,35*1,85+1,35*3,35		7,020			
		VV	Mezisoučet		7,020			
		VV	Součet		419,507			
87	K	635111215	Náryp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	6,315	1 090,00	6 883,35	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro náryp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro nárypy na plochých střeších.								
		VV	"podklad nový okapový chodník"					
		VV	0,1*0,5*(3,1+11,1+12,6*2+7,2)		2,330			
		VV	0,1*0,8*(5,85*2)		0,936			
		VV	"v místě stáv.asf.plochy (2.np jih-mimo angl.dvorky)"					
		VV	0,1*0,85*(13+1,3+2,3+1,5+1,3)		1,649			
		VV	"okolo nového schodiště" 0,1*0,5*(2,6*2+2,8)		0,400			
		VV	Mezisoučet		5,315			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		6,315			
88	K	637211112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm	m2	58,150	579,00	33 668,85	CS ÚRS 2017 01
		VV	"nový okapový chodník"					
		VV	0,5*(3,1+11,1+12,6*2+7,2)		23,300			
		VV	0,8*(5,85*2)		9,360			
		VV	"v místě stáv.asf.plochy (2.np jih-mimo angl.dvorky)"					
		VV	0,85*(13+1,3+2,3+1,5+1,3)		16,490			
		VV	"okolo nového schodiště" 0,5*(2,6*2+2,8)		4,000			
		VV	Mezisoučet		53,150			
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		58,150			
89	K	637211911	Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy	m	85,700	45,50	3 899,35	CS ÚRS 2017 01
		VV	"nový okapový chodník"					
		VV	(3,1+11,1+12,6*2+7,2)		46,600			
		VV	(5,85*2)		11,700			
		VV	"v místě stáv.asf.plochy (2.np jih-mimo angl.dvorky)"					
		VV	(13+1,3+2,3+1,5+1,3)		19,400			
		VV	"okolo nového schodiště" (2,6*2+2,8)		8,000			
		VV	Mezisoučet		85,700			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

449 600,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	3,000	191,00	573,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		1.np sever v místě porušení zámku dlažby z důvodu zateplení pod terénem 1,5*2		3,000			
91	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	3,150	98,40	309,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,150			
92	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,200	76,50	2 310,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"jih-asf.plocha (pro zateplení pod terénem) v rozsahu nového okap chodníku"		19,400			
	VV		(13+1,3+2,3+1,5+1,3)		19,400			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"pro nové základy schodiště a zidek"		5,800			
	VV		1,8+2,0*2		5,800			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		5		30,200			
	VV		Součet					
93	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	502,580	50,60	25 430,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"lešení pro KZS"					
	VV		"krček"					
	VV		"východ"5,7*5,9		33,630			
	VV		"západ"5,7*5,9		33,630			
	VV		"objekt policie"					
	VV		"sever"5,7*(11,2+21+0,9*2)		193,800			
	VV		"jih"2,0*(34,6+0,9*2)		72,800			
	VV		"východ"5,7*(13+0,9*2)		84,360			
	VV		"západ"5,7*(13+0,9*2)		84,360			
	VV		Mezisoučet		502,580			
94	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	15 077,400	0,80	12 061,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto lešení"502,58*30		15 077,400			
95	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	502,580	30,40	15 278,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto lešení"502,58		502,580			
96	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	262,600	16,10	4 227,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		"lešení pro KZS"					
	VV		"krček"					
	VV		"východ"3*5,9		17,700			
	VV		"západ"3*5,9		17,700			
	VV		"objekt policie"					
	VV		"sever"3*(11,2+21+0,9*2)		102,000			
	VV		"jih"1*(34,6+0,9*2)		36,400			
	VV		"východ"3*(13+0,9*2)		44,400			
	VV		"západ"3*(13+0,9*2)		44,400			
	VV		Mezisoučet		262,600			
97	K	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	7 878,000	0,10	787,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto zábradlí"262,6*30		7 878,000			
98	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	262,600	9,68	2 541,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto zábradlí"262,6		262,600			
99	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	502,580	10,00	5 025,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"dtto lešení"502,58		502,580			
100	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně - 1111	m2	15 077,400	0,10	1 507,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"dtto lešení"502,58*30		15 077,400			
101	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	502,580	6,00	3 015,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto lešení"502,58		502,580			
102	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00	
	P		Poznámka k položce: k dispozici po celou dobu rekonstrukce/dle potřeby					
103	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka, staveništní výtah) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m (po celou dobu rekonstrukce)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kotvení, zavěšení, provoz mechanismu, převěšení a sejmnutí lávky; b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců; c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců. 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty. 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně. 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně. 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.					
104	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m ²	243,480	43,20	10 518,34	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m ² podlahové plochy, na které se nářez provádí VV "v pásu podél oken" VV "obvodové výplně" VV "1.np"2,0"(1,5*2+3,6+0,9*5+2,4*2+4,2+2,5) VV "krček"2,35*5,8 VV "2.np"2,0"(1,5*2+2,4+1,2*3+1,1+1,5*4+2,4+1+1,8+2,4*2+3,6*2+2,5) VV "krček"2,25*5,8 VV "ostatní"50*2 VV Mezisoučet					
105	K	95-01	Doplnění souvrství podlahy v místě vybouraného zádveří (prosklené stěny-č.m.112) vč.nášlapné vrstvy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> délka 800mm*2+2000mm=3600mm, 3-100mm					
106	K	95-02	Náklady na rozměrovou úpravu stáv.oplocení v místě zateplení fasády	kpl	2,000	7 500,00	15 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje DMTZ stáv.oplocení zasahujícího k fasádě, po zateplení zpětná MTZ vč.rozměrové úpravy (zkrácení o cca 250mm)					
107	K	95-03	Náklady na DMTZ -zpětnou MTZ (překotvení) drobných prvků na fasádě	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje demontáž tabulek s označením parkovacích stání a zpětnou montáž po zateplení (počet 10ks)					
108	K	95-04	Náklady na posunutí dopravního značení (svislá dopravní značka) zasahující do nového zateplení fasády	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje demontáž svislé dopravní značky (v vstupu do objektu) a zpětná montáž vč.nového základu					
109	K	95-05	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nabytku vč.uložení na místo určené investorem	hod	70,000	250,00	17 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v rozsahu smlouvy o dílo					
110	K	95-06	Náklady na posunutí bet.květinových truhlíků zasahujících do nového zateplení fasády a umístění zpět	ks	4,000	750,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle požadavků investora					
111	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění	m ²	798,961	51,20	40 906,80	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy. Nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m ² půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. VV "místnosti dotčené výměnou oken a malbami" VV "1.np:101,104-109,111,112,113,125,126,128" VV "2,35*6,5+15,32*5+11,63+26,77+16,31+5,24+50,87+9+21,8" VV "2.np:201-203,208,213-216,219-222,230" VV "16,28+19,3+46,27+12,25+30,81+18,97+18,68+60,93+10,26+22,8+19,5+18,9+2,25*6,5" VV "střecha"467,672/3 VV "ostatní"50*2 VV Mezisoučet					
112	K	953921111	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300	kus	50,000	30,90	1 545,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		50		50,000			
113	K	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m ³	m ³	1,064	888,00	944,83	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m ² se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového chlébného. VV "viz.stáv.stav" VV "1.np-zdíva mezi okny u vstupu"0,38*(0,5*2,8*2)					
114	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m ²	8,550	215,00	1 838,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"schod.zidky"					
	VV		"2.np"1,5*(3+1,3)+1,5*1,4		8,550			
115	K	962081131	Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm	m ²	56,080	88,80	4 979,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výplně otvorů-sklabeton (viz.stáv.stav)"					
	VV		"1.np"2,15*2,8*4+2,5*2,1		29,330			
	VV		"2.np"2,15*2,5*4+2,5*2,1		26,750			
	VV		Mezisoučet		56,080			
116	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m ³	1,221	2 040,00	2 490,84	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.					
	VV		"stříšky nad vstupy"					
	VV		0,15*(4,3*1,5+1,25*1,35)		1,221			
117	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	12,658	724,00	9 164,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.stáv.stav-schodiště u vstupů (vč.podest nebo části podest)"					
	VV		5,65*1,55+1,3*3,0		12,658			
118	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,633	1 590,00	8 956,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv.okapový chodník"0,15*0,5*(3,1+1,1+1,2,6*2+7,2+5,85*2)		4,373			
	VV		"v místě nového předlož. schodiště (pro výkopy a základy)"0,15*3*2,8		1,260			
	VV		Mezisoučet		5,633			
119	K	965044121	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 40 mm, s rabičovým pletivem ve střešních konstrukcích	m2	412,487	149,00	61 460,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající souvrství-potěr tl.35mm"					
	VV		"střecha bez atik"33,6*11,96		401,856			
	VV		"krček bez atik"1,75*6,075		10,631			
	VV		Mezisoučet		412,487			
120	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	4,373	880,00	3 848,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv.okapový chodník"0,15*0,5*(3,1+1,1+1,2,6*2+7,2+5,85*2)		4,373			
121	K	966053121	Vybourání části říms ze železobetonu vyložených do 250 mm	m	43,300	206,00	8 919,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.stáv.stav-spodní (podokenní římsy)"					
	VV		"1.np"3,6+1,5*2+2,4*2		11,400			
	VV		"2.np"1,5*2+2,4+1,2*3+1,5*4+2,4+2,4*2+3,6+3,6+2,5		31,900			
	VV		Mezisoučet		43,300			
122	K	966054121	Vybourání části říms ze železobetonu vyložených do 500 mm	m	34,400	295,00	10 148,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.stáv.stav-horní (nadokenní římsy)"					
	VV		"2.np"2,5+1,5*2+2,4+1,2*3+1,5*4+2,4+2,4*2+3,6*2+2,5		34,400			
	VV		Mezisoučet		34,400			
123	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	4,050	191,00	773,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		"1.np"0,9*0,9*5		4,050			
124	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	81,060	129,00	10 456,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		"1.np"1,5*2,1*2+3,6*2,1+2,4*0,9*2+1,2*2,8*2		24,900			
	VV		"2.np"3,6*1,8*2+2,4*1,8*2+1,8*1,8+2,4*1,8+1,5*1,8*4+1,2*1,8*3+2,4*1,8+1,5*1,8*2		56,160			
	VV		Mezisoučet		81,060			
125	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,349	168,00	562,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		0,8*1,97+0,9*1,97		3,349			
126	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,857	157,00	448,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		1,45*1,97		2,857			
127	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	22,575	90,70	2 047,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"viz.stáv.stav-prosklené zádveři vč.dveří"2,8*(1,9+1,05*2)+3,25*(1,9+0,8*2)		22,575			
128	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	15,550	791,00	12 300,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
	VV		"odřezání říms"					
	VV		"viz.stáv.stav-spodní (podokenní římsy)"					
	VV		"1.np"3,6+1,5*2+2,4*2		11,400			
	VV		"2.np"1,5*2+2,4+1,2*3+1,5*4+2,4+2,4*2+3,6+3,6+2,5		31,900			
	VV		Mezisoučet		43,300			
	VV		"viz.stáv.stav-horní (nadokenní římsy)"					
	VV		"2.np"2,5+1,5*2+2,4+1,2*3+1,5*4+2,4+2,4*2+3,6*2+2,5		34,400			
	VV		Mezisoučet		34,400			
	VV		"stříšky nad vstupy"					
	VV		(4,3+1,25+1,35)		6,900			
	VV		"venkovní schodiště (odřezání od stěn vč.podest)"					
	VV		5,65+3,0		8,650			
	VV		Mezisoučet		15,550			
129	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	27,260	72,20	1 968,17	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"horní špalety otvorů (celé)"						
	VV		"1.np"0,4*(1,5*2+3,6+0,9*5+2,4*2+4,2+2,5)		9,040				
	VV		"krček"0,25*(2,15*4)		2,150				
	VV		"2.np"0,4*(2,5+1,5*2+2,4+1,2*3+1,1+1,5*4+2,4+1,8+2,4*2+3,6*2)		13,920				
	VV		"krček"0,25*(2,15*4)		2,150				
	VV		Mezisoučet		27,260				
130	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	65,240	56,80	3 705,63	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.						
	VV		"boční špalety otvorů (celé)"						
	VV		"1.np"0,4*(2,1*6+0,9*10+0,9*4+1,8*2+2,1*2)		13,200				
	VV		"krček"0,25*(2,8*8)		5,600				
	VV		"2.np"0,4*(1,8*6+1,8*6+2,15*2+1,8*8+1,8*2+1,8*2+1,8*4+1,8*4+2,1*2)		26,440				
	VV		"krček"2,5*8		20,000				
	VV		Mezisoučet		65,240				
131	K	978059641	Odsekání obkládk stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	485,338	85,60	41 544,93	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.						
	VV		"váz.stáv.stav"						
	VV		"sever"7,45*11,1+7,45*20,8		237,655				
	VV		"jih"4,75*34,1		161,975				
	VV		"přípočet v angl.dvorku"0,8*(3,15+2,6+3,15+2,15+2,2)		10,600				
	VV		"východ (prům.výška 5,6m)"5,6*12,46		69,776				
	VV		"západ (prům.výška 7,2m)"7,2*12,46		89,712				
	VV		"odpočet stáv.otvorů"						
	VV		"1.np"-(2,5*2,1+1,5*2,1*2+3,6*2,1+0,9*0,9*5+2,8*0,9*2+1,2*2,8*2+1,9*2,8)		-40,240				
	VV		"2.np"-(2,5*2,1+1,5*1,8*2+2,4*1,8+0,8*2,15+1,45*2,15+1,2*1,8*3+1,1*2,15+1,5*1,8*4+2,4*1,8+1*2,1+(P"0,9*0,9)+2,4*1,8*2+3,6*1,8*2)		-70,017				
	VV		"odpočet ploch v omítce"-(0,15*3,25+0,15*3+0,15*3,95+0,9*0,3*2+1,9*0,3*2)		-3,210				
	VV		"přípočet špalet"						
	VV		"1.np"0,15*(2,5+2,1*2+1,5*2+2,1*4+3,6+2,1*2+0,9*15+2,8*2+0,9*4+1,2*2+2,8*4)		9,330				
	VV		"2.np"0,15*(2,5+2,1*2+1,5*2+1,8*4+2,4+1,8*2+0,8+1,45+2,15*4+1,2*3+1,8*6+1,1+2,15*2+1,5*4+1,8*8+2,4+1,8*2+1+2,1*2+(2*P"0,9)/2+2,4*2+1,8*4+3,6*2+1,8*4)		17,157				
	VV		Mezisoučet		482,738				
	VV		"na stáv.schod.zidce"1,0*(1,3*2)		2,600				
	VV		Mezisoučet		2,600				
	VV		Součet		485,338				
D	997		Přesun sutě				425 451,82		
132	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	262,480	530,00	139 114,40	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
133	K	997013311	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	4,800	403,00	1 934,40	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně píného trychtýře.						
	VV		4,8		4,800				
134	K	997013322	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	480,000	60,00	28 800,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně píného trychtýře.						
	VV		4,8*10		48,000				
	VV		48*10 Přepočtené koeficientem množství		480,000				
135	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	262,480	215,00	56 433,20	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
136	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 099,840	9,35	19 633,50	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
	VV		262,48*8 Přepočtené koeficientem množství		2 099,840				
137	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	262,480	684,00	179 536,32	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D	998		Přesun hmot				61 008,93	
138	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	109,335	558,00	61 008,93	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 921 835,26	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 419,79	
139	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	9,310	111,00	1 033,41	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.								
PSC								
VV			"1.np-anglické dvorky"					
VV			"dna"(2,2*0,7)*2+(3,15*0,7)*2+0,7*2,6		9,310			
VV			Mezisoučet		9,310			
140	M	283220810	folie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m, světle zelená	m2	10,707	174,00	1 863,02	CS ÚRS 2017 01
VV			9,31*1,15 Přepočtené koeficientem množství		10,707			
141	K	711472053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	28,560	143,00	4 084,08	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.								
PSC								
VV			"1.np-angl.dvorky"					
VV			"stěny"0,85*((2,2*2+0,7*2)*2+(3,15*2+0,7*2)*2+0,7*2+2,6*2)		28,560			
142	M	283220810	folie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m, světle zelená	m2	34,272	174,00	5 963,33	CS ÚRS 2017 01
VV			28,56*1,2 Přepočtené koeficientem množství		34,272			
143	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní	m2	9,310	36,60	340,75	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a ztmelení.								
PSC								
VV			"dtto folie vodorovná"9,31		9,310			
144	M	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	9,776	21,60	211,16	CS ÚRS 2017 01
VV			9,31*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,776			
145	K	711491176	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V připevnění izolace ukončovací lištou	m	33,600	30,90	1 038,24	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a ztmelení.								
PSC								
VV			"1.np-angl.dvorky"					
VV			"stěny"((2,2*2+0,7*2)*2+(3,15*2+0,7*2)*2+0,7*2+2,6*2)		33,600			
VV			Mezisoučet		33,600			
146	M	283230350	lišta horní 2 m, pro folie hydroizolační	kus	16,800	84,00	1 411,20	CS ÚRS 2017 01
VV			33,6*0,5 Přepočtené koeficientem množství		16,800			
147	K	711491271	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy podkladní	m2	28,560	66,10	1 887,82	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a ztmelení.								
PSC								
VV			"dtto folie svislá"28,56		28,560			
148	M	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	29,988	21,60	647,74	CS ÚRS 2017 01
VV			28,56*1,05 Přepočtené koeficientem množství		29,988			
149	K	711499097	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo termoplasty	m2	37,870	30,50	1 155,04	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a ztmelení.								
PSC								
VV			"dtto folie vodorovná"9,31		9,310			
VV			"dtto folie svislá"28,56		28,560			
VV			Mezisoučet		37,870			
150	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	196,000	4,00	784,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	712		Povlakové krytiny				484 575,74	
151	K	712-01	Příplatek za mechanické kotvení povlakové krytiny vč.vrstev tepelné izolace	m2	505,703	67,50	34 134,95	
	VV		"dtto povlak.krytina"467,672		467,672			
	VV		"dtto povlak.krytina-vytažení"38,031		38,031			
	VV		Mezisoučet		505,703			
152	K	712300831	Odstranění ze střešních plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé	m2	469,084	67,50	31 663,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající souvrství (1x A400H)"					
	VV		"střecha bez atik"33,6*11,96		401,856			
	VV		"vytažení"0,45*(33,6*2+11,96*2)		41,004			
	VV		"vytažení na VZT"0,45*(0,9*6+1,2*6+0,9*2+2,3*2)		8,550			
	VV		"krček bez atik"1,75*6,075		10,631			
	VV		"vytažení"0,45*(1,75*2+6,075*2)		7,043			
	VV		Mezisoučet		469,084			
153	K	712300833	Odstranění ze střešních plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	477,246	158,00	75 404,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající souvrství (1xElastek 40+1xHydrotbit+1xMikrovent)"					
	VV		"střecha vč. atik"34,1*12,46		424,886			
	VV		"vytažení"0,3*(33,6*2+11,96*2)		27,336			
	VV		"vytažení na VZT"0,3*(0,9*6+1,2*6+0,9*2+2,3*2)		5,700			
	VV		"krček vč. atik"2,35*6,225		14,629			
	VV		"vytažení"0,3*(1,75*2+6,075*2)		4,695			
	VV		Mezisoučet		477,246			
154	K	712300834	Odstranění ze střešních plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	477,246	49,50	23 623,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto odstranění povlak.krytiny třívrstvé"477,246		477,246			
155	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	467,672	194,00	90 728,37	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střešních ploch do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"viz.nové souvrství"					
	VV		"plochá střecha"					
	VV		"střecha vč. atik"34,56*12,92		446,515			
	VV		"krček vč. atik"2,69*5,7		15,333			
	VV		Mezisoučet		461,848			
	VV		"nadstřešení vstupů"					
	VV		1,12*1,85+1,12*3,35		5,824			
	VV		Mezisoučet		5,824			
	VV		Součet		467,672			
156	M	283220410	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	537,823	166,50	89 547,53	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: barva šedá s klasifikací BROOFT3					
	VV		467,672*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		537,823			
157	K	7123911-01	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10" připevnění izolace kotvicími pásy nebo uhlínlky (vč.kotvicích prvků)-D+M	m	133,109	58,50	7 786,88	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		"viz.nové souvrství-kotvení po obvodu"					
	VV		"plochá střecha"					
	VV		"střecha" (33,4*2+11,76*2-1,45)		88,870			
	VV		"vytažení na VZT" (0,9*6+1,2*6+0,9*2+2,3*2)		19,000			
	VV		"krček" (1,45+6,125*2)		13,700			
	VV		"nadstřešení vstupů"					
	VV		(1,85+3,35)		5,200			
	VV		Mezisoučet		126,770			
	VV		126,77*0,05		6,339			
	VV		Součet		133,109			
158	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	5,824	13,50	78,62	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		"nadstřešení vstupů"					
	VV		1,12*1,85+1,12*3,35		5,824			
	VV		Mezisoučet		5,824			
159	M	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	6,115	16,20	99,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,824*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,115			
160	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střešního AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	1,560	31,50	49,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nadstřešení vstupů-vytažení"					
	VV		0,3*(1,85+3,35)		1,560			
	VV		Mezisoučet		1,560			
161	M	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	1,872	16,20	30,33	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,56*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1,872			
162	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením (izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	50,188	315,00	15 809,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. nové souvrství"					
	VV		"plochá střecha"					
	VV		"střecha" 0,4*(33,4*2+11,76*2-1,45)		35,548			
	VV		"vytažení na VZT 0,4*(0,9*6+1,2*6+0,9*2+2,3*2)		7,600			
	VV		"krček" 0,4*(1,45+6,125*2)		5,480			
	VV		"nadstřešení vstupů"					
	VV		0,3*(1,85+3,35)		1,560			
	VV		Mezisoučet		50,188			
	VV		Součet		50,188			
163	M	283220410	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	60,226	166,50	10 027,63	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: barva šedá s klasifikací BROOFT3					
	VV		50,188*1,2 Přepočtené koeficientem množství		60,226			
164	K	712990833	Odstranění náspy nebo nánosu ze střeš náspy přes 10 st., tl. přes 50 do 100 mm	m2	412,487	113,00	46 611,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající souvrství-keramzit ve spádu 0-180mm"					
	VV		"střecha bez atik" 33,6*11,96		401,856			
	VV		"krček bez atik" 1,75*6,075		10,631			
	VV		Mezisoučet		412,487			
165	K	712990836	Odstranění náspy nebo nánosu ze střeš náspy přes 10 st., tl. Příplatek k ceně - 0833 za každých dalších 50 mm tl.	m2	412,487	76,50	31 555,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající souvrství-keramzit ve spádu 0-180mm"					
	VV		"střecha bez atik" 33,6*11,96		401,856			
	VV		"krček bez atik" 1,75*6,075		10,631			
	VV		Mezisoučet		412,487			
166	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 571,000	6,00	27 426,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	713	Izolace tepelné				987 283,00	
167	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	96,025	120,00	11 523,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	VV		"EPS 100S tl.100mm"					
	VV		"na svislé části atiky"					
	VV		"střecha" 0,7*(33,6*2+11,96*2-1,65)		62,629			
	VV		"na VZT 0,7*(0,9*6+1,2*6+0,9*2+2,3*2)		13,300			
	VV		"krček" 0,7*(1,65*2+6,075)		6,563			
	VV		Mezisoučet		82,492			
	VV		"EPS 100F tl.80mm"					
	VV		"na dozdvíčkách obvodových"					
	VV		"1.np" (2,8*0,63)*2+1,0*4,2		7,728			
	VV		"2.np" 2,15*(1+1,7)		5,805			
	VV		Mezisoučet		13,533			
	VV		Součet		96,025			
168	M	283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	13,804	129,60	1 789,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"EPS 100F tl.80mm" 13,533		13,533			
	VV		13,533*1,02 Přepočtené koeficientem množství		13,804			
169	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	84,142	174,00	14 640,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		"EPS 100F tl.100mm" 82,492		82,492			
	VV		82,492*1,02 Přepočtené koeficientem množství		84,142			
170	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	90,900	99,00	8 999,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	VV		"pod úroveň terénu"					
	VV		"XPS tl.100mm"					
	VV		"krček" 0,5*(5,9*2)		5,900			
	VV		"objekt police (součást dvouvrstvého zateplení)-mimo angl.dvorky"					
	VV		0,5*(11,2+12,95*2+21+15,5+2,3+3,2)		39,550			
	VV		Mezisoučet		45,450			
	VV		"XPS tl.120mm"					
	VV		"krček" 0,5*(5,9*2)		5,900			
	VV		"objekt police (součást dvouvrstvého zateplení)-mimo angl.dvorky"					
	VV		0,5*(11,2+12,95*2+21+15,5+2,3+3,2)		39,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		45,450			
	VV		Součet		90,900			
171	M	283764220	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	47,723	282,00	13 457,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		"XPS 100mm"45,45		45,450			
	VV		45,45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		47,723			
172	M	283764230	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120 mm	m2	47,723	338,40	16 149,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"XPS 120"45,45		45,450			
	VV		45,45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		47,723			
173	K	713140823	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací volně položených přes 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace	m2	412,487	19,80	8 167,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu přípevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		"stávající souvrství-polystyren tl.120"					
	VV		"střecha bez atik"33,6*11,96		401,856			
	VV		"krček bez atik"1,75*6,075		10,631			
	VV		Mezisoučet		412,487			
174	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zcela, jednovrstvá	m2	26,843	58,50	1 570,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střešy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střešy.					
	VV		"viz.střecha-shora na atice tl.100mm"					
	VV		"střecha"0,25*(34,1*2+12,46*2-1,65)		22,868			
	VV		"krček"0,3*(5,8*2+1,65)		3,975			
	VV		Mezisoučet		26,843			
175	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	26,843	130,50	3 503,01	CS ÚRS 2017 01
176	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	1 204,995	22,50	27 112,39	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střešy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střešy.					
	VV		"viz.nový stav"					
	VV		"izolace PIR celková tl.400mm -ve třech vrstvách :2 x 160mm + 80mm"					
	VV		"1.vrstva"					
	VV		"střecha bez atik"33,4*11,76		392,784			
	VV		"krček bez atik"1,45*6,125		8,881			
	VV		Mezisoučet		401,665			
	VV		"2.vrstva"401,665		401,665			
	VV		Mezisoučet		401,665			
	VV		"3.vrstva"401,665		401,665			
	VV		Mezisoučet		401,665			
	VV		Součet		1 204,995			
177	M	283764-01	tepelně izolační desky na bázi PIR s povrchovou úpravou z hliníkové sendvičové folie určené pro ploché střešy	m3	168,699	3 375,00	569 359,13	
	P		Poznámka k položce: rozměr desek 1,2 x 2,4m PEVNOST V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 150 kPa (TLOUŠŤKA ≤80 mm); 120 kPa (TLOUŠŤKA >80 mm). DEKLAROVANÁ HODNOTA SOUČinitele TEPELNÉ VODIVOSTI 0,022 W.m-1.K-1. DLOUHODOBÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST -50 °C až +110 °C. OBJEMOVÁ HMOTNOST 30 kg.m-3, TLOUŠŤKY 400 MM (ROZDĚLENÉ MIN. DO TŘÍ TLOUŠŤEK PŘIČEMŽ JEDNA Z TLOUŠŤEK MŮŽE BÝT PŘÍPADNĚ APLIKOVÁNA POD KLÍNY Z EPS). TECHNOLOGIE PROVEDENÍ VČETNĚ STABILIZACE DLE TL./VÝROBCE. cena je vč.dopravy					
	VV		"viz.nový stav"					
	VV		"izolace PIR celková tl.400mm -ve třech vrstvách :2 x 160mm + 80mm"					
	VV		401,665*0,4		160,666			
	VV		160,666*1,05 Přepočtené koeficientem množství		168,699			
178	K	713141335	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	407,489	22,50	9 168,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střešy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střešy.					
	VV		"viz.nový stav"					
	VV		"EPS 1505 -spádový-tl.20-200mm (prům.tl.110mm)"					
	VV		"střecha bez atik"33,4*11,76		392,784			
	VV		"krček bez atik"1,45*6,125		8,881			
	VV		Mezisoučet		401,665			
	VV		"EPS 1005 -spádový-tl.60-100mm (prům.tl.80mm)"					
	VV		"nadkrytí vstupů"					
	VV		(1,12*1,85+1,12*3,35)		5,824			
	VV		Mezisoučet		5,824			
	VV		Součet		407,489			
179	M	283761410	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	0,489	1 530,00	748,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.nový stav"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"EPS 100S -spádový-tl.60-100mm (prům.tl.80mm)"					
	VV		"nadkrytí vstupů"					
	VV		(1,12*1,85+1,12*3,35)*0,08		0,466			
	VV		Mezisoučet		0,466			
	VV		Součet		0,466			
	VV		0,466*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,489			
180	M	283761420	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový, 1000x1000 mm	m3	46,392	1 705,50	79 121,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. nový stav"					
	VV		"EPS 150S -spádový-tl.20-200mm (prům.tl.110mm)"					
	VV		"střecha bez atik"(33,4*11,76)*0,11		43,206			
	VV		"krček bez atik"(1,45*6,125)*0,11		0,977			
	VV		Mezisoučet		44,183			
	VV		44,183*1,05 Přepočtené koeficientem množství		46,392			
181	K	713291122	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	541,580	67,50	36 556,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. nový stav-parozábrana"					
	VV		"střecha vč. atik"34,1*12,46		424,886			
	VV		"vytažení"0,8*(33,6*2+11,96*2-1,65)		71,576			
	VV		"vytažení na VZT"0,8*(0,9*6+1,2*6+0,9*2+2,3*2)		15,200			
	VV		"krček vč. atik"2,25*6,15		13,838			
	VV		"vytažení"0,8*(1,65*2+6,075)		7,500			
	VV		Mezisoučet		533,000			
	VV		"nadkrytí vstupů"					
	VV		1,35*1,85+1,35*3,35		7,020			
	VV		"vytažení"0,3*(1,85+3,35)		1,560			
	VV		Mezisoučet		8,580			
	VV		Součet		541,580			
182	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	622,817	80,10	49 887,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		541,58*1,15 Přepočtené koeficientem množství		622,817			
183	K	713291142	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem	m2	529,796	67,50	35 761,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dttto parozábrana asf.pásem"529,796		529,796			
184	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	1,060	41 400,00	43 884,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		529,796*0,002 Přepočtené koeficientem množství		1,060			
185	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 314,000	6,00	55 884,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 721

Zdravoteknicka - vnitřní kanalizace

14 427,00

186	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	3,000	495,00	1 485,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv.střešní vpusti"3		3,000			
187	K	7212332-01	Střešní dvoustupňová vpust' DN 100 pro foliovou krytinu vč.příslušenství-D+M	kus	3,000	4 130,00	12 390,00	
	VV		"stáv.střešní vpusti"3		3,000			
188	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	138,000	4,00	552,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 762

Konstrukce tesařské

34 439,16

189	K	7623410-01	Bednění střešních rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných vč.spojovacích prvků-podklad oplechování atik-D+M	m2	73,839	440,00	32 489,16	
	P		Poznámka k položce: vč.spojovacích prostředků					
	VV		"viz. nový stav"					
	VV		"střecha"0,58*(34,56*2+19,92*2-1,45)		62,356			
	VV		"krček"0,62*(5,7*2+1,45)		7,967			
	VV		Mezisoučet		70,323			
	VV		70,323*0,05		3,516			
	VV		Součet		73,839			
190	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	325,000	6,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		764	Konstrukce klempířské				278 249,50	
191	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	14,770	50,00	738,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nadkrytí vstupů-viz.stáv.stav."					
	VV		4,3*1,5+3,05*1,3+3,35*1,3		14,770			
192	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	108,320	50,00	5 416,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"střecha-viz.stáv.stav"					
	VV		"střecha" 34,2*2+12,56*2+5,95*2		105,420			
	VV		"oplech.bour.schod.zidek" 1,4+1,5		2,900			
	VV		Mezisoučet		108,320			
193	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,800	50,00	440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.stáv.stav (mimo ŽB podokenní římsy-bez oplech.parapetů)"					
	VV		"1.np" 0,9*5+2,5		7,000			
	VV		"2.np" 1,8		1,800			
	VV		Mezisoučet		8,800			
194	K	764042413	Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš do 300 mm	m	5,600	250,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"horní líc schod.zidek-viz.klempíř 306"					
	VV		5,6		5,600			
195	K	764042414	Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm	m	71,700	250,00	17 925,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro 305" 71,7		71,700			
196	K	764042417	Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 800 mm do 1000 mm	m	105,100	250,00	26 275,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro 301" 92,6		92,600			
	VV		"pro 302" 12,5		12,500			
	VV		Mezisoučet		105,100			
197	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štitu závětrnou listou rš 250 mm	m	4,500	625,00	2 812,50	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.								
PSC								
	VV		"viz.výpis klempíř 304" 4,5		4,500			
198	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střešy rovné rš 250 mm	m	5,200	625,00	3 250,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.								
PSC								
	VV		"viz.výpis klempíř 303" 5,2		5,200			
199	K	764244303	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	5,600	650,00	3 640,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"horní líc schod.zidek-viz.klempíř 306"					
	VV		5,6		5,600			
200	K	764244311	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	94,590	1 250,00	118 237,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.výpis klempíř 301" 92,6*0,9		83,340			
	VV		"302" 12,5*0,9		11,250			
	VV		Mezisoučet		94,590			
201	K	764245346	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro 301 a 302" 6		6,000			
202	K	764246304	Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	71,700	850,00	60 945,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.výpis klempíř 305" 71,7		71,700			
203	K	7643413-01	Lemování zdi z titanizinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm	m	19,200	850,00	16 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.výpis klempíř"					
	VV		"307- rozměr 950x2350mm-1ks" 0,95*2+2,35*2		6,600			
	VV		"308- rozměr 900x1200mm-3ks" (0,9*2+1,2*2)*3		12,600			
	VV		Mezisoučet		19,200			
204	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 625,000	6,00	15 750,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		765	Krytina skládaná				21 133,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	461,848	44,00	20 321,31	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady I na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.					
	VV		"viz. nové souvrství"					
	VV		"plochá střecha"					
	VV		"střecha vč. atik 34,56*12,92		446,515			
	VV		"krček vč. atik 2,69*5,7		15,333			
	VV		Mezisoučet		461,848			
206	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	203,000	4,00	812,00	CS ÚRS 2017 01

	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 766 Konstrukce truhlářské 1 958 823,60

207	K	766-201	201-Vnějš.dř.okno dvoukř.,dělené poutcem 2500/1800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	2,000	58 900,00	117 800,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
208	K	766-202	202-Vnějš.dř.okno čtyřkř.,dělené poutcem 4200/1800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. vnitřní nůžkové rozvírací oc. mříže - bez certifikátu BT3, sit proti hmyzu	ks	1,000	94 100,00	94 100,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
209	K	766-203	203-Vnějš.dř.okno dvoukř.,dělené poutcem 2400/900mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. vnitřní nůžkové rozvírací oc. Mříže - bez certifikátu BT3, sitka proti hmyzu	ks	1,000	32 100,00	32 100,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
210	K	766-204	204-Vnějš.dř.okno dvoukř.,dělené poutcem 2400/900mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. vnitřní nůžkové rozvírací oc. mříže - bez certifikátu BT3, sit proti hmyzu	ks	1,000	32 100,00	32 100,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
211	K	766-205	205-Vnějš.dř.okno jednokř. 900/900mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. vnitřní a vnější bezpečnostní mříže - bez certifikátu BT3, sit proti hmyzu	ks	5,000	13 300,00	66 500,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění, okna do cel, vč. úpravy venkovního osvětlení cel						
212	K	766-206	206-Vnějš.dř.okno šestikř.,dělené sloupky a poutci 3600/2100mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	1,000	92 000,00	92 000,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
213	K	766-207	207-Vnějš.dř.okno dvoukř.,dělené poutcem 1500/2100mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	2,000	40 800,00	81 600,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
214	K	766-208	208-Vnějš.dř.okno tříkř. 3600/1800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), sit proti hmyzu	ks	2,000	78 800,00	157 600,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
215	K	766-209	209-Vnějš.dř.okno dvoukř. 2400/1800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), sit proti hmyzu	ks	3,000	53 700,00	161 100,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
216	K	766-210	210-Vnějš.dř.okno dvoukř. 2400/1800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	2,000	57 400,00	114 800,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
217	K	766-211	211-Vnějš.dř.okno tříkř. kruhové prům.1800mm zaskl.izol.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. vnitřní oc. mříže - bez certifikátu BT3, sit proti hmyzu	ks	1,000	75 700,00	75 700,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
218	K	766-212	212-Vnějš.dř.dveře jednokř.plně 900/1970mm se sendvič.deskou s PUR výplní, ocelová zárubeň (místo dřevěné)+nátěr,bezp.kování,bezp.zámek,okopový plech,U=1,2W/m2K,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	39 100,00	39 100,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	766-213	213-Vnějš.dř.okno jednokř. dělené poutcem 1500/1800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	6,000	38 100,00	228 600,00	
	P		Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění					
220	K	766-214	214-Vnějš.dř.okno jednokř. dělené poutcem 1200/1800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	1,000	29 900,00	29 900,00	
	P		Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění					
221	K	766-215	215-Vnějš.dř.okno jednokř. dělené poutcem 1200/1800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	2,000	29 900,00	59 800,00	
	P		Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění					
222	K	766-216	216-Vnějš.dř.okno dvoukř. dělené sloupkem 2150/2800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	2,000	72 100,00	144 200,00	
	P		Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění					
223	K	766-217	217-Vnějš.dř.okno dvoukř. dělené sloupkem 2150/2800mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	2,000	72 100,00	144 200,00	
	P		Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění					
224	K	766-218	218-Vnějš.dř.okno dvoukř. dělené sloupkem 2150/2500mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	2,000	64 700,00	129 400,00	
	P		Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění					
225	K	766-219	219-Vnějš.dř.okno dvoukř. dělené sloupkem 2150/2500mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář), vč. neprůhledná pískovaná folie, sit proti hmyzu	ks	2,000	64 700,00	129 400,00	
	P		Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění					
226	K	76641-01	Demontáž vnitřních okenních žaluzií vč.lišt	m2	93,711	82,00	7 684,30	
	VV		"viz.stáv.stav"					
	VV		"1.np"1,2*2,8*2+1,9*2,8+1,05*2,8*2+2,78*0,9+2,78*0,9+0,9*0,9*5+3,6*2,1+1,5*2,1*2		40,834			
	VV		"2.np"3,6*1,8*2+2,376*1,8+2,4*1,8+2,4*1,8+1,5*1,8*4+1,2*1,8*3+2,4*1,8+1,5*1,8*2		52,877			
	VV		Mezisoučet		93,711			
227	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	5,000	29,70	148,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np"5		5,000			
228	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	32,000	42,90	1 372,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np"12		12,000			
	VV		"2.np"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
229	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000	56,00	224,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		"stáv.dř.dveře"4		4,000			
230	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	19 394,000	1,00	19 394,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 767							409 901,70	
231	K	767-101	101-Vchodové AL celoprosklené dveře 1100/2100mm,AL profily s přerušeným tepelným mostem,dveře jednokřídlové,posuvné vč.el.pohonu - nepřetržitý intenzivní provoz/průchod-doložení certifikátu pohonů, izol.bezp.sklo,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick), vč. dodávky a napojení na EKV (čtecí zařízení) systém	ks	1,000	98 900,00	98 900,00	
	P		Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění					
232	K	767-102	102-Venkovní celokovové okenní mříže 2800/1800mm umístěné vně okenního otvoru přes zateplovací systém,výplň tyče kruh.průřezu,nosné profily ploch.průřezu,vzájemně svařeno,kotvení do obv.zdiva plotna+hmoždinky,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) - není vyžadován certifikát, bezpečnostní třída 3 (RC3) dle normy ČSN EN 1627:2012	ks	5,000	6 720,00	33 600,00	
	P		Poznámka k položce: přesah mříží přes ostění min.150mm,vzdálenost svislých tyčí max.120mm					
233	K	767-103	103-Venkovní celokovové okenní mříže 4500/1800mm umístěné vně okenního otvoru přes zateplovací systém,výplň tyče kruh.průřezu,nosné profily ploch.průřezu,vzájemně svařeno,kotvení do obv.zdiva plotna+hmoždinky,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) - není vyžadován certifikát, bezpečnostní třída 3 (RC3) dle normy ČSN EN 1627:2012	ks	1,000	10 700,00	10 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: přesah mříží přes ostění min. 150mm, vzdálenost svislých tyčí max. 120mm					
234	K	767-104	104-Venkovní celokovové okenní mříže 1800/2100mm umístěné vně okenního otvoru přes zateplovací systém, výplň tyče kruh. průřezu, nosné profily ploch. průřezu, vzájemně svařeno, kotvení do obv. zdiva plotna+hmoždinky, žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) - není vyžadován certifikát, bezpečnostní třída 3 (RC3) dle normy ČSN EN 1627:2012	ks	2,000	5 040,00	10 080,00	
P			Poznámka k položce: přesah mříží přes ostění min. 150mm, vzdálenost svislých tyčí max. 120mm					
235	K	767-105	105-Venkovní celokovové okenní mříže 3900/2100mm umístěné vně okenního otvoru přes zateplovací systém, výplň tyče kruh. průřezu, nosné profily ploch. průřezu, vzájemně svařeno, kotvení do obv. zdiva plotna+hmoždinky, žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) - není vyžadován certifikát, bezpečnostní třída 3 (RC3) dle normy ČSN EN 1627:2012	ks	1,000	10 900,00	10 900,00	
P			Poznámka k položce: přesah mříží přes ostění min. 150mm, vzdálenost svislých tyčí max. 120mm					
236	K	767-106	106-Venkovní celokovové okenní mříže 3700/1800mm umístěné vně okenního otvoru přes zateplovací systém, výplň tyče kruh. průřezu, nosné profily ploch. průřezu, vzájemně svařeno, kotvení do obv. zdiva plotna+hmoždinky, žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) - není vyžadován certifikát, bezpečnostní třída 3 (RC3) dle normy ČSN EN 1627:2012	ks	1,000	8 880,00	8 880,00	
P			Poznámka k položce: přesah mříží přes ostění min. 150mm, vzdálenost svislých tyčí max. 120mm					
237	K	767-107	107-Venkovní celokovové okenní mříže 1800/1800mm umístěné vně okenního otvoru přes zateplovací systém, výplň tyče kruh. průřezu, nosné profily ploch. průřezu, vzájemně svařeno, kotvení do obv. zdiva plotna+hmoždinky, žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) - není vyžadován certifikát, bezpečnostní třída 3 (RC3) dle normy ČSN EN 1627:2012	ks	7,000	4 320,00	30 240,00	
P			Poznámka k položce: přesah mříží přes ostění min. 150mm, vzdálenost svislých tyčí max. 120mm					
238	K	767-108	108-Venkovní celokovové okenní mříže 1500/1800mm umístěné vně okenního otvoru přes zateplovací systém, výplň tyče kruh. průřezu, nosné profily ploch. průřezu, vzájemně svařeno, kotvení do obv. zdiva plotna+hmoždinky, žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) - není vyžadován certifikát, bezpečnostní třída 3 (RC3) dle normy ČSN EN 1627:2012	ks	3,000	3 680,00	11 040,00	
P			Poznámka k položce: přesah mříží přes ostění min. 150mm, vzdálenost svislých tyčí max. 120mm					
239	K	767-109	109-D+M nového ocel. žebříku na střechu dl. 5,0 m (délku upřesnit dle skutečnosti umístění a požadavku investora, přesah + výstupní zábradlí dle normy, dle stáv. typu žebříku), žárový zinek, vč. všech montážních a kotvicích prvků	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	
240	K	767-110	110-Větrací mřížka venkovní 200x200mm nerez vč.osaz.rámečku se sítí proti hmyzu,vč.prodloužení stáv.potrubí přes nové zateplení tl.220mm-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	8,000	641,00	5 128,00	
241	K	767-111	111-Větrací mřížka venkovní 150x150mm nerez vč.osaz.rámečku se sítí proti hmyzu,vč.prodloužení stáv.potrubí přes nové zateplení tl.220mm-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	559,70	559,70	
242	K	767-112	112-Větrací mřížka venkovní 750x150mm nerez vč.osaz.rámečku se sítí proti hmyzu,vč.prodloužení stáv.potrubí přes nové zateplení tl.220mm-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	1 690,00	1 690,00	
243	K	767-117	117-Kovový pororošt pro zakrytí angl.dvorku vč.osaz.rámu 3150/700mm,žár.pozink,vč.kotvení-D+M (plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	7 260,00	14 520,00	
244	K	767-118	118-Kovový pororošt pro zakrytí angl.dvorku vč.osaz.rámu 2600/700mm,žár.pozink,vč.kotvení-D+M (plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	5 940,00	5 940,00	
245	K	767-119	119+120 (celkem 2 ks) - Kovový pororošt pro zakrytí angl.dvorku vč.osaz.rámu 2150/700mm a 2200/700mm,žár.pozink,vč.kotvení-D+M (plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	2,000	5 280,00	10 560,00	
246	K	767-124	Úprava oplocení - Z124 - Kompletní dodávka a montáž výplně oplocení 54,3 m² (výplň tahokov, rám oplocení je kl. povrchová úprava žárový zinek, vč. podružného a spojovacího materiálu, demontáž stávající poplastové výplně (54,3 m²) , nátěr stávajících nosných sloupků 14 m² , nátěr stávající brány 11 m² , repase betonové podezdívky 14 m², výsadba živého plotu 25 bm, komplet dodávka a montáž vč. odvozu sutí, úklidu, terénních úprav - podrobně viz. samostatný výkres ozn - Úprava oplocení Z 124, součástí položky je zpracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	86 400,00	86 400,00	
247	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	1 000,000	25,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.					
	VV		stříška na vstupem (oc.k-ce bez zasklení)*100		100,000			
	VV		mříže*600		600,000			
	VV		mříže angl.dvorků vč.rámů*250		250,000			
	VV		ostatní drobné k-ce*50		50,000			
	VV		Mezisoučet		1 000,000			
248	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 941,000	4,00	15 764,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781			Dokončovací práce - obklady				498 878,60	
249	K	7814951-01	Penetrace podkladu cihelných obkladů-D+M	m2	533,702	36,00	19 213,27	
VV			"dtto cih-pásek"533,702		533,702			
250	K	781734111	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	533,718	489,00	260 988,10	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i obklady vápenopiskovými pásy.

PSC			"na zateplení"					
VV			"KZS tl.100mm pod ker.obklad (ve dvouvrstvě KZS) vč.XPS soklu"					
VV			"sever"7,45*11,2*7,45*21		239,890			
VV			"jih"4,75*34,1		161,975			
VV			"přípočet v angl.dvorku"0,8*(3,15+2,6+3,15-2,15+2,2)		10,600			
VV			"východ (prům.výška 5,6m)"5,6*12,92		72,352			
VV			"západ (prům.výška 7,2m)"7,2*12,92		93,024			
VV			"odpočet ploch v omítce (roh.okenní sloupky)"-2,7		-2,700			
VV			"odpočet otvorů"					
VV			"1.np"-(2,5*2,1+1,5*2,1*2+3,6*2,1+0,9*0,9*5+2,4*0,9*2+4,2*1,8)		-35,040			
VV			"2.np"-(2,5*2,1+1,5*1,8*2+2,4*1,8+1,2*1,8*3+1,1*2,15+1,5*1,8*4+2,4*1,8+1*2,1+(PI*0,9*0,9)+2,4*1,8*2+3,6*1,8*2)		-65,180			
VV			Mezisoučet		474,921			
VV			"špalety"					
VV			"s cih.páskem"					
VV			"horní špalety"					
VV			"1.np" (2,5+1,5*2+3,6+2,4*2+4,2+0,9*5)*0,25		5,650			
VV			"2.np" (2,5+1,5*2+2,4+1,2*3+1,1+1,5*4+2,4+1+(2*PI*0,9)/2+2,4*2+3,6*2)*0,25		9,207			
VV			"2x boční špalety"					
VV			"1.np" (2,1*2+2,1*6+0,9*2+1,8*2+0,9*10)*0,25		7,800			
VV			"2.np" (2,1*2+1,8*6+1,8*6+2,15*2+1,8*8+2,1*2+1,8*2+1,8*4)*0,25		14,875			
VV			Mezisoučet		37,532			
VV			"na ŽB zidkách nového předloženého schodiště"					
VV			"na stáv.schod.zidce"1,0*(1,3*2)		2,600			
VV			"nové ŽB zidky nového schodiště (pod.cih.pásek)"					
VV			1,0*2*(1,5*2+1,1)		8,200			
VV			Mezisoučet		10,800			
VV			523,253*0,02		10,465			
VV			Součet		533,718			

251	M	44008338-01	Cihelný pásek (290x65 mm)-zlínský	ks	26 419,041	7,20	190 217,10	
VV			"spotřeba 45ks/m2"533,718*45		24 017,310			
VV			24017,31*1,1 Přepočtené koeficientem množství		26 419,041			
252	K	781779196	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	533,718	35,00	18 680,13	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto cih-pásek"533,718		533,718			
253	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 890,000	2,00	9 780,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783			Dokončovací práce - nátěry				12 595,12	
254	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 akrylátový	m2	64,142	34,30	2 200,07	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto nátěr omítek"64,142		64,142			
255	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 akrylátový	m2	64,142	122,00	7 825,32	CS ÚRS 2017 01
VV			"krček-východ stávající omítka na zateplení tl.60mm"					
VV			7,5*5,7-(2,15*2,8*2+2,15*2,5*2)		19,960			
VV			"horní špalety"0,1*(2,15*4)		0,860			
VV			"boční špalety"0,1*(2,8*4+2,5*4)		2,120			
VV			Mezisoučet		22,940			
VV			"ostatní nové plochy se zateplením a omítkou štukovou"					
VV			"dtto KZS MW tl.50mm podhledy-štuková omítka"5,824		5,824			
VV			"dtto štuková omítka stěn"35,378		35,378			
VV			Mezisoučet		41,202			
VV			Součet		64,142			
256	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	419,507	3,24	1 359,20	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.nový stav-střecha"					
VV			"střecha bez atik"33,6*11,96		401,856			
VV			"krček bez atik"1,75*6,075		10,631			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		412,487			
	VV		"nadkrytí vstupů"					
	VV		1,35*1,85+1,35*3,35		7,020			
	VV		Mezisoučet		7,020			
	VV		Součet		419,507			
257	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	6,120	10,70	65,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"bet. schodiště"					
	VV		"podesta" 1,1*1,7		1,870			
	VV		"stupně" 1,7*(0,2+0,3)*5		4,250			
	VV		Mezisoučet		6,120			
258	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	6,120	58,10	355,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		"bet. schodiště"					
	VV		"podesta" 1,1*1,7		1,870			
	VV		"stupně" 1,7*(0,2+0,3)*5		4,250			
	VV		Mezisoučet		6,120			
259	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	6,120	129,00	789,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"bet. schodiště"					
	VV		"podesta" 1,1*1,7		1,870			
	VV		"stupně" 1,7*(0,2+0,3)*5		4,250			
	VV		Mezisoučet		6,120			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							103 216,06	
260	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	200,000	4,29	858,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		"pro malby" 100*2		200,000			
261	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	210,000	0,70	147,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		200*1,05 Přepočtené koeficientem množství		210,000			
262	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	400,000	10,40	4 160,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		"pro malby" 200*2		400,000			
263	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	420,000	0,70	294,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		400*1,05 Přepočtené koeficientem množství		420,000			
264	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 011,462	13,80	27 758,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"místnosti dotčené výměnou oken"					
	VV		"STROPY"					
	VV		"1.np:101,104-109,111,112,113,125,126,128"					
	VV		2,35*6,5+15,32*5+11,63+26,77+16,31+5,24+50,87+9+21,8		233,495			
	VV		"2.np:201-203,208,213-216,219-222,230"					
	VV		16,28+19,3+46,27+12,25+30,81+18,97+18,68+60,93+10,26+22,8+19,5+18,9+2,25*6,5		309,575			
	VV		Mezisoučet		543,070			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101-po podhled" 2,8*(1,65*2+6,3*2)-(2,15*2,8*4)		20,440			
	VV		"104" 3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
	VV		"105" 3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
	VV		"106" 3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
	VV		"107" 3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
	VV		"108" 3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
	VV		"109" 3,25*(2,04*2+5,47*2)		48,815			
	VV		"111,112" 3,25*(12*2+3,75*2)-(4,2*1,8)		94,815			
	VV		"113" 3,25*(1,2*2+3,75*2)		32,175			
	VV		"125" 3,25*(9,3*2+5,47*2)		96,005			
	VV		"126-nad obklad" (3,25*2,0)*(3,425*2+3,0*2)		16,063			
	VV		"128" 3,25*(2,55*2+8,6*2)-(2,5*2,1)		67,225			
	VV		"2.np"					
	VV		"201" 2,85*(2,1*2+9,3*2+0,7*2)		68,970			
	VV		"202" 2,85*(3,45*2+6,6*2)-(2,4*1,8)		52,965			
	VV		"203" 2,85*(10,7*2+5,7*2)		93,480			
	VV		"208" 2,85*(4,85*2+2,525*2)-(2,5*2,1)		36,788			
	VV		"213" 2,85*(5,1*2+7,8*2)		73,530			
	VV		"214" 2,85*(3,3*2+5,7*2)		51,300			
	VV		"215" 2,85*(3,25*2+5,7*2)		51,015			
	VV		"216" 2,85*(10,69*2+5,7*2)		93,423			
	VV		"219" 2,85*(1,8*2+5,7*2)		42,750			
	VV		"202" 2,85*(4*2+5,7*2)-(2,4*1,8*2)		46,650			
	VV		"221" 2,85*(5,2*2+3,75*2)-(3,6*1,8)		44,535			
	VV		"222" 2,85*(5,02*2+3,75*2)-(3,6*1,8)		43,509			
	VV		"230" 3,2*(1,65*2+6,3*2)-(2,15*2,5*4)		29,380			
	VV		Mezisoučet		1 372,608			
	VV		1915,678*0,05		95,784			
	VV		Součet		2 011,462			
265	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 011,462	34,80	69 998,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto penetrace" 2011,462		2 011,462			

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

97 393,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	137,290	173,00	23 751,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		~viz. výpis dř. oken~					
	VV		~201°2,5°1,8°2		9,000			
	VV		~202°4,2°1,8		7,560			
	VV		~203°2,4°0,9		2,160			
	VV		~204°2,4°0,9		2,160			
	VV		~205°0,9°0,9°5		4,050			
	VV		~206°3,6°2,1		7,560			
	VV		~207°1,5°2,1°2		6,300			
	VV		~208°3,6°1,8°2		12,960			
	VV		~209°2,4°1,8°2		8,640			
	VV		~210°2,4°1,8°2		8,640			
	VV		~213°1,5°1,8°6		16,200			
	VV		~214°1,2°1,8		2,160			
	VV		~215°1,2°1,8°2		4,320			
	VV		~216°2,15°2,8°2		12,040			
	VV		~217°2,15°2,8°2		12,040			
	VV		~218°2,15°2,5°2		10,750			
	VV		~219°2,15°2,5°2		10,750			
	VV		Mezisoučet		137,290			
267	M	6112434-01	žaluzie hliníková interiérová horizontální, ovládání řetízkem-popis viz. TZ	m2	137,290	522,50	71 734,03	
268	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	954,000	2,00	1 908,00	CS ÚRS 2016 01
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				499,48	
269	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků tmelených	m2	6,420	77,80	499,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		~viz. stáv. stav-nadkrytí vstupu~1,2°5,35		6,420			
D M			Práce a dodávky M				139 436,00	
D 21-M			Elektromontáže				139 436,00	
270	K	Elektro	Celkové náklady na silnoproud, hromosvod a uzemnění-viz. samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	139 436,00	139 436,00	

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	KRP Zlk - UO Zlin, nám. T. G. Masaryka 3218 příprava pro podání projektové žádosti ŽP2014	Z. č.:	
Projekt	Přístavba 05.1- Elektroinstalace silnoproud, hromosvod	A. č.:	
Investor:	Kraj. ředitelství policie Zl. kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:			
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka	0,00	0,00	
Montáž - materiál	0,00	28 724,00	
Montáž - práce	0,00	75 047,00	
Mezisoučet 1	0,00	103 771,00	
Nátěry	0,00	0,00	
Zemní práce	0,00	35 665,00	
Mezisoučet 2	0,00	35 665,00	
Náklady celkem		139 436,00	
Základ a hodnota DPH 21%	139 436,00	29 281,56	
Náklady celkem s DPH		168 717,56	

Položka č.	Název	Mj	Počet		Materiál celkem		Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Vzduchotechniky přepojení								
	Zař.č.3 - Přístavba - klimatizace m.č.111 PEO velitel směny								
	Zař.č.3A-Přístavba -větrání m.č.111 PEO velitel směny								
	Odpojení stávajících kabelů								
PC001	do 4x10 mm ²	ks	2		0,00	70,00	140,00	70,00	140,00
	PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ KRABICE DK90 IP54/65 ODBOČNÉ KRABICE Z POLYSTYRENU D 9045/Z 4 mm ² , 5 pol. svorkovnice	ks	2	335,00	670,00	134,00	268,00	469,00	938,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC (ODHAD PRŮŘEZU, BUDE URČENO PŘI REALIZACI)								
PC003	CYKY-J5x4 mm ² , pevně	m	4	53,00	212,00	39,00	156,00	92,00	368,00
	MONOFLEX S DRÁTEM - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (EN)								
PC004	1420 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 20 320N	m	4	152,00	608,00	134,00	536,00	286,00	1 144,00
	UKONČENÍ KABELŮ								
PC005	do 5x10 mm ²	ks	4		0,00	115,00	460,00	115,00	460,00
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
PC006	Do 6 mm ²	ks	20		0,00	26,00	520,00	26,00	520,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
PC007	Revizní technik	hod	1		0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	Vzduchotechniky přepojení - celkem				1 490,00		2 640,00		4 130,00
	DRÁT								
PC008	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	140	26,50	3 710,00	83,00	11 620,00	109,50	15 330,00
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
PC009	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	49	36,00	1 764,00	38,00	1 862,00	74,00	3 626,00
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
PC010	SS spojovací	ks	37	28,00	1 036,00	53,50	1 979,50	81,50	3 015,50
PC011	SP připojovací	ks	15	26,00	390,00	53,50	802,50	79,50	1 192,50
PC012	SK křížová	ks	8	29,00	232,00	53,50	428,00	82,50	660,00
PC013	SR 2b svorka páska-páska	ks	7	31,00	217,00	53,50	374,50	84,50	591,50
PC014	SZ zkušební	ks	7	29,00	203,00	53,50	374,50	82,50	577,50
PC015	SJ2 k zemnicí tyči, D=28	ks	14	28,00	392,00	53,50	749,00	81,50	1 141,00
	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK								
PC016	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	7	253,00	1 771,00	153,00	1 071,00	406,00	2 842,00
PC017	DOUa-20 držák úhelniku do zdi 20 mm	ks	14	57,00	798,00	77,00	1 078,00	134,00	1 876,00
	PODPĚRA VEDENÍ								
PC018	PV1b-20 200mm, do zdiva	ks	49	24,00	1 176,00	50,00	2 450,00	74,00	3 626,00
PC019	PV21c na ploch střechy-plast-šterk	ks	92	31,00	2 852,00	50,00	4 600,00	81,00	7 452,00
	ZEMNÍČE FeZn								
PC020	ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	14	468,00	6 552,00	204,00	2 856,00	672,00	9 408,00
	JÍMACÍ TYČ								
PC021	JR 2,0 s rovným koncem, L2000mm	ks	3	697,00	2 091,00	264,00	792,00	961,00	2 883,00
	Okenní kontakt								
PC022	magnetický kontakt QST-GN 1k0/1k0	ks	10	405,00	4 050,00	306,00	3 060,00	711,00	7 110,00
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
PC023	S ostatními profesemi	hod	5		0,00	345,00	1 725,00	345,00	1 725,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
PC024	Revizní technik	hod	20		0,00	560,00	11 200,00	560,00	11 200,00
PC025	Spolupráce s reviz.technikem	hod	5		0,00	345,00	1 725,00	345,00	1 725,00
	HODINOVÉ SAZBY								
PC026	Demontáž a zpětná montáž 3 x IP kamera	kpl	1		0,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00
PC027	Demontáž a zpětná montáž 2 x komunikátor	kpl	1		0,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00
PC028	Demontáž stávajícího jímáčního vedení a svodů	hod	15		0,00	510,00	7 650,00	510,00	7 650,00
PC029	Odvoz, likvidace mat.	kg	70		0,00	90,00	6 300,00	90,00	6 300,00
	Elektromontáže - celkem				28 724,00		75 047,00		103 771,00

Položka č.	Název	Mj	Počet		Materiál celkem		Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zemní práce								
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
PC030	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	35		0,00	460,00	16 100,00	460,00	16 100,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
PC031	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu	m	35	32,00	1 120,00	38,00	1 330,00	70,00	2 450,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
PC032	Šířka 33cm	m	35	9,00	315,00	7,00	245,00	16,00	560,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
PC033	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	35		0,00	90,00	3 150,00	90,00	3 150,00
	VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
PC034	Kostky drobné, spáry nezalité	m2	17,5	414,00	7 245,00	352,00	6 160,00	766,00	13 405,00
	Zemní práce - celkem				8 680,00		26 985,00		35 665,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218

Objekt:

2017/045-01 - KŘP Zlk-ÚO Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218

Soupis:

2017/045-01-1 - Příprava pro podání projektové žádosti 2014+

Úroveň 3:

2017/045-01-1-2 - Objekt 2 (střecha hl. budova)

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou IS-ARCH s.r.o. Brně v září 2017.
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 46994955

DIČ: CZ46994955

IČ: 28279999

DIČ: CZ 28279999

Cena bez DPH

9 983 460,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 983 460,00	21,00%	2 096 526,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 079 986,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218

Objekt:

2017/045-01 - KŘP Zlk-ÚO Zlín, nám. T.G. Masaryka 3217

Soupis:

2017/045-01-1 - Příprava pro podání projektové žádosti 2014+

Úroveň 3:

2017/045-01-1-2 - Objekt 2 (střecha hl. budova)

Místo:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Datum:

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 983 460,00

HSV - Práce a dodávky HSV	1 646 593,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	351 483,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 129,48
997 - Přesun sutě	852 004,05
998 - Přesun hmot	131 976,30
PSV - Práce a dodávky PSV	7 958 546,23
712 - Povlakové krytiny	1 568 161,34
713 - Izolace tepelné	3 440 953,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	19 240,00
751 - Vzduchotechnika	578 000,00
762 - Konstrukce tesařské	330 994,97
764 - Konstrukce klempířské	652 280,72
765 - Krytina skládaná	80 976,07
766 - Konstrukce truhlářské	314 732,60
767 - Konstrukce zámečnické	962 749,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 056,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	402,30
M - Práce a dodávky M	378 320,00
21-M - Elektromontáže	378 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218

Objekt:

2017/045-01 - KŘP Zlk-ÚO Zlín, nám. T. G. Masaryka 3217

Soupis:

2017/045-01-1 - Příprava pro podání projektové žádosti 2014+

Úroveň 3:

2017/045-01-1-2 - Objekt 2 (střecha hl. budova)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 983 460,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 646 593,77	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					351 483,94	
1	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	6,930	54,00	374,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"horní špalety otvorů (celé)"					
	VV		"okna" 0,3*(2,4*8+0,6*2)		6,120			
	VV		"dveře" 0,3*0,9*3		0,810			
	VV		Mezisoučet		6,930			
2	K	611135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stropů	m2	6,930	225,00	1 559,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítkám u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání klívě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		"horní špalety otvorů (celé)"					
	VV		"okna" 0,3*(2,4*8+0,6*2)		6,120			
	VV		"dveře" 0,3*0,9*3		0,810			
	VV		Mezisoučet		6,930			
3	K	611142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stropů	m2	7,970	103,00	820,91	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"dtto horní špalety" 6,93*1,15		7,970			
	VV		Mezisoučet		7,970			
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	9,180	41,00	376,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"boční špalety otvorů (celé)"					
	VV		"okna" 0,3*(0,9*16+0,9*4)		5,400			
	VV		"dveře" 0,3*(2,1*6)		3,780			
	VV		Mezisoučet		9,180			
5	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	9,180	198,00	1 817,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítkám u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání klívě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		"boční špalety otvorů (celé)"					
	VV		"okna" 0,3*(0,9*16+0,9*4)		5,400			
	VV		"dveře" 0,3*(2,1*6)		3,780			
	VV		Mezisoučet		9,180			
6	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	10,557	82,00	865,67	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"boční špalety" 9,18*1,15		10,557			
7	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	16,110	584,00	9 408,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
	VV		"dtto horní špalety" 6,93		6,930			
	VV		"boční špalety" 9,18		9,180			
	VV		Mezisoučet		16,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,088	17,40	401,73	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		"okna"2,4*0,9*8+0,6*0,9*2		18,360			
	VV		"dveře"0,8*1,97*3		4,728			
	VV		Mezisoučet		23,088			
9	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	298,210	35,20	10 496,99	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		4,3*3,5+12,6*6,6		98,210			
	VV		"ostatní potřebné plochy"200		200,000			
	VV		Mezisoučet		298,210			
10	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	68,256	137,00	9 351,07	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV		"okolo měněných výplní"					
	VV		"okna"(2,4*2+0,9*2)*8+(0,6*2+0,9*2)*2		58,800			
	VV		"dveře"(0,8*1,97*2)*3		9,456			
	VV		Mezisoučet		68,256			
11	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,040	271,00	552,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vyrovnaní podkladu pro výměnu oken"					
	VV		"nadvahy na střeše"0,05*2*(2,4*8+0,6*2)		2,040			
	VV		Mezisoučet		2,040			
12	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,040	65,60	133,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto zřízení bednění"2,04		2,040			
13	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	6,120	442,00	2 705,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící laze při kladení plošných prefabrikovaných panelů (např. v kandelech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatemněním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	VV		"vyrovnaní podkladu pro výměnu oken"					
	VV		"nadvahy na střeše"0,3*(2,4*8+0,6*2)		6,120			
	VV		Mezisoučet		6,120			
14	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	108,152	86,10	9 311,89	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	VV		"přístavba-vyspravení perlitobetonu"					
	VV		"A"3,52*8,825		31,064			
	VV		"B"3,52*21,9		77,088			
	VV		Mezisoučet		108,152			
15	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1 602,600	149,00	238 787,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	VV		"hlavní budova-plocha střechy -bet.poklad (plocha mimo římsy)"					
	VV		20*80,13		1 602,600			
	VV		Mezisoučet		1 602,600			
16	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního lince střešní k-ce pro provádění nového souvrství střešního pláště (očistění,vyrovnaní)	m2	1 875,606	34,40	64 520,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"plocha střechy -bet.poklad"					
	VV		"hlavní střeška-plocha včetně atiky"20,575*80,65		1 659,374			
	VV		"asf.krytina nadvah na hlavní střeše"(4,6*3,8+2,0*2,4+13*6,6)		108,080			
	VV		Mezisoučet		1 767,454			
	VV		"přístavba"					
	VV		"A"3,52*8,825		31,064			
	VV		"B"3,52*21,9		77,088			
	VV		Mezisoučet		108,152			
	VV		Součet		1 875,606			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				311 129,48	
17	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy (po celou dobu rekonstrukce- dle potřeby)	kpl	1,000	126 000,00	126 000,00	
18	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka, staveništní výtah) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m (po celou dobu rekonstrukce)	kpl	1,000	89 700,00	89 700,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kotvení, zavěšení, provoz mechanismu, převěšení a sejmutí lávky; b) úpravu střešy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců; c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců. 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty. 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně. 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně. 5. Ochrana ploché střešy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.					
19	K	949101111	Lešení pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m ²	156,400	43,20	6 756,48	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m ² podlahové plochy, na které se náklady vynásobí "pro nadstavby" 1,0*(4,3+3,5+12,6*2+6,6*2+2*2+3,1*2)+, vstup na střešní kci" 100					
20	K	95-01	Náklady na DMTZ a zpětnou MTZ VZT jednotek na střeše přístavby po dokončení prací-8ks VZT jednotek	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> vč. demontáže, zpětné montáže, přesun a uložení dle instrukcí investora, odpojení a zpětné připojení elektriky					
21	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč. uložení na místo určené investorem	hod	50,000	250,00	12 500,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> v rozsahu smlouvy o dílo					
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění	m ²	793,585	51,20	40 631,55	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střešy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střešy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m ² půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
	VV		"nadstavby na hlavní střeše-vnitřní prostor"(4,3*3,5+2,0*3,1+12,6*6,6)		104,410			
	VV		"hlavní střeša-plocha včetně atiky"(20,575*80,65-(4,3*3,5+2,0*3,1+12,6*6,6))/3		518,321			
	VV		"asf. krytina nadvstavbe na hlavní střeše"(4,3*3,5+2,0*3,1+12,6*6,6)/3		34,803			
	VV		"přístavba"					
	VV		"A"(3,52*8,825)/3		10,355			
	VV		"B"(3,52*21,9)/3		25,696			
	VV		"ostatní"100		100,000			
	VV		Mezisoučet		793,585			
23	K	953921111	Dlaždice betonové na suchu na ploché střešy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměry 300 x 300	kus	100,000	36,70	3 670,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		100		100,000			
24	K	966071-01	Rozebrání mříží oken z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	18,360	102,00	1 872,72	
	VV		"nadstavba-dtto plocha oken"2,4*0,9*8+0,6*0,9*2		18,360			
25	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m ²	m ²	18,360	191,00	3 506,76	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		"stáv. okna"2,4*0,9*8+0,6*0,9*2		18,360			
26	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	4,728	257,00	1 215,10	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"nadstavby na střeše"0,8*1,97*3		4,728			
27	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	6,930	90,20	625,09	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	VV		"horní špalety otvorů (celé)"					
	VV		"okna"0,3*(2,4*8+0,6*2)		6,120			
	VV		"dveře"0,3*0,9*3		0,810			
	VV		Mezisoučet		6,930			
28	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	9,180	71,00	651,78	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	VV		"boční špalety otvorů (celé)"					
	VV		"okna"0,3*(0,9*16+0,9*4)		5,400			
	VV		"dveře"0,3*(2,1*6)		3,780			
	VV		Mezisoučet		9,180			
	D	997	Přesun sutě				852 004,05	
29	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	418,609	822,00	344 096,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a prandjem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí, 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
30	K	997013311	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	5,000	403,00	2 015,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.					
			"pro přístavbu" 5,0					
31	K	997013312	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	18,500	446,00	8 251,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.					
			18,5					
32	K	997013321	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	25,000	48,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.					
			"pro přístavbu" 5,0*5					
33	K	997013322	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	1 850,000	48,00	88 800,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.					
			18,5*10					
			185*10 Přepočtené koeficientem množství					
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	418,609	215,00	90 000,94	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
35	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 348,872	9,35	31 311,95	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
			418,609*8 Přepočtené koeficientem množství					
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	418,609	684,00	286 328,56	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V ceně je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				131 976,30	
37	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	212,865	620,00	131 976,30	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 958 546,23	
	D	712	Povlakové krytiny				1 568 161,34	
38	K	712-01	Příplatek za mechanické kotvení povlakových krytin (vč. vrstev tepelné izolace)	m2	1 758,254	67,50	118 682,15	
			"dtto folie" 1660,854					
			"dtto vytažení" 97,4					
			Mezisoučet					
39	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvě	m2	4 965,860	67,50	335 195,55	CS ÚRS 2017 01
			"hlavní střešní-folie"					
			20,575*80,65-(4,3*3,5+2,0*3,1+12,6*6,6)					
			"vytažení" 0,3*(4,3*2+3,5*2+2,0*2+3,1*2+12,6*2+6,6*2)					
			Mezisoučet					
			"přístavba"					
			"A" 3,52*8,825					
			"B" 3,52*21,9					
			"vytažení" 0,3*(3,52*4+8,825*21,9)					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podkladní textilie-dtto hlavní střeška"1574,224		1 574,224			
	VV		"textilie-přístavba"121,594		121,594			
	VV		Mezisoučet		1 695,818			
	VV		"parozábrana-asf.pás-dtto hlavní střeška"1574,224		1 574,224			
	VV		Mezisoučet		1 574,224			
	VV		Součet		4 965,860			
40	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvě	m2	229,674	135,00	31 005,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		"asf. krytina nádstaveb na hlavní střeše"(4,6*3,8+2,4*2,0+13*6,6)		108,080			
	VV		Mezisoučet		108,080			
	VV		"přístavba-asf.podkl.pásky"					
	VV		"A"3,52*8,825		31,064			
	VV		"B"3,52*21,9		77,088			
	VV		"vytažení"0,3*(3,52*4+8,825+21,9)		13,442			
	VV		Mezisoučet		121,594			
	VV		Součet		229,674			
41	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	108,080	22,50	2 431,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Powlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"asf. krytina nádstaveb na hlavní střeše"(4,6*3,8+2,4*2,0+13*6,6)		108,080			
42	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,032	41 400,00	1 324,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		108,08*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,032			
43	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásky přitavením NAIP v plné šířce	m2	108,080	67,50	7 295,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Powlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"asf. krytina nádstaveb na hlavní střeše"(4,6*3,8+2,4*2,0+13*6,6)		108,080			
44	M	628520150	pásky s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	124,292	121,50	15 101,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		108,08*1,15 Přepočtené koeficientem množství		124,292			
45	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) razvinutí a natažení fólie v ploše	m2	1 660,854	194,00	322 205,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Powlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"hlavní střeška-plocha včetně atiky"20,575*80,65		1 659,374			
	VV		"odpočet nádstaveb na hlavní střeše"(4,6*3,8+2,4*2,0+13*6,6)		108,080			
	VV		Mezisoučet		1 551,294			
	VV		"přístavba plocha vč. atik"31,125*3,52		109,560			
	VV		Mezisoučet		109,560			
	VV		Součet		1 660,854			
46	M	283220410	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	1 909,982	166,50	318 012,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1660,854*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 909,982			
47	K	7123911-01	Provedení povlakové krytiny střech do 10' připevnění izolace kotvicími pásky nebo úhelníky (vč.kotvicích prvků)-D+M	m	324,665	58,50	18 992,90	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		"hlavní objekt"					
	VV		"vytažení na nadstavby"(4,6*2+3,8*2+2,0*2+2,4*2+13*2+6,6*2)		64,800			
	VV		"vytažení na atiku"(19,8*2+80,0*2)		199,600			
	VV		"přístavba vytažení"(3,52*4+8,825+21,9)		44,805			
	VV		Mezisoučet		309,205			
	VV		309,205*0,05		15,460			
	VV		Součet		324,665			
48	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střešky, přilepenou bodově	m2	97,400	315,00	30 681,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní objekt"					
	VV		"vytažení na nadstavby"0,3*(4,6*2+3,8*2+2,0*2+2,4*2+13*2+6,6*2)		19,440			
	VV		"vytažení na atiku"0,3*(19,8*2+80,0*2)		59,880			
	VV		"přístavba vytažení"0,3*(3,52*4+8,825+21,9)		13,442			
	VV		Mezisoučet		92,762			
	VV		92,762*0,05		4,638			
	VV		Součet		97,400			
49	M	283220410	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	116,880	166,50	19 460,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		97,4*1,2 Přepočtené koeficientem množství		116,880			
50	K	712990833	Odstranění násypu nebo nánosů ze střech násypu přes 10 st., tl. přes 50 do 100 mm	m2	1 425,305	113,00	161 059,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní střeška"					
	VV		19,3*79,45-(4,6*3,8+2,0*2,4+13*6,6)		1 425,305			
51	K	712990836	Odstranění násypu nebo nánosů ze střech násypu přes 10 st., tl. Příplatek k ceně -0833 za každých dalších 50 mm tl.	m2	1 425,305	49,50	70 552,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní střeška"					
	VV		19,3*79,45-(4,6*3,8+2,0*2,4+13*6,6)		1 425,305			
52	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	14 520,000	8,00	116 160,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	713		Izolace tepelné				3 440 953,17	
53	K	713131111	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	120,780	140,00	16 909,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
VV			vnější líc nově vytvořené atiky (mezi OSB deskami)-obvod 0,6*(80,4*2+20,25*2)		120,780			
VV			Mezisoučet		120,780			
54	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm	m2	123,196	101,70	12 529,03	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			120,78*1,02 Přepočtené koeficientem množství		123,196			
55	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	120,780	140,00	16 909,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
VV			vnější líc nově vytvořené atiky (mezi OSB deskami)-obvod 0,6*(80,4*2+20,25*2)		120,780			
VV			Mezisoučet		120,780			
56	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2	123,196	243,00	29 936,63	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			120,78*1,02 Přepočtené koeficientem množství		123,196			
57	K	713140851	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací připevněných do 100 mm lepením z vláknitých materiálů, tloušťky izolace	m2	1 498,190	67,50	101 127,83	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
VV			"hlavní střeška"					
VV			20*80,13-(4,3*3,5+2,0*3,1+12,6*6,6)		1 498,190			
VV			Mezisoučet		1 498,190			
58	K	713140861	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací připevněných do 100 mm lepením z polystyrenu, tloušťky izolace	m2	1 575,278	67,50	106 331,27	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
VV			"hlavní střeška"					
VV			20*80,13-(4,3*3,5+2,0*3,1+12,6*6,6)		1 498,190			
VV			Mezisoučet		1 498,190			
VV			"přístavba"					
VV			"B"3,52*21,9		77,088			
VV			Mezisoučet		77,088			
VV			Součet		1 575,278			
59	K	713140863	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm lepením z polystyrenu, tloušťky izolace	m2	31,064	67,50	2 096,82	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
VV			"přístavba"					
VV			"A"3,52*8,825		31,064			
VV			Mezisoučet		31,064			
60	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvě	m2	60,735	31,50	1 913,15	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střešy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových klínů k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspávané plochy střešy.					
VV			"střeška-pod OSB a oplecháváním-rimsa"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"vnější líc nově vytvořené atiky (mezi OSB deskami)-obvod"0,3*(80,65*2+20,575*2)		60,735				
	VV		Mezisoučet		60,735				
61	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 30 mm	m2	63,772	60,80	3 877,34	CS ÚRS 2017 01	
	VV		60,735*1,05 Přepočtené koeficientem množství		63,772				
62	K	713141135	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	3 168,144	31,50	99 796,54	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střeš plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střešy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střešy.						
	VV		"celková tl.izolace 300mm-2 vrstvy tl.160+140mm"						
	VV		"střeška-hlavní"19,8*80		1 584,000				
	VV		"odpočet nadstaveb"-(4,6*3,8+13*6,6+2,0*2,4)		-108,080				
	VV		"přístavba"						
	VV		"A"3,52*8,825		31,064				
	VV		"B"3,52*21,9		77,088				
	VV		Mezisoučet		1 584,072				
	VV		"druhá vrstva pro obě střešy"1475,92+108,152		1 584,072				
	VV		Mezisoučet		1 584,072				
	VV		Součet		3 168,144				
63	M	283764-01	tepelné izolační desky na bázi PIR s povrchovou úpravou z hliníkové sendvičové folie určené pro ploché střešy	m3	498,983	3 375,00	1 684 067,63		
	P		Poznámka k položce: rozměr desek 1,2 x 2,4m PEVNOST V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 150 kPa (TLOUŠŤKA ≤80 mm); 120 kPa (TLOUŠŤKA >80 mm). DEKLAROVANÁ HODNOTA SOUČinitele TEPELNÉ VODIVOSTI 0,022 W.m-1.K-1. DLOUHODOBÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST -50 °C až +110 °C. OBJEMOVÁ HMOTNOST 30 kg.m-3. TLOUŠŤKY 400 MM (ROZDĚLENÉ MIN. DO TŘÍ TLOUŠŤEK PŘIČEMŽ JEDNA Z TLOUŠŤEK MŮŽE BYT PŘÍPADNĚ APLIKOVÁNA POD KLÍNY Z EPS). TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VČETNĚ STABILIZACE DLE TL.IVYROBCE. cena je vč.dopravy						
	VV		"celkem tl.PIR 300mm"1584,072*0,3		475,222				
	VV		475,222*1,05 Přepočtené koeficientem množství		498,983				
64	K	713141335	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	1 584,072	31,50	49 898,27	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střeš plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střešy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střešy.						
	VV		"spádová vrstva tl.od 20mm ve spádu 2%"						
	VV		"střeška-hlavní"19,8*80		1 584,000				
	VV		"odpočet nadstaveb"-(4,6*3,8+13*6,6+2,0*2,4)		-108,080				
	VV		Mezisoučet		1 475,920				
	VV		"přístavba"						
	VV		"A"3,52*8,825		31,064				
	VV		"B"3,52*21,9		77,088				
	VV		Mezisoučet		108,152				
	VV		Součet		1 584,072				
65	M	283761420	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový, 1000x1000 mm	m3	346,614	1 710,00	592 709,94	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"spádová vrstva tl.od 20mm ve spádu 2%"						
	VV		"prům.tl.220mm						
	VV		"střeška-hlavní"19,8*80*0,22		348,480				
	VV		"odpočet nadstaveb"-(4,6*3,8+13*6,6+2,0*2,4)*0,22		-23,778				
	VV		Mezisoučet		324,702				
	VV		"prům.tl.50mm"						
	VV		"přístavba"						
	VV		"A"3,52*8,825*0,05		1,553				
	VV		"B"3,52*21,9*0,05		3,854				
	VV		Mezisoučet		5,407				
	VV		Součet		330,109				
	VV		330,109*1,05 Přepočtené koeficientem množství		346,614				
66	K	713291122	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	1 766,489	67,50	119 238,01	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"hlavní střeška-(vč.odpočtu nadstaveb)"						
	VV		20,575*80,65-(4,3*3,5+2,0*3,1+12,6*6,6)		1 554,964				
	VV		"vytažení"1,0*(4,3*2+3,5*2+2,0*2+3,1*2+12,6*2+6,6*2)		64,200				
	VV		Mezisoučet		1 619,164				
	VV		"přístavba"						
	VV		"A"3,52*8,825		31,064				
	VV		"B"3,52*21,9		77,088				
	VV		"vytažení"0,6*(3,52*4+8,825*21,9)+0,4*(8,825*21,9)		39,173				
	VV		Mezisoučet		147,325				
	VV		Součet		1 766,489				
67	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	2 031,462	80,10	162 720,11	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1766,489*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2 031,462				
68	K	713291142	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem	m2	1 766,489	22,50	39 746,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"dtto parozábrana pásem"1766,489		1 766,489				
69	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	3,533	41 400,00	146 266,20	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1766,489*0,002 Přepočtené koeficientem množství		3,533				
70	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	31 860,000	8,00	254 880,00	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				19 240,00	
71	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	4,000	495,00	1 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv.střešní vpustí" 4		4,000			
72	K	7212332-02	Střešní dvoustupňová vpust' DN 150 pro foliovou krytinu vč.příslušenství-D+M	kus	4,000	4 130,00	16 520,00	
	VV		"stáv.střešní vpustí" 4		4,000			
73	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	185,000	4,00	740,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	751		Vzduchotechnika				578 000,00	
74	K	VZT	Celkové náklady na vzduchotechniku-viz.samostatný rozpočet VZT	kpl	1,000	578 000,00	578 000,00	
D	762		Konstrukce tesařské				330 994,97	
75	K	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	3,122	1 380,00	4 308,36	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
	VV		"podbíjení" 23,52*0,03		0,706			
	VV		"k-ce nově vytvořené atiky-viz.detail-hranol 120/100mm" 201,3*0,12*0,1		2,416			
	VV		Mezisoučet		3,122			
76	K	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	201,300	358,00	72 065,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"k-ce nově vytvořené atiky-viz.detail" 80,4*2*20,25*2		201,300			
	VV		Mezisoučet		201,300			
77	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	2,658	8 250,00	21 928,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"k-ce nově vytvořené atiky-viz.detail-hranol 120/100mm" 201,3*0,12*0,1		2,416			
	VV		2,416*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,658			
78	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	2,416	4 130,00	9 978,08	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
PSC								
	VV		"k-ce nově vytvořené atiky-viz.detail-hranol 120/100mm" 201,3*0,12*0,1		2,416			
79	K	7623410-01	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných vč.spojovacích prvků-podklad oplechování atik-D+M	m2	33,922	462,00	15 671,96	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.spojovacích prostředků					
	VV		"viz.detail-hlavní budova"					
	VV		"na atice (vedle hranolu)" 0,15*(80,4*2*20,25*2)		30,195			
	VV		Mezisoučet		30,195			
	VV		"přístavba-pod oplechováním atiky" 0,2*(3,52*3)		2,112			
	VV		Mezisoučet		2,112			
	VV		32,307*0,05		1,615			
	VV		Součet		33,922			
80	K	76234101-02	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných vč.spojovacích prvků-podklad oplechování atik-D+M	m2	100,087	363,00	36 331,58	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.spojovacích prostředků					
	VV		"viz.detail"					
	VV		"pod oplechování římsy" 0,35*(80,65*2*20,575*2)		70,858			
	VV		"podkladní část" 0,1*(80,4*2*20,25*2)		20,130			
	VV		Mezisoučet		90,988			
	VV		90,988*0,1		9,099			
	VV		Součet		100,087			
81	K	762431013	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	126,819	308,00	39 060,25	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olistování; toto olistování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olistování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.					
			<i>Poznámka k položce:</i> vč.spojovacích prostředků VV "viz. detail" VV "oplaštění nově vytvořené atiky z vnější strany-pohledová 0,6*(80,4*2+20,25*2) VV Mezisoučet VV 120,78*0,05 VV Součet					
82	K	762431026	Obložení stěn z dřevostěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	200,503	429,00	86 015,79	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olistování; toto olistování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olistování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.					
			<i>Poznámka k položce:</i> vč.spojovacích prostředků VV "viz. detail" VV "oplaštění nově vytvořené atiky z vnitřní strany 0,35*(80,2*2+20,05*2) VV "oplaštění nově vytvořené atiky z vnější strany 0,6*(80,4*2+20,25*2) VV Mezisoučet VV 190,955*0,05 VV Součet					
83	K	762495000	Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	23,040	82,50	1 900,80	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů: a) 762 41- Montáž olistování spár, b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.					
			VV "nadstavba na střeše" (0,35+0,25)*(12,6*2+6,6*2) 23,040					
84	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklónu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	23,040	275,00	6 336,00	CS ÚRS 2017 01
			VV "nadstavba na střeše" (0,35+0,25)*(12,6*2+6,6*2) 23,040					
85	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a střeš vodorovných z hoblovaných prken na sraz	m2	23,520	275,00	6 468,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího přesahu střeš žímkých prken přibíjenými rovnoběžně s krokvemi na rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se ocení příslušnými položkami -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu, tyto se oceňují cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu. 3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky podbití.					
			VV "nadstavba na střeše" (0,35+0,25)*(13*2+6,6*2) 23,520					
86	M	6051511-01	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm-jednostranně hoblované	m3	0,777	8 250,00	6 410,25	
			VV 23,52*0,03 0,706 VV 0,706*1,1 Přepočtené koeficientem množství 0,777					
87	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 065,000	8,00	24 520,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

D	764	Konstrukce klempířské					652 280,72	
88	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	31,000	50,00	1 550,00	CS ÚRS 2017 01
			VV "přístavba" 31					
			31,000					
89	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	102,200	50,00	5 110,00	CS ÚRS 2017 01
			VV "stáv. oplechování atiky" 92,6					
			92,600					
			VV "přístavba" 3,2*3					
			9,600					
			VV Mezisoučet					
			102,200					
90	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	20,400	50,00	1 020,00	CS ÚRS 2017 01
			VV "viz.stáv.stav" 2,4*8+0,6*2					
			20,400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	10,000	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv.větr.hlavice,odvětrání" 10		10,000			
92	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	44,300	150,00	6 645,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.stáv.stav" 13		13,000			
	VV		"přístavba" 31,3		31,300			
	VV		Mezisoučet		44,300			
93	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	12,200	150,00	1 830,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.stáv.stav" 4		4,000			
	VV		"přístavba" 8,2		8,200			
	VV		Mezisoučet		12,200			
94	K	764042414	Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm	m	211,500	250,00	52 875,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro 301" 202		202,000			
	VV		"pro 307" 9,5		9,500			
	VV		Mezisoučet		211,500			
95	K	764042417	Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 800 mm do 1000 mm	m	203,000	250,00	50 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro 302" 203		203,000			
96	K	764212403	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	52,600	650,00	34 190,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-14...Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	P		Poznámka k položce: závětrná lišta s napojením na živitnou krytinu					
	VV		"viz.výpis klempíř 305" 52,6		52,600			
97	K	764212433	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	13,000	650,00	8 450,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-14...Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	P		Poznámka k položce: plechová okapnice s napojením na živitnou krytinu					
	VV		"viz.klempíř 310" 13		13,000			
98	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	31,000	450,00	13 950,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16...Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		"viz.výpis klempíř 311" 31		31,000			
99	K	764244306	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	211,500	850,00	179 775,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.klempíř 301" 202		202,000			
	VV		"307" 9,5		9,500			
	VV		Mezisoučet		211,500			
100	K	764245346	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro 301" 4		4,000			
101	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	19,200	650,00	12 480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.klempíř 312" 19,2		19,200			
102	K	764248311	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	203,000	850,00	172 550,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	VV		"viz.klempíř 302" 203*1,0		203,000			
103	K	764248347	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	VV		"pro 302" 4		4,000			
104	K	7643453-01	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 300 do 500 mm	kus	1,000	835,72	835,72	
	VV		"viz.výpis klempíř 309" 1		1,000			
105	K	764345323	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	5,000	730,00	3 650,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.výpis klempíř 306 (anténa)" 2		2,000			
	VV		"308 (vzt potrubí)" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
106	K	764541303	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	44,000	750,00	33 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.výpis klempíř 303" 44		44,000			
107	K	764541344	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 280/100 mm	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro 304" 3		3,000			
108	K	764548323	Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	12,200	750,00	9 150,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"viz. výpis klempíř 304"12,2		12,200				
109	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	6 040,000	8,00	48 320,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	765		Krytina skládaná				80 976,07		
110	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m ²	1 769,638	44,00	77 864,07	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo kravu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady I na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty. 20,575*80,65-(4,6*3,8+2,0*2,4+13*6,6) "asf. krytina nadvstavě na hlavní střeše"(4,6*3,8+2,0*2,4+13*6,6) Mezísoučet "přístavba"31,325*3,52 Mezísoučet Součet						
VV					1 551,294				
VV					108,080				
VV					1 659,374				
VV					110,264				
VV					110,264				
VV					1 769,638				
111	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	778,000	4,00	3 112,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	766		Konstrukce truhlářské				314 732,60		
112	K	766-220	220-Vnějš.dř.okno čtyřkř., dělené sloupky 2400/900mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	8,000	36 100,00	288 800,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
113	K	766-221	221-Vnějš.dř.okno dvoukř. 600/900mm zaskl.izol.bezp.sklem,kování matné nerez,vč.vnitř.dř.parapetu,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	2,000	9 680,00	19 360,00		
P			Poznámka k položce: syst.osazení-parotěs,APU lišty,těsnění						
114	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	2,000	29,70	59,40	CS ÚRS 2017 01	
VV			"viz.stáv.stav"2		2,000				
115	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	8,000	42,90	343,20	CS ÚRS 2017 01	
VV			"viz.stáv.stav"8		8,000				
116	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 085,000	2,00	6 170,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	767		Konstrukce zámečnické				962 749,00		
117	K	767-113	113-Venkovní celokovové okenní mříže 2700/900mm umístěné vně okenního otvoru přes zateplovací systém,výplň tyče kruh.průřezu,nosné profily ploch.průřezu,vzájemně svařeno,kotvení do obv.zdiva plotna+hmoždinky,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick) - není vyžadován certifikát, bezpečnostní třída 3 (RC3) dle normy ČSN EN 1627:2012	ks	8,000	3 280,00	26 240,00		
P			Poznámka k položce: přesah mříží přes ostění min.150mm,vzdálenost svislých tyčí max.120mm						
118	K	767-114	114 - Vnější.kovové dveře atypické - předpokládány rozměr cca 800/1700mm (zaměření na místě při realizaci), plně, oboustranně oplechované s izol.vložkou, jednokř, kování, bezp.zámek,vč.zárubně a nátěrů,syst.osazení-D+M(plný popis	ks	3,000	26 300,00	78 900,00		
119	K	767-115	115-Vnějš.oc.žebřík pro vylez na střechu dl.4m,kotvení do obvod zdiva,min.š-450mm,vzdálenost příčli 300mm,výška nad plochou střechu 1,1m,žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	3,000	24 100,00	72 300,00		
120	K	767-116	116-Nová kce atiky:Jakl 120/60/3mm+kotevní plotna+4xchem.kotva+průběžný Jakl "L"70/70/3mm-D+M(viz.zámečnick)	kpl	1,000	221 100,00	221 100,00		
P			Poznámka k položce: -sloupky Jakl 120/60/3mm po 1,5m-136ks -průběžný Jakl L 70/70/3mm-201m (bez průřezu) -pásové železo 30/5 dl.270mm (po obvodu římsy)+chem.kotvy-608ks -vč.povrch.úpravy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	767-121	121-D+M Kovový rošt 5000/700mm pro VZT jednotky na střeše vč.oc.nosné k-ce- válc.nosníky-celková hmotnost 1000kg (nosná k-ce Uč.100,sloupky TR.50/3mm,roznášecí plotny 200/200mm,kotvení),žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)+výř. dokumentace	ks	4,000	88 000,00	352 000,00	
P			Poznámka k položce: vč.dílenské dokumentace (viz.VON) přesun a uložení dle Instrukcí investor, hlavní střeška + střeška přístavku					
122	K	767-122	122-D+M Kovový rošt 3700/3400mm pro VZT jednotky na střeše vč.oc.nosné k-ce- válc.nosníky-celková hmotnost 1000kg (nosná k-ce Uč.100,sloupky TR.50/3mm,roznášecí plotny 200/200mm,kotvení),žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)+výř. dokumentace	ks	1,000	88 000,00	88 000,00	
P			Poznámka k položce: vč.dílenské dokumentace (viz.VON) přesun a uložení dle Instrukcí investora					
123	K	767-123	123-D+M Kovový rošt 2000/2000mm pro VZT jednotky na střeše vč.oc.nosné k-ce- válc.nosníky-celková hmotnost 500kg (nosná k-ce Uč.100,sloupky TR.50/3mm,roznášecí plotny 200/200mm,kotvení),žár.pozink-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)+výř. dokumentace	ks	1,000	88 000,00	88 000,00	
P			Poznámka k položce: vč.dílenské dokumentace (viz.VON) přesun a uložení dle Instrukcí investora					
124	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m ²	kus	3,000	56,00	168,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"nadstavba"3		3,000			
125	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	320,000	25,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.					
VV			"střešní žebřík"20		20,000			
VV			"ostatní drobné oc.prvky"200		200,000			
VV			"mříže"100		100,000			
VV			Mezisoučet		320,000			
126	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	9 347,000	3,00	28 041,00	CS ÚRS 2016 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 056,06	
127	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m ²	23,520	177,00	4 163,04	CS ÚRS 2017 01
VV			"nadstavba na střeše"(0,35+0,25)*(13*2+6,6*2)		23,520			
128	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m ²	1 818,832	3,24	5 893,02	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.nový stav-střeška"					
VV			"plocha střechy -bet.poklad (plocha mimo říms)"					
VV			20*80,13		1 602,600			
VV			"asf. krytina nástaveb na hlavní střeše"(4,6*3,8+2,0*2,4+13*6,6)		108,080			
VV			Mezisoučet		1 710,680			
VV			"přístavba"					
VV			"A"3,52*8,825		31,064			
VV			"B"3,52*21,9		77,088			
VV			Mezisoučet		108,152			
VV			Součet		1 818,832			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				402,30	
129	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	2 011,462	0,10	201,15	CS ÚRS 2017 01
VV			"místnosti dotčené výměnou oken"					
VV			"STROPY"					
VV			"1.np:101,104-109,111,112,113,125,126,128"					
VV			2,35*6,5+15,32*5+11,63+26,77+16,31+5,24+50,87+9+21,8		233,495			
VV			"2.np:201-203,208,213-216,219-222,230"					
VV			16,28+19,3+46,27+12,25+30,81+18,97+18,68+60,93+10,26+22,8+19,5+18,9+2,25*6,5		309,575			
VV			Mezisoučet		543,070			
VV			"STĚNY"					
VV			"1.np"					
VV			"101-po podhled"2,8*(1,65*2+6,3*2)-(2,15*2,8*4)		20,440			
VV			"104"3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
VV			"105"3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
VV			"106"3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
VV			"107"3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
VV			"108"3,25*(2,8*2+5,47*2)		53,755			
VV			"109"3,25*(2,04*2+5,47*2)		48,815			
VV			"111,112"3,25*(12*2+3,75*2)-(4,2*1,8)		94,815			
VV			"113"3,25*(1,2*2+3,75*2)		32,175			
VV			"125"3,25*(9,3*2+5,47*2)		96,005			
VV			"126-nad obklad"(3,25-2,0)*(3,425*2+3,0*2)		16,063			
VV			"128"3,25*(2,55*2+8,6*2)-(2,5*2,1)		67,225			
VV			"2.np"					
VV			"201"2,85*(2,1*2+9,3*2+0,7*2)		68,970			
VV			"202"2,85*(3,45*2+6,6*2)-(2,4*1,8)		52,965			
VV			"203"2,85*(10,7*2+5,7*2)		93,480			
VV			"208"2,85*(4,85*2+2,525*2)-(2,5*2,1)		36,788			
VV			"213"2,85*(5,1*2+7,8*2)		73,530			
VV			"214"2,85*(3,3*2+5,7*2)		51,300			
VV			"215"2,85*(3,25*2+5,7*2)		51,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			216'2,85*(10,69*2+5,7*2)		93,423			
			219'2,85*(1,8*2+5,7*2)		42,750			
			202'2,85*(4*2+5,7*2)-(2,4*1,8*2)		46,650			
			221'2,85*(5,2*2+3,75*2)-(3,6*1,8)		44,535			
			222'2,85*(5,02*2+3,75*2)-(3,6*1,8)		43,509			
			230'3,2*(1,65*2+6,3*2)-(2,15*2,5*4)		29,380			
			Mezisoučet		1 372,608			
			1915,678*0,05		95,784			
			Součet		2 011,462			
130	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 011,462	0,10	201,15	CS ÚRS 2017 01
			dtto penetrace 2011,462		2 011,462			
							378 320,00	
D M Práce a dodávky M							378 320,00	
D 21-M Elektromontáže							378 320,00	
131	K	Elektro	Celkové náklady na silnoproud, hromosvod a uzemnění-viz. samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	378 320,00	378 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218

Objekt:

2017/045-01 - KŘP Zlk-ÚO Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218

Soupis:

2017/045-01-2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

46994955

DIČ:

CZ46994955

IČ:

28279999

DIČ:

CZ 28279999

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou IS-ARCH s.r.o. Brně v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			170 000,00
DPH základní snižená	Základ daně 170 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 35 700,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			205 700,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218

Objekt:

2017/045-01 - KŘP Zlk-ÚO Zlín, nám. T. G. Masaryka 3217

Soupis:

2017/045-01-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

170 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

170 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

50 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218

Objekt:

2017/045-01 - KŘP Zlk-ÚO Zlín, nám. T. G. Masaryka 3217

Soupis:

2017/045-01-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Uchazeč:

INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, Slavičín 763 21

Datum:

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						170 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						15 000,00
1	K	011503000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Zpracování dílenských dokumentací (atypické výrobky) dle smlouvy o dílo.					
3	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)

D	VRN3	Zařízení staveniště						100 000,00
4	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.					

5	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi. Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.					

6	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebrané energie.					

7	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> P Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.								
10	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> P Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).								
11	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, ...).								
D VRN4 Inženýrská činnost							50 000,00	
12	K	042503000	Zajištění a zabezpečení BOZP - Inženýrská činnost, dodržení podmínek plánu BOZP na staveništi, technické a ochranné konstrukce a zařízení dle plánu BOZP (práce ve výškách), tak aby byla zajištěna bezpečná zdraví neohrožující práce	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Dodržení podmínek BOZP při práci ve výškách (dočasná lešení, zábradlí, ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, ochranné vybavení, dočasné ochranné konstrukce ve výškách, zajištění nebezpečných prostorů, stálý dozor při bouracích pracích, OOPP proti pádu z výšky), atd.								
13	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
14	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o zajišťování: * činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě, * poradenství (technická pomoc, aj.) * podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků. * kontroly činnosti na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností. Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů. Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI. - ZAJIŠTĚNÍ ZOOLOGICKÉHO DOZORU, ZAPRACOVÁNÍ JEHO POŽADAVKŮ, INSTALACE BUDEK								
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
15	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.								

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	KRP Zlk - UO Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218 příprava pro podání projektové žádosti ŽP2014	Z. č.:	
Projekt	Hlavní objekt 05.1- Elektroinstalace silnoproud, hromosvod	A. č.:	
Investor:	Kraj, ředitelství policie Zl. kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:			
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě změny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Změně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při změně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka	0,00	0,00	
Montáž - materiál	0,00	104 812,00	
Montáž - práce	0,00	202 178,00	
Mezisoučet 1	0,00	306 990,00	
Nátěry	0,00	0,00	
Zemní práce	0,00	71 330,00	
Mezisoučet 2	0,00	71 330,00	
Náklady celkem		378 320,00	
Základ a hodnota DPH 21%	378 320,00	79 447,20	
Náklady celkem s DPH		457 767,20	

Položka č.	Název	Mj	Počet		Materiál celkem		Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Vzt zař.č.1-Střecha přístavku								
	Odpojení stávajících kabelů								
PC001	do 4x10 mm2	ks	15		0,00	70,00	1 050,00	70,00	1 050,00
	PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ KRABICE DK90 IP54/65								
	ODBOČNÉ KRABICE Z POLYSTYRENU								
PC002	D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice	ks	15	335,00	5 025,00	134,00	2 010,00	469,00	7 035,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC (ODHAD PRŮŘEZU, BUDE URČENO PŘI REALIZACI)								
PC003	CYKY-J5x4 mm2, pevně	m	50	53,00	2 650,00	39,00	1 950,00	92,00	4 600,00
	MONOFLEX S DRÁTEM - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (EN)								
PC004	1420 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 20 320N	m	50	152,00	7 600,00	134,00	6 700,00	286,00	14 300,00
	UKONČENÍ KABELŮ								
PC005	do 5x10 mm2	ks	50		0,00	115,00	5 750,00	115,00	5 750,00
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
PC006	Do 6 mm2	ks	140		0,00	26,00	3 640,00	26,00	3 640,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
PC007	Revizní technik	hod	4		0,00	560,00	2 240,00	560,00	2 240,00
	Vzt zař.č.1-Střecha přístavku - celkem				15 275,00		23 340,00		38 615,00
	Vzt zař.č.2 - Střecha na hlavní budově								
	Odpojení stávajících kabelů								
PC008	do 4x10 mm2	ks	4		0,00	70,00	280,00	70,00	280,00
	PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ KRABICE DK90 IP54/65								
	ODBOČNÉ KRABICE Z POLYSTYRENU								
PC009	D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice	ks	4	335,00	1 340,00	134,00	536,00	469,00	1 876,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC (ODHAD PRŮŘEZU, BUDE URČENO PŘI REALIZACI)								
PC010	CYKY-J5x4 mm2, pevně	m	8	53,00	424,00	39,00	312,00	92,00	736,00
	MONOFLEX S DRÁTEM - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (EN)								
PC011	1420 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 20 320N	m	8	152,00	1 216,00	134,00	1 072,00	286,00	2 288,00
	UKONČENÍ KABELŮ								
PC012	do 5x10 mm2	ks	8		0,00	115,00	920,00	115,00	920,00
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
PC013	Do 6 mm2	ks	40		0,00	26,00	1 040,00	26,00	1 040,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
PC014	Revizní technik	hod	1		0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	Vzt zař.č.2 - Střecha na hlavní budově - celkem				2 980,00		4 720,00		7 700,00
	DRÁT								
PC015	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	700	26,50	18 550,00	83,00	58 100,00	109,50	76 650,00
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
PC016	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	98	36,00	3 528,00	38,00	3 724,00	74,00	7 252,00
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ								
PC017	SS spojovací	ks	85	28,00	2 380,00	53,50	4 547,50	81,50	6 927,50
PC018	SP připojovací	ks	25	26,00	650,00	53,50	1 337,50	79,50	1 987,50
PC019	SK křížová	ks	10	29,00	290,00	53,50	535,00	82,50	825,00
PC020	SR 2b svorka páska-páska	ks	14	31,00	434,00	53,50	749,00	84,50	1 183,00
PC021	SZ zkušební	ks	14	29,00	406,00	53,50	749,00	82,50	1 155,00
PC022	SJ2 k zemnici tyčí, D=28	ks	28	28,00	784,00	53,50	1 498,00	81,50	2 282,00
	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK								
PC023	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	14	253,00	3 542,00	153,00	2 142,00	406,00	5 684,00
PC024	DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	28	57,00	1 596,00	77,00	2 156,00	134,00	3 752,00
	PODPĚRA VEDENÍ								
PC025	PV1b-20 200mm, do zdiva	ks	252	24,00	6 048,00	50,00	12 600,00	74,00	18 648,00
PC026	PV21c na ploch. střechy-plast-šetrk	ks	238	31,00	7 378,00	50,00	11 900,00	81,00	19 278,00
	ZEMNICE FeZn								

Položka č.	Název	Mj	Počet		Materiál celkem		Montáž celkem	Cena	Cena celkem
PC027	ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	28	468,00	13 104,00	204,00	5 712,00	672,00	18 816,00
	JÍMACÍ TYČ								
PC028	JR 2,0 s rovným koncem, L2000mm	ks	11	697,00	7 667,00	264,00	2 904,00	961,00	10 571,00
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
PC029	S ostatními profesemi	hod	10		0,00	345,00	3 450,00	345,00	3 450,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
PC030	Revizní technik	hod	20		0,00	560,00	11 200,00	560,00	11 200,00
PC031	Spolupráce s reviz.technikem	hod	5		0,00	345,00	1 725,00	345,00	1 725,00
	HODINOVÉ SAZBY								
PC032	Demontáž vedlejšího stožáru	kpl	1		0,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00
PC033	Nový vedlejší stožár	kpl	1	17 350,00	17 350,00	7 910,00	7 910,00	25 260,00	25 260,00
PC034	Hlavní stožár - repase, nátěr	kpl	1	2 850,00	2 850,00	7 050,00	7 050,00	9 900,00	9 900,00
PC035	Demontáž stávajícího jímacího vedení a svodů	hod	15		0,00	1 220,00	18 300,00	1 220,00	18 300,00
PC036	Odvoz, likvidace mat.	kg	140		0,00	96,00	13 440,00	96,00	13 440,00
	Elektromontáže - celkem				104 812,00		202 178,00		306 990,00
	Zemní práce								
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
PC037	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	70		0,00	460,00	32 200,00	460,00	32 200,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
PC038	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napřič kabelu	m	70	32,00	2 240,00	38,00	2 660,00	70,00	4 900,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
PC039	Šířka 33cm	m	70	9,00	630,00	7,00	490,00	16,00	1 120,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
PC040	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	70		0,00	90,00	6 300,00	90,00	6 300,00
	VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
PC041	Kostky drobné, spáry nezalitě	m2	35	414,00	14 490,00	352,00	12 320,00	766,00	26 810,00
	Zemní práce - celkem				17 360,00		53 970,00		71 330,00

KŘP Zlk - ÚO Zlín, nám.T.G.Masaryka 3218 - úpravy umístění venkovních kondenzačních jednotek						
D.1.4 - Vzduchotechnika						
Č.ř.	Poz.	N á z e v		MJ	Počet	Cena Kč
					Jednotková	Celkem

Zař.č.1 - Střeška přístavku

1.	1.1	Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky pro m.č.8 v 1.NP daktyloskopie - CP Qch=6kW; chladiivo R410A; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep.izolace a komun.kabelů,zkoušky těsnosti. Spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.					ks	1	4200	4 200 Kč
2.	1.2	Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky pro m.č.38 v 1.NP Alcatel - OIKT Qch=10kW; chladiivo R410A; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep.izolace a komun.kabelů,zkoušky těsnosti. Spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.					ks	2	4200	8 400 Kč
3.	1.3	Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky pro m.č.39 v 1.NP Paegas - OIKT Qch=6,7kW; chladiivo R410A; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep.izolace a komun.kabelů,zkoušky těsnosti. Spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.					ks	2	4200	8 400 Kč
4.	1.4	Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky pro m.č.17 v 1.NP krizová místnost IOS + jednotka v IOS Qch=7,1kW; chladiivo R410A; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep.izolace a komun.kabelů,zkoušky těsnosti. Spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.					ks	2	4200	8 400 Kč
5.	1.5	Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky pro hlavní serverovnu IOS Qch=14-16kW; chladiivo R410A; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep.izolace a komun.kabelů,zkoušky těsnosti. Spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.					ks	4	4800	19 200 Kč
6.	1.6	Kondenzační jednotka Carrier pro m.č.8,9,10,16,16a,16b,17,18 IOS zůstává na ocelové konstrukci - úprava rozvodů chladiiva cca 7bm- dopojení k jednotce, Qch=30kW; chladiivo R410A; odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep.izolace a komun.kabelů, spoj. prvky, zkoušky těsnosti, vč. elektro zapojení + revize					ks	1	6000	6 000 Kč
7.	1.7	Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky pro m.č.311 ve 3.NP zástupce vedoucího ÚO Qch=3,5kW; chladiivo R407C; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep.izolace a komun.kabelů,zkoušky těsnosti. Spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.					ks	1	4200	4 200 Kč
8.	1.8	Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky pro m.č.308 ve 3.NP vedoucí ÚO Qch=5kW; chladiivo R410A; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep.izolace a komun.kabelů,zkoušky těsnosti. Spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.					ks	1	4200	4 200 Kč

Dodávka zař.č.1 celkem

63 000 Kč

Zař.č.2 - Střeška na hlavní budově

9.	2.1	Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky pro m.č.410 ve 4.NP vedoucí OHK chladiivo R22; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep.izolace a komun.kabelů,zkoušky těsnosti. Spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.					ks	1	4200	4 200 Kč
10.	2.2	Demontáž a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky pro m.č.506 v 5.NP vedoucí OOK Qch=3,5kW; chladiivo R407C; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč.								

11.	2.3	tep izolace a komun.kabelů zkoušky těsnosti. Spoj prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro. Demontáž a opětovná montáž + přesunutí venkovní kondenzační jednotky pro m.č.502 v 5.NP velká zasedačka Qch=12,3kW; chladiivo R410AC; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep izolace a komun.kabelů zkoušky těsnosti - délka nového Cu potrubí cca 30 bm, prostup obvod. Stěnou, zališťování rozvodu, spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.	ks	1	4200	4 200 Kč
12.	2.4	Demontáž a opětovná montáž + přesunutí venkovní kondenzační jednotky pro m.č.503 v 5.NP malá zasedačka Qch=5kW; chladiivo R410AC; vč.konzol, odsátí a opětovného naplnění chladiiva, prodloužení Cu potrubí vč. tep izolace a komun.kabelů zkoušky těsnosti - délka nového Cu potrubí cca 30 bm, prostup obvod. Stěnou, zališťování rozvodu, spoj. Prvky. Elektro zapojení vč.revizí viz.dodávka profese elektro.	ks	1	24600	24 600 Kč
			ks	1	24600	24 600 Kč

Dodávka zař.č.2 celkem**57 600 Kč****Zař.č.3 - Přístavba - klimatizace m.č.111 PEO velitel směny+hl. budova**

13.		Demontáž stávajícího zařízení vnitřní + venkovní klima jednotky a jeho ekologická likvidace, demontáž rozvodů max 20bm - nástěnný split Qch=2,5-6,0 kW komplet	ks	4	5400	21 600 Kč
14.	3.1	D+M - komplet - Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka (Toshiba); Qch= 5,6 kW; Qt=5,6kW; rozměry v. 268 x š. 870 x hl. 204mm; hmotnost 8,5-12kg; akust.tlak 21-43dB(A); včetně infra ovladače a čerpadlo kondenzátu	ks	5	16800	84 000 Kč
	3.2	D+M komplet - Venkovní kondenzační jednotka (Toshiba); Qch=5,6kW; Qt=5,6kW; P=1,02kW; 9A; 230V; vč. konzoly, venkovní jednotky pro velký výškový rozdíl potrubí (15-25bm), jednotka pro celoroční provoz -20°C+45°C v. 535 x š. 663 x hl. 293mm; hmotnost 26-30kg; akust.tlak 50dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm; náplň R410A; vč. kompletního elektro zapojení + elektro revize,	ks	5	17856	89 280 Kč
		Cu potrubí vč. tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty, kondenzát, odpad, žláby a montáže, prostup 1x obvodovou stěnou + stavební zapravení, spojovací prvky.	kpl	5	3000	15 000 Kč
		pr. 6,35mm	m	130	495	64 350 Kč
		pr. 9,52mm	m	130	495	64 350 Kč
16.		Montážní, spojovací a těsnící materiál (4+3)*5	kg	35	120	4 200 Kč

Dodávka zař.č.3 celkem**Montáž zař.č.3 celkem****342 780 Kč****40 000 Kč****Zař.č.3A - Přístavba - větrání m.č.111 PEO velitel směny**

17.	3A.1	D+M - Větrací jednotka s rekuperací tepla v podstropním provedení s EC motory, měřením a regulací; ovladačem				
		Materiálové provedení: extrudovaný polystyren				
		Přítok vzduchu - přívod: 200m3/h; odvod: 200m3/h				
		Externí tlaková rezerva - přívod: 130Pa; odvod: 130Pa				
		Přiklon ventilátorů - přívod, odvod: 136W				
		1.stupeň filtrace - přívod: F7, odvod: G4				
		Celkový příkon jednotky: 136W; napájecí napětí 230V; proud 0,52A				
		Zpětný zisk tepla: 83%; protiproudý rekuperátor				
		Hlukové parametry (akust.tlak): 40dB(A)				

Rozměry: dl.900 x v.250 x š.550mm, hmotnost 19kg					
18.	3A.2	Talířový kovový ventil univerzální pr.200mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 1+1+3 (celý)	ks	1	26014 26 014 Kč
19.	3A.3	Protidešťová žaluzie plastová pr.200mm 1+3 (celý)	ks	5	360 1 800 Kč
20.	3A.4	Žaluziová klapka plastová pr.200mm 1+3 (celý)	ks	4	1 778 7 112 Kč
21.		Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.200mm / 50%tv. 1+1+1+6 (celý)	ks	4	1320 5 280 Kč
22.		Montážní, spojovací a těsnicí materiál 3+6 (celý)	m	9	432 3 888 Kč
23.		Demontáž stávajícího střešního ventilátoru a jeho ekologická likvidace	kg	9	120 1 080 Kč
24.	3A.5	Výfuková hlavice pr.200 pozinkovaná (náhrada za střešní ventilátor) 1+3 (celý)	ks	5	480 2 400 Kč
			ks	4	1 159 4 636 Kč

Dodávka zař.č.3A celkem

Montáž zař.č.3A celkem

52 210 Kč

8 000 Kč

Zednické výpomocce

25.	Zednické výpomocce	15	hod	15	294	4 410 Kč
-----	--------------------	----	-----	----	-----	----------

Zednické výpomocce

4 410 Kč

DODÁVKA

MONTÁŽ

DOPRAVA

D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA CELKEM

Cena bez DPH

515 590 Kč

52 410 Kč

10 000 Kč

578 000 Kč

Před započítím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotnickiky s investorem a projektantem interiérového řešení. Dodávka (montážní práce) vše vč. elektro připojení + revize

pozn: výkresová část VZT není součástí PD, pouze daný výkaz výměr, který je vypracován vč. všech podrobnosti

Ve Slavičíně dne 14.12.2018

Zpracoval: 



Odpovědný zástupce: 

