


Technická specifikace

Název akce: III/0069, Unhošť-Pletený Újezd - PD

Místo realizace: silnice III/0069 mezi uzlovými body 1223A211 – 1223A032 v km 0,000 – 2,208, v délce **2,208 km**, od křižovatky se sil. III/0063 ve Městě Unhošť na křiž. se silnicí I/6H před obcí Pletený Újezd, Oblast Kladno, okres Kladno, středisko Fialka.

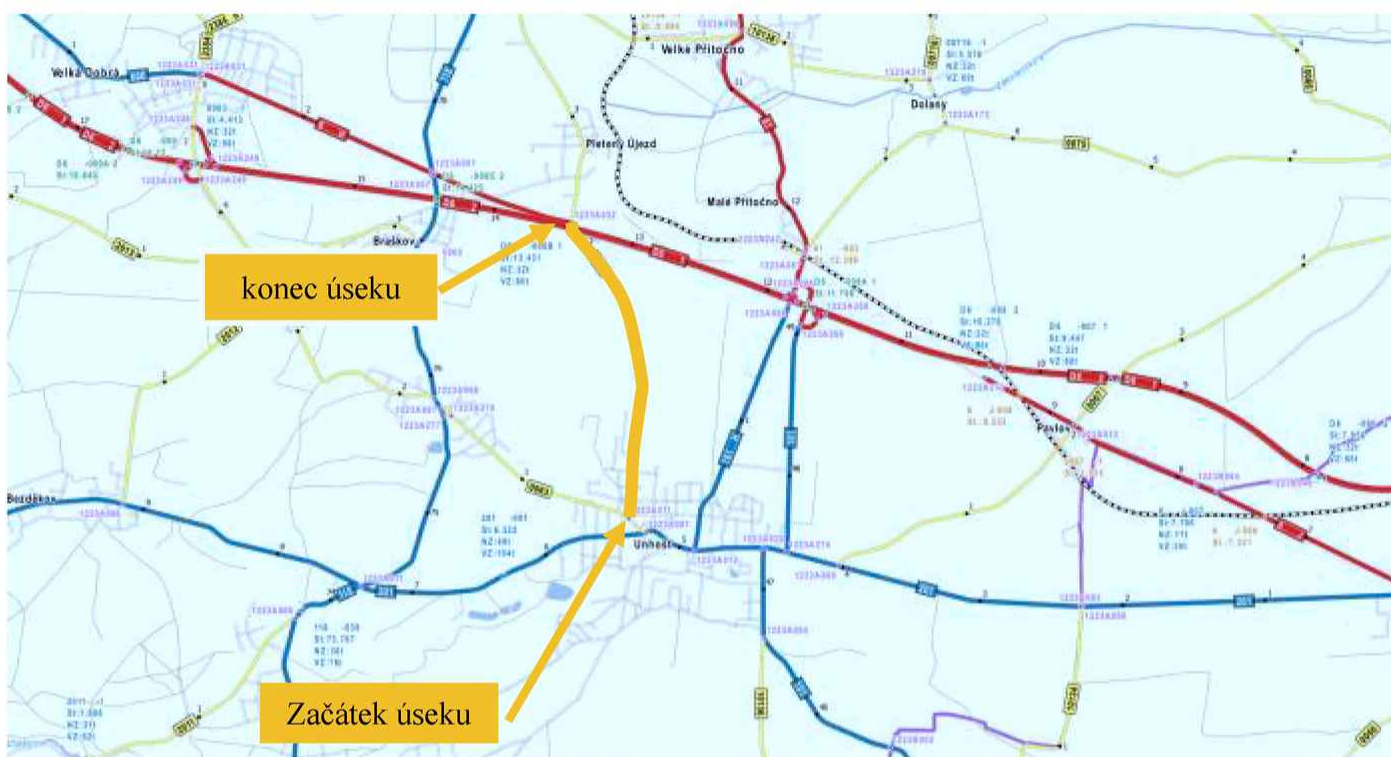

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na opravu silnic, včetně opravy propustků a řešení systému odvodnění a to ve stupni pro územní řízení (DUR), zajištění pravomocného územního rozhodnutí, dokumentace ve stupni pro stavební řízení (DSP) se zajištěním pravomocného stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, a souvisejícího výkonu IČ pro územní a stavební řízení, vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a výkon autorského dozoru po dobu výstavby (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 73 6201, 73 6101) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

Silnice III/0069 ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím stavu s narůstající dopravní zátěží způsobené výstavbou průmyslových nových zón. Povrch komunikace vykazuje ztrátu protismykových vlastností, deformace formou vyjetých kolejí, příčné a podélné trhliny, lokální síťové rozpady. V průtahu městem v rámci rozšiřování zastavěného území se stává současný otevřený odvodňovací systém silnice nevyhovujícím.

Jedná se o zpracování PD na opravu silnice ve špatném stavu:

- provést diagnostiku celého úseku a na základě podkladů navrhnout opravu silnice, řešit stávající a případně navrhnout nové opatření ke zvýšení bezpečnosti, dále je nutné řešit obnovu a doplnění odvodnění silnice (návrh nové dešťové kanalizace v souvislé zástavbě, opravu a pročištění stávajícího odvodňovacího systému silnice) a to v součinnosti s Městem Unhošť, řešit VDZ, SDZ. Dále budou v součinnosti s Městem Unhošť řešena úprava ploch kolem silnice III/0069.

Záměr zadání PD na opravu projednat a koordinovat s dotčeným městem, silničním správním úřadem a Policií ČR (Město Unhošť si projektově zajistí objekty ve svém vlastnictví).

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Návrh řešení:

je nutno provést diagnostiku vozovky a systému odvodnění a na základě výsledků stanovit rozsah opravy, tj. řešit na základě diagnostiky obnovu obrusných případně konstrukčních vrstev silnice, obnovu a doplnění odvodňovacího systému silnice a obnovu a doplnění svislého a vodorovného značení.

Oprava by měla být realizována při částečné nebo úplné uzavěře. Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

V rámci PD bude provedena diagnostika vozovka a geodetické zaměření i všechny potřebné průzkumy, posouzení. Budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, POV.

Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- oprava silnice
- úprava a doplnění systému odvodnění
- opravy propustků
- DIO
- BOZP

Územně-technické podmínky:

- oprava se bude provádět na stávající silniční síti v majetku Středočeského kraje a pozemcích parc. č. 1865/2, 1865/4 v k. ú. Unhošť, v majetku Města Unhošť na pozemcích parc. 1865/10, 1865/11, 1865/5 v k. ú. Unhošť, v majetku ČR – ŘSD ČR na pozemcích parc. č. 227/1, 227/2, 227/6, 218/78, 218/8, 218/25, 218/26, 350/4 v k. ú. Pletený Újezd

Objednatel si vyhrazuje právo na etapizaci projektové přípravy opravy silnice „III/0069, Unhošť-Pletený Újezd“ bez finanční náhrady.

Termín realizace:

DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od Objednatele

Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu DÚR

DSP koncept: nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy /nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR

DSP Čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, xxxxxxxx

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, xxxxxxxxxxxx

Josef Raboch, správní cestmistr, xxxxxxxxxxxx

Fotodokumentace:

