


**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/20709**

na zhotovení díla


**„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance 3T, budova č. 14“**


**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Bankovní spojení:  
č. ú.:  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**  
se sídlem: **Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim**  
zastoupen:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Bankovní spojení:  
č. ú.:  
IČ: 46504621  
DIČ: CZ46504621

**Zápis v OR:B 600 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové**

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 3. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/20709 na zhotovení zakázky „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance 3T, budova č. 14“, kterou následně dne 17. 9. 2018 upravily Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 ze dne 30. 10. 2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech VZT, TZB, doplnění elektroinstalace pro MR3T v technologické místnosti a doplnění stavebních prací dle požadavku technologie chlazení dodávaného přístroje MR3T.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**23 537 736,55 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21 % činí 4 942 924,68 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 8: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 10 až 14“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 10 až 14

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 8 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.


4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 2. 2019 a schválen usnesením číslo R/1724/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 22. 02. 2019

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Pardubický kraj



hejtman

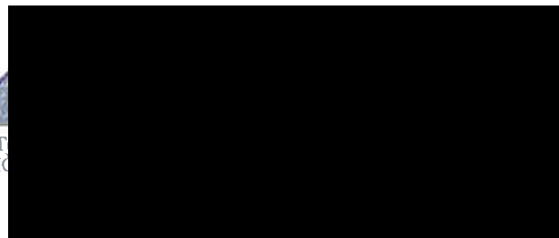

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

člen představenstva



PRVNÍ  
STAVEBNÍ  
CHRUDIM  
akciová společnost

stavba: **Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14**  
 místo: **Pardubická nemocnice**  
 investor: **Pardubický kraj**

### Změnové listy

### Rekapitulace

č. ZL	popis	částka (Kč)	poznámka
ZL10	Odvoz komunálního odpadu	108 911,12	
ZL11	VZT - úprava na skutečnost	83 756,99	
ZL12	Stavební práce 1	101 256,92	
ZL13	Elektroinstalace 1	75 945,00	
ZL14	TZB	-80 762,00	
	<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>289 108,03</b>	
	<b>DPH 21 % v Kč</b>	<b>60 712,69</b>	
	<b>cena celkem Kč včetně DPH</b>	<b>349 820,72</b>	



stavba:	<b>Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14</b>						
místo:	<b>Pardubická nemocnice</b>						
investor:	<b>Pardubický kraj</b>						
			<b>Změnové listy</b>				
			popis				
<b>ZL 10</b>	<b>ZL 10</b>		<b>Odvoz komunálního odpadu</b>				<b>108 911,12</b>
			Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
			<b>komunální odpad</b>				<b>108 911,12</b>
134	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	40,720	125,00	5 090,00
1		014-001	Přistavení kontejneru	kus	12,000	1 200,00	14 400,00
2		014-002	Odvoz komunálního odpadu na skládku do 10km	t	40,720	360,00	14 659,20
3		014-003	Příplatek k odvozu komunálního odpadu na skládku ZKD 1 km přes 1 km 40,72*17	t	692,240	8,00	5 537,92
4		014-004	Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,720	1 700,00	69 224,00



stavba: **Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T**

místo: **Pardubická nemocnice**

investor: **Pardubický kraj**

### Změnové listy

popis

**ZL 11 VZT - úprava na skutečnost**

**83 756,99**

odpočet z rozpočtu SOD

Stavba : **MAGNETICKÁ REZONANCE NEMOCNICE PARDUBICE**

Profese : **ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ**

2		Zařízení č.2 – Magnetická rezonance					
2.G.1	Požární klapka s kocovými spínači	2	ks	8 900 Kč	17 800,00 Kč		
1.C.1	Regulátor průtoku vzduchu se servopohonem průtok vzduchu:1250 m3/hod regulátory budou ovládány profese MaR	2	ks	12 300 Kč	24 600,00 Kč		
1.C.2	Regulátor průtoku vzduchu se servopohonem průtok vzduchu:200 m3/hod regulátory budou ovládány profese MaR	2	ks	12 000 Kč	24 000,00 Kč		
1.C.3	Regulátor průtoku vzduchu se servopohonem průtok vzduchu:100 m3/hod regulátory budou ovládány profese MaR	2	ks	11 900 Kč	23 800,00 Kč		
1.C.4	Protidešťová žaluzie sítím a rámem do potrubí rozměr: 500x400 mm	2	ks	2 600 Kč	5 200,00 Kč		
1.C.5	Pružná manžeta galvanické oddělení potrubí rozměr: 600x200mm	2	ks	1 180 Kč	2 360,00 Kč		
1.C.6	Regulátor průtoku vzduchu průtok vzduchu:50 m3/hod regulátor konstatního průtoku vzduchu	1	ks	9 050 Kč	9 050,00 Kč		
1.F.1	Kulisový tlumič hluku počet kulis 2 rozměr: 500x400mm, délka 1000mm	4	ks	3 100 Kč	12 400,00 Kč		
1.F.2	Kulisový tlumič hluku počet kulis 2 rozměr: 500x400mm, délka 800mm	1	ks	2 750 Kč	2 750,00 Kč		

1.F.3	Kulisový tlumič hluku počet kulis 2 rozměr: 500x400mm, délka 700mm	3	ks	2 600 Kč	7 800,00 Kč
4+5	<b>Zařízení č.4 – Větrání hygienického zázemí + Zařízení č.5 – Větrání stojovny VZT</b>				
4.B.1	Potrubní ventilátor 240m3/hod 150 Pa napětí: 230V příkon: 50W	1	ks	4 050 Kč	4 050,00 Kč
4.B.3	Nástěnný ventilátor 50m3/hod 80 Pa napětí: 230V příkon: 44W	1	ks	5 900 Kč	5 900,00 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>139 710,00 Kč</b>
<b>REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ</b>					
2	Zařízení č.2 – Magnetická rezonance				129 760,00 Kč
4+5	Zařízení č.4 – Větrání hygienického zázemí + Zařízení č.5 – Větrání stojovny VZT				9 950,00 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>-139 710,00 Kč</b>
	přípočet k rozpočtu SOD				
				Dodávka v Kč	167 793,70
				Montáž v Kč	30 060,40
				režie 4,0%	7 914,16
				stavební přípomoc	15 800,00
				měření, zprovoznění...	1 898,73
				<b>CELKEM v Kč bez DPH</b>	<b>223 466,99 Kč</b>



Poř. čís. pol.	Popis	M.j.	počet jednotek	Jednotkové údaje		Celkové údaje	
				dodávka v Kč	montáž v Kč	dodávka v Kč	montáž v Kč
	<b>Nouzový odtah hélia</b>						
0-1	ventilátor IRE50x30F3	ks	1,00	30900,00	2530,00	30900,00	2530,00
0-2	pružná manžeta 500x300 sloužící též jako galvanické oddělení	ks	2,00	1100,00	275,00	2200,00	550,00
0-3	uzavírací klapka 500x300	ks	1,00	2150,00	275,00	2150,00	275,00
0-4	servopohon NM230A	ks	1,00	5530,00	110,00	5530,00	110,00
0-5	protidešťová žaluzie 500x300 se sitem	ks	1,00	1150,00	275,00	1150,00	275,00
0-6	potrubí čtyřhranné skupiny I do obvodu 1890mm, 0% tvarovek	m	2,00	730,00	272,00	1460,00	544,00
0-7	tepelná izolace	m2	4,50	253,00	110,00	1138,50	495,00
	<b>Magnetická rezonance</b>						
2-1	protipožární klapka 600x500	ks	2,00	4030,00	935,00	8060,00	1870,00
2-2	protidešťová žaluzie 600x500 se sitem	ks	1,00	1500,00	330,00	1500,00	330,00
2-3	výfuková hlavice DN500	ks	1,00	4580,00	385,00	4580,00	385,00
2-4	tlumič hluku buňkový 600x500x1000	ks	8,00	3500,00	466,00	28000,00	3728,00
2-5	pružná manžeta 500x200 sloužící jako galvanické oddělení	ks	2,00	1100,00	275,00	2200,00	550,00
2-6	anemostat odvodní 400x400x300	ks	1,00	2395,00	385,00	2395,00	385,00
	<b>Chlazení popisovny</b>						
18-1	Venkovní jednotka	ks	1,00	25900,00	1375,00	25900,00	1375,00
18-2	konzole pro venkovní jednotku	ks	1,00	2310,00	165,00	2310,00	165,00
18-3	vnitřní jednotka	ks	1,00	13990,00	1375,00	13990,00	1375,00
18-4	konektor pro kabelový ovladač	ks	1,00	105,00	55,00	105,00	55,00
18-5	infra ovladač (v ceně jednotky)	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	modbus adaptér	ks	1,00	10540,00	440,00	10540,00	440,00
18-8	propojovací vedení	m	32,00	396,00	110,00	12672,00	3520,00
18-9	chlادivo	kg	1,20	1716,00	132,00	2059,20	158,40
18-10	třaková zkouška	kpl	1,00	0,00	2200,00	0,00	2200,00
18-11	pomocný montážní materiál	kpl	1,00	1056,00	110,00	1056,00	110,00
	<b>Ostatní</b>						
	protipožární klapka 600x300 - ruční a teplotní spouštění	ks	1,00	3190,00	935,00	3190,00	935,00
	demontáž a opětovná montáž potrubní trasy vč.doměření přechodů a jejich výroby	kpl	1,00	1650,00	5500,00	1650,00	5500,00
	požární izolace dle situace na místě od PKK k požárně-dělicí kci)	m2	6,00	418,00	275,00	2508,00	1650,00
	úprava stávajícího odtahu v m.č.1.51	kpl	1,00	550,00	550,00	550,00	550,00





PRVNÍ  
STAVEBNÍ  
CHRUDIM  
stavby a instalace

stavba: **Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14**

místo: **Pardubická nemocnice**

investor: **Pardubický kraj**

**Změnové listy**

popis

**ZL 12**

**Stavební práce 1**

**101 256,92**

		Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
		<b>Doplnění prací</b>				
1	014-001	D+M nerez trubka pr. 400 (průchod pro odvod hélia 3NP), vč zednického zapravení	m	1,000	4 850,00	4 850,00
2	014-002	Dozdívka pilířů v 1NP, 150/500/150mm, Ytong tl 75mm	m2	6,400	950,00	6 080,00
3	014-003	Jádrový vrt pr. 125 mm, dl. vrtu 0,3m, svisle, železobeton (chlazení chiler)	m	1,200	3 100,00	3 720,00
4	014-004	Jádrový vrt pr. 80 mm, dl. vrtu 0,3m, svisle, železobeton (chlazení chiler)	m	0,600	1 780,00	1 068,00
5	014-005	Jádrový vrt pr. 225 mm, dl. vrtu 0,3m, svisle, železobeton (pro VZT)	m	0,600	4 980,00	2 988,00
6	014-006	Úpravy otvorů pro VZT	hod	32,000	300,00	9 600,00
7	014-007	Obklad za umyvadlem 1NP, vč dvířek na odpad, lišty	sb	1,000	3 250,00	3 250,00
8	014-008	D+M umyvadlo	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
9	014-009	Zazdívka stáv. rozvaděče 2NP 800*1100mm - Ytong 7,5cm, vč omítka	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
10	014-010	SDK opláštění nových rozvaděčů š. 15cm (1*1,7) - 3 kusy	m	10,500	280,00	2 940,00
11	014-011	Zateplení římsy EPS tl. 10cm + vrchní omítka SP, š. 50cm	m	22,000	950,00	20 900,00
		<b>Beton v m. č. 1.02</b>				
12	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 16,2*0,05+2,2*5,5*0,07	m3	1,657	2 000,00	3 314,00
13	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace 1,657*2,2	t	3,645	125,00	455,68
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,645	180,00	656,10
15	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,645*9	t	32,805	8,00	262,44
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,845	190,00	730,55
17	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,657	3 450,00	5 716,65
18	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,745	100,00	374,50
		<b>Střecha - doplnění prací</b>				
19	014-012	prostupy pro VZT	ks	4,000	980,00	3 920,00
20	014-013	vtoky	ks	2,000	4 100,00	8 200,00
21	014-014	Osč desky atika	mb	35,000	410,00	14 350,00
22	014-015	Osč deska strojovna	mb	25,000	385,00	9 625,00
23	014-016	žlab a svod strojovny	mb	10,500	670,00	7 035,00
24	014-017	atika - napojení na kastlíky	mb	35,000	1 120,00	39 200,00

25		014-018	Přesuny hmot, doprava, zvedací prostředky	clk	1,000	4 125,00	4 125,00
26		014-019	prostup tpo 150mm (stávající objekt)	ks	1,000	1 020,00	1 020,00
27		014-020	prostup tpo 125mm (stávající objekt)	ks	1,000	980,00	980,00
28		014-021	podkladní deska pod oplechování kastlíku venkovních žaluzií (voděvzdorná překližky tl. 18mm š. 30mm)	m	35,000	450,00	15 750,00
			<b>Podávací okno</b>				
			<b>rozpočet SOD</b>				
29		766008	D+M podávací okno výsuvné vertikální rám eurohranoly sklo čiré bezpečnostní 100/150cm "schema T08" 1	ks	-1,000	16 800,00	-16 800,00
						1,000	
			<b>skutečnost</b>				
30		014-022	D+M podávací okno Rám 68 / Křídlo 60 oblé BRILLANT, Bílá, Vnější rozměry rámu.: 700/1270, Rozm.prvku.....: 700/1300, 1x Otevíravé pravé NT, Connex 33.1 iplus, F4-NEREZ16 Ar-4 iplus U=1,1, 01.01/ 490x 585, 02.01/ 594x 419, Interiérové provedení - bez	kus	1,000	6 300,00	6 300,00
			<b>Demontáž výtahu</b>				
31		014-023	Demontáž stávajícího výtahu	hod	15,000	300,00	4 500,00
32		014-024	Odvoz odpadu	sb	1,000	1 500,00	1 500,00
			<b>Změna SDK příčky W07 na zděnou 1NP</b>				
33		763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	-31,000	910,00	-28 210,00
34		342248141	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	31,000	504,00	15 624,00
35		612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	62,000	260,00	16 120,00
			<b>Prostupy stáv. konstrukcemi</b>				
36		014-025	Bourání prostupu římsou 75/45/40	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
37		014-026	Bourání prostupu pro havarijní odtah hélia 60/40/30	kus	1,000	980,00	980,00
			<b>odpočet - rozpočet SOD</b>				
265	K	767013	D+M pomocné ocelové konstrukce pro ZTI a VZD	kg	-1 424,000	65,00	-92 560,00
			<b>Doplnění k AI oknům</b>				
38		014-027	Uzamykatelný zámeček pro OS okna	ks	8,000	1 012,00	8 096,00
39		014-028	Oplechování okraje zdi (kuchyňky) navazující na fasádní systém (Dodávka a montáž 4 ks zakrývacích plechů, výška cca 2,7 bm, RAL 7011)	ks	4,000	2 239,00	8 956,00

stavba: **Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T budova č.14**

místo: **Pardubická nemocnice**

investor: **Pardubický kraj**
**Změnové listy**

popis

**ZL 13 Elektroinstalace 1 75 945,00**

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Cena celkem
-------	----	-------	----------	-----------------	-------------

**2NP - napojení stávajících místností**
*kabely ( 1-CXKH-R)*
*SILOVÉ KABELY OHĚŇ NEŠÍŘÍCÍ*

BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0

1	3x1.5 mm2	pevně	m	30,00	36,60	1 098,00	1 098,00
2	3x2.5 mm2	pevně	m	40,00	44,10	1 764,00	1 764,00

**HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY**

3	Odpojení starého rozvaděče		hod	4,00	300,00	1 200,00	1 200,00
4	Vyhledání obvodů		hod	12,00	300,00	3 600,00	3 600,00
5	Zkusební provoz		hod	1,00	300,00	300,00	300,00

**Příprava pro MR**

VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ

drátěné žlaby včetně podpěr

PRO KABELY

6	Žlab 300x100		m	6,00	485,00	2 910,00	2 910,00
7	Žlab 500x100		m	8,00	666,00	5 328,00	5 328,00
8	Žlab 150x50		m	2,00	365,00	730,00	730,00
9	Trubka 150		m	10,00	299,00	2 990,00	2 990,00
10	Lišta 100x40		m	10,00	205,00	2 050,00	2 050,00

**Bleskosvod - úprava svodů**

11	Vodič DEHN HVI		m	36,00	1 150,00	41 400,00	41 400,00
12	Podpěra vedení pro vodič HVI		ks	60,00	165,00	9 900,00	9 900,00
13	Koncovky pro HVI D20 černý		ks	12,00	755,00	9 060,00	9 060,00
14	OCELOVY DRAT POZINKOVANY						
15	FeZn-D8 (0,4kg/m) pevně		m	-35,00	131,00	-4 585,00	-4 585,00
16	Trubka PVC o 29		m	-30,00	60,00	-1 800,00	-1 800,00

**Elektromontáže celkem**
**75 945,00**

stavba: **Stavební úpravy pro umístění magnet. rezonance 3T**  
místo: **Pardubická nemocnice**  
investor: **Pardubický kraj**

### Změnové listy

popis

**ZL 14** **TZB** **-80 762,00**

Popis

MJ

výměra

cena jednotková

cena celkem

#### ZTI méněpráce

1		přečerpávací box	ks	-1,000	78 500,00	-78 500,00
2		MT úpravy	ks	-1,000	1 800,00	-1 800,00
3		DOD úpravny vody	ks	-1,000	46 500,00	-46 500,00
4		konstrukce WC do zdiva	ks	-5,000	4 450,00	-22 250,00
5	725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a	sb	-11,00	8 500	-93 500,00

#### Vícepráce ZTI + UT

##### ÚT

##### 1.P.P.

##### přeložka rozvodu

5	016-001	DMT potrubí 6/4"	m	22,000	46,00	1 012,00
6	016-002	úprava konzolí	ks	1,000	680,00	680,00
7	016-003	MT potrubí 6/4"	m	22,000	210,00	4 620,00
8	016-004	materiál potrubí, kolena	ks	1,000	540,00	540,00
9	016-005	vsazení uzávěru do potrubí 6/4" + dodávka	ks	2,000	880,00	1 760,00
10	016-006	ventil vypouštěcí	ks	2,000	136,00	272,00
11	016-007	tlaková zkouška	m	22,000	17,00	374,00
12	016-008	nátěr potrubí	m	22,000	54,00	1 188,00

##### 1.N.P.

##### přeložky stoupaček DN5/4"+DN65

13	016-009	potrubí ocel.DN65 DMT + MT	m	12,000	360,00	4 320,00
14	016-010	propojení na stávající potrubí	ks	4,000	285,00	1 140,00
15	016-011	potrubí ocel 5/4" DMT + MT	m	14,000	245,00	3 430,00
16	016-012	propojení na stávající potrubí	ks	4,000	210,00	840,00
17	016-013	tlkaová zkouška	m	26,000	17,00	442,00
18	016-014	DOD kul.uzávěr 1/2" +3/4"	ks	16,000	245,00	3 920,00
19	016-015	vsazení uzávěru do potrubí	ks	12,000	185,00	2 220,00
20	016-016	kabeláž ke konvektorům 5 x 0,75	m	80,000	42,00	3 360,00

##### ZTI

##### 1.P.P.

##### požární vodovod

21	016-017	DMT potrubí d65	m	27,000	28,00	756,00
22	016-018	DOD +MT potrubí D65 uhlík, ocel	m	27,000	1 610,00	43 470,00
23	016-019	úprava konzolí	ks	1,000	540,00	540,00
24	016-020	kul.uzávěr d65	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
25	016-021	tlaková zkouška	m	27,000	22,00	594,00

26	016-022	potrubí d25 ppr	m	12,000	225,00	2 700,00
27	016-023	izolace potrubí	m	12,000	32,00	384,00
28	016-024	vyvedení výústky	ks	2,000	125,00	250,00
29	016-025	nástěnka potrubí	ks	2,000	89,00	178,00
30	016-026	potrubí HT d50	m	2,000	278,00	556,00
31	016-027	DOD umyvadlo	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
32	016-028	DOD baterie	ks	1,000	1 016,00	1 016,00
33	016-029	montáž baterie	ks	1,000	154,00	154,00
34	016-030	DOD záp.uzávěrka	ks	1,000	185,00	185,00
35	016-031	tlaková zkouška	m	12,000	22,00	264,00

##### 1.N.P. +2.N.P.

36	016-032	DOD konstrukce WC do sádrokart.	ks	5,000	5 780,00	28 900,00
37	016-033	DOD oddálené tlačítko	ks	1,000	1 650,00	1 650,00

38	016-034	potrubí d50	m	32,000	426,00	13 632,00
39	016-035	izolace potrubí	m	32,000	48,00	1 536,00
40	016-036	potrubí d40	m	10,000	338,00	3 380,00
41	016-037	izolace potrubí	m	10,000	42,00	420,00
42	016-038	potrubí d25	m	14,000	225,00	3 150,00
43	016-039	izolace potrubí	m	14,000	32,00	448,00
44	016-040	tlaková zkouška	m	56,000	22,00	1 232,00
45	016-041	vyvedení vyústky	ks	2,000	125,00	250,00
46	016-042	nástěnka potrubí	ks	2,000	89,00	178,00
47	016-043	DOD umyvadlo	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
48	016-044	DOD baterie	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
49	016-045	MT baterie	ks	1,000	154,00	154,00
50	016-046	DOD zápach.uzávěrka	ks	1,000	185,00	185,00
51	016-047	D+MT kul.uzávěr d50	ks	2,000	580,00	1 160,00
52	016-048	D+MT kul.uzávěr d40	ks	1,000	452,00	452,00
53	016-049	D+MT kul.uzávěr d32	ks	8,000	345,00	2 760,00
54	016-050	D+MT kul.uzávěr d25	ks	14,000	262,00	3 668,00
56	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	ks	11,00	158,00	1738
57	551456140	baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	ks	11,00	1 000,00	11000