


## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Č12-2016	Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	410 409	Ztížené výrobní podmínky	2 823
Z PSV celkem	154 174	Oborová přírážka	565
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 129
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	565
ZRN celkem	564 583	Zařízení staveniště	25 406
		Provoz investora	565
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	5 646
ZRN+HZS	564 583	Ostatní náklady neuvedené	565
ZRN+ost.náklady+HZS	601 845	Ostatní náklady celkem	37 262
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno : Ing. Dana Víchová	Jméno : STANISLAV BAŽURA	Jméno :	
Datum : 14.3.2016	Datum : 30.5.2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 <p><b>BASTA</b> stavební práce BASTA stavební práce s.r.o. Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030 IČ:03748901 DIČ:CZ03748901 C 61226 vedená u KS v Ostravě</p>		
Základ pro DPH	21,0 %		601 845 Kč
DPH	21,0 %		126 387 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>728 232 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : C12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka  
 Objekt : 01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů

Rozpočet : 1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 667	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	1 330	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	344 900	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	55 712	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	996	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 091	0	0	0	0
783 Nátěry	0	154 174	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 712	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>410 409</b>	<b>154 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,5	564 583	2 823
Oborová přírážka		0,1	564 583	565
Přesun stavebních kapacit		0,2	564 583	1 129
Mimostaveništní doprava		0,1	564 583	565
Zařízení staveniště		4,5	564 583	25 406
Provoz investora		0,1	564 583	565
Kompletační činnost (IČD)		1,0	564 583	5 646
Rezerva rozpočtu		0,1	564 583	565
<b>CELKEM VRN</b>				<b>37 262</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	C12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 8,5*2*2	m2	34,00	22,05	749,78
2	181050010RA0	Terénní modelace 8,5*2*2	m2	34,00	56,40	1 917,60
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>2 667,38</b>
<b>Díl: 38</b>						
<b>Kompletní konstrukce</b>						
3	38-001.RXX	Oprava schodišťového popraskaného stupně - přebroušení teracového povrchu - provedení nové nášlapné plochy vč. zdrsnění pomocí křemičitého písku 2*0,5	m2	1,00	860,10	860,10
4	38-002.RXX	Demontáž a zpětná montáž tabulek	soub	1,00	470,00	470,00
<b>Celkem za 38 Kompletní konstrukce</b>						<b>1 330,10</b>
<b>Díl: 62</b>						
<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
5	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 1102,745*0,4	m2	441,10	9,40	4 146,32
6	619991011U00	Zakrytí parapetů fólie+páska 1,7*5*0,3 1,35*2*0,3 0,85*1 1,15*2*0,3 1,15*2*0,3 1,15*10*0,3 0,6*8*0,3 1,15*5*0,3 0,6*2*0,3	m2	12,57	49,31	619,61
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,7*3*5 1,7*3,65*2 1,35*0,65*2 1,45*2,4*2 1,7*3,65*1 1,15*3*2 1,15*1,7*2 1,15*1,9*10 0,6*1,2*8 1,15*3,1*5 0,6*0,6*2	m2	109,80	49,31	5 414,25
8	622412233RT2	Nátěr stěn/kleneb vnějších, slož.5, silikátový 1x penetrace, 2x silikátový nátěr celá plocha tepelně izolačních omítek silikátový nátěr v barvě R 2285 sokl opatřen silikátovým nátěrem v barvě R 2455  - před realizací budou provedeny vzorky odstínů na fasádě a odsouhlaseny objednatelem a projektantem západní 26*5 -1,78*2,2*2 -1,75*2,2*2 -1,75*2,8 -1,7*2,8*2 -1,715*2,8 -5,7*3 26*5	m2	1 102,75	274,75	302 982,06

2



## Slepý rozpočet

Stavba :	C12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,15*1,9*10		-21,85		
		9*3*1,2		32,40		
		Mezisoučet		218,70		
		východní: (3,5+0,5+3,9+2,65+11,2+2,65+3,9+0,5+3,5)*5		161,50		
		-1,86*2,2		-4,09		
		-1,7*2,2		-3,74		
		-1,45*2,5		-3,63		
		-1,5*2,5		-3,75		
		-1,7*2,8*2		-9,52		
		-5,7*3		-17,10		
		32*5+12,5*3,5		203,75		
		-1,15*1,6*2		-3,68		
		-1,24*3		-3,72		
		-1,22*3		-3,66		
		-1,15*3,1*5		-17,83		
		Mezisoučet		294,54		
		jižní a severní: 8,32*10*2		166,40		
		-0,6*1,2*8		-5,76		
		Mezisoučet		160,64		
		ostatní: 11,1*0,6*2*1,3		17,32		
		11,3*0,6*2*1,3		17,63		
		2*0,6*4*1,3		6,24		
		0,8*4*3,5*8		67,20		
		12,5*4,5*2		112,50		
		11,2*11,2*1,3		163,07		
		Mezisoučet		383,96		
		ostění: (1,7+3+3)*0,2*5		7,70		
		(1,7+3,65+3,65)*0,2*2		3,60		
		(1,35+0,65+0,65)*0,2*2		1,06		
		(1,45+2,4+2,4)*0,25*2		3,13		
		(1,7+3,65+3,65)*0,2		1,80		
		(1,15+3+3)*0,2*2		2,86		
		(1,15+1,7+1,7)*0,2*2		1,82		
		(1,15+1,9+1,99)*0,2*10		10,08		
		(0,6+1,2+1,2)*0,2*8		4,80		
		(1,15+3,1+3,1)*0,2*5		7,35		
		(0,6+0,6+0,6)*0,2*2		0,72		
		Mezisoučet		44,92		
9	622434123RT1	Omítkový sanační systém, 3vrst. tl. 30 mm vč. systémových lišt	m2	30,28	500,43	15 153,95
10	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	1 381,93	5,64	7 794,08
		západní 26*5		130,00		
		-1,78*2,2*2		-7,83		
		-1,75*2,2*2		-7,70		
		-1,75*2,8		-4,90		
		-1,7*2,8*2		-9,52		
		-1,715*2,8		-4,80		
		-5,7*3		-17,10		
		26*5		130,00		
		-1,15*1,9*10		-21,85		
		9*3*1,2		32,40		



## Slepý rozpočet

Stavba :	Č12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>Mezisoučet</b>		218,70		
		východní: $(3,5+0,5+3,9+2,65+11,2+2,65+3,9+0,5+3,5)*5$		161,50		
		-1,86*2,2		-4,09		
		-1,7*2,2		-3,74		
		-1,45*2,5		-3,63		
		-1,5*2,5		-3,75		
		-1,7*2,8*2		-9,52		
		-5,7*3		-17,10		
		32*5+12,5*3,5		203,75		
		-1,15*1,6*2		-3,68		
		-1,24*3		-3,72		
		-1,22*3		-3,66		
		-1,15*3,1*5		-17,83		
		<b>Mezisoučet</b>		294,54		
		jižní a severní: 8,32*10*2		166,40		
		-0,6*1,2*8		-5,76		
		<b>Mezisoučet</b>		160,64		
		ostatní: 11,1*0,6*2*1,3		17,32		
		11,3*0,6*2*1,3		17,63		
		2*0,6*4*1,3		6,24		
		0,6*4*3,5*8		67,20		
		12,5*4,5*2		112,50		
		11,2*11,2*1,3		163,07		
		<b>Mezisoučet</b>		383,96		
		ostění: $(1,7+3+3)*0,2*5$		7,70		
		$(1,7+3,65+3,65)*0,2*2$		3,60		
		$(1,35+0,65+0,65)*0,2*2$		1,06		
		$(1,45+2,4+2,4)*0,25*2$		3,13		
		$(1,7+3,65+3,65)*0,2$		1,80		
		$(1,15+3+3)*0,2*2$		2,86		
		$(1,15+1,7+1,7)*0,2*2$		1,82		
		$(1,15+1,9+1,99)*0,2*10$		10,08		
		$(0,6+1,2+1,2)*0,2*8$		4,80		
		$(1,15+3,1+3,1)*0,2*5$		7,35		
		$(0,6+0,6+0,6)*0,2*2$		0,72		
		<b>Mezisoučet</b>		44,92		
		279,184		279,18		
11	62-001.RXX	Vyspravení omítky na římsě Položka zahrnuje: - odstranění uvolněných částí - srovnání - vyspravení vysprávkovou maltou - uvedení do původního tvaru	m2	15,00	586,00	8 789,94
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>344 900,22</b>
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
12	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	768,44	35,00	26 895,40
		26*9,2+9*3		266,20		
		8*9,3*2		158,10		
		32,3*9,3+12,5*3,5		344,14		
13	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	768,44	1,10	845,28
14	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	768,44	15,00	11 526,60



## Slepý rozpočet

Stavba :	Č12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 12,2*12,5	m2	152,50 152,50	65,00	9 912,50
16	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	768,44	5,00	3 842,20
17	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	768,44	0,50	384,22
18	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	768,44	3,00	2 305,32
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>55 711,52</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
19	978015291R00	Otlučení omítek vnějších v složit. 1-4 do 100 % západní: 26*0,3 -1,7*0,3*2 -5,7*0,3 <i>Mezisoučet</i> východní: (3,5+0,5+3,9+2,65+11,2+2,65+3,9+0,5+3,5)*0,3 -1,7*0,3*2 -5,7*0,3 <i>Mezisoučet</i> jižní a severní: 8,32*0,3*2 <i>Mezisoučet</i> ostatní: 0,6*4*0,3*8 12,5*0,3*2 <i>Mezisoučet</i>	m2	30,28 7,80 -1,02 -1,71 5,07 9,69 -1,02 -1,71 6,96 4,99 4,99 5,76 7,50 13,26	32,90	996,28
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>996,28</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	18,54	112,80	2 091,04
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 091,04</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					
21	783942502R00	Nátěr ochranný antivandal 2x západní: 26*2,8 -1,7*2,8*2 -5,7*2,8 <i>Mezisoučet</i> východní: (3,5+0,5+3,9+2,65+11,2+2,65+3,9+0,5+3,5)*2,8 -1,7*2,8*2 -5,7*2,8 <i>Mezisoučet</i> jižní a severní: 8,32*2,8*2 <i>Mezisoučet</i> ostatní: 0,6*4*2,8*8 12,5*2,8*2 <i>Mezisoučet</i>	m2	282,63 72,80 -9,52 -15,96 47,32 90,44 -9,52 -15,96 64,96 46,59 46,59 53,76 70,00 123,76	206,40	58 334,06
22	783-001.RXX	Nátěr dřevěné vnější prosklené stěny se sklopným nadsvětlíkem 1700 x 3000 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 1706 minimálně ve třech vrstvách  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	5,00	1 570,02	7 850,08

2



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>C12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	783-002.RXX	Nátěr dřevěné vnější pevné prosklené stěny s dvoukřídlymi dveřmi 1700 x 3650 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 1706 minimálně ve třech vrstvách  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	2,00	1 570,02	3 140,03
24	783-003.RXX	Nátěr dřevěný vnější sklopný nadsvětílík 1350 x 650 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 1706 minimálně ve třech vrstvách  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	2,00	1 570,02	3 140,03
25	783-004.RXX	Nátěr dřevěných vnějších prosklených dvoukřídlych dveří 1450 x 2400 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 1706 minimálně ve třech vrstvách  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	2,00	1 570,02	3 140,03
26	783-005.RXX	Nátěr dřevěné vnější pevné prosklené stěny s jednokřídlymi dveřmi 1700 x 3650 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 1706 minimálně ve třech vrstvách  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	1,00	1 570,02	1 570,02
27	783-006.RXX	Nátěr dřevěného okna z euro profilů se čtyřmi křídly a poutcem 1150 x 3000 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - přetmelení prasklin - z cca 30%	kus	2,00	1 408,86	2 817,73

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>Č12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
		obnova nebo oprva sklenářského tmelu - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 9010 minimálně ve třech vrstvách - práce budou provedeny na vnější i vnitřní křídla  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.				
28	783-007.RXX	Nátěr dřevěného kastlového okna s poutcem a čtyřmi křídly 1150 x 1700 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - přetmelení prasklin - z cca 30% obnova nebo oprva sklenářského tmelu - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 9010 minimálně ve třech vrstvách - práce budou provedeny na vnější i vnitřní křídla  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	2,00	1 408,86	2 817,73
29	783-008.RXX	Nátěr dřevěného kastlového okna s poutcem a čtyřmi křídly 1150 x 1900 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - přetmelení prasklin - z cca 30% obnova nebo oprva sklenářského tmelu - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 9010 minimálně ve třech vrstvách - práce budou provedeny na vnější i vnitřní křídla  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	10,00	1 408,86	14 088,63
30	783-009.RXX	Nátěr dřevěného kastlového okna jednokřídleho 600 x 1200 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - přetmelení prasklin - z cca 30% obnova nebo oprva sklenářského tmelu - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 9010 minimálně ve třech vrstvách - práce budou provedeny na vnější i vnitřní křídla  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	8,00	1 408,86	11 270,90

2



## Slepý rozpočet

Stavba :	C12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	783-010.RXX	Nátěr dřevěného kastlového okna se dvěma poutci a šesti křídly 1150 x 3100 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - přetmelení prasklin - z cca 30% obnova nebo oprva sklenářského tmelu - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 9010 minimálně ve třech vrstvách - práce budou provedeny na vnější i vnitřní křídla  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	5,00	1 408,86	7 044,31
32	783-011.RXX	Nátěr dřevěného jednokřídle okno z euro profilů 600 x 600 mm Viz. výpis oken a dveří.  Práce zahrnují: - demontáž kování vč. zpětné montáže - přebroušení - přetmelení prasklin - z cca 30% obnova nebo oprva sklenářského tmelu - vyspravení - opatření lakem TENKOS AQUASTOP odstín 9010 minimálně ve třech vrstvách - práce budou provedeny na vnější i vnitřní křídla  Při realizaci je nutno veškeré okolní plochy zakrývat, aby nedošlo k jejich poškození.	kus	2,00	1 408,86	2 817,73
33	783-012.RXX	Odstranění nátěru antigrafitu SCALPEX NW nebo SCALPIK DECAPSET NW	m2	279,18	94,55	26 395,51
		západní 2,6*3			78,00	
		-1,78*2,2*2			-7,83	
		-1,75*2,2*2			-7,70	
		-1,75*2,8			-4,90	
		-1,7*2,8*2			-9,52	
		-1,715*2,8			-4,80	
		-5,7*3			-17,10	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>26,15</b>	
		východní (3,5+0,5+3,9+2,65+11,2+2,65+3,9+0,5+3,5)*3			96,90	
		-1,86*2,2			-4,09	
		-1,7*2,2			-3,74	
		-1,45*2,5			-3,63	
		-1,5*2,5			-3,75	
		-1,7*2,8*2			-9,52	
		-5,7*3			-17,10	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>55,07</b>	
		jižní a severní 8,32*3*2			49,92	
		-0,6*1,2*4			-2,88	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>47,04</b>	
		ostatní 0,6*4*3*8			57,60	



## Slepý rozpočet

Stavba :	C12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		12,5*3*2		75,00		
		<i>Mezisoučet</i>		132,60		
		ostění (1,7+3+3)*0,2*8		12,32		
		(1,45+2,4+2,4)*0,25*2		3,13		
		(0,6+1,2)*2*0,2*4		2,88		
		<i>Mezisoučet</i>		18,33		
34	783-013.RXX	Odmaštění fasády AQUANET 03`	m2	279,18	29,74	8 303,38
35	783-014.RXX	Provedení hydrofobního nátěru parapetů	m2	4,81	300,38	1 443,61
		(1,75+1,755+1,75+1,78+1,7+0,88+0,6*4)*0,4		4,81		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>154 173,77</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,67	84,60	226,02
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,67	126,90	339,03
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,40	32,90	1 230,56
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,67	343,10	916,64
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 712,25</b>



## Seznam Subdodavatelů

**„Oprava a nátěr fasády, nátěr výplní otvorů v objektu Velflíkova 8,  
Ostrava - Hrabůvka“**

Čestně prohlašuji, že na výše uvedené veřejné zakázce nebudou stavební práce prováděny formou subdodavatelů.

V Ostravě dne 30.5.2016

**BASTA** stavební práce

BASTA stavební práce s.r.o.  
Hasičská 551/52, Ostrava - Hrabůvka 70030  
IČ:03748901 DIČ:CZ03748901  
C 61226 vedena u KS v Ostravě ③

Stanislav Baďura  
jednatel společnosti





PŘÍLOHA č. 3

# HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava a natěr fasády, natěr výpíní otvorů v objektu Veliká 8, Ostrava - Hrabůvka


číslo:

číslo	název práce	skutečný začátek	skutečná doba trvání	dny
	Oprava a natěr fasády, natěr výpíní otvorů	1.7.2016	26.8.2016	57
1	Zemní práce	15.8.2016	19.8.2016	5
38	Kompletní rekonstrukce	18.7.2016	20.7.2016	3
62	Úprava povrchu vnitřní	4.7.2016	5.8.2016	33
94	Lakování a stavební výtah	1.7.2016	21.8.2016	52
97	Průsvětlení obvodů	4.7.2016	8.7.2016	5
99	Stavební přezkoušení	18.7.2016	22.7.2016	5
763	Natěr	4.7.2016	19.8.2016	47
D86	Přesuny sál a vycouraných hmot	8.7.2016	10.7.2016	3
	Předání a převzetí díla (dle požadavků SOD)	22.8.2016	26.8.2016	5

HARMONOGRAM PRACÍ JE ZÁVISLÝ NA TECHNOLOGICKÝCH PŘESTÁVKÁCH UVÁDĚNÝCH VÝROBCI A KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PRODLOUŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH PAUZ A NEVHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH BUDOU PRÁCE POSUNUTY O DNY, VE KTERÝCH BYLY PRÁCE ZNEHOŽENĚNY.

**BASTA**

STAVEBNÍ PRÁCE

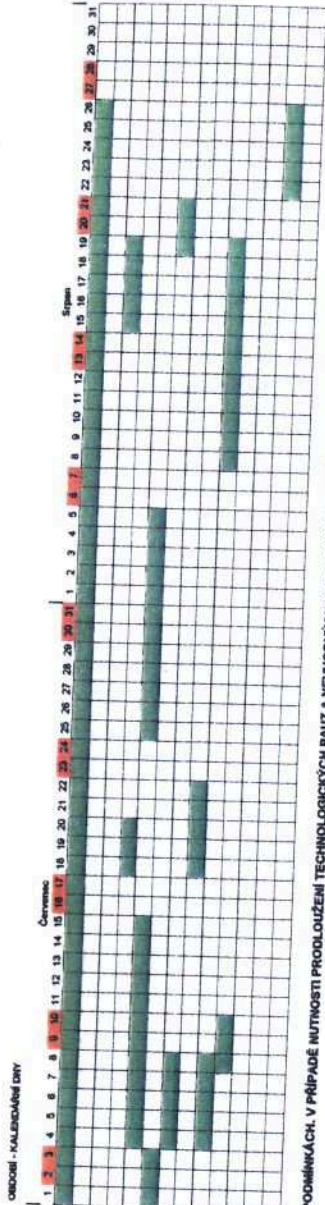

**BASTA**

stavební práce

BASTA stavební práce s.r.o.

Hasičská 551/52, Ostrava - Hrabůvka 70030

IC:03748901 DIČ:CZ03748901

C 61226 vedená u KS v Ostravě

☺