

REKAPITULACE STAVBY-DODATEK č.1 SML/2969/2016

Kód: 151102 Stavba: Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsí

KSO: Přerov Žeravice CC-CZ: 2.11.2016 Datum:

Zadavatel: Statutární město Přerov IČ: DIČ:

Uchazeč: DEMSTAV group s.r.o. IČ: DIČ:

Projektant: Ing Marek Fr. IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		492 429,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 103 410,00
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		595 839,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ-DODATEK č.1 SML/2969/2016

Kód: 151102

Stavba: Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsí

Místo:	Přerov Žeravice	Datum:	02.11.2016
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	Ing Marek Fr.
Uchazeč:	DEMSTAV group s.r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	SO 101 Stavební úprava chodníku	262 258,00	317 332,00	STA
2	SO 102 Stavební úprava zastávky BUS	201 171,00	243 417,00	STA
3	VRN a ostatní náklady	29 000,00	35 090,00	STA
		492 429,00	595 839,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsí
Objekt:

1 - SO 101 Stavební úprava chodníku

KSO:	Přerov Žeravice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.11.2016
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Přerov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
DEMSTAV group s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Ing Marek Fr.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		262 258,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	262 258,00	21,00%	55 074,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	317 332,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsi
Objekt:

1 - SO 101 Stavební úprava chodníku

Místo: Přerov Žeravice
Datum: 02.11.2016
Zadavatel: Statutární město Přerov
Uchazeč: DEMSTAV group s.r.o.
Projektant: Ing Marek Fr.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	262 258,00
1 - Zemní práce	261 311,00
4 - Vodorovné konstrukce	45 822,00
5 - Komunikace pozemní	260,00
8 - Trubní vedení	63 216,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 150,00
997 - Přesun sutě	117 959,00
998 - Přesun hmot	24 386,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 518,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	947,00
	947,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsi

Objekt: 1 - SO 101 Stavební úprava chodníku

Místo: Přerov Žeravice

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: DEMSTAV group s.r.o.

Datum: 02.11.2016

Projektant: Ing Marek Fr.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

262 258,00

Práce a dodávky HSV

261 311,00

Zemní práce								
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	130,000	20,00	2 600,00	CS ÚRS 2015 01
PP				Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek				
2	K	113154113	Frézování živčinného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP				Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	161,000	34,00	5 474,00	CS ÚRS 2015 01
PP				Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
VV				"silničních" 88,0				
VV				"chodníkových" 73,0				
VV				Součet				
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	27,500	90,00	2 475,00	CS ÚRS 2015 01
PP				Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3				
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,500	90,00	315,00	CS ÚRS 2015 01
PP				Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
VV				"odvodnění-pro přípojkou a vpust" 3,50				
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,000	120,00	4 080,00	CS ÚRS 2015 01
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
VV				"na skládku"				
VV				"odkop" 27,50				
VV				"rýha" 3,50				
VV				Mezisoučet				
VV				"dovoz recyklát na dosyp" 3,0				
VV				Mezisoučet				
VV				Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	VV	"recyklat na dosyp" 3,0						
	M	58981-1	recyklat - zemina humozní					
8	PP		recyklat - zemina humozní	t	4,800	500,00	2 400,00	
	VV	3,000*1,600						
	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutnutných					
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutnutných z jakýchkoliv hornin						
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutnutných z jakýchkoliv hornin	m3	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutnutných z jakýchkoliv hornin						
	VV	"dosyp recyklatem za obrubníky" 3,0						
	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,000	10,00	310,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky						
	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,000	250,00	7 750,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	"odvodnění - zásyp šterkodrti" 2,0						
	M	583441710	šterkodrt' frakce (Olbramovice) 0-32					
13	M	583441710	šterkodrt' frakce (Olbramovice) 0-32	t	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 Olbramovice						
	VV	2,000*2,0						
	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m					
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,500	90,00	135,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	VV	"odvodnění -obsyp potrubí pískem" 1,50						
	M	583313510	kamenivo těžené drobné (Tovačov) frakce 0-4					
15	M	583313510	kamenivo těžené drobné (Tovačov) frakce 0-4	t	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 Tovačov						
	VV	1,5*2 Přepočtené koeficientem množství						
	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5					
16	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	20,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Plošná úprava terénu v rovině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,000	20,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	M	005724100	osivo směs travní parková					
	PP	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková						
18	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,125	95,00	107,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková						
	VV	75*0,015 Přepočtené koeficientem množství						
	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
19	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	128,000	12,00	1 536,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
	VV	"kce chodníku" 128,0						
	D	4	Vodorovné konstrukce					
20	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	80,00	260,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm						
	VV	"uliční vpust" 1						
	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm					
21	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	prefabrikáty pro uliční vpust dílce betonové pro uliční vpust prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní								
22	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	128,000	90,00	63 216,00	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm				11 520,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"kce chodníku" 128,0		128,000			
23	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	32,000	17,00	544,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
VV			"úprava vozovky" 32,0		32,000			
24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,000	250,00	8 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
25	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	129,500	150,00	19 425,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
VV			"kce chodníku" 118,0+6,50+5,0		129,500			
26	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	120,360	162,00	19 498,00	CS ÚRS 2015 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní					
VV			118,0*1,02		120,360			
27	M	592451110	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm červená	m2	5,150	210,00	1 082,00	CS ÚRS 2015 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená					
VV			5,0*1,03		5,150			
28	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	6,695	470,00	3 147,00	CS ÚRS 2015 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná					
VV			6,50*1,03		6,695			
D 8 Trubní vedení								
29	K	837314111	Napojení přípojky do bet. vpusti	kus	0,000	10 000,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150					
30	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
VV			"odvodnění - přípojka vpusti" 10,0		10,000			
31	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,000	900,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
32	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5					
33	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			skružfabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5					
34	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	0,000	280,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5					
35	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg					
VV			"výměna" 1		1,000			
VV			"nová podobrubníková" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
36	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm								
37	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm								
38	M	55242-4	Obrubníková vpust' zkosená RADBUZA B 125	ks	0,000	6 500,00	0,00	
Obrubníková vpust' zkosená RADBUZA B 125								
39	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg								
"mříž s rámem" 1								
40	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
41	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
42	M	404441020	značka svíslá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2015 01
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, U4b rozměr 500 mm FeZn NK reflexní tř.1								
"U 4b" 1								
43	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2015 01
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu								
44	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	0,000	360,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Al 60 - 350								
45	K	915321116	Vodící pásky pro slabozraké - 2*3pásky	m	7,000	850,00	5 950,00	
Vodící pásky pro slabozraké - 2*3pásky								
46	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	65,000	230,00	14 950,00	CS ÚRS 2015 01
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15								
"úpravy vozovky" 65,0								
47	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	250,00	16 250,00	CS ÚRS 2015 01
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
"úprava vozovky- druhý řádek z dvojřádku" 65,0								
48	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	3,182	2 400,00	7 637,00	CS ÚRS 2015 01
výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)								
Poznámka k položce:								
1t = cca 5 m2								
65,000*2*0,024*1,02								
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	89,000	200,00	17 800,00	CS ÚRS 2015 01
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
"100/15/15" 7,0								
"100/25/15" 68,0								
"100/30/15" 14,0								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
50	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	7,000	102,00	714,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15					
51	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	68,000	111,00	7 548,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
52	M	592174500	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 1-15 100 x 15 x 30					
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	76,000	180,00	13 680,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
54	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	76,000	102,00	7 752,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25					
55	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	66,000	120,00	7 920,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
56	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	64,000	80,00	5 120,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
57	K	919735117	Prořezání spáry ve spoji živičných krytů	m	66,000	80,00	5 280,00	
	PP		Prořezání spáry ve spoji živičných krytů					
58	K	919735130	Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 100mm	m	30,000	90,00	2 700,00	
	PP		Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 100mm					
	VV		"zámková dlažba" 30,0		30,000			
59	K	919735131	Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 150mm	m	4,400	120,00	528,00	
	PP		Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 150mm					
	VV		"chodník. obrub" 8*0,25		2,000			
	VV		"silničních obrub" 8*0,30		2,400			
	VV		Součet		4,400			
60	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
Přesun sutě							24 386,00	
61	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,147	25,00	1 804,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	649,323	7,00	4 545,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		72,147*9		649,323			
63	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,155	250,00	16 539,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		33,15+33,005		66,155			
64	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,992	250,00	1 498,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		5,760+0,150+0,082		5,992			
Přesun hmot							5 518,00	
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	91,968	60,00	5 518,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				947,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				947,00	
66	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	2,500	250,00	625,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé 5					
VV			"kce chodníku-nopová folie" 5,0*0,50		2,500			
67	M	283230420	folie multifunkční proflovaná (nopová) GUTTABETA N 0,5 x 20 m	m2	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2015 01
PP			folie z polyetylénu a jednoduše výrobky z nich folie multifunkční proflované (nopové) Guttatabeta N, protivlhkostní a drenážní					
VV			folie 0,5 x 20 m					
			2,5*1,2 Přepočtené koeficientem množství		3,000			
68	K	711199096	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP	m2	2,500	20,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP					
69	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,002	850,00	2,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsí
Objekt:

2 - SO 102 Stavební úprava zastávky BUS

KSO: Přerov Žeravice
Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: DEMSTAV group s.r.o.

Projektant: Ing Marek Fr.

Poznámka:

CC-CZ: 02.11.2016
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		201 171,00	
DPH základní snížená	Základ daně	201 171,00	Výše daně
	0,00	0,00	42 246,00
Cena s DPH		V CZK	243 417,00
			Sazba daně
			21,00%
			15,00%
			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsi

Objekt: 2 - SO 102 Stavební úprava zastávky BUS

Místo: Přerov Žeravice
Datum: 02.11.2016
Zadavatel: Statutární město Přerov
Uchazeč: DEMSTAV group s.r.o.
Projektant: Ing Marek Fr.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		201 171,00
HSV - Práce a dodávky HSV		201 171,00
1 - Zemní práce		29 042,00
5 - Komunikace pozemní		133 079,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 317,00
997 - Přesun sutě		11 916,00
998 - Přesun hmot		1 817,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsí

Objekt:

2 - SO 102 Stavební úprava zastávky BUS

Místo:

Přerov Žeravice

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

DEMSTAV group s.r.o.

Datum: 02.11.2016

Projektant: Ing Marek Fr.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

201 171,00

D HSV Práce a dodávky HSV

201 171,00


D 1 Zemní práce

29 042,00

1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	51,000	30,00		1 530,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	46,000	150,00		6 900,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	51,000	300,00		15 300,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	10,000	90,00		900,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	120,00		1 200,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odvoz na skládku" 10,0		10,000			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,000	10,00		100,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,000	250,00		2 500,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	51,000	12,00		612,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
							133 079,00	
D 5			Komunikace pozemní					
9	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	51,000	70,00		3 570,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostrčením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm					
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	19,000	75,00		1 425,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostrčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
11	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	43,000	300,00		12 900,00 CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované-kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
12	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	46,000	360,00	16 560,00	CS ÚRS 2015 01
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm								
13	K	573191111	Náter infiltranční kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	48,000	18,00	864,00	CS ÚRS 2015 01
Náter infiltranční kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2								
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000	250,00	12 000,00	CS ÚRS 2015 01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm								
15	K	584121111	Osazení silničních dilců z žb do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	32,000	180,00	5 760,00	CS ÚRS 2015 01
Osazení silničních dilců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoli druhu a velikosti								
16	M	593811360	panel silniční 200/100/15 JP 6 t 200x100x15 cm	kus	32,000	2 500,00	80 000,00	CS ÚRS 2015 01
prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 200/100/15 JP 6 t 200 x 100 x 15								
P			Poznámka k položce: dohodou					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
17	K	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	60,000	80,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 01
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní								
VV			"V 11a" 60,0		60,000			
18	K	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2015 01
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly žluté základní								
19	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	60,000	5,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z náterových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
20	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z náterových hmot plošné šípky, symboly, nápisy								
21	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	17,000	230,00	3 910,00	CS ÚRS 2015 01
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15								
22	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2015 01
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
VV			"druhý řádek z dvojřádků" 17,0		17,000			
23	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	0,832	2 400,00	1 997,00	CS ÚRS 2015 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrově (1t=5,2 m2)								
VV			17,000*2*0,024*1,02		0,832			
24	K	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	23,000	120,00	2 760,00	CS ÚRS 2015 01
Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živčicím krytu včetně adhezního náteru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm								
25	K	919735111	Řezání stávajícího živčicího krytu hl do 50 mm	m	23,000	80,00	1 840,00	CS ÚRS 2015 01
Řezání stávajícího živčicího krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm								
26	K	919735112	Řezání stávajícího živčicího krytu hl do 100 mm	m	23,000	90,00	2 070,00	CS ÚRS 2015 01
Řezání stávajícího živčicího krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
VV			"tl 60mm" 23,000		23,000			
27	K	919735117	Prořezání spáry ve spoji živčicích krytů	m	23,000	80,00	1 840,00	
Prořezání spáry ve spoji živčicích krytů								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě								
28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,254	25,00	881,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	317,286	7,00	2 221,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		35,254*9		317,286			
30	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,854	250,00	3 714,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		8,326+6,528		14,854			
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	20,400	250,00	5 100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
D 998 Přesun hmot								
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,279	60,00	1 817,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

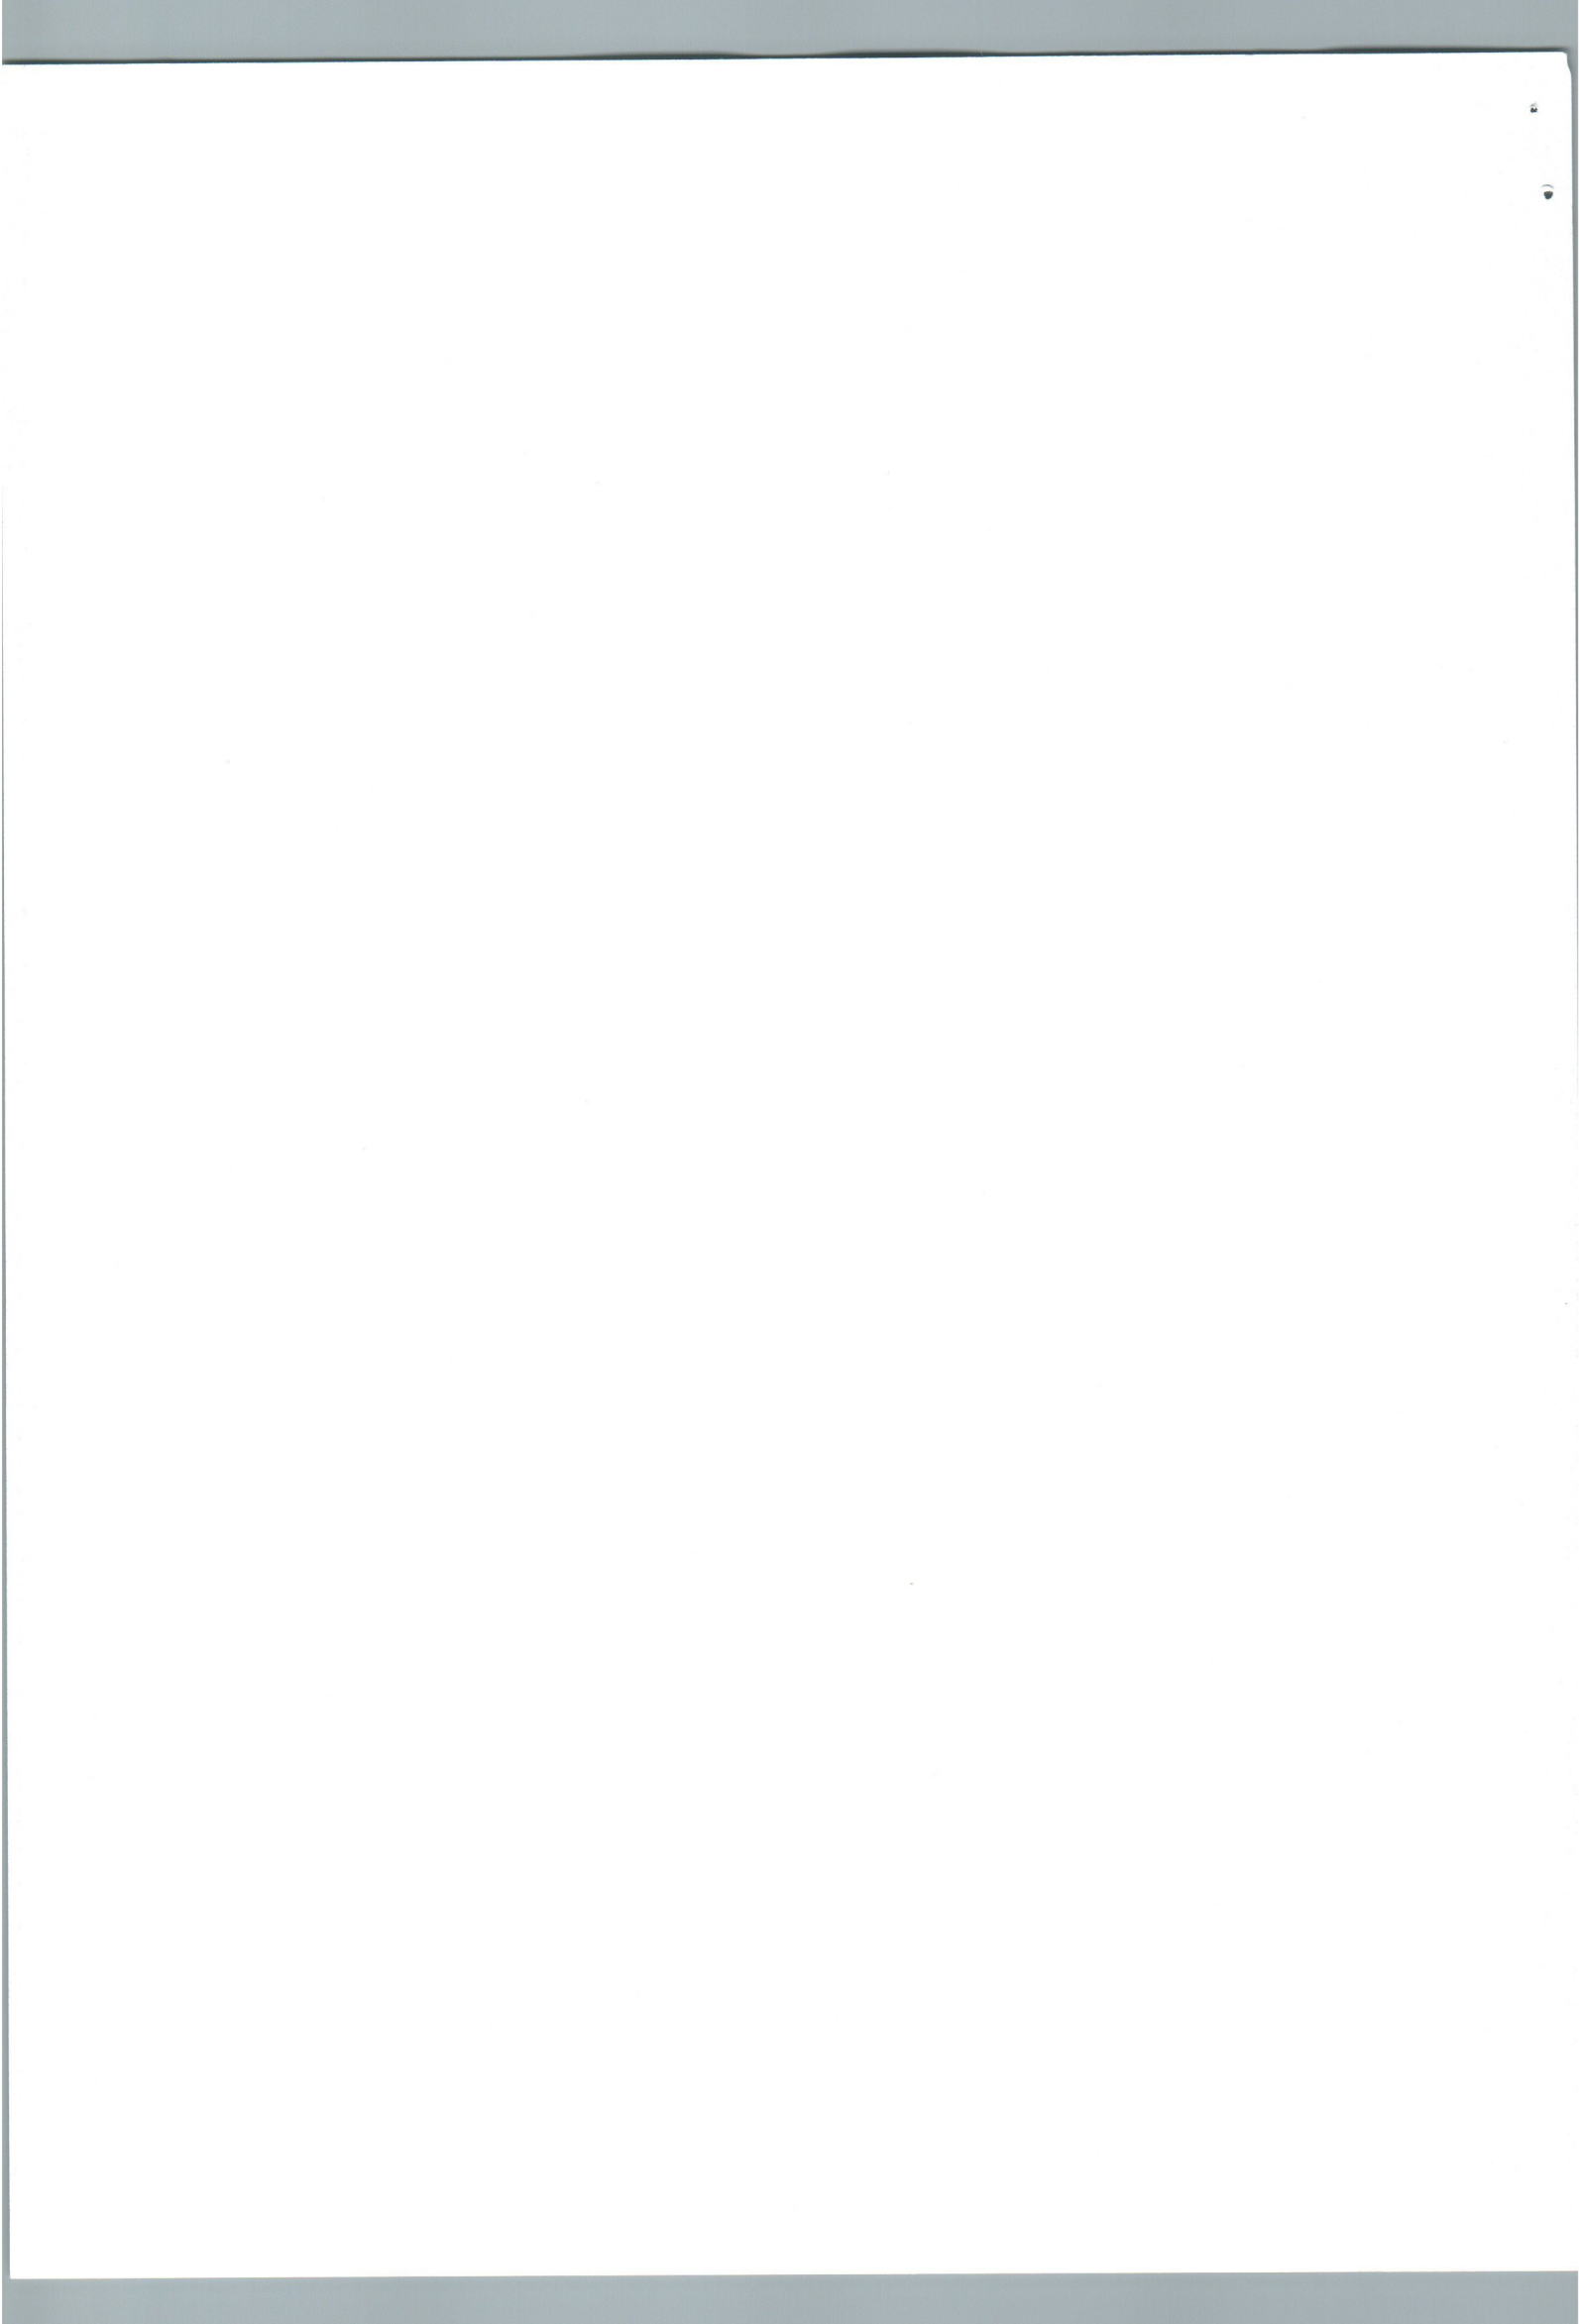

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsí
Objekt:

3 - VRN a ostatní náklady

KSO:	Přerov Žeravice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02.11.2016
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Přerov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
DENSTAV group s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Ing Marek Fr.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		29 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 000,00 0,00	21,00% 15,00%	6 090,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	35 090,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsi
Objekt: **3 - VRN a ostatní náklady**
Místo: Přerov Žeravice
Zadavatel: Statutární město Přerov
Uchazeč: DEMSTAV group s.r.o.

Datum: 02.11.2016
Projektant: Ing Marek Fr.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	29 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava chodníku a zastávky BUS - Přerov Žeravice- ul. Na Návsi

Objekt:

3 - VRN a ostatní náklady

Místo:

Přerov Žeravice

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

DEMSTAV group s.r.o.

Datum:

02.11.2016

Projektant:

Ing Marek Fr.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

29 000,00

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					

D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost					

D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

