



KUMSP00RKGF1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
08159/2018/IM	2019	14
prof. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 08159/2018/IM


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

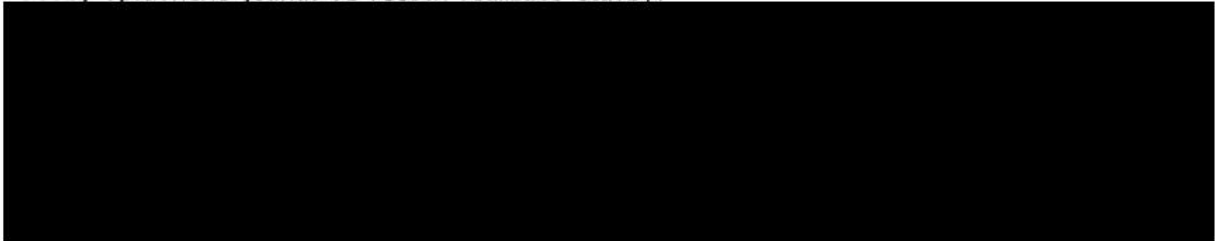

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena:

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2018 smlouvu o dílo evidenční č. 08159/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době

zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Úprava opěrné stěny (Změna č. 1)

Dle projektové dokumentace stavby se předpokládalo, že betonová opěrná zeď lemující původní, již v minulosti zbouranou, tělocvičnu ze strany komunikace je založena na betonových pásech provedených alespoň do nezámrazné hloubky. Při provádění výkopových prací za účelem založení objektu nové tělocvičny bylo zjištěno, že opěrná zeď nemá žádný betonový základ. Jelikož tato opěrná zeď je v těsné blízkosti novostavby tělocvičny, je nutná její demontáž, následné rozšíření základového pásu objektu tělocvičny a vybudování zcela nové opěrné zídky.

V souvislosti s prováděním základových konstrukcí byla dopočtena skutečná spotřeba ocelové výztuže základů.

Návrh víceprací:

- větší rozsah bouracích prací a likvidace suti,
- větší rozsah provádění základových a betonových konstrukcí a dodávky betonářské výztuže.

2) Zásypový materiál (Změna č. 2)

Dle projektové dokumentace stavby měly být provedeny zpětné zásypy kolem základových konstrukcí, a to ze zeminy získané při výkopových pracích. Dle vyjádření statika však toto není za aktuálních klimatických podmínek (teploty nižší než -5°C, mraznoucí déšť, sněh) možné, nelze použít promrzlou zeminu. Proto bude provedeno naspů z kameniva hrubě drceného.

Návrh víceprací:

- odvoz a uložení vytěžené zeminy na skládku,
- zásyp z kameniva hrubě drceného.

3) Navýšení zpevněného podloží pod základovou desku (Změna č. 3)

V rámci přípravy pláňe pro základovou desku byly provedeny zkoušky únosnosti této plochy, přičemž únosnost pláňe byla zásadně nedostatečná. Bude proto proveden postup, kdy bude sejmuta rozbředlá vrstva zeminy v tloušťce cca 100 – 150 mm a následně bude provedena na geotextilii vrstva ze štěrkodrti zhuštěné na požadovanou pevnost.

Návrh víceprací:

- větší rozsah zemních prací a provádění základů z hutněného kameniva.

4) Prohloubení vsakovacího objektu (Změna č. 4)

V průběhu stavebních prací byly v místě plánovaného objektu retenční nádrže posouzeny skutečné hydrogeologické podmínky, provedena byla také potřebná zasakovací zkouška. Dle doporučení hydrogeologa je nutné jámu prohloubit o 600 - 800 mm a zasypat štěrkodrtí tak, aby byl v budoucnu zajištěn funkční vsak dešťových vod.

Návrh víceprací:

- větší rozsah zemních prací, hloubení jam.

5) Betonáž základů s omezeným přístupem na stavbu (Změna č. 5)

Zahájení staveništní dopravy nepříznivě ovlivnil stavebně-technický stav stávajícího krčku spojujícího budovu gymnázia s novostavbou tělocvičny, kdy bylo po posouzení statikem dohodnuto maximální omezení průjezdu pod krčkem včetně zákazu vjezdu těžké techniky.

Do vyřešení možnosti průjezdu na stavenišť v ploše spojovacího krčku bylo dohodnuto, že betonáž základů je možná pouze z přilehlé ulice pomocí přečerpávání betonové směsi.

Návrh víceprací:

- zvláštní zakládání.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

- 1) Zásypový materiál (Změna č. 2)

Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje provedení zpětných zásypů kolem základových konstrukcí, a to ze zeminy získané při výkopových pracích. Toto řešení nebude prováděno a bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 2) tohoto článku dodatku.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 2.125.204,28 Kč bez DPH, DPH 21% je 446.292,90 Kč a cena víceprací včetně DPH je 2.571.497,18 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 100.940,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 21.197,40 Kč a cena méněprací včetně DPH je 122.137,40 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací** a činí:

cena bez DPH 36.963.263,93 Kč

DPH 21% 7.762.285,43 Kč

cena včetně DPH **44.725.549,36 Kč**

6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 56/5000 ze dne 12. 2. 2019.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 28 .02. 2019

V Ostravě dne 25 .02. 2019

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
1. náměstkem hejtmána kraje

za zhotovitele

BESKYDSKA STAVEBNI, a.s.
Frýdecká 225 06
739 67 T Ř Í N Ě C



Příloha č.1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BMCH-17007

Stavba: Tělocvična Gymnázia Český Těšín

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 17.10.2018

Zadavatel:

Gymnázium Český Těšín, p.o. Frýdecká 689/30, ČT

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČ:

DIČ:

Projektant:

BMCH s.r.o., Ostrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

36 963 263,93

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	36 963 263,93	7 762 285,43
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

44 725 549,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BMCH-17007

Stavba: Tělocvična Gymnázia Český Těšín

Místo:

Datum: 17.10.2018

Zadavatel: Gymnázium Český Těšín, p.o. Frýdecká 689/30, ČT

Projektant: BMCH s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		34 938 999,65	42 276 189,58	
1	SO 01 - Vlastní stavební objekt tělocvičny	33 576 073,70	40 627 049,18	STA
D.1.1	Soupis prací - Architektonicko - stavební řešení	27 621 995,02	33 422 613,97	Soupis
D.1.4.1	Soupis prací - Vytápění	892 320,00	1 079 707,20	Soupis
D.1.4.2	Soupis prací - Zdravotně technické instalace	1 983 100,00	2 399 551,00	Soupis
D.1.4.3	Soupis prací - Plynová zařízení	187 671,98	227 083,10	Soupis
D.1.4.4	Soupis prací - Vzduchotechnika	888 347,00	1 074 899,87	Soupis
D.1.4.5	Soupis prací - Silnoproudá elektrotechnika	1 344 665,70	1 627 045,50	Soupis
D.1.4.6	Soupis prací - Slaboproudá elektrotechnika	657 974,00	796 148,54	Soupis
SO 02	Přípojka NN	77 128,00	93 324,88	STA
SO 03	Areálové přípojky splaškové kanalizace	128 598,30	155 724,94	STA
SO 04	Odvod dešťových vod + vsakovací systém	838 099,65	1 014 100,58	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	319 000,00	385 990,00	VON
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	319 000,00	385 990,00	Soupis

Změnové listy:	2 024 264,28	2 449 359,78	
1 Úprava opěrné stěny	439 383,88	531 654,49	Dodatek č.1
2 Zásypový materiál - VCP	927 683,00	1 122 496,43	Dodatek č.1
2a Zásypový materiál - MCP	-100 940,00	-122 137,40	Dodatek č.1
3 Navýšení zpevněného podloží pod základovou desku	593 368,11	717 975,41	Dodatek č.1
4 Prohloubení vsakovacího objektu	125 214,29	151 509,29	Dodatek č.1
5 Betonáž základů s omezeným přístupem na stavbu	39 555,00	47 861,55	Dodatek č.1

**Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce
Úprava opěrné stěny (Změna č. 1, VCP)**

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 1	Úprava opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2						185 924,24
Základy a zvláštní zakládání						
1	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 0,775*1*44,2	m3	34,25500	2 244,00	76 868,22
				34,25500		
2	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,72366	25 787,00	44 448,02
3	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože, 80% RTS	m	50,00000	15,76	788,00
4	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože, 80%RTS	m	50,00000	122,00	6 100,00
5	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, 80%RTS	m	50,00000	28,00	1 400,00
6	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 30 cm, výplň tváric betonem C 16/20, 80% RTS 50*1	m2	50,00000	1 126,40	56 320,00
				50,00000		
Díl: 3						26 680,00
Svislé a kompletní konstrukce						
7	318261125RT1	Stříška plotu ze zakryt. desek FACE BLOCK,šířka 400, zakrytová deska hladká, ZD 1 - 30 a ZD 2 - 30, 80%RTS	m	50,00000	533,60	26 680,00
Díl: 6						7 027,80
Úpravy povrchu, podlahy						
8	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tl. přes 80 do 120mm tl. C 12/15 0,625*0,1*44,2	m3	2,76250	2 544,00	7 027,80
				2,76250		
Díl: 96						48 900,00
Bourání konstrukcí						
9	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého, 80%RTS 50*1*0,5	m3	25,00000	1 956,00	48 900,00
				25,00000		
Díl: 99						20 261,11
Staveništní přesun hmot						
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	139,73176	145,00	20 261,11
Díl: 997						59 635,40
Bourání konstrukcí						
11	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m	t	55,00000	203,00	11 165,00
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením do vzdálenosti do 1km	t	55,00000	189,60	10 428,00
13	997013509	Odvoz suti a vyboraných hmot na skládku nebo meziskládku, Příplatek k ceně za každý další i započatý, km.	t	660,00000	8,24	5 438,40
14	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton, 80% RTS	t	33,00000	988,00	32 604,00
Díl: 711						72 575,33
Izolace proti vodě						
15	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, 80%RTS	m2	100,00000	722,40	72 240,00
16	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,42000	798,40	335,33
Díl: ON						18 380,00
Ostatní náklady						
17	VRN1	Přípravné, geodetické a projektové práce	Soubor	0,36760	50 000,00	18 380,00

Zásypový materiál (Změna č. 2, VCP)

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 2	Zásypový materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						237 081,60
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	490,00000	211,60	103 684,00
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 490*5	m3	2 450,00000	16,00	39 200,00
				2 450,00000		
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	490,00000	13,04	6 389,60
4	171201211	Skládkovné 490*1,6	t	784,00000	112,00	87 808,00
				784,00000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						690 601,40
5	215901101R00	Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS	m2	816,60000	69,00	56 345,40
6	271531111RK6	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm, 80% RTS	m3	490,00000	1 294,40	634 256,00

Zásypový materiál (Změna č. 2, MNP)

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 2a	Zásypový materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-100 940,00
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-490,00000	39,00	-19 110,00
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-490,00000	61,00	-29 890,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-490,00000	106,00	-51 940,00

Navýšení zpevněného podloží pod základovou deskou (Změna č. 3, VCP)

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 3	Navýšení zpevněného podloží pod základovou deskou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						140
						561,99
1	131201103R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3 (40,775*24,075+5,075*2,35+5*(2,85+14,25+14,025+8,6))+5,15*7,05)*0,2	m3	245,70338	69,84	17 159,92
				245,70338		
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	245,70338	18,40	4 520,94
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	245,70338	211,60	51 990,84
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1	16,00	19 656,27
				245,70338*5		
				228,51690		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	245,70338	13,04	3 203,97
6	171201211	Skládkovné	t	393,12541	112,00	44 030,05
				245,70338*1,6		
				393,12541		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						402
						806,12
7	215901101R00	Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS 40,775*24,075+5,075*2,35+5*(2,85+14,25+14,025+8,6))+5,15*7,05	m2	1	69,00	84 767,66
				228,51688		
				228,51688		
8	271531111RK6	Podstář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm, 80% RTS	m3	245,70338	1 294,40	318 038,46
Díl: ON Ostatní náklady						50
						000,00
9	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce - Provozní vlivy, omezení betonáže, příplatek delší čerpadl, statické zkoušky	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00

Prohloubení vsakovacího objektu (Změna č. 4, VCP)

Položkový rozpočet

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 4	Prohloubení vsakovacího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				125 214,29
1	131201102	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	78,80000	211,20	16 642,56
2	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m ³	78,80000	140,80	11 095,04
3	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m	m ³	78,80000	189,00	14 893,20
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	78,80000	13,76	1 084,29
5	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	141,84000	175,00	24 822,00
6	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh	m ³	78,80000	64,00	5 043,20
7	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	141,84000	310,00	43 970,40
8	161101101.1	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hr	m ³	78,20000	98,00	7 663,60

Betonáž základů s omezeným přístupem na stavbu (Změna č. 5, VCP)**Položkový rozpočet**

S:	13-523-18	Tělocvična Gymnázia Český Těšín
O:	SO03	Změnové listy
R:	ZL 5	Betonáž základů s omezeným přístupem na stavbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				39 555,00
1	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m, Přesun hmot mimo stavbu	t	146,50000	270,00	39 555,00