



CE

Vysoká nosnost

- pevná stabilní konstrukce
- důraz na dlouhou životnost

Bezpečnost

- sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy



Ložná plocha

- sklon ložné plochy k odtokovému ústí
- výška od 50 do 90 cm

Varianta ATR

- možnost volby varianty s funkcí Antitrendelenburg


Snadný transport

- 125 mm kolečka pro snadný transport

Zobrazená konfigurace výrobku je jen ilustrativní a může se lišit od finálního provedení. Na detailní parametry se informujte u našich obchodních zástupců

Sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy chrání pacienta proti pádu z lehátka a při jejich sklopení je umožněn dobrý přístup obsluhujícího personálu k pacientovi

Lehátko je mírně nakloněné směrem k odtokovému ústí, čímž se usnadňuje odtok zbytku vody do flexibilní odtokové hadice v nožní části lehátka

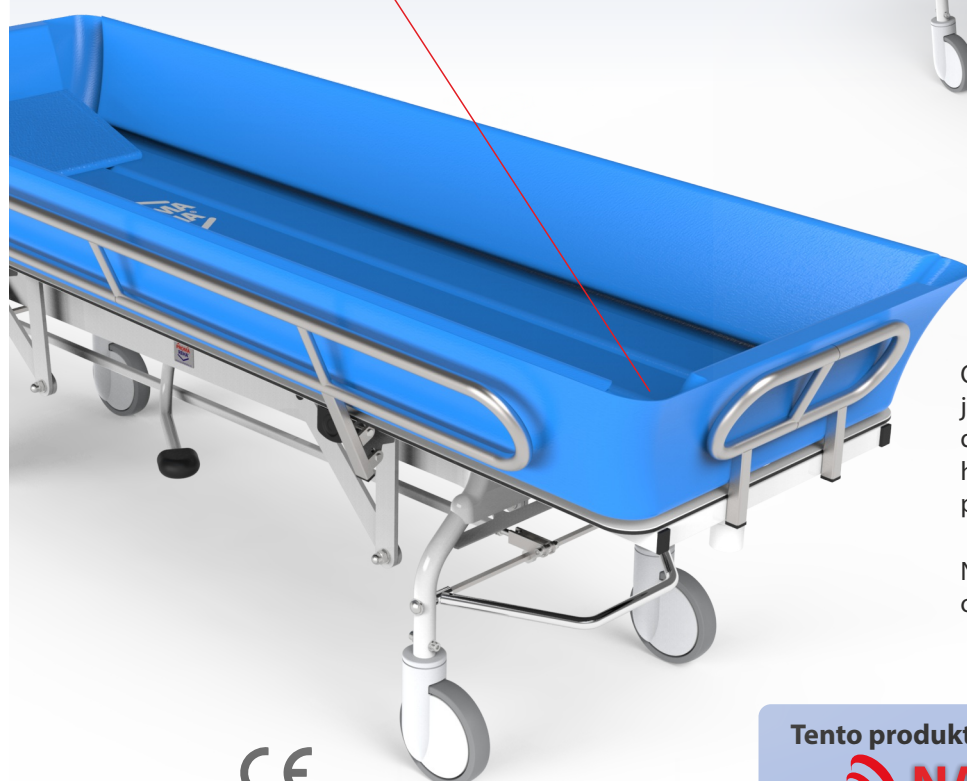

Obsluha sprchovacího lehátka je velmi jednoduchá a snadná, a to především díky jeho výškové stavitelnosti pomocí hydraulického motoru, který se ovládá pomocí pedálu z obou stran lehátka

Nosná konstrukce je vyrobená z jakostní oceli s povrchovou úpravou lakem



Tento produkt může být ošetřen antibakteriální



www.promareha.com/nano

Technická specifikace	LS 2100	LS 2100 s ATR
Vnější rozměry	83 x 210 cm	83 x 210 cm
Rozměry LP	60 x 195 cm	60 x 195 cm
Výška LP	54 x 94 cm	54 x 94 cm
Trendelenburg / Antitrendelenburg	--	- / 8°
Bezpečné provozní zatížení	170 kg	150 kg
Maximální hmotnost pacienta	135 kg	135 kg
Hmotnost	70 kg	72 kg
Zdvih	hydraulika	hydraulika
Pojízdné	ano	ano
Brzda	centrální	centrální
Kolečka	150 mm	150 mm