



Dodatek č.2 k SoD

SZ Konopiště – realizace ohrazení bývalého hradního příkopu

uzavřený podle platného znění občanského zákoníku mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Jednající:</i>	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
<i>Zastoupený:</i>	Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
<i>Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:</i>	████████████████████ Oprávněné osoby objednatele podle přílohy č. 1
<i>Správce objektu:</i>	████████████████████
<i>Bankovní spojení:</i>	████████████████████
<i>IČO:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333

Zhotovitel:	LANOSTAV, s.r.o.
<i>Sídlo:</i>	Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2
<i>Registrace:</i>	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C60018
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	██████████ ██████████ ██████████ ██████████
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	██████████, ██████████, ██████████ ██████████
<i>Bankovní spojení:</i>	████████████████████
<i>IČO:</i>	25672894
<i>DIČ:</i>	CZ 25672894

II. Předmět dodatku č.2

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných víceprací v rámci předmětné akce dle odsouhlaseného Změnového listu 2 (ZL 2), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Jedná se o změny týkající se odvodnění rubu zdi, výroby atypických přechodových žulových desek a zajištění bezpečné práce zbudováním pomocných přestavitelných konstrukcí pro přesun hmot.

Vzhledem k tomu, že hrdla kameninových trub odvodňovacího systému vystupují nad terén a brání provedení plánované koruny zdi ze žulových desek, uvažovala PD s jejich přeložením. Na základě nových poznatků po odkrytí odvodňovacího systému z kameninových děrovaných trubek bylo



zjištěno, že systém není plně funkční a nelze ho vzhledem k dvoutřetinovému obetonování trub, přeložit bez poškození většiny trub. V době zpracovávání projektové dokumentace nebylo možné komplexně analyzovat stav zabetonovaného potrubí. V rámci KD bylo předloženo nové řešení, které bylo odsouhlaseno orgány památkové péče. Řešení spočívá v odstranění kameninových trub v úseku „B“ a v úseku „A“. Odvodnění ve východní části úseku „A“ bude provedeno s použitím očištěných kameninových trub, které se podaří zachránit. Odvodnění severní části úseku „A“ a úseku „B“ bude provedeno povrchovým žlábkem ze štípaných žulových krajníků a kostek.

Vzhledem k tvarové náročnosti úseku „A“ a za současného dodržení tradičních kamenických detailů spojů a vazeb je nezbytné zadat výrobu atypických přechodových žulových desek.

Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla v čl. IV. odst. (1).

IV. Cena za dílo

- (1) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu - není-li dále stanoveno jinak neměnnou (dále jen „cena“) - za řádné provedení celého díla

Cena dle Dodatku č.1 - NPÚ-ÚPS Praha/2004H1170020_1/598/2017

ve výši 2.587.738,50 Kč bez DPH

výše DPH 543.425,09 Kč

celková cena včetně DPH **3.131.163,59 Kč vč. 21 % DPH**

Odsouhlasené vícepráce dle ZL-2 (viz příloha):

Cena bez DPH 969.856,50 Kč

DPH 21% 203.669,90 Kč

Cena vč. DPH **1.173.526,40 Kč**

Celková cena díla dle Dodatku č.2:

Cena bez DPH 3.557.595,00 Kč

DPH 21% 747.095,00 Kč

Cena vč. DPH **4.304.690,00 Kč**


Rozpis celkové ceny díla bez DPH

úsek (část)	cena v Kč bez DPH
A	1.413.873,50
B	1.910.346,50
C	233.375,00
cena celkem	3.557.595,00


Závěrečná ujednání

- (1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- (2) Tento dodatek byl sepsán ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Ostatní ujednání smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- (4) Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „ochrana osobních údajů“.

V Praze dne 30. 7. 2018

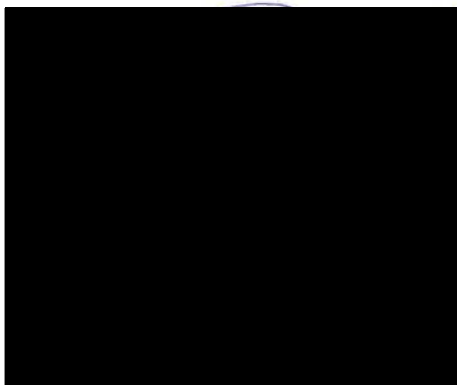

V Praze, dne 31. 7. 2018

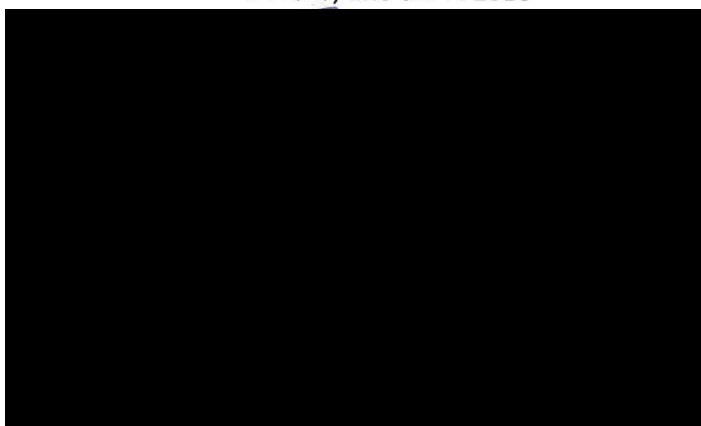

LANOSTAV s.r.o.
OBNOVA PAMÁTEK

Změnový list č.: 2

SZ Konopiště – realizace ohrazení bývalého hradního příkopu

Stavba:

Smlouva:

NPÚ –ÚPS Praha /200441170020/341/2017

Zhotovitel:	Název:	LANOSTAV, s.r.o.
	Sídlo:	Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2
	Zástupce zhotovitele:	██████████
	Zapsáno v obchodním rejstříku	oddíl C, vložka 60008 vedeného Městským soudem v Praze
	IČ:	25672894
	DIČ:	CZ 25672894
Objednatel:	Název :	Národní památkový ústav
	Sídlo :	Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
	Zástupce objednatele:	Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel
	Zástupce pro věci technické:	██████████ ██████████
	IČ :	75032333
	DIČ :	CZ 75032333

Popis předmětu změny:

Jedná se o změny týkající se odvodnění rubu zdi, výroby atypických přechodových žulových desek a zajištění bezpečné práce zbudováním pomocných přestavitelných konstrukcí pro přesun hmot.

Zdůvodnění víceprací:

PD uvažovala s přeložením kameninových trub stávajícího odvodňovacího systému za rubem opěrné zdi, vzhledem k tomu, že jejich hrdla vystupují nad terén a brání provedení plánované koruny zdi ze žulových desek. Po odkrytí odvodňovacího systému z kameninových děrovaných trubek bylo zjištěno, že systém není plně funkční a nelze ho vzhledem k dvoutřetinovému obetonování trub, přeložit bez poškození většiny trub. V rámci KD bylo předloženo nové řešení, které bylo odsouhlaseno orgány památkové péče. Řešení spočívá v odstranění kameninových trub v úseku „B“ a v úseku „A“. Odvodnění ve východní části úseku „A“ bude provedeno s použitím zachráněných očištěných kameninových trub. Odvodnění severní části úseku „A“ a úseku „B“ bude provedeno povrchovým žlábkem ze štípaných žulových krajníků a kostek.

Vzhledem k tvarové náročnosti úseku „A“ a za současného dodržení tradičních kamenických detailů spojů a vazeb je nezbytné zadat výrobu atypických přechodových žulových desek.

Z důvodu zajištění bezpečnosti prováděných prací musí být zbudovány pomocné přestavitelné konstrukce.

Méněpráce se nevyskytují.

Rekapitulace nákladů:

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
vícepráce	969 856,50 Kč	203 669,90 Kč	1 173 526,40 Kč
méněpráce	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
rozdíl	969 856,50 Kč	203 669,90 Kč	1 173 526,40 Kč


Přesný rozsah změn je uveden v položkových rozpočtech v příloze

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za projektanta:



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	SZ Konopiště - realizace ohrazení bývalého hradního příkopu	JKSO	
Název objektu	Doplnění ohrazení hradního příkopu - další práce var05	EČO	
		Místo	SZ Konopiště
		IČ	DIČ
Objednatel	NPÚ		
Projektant	Ing. arch. Petr Dostál		
Zhotovitel	LANOSTAV, s.r.o.		
Zpracoval	Václav Sýba		
Rozpočet číslo		Dne	
		11.06.2018	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	261 094,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	5,94%	54 379,30
2		Montáž	380 979,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	31 065,10	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	232 854,80	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	kompletace		0,00
6		Montáž	9 483,50				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		915 477,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		54 379,30
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			969 856,50
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	969 856,50	203 669,90
			Cena s DPH			1 173 526,40
			E Přípočty a odpochty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: SZ Konopiště - realizace ohrazení bývalého hradního příkopu
 Objekt: Doplnění ohrazení hradního příkopu - daši práce var05

Objednatel: NPÚ
 Zhotovitel: LANOSTAV, s.r.o.
 Místo: SZ Konopiště

Zpracoval: Václav Sýba
 Datum: 11. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8			Trubní vedení	119 382,30			
1	271	831312921R	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN150	m	153,000	115,03	17 599,60
			126+27"demontáž trub		153,000		
2	271	831312922R	Očištění potrubí trub kameninových hrdlových DN150 k dalšímu použití	m	35,000	186,63	6 532,10
			35" výběr nepoškozených trub pro znovupoužití		35,000		
3	271	831312930R	Montáž trub kameninových hrdlových DN150	m	30,000	454,69	13 640,70
			30" uložení a napojení na zbytek drenáže a odvedení do šachty		30,000		
4	011	894215111R	Atyp šachty kanalizační pro odtok z lemu	kus	9,000	7 983,58	71 852,20
			9" vpusti z betonu a betonových cihel pro odvod lemu		9,000		
5	011	894215112R	Atyp šachty kanalizační pro odtok z trub	kus	1,000	9 757,70	9 757,70
			1" vpusti z betonu a betonových cihel pro odvod z trub		1,000		
HSV			Práce a dodávky HSV	604 301,40			
1			Zemní práce	25 600,00			
6	R	139711101	Ruční odkopání zeminy	m3	10,240	2 500,00	25 600,00
			0,16*0,4*135" žlab, ztlžené podmínky v blízkosti stromů		8,640		
			0,8*0,4*0,5*10"vpusti		1,600		
			Součet		10,240		
4			Vodorovné konstrukce	22 138,90			
7	221	451577777R	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	54,000	409,98	22 138,90
			0,4*135		54,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	473 059,20			
8	221	916111111R	Osazení obruby z kostek bez boční opěry do lože z mazaniny	m	141,750	209,29	29 666,90
			135*1,05		141,750		
9	583	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	3,265	2 900,00	9 468,50
			1t = cca 5 m2				
			130*0,1*0,08*2,73*1,15		3,265		
10	583	583801205	kostka dlažební atyp, žula velikost 8/12 cm	t	0,126	3 400,00	428,40
			1t = cca 5 m2				
			5*0,1*0,08*2,73*1,15		0,126		
11	221	916921101R	Osazení krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	135,000	545,67	73 665,50
			135" předpoklad		135,000		
12	583	583802140	krajník štípaný13x20 x 30-80	m	141,750	529,00	74 985,80
			135*1,05		141,750		
13	003	941121113R	Montáž lešení trubkového atyp zatížení do 300 kg/m2 š	m2	861,500	116,07	99 994,30
			40*5" úsek A		200,000		
			126*5*1,05" úsek B		661,500		
			Součet		861,500		
14	003	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	80 160,000	1,40	112 224,00
			835,000*96		80 160,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SZ Konopiště - realizace ohrazení bývalého hradního příkopu
Objekt: Doplnění ohrazení hradního příkopu - další práce var05

Objednatel: NPÚ
Zhotovitel: LANOSTAV, s.r.o.
Místo: SZ Konopiště

Zpracoval: Václav Sýba
Datum: 11. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	003	941121813R	Demontáž lešení řadového trubkového	m2	861,500	69,83	60 158,50
16	005	985441114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	7,500	1 662,30	12 467,30
			25*0,3" heli systém kotvení desek		7,500		

997 Přesun sutě 39 680,50

17	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,902	300,00	8 070,60
18	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	672,550	15,00	10 088,30
			26,902*25		672,550		
19	R	9970138	Poplatek za uložení suti a vynouraného materiálu na skládce (skládkovné)	t	26,902	800,00	21 521,60

998 Přesun hmot 43 822,80

20	R	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	36,519	1 200,00	43 822,80
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Konstrukce z kamene a oblady z kamene 182 310,00

21	R	78211101R	soklová deska spodní - dmtž a osazení pro oblouk	kus	5,000	3 000,00	15 000,00
22	R	78211121R	soklová deska spodní - atyp výrobek oblouk, lom	kus	2,000	25 000,00	50 000,00
23	R	78211122R	soklová deska spodní - atyp výrobek lom	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
24	R	78211131R	soklová deska horní - atyp výrobek oblouk, lom	kus	3,000	28 000,00	84 000,00
25	R	998782201	Přesun hmot procentní pro konstrukce a oblady kamenné v objektech v do 6 m	%	6,500	1 740,00	11 310,00

M Práce a dodávky M 9 483,50

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 483,50

26	946	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	27,000	351,24	9 483,50
			135*0,2" vysekání betonového lože potrubí		27,000		

Celkem 915 477,20