

KUPNÍ SMLOUVA Č. 571582

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(„Smlouva“)

SMLOUVNÍ STRANY

(1) **MIELE, spol. s r.o.**

se sídlem Holandská 4, Brno, PSČ 639 00, IČO: 18829503, DIČ: CZ18829503, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1790

(„Prodávající“)

a

(2) **Jihoměstská sociální a.s.**

se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 - Háje IČO: 28461835, DIČ: : CZ28461835

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14669
(„Kupující“)

(Prodávající a Kupující společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je prodej, dodávka, instalace a uvedení do provozu **1 ks profesionální pračky Miele, typ: PWT 6089 LP OB (51608905D) a 1 ks profesionální sušičky Miele, typ: PT7189 EL OB (52718913D)** ve věžovém uspořádání (dále „Zboží“).

1.2 Prodávající se za podmínek sjednaných v této Smlouvě zavazuje Zboží odevzdat Kupujícímu, a umožnit Kupujícímu nabýt ke Zboží vlastnické právo a nainstalovat jej a uvést do provozu, a Kupující se touto Smlouvou zavazuje dodaný Předmět smlouvy převzít do svého vlastnictví a zaplatit za něj Prodávajícímu v souladu s Článkem 2.1 sjednanou kupní cenu.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Kupní cena byla stanovena dohodou Stran a činí **183.260,00 Kč bez DPH (slovy: jedno sto osmdesát tři tisíc dvě stě šedesát korun českých) bez DPH** („Kupní cena“).

2.2 Součástí Kupní ceny je i odměna za instalaci Zboží a jeho připojení na přívody a odpady předem připravené Kupujícím dle instalačních plánů, které jsou jako **Příloha č. 1 [Instalační plány]** nedílnou součástí této Smlouvy, za uvedení Zboží do provozu a za zaškolení zaměstnanců Kupujícího. Kupující se zavazuje provést přípravné instalační práce podle instalačních plánů Prodávajícího specifikovaných v **Příloze č. 1 [Instalační plány]**. Veškeré dodatečné náklady vzniklé z důvodu nepřipravenosti instalace (zejména, nikoli však výlučně, práce servisního technika Prodávajícího a dodatečný instalační materiál) se Kupující zavazuje uhradit na základě samostatné faktury vystavené Prodávajícím dle skutečně vzniklých nákladů.

2.3 Součástí Kupní ceny je doprava do Místa dodání ve smyslu Článku 3.1 této Smlouvy, přičemž povinností dopravce je pouze vyložení Zboží z dopravního prostředku.

2.4 Kupní cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou za plnění předmětu této Smlouvy, a to s výjimkou dodatečných nákladů ve smyslu Článku 2.2.

2.5 Ke Kupní ceně bude účtována DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.6 **Platba za dodávku Zboží bude Kupujícím realizována na základě Zálohové faktury**, vystavené Prodávajícím, a to před dodáním Zboží do Místa dodání, bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na Faktuře. Konečná Faktura bude Prodávajícím vystavena po dodání Zboží do Místa dodání.
- 2.7 Faktury vystavované Prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („**Občanský zákoník**“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.8 Nebude-li Faktura obsahovat výše uvedené náležitosti nebo zákonné náležitosti daňového dokladu, není Kupující povinen Fakturu uhradit a zašle ji zpět Prodávajícímu, který Fakturu opraví v souladu s výše uvedenými náležitostmi a zašle Fakturu zpět s označením nového termínu splatnosti. Splatnost Faktury počíná běžet po doručení opravené faktury Kupujícímu.

3. DODACÍ PODMÍNKY

- 3.1 Místem dodání Zboží je Jihoměstská sociální a.s., středisko Ošetřovatelské centrum a Domov seniorů, Janouchova 670/1, 149 00 Praha 4 – Háje („Místo dodání“).
- 3.2 Strany se dohodly, že povinnost dodání Zboží je splněna vyložením Zboží z dopravního prostředku v Místě dodání, přičemž Kupující je povinen na vlastní náklady zajistit přesun Zboží na místo instalace Zboží v České republice, které sdělí Prodávajícímu („**Místo instalace**“).
- 3.3 Prodávající se zavazuje dodat Zboží do Místa dodání nejpozději do 4 - 6 týdnů od podpisu Kupní smlouvy a úhrady zálohové faktury.
- 3.4 Prodávající je povinen nejpozději do tří (3) dnů od dodání Zboží do Místa dodání toto Zboží nainstalovat v Místě instalace, připojit na příklady a odpady připravené Kupujícím, uvést Zboží do provozu a zaškolit zaměstnance Kupujícího („**Uvedení zboží do provozu**“). Podmínkou pro splnění tohoto termínu je přesunutí Zboží na Místo instalace ze strany Kupujícího a dokončení přípravných instalačních prací Kupujícím v Místě instalace na základě instalačních plánů Prodávajícího, které tvoří **Přílohu č. 1 [Instalační plány]** této Smlouvy. O případné prodloužení Kupujícího se splněním povinností dle předchozí věty se prodlužuje termín pro Uvedení zboží do provozu. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na úhradu nákladů dle Článku 2.2. O Uvedení zboží do provozu bude sepsán a oběma Stranami podepsán protokol („**Protokol o uvedení zboží do provozu**“).

4. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

- 4.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení Kupní ceny Kupujícím majetkem Miele, spol. s r.o.
- 4.2 Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující okamžikem úplného zaplacení Kupní ceny. Zaplacením se rozumí připsání Kupní ceny na účet Prodávajícího.
- 4.3 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží. V případě, že si Kupující Zboží dodané do Místa dodání nepřevzme, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží okamžikem, kdy mu Prodávající umožnil Zboží převzít. Škodou na Zboží se rozumí zejména jeho ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení bez ohledu na to, z jakých příčin ke škodě došlo.

5. ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Prodávající přejímá závazek záruky za jakost dodaného Zboží po dobu 24 měsíců (max. 3.000 provozních hodin dle toho, co nastane dříve) ode dne Uvedení zboží do provozu („**Záruka**“).
- 5.2 Záruka se vztahuje na Zboží, veškeré náhradní díly, práci a výjezd servisního technika Prodávajícího.
- 5.3 Záruka se nevztahuje na vady:

- (a) způsobené svévolným nebo neodborným zacházením Kupujícího, nebo třetích osob;
 - (b) způsobené v důsledku chybné obsluhy Kupujícím;
 - (c) způsobené v důsledku vyšší moci.
- 5.4** Záruční i pozáruční servis je na území České republiky prováděn Prodávajícím či jeho subdodavateli.
- 5.5** Prodávající zaručuje dodání náhradních dílů a poskytování zpoplatněného pozáručního servisu po dobu deseti (10) let od ukončení výroby daného typu Zboží.
- 5.6** Záruční i pozáruční servis je prováděn po nahlášení vady na dispečinku servisního oddělení Prodávajícího, a to v pracovních dnech od 8:00 do 17:30, přičemž nahlášení je možné učinit na tel. 800 643 531 nebo tel. 543 553 742-5 nebo na e-mailovou adresu: servis@miele.cz. Servisní středisko Prodávajícího se nachází v Praze.
- 5.7** Vady Zboží v záruce má Kupující povinnost uplatnit u Prodávajícího na základě telefonického oznámení nebo elektronického oznámení (E-mail) dle Článku 5.6, a to bezodkladně poté co zjistil, nebo měl a mohl zjistit vady Zboží.
- 5.8** K obdrženému oznámení o vadě Zboží v záruce se Prodávající vyjádří písemně (e-mailem) do třiceti (30) pracovních dnů.

6. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1** V případě, že bude Kupující v prodlení s úhradou Faktury nebo její části, vzniká Prodávajícímu právo na zaplacení úroku z prodlení Kupujícím ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 6.2** Poruší-li Kupující tuto Smlouvu podstatným způsobem dle Článku 7.3(b), vzniká Prodávajícímu právo na zaplacení smluvní pokuty Kupujícím ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 6.3** Právo Prodávajícího na náhradu škody a odstoupení od Smlouvy tím není sjednáním smluvní pokuty dotčeno.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1** Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být předčasně ukončen pouze jednostranným odstoupením pro podstatné porušení povinností z této Smlouvy, nedojde-li k nápravě ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, poskytnuté na základě písemné výzvy. Strany se dohodly, že dodatečně stanovená lhůta k nápravě nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů ode dne doručení výzvy porušující Straně.
- 7.2** Smlouva zaniká doručením oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Straně.
- 7.3** Podstatným porušením této Smlouvy se zejména, nikoliv však výlučně, rozumí:
- (a) prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny delší než třicet (30) dnů;
 - (b) bezdůvodné odmítnutí Kupujícího podepsat Protokol o uvedení zboží do provozu;
 - (c) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží delší než třicet (30) dnů; a
 - (d) prodlení Prodávajícího s Uvedením zboží do provozu delší než třicet (30) dnů.
- 7.4** Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se mlčenlivosti, utvrzení a zajištění smluvních povinností, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

8. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

- 8.1** Strany nejsou odpovědné za prodlení s plněním této Smlouvy, jestliže takové prodlení je důsledkem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, zejména v případě požáru, povodně, zemětřesení, hurikánu a jiné podobné živelní události, dále v případě války, občanské

války, invaze, revoluce, rebelie, teroristického útoku, blokády, embarga, stávky, epidemie („Vyšší moc“), která vznikla nezávisle na vůli Stran a jejímuž vzniku nemohly Strany zabránit.

- 8.2 Strana, která z důvodu Vyšší moci nemůže plnit, musí druhé Straně prokázat, že podnikla veškeré myslitelné kroky k minimalizaci negativních dopadů na plnění Smlouvy, a že plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy na ní nelze spravedlivě žádat. Strana dále učiní veškerá opatření, aby v plnění Smlouvy co nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala.
- 8.3 Strana, která z důvodu Vyšší moci nemůže plnit, musí druhé Straně tuto skutečnost písemně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů od vzniku okolnosti vylučující odpovědnost.

9. KOMUNIKACE STRAN

- 9.1 Zástupci Stran oprávnění jednat za Strany jsou tyto osoby:

Kupující:

Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Petr Hodek, tel.: 739 025 345
e-mail: petr.hodek@jmsoc.cz

Zástupce pro smluvní záležitosti: Ing. Petr Dvořák, tel.: 724 603 302
e-mail: petr.dvorak@jmsoc.cz

Prodávající:

Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Ladislav Polák, tel.: 606 053 889
e-mail: roman.holba@miele.cz

Zástupce pro smluvní záležitosti: Ing. Roman Holba, tel.: 602 595 293,
e-mail: roman.holba@miele.cz

- 9.2 Prodávající i Kupující jsou povinni neprodleně písemně informovat druhou Stranu o případných změnách v osobě svého zástupce, a změnách jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si informací. Tímto oznámením dojde ke změně údajů bez nutnosti uzavření písemného dodatku ve smyslu Článku 10.6.
- 9.3 Pro účely této Smlouvy se písemnou komunikací mezi Prodávajícím a Kupujícím rozumí komunikace prostřednictvím držitele poštovní licence, e-mailu nebo faxu.
- 9.4 Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoli jiných materiálů druhé Straně, je doručováno na poslední známou adresu této Strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé Straně, na které je běžně přijímána korespondence, tj. adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Všechny zprávy a komunikace, na něž přijímající Strana reaguje, se považují za doručené.
- 9.5 Pro účely této Smlouvy se dnem doručení prostřednictvím držitele poštovní licence považuje (i) třetí (3) den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl, nebo (ii) převzetí či odmítnutí zásilky přijímající Stranou.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 10.2 Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo či stalo se neplatným či nevymahatelným, tato skutečnost neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit taková ustanovení platnými a vymahatelnými ustanoveními, jež budou odpovídat smyslu a záměru neplatných či nevymahatelných ustanovení.

- 10.3** Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 10.4** Strany se dohodly, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor do třiceti (30) dnů smírnou cestou, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv vzniklých ze Smlouvy rozhodován s konečnou platností u příslušného soudu České republiky.
- 10.5** Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že mezi Stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu.
- 10.6** Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn Smlouvy vzestupně číslovanými dodatky.
- 10.7** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 10.8** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
(a) Příloha č. 1 – Instalační plány

podpisová strana

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

MIELE, spol. s r.o.

Jihoměstská sociální a.s.

Místo: Brno


Místo: Praha

Datum:

Datum:



1.4.2020



Jméno: Mgr. Tomáš Abraham, MBA

Jméno: Ing. Petr Dvořák

Funkce: jednatel

Funkce: ředitel společnosti





spol. s r.o.
639 00 BRNO, Holandská 4
Tel.: 543 553 111, Fax: 543 553 119
DIČ: CZ18829503

Jihoměstská sociální a.s.
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4
IČ: 284 61 836, DIČ: CZ28461836

Plán instalace
Přípoje pračky-sušičky



PWT 6089 EL AV/LLP

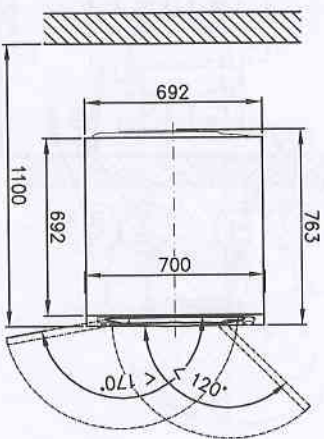
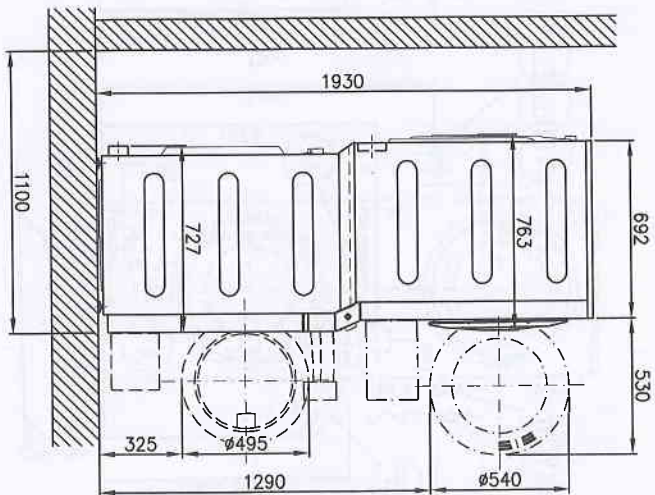
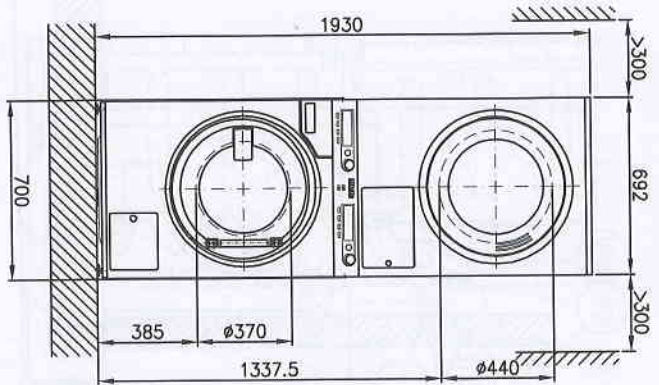


Miele
PROFESSIONAL

Installationsplan / Installation plan
Wasch-Trocken-Säule /
Washer-dryer stack
PWT 6099 EI

Date	01.06.2011
Page	3
Name	DEBOHD


(KW) Studená voda (mrazká voda)	<p>Minimální hydraulický tlak Maximální tlak Připojovací závit v místě instalace podle DIN 44 991 (s plochým těsněním) Délka připojovací hadice (součástí dodávek: 1 připojovací hadice) (soutěsa vody (program 60° s průměrná hodnota) při standardním připojení (s teplotou vodou) Při čtvrtýctí teple vodě připojit odpovídající potřebu vody k potřebě studené vody. Při připoji s užtkovou vodou (opce) odečíst potřebu vody od potřeby studené vody.</p>	<p>kPa kPa l/min mm</p>	<p>100 1.000 11 1/2 vnitřní závit 1.550 cca 70</p>
(MW) Teplá voda (mrazká voda)	<p>Max. teplota Minimální hydraulický tlak Maximální tlak Max. průtok Připojovací závit v místě instalace podle DIN 44 991 (s plochým těsněním) Délka připojovací hadice (součástí dodávek: 1 připojovací hadice) Potřeba vody (program 60° s průměrná hodnota) Potřeba vody (program 60° s průměrná hodnota) Přístroj je možno připojit na potrubí horké vody 70° C až max. 85° C. K tomu je nutná zvláštní přírodní hadice. Tuto přírodní hadici je nutno zajistit přes servisní službu Miele. Navíc musí servisní služba Miele nebo autorizovaný specializovaný prodejce přístroj odpovídajícím způsobem naprogramovat. Chybí-li tepla voda, připojit hadici teple vody na ventil studené vody!</p>	<p>°C kPa kPa l/min l/min l/min l/min l/min l/min</p>	<p>70 100 1.000 11 1/2 vnitřní závit 1.550 cca 70</p>
(AV) Odpadová voda Verze přístroje s odhokovan ventilaem	<p>Max. teplota Připojka k odpadové vodě na přístroji (vnější průměr) Otok v místě instalace (vnitřní průměr) Křátkodoby: max. průtok Pokud je nedostatečná ventilace, je nutné použít ventilované šetrné potrubí, montážní sada Miele m.-č.: 05238090. Je-li k jednomu šetrnému potrubí připojeno více přístrojů, je nutné odpovídajícím způsobem dimenzovat jeho velikost.</p>	<p>°C mm mm l/min</p>	<p>70 75 (DN 70) 75 (obojímka DN 70) 62</p>
(IP) Odpadová voda Verze přístroje s vypouštěm těspatlem	<p>Max. teplota Odhoková hadice (vnitřní průměr) Hadicová průdávka v místě instalace pro odhokovou hadici (vnitřní průměr x délka) Křátkodoby: max. průtok Max. teplota výšky (od spodní hrany přístroje) Pokud je nedostatečná ventilace, je nutné použít ventilované šetrné potrubí, montážní sada Miele m.-č.: 05238090. Je-li k jednomu šetrnému potrubí připojeno více přístrojů, je nutné odpovídajícím způsobem dimenzovat jeho velikost.</p>	<p>°C mm mm l/min</p>	<p>70 22 (DN 22) 22 x 30 26 1.000</p>
(AL) Odtah	<p>Imanovitý odtah v odhokovan režimu Max. připušená hmotová zátěž Max. teplota odtahu/spáru Připojka na přístroji (vnitřní průměr) Připojovací potrubí v místě instalace (vnější průměr) Připojovací adaptér Miele m.-č.: 6595070 (vnitřní průměr 100 mm) pro flexibilovou flexibilní hadku Alu-Flex a přeshadka Miele m.-č.: 915051 (vnější průměr 110 mm) k běžným tepelně odolným pasovým tiskům jsou součástí dodávek. Prozce relativní vlhkosti vzduchu v odhokovan vedení může být až 100 %, musí být vhodným opatřením vyloučeno, aby se zptá tekoucí kondenzát dostal do přístroje.</p>	<p>m/h Pa °C mm mm mm</p>	<p>320 420 80 100 100</p>

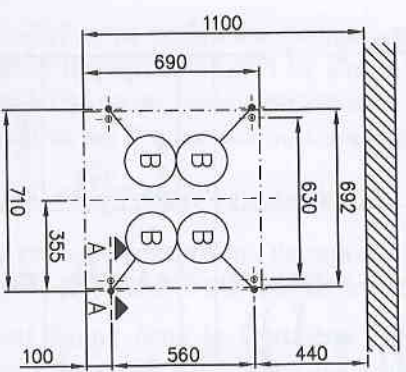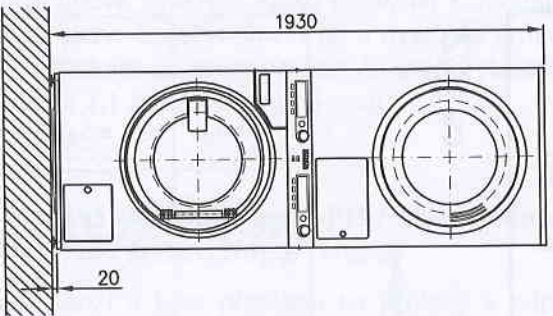

Miele PROFESSIONAL	Installationsplan / Installation plan		Date	01.06.2011
	Wasch-Trocken-Säule / Washer-dryer stack		Page	5
PWT 6099 EL		Name	DEBOHD	

ZL	Přívod vzduchu	Standardní připojení: => přívod vzduchu z prostoru instalace Doporučený průřez přívodu vzduchu do místnosti (až se zabíráme přívodem v místnosti) Do prostoru instalace je nutno přivádět vzduch podle odřazovaného množství	cm ²	237
B	Upevnění (součástí dodávky)	4 x přehýška 4 x vnitřní D14 571 (Ø x délka) 4 x hmoždinka (Ø x délka) Upevnění přístroje je povinné! Upevňovací materiál na plovoucí podlahu je nutno zajistit v místě instalace	mm mm	6 x 50 8 x 40
	Údaje o přístroji	Šířka přístroje Hloubka přístroje Výška přístroje Šířka skříně Hloubka skříně Min. šířka vstupního otvoru (světla šířka) Doporučená vzdálenost od stěny (k přední hraně přístroje) Hmotnost netto Max. statické zatížení Max. provozní zatížení Max. dynamické zatížení Max. frekvence očištění bubnu Průměrný odvod tepla do prostoru instalace (v závislosti na teplotě okolí a zvoleném programu) Hladina akustického tlaku (re 20 mB/A), vztaheno k pracovnímu (vzdálenost 1 m a výška 1,6 m)	mm mm mm mm mm mm kg N N N Hz W dB(A)	700 752 1.950 692 690 720 1.100 210 3.600 bude dodáno 22 450 <70

Instalace smíjí provádět pouze koncesovaní instalatéri podle aktuálné pláných předpisů, zákonných podkladů, bezpečnostních předpisů a platných norem!
Při instalaci přístroje je bezpodmínečně nutné dbát moniážního návodu! Změny vyhrazeny! Rozměry v mm.

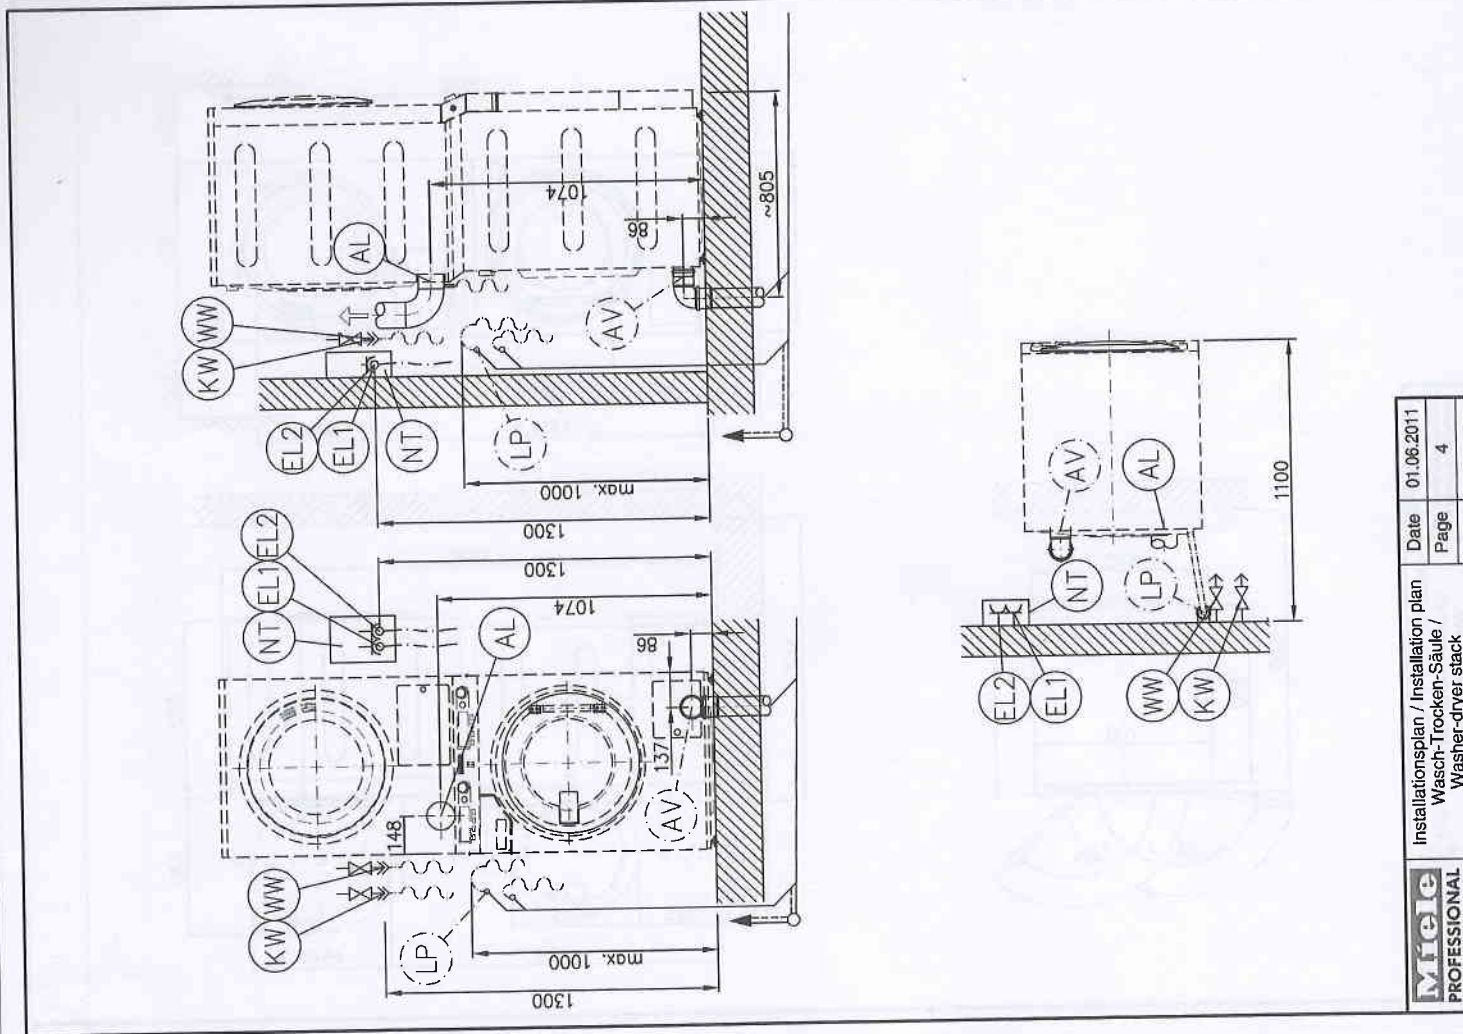

List technických údajů

Práčka:

Způsob ohřevu:

Legenda:

○ Zkratky v půlním kroužku znamenají:
Je nutné připojení

○ Zkratky v čárkovaném kroužku znamenají:
Připojení je volitelné nebo potřebné podle provedení přístroje

CS - CZ

Připoje přístroje:

<p>EL</p> <p>Elektrické připojení</p>	<p>EL1</p>	<p>Standardní napětí praní (stav při dodání)</p> <p>Frekvence</p> <p>Jmenovitý příkon</p> <p>Jištění</p> <p>Průřez přípojovacího kabelu</p> <p>Délka přípojovacího kabelu</p> <p>Připojovací kabel bez zástrčky (je součástí dodávky)</p>	<p>3N AC 400</p> <p>50</p> <p>8,2</p> <p>3 × 16</p> <p>5 × 1,5</p> <p>2.000</p>
		<p>Standardní napětí sušení (stav při dodání)</p> <p>Frekvence</p> <p>Jmenovitý příkon</p> <p>Jištění</p> <p>Průřez přípojovacího kabelu</p> <p>Délka přípojovacího kabelu</p> <p>Připojovací kabel bez zástrčky (je součástí dodávky)</p>	<p>3N AC 400</p> <p>50</p> <p>8,5</p> <p>3 × 16</p> <p>5 × 1,5</p> <p>2.000</p>
<p>Práčka-sušička do sloupce je opatřena dvěma pružnými připojovacími síťovými vedeními bez zástrčky. Elektrické připojení smí být provedeno pouze k elektrickému systému provedenému podle národních zákonů, vyhlášek a směrnic a místních nariadení a předpisů. Kromě toho je nutno navíc respektovat předpisy mezinárodních zásobovacích podniků platné v místě instalace, bezpečnostní předpisy a předpisy pojistitelů a uznávaná pravidla techniky. Připojení smí provádět pouze způsobilá osoba (kvalifikovaný elektrikář). Práčku-sušičku do sloupce lze připojit buď pevně nebo přes zástrčky podle IEC 60309-1. Zásadně se ale doporučuje připojit práčku-sušičku do sloupce přes zástrčky, aby bylo např. při opravě nebo údržbě možné jednoduše provést zkoušku elektrické bezpečnosti.</p>			
<p>Odehlyky od těchto parametrů v následujících zemích:</p>			
<p>GB</p>	<p>EL1</p>	<p>Standardní napětí praní (stav při dodání)</p> <p>Frekvence</p> <p>Jmenovitý příkon</p> <p>Jištění</p> <p>Průřez přípojovacího kabelu</p> <p>Délka přípojovacího kabelu</p> <p>Připojovací kabel bez zástrčky (je součástí dodávky)</p>	<p>IN AC 230</p> <p>50</p> <p>5,5</p> <p>1 × 25</p> <p>3 × 2,5</p> <p>2.000</p>
		<p>Standardní napětí sušení (stav při dodání)</p> <p>Frekvence</p> <p>Jmenovitý příkon</p> <p>Jištění</p> <p>Průřez přípojovacího kabelu</p> <p>Délka přípojovacího kabelu</p> <p>Připojovací kabel bez zástrčky (je součástí dodávky)</p>	<p>IN AC 230-240</p> <p>50</p> <p>5,78 - 6,24</p> <p>1 × 25</p> <p>3 × 2,5</p> <p>2.000</p>

<p>N</p> <p>B</p> <p>EL1</p>	<p>Standardní napětí praní (stav při dodání)</p> <p>Frekvence</p> <p>Jmenovitý příkon</p> <p>Jištění</p> <p>Průřez přípojovacího kabelu</p> <p>Délka přípojovacího kabelu</p> <p>Připojovací kabel bez zástrčky (je součástí dodávky)</p>	<p>3 AC 230</p> <p>50</p> <p>8,2</p> <p>3 × 20</p> <p>4 × 2,5</p> <p>1.800</p>
	<p>Standardní napětí sušení (stav při dodání)</p> <p>Frekvence</p> <p>Jmenovitý příkon</p> <p>Jištění</p> <p>Průřez přípojovacího kabelu</p> <p>Délka přípojovacího kabelu</p> <p>Připojovací kabel bez zástrčky (je součástí dodávky)</p>	<p>3 AC 230</p> <p>50</p> <p>8,5</p> <p>3 × 25</p> <p>4 × 2,5</p> <p>1.800</p>
<p>Speciální napětí:</p>		
<p>OS 440</p> <p>EL1</p>	<p>Standardní napětí praní (stav při dodání)</p> <p>Frekvence</p> <p>Jmenovitý příkon</p> <p>Jištění</p> <p>Průřez přípojovacího kabelu</p> <p>Délka přípojovacího kabelu</p> <p>Připojovací kabel bez zástrčky (je součástí dodávky)</p>	<p>3 AC 440</p> <p>60</p> <p>7,9</p> <p>3 × 16</p> <p>4 × 1,5</p> <p>2.000</p>
	<p>Standardní napětí sušení (stav při dodání)</p> <p>Frekvence</p> <p>Jmenovitý příkon</p> <p>Jištění</p> <p>Průřez přípojovacího kabelu</p> <p>Délka přípojovacího kabelu</p> <p>Připojovací kabel bez zástrčky (je součástí dodávky)</p>	<p>3 AC 440</p> <p>60</p> <p>8,5</p> <p>3 × 16</p> <p>4 × 1,5</p> <p>2.000</p>
<p>NT</p>	<p>Síťové odpojovací zařízení</p>	<p>Oba připoje pračky-sušičky do sloupce musí být možné odpojit přes společné a všechny póly odpojovací síťové odpojovací zařízení podle IEC 60947-1 [Q1].</p> <p>Síťové odpojovací zařízení [Q1] a zástrčky [EL1, EL2] musí být nainstalovány bezprostředně v blízkosti přístroje. Obojí musí být kdykoli rozpoznatelné, bez překážky přístupné a snadno uchopitelné.</p> <p>Jestliže osoba, která provádí práce na přístroji, nemůže stále bezpečně kontrolovat polohu VYPNUTO síťového odpojovacího zařízení [Q1], musí být síťové odpojovací zařízení uzamykatelné.</p> <p>Návrhy provedení:</p>

