




JIPA JUMP 151 FP

ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S AUTOMATICKÝM ZDVIHEM KOŠŮ

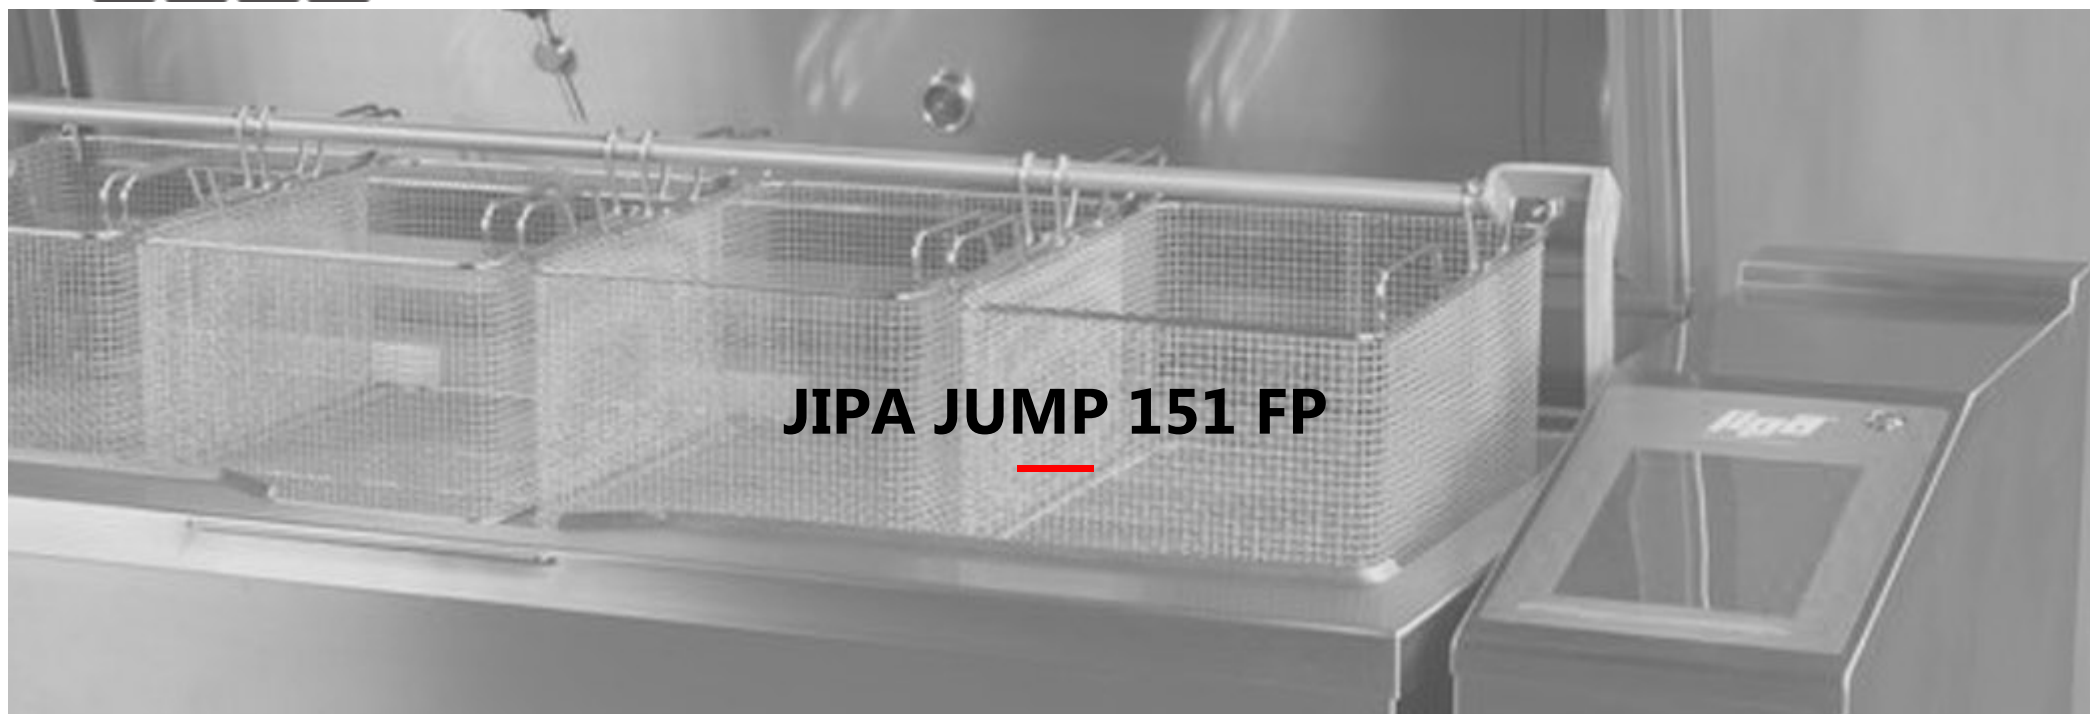

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Objem min: 110 litrů – dle DIN 18857
- Tlak: 0,48 bar
- Kapacita GN: 3 x GN 1/1
- Rozměr dna: 1071 x 580 mm
- Hloubka vany: 220 mm
- Užitelná plocha: 63 dm²
- Celkový rozměr: 1707 x 950 x 1030 mm
- Celkový instalovaný příkon max: 44 kW
- Napětí: 3 N AC 400 V
- Jištění: 3 X 80 A
- Váha: 710 kg
- Přívod studené vody R3/4
- Odpad vody DN – 50

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE

VARNÉ REŽIMY

Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C–250 °C.
Teplota při vaření v tlaku 110°C.

OVLÁDACÍ PANEL:

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů
Barevná dotyková obrazovka 10" s intuitivním ovládáním
Kompletní ovládání v českém jazyce

Jazykové mutace
Možnost uložení vlastních programů
Technologické postupy
Paměť pro 350 programů o 20 krocích
Zobrazování průběhu úprav na displeji
Přesné senzorické měření teplot
Indikace nastavených a skutečných hodnot
Zobrazení poruchových hlášení na displeji
Technické a servisní informace
Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
Uzamykání obrazovky



KONSTRUKCE:

Základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 3 mm
Kryt rámu materiál AISI 304
Robustní nohy s rektifikací
Vana materiál AISI 316, tloušťka 3 mm
Speciální sendvičové dno vany
Topný systém SUPER BLOCK JPX 17 blok s celoplošným rozvodem tepla topnými tělesy z ušlechtilé oceli
Předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty za 4 minuty
Dvojitě robustní izolované víko s automatickým zdvihem
Bezpečnostní proces ovládání víka zabráňující úrazu
Automatické zajištění a odjištění víka při tlakovém vaření, automatické snížení přetlaku a kondenzace páry na konci varného cyklu s odvodem kondenzátu do odpadu
Kondenzace páry je zajištěna bez nástřiku a spotřeby vody (odtlakování bez použití chlazení vodou)
Odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka
Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny ze stěny nebo podlahy
Servisní přístup z přední a horní části přístroje
Výsuvný panel elektrického rozvaděče v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer
Certifikační značka CE, TÜV-SÜD

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

Automatický systém napouštění vany s dávkováním vody s přesností na 1dcl
Měrka množství tekutiny
Vyklápění vany bez trhavých pohybů, 2 rychlosti (rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu)
Osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění
Čtyřbodová sonda pro měření teploty jádra suroviny
Integrovaný odpad ve dně vany s automatickým uzávěrem
Automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem
Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů
Integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí
Regulátor tlaku vody
Integrovaná zásuvka 230 V /16 A
Zásuvka USB pro zálohování dat

TECHNICKÁ NADSTAVBA:

Provedení pro umístění na stavební nebo CNS sokl
Ovládací panel vlevo
Modul pro spojení dvou a více přístrojů
Snížení příkonu
Šestibodová sonda pro měření teploty jádra suroviny

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

MANIPULAČNÍ ELEKTRICKO-AKUMULÁTOROVÝ VOZÍK SE ZDVIHEM
OLEJOVÝ VOZÍK
MANIPULAČNÍ VOZÍK FRITOVACÍCH A VARNÝCH KOŠŮ
VARNÝ KOŠ F
FRITOVACÍ KOŠ F
ŠPACHTLE S DRŽADLEM
ŠPACHTLE BEZ DRŽADLA
RAMENO NA AUTOMATICKÝ ZDVIH KOŠŮ
ROŠT NA TN – ÚPRAVU 1 / 1
SÍTO

FOTOGALERIE



Profesionální výrobce elektrických multifunkčních zařízení pro gastronomické provozy a kuchyně.

MENU

- Úvod
- Produkty

AKTUÁLNÍ NOVINKY

To se mi líbí 89 Sdílet

KONTAKT

JIPA International s.r.o.
Formanská 6, 149 00
Praha - Újezd u Průhonic
Česká republika

- [Příslušenství](#)
- [O nás](#)
- [Download](#)
- [Kontakt](#)

Tel.: **+420 602 319 988**
info@jipainternational.cz

IČO: 06027423
DIČ: CZ06027423
id datové schránky: 6rbhjcg