

Číslo dokladu: NA20021920
Garant: xxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 21.02.2020
Datum platnosti: 21.05.2020

Dodavatel:

TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93
251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
Spisová značka v OR Praha: C11127
tel: 272680190, fax: 272680914
e-mail: mail@trigonplus.cz
Internet: www.trigonplus.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Měna: CZK

Odběratel:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 5
166 28 Praha 6

Sídlo: Technická 5, 166 28 Praha 6

IČ: 60461373, DIČ: CZ60461373

Obchodní údaje:

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení.
Termín dodání do 10 týdnů od účinnosti kupní smlouvy.
Záruka 2 roky, servis a validace TRIGON PLUS.

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DAI 1800	ULUF P390 INTEGRA hlubokomrazicí box, -90°C	1	1 899 000,00	1 899 000,00	21%	2 299 779,00

Výkonný hlubokomrazicí box, stojanové provedení, kapacita 381 l (252 krabiček 27° -90°C, duální systém

Chlazení

duální systém chlazení se zcela nezávislými kompresory a chladicími okruhy, namrazení na -90°C do 3 hodin, pracovní teplota při 25°C do -90°C, při 30°C do -86°C, trvale udržitelná teplota do -86°C při výpadku jednoho chladicího okruhu,

Regulace a programování

mikroprocesorová regulace s bateriovým zálohováním, LCD grafický displej, snadno čitelný údaj aktuální teploty, nastavitelný rozsah -90°C až -40°C, baterie, zálohující alarmy a zobrazení teploty v případě výpadku elektrického proudu po 72 hod, integrovaný dataloger historických hodnot a chybových stavů, kapacita paměti po dobu životnosti boxu, zobrazení grafu průběhu teploty, vizuální / akustický alarm: výpadek napájení, nastavitelné alarmové vysoké / nízké teploty, otevřené dveře, porucha sond, porucha chladicího systému, 3 úrovně hesel, volitelné heslo pro vypnutí boxu, automatický nouzový mrazicí režim pro případ poruchy čidla kontakt pro vzdálený alarm, výstup pro monitoring RS232/RS485, USB výstup pro přenos dat z vnitřního datalogeru, připraveno pro alarm modul GSM, menuální odmrazování

Konstrukce


3 vnitřní posuvné police, 4 dvířka s izolací, možnost doplnění dalších polic, automatický vakuový ventil pro snadné okamžité otevření dveří po zavření, protinámrazový systém, průchodka pro instalaci nezávislého čidla či jiné kabeláže do boxu, vnější osvětlení nad dveřmi, demontovatelná kolečka, zámek, homogenní vakuová izolace, materiál interiér nerezová ocel, materiál exteriér ocel/nerezová ocel, epoxidový lak, bílá barva, 2 nezávislé kompresory a chladicí okruhy

Rozměry

tělo boxu (v x š x h): 1999 (1922 bez koleček) x 755 (705 bez medle) x 1002 mm, interní rozměry 1320 x 466 x 620, výška oddílů 3 x 301 mm, 1 x 360 mm, hmotnost 180 kg, Napájení 230V/50Hz, 14,9 kWh/24 hod

Volitelně

zálohování kapalným CO₂, centralizovaný kabelový nebo bezdrátový monitoring, alarmy přes GSM, základnice, šuplíky, policové vestavby, validace, kalibrace čidel

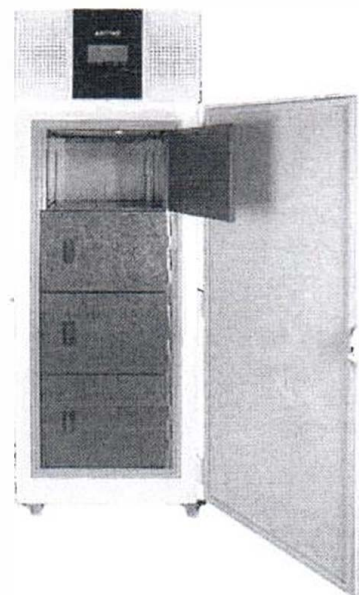

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
S5200137	Validace mrazicího/chladicího boxu do -90°C, 3 měřicí místa, vystavení protokolu, kontrola	3	0,00	0,00	21%	0,00

Celkem:

Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
189 900,00	39 879,00	229 779,00

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel TRIGON PLUS s.r.o.