



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatel: 5618053685/1

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou“ (ORG 5404)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107 - 128 396 02 67/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDP“)

Pověření zaměstnanci:

(dále jen „Objednatel“)

a

ISS stavtrade s.r.o.

Zastoupena: Davidem Zezulou, jednatel společnosti
Se sídlem: Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 29303192
DIČ: CZ29303192
Spisová značka: C 72662 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-1384860257/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2018 smlouvu o zhotovení stavby č. 5618053685 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je zhotovení stavby investiční akce „*ZŠ Měšlanská – nástavba učeben nad jídelnou*“.
- 2) Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „*dodatek č. 1 smlouvy*“) je prodloužení finální lhůty pro dokončení díla o dobu nezbytně nutnou k provedení prací, které nebyly předmětem původního plnění.
- 3) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je dále rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 3 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 4 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 5 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 7 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 8 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 9 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 10 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 11 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 12 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 13 ze dne 7. 2. 2019, ve změnovém listu č. 14 ze dne 17. 1. 2019 a ve změnovém listu č. 15 ze dne 17. 1. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), vícepráce v objemu 1 227 952,44 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy.
- 4) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je také zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 2 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 4 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 5 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 7 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 8 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 9 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 10 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 11 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 12 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 13 ze dne 7. 2. 2019, ve změnovém listu č. 14 ze dne 17. 1. 2019, ve změnovém listu č. 15 ze dne 17. 1. 2019 a ve změnovém listu č. 16 ze dne 17. 1. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona, méněpráce v objemu 1 160 765,54 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy:** doplňuje se o odst. II.8. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce a neprováděné práce, které jsou specifikovány v přílohách smlouvy.

- 2) Čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram:** odst. III.1. písm. d) se nahrazuje textem tohoto znění:

Nejzazší termín pro celkové dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává **nejpozději do 10. 6. 2019** (dále také jen „*Finální lhůta*“).

- 3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **9 057 646,61 Kč** bez DPH.

- 4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za zhotovení Stavby se sjednává dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v příloze č. 1 smlouvy, ve změnovém listu č. 1 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 2 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 3 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 4 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 5 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 7 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 8 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 9 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 10 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 11 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 12 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 13 ze dne 7. 2. 2019, ve změnovém listu č. 14 ze dne 17. 1. 2019, ve změnovém listu č. 15 ze dne 17. 1. 2019 a ve změnovém listu č. 16 ze dne 17. 1. 2019:

celková cena dle smlouvy ze dne 31. 7. 2018 bez DPH	8 960 459,71 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	+ 1 227 952,44 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	– 1 160 765,54 Kč
celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	9 027 646,61 Kč

- 5) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující přílohy:

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 8: Změnový list č. 6 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 9: Změnový list č. 7 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 10: Změnový list č. 8 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 11: Změnový list č. 9 ze dne 10. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 12: Změnový list č. 10 ze dne 10. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 13: Změnový list č. 11 ze dne 10. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 14: Změnový list č. 12 ze dne 10. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 15: Změnový list č. 13 ze dne 7. 2. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 16: Změnový list č. 14 ze dne 17. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 17: Změnový list č. 15 ze dne 17. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
Příloha č. 18: Změnový list č. 16 ze dne 17. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 1 ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy včetně položkových rozpočtů změn:
 - Změnový list č. 1 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 2 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 3 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 4 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 5 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 6 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 7 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 8 ze dne 5. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 9 ze dne 10. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 10 ze dne 10. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 11 ze dne 10. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 12 ze dne 10. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 13 ze dne 7. 2. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 14 ze dne 17. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 15 ze dne 17. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn,
 - Změnový list č. 16 ze dne 17. 1. 2019 včetně položkového rozpočtu změn.

Doložka

Tato dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/016 dne 6. 3. 2019.

V Brně dne 4.3.2019



za Objednatele



vedoucí Oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 7.3.19



za Zhotovitele

David Zezula
jednatel ISS stavtrade s.r.o.

AV
ADE
03.192
Brno ①



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		5
ÚSEK: Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Záměna rolet za žaluzie	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____
	MAIL: _____	OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna rolet za žaluzie DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 09/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.5 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.5 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V zadávací dokumentaci uvažována do oken tříd nástavby dodávka elektricky ovládaných předokenních rolet. Z důvodu požadavku KHS na možnost regulace intenzity denního osvětlení (zastínění) ve třídách byla provedena záměna těchto rolet na dodávku elektricky ovládaných předokenních žaluzií dle specifikace GP. Tato změna byla zahrnuta do revize projektové dokumentace č.1. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, _____ DATUM: 5.12.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		5	
ÚSEK: Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Záměna rolet za žaluzie		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:	
_____	_____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna rolet za žaluzie DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 09/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.5 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.5 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-168.024,19 Kč	-35.285,08 Kč	-203.309,27 Kč
Vícepráce:	169.653,66 Kč	35.627,27 Kč	205.280,93 Kč
Rozdíl (vícepráce):	1.629,47 Kč	342,19 Kč	1.971,66 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____			DATUM: 5.12.2018
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i> _____			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____		

**Změna č. 5 - příloha č. 1 - méněpráce
Záměna rolet za žaluzie**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-168 000,00
30	6114073-2	Roleta vnější lamelová 240/210 cm. ovládání, elektropohon, D+M, v.č. D2.A.07	kus	-6,00000	28 000,00	-168 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-24,19
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,07200	336,00	-24,19
méněpráce celkem bez DPH:						-168 024,19
DPH 21%:						-35 285,08
méněpráce celkem vč. DPH:						-203 309,27

**Změna č. 5 - příloha č. 2 - vícepráce
Záměna rolet za žaluzie**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				169 613,34
	6114073-2.RV	Žaluzie vnější lamelová 240/210 cm, ovládání, elektropohon, D+M. dle revize PD	kus	6,00000	28 268,89	169 613,34
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				40,32
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,12000	336,00	40,32
vícepráce celkem bez DPH:						169 653,66
DPH 21%:						35 627,27
vícepráce celkem vč. DPH:						205 280,93

**Změna č. 5 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Záměna rolet za žaluzie**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 613,34
30	6114073-2	Roleta vnější lamelová 240/210 cm, ovládání, elektropohon, D+M, v.č. D2.A.07	kus	-6,00000	28 000,00	-168 000,00
	6114073-2.RV	Žaluzie vnější lamelová 240/210 cm, ovládání, elektropohon, D+M, dle revize PD	kus	6,00000	28 268,89	169 613,34
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16,13
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,07200	336,00	-24,19
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,12000	336,00	40,32

rozdíl = vícepráce celkem bez DPH:	1 629,47
DPH 21%:	342,19
rozdíl = vícepráce celkem vč. DPH:	1 971,66

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

NABÍDKA

IČO 03209466 DIČ CZ03209466

Telefon:
Email:

Číslo nabídky	M.Š. Měštanská , Brno_A_A_A_A_A
Datum korekce	11.12.2018
Datum vystavení	11.12.2018
Platnost nabídky	9.2.2019
Vystavil	

Zetta 90 - OVLÁDÁNÍ MOTOREM (Z90 motor 24)

Venkovní okenní žaluzie Zetta 90

Exteriérová žaluzie Zetta 90 je technologicky nejvyspělejší venkovní okenní žaluzie v oblasti exteriérové stínící techniky, vhodná k zastínění rodinných domů i administrativních budov. Lamely o šíř 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“. V zavřeném stavu vytváří lamely celistvou plochu, která zaručuje dokonalé zastínění, guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Oproti žaluzii Zetta 70 se venkovní okenní žaluzie Zetta 90 hodí k zastínění větších ploch, neboť lamely působí opticky větším dojmem. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. Variabilita montáže, moderní až technický design a dokonalé zastínění tvoří z této venkovní okenní žaluzie unikátní stínící prvek pro veškeré typy objektů.

Exteriérová stínící technika vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek a je významnou součástí stavby z hlediska úspory energie. V tradičním pojetí plní exteriérové žaluzie stínící a bezpečnostní funkci, v netradičním pojetí jsou architektonickým prvkem administrativních budov a šperkem rodinných domů.

<https://www.istra.cz/venkovni-okenni-zaluzie-zetta-90>

Profil horní (BOX) BARVA	Profil spodní BARVA	Vedení TYP	VEDENÍ vlevo	VEDENÍ vlevo DRŽÁK TYP	VEDENÍ vlevo DRŽÁK BARVA	VEDENÍ vpravo	VEDENÍ vpravo DRŽÁK TYP	VEDENÍ vpravo DRŽÁK BARVA	Držák žaluzie TYP	Počet	Jednotka	Cena celkem s DPH
RAL sříbrná 9006	RAL sříbrná 9006	1. Plastová vodíka	Lišta vodící JEDNODUCHÁ P018/10 (-25)	02. Držák VL 075-102mm [P021/1]	RAL sříbrná 9006	Lišta vodící JEDNODUCHÁ P018/10 (-25)	02. Držák VL 075-102mm [P021/1]	RAL sříbrná 9006	31 Držák sly Fe 137-184mm [P010/1]	6	ks	197 418,60 Kč
Smrags 1 ks Pure Shine										6	ks	7 051,26 Kč
Rámeček pro Smrags: BILÝ (B015022A)										6	ks	782,30 Kč

Celkem bez DPH:	169 613,34 Kč
Členění DPH: 21,00 %	35 618,91 Kč
Celkem s DPH:	205 232,16 Kč

Dodavatel PRO-DOMA, SE Budčická 1479 190 00 Praha 9	Příjemce ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a 616 00 Brno	ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a 616 00 Brno
IČ 24235920 DIČ CZ24235920		
Středisko Stavebniny Vyškov Tel: +420 724 507 422 Fax:	Místo určení	
Doprava	Datum dokladu 12. 12. 18	Datum platnosti nabídky 11. 01. 19

Číslo	Popis	Množství MJ	Cena MJ bez DPH	Slevy %			Cena MJ po slevě	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH %
				SL1	SL2	SL3 Obj				
	D+M předokenní elektricky ovládané žaluzie ISOTRA Zetta 90, RAL 9006 rozměr okna 2400x2100	6 ks	29632,00				29 632,00	177 792,00	177 792,00	0
	nabídka obsahuje dodávku a montáž vnějšího krycího plechu dodávku a montáž ovládacích spínačů									
	Celkem za služby							177 792,00		
	Částka celkem							177 792,00	177 792,00	

V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO NABÍDKY, PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM NESROVNALOSTEM PŘI FAKTURACI.

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími posouzena shoda s tech. požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Vystavil

Tel: +420

E-mail p

Podpis a razítko:



DEK

nabídka NAB-700-18-19797

dodavatel

Stavebniny DEK a.s.
Pobočka Brno
Pražákova 757/52b
61900 Brno - Horní Heršpice
Česká republika
číslo účtu:
702702322/0100
IČO: 03748600
DIČ: CZ699000797
se sídlem:
Tiskařská 257 / 10, 108 00 Praha 10

datum vystavení:
12.12.2018
platí do:
19.12.2018

odběratel

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a
61600 Brno
Česká republika

IČO: 29303192
DIČ: CZ29303192
se sídlem:
Březinova 745/27a, 61600 Brno

č. pol.	popis a poznámka	množství MJ	cena MJ ceník bez DPH	sleva	cena MJ po slevě bez DPH	cena MJ po slevě s DPH	cena celkem bez DPH
2110107017 *	Zakázka Isotra - předokenní žaluzie Dodávka a montáž předokenních elektricky ovládaných žaluzií Specifikace: ISOTRA Zetta 90 pro okno velikosti š x v: 2400 x 2100 barva: RAL stříbrná 9006 Lišta vodící jednoduchá Motory SOMFY 10 Vč. dodávky krycího plechu v barvě RAL	6 ks	0,00	0,00 %	30 846,00	37 323,66	185 076,00

upozornění pro zákazníka:

- Zboží označené:
 - je atypické zboží objednané pouze pro Vaši zakázku. Vracení lakto označeného zboží není možné.
- Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, jedná se o zboží nebo služby obvyklé jakosti.
- V případě, že požadujete zajištění dopravy zboží, vyžádejte si prosím cenovou kalkulaci dopravy.

cena bez DPH	185 076,00 Kč
základ DPH 21 %	185 076,00 Kč
DPH 21 %	38 865,96 Kč
zaokrouhlení	0,04 Kč
celkem	223 942,00 Kč
k úhradě	223 942,00 Kč

řešitel
společnost

informace k zakázce:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
akce: Městská Tufany
objednávka:

vystavil:
telefon:
e-mail:

Dodavatel je zapráv v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo 20412



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou	6
ÚSEK: Nástavba – původní budova ZŠ	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba – původní budova ZŠ SDK předstěna na chlapeckém WC a chodbě ve 2.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
--	---

KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	

PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK předstěna na chlapeckém WC a chodbě ve 2.NP
DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou - původní budova ZŠ, chodba 2.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby
[redacted] 02/2018 a její revize 09/2018
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty
„Změna č.6 – příloha č. 1 - méněpráce“,
„Změna č.6 – příloha č. 2 - vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Při realizaci bouracích prací ve 2.NP původního objektu ZŠ bylo zjištěno, že stávající sádkartonové příčky mezi místnostmi č. 200, 201, 206, 207 (chodba, archiv, kabinet, kuchyňka) a přilehlou učebnou jsou tl. 100 mm jednoduše opláštěné s MV (tj. o vzduchové neprůzvučnosti max. 45 dB) a nesplňují tedy současné požadavky na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí ve školách (pro učebny požadavek 47 bB). Na základě této skutečnosti GP zpracoval revizi PD, která řeší zvýšení vzduchové neprůzvučnosti původních SDK příček akustickou SDK předstěnou (MV tl. 50 mm, SDK 2x12,5).
Současně bylo dohodnuto, že stávající navazující SDK příčka mezi chodbou a chlapeckými WC nebude vybourána z důvodu možného narušení nosnosti stávajících SDK příček a pro zajištění jednotného vzhledu navazujících SDK konstrukcí. Do stávající příčky bude tedy vytvořen pouze otvor pro osazení nových dveří s obložkovou zárubní, dle PD.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, [redacted] **DATUM:** 5.12.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [redacted]
---	--



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		6	
ÚSEK: Nástavba – původní budova ZŠ			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba – původní budova ZŠ SDK předstěna na chlapeckém WC a chodbě ve 2.NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:	
		MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK předstěna na chlapeckém WC a chodbě ve 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou - původní budova ZŠ, chodba 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [redacted], 02/2018 a její revize 09/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.6 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.6 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-11.627,99 Kč	-2.441,88 Kč	-14.069,87 Kč
Vícepráce:	37.066,10 Kč	7.783,88 Kč	44.849,98 Kč
Rozdíl (vícepráce):	25.438,11 Kč	5.342,00 Kč	30.780,11 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[redacted]	DATUM:	5.12.2018
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>			
OD:	[redacted]	PODPIS:	[redacted]
		DATUM:	7.2.2019
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [redacted]		

**Změna č. 6 - příloha č. 1 - méněpráce
SDK předstěna na chlapeckém WC a chodbě 2.NP**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 496,69
2	342248141R00	Příčky z keram. tvárnice na tmel. tl. 100 mm, 2.NP -(3,5*2,1-0,8*2)	m2	-5,75000	728,00	-4 186,00
6	317168112R00	Překlad plochý š.100 mm, dl.1250 mm	kus	-1,00000	310,69	-310,69
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-5 538,40
57	602011112RT1	Omitka jádrová vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm, 2.NP -(3,5*2,1-0,8*2)*2	m2	-11,50000	280,00	-3 220,00
58	61247141R	Omitka vnitřních stěn štukem 2 mm, 2.NP	m2	-11,50000	201,60	-2 318,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-1 288,00
85	962084131R00	Bourání příček deskových, sádkartonových tl. 10 cm, 2.NP -(3,5*2,1-0,8*2)	m2	-5,75000	224,00	-1 288,00
Díl:	99	Stavební přesun hmot				-304,90
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m -(0,59702+0,26853)	t	-0,86555	336,00	-290,82
98	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	-0,00385	259,06	-1,00
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m -3*0,00385	t	-0,01155	30,43	-0,35
100	979095312R00	Naložení a složení suti	t	-0,00385	526,40	-2,03
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,00385	206,95	-0,80
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km -0,00385*20	t	-0,07700	16,60	-1,28
108	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	-0,00385	2 240,00	-8,62
méněpráce celkem bez DPH:						-11 627,99
DPH 21%:						-2 441,88
méněpráce celkem vč. DPH:						-14 069,87

**Změna č. 6 - příloha č. 2 - vícepráce
SDK předstěna na chlapeckém WC a chodbě 2.NP**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				36 652,36
	347015216R00	Předstěna SDK,tl.77,5 mm,ocel. kce CW, 2xMAI 12,5mm na WC: 3,5*5,4	m2	18,90000	888,25	16 787,93
	347015215R00	Předstěna SDK,tl.77,5 mm,ocel. kce CW, 2xMA 12,5mm na chodbě: 3,5*7,11-0,8*2	m2	23,28500	853,10	19 864,43
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				413,74
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,23138	336,00	413,74

vícepráce celkem bez DPH:	37 066,10
DPH 21%:	7 783,88
vícepráce celkem vč. DPH:	44 849,98

**Změna č. 6 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
SDK předstěna na chlapeckém WC a chodbě 2.NP**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 155,67
2	342248141R00	Příčky z keram. tvárnic na tmel, tl. 100 mm, 2.NP -(3,5*2,1-0,8*2)	m2	-5,75000	728,00	-4 186,00
6	317168112R00	Překlad plochý š.100 mm, dl.1250 mm	kus	-1,00000	310,69	-310,69
	347015216R00	Předstěna SDK,tl.77,5 mm,ocel. kce CW, 2xMAI 12,5mm na WC 3,5*5,4	m2	18,90000	888,25	16 787,93
	347015215R00	Předstěna SDK,tl.77,5 mm,ocel. kce CW, 2xMAI 12,5mm na chodbě: 3,5*7,11-0,8*2	m2	23,28500	853,10	19 864,43
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-5 538,40
57	602011112RT1	Omitka jádrová vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm, 2.NP -(3,5*2,1-0,8*2)*2	m2	-11,50000	280,00	-3 220,00
58	61247141R	Omitka vnitřních stěn štukem 2 mm, 2.NP	m2	-11,50000	201,60	-2 318,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-1 288,00
85	962084131R00	Bourání příček deskových,sádkartonových tl.10 cm, 2.NP -(3,5*2,1-0,8*2)	m2	-5,75000	224,00	-1 288,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				108,84
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m -(0,59702+0,26853)	t	-0,86555	336,00	-290,82
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,23138	336,00	413,74
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,00385	259,06	-1,00
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m -3*0,00385	t	-0,01155	30,43	-0,35
100	979095312R00	Naložení a složení suti	t	-0,00385	526,40	-2,03
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,00385	206,95	-0,80
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km -0,00385*20	t	-0,07700	16,60	-1,28
108	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	-0,00385	2 240,00	-8,62

rozdíl = vícepráce celkem bez DPH: 25 438,11

DPH 21%: 5 342,00

rozdíl = vícepráce celkem vč. DPH: 30 780,11



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		7
ÚSEK: Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Změna izolace podlah nástavby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna izolace podlah nástavby DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [redacted] 02/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.7 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.7 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po demontáži spádových betonů a izolací stávající střechy nad jídelnou bylo provedeno zaměření výškových úrovní a rovinnosti obnažených stropních panelů ve vztahu k požadované výškové úrovni chodby ve 2.NP stávajícího objektu ZŠ. Výšková úroveň panelů, které jsou výš než bylo původně uvažováno v projektové dokumentaci, neumožňuje montáž podlahového polystyrenu tl. 60 mm. Bylo proto dohodnuto, že tato izolace podlah bude nahrazena kročejovou izolací Mirelon tl. 10 mm. Průhyb panelů a jejich výškové nerovnosti pak budou srovnány dle postupu uvažovaném v PD, tj. podsypem.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 5.12.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		7	
ÚSEK: Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Změna izolace podlah nástavby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	
		MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna izolace podlah nástavby DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [REDACTED], 02/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.7 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.7 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-17.039,94 Kč	-3.578,39 Kč	-20.618,33 Kč
Vícepráce:	15.455,19 Kč	3.245,59 Kč	18.700,78 Kč
Rozdíl (méněpráce):	-1.584,75 Kč	-332,80 Kč	-1.917,55 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 5.12.2018
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i> [REDACTED]			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]		DATUM: 7.2.2019
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____		DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]		

**Změna č. 7 - příloha č. 1 - méněpráce
Změna izolace podlah nástavby**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	713	Izolace tepelné				-17 039,94
118	28375R	Deska polystyrenová EPSII, 60 mm, 2.NP přístavba -186,73*1,05	m2	-196,06650	85,68	-16 798,98
134	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,27057	890,57	-240,96
méněpráce celkem bez DPH:						-17 039,94
DPH 21%:						-3 578,39
méněpráce celkem vč. DPH:						-20 618,33

Změna č. 7 - příloha č. 2 - vícepráce
Změna izolace podlah nástavby

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	713	Izolace tepelné				15 455,19
	28375317	Mirelon pás B izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm 186,73*1,05	m2	196,06650	78,47	15 385,34
134	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,07843	890,57	69,85

vícepráce celkem bez DPH:	15 455,19
DPH 21%:	3 245,59
vícepráce celkem vč. DPH:	18 700,78

**Změna č. 7 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Změna izolace podlah nástavby**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky 713	Název položky Izolace tepelné	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-1 584,75
118	28375R	Deska polystyrenová EPS tl. 60 mm, 2.NP přístavba -186,73*1,05	m2	-196,06650	85,68	-16 798,98
134	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,27057	890,57	-240,96
	28375317	Mirelon pás B izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm 186,73*1,05	m2	196,06650	78,47	15 385,34
134	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,07843	890,57	69,85
rozdíl = méněpráce celkem bez DPH:						-1 584,75
DPH 21%:						-332,80
rozdíl = méněpráce celkem vč. DPH:						-1 917,55



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		8
ÚSEK: Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Náhrada materiálu příčky		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhrada materiálu příčky DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 09/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.8 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.8 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k nedostupnosti materiálu Porotherm 14 Profi pro zdění keramické příčky z broušených cihel tl. 150 mm oddělovací kabinet a chodbu (plochy 15,025 m ²) a z důvodu nereálnosti dodání tohoto materiálu v termínu dokončení stavby, kdy zhotovitel dokládá nedostupnost tohoto materiálu vyjádřením výrobce POROTHERM, zhotovitel po projednání s GP nahrazuje tento materiál materiálem s lepšími zvukověizolačními vlastnostmi – Porotherm 17,5 Profi. Zhotovitel se zavazuje provést dodávku tohoto materiálu ve stejné ceně, kdy náklady spojené se záměnou materiálu jdou k tíži zhotovitele.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 5.12.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		8	
ÚSEK: Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Náhrada materiálu příčky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	
		MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhrada materiálu příčky DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [redacted] 02/2018 a její revize 09/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.8 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.8 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-13.587,70 Kč	-2.853,42 Kč	-16.441,12 Kč
Vícepráce:	13.667,28 Kč	2.870,13 Kč	16.537,41 Kč
Rozdíl (vícepráce):	79,58 Kč	16,71 Kč	96,29 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[redacted]	DATUM:	5.12.2018
VYJÁDRĚNÍ:	SOUHLASÍ [redacted]		
OD:	[redacted]	PODPIS:	[redacted]
		DATUM:	7.2.2019
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [redacted]		

**Změna č. 8 - příloha č. 1 - méněpráce
Náhrada materiálu příčky**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-12 966,27
	3 342248144R00	Příčky z keram. tvárnic na tmel, tl. 150 mm, 2.NP -(3,5*4,75-0,8*2,0)	m2	-15,02500	840,00	-12 621,00
	7 317168122R00	Překlad plochý š.150 mm, dl.1250 mm	kus	-1,00000	345,27	-345,27
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-621,43
	93 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,84948	336,00	-621,43

méněpráce celkem bez DPH:	-13 587,70
DPH 21%:	-2 853,42
méněpráce celkem vč. DPH:	-16 441,12

**Změna č. 8 - příloha č. 2 - vícepráce
Náhrada materiálu příčky**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 869,74
	311238511R00	Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm 3,5*4,75-0,8*2,0	m2	15.02500	800,85	12 032,77
	317168131R00	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	2.00000	418,48	836,97
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				797,54
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2.37363	336,00	797,54

vícepráce celkem bez DPH:	13 667,28
DPH 21%:	2 870,13
vícepráce celkem vč. DPH:	16 537,41

Změna č. 8 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Náhrada materiálu příčky

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-96,53
	3 342248144R00	Příčky z keram. tvárnic na tmel, tl. 150 mm, 2.NP -(3,5*4,75-0,8*2,0)	m2	-15,02500	840,00	-12 621,00
	7 317168122R00	Překlady ploché š. 150 mm, dl. 1250 mm	kus	-1,00000	345,27	-345,27
	311238511R00	Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm 3,5*4,75-0,8*2,0	m2	15,02500	800,85	12 032,77
	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	2,00000	418,48	836,97
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				176,11
	93 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,84948	336,00	-621,43
	93 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,37363	336,00	797,54
rozdíl = vícepráce celkem bez DPH:						79,58
DPH 21%:						16,71
rozdíl = vícepráce celkem vč. DPH:						96,29

Informace: Nové objednávky od 20. 9. 2018

Vážení obchodní partneři,

informujeme Vás o aktuálním stavu příjmu nových objednávek na jednotlivé sortimenty v souladu s informací z 30. 8. 2018,

a) Obnovujeme příjem nových objednávek od 20.9. 2018 na níže uvedené sortimenty!

- Porotherm 38 T Profi/DF
- Porotherm 44 EKO+ Profi/DF
- Porotherm 38 (P+D) P10

Zároveň potvrzujeme, že pokračuje příjem nových objednávek na sortimentní řady:

- Porotherm 44 T Profi/DF
- Porotherm 44 Profi/DF (pouze P15)
- Porotherm 30 Profi/DF
- Porotherm 24 Profi/DF
- Porotherm 11,5 Profi/DF
- Porotherm (P+D)
- stropy Porotherm (mimo věncovky Porotherm VT)
- keramické překlady (všechny druhy)

Podmínkou registrace objednávky stále zůstává, že objednávka je na jednobarevný kamion a neobsahuje rozbalené palety (tzv. kusový prodej). Dodací termíny budou potvrzovány u těchto sortimentů dle aktuálních kapacitních možností.

Předpokládaná doba dodacího termínu je do 3 týdnů od potvrzení (registrace nové objednávky).

Prosíme vás o spolupráci a v případě, že do 2 týdnů po odeslání své objednávky neobdržíte registraci, kontaktujte příslušnou referentku zákaznického servisu.

Upozorňujeme, že nebudou přijaty a registrovány objednávky bez uvedení požadovaného termínu dodání.

b) Zastavený příjem a registrace nových objednávek platí pro sortimenty:

- Porotherm 50 a 30 T Profi/DF
- Porotherm 50 EKO+ Profi/DF
- Porotherm 44 Profi/DF P10 (nově)
- Porotherm 38 Profi/DF P10 / P15 (nově)
- Porotherm 8, 14 Profi/DF
- Porotherm AKU a AKU Profi
- Porotherm VT 8/21 Profi, VT 8/25 Profi, VT 8/29 Profi (nově)

Objednávky zaslané na tyto sortimenty nebudou v době zastavení příjmu objednávek zaevidované pro pozdější registraci. Proto prosíme tyto objednávky neposílat, nebudou zpracovány.

c) Garantované stavby a program We4d

Objednávky na Garantované stavby (s kódem 7xx xxx) a na stavby v rámci programu We4d se budeme snažit přijímat i přes výše uvedená opatření, registrovat je dle kapacitních a sortimentních možností v nejbližších termínech dodání. I zde platí pravidlo jednobarevného kamionu.

d) Potvrzené objednávky v prodlení 20 dní po termínu expedice

Objednávky s registrací 20 dní po od nás potvrzeného termínu expedice budou automaticky stornované, protože platnost rezervace zásob již vypršela. Výrazně to komplikuje naši snahu plynule potvrzovat nové objednávky.

e) Časové omezení pro volání na zákaznický servis

Pro vytvoření většího prostoru pro zpracování objednávek v systému a rychlé expedici bude možné telefonicky kontaktovat kolegyně na zákaznickém servisu pouze v omezeném časovém rozmezí od 8:00 - 13:00.

Další informaci o vývoji příjmu nových objednávek Vám zašleme do 5. 10. 2018.

Děkujeme za pochopení dané situace.

Přeji hezký den.



obchodní ředitel

Informace: Nové objednávky od 25. 10. 2018

Vážení obchodní partneři,

informujeme Vás o aktuálním stavu příjmu nových objednávek na jednotlivé sortimenty v souladu s informací z 19. 9. 2018.

- a) Obnovujeme příjem nových objednávek na výrobky
 - o Poroton 30 T Profi

- b) Jsme bohužel nuceni nově zastavit příjem objednávek od 25. 10.2018 na níže uvedené sortimenty:
 - o Porotherm (P+D)
 - o Porotherm 11,5 AKU
 - o Stropy Porotherm (komplet sortiment)

Zároveň potvrzujeme, že pokračuje příjem nových objednávek na sortimentní řady:

- o Porotherm 44 T Profi/DF
- o Porotherm 44 EKO+ Profi/DF
- o Porotherm 38 T Profi/DF
- o Porotherm 44 Profi/DF (pouze P15)
- o Porotherm AKU (mimo Porotherm 11,5 AKU)
- o Porotherm 30 Profi/DF
- o Porotherm 24 Profi/DF
- o Porotherm 11,5 Profi/DF
- o keramické překlady (všechny druhy)

Podmínkou registrace objednávky stále zůstává, že objednávka je na **jednobarevný kamion** a neobsahuje rozbalené palety (tzv. kusový prodej). Dodací termíny budou potvrzovány u těchto sortimentů dle aktuálních kapacitních možností.

Předpokládaná doba dodacího termínu je do **3 týdnů** od potvrzení (registrace nové objednávky).

Prosíme vás o spolupráci a v případě, že do **2 týdnů** po odeslání své objednávky neobdržíte registraci, kontaktujte příslušnou referentku zákaznického servisu.

Upozorňujeme, že nebudou přijaty a registrovány objednávky bez uvedení požadovaného termínu dodání.

c) Zastavený příjem a registrace nových objednávek platí pro sortimenty:

- o Porotherm 50 T Profi/DF a Porotherm 30 T Profi/DF
- o Porotherm 50 EKO+ Profi/DF
- o Porotherm 44 Profi/DF P10
- o Porotherm 38 Profi/DF P10 / P15
- o Porotherm 8, 14 Profi/DF
- o Porotherm AKU Profi

Objednávky zaslané na tyto sortimenty nebudou v době zastavení příjmu objednávek zaevidované pro pozdější registraci. Proto prosíme tyto objednávky neposílat, nebudou zpracovány.

d) Garantované stavby a program We4d

Objednávky na Garantované stavby (s kódem 7xx xxx) a na stavby v rámci programu We4d se budeme snažit přijímat i přes výše uvedená opatření, registrovat je dle kapacitních a sortimentních možností v nejbližších termínech dodání. I zde platí pravidlo jednobarevného kamionu.

e) Potvrzené objednávky v prodlení 20 dní po termínu expedice

Objednávky s registrací 20 dní po od nás potvrzeného termínu expedice budou automaticky stornované, protože platnost rezervace zásob již vypršela. Výrazně to komplikuje naši snahu plynule potvrzovat nové objednávky.

f) Časové omezení pro volání na zákaznický servis

Pro vytvoření většího prostoru pro zpracování objednávek v systému a rychlé expedici bude možné telefonicky kontaktovat kolegyně na zákaznickém servisu pouze v omezeném časovém rozmezí od 6:00 - 13:00.

Další informaci o vývoji příjmu nových objednávek Vám zašleme do 16. 11. 2018.

Děkujeme za pochopení dané situace a spolupráci.

Přeji hezký den.




obchodní ředitel

V Českých Budějovicích, 21. listopadu 2018

Informace: Nové objednávky od 21. 11. 2018 + oprava cen P+D

Vážení obchodní partneři,

informujeme Vás o aktuálním stavu příjmu nových objednávek na jednotlivé sortimenty v souladu s informací z 24. 10. 2018

1. OBJEDNÁVKY

Jak jsme Vás již informovali, objednávky ve starém ceníku budeme přijímat a potvrzovat nejpozději do termínu 30. 11. 2018. Objednávky, které nebudeme schopni potvrdit a expedovat z kapacitních důvodů do konce roku 2018 budeme vracet zpět nebo potvrdíme později za již nových podmínek z nového ceníku 2019. Aktuální situace:

- a) Obnovujeme příjem nových objednávek na výrobky
 - o Porotherm 44 Profi/DF P10
 - o Poroton 42,5 T Profi
- b) Jsme bohužel nuceni nově zastavit příjem objednávek od 21. 11. 2018 na níže uvedené sortimenty
 - o Porotherm 30 AKU – všechny druhy
 - o Porotherm 38 T Profi/DF

Zároveň potvrzujeme, že pokračuje příjem nových objednávek na sortimentní řady

- o Porotherm 44 T Profi/DF
- o Porotherm 44 EKO+ Profi/DF
- o Poroton 30 T Profi
- o Porotherm AKU (mimo Porotherm 30 AKU a Porotherm 11,5 AKU)
- o Porotherm 30 Profi/DF
- o Porotherm 24 Profi/DF
- o Porotherm 11,5 Profi/DF
- o keramické překlady (všechny druhy)

Podmínkou registrace objednávky stále zůstává, že objednávka je na jednobarevný kamion a neobsahuje rozbalené palety (tzv. kusový prodej). Dodací termíny budou potvrzovány u těchto sortimentů dle aktuálních kapacitních možností.

Předpokládaná doba dodacího termínu je do 3 týdnů od potvrzení (registrace nové objednávky)

Prosíme vás o spolupráci a v případě, že do 2 týdnů po odeslání své objednávky neobdržíte registraci, kontaktujte příslušnou referentku zákaznického servisu.

Upozorňujeme, že nebudou přijaty a registrovány objednávky bez uvedení požadovaného termínu dodání.

- c) Zastavený příjem a registrace nových objednávek platí pro sortimenty

- o Porotherm 50 T Profi/DF a Porotherm 30 T DF
- o Porotherm 50 EKO+ Profi/DF
- o Porotherm 38 Profi/DF P10 / P15
- o Porotherm 8, 14 Profi/DF
- o Porotherm AKU Profi
- o Porotherm (P+D)
- o Porotherm 11,5 AKU
- o Stropy Porotherm (komplet sortiment)

strana 1 / 2

Objednávky zaslané na tyto sortimenty nebudou v době zastavení příjmu objednávek zaevidované pro pozdější registraci. Proto prosíme tyto objednávky neposílat, nebudou zpracovány.

d) Garantované stavby a program We4d

Objednávky na Garantované stavby (s kódem 7xx xxx) a na stavby v rámci programu We4d se budeme snažit přijímat i přes výše uvedená opatření, registrovat je dle kapacitních a sortimentních možností v nejbližších termínech dodání. I zde platí pravidlo jednobarevného kamionu.

e) Potvrzené objednávky v prodlení 20 dní po termínu expedice

Objednávky s registrací 20 dní po od nás potvrzeného termínu expedice budou automaticky stornované, protože platnost rezervace zásob již vypršela. Výrazně to komplikuje naši snahu plynule potvrzovat nové objednávky.

f) Časové omezení pro volání na zákaznický servis

Pro vytvoření většího prostoru pro zpracování objednávek v systému a rychlé expedici bude možné telefonicky kontaktovat kolegyně na zákaznickém servisu pouze v omezeném časovém rozmezí od 6:00 - 13:00

g) Svoz palet

Nové objednávky na službu Svoz palet budeme přijímat a potvrzovat nejpozději do 30. 11. 2018.

h) Ukončení expedice a zahájení prodeje

Ukončení expedice na všech závodech plánujeme dne 14. 12. 2018. Informujete prosím své zákazníky o tomto termínu.


Další informaci o vývoji příjmu nových objednávek Vám zašleme do 4. 1. 2019.

2. Ceny v ceníku (P+D) od 1. 1. 2019 – oprava

V dopise z 31. 10. 2018 jsme Vás bohužel chybně informovali o nových cenách klasických nebroušených cihel (P+D). Za tuto chybu se Vám omlouváme. Správné ceny těchto cihel naleznete v příloze tohoto dopisu.

Děkujeme za pochopení dané situace a těšíme se spolupráci

Přeji hezký den.



obchodní ředitel



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		9
ÚSEK: Bezbariérové WC m.č. 227		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bezbariérové WC m.č. 227 Stavební úpravy a změny na WC ZTP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	_____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy a změny na WC ZTP DOTČENÉ MÍSTO: Bezbariérové WC ve 2NP původního objektu – m.č. 227 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.9 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.9 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: a) Po provedení sond a zjištění skutečného vedení stávající stupačky kanalizačního potrubí bylo zjištěno, že pro možnost napojení odbočky kanalizace pro nové WC je nutné provést demontáž a následně zpětnou montáž stávající sprchové vaničky. S tímto jsou spojeny přidružené stavební práce – oprava obkladů, podezdění vaničky a izolace proti vodě. b) Bylo zjištěno, že nad místem nového umyvadla pro ZTP je osazen elektrický ohřivač TUV a do prostoru umyvadla také zasahuje stávající litinové otopné těleso, které znemožňuje vlastní osazení umyvadla. Bylo sjednáno, že plánované zrcadlo rozměru 180x70 cm bude nahrazeno za menší a stávající otopné těleso bude přemístěno tak, aby nebránilo instalaci umyvadla. c) Pro zajištění údržby a hygienických požadavků bylo dále rozhodnuto o provedení obkladu v celé délce stěny za umyvadlem do výše 1,5m. Tento obklad nebyl v soupisu prací uveden.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, _____		DATUM: 10.1.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____	_____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		9	
ÚSEK: Bezbariérové WC m.č. 227			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bezbariérové WC m.č. 227 Stavební úpravy a změny na WC ZTP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]	
MAIL: _____			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy a změny na WC ZTP DOTČENÉ MÍSTO: Bezbariérové WC ve 2NP původního objektu – m.č. 227 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [REDACTED] 02/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.9 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.9 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-4.000,00 Kč	-840,00 Kč	-4.840,00 Kč
Vícepráce:	14.631,94 Kč	3.072,71 Kč	17.704,65 Kč
Rozdíl (vícepráce):	10.631,94 Kč	2.232,71 Kč	12.864,65 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 10.1.2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i> [REDACTED]			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		

**Změna č. 9 - příloha č. 1 - méněpráce
Stavební úpravy a změny na WC TZP**

S:	ZŠ Brno, Měšťanská 21 - nástavba učeben nad jídelnou
O:	BEZBARIÉROVÉ WC, m.č. 227
R:	1.02
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725-2018R	Zařizovací předměty				-4 000,00
44	6152907-2018R	Zrcadlo 180x70x3.8 cm, dolní hrana 900 mm, invalidní program	kus	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
méněpráce celkem bez DPH:						-4 000,00
DPH 21%:						-840,00
méněpráce celkem vč. DPH:						-4 840,00

**Změna č. 9 - příloha č. 2 - vícepráce
Stavební úpravy a změny na WC TZP**

S:	ZŠ Brno, Měšťanská 21 - nástavba učeben nad jídeinou
O:	BEZBARIÉROVÉ WC, m.č. 227
R:	1.02
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	34	Stěny a příčky				622,44
	346244313R00	Obezdivky van z desek Ylong II. 100 mm 0.25*0.9*4	m2	0,90000 0,90000	691,60	622,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				40,83
	16 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	l	0,06653	613,70	40,83
Díl:	700	HZS - hodinové zučtovací sazby				2 400,00
R3.01 R1 p.č. 10	904-R01	Hzs - Proplach systému, napuštění, odvzdušnění	hod	8,00000	300,00	2 400,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				4 159,13
	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 562,75	1 562,75
	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,15	130,15
	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00000	223,72	223,72
	725860226R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	1,00000	748,31	748,31
	615290096	Zrcadlo na desce MIO 64x57 cm, otočné, bílé	kus	1,00000	1 494,20	1 494,20
Díl:	733	Rozvod potrubí				949,67
	733191925R00	Navazání odbočky na potrubí DN odbočky 25	kus	2,00000	304,96	609,92
	733121111R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm 0,6*2	m	1,20000 1,20000	280,24	336,29
R3.01 R1 p.č. 90	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,00813	425,00	3,46
Díl:	734	Armatury				824,96
	734265314R00	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 25	kus	1,00000	268,84	268,84
	734265124R00	Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R15TG DN 25	kus	1,00000	555,74	555,74
R3.01 R1 p.č. 122	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00089	425,00	0,38
Díl:	735	Otopná tělesa				355,02
	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	1,00000	278,35	278,35
	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	1,00000	32,50	32,50
R3.01 R1 p.č. 138	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,04012	1 101,00	44,17
Díl:	77102-2018R	Podlahy z dlaždic a obklady				688,48
	57 711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pod srchovou vaničkou, 0,9*0,9+0,3*0,9*4	m2	1,89000 1,89000	362,43	684,98
	59 998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	l	0,00696	503,50	3,50
Díl:	78102-2018R	Obklady keramické				4 591,41
	60 781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady - oprava stěna u umyvadla: 1,5*1,93 ve sprše: 0,5*0,9*3	m2	4,24500 2,89500 1,35000	39,52	167,76
	61 781415011R00	Montáž obkladu stěn do imele, včetně listů - oprava	m2	4,24500	678,30	2 879,38
	62 597813-2018R	Obkladačka 150/150mm, dle výběru investora - oprava	m2	4,24500	328,70	1 395,33
	63 781419706R00	Příplalek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, oprava	m2	4,24500	27,17	115,34
	64 998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické	l	0,06673	503,50	33,60
vícepráce celkem bez DPH:						14 631,94
DPH 21%:						3 072,71
vícepráce celkem vč. DPH:						17 704,65

**Změna č. 9 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Stavební úpravy a změny na WC TZP**

S:	ZŠ Brno, Měšťanská 21 - nástavba učeben nad jídelnou
O:	BEZBARIÉROVÉ WC, m.č. 227
R:	1.02
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	34	Stěny a příčky				622,44
	346244313R00	Obezdivky van z desek Ytong tl 100 mm 0,25*0,9*4	m2	0,90000 0,90000	691,60	622,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				40,83
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,06653	613,70	40,83
Díl:	700	HZS - hodinové zúčtovací sazby				2 400,00
R3.01 R1 p.č. 10	904-R01	Hzs - Proplach systému, napuštění, odvodušnění	hod	8,00000	300,00	2 400,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				159,13
	725249102R00	Montáž sprchových mis a vaniček	soubor	1,00000	1 562,75	1 562,75
	725240812R00	Demonláž sprchových mis bez výtokových armatur	soubor	1,00000	130,15	130,15
	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00000	223,72	223,72
	725860226R00	Sífon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	1,00000	748,31	748,31
	615290098	Zrcadlo na desce MIO 64x57 cm, otočné, bílé	kus	1,00000	1 494,20	1 494,20
44	6152907-2018R	Zrcadlo 180x70x3,8 cm, dolní hrana 900 mm, invalidní program	kus	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				949,67
	733191925R00	Navazeni odbočky na potrubí, DN odbočky 25	kus	2,00000	304,96	609,92
	733121111R00	Potrubí hladké bezešvé nízko tlaké D 25 x 2,6 mm 0,6*2	m	1,20000 1,20000	280,24	336,29
R3.01 R1 p.č. 90	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,00813	425,00	3,46
Díl:	734	Armatury				824,96
	734265314R00	Šroubení lopenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 25	kus	1,00000	268,84	268,84
	734265124R00	Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R15TG DN 25	kus	1,00000	555,74	555,74
R3.01 R1 p.č. 122	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00089	425,00	0,38
Díl:	735	Otopná tělesa				355,02
	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	1,00000	278,35	278,35
	735111810R00	Demonláž těles otopných litinových článkových	m2	1,00000	32,50	32,50
R3.01 R1 p.č. 138	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,04012	1 101,00	44,17
Díl:	77102-2018R	Podlahy z dlaždic a obklady				688,48
57	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pod srchovou vaničkou, 0,9*0,9+0,3*0,9*4	m2	1,89000 1,89000	362,43	684,98
59	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	0,00696	503,50	3,50
Díl:	78102-2018R	Obklady keramické				4 591,41
60	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady - oprava stěna u umyvadla: 1,5*1,93 ve sprše: 0,5*0,9*3	m2	4,24500 2,89500 1,35000	39,52	167,76
61	781415011R00	Montáž obkladů stěn do lmele, včetně listů - oprava	m2	4,24500	678,30	2 879,38
62	597813-2018R	Obkladačka 150/150mm, dle výběru investora - oprava	m2	4,24500	328,70	1 395,33
63	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, - oprava	m2	4,24500	27,17	115,34
64	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,06673	503,50	33,60
vícepráce celkem bez DPH:						10 631,94
DPH 21%:						2 232,71
vícepráce celkem vč. DPH:						12 864,65



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		10
ÚSEK: Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Revize VZT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	FAX: _____	MAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize VZT DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.10 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.10 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list zpracován dle revize PD z 12/2018 pro část vzduchotechnického zařízení nástavby. Důvodem zpracování revize PD VZT bylo: a) Doplnění vybrané vzduchotechnické jednotky o teplovodní výměník pro ohřev vzduchu - včetně potřebného technologického příslušenství (směšovací uzel topné vody, ovladače, napojení na MaR). K vypuštění teplovodního výměníku VZT jednotky z původního projektu celkové přístavby objektu došlo při rozdělení tohoto projektu na dvě části – přístavbu jídelny a nástavbu učeben nad jídelnou. Revizí současného skutečného stavu provedení topného systému jako celku, kdy je nově realizovaný topný okruh nástavby napojen na původní topný systém jídelny a posouzením energetické bilance celé přístavby objektu, bylo pro zajištění efektivního systému vytápění zpětně navrženo doplnění rekuperační VZT jednotky o dohřev vzduchu teplovodním výměníkem. b) Úprava/změna VZT rozvodů, kdy byly z estetických důvodů montáže vedení pod podhledem vypuštěny ohebné přípojovací hadice. Ty byly nahrazeny pevným přípojovacím SPIRO potrubím.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, _____		DATUM: 10.1.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		10	
ÚSEK: Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Revize VZT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	
		MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize VZT DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.10 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.10 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-4.249,00 Kč	-892,29 Kč	-5.141,29 Kč
Vícepráce:	44.360,00 Kč	9.315,60 Kč	53.675,60 Kč
Rozdíl (vícepráce):	40.111,00 Kč	8.423,31 Kč	48.534,31 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 10.1.2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍ</i>			
OD:	PODPIS:	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		

**Změna č. 10 - příloha č. 1 - méněpráce
Revize VZT**

S:	ZŠ Brno, Měšťanská 21 - nástavba učeben nad jídelnou
O:	Vzduchotechnika
R:	3.01-R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Zař. č. 2 - Větrání učeben a zázemí 2.NP				-4 249,00
15	2152018R	Ohěbná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16, kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku, DN 125	bm	-7,00000	187,00	-1 309,00
16	2162018R	Ohěbná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16, kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku, DN 150	bm	-6,00000	219,00	-1 314,00
17	2172018R	Ohěbná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16, kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku, DN 200	bm	-6,00000	271,00	-1 626,00

méněpráce celkem bez DPH:	-4 249,00
DPH 21%:	-892,29
méněpráce celkem vč. DPH:	-5 141,29

**Změna č. 10 - příloha č. 2 - vícepráce
Revize VZT**

S:	ZŠ Brno, Měšťanská 21 - nástavba učeben nad jídelnou
O:	Vzduchotechnika
R:	3.01-R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Zař. č. 2 - Větrání učeben a zázemí 2.NP				44 360,00
201-1		Teplovodní ohřívač vzduchu, vestavěný řídicí systém (plug&play) s ovladačem, pravé provedení (ověřit na stavbě), filtry vzduchu F7/M5, včetně 2 ks uzavíracích klapek se servopohonem, MaR, směšovacího uzlu a ovladače	ks	1,00000	42 720,00	42 720,00
19	2192018R	Kruhové spiro potrubí vč. tvarovek, ø125, provedení SAFE	bm	2,00000	130,00	260,00
22	2222018R	Kruhové spiro potrubí vč. tvarovek, ø200, provedení SAFE	bm	6,00000	230,00	1 380,00

vicepráce celkem bez DPH:	44 360,00
DPH 21%:	9 315,60
vicepráce celkem vč. DPH:	53 675,60

**Změna č. 10 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Revize VZT**

S:	ZŠ Brno, Měšťanská 21 - nástavba učeben nad jídelnou
O:	Vzduchotechnika
R:	3.01-R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	_1	Zař. č. 2 - Větrání učeben a zázemí 2.NP				40 111,00
	201-1	Teplotní ohřivač vzduchu, vestavěný řídicí systém (plug&play) s ovladačem, pravé provedení (ověřit na stavbě), filtry vzduchu F7/M5, včetně 2 ks uzavíracích klapek se servopohonem, MaR směšovacího uzlu a ovladače	ks	1,00000	42 720,00	42 720,00
	15 2152018R	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16, kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku, DN 125	bm	-7,00000	187,00	-1 309,00
	16 2162018R	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16, kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku, DN 150	bm	-6,00000	219,00	-1 314,00
	17 2172018R	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16, kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku, DN 200	bm	-6,00000	271,00	-1 626,00
	19 2192018R	Kruhové spiro potrubí vč. tvarovek, ø125, provedení SAFE	bm	2,00000	130,00	260,00
	22 2222018R	Kruhové spiro potrubí vč. tvarovek, ø200, provedení SAFE	bm	6,00000	230,00	1 380,00
					vícepráce celkem bez DPH:	40 111,00
					DPH 21%:	8 423,31
					vícepráce celkem vč. DPH:	48 534,31

20190114

Vzduchotechnika Klusák spol. s r.o., Na Lhotkách 196, Černá Hora 679 21 fax 537 014 243 e-mail: klusak.josef@seznam.cz		Provozovna : Křenová 19, Brno 602 00 GSM: 602 731 247		
Název zakázky: Vzduchotechnika ZŠ Měšťanská		Nabídka č. 20190114	ISS – stavtrade s.r.o. Ivo Kulišek	tel.: fax.: GSM: e-mail: kulisek@iss-stavby.cz
Pol.	Název zařízení	cena / kus	Počet ks	Cena dodávky
1	Topvex TX/C03 HWL-R rekuperační jednotka regulace	16000	1	16000
2	SUV 15-60-1,0-A směšovací uzel	18520	1	18520
3	Vodní ohřivač VO	8200	1	8200
Zakázka celkem bez DPH				42 720 Kč

V ceně není zahrnuto DPH, stavební práce a elektro silové

V Černé Hoře 16.1.2019

S pozdravem Klusák Josef





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		11
ÚSEK: Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Revize UT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ:
	FAX: _____	MAIL: [REDACTED]
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize UT DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [REDACTED] 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.11 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.11 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>		
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Změnový list zpracován dle revize PD z 12/2018 pro ústřední vytápění. Důvody pro zpracování revize PD spočívaly v:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zajištění souladu mezi rozsahem prací prováděných v rámci této etapy stavby a původním projektem ÚT, který obsahoval i rekonstrukci kotelny a úpravy ÚT pro objekt kuchyně. Vypouští se proto práce, které byly realizovány v rámci dřívější etapy rekonstrukce objektu ZŠ – přístavby jídelny. Konkrétně nebude realizována dodávka kotelny a přidružené práce, které jsou již zrealizovány. b) Důsledkem nálezového stavu, malé konstrukční výšky skladby podlahy nástavby 2.NP, není možné vést rozvody ÚT v podlaže (dle původní PD). Revize ÚT řeší vedení potrubí ve stěnách. <p>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, [REDACTED] DATUM: 10.1.2019</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		11	
ÚSEK: Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Revize UT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	
_____	_____	MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize UT DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [REDACTED] 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.11 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.11 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-388.725,39 Kč	-81.632,33 Kč	-470.357,72 Kč
Vícepráce:	47.270,35 Kč	9.926,77 Kč	57.197,12 Kč
Rozdíl (méněpráce):	-341.455,04 Kč	-71.705,56 Kč	-413.160,60 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 10.1.2019		
VYJADŘENÍ: <i>SOUHLASÍM</i>	[REDACTED]		
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		

**Změna č. 11 - příloha č. 1 - méněpráce
Revize ÚT**

S:	ZŠ Brno, Měštanská 21 - nástavba učeben nad jídelnou
O:	Ústřední vytápění
R:	3.01-R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 700		HZS - hodinové zučtovací sazby				-8 000,00
8	r700-03	Revize plynu	sbr	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
9	r700-04	Výchozí revize - expanzomat	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
Díl: 700B		Demontáže PSV				-6 213,60
12	731200826R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	-1,00000	1 220,00	-1 220,00
13	731890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	l	-0,04000	4 215,00	-168,60
14	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	-250,00000	19,30	-4 825,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-7 014,65
15	723185114R00	Potrubi ohebné vlnovcové spojované šroubením se svěracím kroužkem potrubí nerezové ohebné vlnovcové, DN 20, spojovane šroubením se svěracím kroužkem	m	-1,00000	250,00	-250,00
16	723190203R00	Připojky ke strojům a zařízením připojky ke strojům a zařízením DN 20	soubor	-2,00000	280,00	-560,00
17	723190252R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnění plynových vypustek DN 20 s vnášátkou č. 471	kus	-2,00000	320,00	-640,00
18	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	-2,00000	160,00	-320,00
19	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-10,00000	200,00	-2 000,00
20	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
21	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	-1,00000	800,00	-800,00
22	723239102R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity G 3/4"	kus	-2,00000	150,00	-300,00
23	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emalováním a základním nátěrem	m	-2,00000	95,00	-190,00
24	723-01	Příslušenství kotle - plynový kulový kohout rovný Rp 3/4"	kus	-2,00000	225,00	-450,00
25	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	l	-0,01093	425,00	-4,65
Díl: 731		Kotelny				-187 289,22
26	731249211R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových bez TUV	soubor	-2,00000	6 000,00	-12 000,00
29	731412273R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, střešní průchodka pro vodorovnou střechu, systém 80/125 mm	kus	-2,00000	377,00	-754,00
34	731412563R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, oddělený systém 80 mm	kus	-2,00000	215,00	-430,00
35	731412569R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, oddělený systém 80 mm	kus	-2,00000	625,00	-1 250,00
37	40541233MM	Modul směšovače	kus	-2,00000	8 250,00	-16 500,00
38	40541246BM	Termostat prostorový pro kotle s programem ovládající modul	kus	-1,00000	4 370,00	-4 370,00
39	48417406135	Kotel kondenzační, nástěnný, uzavřený 35kW	kus	-2,00000	72 245,00	-144 490,00
40	731-01	Příslušenství kotle - připojky pro otopnou a vratnou vodu	sada	-2,00000	2 896,00	-5 792,00
41	731-02	Příslušenství kotle - filtr 1 1/4"	kus	-2,00000	450,00	-900,00
42	731-03	Příslušenství kotle - samoližná klapka/ zpětný ventil	kus	-2,00000	397,00	-794,00
43	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	l	-0,02170	425,00	-9,22
Díl: 713		Izolace tepelné				-3 189,00
45	722182024R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40	m	-14,00000	23,00	-322,00
49	283771120R	pouzdro potrubní tvarovatelné; penový polyetylén, vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm, provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	-23,00000	59,00	-1 357,00
53	63154532R	pouzdro potrubní řezané, minerální vlákno, povrchová úprava Al fótie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm, provozní teplota 15 až 250 °C, tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK, tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	-6,00000	105,00	-630,00
54	63154573R	pouzdro potrubní řezané, minerální vlákno, povrchová úprava Al fótie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm, provozní teplota 15 až 250 °C, tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK, tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	-8,00000	110,00	-880,00
Díl: 732		Strojovny				-114 894,42
56	732119190R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci těles rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 80	kus	-1,00000	6 490,00	-6 490,00
57	732119290R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 80	kus	-2,00000	125,00	-250,00
58	732219301R30	Montáž ohříváků vody stojat kombinovaných do 300 l	soubor	-1,00000	3 450,00	-3 450,00
59	732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	-1,00000	3 450,00	-3 450,00

50	732349101R00	Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	-1,00000	8 800,00	-8 800,00
61	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	-5,00000	550,00	-2 750,00
62	732429112R03	Montáž čerpadel oběhových spirálních DN 32	soubor	-1,00000	475,00	-475,00
63	42610902G	Čerpadlo oběhové závitové 1x230V 50Hz 6H	kus	-2,00000	5 250,00	-10 500,00
64	42610902N	Čerpadlo cirkulační závitové 1x 230V, PN 10	kus	-1,00000	4 865,00	-4 865,00
65	42610904G	Čerpadlo oběhové závitové 1x130V 50Hz 6H	kus	-2,00000	5 250,00	-10 500,00
66	42610914G	Čerpadlo oběhové závitové 1x230V 50Hz H, závitové	kus	-1,00000	5 247,00	-5 247,00
67	48438662300	Ohřívač vody zásobník 300 litrů	kus	-1,00000	22 000,00	-22 000,00
68	48466206R	nádrž tlaková expanzní membránová, pro topné a chladicí soustavy, objem 80 l; d nádrže 480 mm; uložení stojatý, max. přetlak do 6 bar, přetlak plynu 1,5 bar, prac. látka plyn, membrána vyměnitelná, prac. teplota do 70 °C, připojení R 1", barva bílá, červená, šedá	kus	-1,00000	1 229,00	-1 229,00
69	PT3865	Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h	ks	-1,00000	6 500,00	-6 500,00
70	PT3740	Příslušenství - kulový kohout MK1"	kus	-1,00000	489,00	-489,00
71	PT53379x	RS KOMBI M80/0, 60MPa - dl. 1,70m vč. izolace	kus	-1,00000	22 285,00	-22 285,00
72	PT53405	Stavitelný stojan 370-570 k RS	ks	-2,00000	2 590,00	-5 180,00
73	732-01	Příslušenství kotle - snímač ohřívače vody typ NTC 5K, volný	kus	-1,00000	390,00	-390,00
74	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	l	-0,10452	425,00	-44,42
Díl: 733		Rozvod potrubí				-21 285,00
79	733183105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	-23,00000	420,00	-9 660,00
80	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	-6,00000	465,00	-2 790,00
81	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	-8,00000	648,00	-5 184,00
84	733224225U00	Přípl potr Cu přípojka D28/1,5	kus	-1,00000	145,00	-145,00
85	733224226T00	Přípl potr Cu přípojka D 35/1,5	kus	-10,00000	168,00	-1 680,00
86	733224227U00	Přípl potr Cu přípojka D 42/1,5	kus	-2,00000	865,00	-1 730,00
88	733291102U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu - D 64	m	-8,00000	12,00	-96,00
Díl: 734		Armatury				-40 839,50
102	734419111R00	Montáž měřičů tepla teploměru s pouzdrzem nebo stonkem a jímkou	kus	-10,00000	75,00	-750,00
103	734429101R00	Tlakoměry montáž - tlakoměry ve specifikaci tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	-5,00000	1 200,00	-6 000,00
104	38832812R	teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 0 až 200 °C; měřící rozsah 20 až 180 °C, dělení stupnice 5 °C; použití přímé měření v prům. odvětvích	kus	-10,00000	507,00	-5 070,00
105	38841060R	tlakoměr standardní s přední přírubou, d tlakoměru 100,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %	kus	-5,00000	585,00	-2 925,00
106	42230503R	kohout plnicí a vypouštěcí K 310; pro kotle; DN 15,0 mm, PN 10,0; otevírací přetlak do 1,0 MPa, pracovní teplota do 100 ° C, médium voda, ovládání ovládacím klíčem, připoj. rozměr 15 mm	kus	-12,00000	96,00	-1 152,00
107	55111300R	kohout kulový pro vodovod pro vzduch, přímý, vnitřní/vnitřní, DN 15,0 mm; L = 47 mm, ovládání ruční	kus	-1,00000	104,00	-104,00
108	55111301R	kohout kulový pro vodovod, pro vzduch; přímý; vnitřní/vnitřní; DN 20,0 mm; L = 53 mm, ovládání ruční	kus	-7,00000	250,00	-1 750,00
109	55111302R	kohout kulový pro vodovod, pro vzduch, přímý; vnitřní/vnitřní, DN 25,0 mm; L = 63 mm; ovládání ruční	kus	-11,00000	320,00	-3 520,00
110	55111303R	kohout kulový pro vodovod, pro vzduch; přímý; vnitřní/vnitřní, DN 32,0 mm; L = 74 mm; ovládání ruční	kus	-5,00000	525,00	-2 625,00
111	55111304R	kohout kulový pro vodovod, pro vzduch; přímý; vnitřní/vnitřní, DN 40,0 mm; L = 85 mm, ovládání ruční	kus	-5,00000	525,00	-2 625,00
112	551135732R	kláпка zpětná PN 16; 3/4", pracovní teplota do 110 ° C	kus	-2,00000	497,00	-994,00
113	551135733R	kláпка zpětná PN 16; 1", pracovní teplota do 110 ° C	kus	-3,00000	381,00	-1 143,00
114	551135734R	kláпка zpětná PN 12; 1 1/4", pracovní teplota do 110 ° C	kus	-1,00000	425,00	-425,00
115	5511361550R	filtr závitový pro topné systémy, 3/4", PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	-1,00000	150,00	-150,00
116	5511361551R	filtr závitový pro topné systémy, 1", PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	-3,00000	277,00	-831,00
117	5511361552R	filtr závitový pro topné systémy, 1 1/4", PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	-1,00000	377,00	-377,00
118	551200010R	ventil odvzdušňovací pro topení; automatický; 3/8" mm; PN 10; pracovní teplota do 120 ° C, těleso mosaz	kus	-5,00000	242,00	-1 210,00
119	551200400R	ventil třicestný směšovací; DN 20; 5 až 110 °C; Kv 4,0	kus	-2,00000	2 220,00	-4 440,00
120	551200401R	ventil třicestný směšovací; DN 20; 5 až 110 °C; Kv 6,0	kus	-1,00000	2 290,00	-2 290,00
121	551200403R	ventil třicestný směšovací; DN 25; 5 až 110 °C; Kv 8,0	kus	-1,00000	2 450,00	-2 450,00
122	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	l	-0,02000	425,00	-8,50

měněpráce celkem bez DPH:	-388 725,39
DPH 21%:	-81 632,33
měněpráce celkem vč. DPH:	-470 357,72

**Změna č. 11 - příloha č. 2 - vícepráce
Revize ÚT**

S:	ZŠ Brno, Měšťanská 21 - nástavba učeben nad jídelnou
O:	Ústřední vytápění
R:	3.01-R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				20 124,800
	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	81,00000	142,9750	11 580,9750
	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	81,00000	102,1250	8 272,1250
	725980122R00	Dvička z plastu 200/300mm	ks	1,00000	271,70	271,70
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby				4 400,00
		Provozní revize - expanzomat		1,00000	2 000,00	2 000,00
	904-R03	Hzs-přenasazení řídicí jednotky kole	hod	8,00000	300,00	2 400,00
Díl: 713		Izolace tepelné				1 394,00
	44 722182021R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo . do DN 25	m	9,00000	18,00	162,00
	47 28377101R	pouzdro potrubní tvarovatelne, pěnový polyetylen; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	12,00000	31,00	372,00
	48 283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelne; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	20,00000	43,00	860,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				17 851,55
	77 733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	12,00000	320,00	3 840,00
	78 733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	20,00000	385,00	7 720,00
	87 733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu - D 35	m	3,00000	5,500	16,50
	891184121R00	Montáž kompenzátorů	kus	2,00000	313,0250	626,0500
	42271390	Kompenzátor ucpávkový DN 40	kus	2,00000	2 824,5020	5 649,0040
Díl: 734		Armatury				3 500,00
	551203-R 01	Servopohon ESBE	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
vícepráce celkem bez DPH:						47 270,35
DPH 21%:						9 926,77
vícepráce celkem vč. DPH:						57 197,12

**Změna č. 11 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Revize ÚT**

S:	ZŠ Brno, Měšťanská 21 - nástavba učeben nad jídelnou
O:	Ústřední vytápění
R:	3.01-R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9						20 124,800
	612403386R00	Ostatní konstrukce, bourání Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	81.00000	142.9750	11 580.9750
	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	81.00000	102.1250	8 272.1250
	725980122R00	Dvířka z plastu 200/300mm	ks	1	271,70	271.7000
Díl: 700						-3 600,00
	8 r700-03	Revize plynu	sbr	-1.00000	6 000,00	-6 000.00
	9 r700-04	Výchozí revize - expanzomal	kpl	-1.00000	2 000.00	-2 000.00
		Provozní revize - expanzomal		1.00000	2 000.00	2 000.00
	904-R03	Hza-přenastavení řídicí jednotky kotle	hod	8.00000	300.00	2 400.00
Díl: 700B						-6 213,60
	12 731200826R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	-1.00000	1 220.00	-1 220.00
	13 731890801R00	Vnitrostavební přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	-0.04000	4 215.00	-168.60
	14 735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotle, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	-250.00000	19.30	-4 825.00
Díl: 723						-7 014,650
	15 723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové spojované šroubením se svěracím kroužkem potrubí nerezové ohebné vlnovcové, DN 20, spojované šroubením se svěracím kroužkem	m	-1.00000	250.00	-250.00
	16 723190203R00	Přípojky ke strojům a zařízením přípojky ke strojům a zařízením DN 20	soubor	-2.00000	280.00	-560.00
	17 723190252R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnění plynových výpusťek DN 20 s vnášátkou č. 471	kus	-2.00000	320.00	-640.00
	18 723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	-2.00000	160.00	-320.00
	19 723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvětrání a napuštění plynového potrubí	m	-10.00000	200.00	-2 000.00
	20 723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	-1.00000	1 500.00	-1 500.00
	21 723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	-1.00000	800.00	-800.00
	22 723239102R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity G 3/4"	kus	-2.00000	150.00	-300.00
	23 783424340R00	Naléry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobně s 1x emailováním a základním natěrem	m	-2.00000	95.00	-190.00
	24 723-01	Příslušenství kotle - plynový kulový kohout rovný Rp 3/4"	kus	-2.00000	225.00	-450.00
	25 998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	-0.01093	425.00	-4.65
Díl: 731						-187 289,22
	26 731249211R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových bez TUV	soubor	-2.00000	6 000.00	-12 000.00
	29 731412273R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, střešní průchodka pro vodorovnou střechu, systém 80/125 mm	kus	-2.00000	377.00	-754.00
	34 731412563R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, oddělený systém 80 mm	kus	-2.00000	215.00	-430.00
	35 731412569R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, oddělený systém 80 mm	kus	-2.00000	625.00	-1 250.00
	37 40541233MM	Modul směšovače	kus	-2.00000	8 250.00	-16 500.00
	38 40541246BM	Termostat prostorový pro kotle s programem ovládací modul	kus	-1.00000	4 370.00	-4 370.00
	39 48417406135	Kotel kondenzační, nástěnný, uzavřený 35kW	kus	-2.00000	72 245.00	-144 490.00
	40 731-01	Příslušenství kotle - přípojky pro otopnou a vratnou vodu	sada	-2.00000	2 896.00	-5 792.00
	41 731-02	Příslušenství kotle - filtr 1 1/4"	kus	-2.00000	450.00	-900.00
	42 731-03	Příslušenství kotle - samotížná klapka/ zpětný ventil	kus	-2.00000	397.00	-794.00
	43 998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodoravně do 50 m	t	-0.02170	425.00	-9.22

Díl: 713	Izolace tepelné					-1 795,00
44 722182021R00	Montáž tepelné izolace potrubí tepldlo , do DN 25	m	9,00000	18,00		162,00
45 722182024R00	Montáž tepelné izolace potrubí tepldlo , přes DN 25 do DN 40	m	-14,00000	23,00		-322,00
47 28377101R	pouzdro potrubní tvarovatelné: pěnový polyetylén, vnitřní průměr 18,0 mm, tl izolace 9,0 mm, provozní teplota -65 až 90 °C, tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	12,00000	31,00		372,00
48 283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné: pěnový polyetylén, vnitřní průměr 22,0 mm, tl izolace 13,0 mm, provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	20,00000	43,00		860,00
49 283771120R	pouzdro potrubní tvarovatelné: pěnový polyetylén vnitřní průměr 28,0 mm, tl izolace 20,0 mm, provozní teplota -65 až 90 °C, tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	-23,00000	59,00		-1 357,00
53 63154532R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno, povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou, vnitřní průměr 35,0 mm; tl izolace 30,0 mm, provozní teplota 15 až 250 °C, tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	-6,00000	105,00		-630,00
54 63154573R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno, povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou, vnitřní průměr 42,0 mm; tl izolace 40,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C, tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	-8,00000	110,00		-880,00
Díl: 732	Strojovny					-114 894,42
56 732119190R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci: těles rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 80	kus	-1,00000	6 490,00		-6 490,00
57 732119290R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k caně za montáž každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 80	kus	-2,00000	125,00		-250,00
58 732219301R30	Montáž ohříváků vody stojat kombinovaných do 300 l	soubor	-1,00000	3 450,00		-3 450,00
59 732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	-1,00000	3 450,00		-3 450,00
60 732349101R00	Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	-1,00000	8 800,00		-8 800,00
61 732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	-5,00000	550,00		-2 750,00
62 732429112R03	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor	-1,00000	475,00		-475,00
63 42610902G	Čerpadlo oběhové závitové 1x230V 50Hz 6H	kus	-2,00000	5 250,00		-10 500,00
64 42610902N	Čerpadlo cirkulační závitové 1x 230V, PN 10	kus	-1,00000	4 865,00		-4 865,00
65 42610904G	Čerpadlo oběhové závitové 1x130V 50Hz 6H	kus	-2,00000	5 250,00		-10 500,00
66 42610914G	Čerpadlo oběhové závitové 1x230V 50Hz H, závitové	kus	-1,00000	5 247,00		-5 247,00
67 48438662300	Ohříváč vody zásobník 300 litru	kus	-1,00000	22 000,00		-22 000,00
68 48466206R	nádrž tlaková expanzní membránová, pro topné a chladicí soustavy, objem 80 l, d nádrže 480 mm, uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar, prac látka plyn; membrána vyměnitelná, prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá	kus	-1,00000	1 229,00		-1 229,00
69 PT3665	Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h	ks	-1,00000	6 500,00		-6 500,00
70 PT3740	Příslušenství - kulový kohout MK1"	kus	-1,00000	489,00		-489,00
71 PT53379x	RS KOMBI M80/D, 60MPa - dl. 1,70m vč. izolace	kus	-1,00000	22 285,00		-22 285,00
72 PT53405	Stavitelný stojan 370-570 k RS	ks	-2,00000	2 590,00		-5 180,00
73 732-01	Příslušenství kotle - snímač ohříváče vody typ NTC 5K, volný	kus	-1,00000	390,00		-390,00
74 998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	-0,10452	425,00		-44,42
Díl: 733	Rozvod potrubí					-3 433,4460
77 733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	12,00000	320,00		3 840,00
78 733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	20,00000	386,00		7 720,00
79 733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	-23,00000	420,00		-9 660,00
80 733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	-6,00000	465,00		-2 790,00
81 733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	-8,00000	648,00		-5 184,00
84 733224225U00	Přípl potr Cu přípojka D28/1,5	kus	-1,00000	145,00		-145,00
85 733224226T00	Přípl potr Cu přípojka D 35/1,5	kus	-10,00000	168,00		-1 680,00
86 733224227U00	Přípl potr Cu přípojka D 42/1,5	kus	-2,00000	865,00		-1 730,00

87	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu - D 35	m	3,00000	5,50	16,50
88	733291102U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu - D 64	m	-8,00000	12,00	-96,00
	891184121R00	Montáž kompenzátorů	kus	2,00000	313,0250	626,05
	42271390	Kompenzátor ucpávkový DN 40	kus	2,00000	2 824,5020	5 649,00
Díl: 734		Armatury				-37 339,500
102	734419111R00	Montáž měřičů tepla teploměru s pouzdrům nebo stonkem a jímkou	kus	-10,00000	75,00	-750,00
103	734429101R00	Tlakoměry montáž - tlakoměry ve specifikaci tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	-5,00000	1 200,00	-6 000,00
104	38832812R	teploměr dvojkovový rovný, hlavice plastová, mat.stonku nerez, délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 0 až 200 °C, měřicí rozsah 20 až 180 °C, dělení stupnice 5 °C; použití přímé měření v prům.odvětlích	kus	-10,00000	507,00	-5 070,00
105	38841080R	tlakoměr standardní s přední přírubou; d tlakoměru 100,0 mm, připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %	kus	-5,00000	585,00	-2 925,00
106	42230503R	kohout plnicí a vypouštěcí K 310; pro kotle; DN 15,0 mm; PN 10,0 otevírací přetlak do 1,0 MPa, pracovní teplota do 100 °C; médium voda, ovládání ovládacím klíčem, připoj. rozměr 15 mm	kus	-12,00000	96,00	-1 152,00
107	55111308R	kohout kulový pro vodovod, pro vzduch, přímý, vnitřní/vnitřní; DN 15,0 mm, L = 47 mm; ovládání ruční	kus	-1,00000	104,00	-104,00
108	55111301R	kohout kulový pro vodovod, pro vzduch, přímý, vnitřní/vnitřní; DN 20,0 mm, L = 53 mm; ovládání ruční	kus	-7,00000	250,00	-1 750,00
109	55111302R	kohout kulový pro vodovod, pro vzduch, přímý, vnitřní/vnitřní; DN 25,0 mm, L = 63 mm; ovládání ruční	kus	-11,00000	320,00	-3 520,00
110	55111303R	kohout kulový pro vodovod, pro vzduch, přímý, vnitřní/vnitřní; DN 32,0 mm, L = 74 mm; ovládání ruční	kus	-5,00000	525,00	-2 625,00
111	55111304R	kohout kulový pro vodovod, pro vzduch, přímý, vnitřní/vnitřní; DN 40,0 mm, L = 85 mm; ovládání ruční	kus	-5,00000	525,00	-2 625,00
112	551135732R	klapka zpětná PN 16; 3/4"; pracovní teplota do 110 °C	kus	-2,00000	497,00	-994,00
113	551135733R	klapka zpětná PN 16; 1"; pracovní teplota do 110 °C	kus	-3,00000	381,00	-1 143,00
114	551135734R	klapka zpětná PN 12; 1 1/4"; pracovní teplota do 110 °C	kus	-1,00000	425,00	-425,00
115	5511361550R	filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	-1,00000	150,00	-150,00
116	5511361551R	filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	-3,00000	277,00	-831,00
117	5511361552R	filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	-1,00000	377,00	-377,00
118	551200010R	ventil odvzdušňovací pro topení; automatický; 3/8" mm; PN 10, pracovní teplota do 120 °C, těleso mosaz	kus	-5,00000	242,00	-1 210,00
119	551200400R	ventil třicestný směšovací; DN 20; 5 až 110 °C; Kv 4,0	kus	-2,00000	2 220,00	-4 440,00
120	551200401R	ventil třicestný směšovací; DN 20; 5 až 110 °C; Kv 6,0	kus	-1,00000	2 290,00	-2 290,00
121	551200403R	ventil třicestný směšovací; DN 25; 5 až 110 °C; Kv 8,0	kus	-1,00000	2 450,00	-2 450,00
122	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	-0,02000	425,00	-8,50
	551203-R.01	Servopohon ESBĚ	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00

méněpráce celkem bez DPH;	-341 455,04
DPH 21%;	-71 705,56
méněpráce celkem vč. DPH;	-413 160,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: 16 - montáž topení (vícepráce) - ZŠ Měšťanská

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Měšťanská 21, Brno

IČ

DIČ

Objednatel

ISS stavtrade s.r.o.

Projektant

Zhotovitel

PECAK s.r.o.

Zpracoval

Ing. Roman Pecák

26308185

CZ26308185

Rozpočet číslo

19Nab010

Dne

31.01.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přečas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 500,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (f. 1-6)		3 500,00	12	DN (f. 8-11)		19	VRN (f. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 3 500,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 500,00	735,00

Cena s DPH 4 235,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 15 - montáž topení (vicepráce) - ZŠ Měšťanská
Objekt:

Objednatel: ISS stavtrade s.r.o.

Zhotovitel: PECAK s.r.o.

Místo: Měšťanská 21, Brno

Zpracoval: Ing. Roman Pecák

Datum: 31.1.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				3 500,00	0,000
	731	Ústřední vytápění - kotelny				3 500,00	0,000
1	551286865	Servopohon ARA pro ESBE	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
		Celkem				3 500,00	0,000

VAVŘINA FRANTIŠEK - VODOINSTALACE, ZÁMEČNICTVÍ
BRNO, Jilová 36 H 63900
IČO 64316629 DIČ CZ5902221633

Držitel certifikátu " KVALITNÍ FIRMA V OBLASTI STAVEBNICTVÍ "

Cenová nabídka ZŠ Městanská, Brno

Investor ÚMČ Brno Tuřany
Stavba Nástavba učeben nad jídelnou ZŠ Městanská

Na základě Vaší poptavky Vám zasílám cenovou nabídku na dodávku a montáž níže uvedeného zařízení kotelny. Podkladem pro zpracování nabídky byla předložená PD.


Cenová rozvaha

D-M servopohon: FSBE 4.500,- Kč

Celkem 4.800,- Kč

Bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

V Brně dne 27.1.2019



Dodavatel: IČ: 105 80 611 DIČ: CZ6209021434
 Pavel Pavka
 VODO-TOPO-PLYN
 Vnorovy II 119
 Pavel Pavka
 Vnorovy II 218
 696 61 Vnorovy
 Živnostenský list č.j. XY/2000/0637/R/F ev.č. 370601-31615-00

OBJEDNÁVKA č. 190006

K objednavce
 Ze dne 29.01.2019

Odběratel: IČ 29303192 DIČ: CZ29303192

ISS-Stav Trade s.r.o.
 Březinova 745/27a
 616 00 Brno

Bankovní spojení:
 Banka / SWIFT: Česká spořitelna a.s.
 Účet / kód banky: 1442741329 / 0800
 IBAN

Telefon
 E-mail

Objednávame:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH	DPH MJ	Sleva	Celkem
ZŠ Měšťanská Servopohon ESBE	ks	1	4 150,00				4 150,00

Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě základní	0,00	0,00	0,00
V sazbě snížené	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	4 150,00		4 150,00
Součet:	4 150,00	0,00	4 150,00

Celkem (CZK)

Doplňující text:

Genová nabídka na dodávku servopohonu pro Základní školu Měšťanská

Vystavil: Telefon: + 420 602 663 339 E-mail: vodotopoplyn@atlas.cz

Potvrzení objednávky:

Termín dodání:

Datum:

.....
 Dodavatel (podpis, razítko)

.....
 Odběratel (podpis, razítko)



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		12
ÚSEK: Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Revize ZTI	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____
	MAIL: _____	OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ZTI DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.12 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.12 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list zpracován dle revize PD z 12/2018 pro zdravotnickou instalaci. Důvod pro zpracování revize PD spočíval v nálezovém stavu, kdy z důvodu zjištěné nedostatečné dimenze nebylo možné provést plánované napojení na stávající rozvody vody ve 2NP. Bylo sjednáno že nově budou rozvody vody napojeny přímo v kotelně u kuchyně v 1.NP, kdy bude napojeny rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace. Plánovaný elektrický ohřívač TUV je při tomto řešení bezpředmětný a nebude instalován.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, _____		DATUM: 10.1.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		12	
ÚSEK: Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Revize ZTI	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	MAIL: _____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ZTI DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.12 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.12 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-22.160,63 Kč	-4.653,73 Kč	-26.814,36 Kč
Vícepráce:	41.188,48 Kč	8.649,58 Kč	49.838,06 Kč
Rozdíl (vícepráce):	19.027,85 Kč	3.995,85 Kč	23.023,70 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	_____	DATUM: 10.1.2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>	_____	_____	
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____	_____	

**Změna č. 12 - příloha č. 1 - méněpráce
Revize ZTI**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	4 01 ZTI - vodovod, kanalizace - nástavba

P. č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	722	Vnitřní vodovod				-14 117,35
35	722181242RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	-20,00000	81,40	-1 628,00
36	722181242RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	-65,00000	87,50	-5 687,50
38	7221022018R	Napojení ohřivače TV na rozvod vody, 2xKK 25 s vypouštěním, napojovací tvarovky	kus	-1,00000	6 800,00	-6 800,00
44	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	-0,00320	579,00	-1,85
Díl:	725	Zařizovací předměty				-8 043,28
56	73124932R	Montáž ohřivače TUV	kus	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
57	725534223R00	Ohřivač elek zásob. závěsný 80l	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
58	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	-0,06577	658,00	-43,28
méněpráce celkem bez DPH:						-22 160,63
DPH 21%:						-4 653,73
méněpráce celkem vč. DPH:						-26 814,36

**Změna č. 12 - příloha č. 2 - vícepráce
Revize ZTI**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	4.01 ZTI - vodovod, kanalizace - nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				41 188,480
31	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, studená	m	6,00000	281,50	1 689,00
32	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, teplá	m	2,00000	281,50	563,00
33	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, včetně tvarovek, studená	m	1,00000	342,50	342,50
34	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, včetně tvarovek, teplá	m	6,00000	342,50	2 055,00
	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, cirkulační	m	40,00000	290,700	11 628,00
	722181245RZ6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	68,00000	135,3750	9 205,500
	722181245RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	72,00000	150,5750	10 841,4000
40	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	55,00000	23,40	1 287,00
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	55,00000	27,10	1 490,50
42	7221042018R	Napojení na stávající rozvod vody v objektu	kus	3,00000	650,00	1 950,00
44	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,23589	579,00	136,58
vícepráce celkem bez DPH:						41 188,48
DPH 21%:						8 649,58
vícepráce celkem vč. DPH:						49 838,06

**Změna č. 12 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Revize ZTI**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	4.01 ZTI - vodovod, kanalizace - nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				27 071,128
31	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, studená	m	6,00000	281,50	1 689,00
32	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, teplá	m	2,00000	281,50	563,00
33	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, včetně tvarovek, studená	m	1,00000	342,50	342,50
34	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, včetně tvarovek, teplá	m	6,00000	342,50	2 055,00
	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, včetně tvarovek, cirkulační	m	40,00000	290,700	11 628,000
35	722181242RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	-20,00000	81,40	-1 628,00
36	722181242RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	-65,00000	87,50	-5 687,50
	722181245RZ6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	68,00000	135,3750	9 205,50
	722181245RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	72,00000	150,5750	10 841,40
38	7221022018R	Napojení ohřivače TV na rozvod vody, 2xKK 25 s vypouštěním, napojovací tvarovky	kus	-1,00000	6 800,00	-6 800,00
40	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	55,00000	23,40	1 287,00
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	55,00000	27,10	1 490,50
42	7221042018R	Napojení na stávající rozvod vody v objektu	kus	3,00000	650,00	1 950,00
44	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	-0,00320	579,00	-1,85
44	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,23589	579,00	136,58
Díl:	725	Zařizovací předměty				-8 043,28
56	73124932R	Montáž ohřivače TUV	kus	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
57	725534223R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 80l	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
58	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	-0,06577	658,00	-43,28

vícepráce celkem bez DPH:	19 027,85
DPH 21%:	3 995,85
vícepráce celkem vč. DPH:	23 023,70



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou	13
ÚSEK: Nástavba učeben nad jídelnou	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba učeben nad jídelnou Revize ASŘ - nástavba	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ OD: ISS stavtrade s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 07.02.2019 OSOBNĚ: XXXXXXXXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ASŘ - nástavba DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby XXXXXXXXXX 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.13 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.13 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: <p>Změnový list byl zpracován dle revize PD architektonicko-stavebního řešení nástavby učeben. Důvodem zpracování změnové PD byla níže uvedená upřesnění plynoucí jednak z narovnání rozdílů mezi soupisem prací a PD, jednak upřesnění plynoucí z podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby a dále dle upřesnění plynoucích z požadavků objednatele.</p> <p>a) Revize truhlářských konstrukcí:</p> <ul style="list-style-type: none">> odpočet 1 ks dveří, (prvek T/08, šíře 90 vnitřní, prosklené) – chyba v soupisu prací> odpočet všech zárubní uvedených v provedení dýha a jejich náhrada zárubněmi v provedení CPL – chyba v soupisu prací (dveřní křídla uvedena v CPL, zárubně požadovány ve stejném provedení)> změna interiérových dveří v technické místnosti T/02 šířky 80 cm na dveře T/15 šířky 90 cm - změna šířky provedena z důvodu možnosti manipulace s VZT jednotkou v případě potřeby servisu (VZT jednotka je šíře 88 cm) <p>b) Doplnění větracích mřížek do interiérových dveří Pro zajištění funkčnosti přetlakového systému větrání jsou dle požadavku projektu VZT do interiérových dveří doplněny větrací mřížky požadovaného průřezu.</p> <p>c) Změna velikosti fixního interiérového okna – prvku T/09 Pro zajištění podmínek PBŘS je vzduchotechnické potrubí vedeno pod úrovní SDK podhledu. Toto potrubí pak dle projektu VZT prochází do šaten v místě fixního okna. Z důvodu kolize tohoto okna s VZT potrubím proto došlo ke zmenšení okna na rozměr</p>	



2700/1000 mm (z původních 3500/1000 mm) tak aby potrubí procházelo příčkou.

- d) Změna vnitřních protipožárních dvoukřídlových dveří – prvku PO/05
Pro zajištění šíře únikové cesty jsou původně symetrické vnitřní dvoukřídlové dveře 1400/1980 s požární odolností nahrazeny asymetrickými dvoukřídlovými dveřmi s aktivním křídlem šíře 90 cm (viz. revize výpisu prvků).
- e) Doplnění dveří o samozavírače
Z důvodu zajištění podmínek požárně-bezpečnostního řešení stavby jsou vnitřní dveře s požární odolností doplněny o samozavírače. Celkem 4 ks.
- f) Změna vstupních hliníkových dveří – prvku AL/02
Z důvodu zajištění podmínek PBRŠ dochází k náhradě uvažovaného panikového kování klika/koule za osazení panikové hrazdy na obě křídla dveří.
- g) Změna/zvětšení venkovního schodiště
Z důvodu zajištění šíře únikové cesty při otevřených dvoukřídlových dveřích (v okamžiku úniku) a současně pro zachování směru úniku došlo k revizi tvaru venkovního schodiště. Nově bude schodiště rozšířeno do tvaru čtvrtkruhu, kdy po jeho stranách (přilehlých ke stěnám) budou osazena kovová madla. Konstrukčně přitom schodiště vychází z původního návrhu dle PD. Součástí zajištění venkovního místa úniku je i zhotovení zpevněné plochy přilehlé ke schodišti.
- h) Změna dlažby schodiště
Pro zajištění lepší údržby a životnosti dlažby na schodišti dochází na návrh architekta a po dohodě se zřizovatelem ke změně formátu výchozí dlažby pro obklad schodů na rozměr 750x750 mm. Současně budou hrany schodů opatřeny systémovými nerezovými protiskluznými lištami.
- i) Dopočet obkladu za umyvadlem v učebně m.č. 211
Oprava chyby v soupisu stavebních prací, kdy nebyl započítán obklad za umyvadlem v učebně m.č. 2011
- j) Odpočet PVC krytiny v učebně přírodních věd
Jedná se o opravu chyby v soupisu prací, kdy pokládka povlakové krytiny v učebně přírodních věd je již jednou obsažena v soupisu prací pro stavební úpravy učebny přírodních věd.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, [REDACTED]

DATUM: 25.1.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM [REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna - [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		13	
ÚSEK: Nástavba učeben nad jídelnou			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba učeben nad jídelnou Revize ASŘ - nástavba	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	
	MAIL: _____	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ASŘ - nástavba DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.13 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.13 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-152.359,90 Kč	-31.995,58 Kč	-184.355,48 Kč
Vícepráce:	311.417,18 Kč	65.397,61 Kč	376.814,79 Kč
Rozdíl (vícepráce):	159.057,28 Kč	33.402,03 Kč	192.459,31 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 25.1.2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____		

**Změna č. 13 - příloha č. 1 - méněpráce
Revize ASŘ - nástavba**

S:	Základní škola Brno, Měšťanská 21 - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Nástavba učeben nad jídelnou
R:	1.01
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky 766	Název položky Konstrukce truhlářské	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-61 531,52
176	61161803R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 800/1970. T/02	kus	-1,00000	3 920,00	-3 920,00
178	61181507R	Zárubeň obložková š. 80cm/stě. 11,5 cm dýha. T/05	kus	-4,00000	3 920,00	-15 680,00
179	61181513R	Zárubeň obložková š. 90cm/stě. 15 cm dýha. T/06	kus	-3,00000	3 920,00	-11 760,00
180	61181507R	Zárubeň obložková š. 80cm/stě. 16,5 cm dýha. T/07	kus	-1,00000	4 144,00	-4 144,00
181	611618-2018R	Vnitřní prosklený nadsvětlik, fix, 3500/1000. T/09	kus	-1,00000	7 163,00	-7 163,00
185	54914621R	Dveřní kování klíč Cr	kus	-2,00000	616,00	-1 232,00
189	T/08-2018R	Dveře 1kř 90x197cm, vnitřní, prosklené	kus	-1,00000	6 160,00	-6 160,00
190	PO/05-2018R	Dveře protipožár 2kř 140x197cm vnitř, v.č.zárubně	kus	-1,00000	11 200,00	-11 200,00
196	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr.	t	-0,25160	1 083,15	-272,52
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-2 750,00
	AL/02-01R	Kování klika/koule pro AL dveře vchod. 2 kř. 2x85/200+140, prvek AL/02	kus	-1,00000	2 750,00	-2 750,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-18 290,85
213	59764206-2018R	Dlažba schodiště sliutá schodišťová 300/600 mm, s protiskuznou hranou a nosem	m2	-24,75660	728,00	-18 022,80
215	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,47533	563,92	-268,05
Díl:	776	Podlahy povlakové				-69 549,98
217	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, m.č.314 64,98	m2	-64,98000	20,32	-1 320,55
219	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC kontaktním lepidlem pouze položení - PVC ve spec.,m.č.314	m2	-64,98000	246,40	-16 011,07
221	28412231R	Podlahovina PVC tl. 2,4 mm, vinyl, celoplošný lepený, m.č.314	m2	-68,22900	616,00	-42 029,06
223	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC, m.č.314	m	-31,80000	112,00	-3 561,60
225	776511820RT3	Odstranění PVC lepených s podložkou, m.č.314	m2	-64,98000	100,80	-6 549,98
226	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-0,16123	481,99	-77,71
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-237,54
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,06498	259,06	-16,83
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3*0,06498	t	-0,19494	30,43	-5,93
100	979095312R00	Naložení a složení suti	t	-0,06498	526,40	-34,21
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km	t	-0,06498	206,95	-13,45
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km 0,06498*20	t	-1,29960	16,60	-21,57
107	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC	t	-0,06498	2 240,00	-145,56

méněpráce celkem bez DPH:	-152 359,90
DPH 21%:	-31 995,58
méněpráce celkem vč. DPH:	-184 355,48

Změna č. 13 - příloha č. 2 - vícepráce
Revize ASŘ - nástavba

S:	Základní škola Brno, Měšťanská 21 - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Nástavba učeben nad jídelnou
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 759,50
	342264514RS1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, požární odolnost EW 30	kus	1,00000	4 759,50	4 759,50
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				88 670,12
44	430320030RAC	Schodišť kce. ŽB beton C 16/20, výkop, základ, bednění, výztuž 150 kg/m3. zábr-venk. v.č. D2 A 06 rozšíření schodiště původně: -(0,3*1,8*3,9) -(0,3*2*3,9*1,5) nově 1/4*0,3*3,14*3,9*3,9 1/4*0,6*3,14*2,45*2,45 1/4*1/2*(0,6*3,14*3,9*3,9-0,6*3,14*2,45*2,45)	m3	2,96150	29 940,96	88 670,12
Díl:	5	Komunikace				22 842,75
	591100020RAA	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt, dlažba přírodní tloušťka 6 cm Odkopávky nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 4 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkodrti 15 cm lože z kameniva 4 cm dlažba betonová 6 cm celkem 21 cm	m2	21,00000	1 087,75	22 842,75
Díl:	64	Výplně otvorů				2 571,31
	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,00000	1 168,50	1 168,50
	5533302162	Zárubeň ocelová SH 100/1970/1450 D, EI, EW 30, s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 402,81	1 402,81
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				72 034,03
175	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	1,00000	1 738,58	1 738,58
177	61161804	Dveře vnitřní hladké plně 1kř 900/1970, T/15, revize 12/2018	kus	1,00000	4 032,00	4 032,00
	61181512	Zárubeň obložková š. 80 cm/st 6-17 cm, CPL, T/05	kus	3,00000	2 551,51	7 654,53
	61181512	Zárubeň obložková š. 80 cm/st 6-17 cm, CPL, T/07	kus	1,00000	2 551,51	2 551,51
	61181513	Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 6-17 cm, CPL, T/06	kus	3,00000	2 551,51	7 654,53
	61181513R	Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 6-17 cm, CPL, T/16 ATYP	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
	611619-2018	Vnitřní prosklený nadsvětlik, fix. 2700/1000, T/09	kus	1,00000	6 950,00	6 950,00
	611653527	Dveře protipožární EW30 sklo 2/3 2kř.145x197cm CPL	kus	1,00000	27 997,91	27 997,91
	611-012018R	Větrací mřížka Al 300/100 oboustranná, osazena do dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 214,215	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
	611-022018R	Větrací mřížka Al 200/70 oboustranná, osazena do dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 212	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00

	611-032018R	Větrací mřížka Al 400/150 oboustranná, osazena do dveří T/03, vč. montáže a výřezu, m.č. 206	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
196	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr.	t	0,23540	1 083,15	254,97
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				37 285,55
	AL/02-02R	Paniková hrazda dvoukřídlic dveří vč. úpravy dveřních křídél pro AL dveře vchod. 2 kř. 2x85/200+140, prvek AL/02	kpl	1,00000	32 850,00	32 850,00
	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	4,00000	180,97	723,88
	54917045	Zavírač dveří hydraulický stříbrná	kus	4,00000	924,54	3 698,16
204	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.	t	0,01104	1 223,60	13,51
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				78 857,62
	597642402R	Dlažba schodiště slinutá schodišťová 750/750 mm, R10 - dle výběru architekta dlažba Dylan Chalk 75x75 1,1*(26*0,154*1,5+26*0,3*1,5+2*1,5*1,6) 1,1*0,1*((13+3+10)*(0,3+0,25)+2*(1,5+1,6)+(1,5*3-0,9*2))	m2	27,30860	1 183,0000	32 306,07
	771479001R00	Řezání dlaždic stupnice a podstupnice 26*2*1,5	m	78,00000	88,92	6 936,7600
	771478001R00	Montáž lišt schodišťových 26*1,5	m	39,00000	71,25	2 778,750
	771577131R00	Hrana schodů z nerezového profilu	m	39,00000	732,45	28 565,55
	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	23,20000	88,92	2 062,94
	771475034RT1	Obklad soklíků keram.stupňov., tmeľ,20x10 H 10 cm, lepidlo (13+3+10)*(0,3+0,25)+2*(1,5+1,6)+(1,5*3-0,9*2)	m	23,20000	188,57	4 374,82400
	771588001R00	Montáž podlahových lišt dilatačních	m	5,65000	90,25	509,9125000
	28342442R	Profil dilatační	m	5,65000	179,47	1 014,00550
215	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,54937	563,92	309,80
Díl:	781	Obklady keramické				4 396,31
227	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 2.NP m.č.211: 1,5*(0,75+1)	m2	2,62500	44,26	116,19
228	781415011R00	Montáž obkladů stěn do tmele 2.NP, včetně lišt	m2	2,62500	719,71	1 889,24
229	781419700R00	Příplatek za diagonální kladení 2.NP	m2	2,62500	89,16	234,05
230	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně. 2.NP	m2	2,62500	30,43	79,88
231	597813-2018R	Obkládačka, slinutá 600/300 mm, 2.NP 1,1*2,625	m2	2,88750	425,60	1 228,92
232	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá 2.NP	m2	2,62500	313,60	823,20
234	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,04402	563,92	24,82
vícepráce celkem bez DPH:						311 417,18
DPH 21%:						65 397,61
vícepráce celkem vč. DPH:						376 814,79

Změna č. 13 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Revize ASŘ - nástavba

S:	Základní škola Brno, Měšťanská 21 - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Nástavba učeben nad jídelnou
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 759,50
	342264514RS1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, požární odolnost EW 30	kus	1,00000	4 759,50	4 759,50
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				88 670,12
44	430320030RAC	Schodišť. kce. ŽB beton C 16/20, výkop, základ, bednění, vyztuž 150 kg/m ³ , zábr-venk. v.č. D2 A.06 rozšíření schodiště původně: -(0,3*1,8*3,9) -(0,3*2*3,9*1,5) nové: 1/4*0,3*3,14*3,9*3,9 1/4*0,6*3,14*2,45*2,45 1/4*1/2*(0,6*3,14*3,9*3,9-0,6*3,14*2,45*2,45)	m ³	2,96150	29 940,96	88 670,12
Díl:	5	Komunikace				22 842,75
	591100020RAA	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt, dlažba přírodní tloušťka 6 cm Odkopávky nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložení výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 4 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrrou. Skladba: podklad ze štěrkodrti 15 cm lože z kameniva 4 cm dlažba betonová 6 cm celkem 21 cm	m ²	21,00000	1 087,75	22 842,75
Díl:	64	Výplně otvorů				2 571,31
	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m ² .	kus	1,00000	1 168,50	1 168,50
	5533302162	Zárubeň ocelová SH 100/1970/1450 D, EI, EW 30, s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 402,81	1 402,81
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				10 502,51
176	61161803R	Dveře vnitřní hladké plně 1kf 800/1970, T/02	kus	-1,00000	3 920,00	-3 920,00
178	61181507R	Zárubeň obložková š. 80cm/stě. 11,5 cm dýha, T/05	kus	-4,00000	3 920,00	-15 680,00
179	61181513R	Zárubeň obložková š. 90cm/stě. 15 cm dýha, T/06	kus	-3,00000	3 920,00	-11 760,00
180	61181507R	Zárubeň obložková š. 80cm/stě. 16,5 cm dýha, T/07	kus	-1,00000	4 144,00	-4 144,00
181	611618-2018R	Vnitřní prosklený nadsvětlík, fix. 3500/1000, T/09	kus	-1,00000	7 163,00	-7 163,00
185	54914621R	Dveřní kování klíč Cr	kus	-2,00000	616,00	-1 232,00
189	T/08-2018R	Dveře 1kf 90x197cm, vnitřní, prosklené	kus	-1,00000	6 160,00	-6 160,00
190	PO/05-2018R	Dveře protipožár 2kf 140x197cm vnitř, v.č.zárubně	kus	-1,00000	11 200,00	-11 200,00
196	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr	t	-0,25160	1 083,15	-272,52
175	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	1,00000	1 738,58	1 738,58
177	61161804	Dveře vnitřní hladké plně 1kf 900/1970, T/15, revize 12/2018	kus	1,00000	4 032,00	4 032,00
	61181512	Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL, T/05	kus	3,00000	2 551,51	7 654,53
	61181512	Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL, T/07	kus	1,00000	2 551,51	2 551,51
	61181513	Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 6-17 cm, CPL, T/06	kus	3,00000	2 551,51	7 654,53

	61181513R	Zárubeň obložková š 90 cm/st. 6-17 cm. CPL. T/16 ATYP	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
	611619-2018	Vnitřní prosklený nadsvětlik, fix, 2700/1000, T/09	kus	1,00000	6 950,00	6 950,00
	611653527	Dveře protipožární EW30 sklo 2/3 2kř 145x197cm CPL	kus	1,00000	27 997,91	27 997,91
	611-012018R	Větrací mřížka Al 300/100 oboustranná, osazena do dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 214.215	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
	611-022018R	Větrací mřížka Al 200/70 oboustranná, osazena do dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 212	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
	611-032018R	Větrací mřížka Al 400/150 oboustranná, osazena do dveří T/03, vč. montáže a výřezu, m.č. 206	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
196	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr.	t	0,23540	1 083,15	254,97
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				34 535,55
	AL/02-01R	Kování klika/koule pro AL dveře vchod 2 kř. 2x85/200+140. prvek AL/02	kus	-1,00000	2 750,00	-2 750,00
	AL/02-02R	Paniková hrazda dvoukřídlic dveří vč. úpravy dveřních křidel pro AL dveře vchod 2 kř. 2x85/200+140. prvek AL/02	kpl	1,00000	32 850,00	32 850,00
	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavirače hydraulického	kus	4,00000	180,97	723,88
	54917045	Zavirač dveří hydraulický stříbrná	kus	4,00000	924,54	3 698,16
204	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.	t	0,01104	1 223,60	13,51
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				60 566,77
213	59764206-2018R	Dlažba schodiště slinutá schodišťová 300/600 mm. s protiskuznou hranou a nosem	m2	-24,75660	728,00	-18 022,80
215	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,47533	563,92	-268,05
	597642402R	Dlažba schodiště slinutá schodišťová 750/750 mm, R10 - dle výběru architekta dlažba Dylan Chalk 75x75	m2	27,30860	1 183,0000	32 306,07
		1,1*(26*0,154*1,5+26*0,3*1,5+2*1,5*1,6)		24,75660		
		1,1*0,1*((13+3+10)*(0,3+0,25)+2*(1,5+1,6)+(1,5*3-0,9*2))		2,55200		
	771479001R00	Řezání dlaždic stupnice a podstupnice 26*2*1,5	m	78,00000	88,92	6 935,7600
	771478001R00	Montáž lišt schodišťových 26*1,5	m	39,00000	71,25	2 778,750
	771577131R00	Hrana schodů z nerezového profilu	m	39,00000	732,45	28 565,55
	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	23,20000	88,92	2 062,94
	771475034RT1	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel.20x10 H 10 cm, lepidlo	m	23,20000	188,57	4 374,82400
		(13+3+10)*(0,3+0,25)+2*(1,5+1,6)+(1,5*3-0,9*2)		23,20000		
	771588001R00	Montáž podlahových lišt dilatačních	m	5,65000	90,25	509,9125000
	28342442R	Profil dilatační	m	5,65000	179,47	1 014,00550
215	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,54937	563,92	309,80
Díl:	776	Podlahy povlakové				-69 549,98
217	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, m.č.314	m2	-64,98000	20,32	-1 320,55
		64,98		64,98000		
219	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC kontaktním, lepidlem pouze položení - PVC ve spec. m.č.314	m2	-64,98000	246,40	-16 011,07
221	28412231R	Podlahovina PVC tl. 2,4 mm, vinyl, celoplošný lepený, m.č.314	m2	-68,22900	616,00	-42 029,06
		1,05*64,98		68,22900		
223	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC, m.č.314	m	-31,80000	112,00	-3 561,60
		2*(9,9+6,45)-0,9		31,80000		
225	776511820RT3	Odstranění PVC lepených s podložkou, m.č.314	m2	-64,98000	100,80	-6 549,98
226	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-0,16123	481,99	-77,71
Díl:	781	Obklady keramické				4 396,31
227	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 2.NP m.č.211:	m2	2,62500	44,26	116,19
		1,5*(0,75+1)		2,62500		
228	781415011R00	Montáž obkladů stěn do tmele 2.NP, včetně lišt	m2	2,62500	719,71	1 889,24
229	781419700R00	Příplatek za diagonální kladení 2.NP	m2	2,62500	89,16	234,05

230	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, 2.NP	m2	2,62500	30,43	79,88
231	597813-2018R	Obkládačka, sliutá 600/300 mm, 2.NP 1,1*2,625	m2	2,88750	425,60	1 228,92
232	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá 2.NP	m2	2,88750		
234	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,62500	313,60	823,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		0,04402	563,92	24,82
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			-237,54
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m 3*0,06498	t	-0,06498	259,06	-16,83
100	979095312R00	Naložení a složení suti	t	-0,19494	30,43	-5,93
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,19494		
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km 0,06498*20	t	-0,06498	526,40	-34,21
107	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC	t	-1,29960	206,95	-13,45
			t	-1,29960	16,60	-21,57
			t	-0,06498	2 240,00	-145,56
vícepráce celkem bez DPH:						159 057,28
DPH 21%:						33 402,03
vícepráce celkem vč. DPH:						192 459,31

PRAMOS, a. s.

Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice
 *** Pobočka HUSTOPEČE ***
 Dobrovského 3, 693 01 Hustopeče

tel.: 775 591 352
 fax: 519 413 969
 e-mail: hustopece@pramos.cz

Bankovní spojení:

ČSOB / Poštovní spořitelna
 č.ú. 256 392 650/0300

IČ: 63479087 DIČ: CZ63479087
 OR: KOS Brno, oddíl B, vožka 1724



Okna s novým rozměrem

Nabídka: HU180555A

Objednatel:	ISS stavtrade s.r.o.	ZŠ Měšťanská 21 Adresa stavby:
IČ:	29303192	Brno
DIČ:	CZ29303192	
Zástupce:	[REDACTED]	
tel.:	604 888 786	
fax:	[REDACTED]	
e-mail:	[REDACTED]	
Adresa:	Březinova 745/27a Brno 616 00	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 6 t. od úhr. zálohy a podpisu
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	24.1.2019	Zpracoval: Škodíková Ilona

Pozice: 1/: příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Základní cena.		
Barva (int/ext):	Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým lés.)	
Kování		
Doplňky.	Klika/ koule pro AL dveře kování_AL_dvoukřídlové_dveře_1ks	2 750,00 Kč
Popis:	AL/02-01R - KOVÁNÍ KLIKA/KOULE	

Množství: 1

Cena za ks: 2 750,00 Kč

Celkem:**2 750,00 Kč**

Položky

AL výrobky:	2 750,00 Kč
Součet:	2 750,00 Kč
DPH[0%]:	0,00 Kč
Celkem:	2 750,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

AL/02-01R KOVÁNÍ KLIKA/KOULE PRO AL DVEŘE VCHOD 2 KŘÍDLOVÉ 2X85/200+140. PRVEK AL/02

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

PRAMOS, a. s.

Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice
 *** Pobočka HUSTOPEČE ***
 Dobrovského 3, 693 01 Hustopeče

tel.: 775 591 352
 fax: 519 413 969
 e-mail: hustopece@pramos.cz

Bankovní spojení:

ČSOB / Poštovní spořitelna
 č.ú.: 256 392 650/0300

IČ: 63479087 DIČ: CZ63479087
 OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724



PRAMOS®

Okna s novým rozměrem

Nabídka: HU180555B	
Objednatel: ISS stavtrade s.r.o.	ZŠ Měšťanská 21 Adresa stavby:
IČ: 29303192 DIČ: CZ29303192	Brno
Zastupce: [REDACTED]	
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	
Adresa: Březinova 745/27a Brno 616 00	Dokončení výroby:
	Termín realizace: 6 t. od úhr. zálohy a podpisu
	Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne: 24. 1. 2019	Zpracoval: Škodíková Ilona

Pozice: 1/: příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Základní cena.
Barva (int/ext). Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.)
Kování.
Doplňky PANIKOVÁ HRAZDA DVOUKŘ 32 850,00 Kč
DVEŘÍ+ÚPRAVA|PANIKOVÁ_HRAZDA+ÚPRAVY_ 1ks

Popis: AL/02-02R - PANIKOVÁ HRAZDA A ÚPRAVA
DVEŘNÍCH KŘÍDEL

Množství: 1

Cena za ks: 32 850,00 Kč

Celkem:**32 850,00 Kč**

Položky

AL výrobky:	32 850,00 Kč
Součet:	32 850,00 Kč
DPH[0%]:	0,00 Kč
Celkem:	32 850,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

AL/02-02R PANIKOVÁ HRAZDA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ A ÚPRAVY DVEŘNÍCH KŘÍDEL PRO AL DVEŘE VCHOD. 2 KŘ 2X85/200+140. PRVEK AL/02

Datum:

Podpis obchodníka:

Datum:

Podpis objednatele:

Identifikační údaje o objednateli:

Jméno ISS stavby s r.o.
 Ulice Brezinova 27A
 Obec 616 00 Brno
 Telefonní č. 731 180 515
 Email tomasok@iss-stavby.cz

ZŠ Městanská Brno Tuřany



OBKLADY, DLAŽBY A PODLAHOVÉ KRYTINY:

Název materiálu	Rozměr	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Cena Celkem	Sleva %	Cena celkem po slevě
Dylan Chalk - dlažba (schodáště)	75x75	27.31 m ²		1 183.00 Kč	32 306.55 Kč		32 306.55 Kč
- K Keramika je vyhradim dovoceni této dlažby do ČR - namí hrana šikmo ukončena bílou plastovou páskou a akrylovým tmelem - sokl řezaný 10% z kocke na výšku cca 7.5 cm. - počítáno s profitem 10%							

SUMA	32 306.55 Kč
Dohodnutá sleva	0.00 Kč
I. ČÁST - CELKEM PO SLEVĚ	32 306.55 Kč

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A DOPLŇKY:

Název materiálu	Rozměr	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Cena Celkem	Sleva %	Cena celkem po slevě
SUMA							0.00 Kč
Dohodnutá sleva							0.00 Kč
II. ČÁST - CELKEM PO SLEVĚ							0.00 Kč

STAVEBNÍ CHEMIE, LIŠTY, DOPLŇKOVÝ MATERIÁL:

Název materiálu	Balení	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Cena Celkem	Sleva %	Cena celkem po slevě
SUMA							0.00 Kč
Dohodnutá sleva							0.00 Kč
III. ČÁST - CELKEM PO SLEVĚ							0.00 Kč

INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ:

Název materiálu	Rozměr	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Cena Celkem	Sleva %	Cena celkem po slevě
SUMA							0.00 Kč
Dohodnutá sleva							0.00 Kč
III. ČÁST - CELKEM PO SLEVĚ							0.00 Kč

MONTÁŽE MATERIÁLU:

Název materiálu	Poznámka	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Cena Celkem
SUMA	(Na montážní práce nelze nastavit žádné další slevy !!)				0.00 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU:

I. část: OBKLADY, DLAŽBY A PODLAHOVÉ KRYTINY:	32 306.55 Kč
II. část: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A DOPLŇKY:	0.00 Kč
III. část: STAVEBNÍ CHEMIE, LIŠTY, DOPLŇKOVÝ MATERIÁL:	0.00 Kč
IV. část: INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ:	0.00 Kč
V. část: MONTÁŽE MATERIÁLU:	0.00 Kč

CELKEM Kč bez DPH (po všech slevách a odpočtech)	32 307 Kč
CELKEM Kč vč. 21% DPH	39 091 Kč

Odběratel: ISS stavby s r.o.

- Zdeněk Novotný

Možná dotazy a upřesnění objednávky prosím adresovat přímo tomuto pracovníkovi:

E-mail: novotny@k-keramika.cz

- cenová nabídka a uvedená sleva byla dohodnuta pro tuto konkrétní zakázku a není možné tuto uplatnit na jiné zakázky
- výše slevy je obchodním tajemstvím a nesmí být sdělena třetí osobě
- případné srovnání podkladů bude řešeno jako vícepráce

ODSOUHLAŠENÍ NABÍDKY:

V Brně dne 2019

Za dodavatele:

K-KERAMIKA CZECH, spol. s r.o.
 BRNO, Hájecká 1
 Zdeněk Novotný, Magdaléna Fiata
 novotny@k-keramika.cz
 fiata@k-keramika.cz

Za objednatele:



PROFI SÍ: PRŮMYSL
K-KERAMIKA




INTERIÉR - MAŇÁK M+J, s.r.o.
696 74, Velká nad Veličkou 436
<http://www.interier-manak.cz/>
email: info@interier-manak.cz
Kontakt: Jan Maňák, tel: +420 602 876 623

Cenová nabídka

ZŠ Měšťanská 21, Brno

Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 6-17 cm, CPL, T/16 ATYP	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
Vnitřní prosklený nadsvětlík, fix, 2700/1000, T/09	kus	1,00000	6 950,00	6 950,00
Větrací mřížka Al 300/100 oboustranná, osazena do, dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 214,215	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
Větrací mřížka Al 200/70 oboustranná, osazena do, dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 212	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
Větrací mřížka Al 400/150 oboustranná, osazena do, dveří T/03, vč. montáže a výřezu, m.č. 206	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00

Uvedené ceny jsou bez DPH




CENOVÁ NABÍDKA 201903
ZŠ MĚŠŤANSKÁ, BRNO

61181513R	Zárubeň obložková š 90 cm/vsl 6-17 cm, CPL, T/16 ATYP	kus	1,00000	7 450,00	7 450,00
611619-2018	Vnitřní prosklený nadsvětlik, fix, 2700/1000, T/09	kus	1,00000	8 600,00	8 600,00
611-012018R	Větrací mřížka Al 300/100 oboustranná, osazena do dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 214,215	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00
611-022018R	Větrací mřížka Al 200/70 oboustranná, osazena do dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 212	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00
611-032018R	Větrací mřížka Al 400/150 oboustranná, osazena do dveří T/03, vč. montáže a výřezu, m.č. 206	kus	1,00000	2 440,00	2 440,00

Celkem bez DPH 22 470,00

Cenová nabídka zpracovány dle výpisu prvků - revize PD 12/2018

V Blatničce 28.1.2018



Stolařství Adamec s.r.o.

Rudé armády 672/54b

Rousínov, 683 01

Tel/fax 517 370 545

Vážený pan

ISS stavtrade s.r.o.

Brno

V Rousínově dne: 14. ledna 2019

Cenová nabídka: Nástavba učeben ZŠ Měšťanská, Brno






Ozn.	rozměr a typ	ks bez DPH	počet	celkem bez DPH
T/16	Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 6-17 cm, CPL	7 800	1	7 800
T/09	Vnitřní prosklený nadsvětlik, fix, 2700/1000	9 300	1	9 300
T/02	Větrací mřížka Al 300/100 oboustranná, osazena do, dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 214,215	1 500	2	3 000
T/02	Větrací mřížka Al 200/70 oboustranná, osazena do, dveří T/02, vč. montáže a výřezu, m.č. 212	1 350	1	1 350
T/03	Větrací mřížka Al 400/150 oboustranná, osazena do, dveří T/03, vč. montáže a výřezu, m.č. 206	2 500	1	2 500
Celkem zakázka bez DPH				23 950
DPH				Přenesená daň
Celkem zakázka vč. DPH				

S pozdravem



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

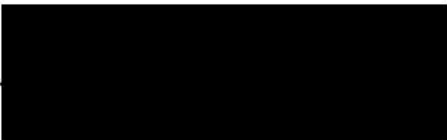STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou	14
ÚSEK: Učebna pro výuku přírodních věd	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Učebna pro výuku přírodních věd Revize ASŘ – učebna přírodních věd	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 07.02.2019 OSOBNĚ: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ASŘ – učebna přírodních věd DOTČENÉ MÍSTO: Učebna pro výuku přírodních věd – m.č. 302 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby  02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.14 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.14 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list zpracován dle revize PD z 12/2018. Důvody revize PD byly následující: a) Změna technologie opravy podlahy místnosti, kdy při realizaci bouracích prací byly pod vrstvami stávající krytiny z PVC zjištěny původní parkety kladené na vyrovnávací betonové mazanině tl. 20-50 mm. Pro srovnání výškových nerovností a vlastní možnost aplikace nové PVC krytiny bylo sjednáno vybourání zjištěných parket vč. podkladní vrstvy a srovnání výškového rozdílu aplikací anhydritového potěru tl. 50 mm. V rámci změnových prací jsou odečteny položky týkající se původní plánované technologie opravy (odstranění zbytků lepidla, broušení původního podkladu, řezání stávajících podlah pro chráničku ELI). b) Osazení el. ohřívače TUV, kdy pro účely zajištění zdroje teplé vody k umyvadlu a k výukovým lavicím studentů, bylo sjednáno osazení elektrického ohřívače se zásobníkem 10 litrů do prostoru skříňky pod umyvadlem.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, 	DATUM: 17.1.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		14	
ÚSEK: Učebna pro výuku přírodních věd			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Učebna pro výuku přírodních věd Revize ASŘ – učebna přírodních věd		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	MAIL: _____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ASŘ – učebna přírodních věd DOTČENÉ MÍSTO: Učebna pro výuku přírodních věd – m.č. 302 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.14 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.14 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-16.569,73 Kč	-3.479,64 Kč	-20.049,37 Kč
Vícepráce:	118.076,28 Kč	24.796,02 Kč	142.872,30 Kč
Rozdíl (vícepráce):	101.506,55 Kč	21.316,38 Kč	122.822,93 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	_____	DATUM: 17.1.2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍ</i> _____			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____	_____	

Změna č. 14 - příloha č. 1 - méněpráce
Revize ASŘ - učebna přírodních věd

Stavba: ZŠ Měšťanská, Brno - nástavba učeben nad jídelnou
 Objekt: Učebna pro výuku přírodních věd
 R: 1.03

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
		D	HSV	Práce a dodávky HSV			
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 340,00
17		977311112	Řezání stávajících betonových mazaran nevytlužených hl do 100 mm	m	-80,000	143,00	-11 440,00
18		Chránička 32mm	Chránička 32mm-UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	-100,000	19,00	-1 900,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		776	Podlahy povlakové				-3 229,73
29		776111116	Odstranění zbytku lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-65,000	47,70	-3 100,50
41		776991821	Odstiranění lepidla ručně z podlah	m2	-1,000	117,00	-117,00
42	K	776 998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38000	-32,18	-12,23
méněpráce celkem bez DPH:							-16 569,73
DPH 21%:							-3 479,64
méněpráce celkem vč. DPH:							-20 049,37

**Změna č. 14 - příloha č. 2 - vícepráce
Revize ASŘ - učebna přírodních věd**

Stavba: ZŠ Měšťanská, Brno - nastavba učeben nad jídelnou
Objekt: Učebna pro výuku přírodních věd
R: 1 03

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				95 931,18
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				50 596,00
R1 01 66		832441016R00	Potěr anhydritový tl 50 mm	m2	65,000	728,00000	47 320,00
R1 01 67		832441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	65,000	50,40000	3 276,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 941,08
		775511800R00	Demonláž podlah vlysových lepených	m2	65,000	67,07	4 359,55
		965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl 10 cm, pl 1 m2	m3	3,250	3 871,24	12 581,53
		997	Přesun sutě				26 234,10
19		997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,775	1 100,00	9 652,50
20		997241622	Naložení a složení suti	t	8,775	864,00	7 581,80
21		99900000R	Konlejnery	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
	D	998	Přesun hmot				2 160,00
22	K	011 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,8832	274,00	2 160,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				22 145,10
		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				19 224,00
		5413220090	Ohřívac vody elektrický zásobníkový 10l	kus	1,000	4 308,25	4 308,25
R3 01 56		73124932R	Montáž ohříváče TUV	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
		734295131R00	Ventil směšovací třicestný DN20	kus	1,000	5 115,75	5 115,75
R3 01 56		7221022018R	Nápojní ohříváče TV na rozvod vody, 2xKX 25 s vypouštěním, napojovací tvarovky	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00
		713	Izolace tepelné				2 921,10
R1 01 116		713120080RA0	Separáční PE Folie	m2	78,000	37,45000	2 921,10
			vícepráce celkem bez DPH:				118 076,28
			DPH 21%:				24 796,02
			vícepráce celkem vč. DPH:				142 872,30

**Změna č. 14 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Revize ASŘ - učebna přírodních věd**

Stavba: ZŠ Městanská, Brno - nástavba učeben nad jídelnou
Objekt: Učebna pro výuku přírodních věd
R: 1.03

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				82 591,18
		83	Podlahy a podlahové konstrukce				50 596,00
R1 01 66		632441016R00	Potěr anhydritový, tl. 50 mm	m2	65,000	728,00000	47 320,00
R1 01 67		632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	65,000	50,40000	3 276,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 601,08
		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených	m2	65,000	67,07	4 359,55
		965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	3,250	3 871,24	12 581,53
17		977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevzdušených tl. do 100 mm	m	-80,000	143,00	-11 440,00
18		Chránička 32mm	Chránička 32mm UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	-100,000	19,00	-1 900,00
		997	Přesun sutě				28 234,10
19		997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,775	1 100,00	9 652,50
20		997241622	Naložení a složení sutí	t	8,775	864,00	7 581,60
21		99900000R	Kontejner	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
	D	998	Přesun hmot				2 160,00
22	K	011 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,8632	274,00	2 160,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				18 915,37
		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				19 224,00
		5413220090	Ohřivač vody elektrický zásobníkový 10l	kus	1,000	4 308,25	4 308,25
R3.01 56		73124932R	Montáž ohřivače TV	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
		734295131R00	Ventil směšovací třicetistý DN20	kus	1,000	5 115,75	5 115,75
R3 01 56		7221022016R	Napojení ohřivače TV na rozvod vody, 2xKK 25 s vypaštěním, napojovací tvarovky	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00
		713	Izolace tepelné				2 921,10
R1.01 118		713120080RA0	Separáční PE fólie	m2	78,000	37,45000	2 921,10
		778	Podlahy povlakové				-3 229,73
29		776111116	Odstranění zbytku lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-65,000	47,70	-3 100,50
41		776991621	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-1,000	117,00	-117,00
42	K	776 998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38000	-32,18	-12,23
			vicepráce celkem bez DPH:				101 506,55
			DPH 21%:				21 316,38
			vicepráce celkem vč. DPH:				122 822,93



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou	15	
ÚSEK: Nástavba učeben nad jídelnou		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba učeben nad jídelnou Revize elektroinstalace - nástavba	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ISS stavtrade s.r.o. KURÝR:	DATUM: 07.02.2019 OSOBNĚ:
	FAX:	MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize elektroinstalace - nástavba DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [redacted] 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.15 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.15 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list zpracován dle revize PD pro elektroinstalaci nástavby učeben. Důvodem zpracování revize elektroinstalace bylo: a) Odstranění nesouladu mezi soupisem prací a projektem, kdy v soupisu prací byly zejména uvedeny chybné počty svítidel oproti PD. Dále v soupisu prací chyběly rozměry přívodní kabeláže pro ovládání venkovních žaluzií (CYKY 5x1,5), vodič CYA 25 mm ² pro propojení uzemnění rozváděčů nástavby a původního objektu a dále byla dopočítána výměra FTP kabelů (+90 m) respektující skutečné trasy FTP rozvodů. b) Doplnění zářivkových svítidel na strop chodby – pro zajištění požadované intenzity osvětlení schodiště, kdy osvětlení schodiště pouze bočními svítily se jeví jako nedostatečné.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, [redacted]		DATUM: 17.1.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		15	
ÚSEK: Nástavba učeben nad jídelnou			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba učeben nad jídelnou Revize elektroinstalace - nástavba	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	
	MAIL: _____	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize elektroinstalace - nástavba DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.15 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.15 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-26.863,80 Kč	-5.641,40 Kč	-32.505,20 Kč
Vícepráce:	91.893,91 Kč	19.297,72 Kč	111.191,63 Kč
Rozdíl (vícepráce):	65.030,11 Kč	13.656,32 Kč	78.686,43 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 17.1.2019	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i> _____			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____		

**Změna č. 15 - příloha č. 1 - méněpráce
Revize elektroinstalace - nástavba**

Stavba: ZŠ Městanská Brno - Nástavba učeben nad jídelnou
Objekt: Nástavba učeben nad jídelnou
R: 2 01

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Z.N.P. - PŘÍSTAVBA - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD					
210201002	SVIT ŽARIV 1x zdroj BYT STROPNÍ PRISAŽ S KRYTEM	-5	kus	360,00 Kč	-1 800,00 Kč
21052018R	SVIT ŽAR 1x zdroj BYT NASTENNÉ PRISAŽ NOUZOVE	-5	kus	360,00 Kč	-1 800,00 Kč
Celkem					-3 600,00 Kč
	PPV 6% (z rekapitulace rozpočtu)	6	%	-36,00 Kč	-216,00 Kč

Materiál

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Z.N.P. - PŘÍSTAVBA - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD					
2022201BR	KOMPLETNÍ STROPNÍ ŽÁŘIVKOVÉ LED SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLÍM	-5	KS	2 568,00 Kč	-12 840,00 Kč
2024201BR	KOMPLETNÍ NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1hod	-5	KS	1 740,00 Kč	-8 700,00 Kč
Celkem					-21 540,00 Kč
	Podružný materiál (z rekapitulace rozpočtu)	7	%	-215,40 Kč	-1 507,80 Kč

méněpráce celkem bez DPH: -26 863,80 Kč
DPH 21%: -5 641,40 Kč
méněpráce celkem vč. DPH: -32 505,20 Kč

**Změna č. 15 - příloha č. 2 - vícepráce
Revize elektroinstalace - nástavba**

Stavba: ZŠ Měšťánská Brno - Nástavba učeben nad jídelnou
 Objekt: Nástavba učeben nad jídelnou
 R: 2.01

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Z.N.P. - PŘÍSTAVBA - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD					
210201015	SVIT ZÁŘIV 1x zdroj kompaktní BYT NASTĚNNÉ PRISAŽENÉ	1	kus	360,00 Kč	360,00 Kč
210201002	SVIT ZÁŘIV 1x zdroj BYT STROPNÍ PRISAŽ S KRYTEM	35	kus	360,00 Kč	12 600,00 Kč
2106201BR	SVIT ZÁŘ 1x zdroj BYT NASTĚNNÉ PRISAŽ NOUZOVE	2	kus	360,00 Kč	720,00 Kč
210810045	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV	40	m	14,40 Kč	576,00 Kč
210810015R00	CYKY-J 5X1,5mm2	200	m	22,03 Kč	4 406,00 Kč
210800629R00	Vodič CYA 25mm2	60	m	20,22 Kč	1 213,20 Kč
222280214R00	Kabel FTPAJTP v trubkách	250	m	24,70 Kč	6 175,00 Kč
222280214R00	Kabel FTPAJTP v trubkách	90	m	24,70 Kč	2 223,00 Kč
Celkem					28 273,200 Kč
PPV 6% (z rekapitulace rozpočtu)		6	%	282,73 Kč	1 696,39 Kč

Materiál

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Z.N.P. - PŘÍSTAVBA - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD					
2021201BR	KOMPLETNÍ NASTĚNNÉ ZÁŘIVKOVÉ LED SVĚTLIDLO 1x36W S NOUZOVÝM ZDROJEM 1 hod	1	KS	2 376,00 Kč	2 376,00 Kč
2023201BR	KOMPLETNÍ STROPNÍ ZÁŘIVKOVÉ LED SVĚTLIDLO 2x36W S LEŠTĚNOU MŘÍŽKOU	35	KS	1 200,00 Kč	42 000,00 Kč
2025201BR	KOMPLETNÍ NOUZOVÉ SVĚTLIDLO 1hod S PIKTOGRAMEM	2	KS	1 980,00 Kč	3 960,00 Kč
520605786	CYKY-J 3X1,5mm2 /C/	40	m	15,48 Kč	619,20 Kč
34111090	CYKY-J 5X1,5mm2	200	m	20,53 Kč	4 106,00 Kč
34142160	Vodič CYA 25mm2	60	m	53,20 Kč	3 192,00 Kč
517000210	S/FTP kat 5e SOLID FRNC DRAKA	90	m	18,00 Kč	1 620,00 Kč
Celkem					57 873,200 Kč
Podružný materiál (z rekapitulace rozpočtu)		7	%	578,73 Kč	4 051,12 Kč

vícepráce celkem bez DPH: 91 893,91 Kč
 DPH 21%: 19 297,72 Kč
 vícepráce celkem vč. DPH: 111 191,63 Kč

**Změna č. 15 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Revize elektroinstalace - nástavba**

Stavba: ZŠ Městianská, Brno - Nástavba učeben nad jídelnou
Objekt: Nástavba učeben nad jídelnou
R: 2 01

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
2.N.P. - PŘÍSTAVBA - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD					
2102D1016	SVIT ZÁŘIV 1x zdroj kompaktní BYT NASTĚNNÉ PRISAŽENÉ	1	kus	360,00 Kč	360,00 Kč
2102D1002	SVIT ZÁŘIV 1x zdroj BYT STROPNÍ PRISAŽ S KRYTEM	-5	kus	360,00 Kč	-1 800,00 Kč
2102D1002	SVIT ZÁŘIV 1x zdroj BYT STROPNÍ PRISAŽ S KRYTEM	35	kus	360,00 Kč	12 600,00 Kč
21052018R	SVIT ZÁŘ 1x zdroj BYT NASTĚNNÉ PRISAŽ NOUZOVE	-5	kus	360,00 Kč	-1 800,00 Kč
21062018R	SVIT ZÁŘ 1x zdroj BYT NASTĚNNÉ PRISAŽ NOUZOVE	2	kus	360,00 Kč	720,00 Kč
210810045	KABEL SIL. CYKY-CYKYM 750V 3X1 5 PEV	40	m	14,40 Kč	576,00 Kč
210810015R00	CYKY-J 5X1,5mm ²	200	m	22,03 Kč	4 406,00 Kč
210800529R00	Vodič CYA 25mm ²	60	m	20,22 Kč	1 213,20 Kč
2222B0214R00	Kabel FTP/UTP v trubkách	250	m	24,70 Kč	6 175,00 Kč
2222B0214R00	Kabel FTP/UTP v trubkách	90	m	24,70 Kč	2 223,00 Kč
Celkem					24 673,200 Kč
	PPV 6% (z rekapitulace rozpočtu)	6	%	246,73 Kč	1 480,39 Kč

Materiál

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
2.N.P. - PŘÍSTAVBA - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD					
20212018R	KOMPLETNÍ NASTĚNNÉ ZÁŘIVKOVÉ LED SVĚTLIDLO 1x36W, S NOUZOVÝM ZDROJEM 1 hod	1	KS	2 376,00 Kč	2 376,00 Kč
20222018R	KOMPLETNÍ STROPNÍ ZÁŘIVKOVÉ LED SVĚTLIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM	-5	KS	2 568,00 Kč	-12 840,00 Kč
20232018R	KOMPLETNÍ STROPNÍ ZÁŘIVKOVÉ LED SVĚTLIDLO 2x36W S LEŠTĚNOU MŘÍŽKOU	35	KS	1 200,00 Kč	42 000,00 Kč
20242018R	KOMPLETNÍ NOUZOVÉ SVĚTLIDLO, 1hod	-5	KS	1 740,00 Kč	-8 700,00 Kč
20252018R	KOMPLETNÍ NOUZOVÉ SVĚTLIDLO 1hod S PIKTOGRAMEM	2	KS	1 980,00 Kč	3 960,00 Kč
520605786	CYKY-J 3X1,5mm ² IČJ	40	m	15,48 Kč	619,20 Kč
34111090	CYKY-J 5X1,5mm ²	200	m	20,53 Kč	4 106,00 Kč
34142160	Vodič CYA 25mm ²	60	m	53,20 Kč	3 192,00 Kč
517000210	S/FTP kat 5e SOLID FRNC DRAKA	90	m	18,00 Kč	1 620,00 Kč
Celkem					36 333,20 Kč
	Podružný materiál (z rekapitulace rozpočtu)	7	%	363,33 Kč	2 543,32 Kč

vícepráce celkem bez DPH: 65 030,11 Kč
DPH 21%: 13 656,32 Kč
vícepráce celkem vč. DPH: 78 686,43 Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou	16	
ÚSEK: Učebna pro výuku přírodních věd		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Učebna pro výuku přírodních věd Revize elektroinstalace – učebna přírodních věd	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: ISS stavtrade s.r.o. KURÝR: _____	DATUM: 07.02.2019 OSOBNĚ: _____ MAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize elektroinstalace – učebna přírodních věd DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.16 – příloha č. 1 - méněpráce“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list zpracován dle revize PD pro elektroinstalaci učebny přírodních věd – m.č. 302. Důvodem zpracování revize elektroinstalace bylo sjednocení zadání soupisu prováděných prací, kdy některé práce a dodávky jsou předmětem mobiliáře učebny. Ten není součástí dodávky zhotovitele. Jedná se tedy o méněpráce slaboproudých rozvodů, dodávky WiFi vč. příslušenství, a rozvodů, které jsou součástí dodávky katedry a lavic studentů. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 17.1.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		16	
ÚSEK: Učebna pro výuku přírodních věd			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Učebna pro výuku přírodních věd Revize elektroinstalace – učebna přírodních věd	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize elektroinstalace – učebna přírodních věd DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [redacted] 02/2018 a její revize 12/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.16 – příloha č. 1 - méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-54.534,38 Kč	-11.452,22 Kč	-65.986,60 Kč
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl (méněpráce):	-54.534,38 Kč	-11.452,22 Kč	-65.986,60 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[redacted]	DATUM:	17.1.2019
VYJÁDRĚNÍ:	[redacted]		
OD:	[redacted]	PODPIS:	[redacted]
		DATUM:	7.2.2019
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]		

Změna č. 16 - příloha č. 1 - méněpráce Revize elektroinstalace - učebna přírodních věd

Stavba: Učebna pro výuku přírodních věd
Objekt: ZŠ Měšťanská, Brno
R: 2.02

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Slaboproudé rozvody + příslušenství				-26 643,76
101	2021012018R	Samofézný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	-15,000	12,50	-187,50
102	2021022018R	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	-15,000	31,25	-468,75
103	2021032018R	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná bílá	kus	-1,000	81,25	-81,25
104	2021042018R	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	-1,000	31,25	-31,25
105	2021052018R	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	-15,000	50,00	-750,00
106	2021062018R	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	-15,000	75,00	-1 125,00
107	2021072018R	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	-150,000	50,00	-7 500,00
108	2021082018R	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chrániček	m	-150,000	10,00	-1 500,00
109	2021092018R	Dvoulinka 2x2,5mm červeně-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře	m	-100,000	27,50	-2 750,00
110	2021102018R	Instalace dvoulinky do připravených chrániček	m	-100,000	10,00	-1 000,00
111	2021112018R	Dvoulinka 2x1,5mm červeně-černá pro spínání elektrických otvorů pro lavice studentů.	m	-100,000	18,75	-1 875,00
112	2021122018R	Instalace dvoulinky do připravených chrániček	m	-100,000	10,00	-1 000,00
113	2021132018R	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	-1,000	3 125,00	-3 125,00
114	2021142018R	Switch gigabit Lan	kus	-1,000	2 750,00	-2 750,00
115	2021152018R	WiFi router	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00
		Silnoproudé rozvody + příslušenství				-27 890,63
122	2021222018R	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice podlahové jsou uzpůsobeny pro instalaci elektroinstalačních trubek	kus	-1,000	625,00	-625,00
123	2021232018R	Instalace podlahová krabice	kus	-1,000	3 125,00	-3 125,00
124	2021242018R	Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí	kus	-1,000	5 625,00	-5 625,00
125	2021252018R	Instalace univerzální podlahové krabice do podlahy	kus	-1,000	3 125,00	-3 125,00
128	2021282018R	Zásuvka 1-násobná bílá s ochranným kolíkem	kus	-32,000	175,00	-5 600,00
129	2021292018R	Instalace zásuvky 230V	kus	-32,000	100,00	-3 200,00
130	2021302018R	Kombinace krytky se zdílkami pro banánky (červený + černý) pro 12V DC rozvod.	kus	-10,000	262,50	-2 625,00
131	2021312018R	Instalace zásuvky 12V DC	kus	-10,000	125,00	-1 250,00
132	2021322018R	Rámeček 3-násobný bílý	kus	-1,000	75,00	-75,00
133	2021332018R	Instalace rámečku	kus	-1,000	50,00	-50,00
134	2021342018R	Rámeček 5-násobný bílý	kus	-10,000	125,00	-1 250,00
135	2021352018R	Instalace rámečku	kus	-10,000	75,00	-750,00
138	2021382018R	Zemnicí kabel zelenožlutý GY 4	m	-15,000	26,88	-403,13
139	2021392018R	Instalace zemnicího kabelu	m	-15,000	12,50	-187,50
						méněpráce celkem bez DPH: -54 534,38
						DPH 21%: -11 452,22
						méněpráce celkem vč. DPH: -65 986,60



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		1
ÚSEK: Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Nástavba		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Odstranění zjištěných chyb v soupisu prací stavby		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění zjištěných chyb v soupisu prací stavby		
DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [redacted] 02/2018 a její revize 09/2018		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.1 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.1 – příloha č. 2 - vícepráce“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
V soupisu prací stavby byly nalezeny níže uvedené chyby, které jsou tímto změnovým listem opraveny.		
a) chybějící výměra demontáže bednění a nosných krokví pod demontovanou plechovou krytinou v části nad jídelnou		
b) uvedena chybná výměra montáže tepelné izolace mezi krovy zespodu - uvedena dvojnásobná výměra oproti skutečnosti		
c) chybějící položka pro realizaci zdiva POROTHERM tl. 300 mm v části u štítu mezi nástavnou a původním objektem ZŠ		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, [redacted]		DATUM: 5.12.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		1	
ÚSEK: Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Odstranění zjištěných chyb v soupisu prací stavby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
	MAIL: _____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění zjištěných chyb v soupisu prací stavby DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 09/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.1 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.1 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-150.091,31 Kč	-31.519,18 Kč	-181.610,49 Kč
Vícepráce:	176.913,66 Kč	37.151,87 Kč	214.065,53 Kč
Rozdíl (vícepráce):	26.822,35 Kč	5.632,69 Kč	32.455,04 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 5.12.2018	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i> _____			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____		

Změna č. 1 - příloha č. 1 - méněpráce
Odstranění zjištěných chyb v soupisu prací stavby

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky 713	Název položky izolace tepelné	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -150 091,31
119	713111121RT	izolace tepelné stropu rovných spodem, drátem, 4 vrstvy - materiál ve specifikaci 21,8*7,88+7,77*7,71	m2	-463,38140 231,69070	219,52	-101 721,48
121	631405394R	Deska izolační minerální tl. 100 mm, 4 vrstvy -2*(21,8*7,88+7,77*7,71)	m2	-463,38140 -463,38140	100,97	-46 789,29
134	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-1,77475	890,57	-1 580,54
méněpráce celkem bez DPH:						-150 091,31
DPH 21%:						-31 519,18
méněpráce celkem vč. DPH:						-181 610,49

Změna č. 1 - příloha č. 2 - vícepráce
Odstranění zjištěných chyb v soupisu prací stavby

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 339,17
	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm 3,25*(8,75-0,45-1,44)	m2	22,29500 22,29500	1 271,10	28 339,17
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				24 406,57
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,87161	336,00	1 972,86
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,13670	259,06	1 589,75
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,41010	30,43	560,23
		3*6,1367		18,41010		
100	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	6,13670	526,40	3 230,36
101	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,13670	206,95	1 269,98
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km	t	122,73400	16,60	2 037,19
		6,1367*20		122,73400		
108	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	6,13670	2 240,00	13 746,21
Díl:	713	Izolace tepelné				105 113,06
	713111121RT2	Izolace tepelné stropu rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 2*(21,8*7,88+7,77*7,71)	m2	463,38140 463,38140	226,10	104 770,53
134	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,38461	890,57	342,52
Díl:	762	Konstrukce tesařské				19 054,86
147	762331812R00	Demontáž konstrukci krovu z hranolů do 224 cm2 (22,6-2*0,4)*11	m	239,80000 239,80000	56,39	13 522,80
148	762341821-2018R	Demontáž bednění střech rovných 7,5*(22,6-2*0,4)	m2	163,50000 163,50000	33,84	5 532,06

vícepráce celkem bez DPH:	176 913,66
DPH 21%:	37 151,87
vícpráce celkem vč. DPH:	214 065,53

**Změna č. 1 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Odstranění zjištěných chyb v soupisu prací stavby**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 339,17
	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm 3,25*(8,75-0,45-1,44)	m2	22,29500 22,29500	1 271,10	28 339,17
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				24 406,57
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,87161	336,00	1 972,86
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,13670	259,06	1 589,75
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,41010	30,43	560,23
		3*6,1367		18,41010		
100	979095312R00	Naložení a složení suti	t	6,13670	526,40	3 230,36
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,13670	206,95	1 269,98
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km	t	122,73400	16,60	2 037,19
		6,1367*20		122,73400		
108	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	6,13670	2 240,00	13 746,21
Díl:	713	Izolace tepelné				-44 978,25
119	713111121RT	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 4 vrstvy - materiál ve specifikaci 21,8*7,88+7,77*7,71	m2	-463,38140 231,69070	219,52	-101 721,48
121	631405394R	Deska izolační minerální tl. 100 mm, 4 vrstvy -2*(21,8*7,88+7,77*7,71)	m2	-463,38140 -463,38140	100,97	-46 789,29
134	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-1,77475	890,57	-1 580,54
	713111121RT2	Izolace tepelné stropu rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 2*(21,8*7,88+7,77*7,71)	m2	463,38140 463,38140	226,10	104 770,53
134	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,38461	890,57	342,52
Díl:	762	Konstrukce tesařské				19 054,86
147	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolu do 224 cm2 (22,6-2*0,4)*11	m	239,80000 239,80000	56,39	13 522,80
148	762341821-2018R	Demontáž bednění střech rovných 7,5*(22,6-2*0,4)	m2	163,50000 163,50000	33,84	5 532,06

rozdíl = vícepráce celkem bez DPH:	26 822,35
DPH 21%:	5 632,69
rozdíl = vícepřáce celkem vč. DPH:	32 455,04



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		2
ÚSEK: Nástavba		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Ponechání části panelů zastropení schodiště	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ponechání části panelů zastropení schodiště DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [REDACTED] 02/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.2 – příloha č. 1 - méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po odstranění plechové krytiny a spádového betonu střechy bylo zjištěno, že vzhledem k vhodné výškové úrovni lze ponechat část panelů zastropení stávajícího schodiště 1NP v místě nad podestou (rozměru 2x3,8m), kdy tento stav je žádoucí pro zajištění bezpečného únikového koridoru z jídelny v 1 NP po celou dobu výstavby. S GP bylo sjednáno doplnění (rozšíření) podesty ve 2NP o 0,8m na požadovaný rozměr v technickém provedení dle PD.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 5.12.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		2	
ÚSEK: Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Ponechání části panelů zastropení schodiště	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	
	MAIL: _____	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ponechání části panelů zastropení schodiště DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.2 – příloha č. 1 - méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-33.688,41Kč	-7.074,57 Kč	-40.762,98 Kč
Vícepráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl (méněpráce):	-33.688,41Kč	-7.074,57 Kč	-40.762,98 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 5.12.2018	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i> _____			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____		

Změna č. 2 - příloha č. 1 - méněpráce
Ponechání části panelů zastropení schodiště

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompotní konstrukce				-2 487,32
10	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu IPE č.18 "B" 1*4,2*18,8/1000	t	-0,07895 -0,07895	31 505,04	-2 487,32
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-9 889,42
37	411354262R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 1,0 mm, strop 1.NP, schody -(2,8-0,8)*3,8	m2	-7,60000 -7,60000	828,86	-6 299,31
38	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25, strop 1.NP, schodiště -0,12*(2,8-0,8)*3,8	m3	-0,91200 -0,91200	2 824,92	-2 576,33
39	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí strop 1.NP, schodiš., průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 -1,2*(2,8-0,8)*3,8*3,03/1000	t	-0,02763 -0,02763	36 686,72	-1 013,79
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-8 436,96
78	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm, nad schodištěm -(6-4)*0,25*1,2*4,5	m3	-2,70000 -2,70000	3 124,80	-8 436,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-12 874,71
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-2,53751	336,00	-852,60
97	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	-6,48000	159,60	-1 034,21
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-6,48000	259,06	-1 678,68
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3*6,48	t	-19,44000 -19,44000	30,43	-591,57
100	979095312R00	Naložení a složení suti	t	-6,48000	526,40	-3 411,07
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-6,48000	206,95	-1 341,02
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km 6,48*20	t	-129,60000 -129,60000	16,60	-2 151,15
103	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton, cihly, omítka	t	-6,48000	280,00	-1 814,40
méněpráce celkem bez DPH:						-33 688,41
DPH 21%:						-7 074,57
méněpráce celkem vč. DPH:						-40 762,98



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		3
ÚSEK: Nástavba – původní budova ZŠ		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Podlaha chodby 2.NP – skutečný stav	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlaha chodby 2.NP – skutečný stav DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou – původní budova ZŠ, chodba 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [redacted] 02/2018 a její revize 09/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.3 – příloha č. 1 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V rámci realizace bouracích prací ve 2.NP původního objektu ZŠ bylo po sejmutí stávající PVC krytiny v místnostech č. 200, 201, 206 a 207 (chodba, archiv, kabinet a kuchyňka) zjištěno, že se pod touto PVC krytinou nachází původní parkety ve dvou vrstvách zanechané z předchozích stavebních úprav školy. Pro vlastní možnost pokládky nově uvažované dlažby v rovině se stávající dlažbou navazující chodby bylo sjednáno, že tyto staré parkety budou vybourány až na podkladní betonovou mazaninu a potřebná výšková úroveň podlahy pak bude dorovnána vylitím anhydritového potěru v tloušťce cca 5 cm. Zadávací projektová dokumentace přitom řešila pouze odstranění stávající PVC krytiny, kdy byl předpokládán přímo podklad z betonové mazaniny.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí, [redacted]		DATUM: 5.12.2018
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		3	
ÚSEK: Nástavba – původní budova ZŠ			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Podlaha chodby 2.NP – skutečný stav	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	MAIL: _____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlaha chodby 2.NP – skutečný stav DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou – původní budova ZŠ, chodba 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby _____ 02/2018 a její revize 09/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.3 – příloha č. 1 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Vícepráce:	76.761,04 Kč	16.119,82 Kč	92.880,86 Kč
Rozdíl (vícepráce):	76.761,04 Kč	16.119,82 Kč	92.880,86 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____			DATUM: 5.12.2018
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>			_____
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - _____		

**Změna č. 3 - příloha č. 1 - vícepráce
Podlaha chodby 2.NP - skutečný stav**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				50 571,71
66	632441016R00	Potěr anhydritový, tl.50 mm, 2.NP viz. dem. PVC p.č.224 SOD : 64,9688	m2	64,96880 64,96880	728,00	47 297,29
67	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů, 2.NP	m2	64,96880	50,40	3 274,43
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 714,91
	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených viz. dem. PVC p.č.224 SOD : 2*64,9688	m2	129,93760 129,93760	67,07	8 714,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 041,15
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,87942	336,00	2 647,49
97	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	3,24844	159,60	518,45
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,24844	259,06	841,53
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3*3,24844	t	9,74532 9,74532	30,43	296,55 0,00
100	979095312R00	Naložení a složení suti	t	3,24844	526,40	1 709,98
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,24844	206,95	672,26
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km 3,24844*20	t	64,96880 64,96880	16,60	1 078,38 0,00
108	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	3,24844	2 240,00	7 276,51
Díl: 713		Izolace tepelné				2 433,26
116	713120080RA0	Separáční fólie PE-podlahy, 2.NP přístavba viz. dem. PVC p.č.224 SOD : 64,9688	m2	64,96880 64,96880	37,45	2 433,26
vícepráce celkem bez DPH:						76 761,04
DPH 21%:						16 119,82
vícepráce celkem vč. DPH:						92 880,86



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou		4	
ÚSEK: Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nástavba Stavební připravenost pro žaluzie a provedení věnců	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: ISS stavtrade s.r.o.	DATUM: 07.02.2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	
_____	_____	MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební připravenost pro žaluzie a provedení věnců DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby [REDACTED] 02/2018 a její revize 09/2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty „Změna č.4 – příloha č. 1 - méněpráce“, „Změna č.4 – příloha č. 2 - vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-97.243,17 Kč	-20.421,07 Kč	-117.664,24 Kč
Vícepráce:	69.597,37 Kč	14.615,45 Kč	84.212,82 Kč
Rozdíl (méněpráce):	-27.6458,80 Kč	-5.805,62 Kč	-33.451,42 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM: 5.12.2018	
VYJÁDRĚNÍ:	[REDACTED]		
OD: [REDACTED]	PODPIS:	DATUM: 7.2.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]		

Změna č. 4 - příloha č. 1 - méněpráce
Stavební připravenost pro žaluzie a provedení věnců

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-55 620,13
	8 317162803RA0	Sestava překladu pro tl. 440,s izolací, dl.1500 mm	kus	-2,00000	2 487,10	-4 974,20
	9 317162808RA0	Sestava překladů pro tl. 440,s izolací, dl.2750 mm	kus	-9,00000	5 627,33	-50 645,93
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-33 442,92
	31 417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 -0,25*0,3*(22,6+8,10) -0,35*0,4*(22,6+7,88*2+7,75+6,0)	m3	-9,59790	3 043,04	-29 206,79
	33 417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) nad okny: -4*1,2*(2*1,2+8*2,4)*0,888/1000 nad okny: -(2*1,2+8*2,4)/0,3*1*0,222/1000	t	-0,10805 -0,09207 -0,01598	39 204,60	-4 236,13
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-8 180,12
	93 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m -(5,00707+24,3456)	t	-24,34560 -29,35267	336,00	-8 180,12
méněpráce celkem bez DPH:						-97 243,17
DPH 21%:						-20 421,07
méněpráce celkem vč. DPH:						-117 664,24

Změna č. 4 - příloha č. 2 - vícepráce
Stavební připravenost pro žaluzie a provedení věnců

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	4	Vodorovné konstrukce				49 598,21
	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	9,59790	3 040,00	29 177,62
		0,25*0,3*(22,6+8,10)		2,30250		
		0,35*0,4*(22,6+7,88*2+7,75+6,0)		7,29540		
32	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení, z EPS	m2	6,48000	504,00	3 265,92
		spodní strana překladu: 0,3*(2*1,2+8*2,4)		6,48000		
33	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,43757	39 204,60	17 154,68
		6xR16 + přesahy 2x1 m		0,39437		
		6*(2*(1,2+2)+8*(2,4+2))*1,58/1000		0,04320		
		třminky R8 á 200: (2*1,2+8*2,4)/0,2*1*0,4/1000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 517,81
92	975043121R00	Jednořad, podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m, bourání otvorů 2.NP	m	21,60000	533,23	11 517,81
		2*1,2+8*2,4		21,60000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 481,35
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	25,24211	336,00	8 481,35
		24,73127+0,51084		25,24211		

vícepráce celkem bez DPH:	69 597,37
DPH 21%:	14 615,45
vícepráce celkem vč. DPH:	84 212,82

**Změna č. 4 - příloha č. 3 - rozdílový rozpočet
Stavební připravenost pro žaluzie a provedení věnců**

S:	Stavební část - Nástavba učeben nad jídelnou
O:	Základní škola Brno, Měšťanská 21
R:	1.01
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-55 620,13
8	317162803RA0	Sestava překladů pro tl. 440,s izolací, dl.1500 mm	kus	-2,00000	2 487,10	-4 974,20
9	317162808RA0	Sestava překladů pro tl. 440,s izolací, dl.2750 mm	kus	-9,00000	5 627,33	-50 645,93
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				16 155,29
31	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 -0,25*0,3*(22,6+8,10) -0,35*0,4*(22,6+7,88*2+7,75+6,0)	m3	-9,59790	3 043,04	-29 206,79
33	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) nad okny: -4*1,2*(2*1,2+8*2,4)*0,888/1000 nad okny: -(2*1,2+8*2,4)/0,3*1*0,222/1000	t	-0,10805 -0,09207	39 204,60	-4 236,13
	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 0,25*0,3*(22,6+8,10) 0,35*0,4*(22,6+7,88*2+7,75+6,0)	m3	9,59790	3 040,00	29 177,62
32	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení, z EPS spodní strana překladu: 0,3*(2*1,2+8*2,4)	m2	6,48000	504,00	3 265,92
33	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) 6xR16 + přesahy 2x1 m: 6*(2*(1,2+2)+8*(2,4+2))*1,58/1000 třminky R8 á 200: (2*1,2+8*2,4)/0,2*1*0,4/1000	t	0,43757 0,39437 0,04320	39 204,60	17 154,68
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 517,81
92	975043121R00	Jednořad, podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m, bourání otvorů 2 NP 2*1,2+8*2,4	m	21,60000	533,23	11 517,81
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				301,23
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m -24,3456	t	-24,34560	336,00	-8 180,12
93	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 24,73127+0,51084	t	25,24211	336,00	8 481,35

rozdíl = méněpráce celkem bez DPH:	-27 645,80
DPH 21%:	-5 805,62
rozdíl = méněpráce celkem vč. DPH:	-33 451,42