

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Domovenka „CELNÍ SPRÁVA“ 280 x 145 mm se stuhovým uzávěrem

(dále jen domovenka) je určena pro označení příslušníků Celní správy ČR na stejnokrojích a některých dalších výstrojních součástkách.

#### Popis:

Domovenka je vyšita na polyesterový podkladový materiál černé barvy v plátňové vazbě, barevně ustálený a vysrážený. Tento materiál je vyztužen podlepením netkanou šedou fixační textilií o plošné hmotnosti 80+16 g/m<sup>2</sup>. Vyšivka je provedena vyšivacími polyesterovými nitěmi.

Vyšitá domovenka je z rubové (spodní) strany opatřena dvěma 38 mm širokými pruhy polyamidového stuhového uzávěru – část háčková v černé barvě o plošné hmotnosti 300 g/m<sup>2</sup> ± 10% a tloušťce 2,35 ± 0,25 mm

Stuhové uzávěry – část háčková jsou našity na rubovou (spodní) stranu domovenky přišitím po celém obvodu stuhového uzávěru – v horní a dolní části přes celou délku domovenky. Po obvodu domovenky je stuhový uzávěr přišitý středem rámečku domovenky.

Použitý font písma: ARIAL BOLD

Domovenky nesmějí vykazovat viditelné vady na povrchu, vyšití prvků musí být kontrastní s přesnými konturami.

#### Balení:

Domovenky jsou baleny po 50 kusech do PE sáčku, který je označen štítkem s těmito údaji:

- název a adresa výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc a rok výroby
- materiálové složení
- symboly pro ošetřování



### Technický náčrt domovenky




### Konstrukční provedení



### Rozměry:

- po obvodu domovenky je vyšitý rámeček v šíři 3,5 mm
- rozměr domovenky: 280 x 145 mm,
- tolerance rozměrů domovenky a rozmístění prvků:  $\pm 2$ mm
- tolerance rozměrů vyšitých prvků:  $\pm 1$  mm.

# Náhled z rubové strany

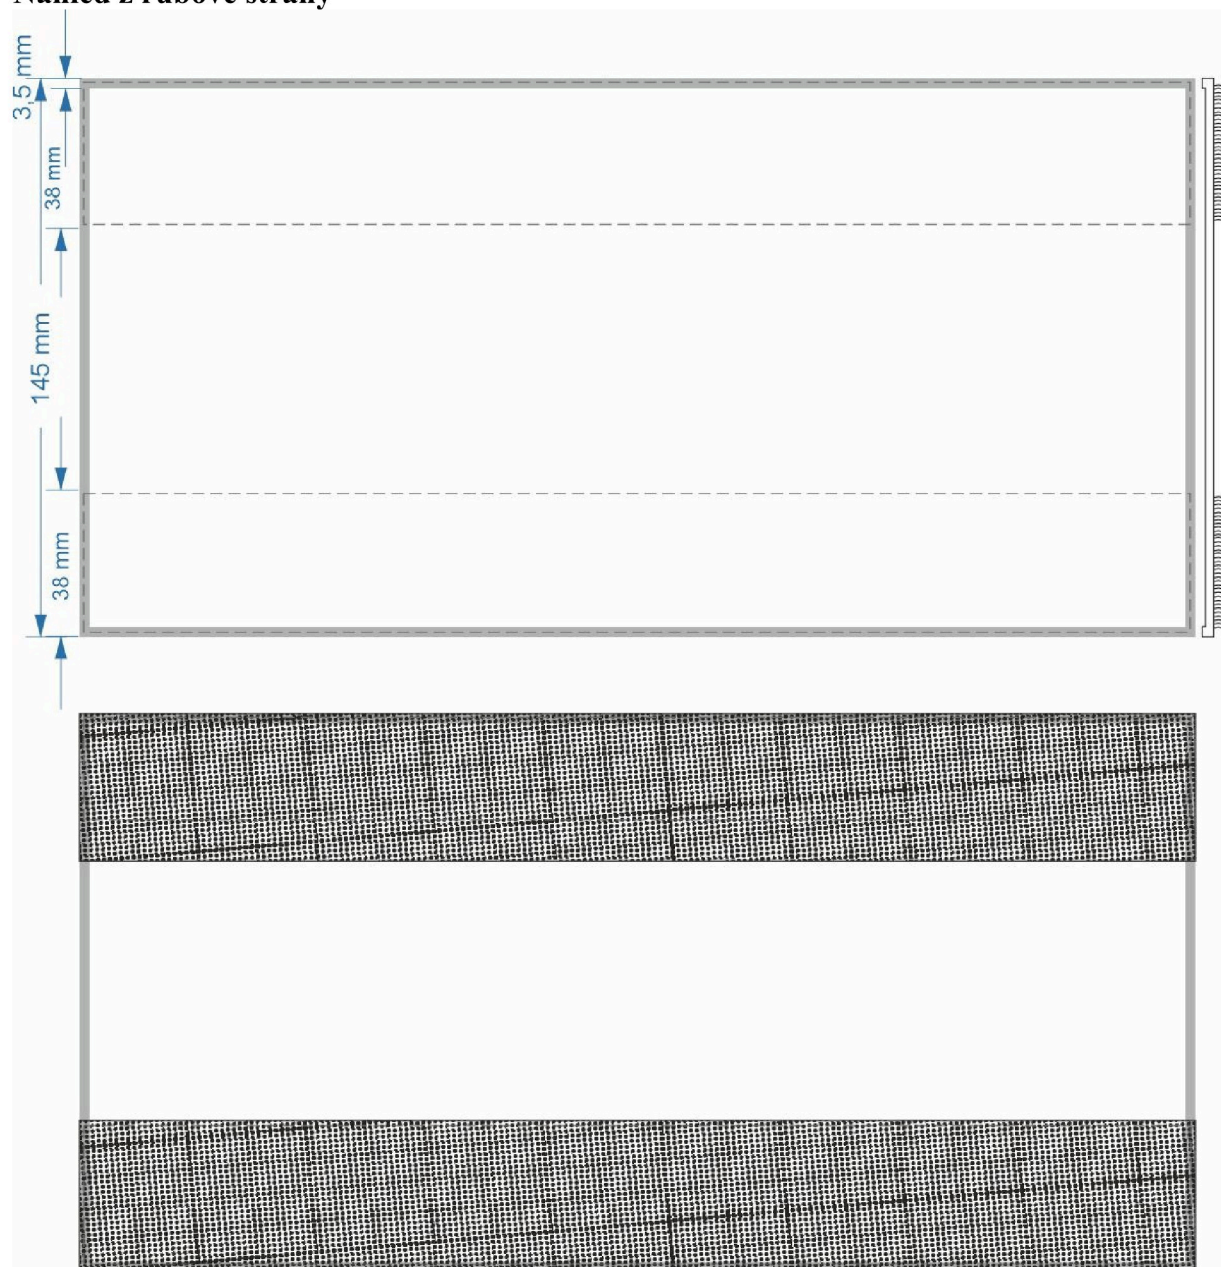

**Materiálové provedení:**

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
<b>Polyesterová tkanina</b>			
1	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barva černá Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab	L* = 16,6 a* = 0,46 b* = -1,97 $\Delta E_{\max} = \pm 1,5$	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN 105 - J03
3	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	174 ±10%	ČSN EN 12127
5	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	-1 / -1	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077
6	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
7	Vyšivací nitě	100% polyester např. ISACORD Žlutá – 0311 Černá – 0020	
<b>„Zkouška stuhového uzávěru“</b>			
8	Pevnost při odtrhávání stuhového uzávěru (N/1 cm <sup>2</sup> )min.	1,3	ČSN EN 12242 ČSN EN 1414