



Smlouva o dílo

č. 2019/OBN/0197

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

Tomáš Miškovský

ŽL vydán ÚMČ Praha 10

se sídlem Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10

IČO: 16914431

DIČ: CZ6407040310

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 9**, přesná specifikace místa díla **č.p. 1773, k.ú. Strašnice, Černokostelecká 99, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 9, č.p. 1773, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 99, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] 01/2019.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

474 640,- Kč

slovy: / čtyřstasedmdesátčtyřtisícešestsetčtyřicet korun české /

DPH ze základu 474 640,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní [REDAKCE] za ÚMČ Praha 10 a pan [REDAKCE] za správní firmu CENTRA, a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan

Tel:

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatel, je ze strany zhotovitele pan


IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

11. 03. 2019

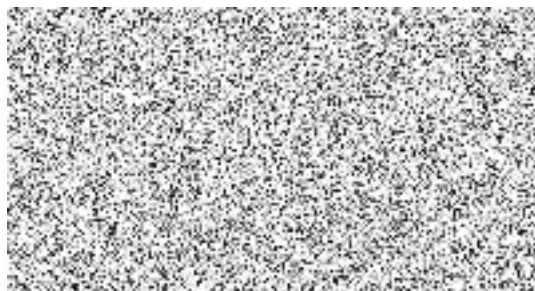

objednatel

TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI
Správa a údržba nemovitostí
Kišiněvská 670/14
100 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 169



zhotovitel



Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Byt č. 9		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2019/06	Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Tomáš Miškovský		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	210 841	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	222 039	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	41 760	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		474 640	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		474 640	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		474 640	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		474 640 Kč
DPH		15,0 %		71 196 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				545 836 Kč

Poznámka :

TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TC 031
Správa a údržba nemovitostí
Košíněvská 670/14



Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet :
Objekt :	01 Byt č. 9	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	5 400	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 509	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	67 194	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	13 800	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 248	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	46 956	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	24 498	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	28 793	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 108	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	54 380	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	18 300	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	6 300	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	16 500	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	23 285	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	23 962	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	500	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	23 317	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	2 204	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	13 367	0	0	0
781 Obklady keramické	0	10 900	0	0	0
783 Nátěry	0	10 225	0	0	0
784 Malby	0	15 571	0	0	0
785 Tapety	0	2 729	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	500	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	41 760	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 335	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	210 841	222 039	0	41 760	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	432 880	0
Oborová přírážka	0	0,0	432 880	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	432 880	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	432 880	0
Zařízení staveniště	0	0,0	474 640	0
Provoz investora	0	0,0	474 640	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	474 640	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	474 640	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	11100011.R	Seřízení a vyčištění všech oken v bytě:	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění včetně odvozu mater. a ekologické uložení na skládku	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
3	111000115	D+M Hlásič CO	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
		Kuchyň: 1		1,00		
4	111000116	D+M kouřové čidlo	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
		předsiň: 1		1,00		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						5 400,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky 600 x 250 x 50 mm	m2	2,21	500,00	1 104,00
		WC:				
		předinstalační stěna: 0,8*2,76		2,21		
6	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	1,26	500,00	630,00
		Dozdění příčky po zrušení 2křídlových dveří: 0,6*2,1		1,26		
7	346244311R00	Obezdivky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,55	500,00	775,00
		koupelna: (1,7+0,7*2)*0,5		1,55		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 509,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	61001101111	Provedení penetrace podkladu pro novou štukovou omítku	m2	217,64	25,00	5 440,91
		Předsiň: (5,23+3,3)*2*2,73		46,57		
		9,5		9,50		
		Pokoj: (3,36*2+3,9)*2,76		29,31		
		13,3		13,30		
		Pokoj: (3,35+5,35)*2*2,76		48,02		
		16,2		16,20		
		Spiž: (1,93+0,74)*2*2,76		14,74		
		1,5		1,50		
		WC: (1,3*2+0,8)*2,76		9,38		
		1,1		1,10		
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2,76		16,50		
		9		9,00		
		Koupelna: 2,5		2,50		
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	12,00	40,00	480,00
		okna: (1,6*2,5)*3		12,00		
10	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	20,00	80,00	1 600,00
		selektroinstalace: 20		20,00		
11	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	53,10	80,00	4 248,00
		Předsiň: 9,5		9,50		
		Pokoj: 13,3		13,30		
		Pokoj: 16,2		16,20		
		Spiž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Kuchyň: 9		9,00		
		koupelna: 2,5		2,50		
12	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	53,10	100,00	5 310,00
		Předsiň: 9,5		9,50		
		Pokoj: 13,3		13,30		
		Pokoj: 16,2		16,20		
		Spiž: 1,5		1,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC: 1,1		1,10		
		Kuchyň: 9		9,00		
		koupelna: 2,5		2,50		
13	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	100,00	80,00	8 000,00
		elektroinstalace: 100		100,00		
14	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	164,54	90,00	14 808,26
		Předsíň: (5,23+3,3)*2*2,73		46,57		
		Pokoj: (3,36*2+3,9)*2*2,76		29,31		
		Pokoj: (3,35+5,35)*2*2,76		48,02		
		Spiž: (1,93+0,74)*2*2,76		14,74		
		WC: (1,3*2+0,8)*2*2,76		9,38		
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2*2,76		16,50		
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	43,98	90,00	3 958,38
		Koupelna: (1,93+1,47)*2*2,76		18,77		
		Pokoj:				
		stěna s traktuovanou omítkou: 3,9*2,76		10,76		
		společná chodba u vstupních dveří do bytu: (2+2+1,8)*0,5		2,90		
		WC: (1,7*2+0,8)*2*2,76		11,55		
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,90	90,00	261,00
		společná chodba u vstupních dveří do bytu: (2+2+1,8)*0,5		2,90		
17	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	177,59	130,00	23 087,25
		Předsíň: (5,23+3,3)*2*2,73		46,57		
		Pokoj: (3,36+3,9)*2*2,76		40,08		
		Pokoj: (3,35+5,35)*2*2,76		48,02		
		Spiž: (1,93+0,74)*2*2,76		14,74		
		WC: (1,3+0,8)*2*1,55		6,51		
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2*2,76		16,50		
		Koupelna: (1,93+1,47)*2*0,76		5,17		
18	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	46,74		
		Dozdění příčky po zrušení 2křídlových dveří: (0,8*2,3)*2		3,68		
		WC:				
		předinstalační stěna: 0,8*2,76		2,21		
		koupelna:				
		podezdívka vany: 1,7*0,5		0,85		
		přechody mezi novou a stávající omítkou: 40		40,00		
Celkem za:		61 Úpravy povrchů vnitřní				67 193,79
Díl: 64	Výplně otvorů					
19	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
		vstupní dveře: 1		1,00		
20	642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm	kus	3,00	1 800,00	5 400,00
		Spiž: 1		1,00		
		WC: 1		1,00		
		Koupelna: 1		1,00		
21	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	3,00	1 800,00	5 400,00
		Pokoj: 1		1,00		
		Kuchyň: 1		1,00		
		Pokoj: 1		1,00		
22	644941112U00	Osazení ventilační mřížka -30x30cm	kus	4,00	100,00	400,00
		kuchyň: 2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		spíž: 2		2,00		
23	5533300021	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		vstupní dveře: 1		1,00		
24	62861553	Mřížka ventilační	kus	4,00	100,00	400,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						13 800,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	53,10	80,00	4 248,00
		9,5+13,3+9+1,5+1,1+2,5+16,2		53,10		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						4 248,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
26	952901104U00	Omytí okno, dveře 2,5m2-	m2	50,00	20,00	1 000,00
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	53,10	18,00	955,80
		9,5+13,3+9+1,5+1,1+2,5+16,2		53,10		
28	952902110A00	úklid společných prostor po skončení pracovní doby po celou dobu stavby	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00
29	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách po celou dobu stavby vždy po skončení pracovní doby	m2	1 000,00	20,00	20 000,00
30	952902221U00	Zametení schodiště po celou dobu stavby vždy po skončení pracovní doby	m2	1 000,00	15,00	15 000,00
31	952902231U00	Omytí schodiště vždy na konci pracovního týdne	m2	500,00	15,00	7 500,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						46 955,80
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
32	962031135R00	Vybourání vany	m2	1,67	500,00	832,50
		Koupelna: (1,93+0,7*2)*0,5		1,67		
33	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	14,10	250,00	3 525,00
		Spíž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Koupelna: 2,5		2,50		
		Kuchyň: 9		9,00		
34	965081222U00	Bour dlažd keram tl 10 mm	m2	14,10	250,00	3 525,00
		Spíž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Koupelna: 2,5		2,50		
		Kuchyň: 9		9,00		
35	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	21,50	130,00	2 795,00
		Spíž: (1,93+0,74)*2		5,34		
		WC: (1,3+0,8)*2		4,20		
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2		11,96		
36	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00	100,00	300,00
		vstup: 1		1,00		
		pokoj: 2		2,00		
37	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,27	150,00	1 241,10
		vstup: 0,8*1,97		1,58		
		kuchyň: 0,8*1,97		1,58		
		pokoj: 0,8*1,97		1,58		
		Koupelna: 0,6*1,97		1,18		
		WC: 0,6*1,97		1,18		
		Spíž: 0,6*1,97		1,18		
38	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,76	150,00	413,70
		Pokoj: 1,4*1,97		2,76		
39	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	60,00	120,00	7 200,00
		voda: 30		30,00		
		plyn: 30		30,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	10,00	120,00	1 200,00
41	911135829.R.	Dmtž polystyrenových dílců na stropě	m2	28,97	80,00	2 317,68
		pokoj: 16,2		16,20		
		kuchyň: 9		9,00		
		obklad průvlaku:				
		předsín: (0,2+0,3)*1,35		0,68		
		(0,3+0,15)*2,7		1,22		
		pokoj: (0,15+0,2)*3,9		1,37		
		kuchyň: 0,2*2,58		0,52		
42	911135830.R.	Dmtž polystyrenové desky na stěnách	m2	3,48	100,00	348,08
		Kuchyň: (2,58+2)*0,76		3,48		
43	968067777.R	Dmtž shrnovací dveře	kus	4,00	200,00	800,00
		Pokoj: 1		1,00		
		Koupelna: 1		1,00		
		WC: 1		1,00		
		Spíž: 1		1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				24 498,06
Díl:	97	Prorážení otvorů				
44	978012111R00	Otlučení omítek vnitřních stropů do 5 %	m2	53,10	110,00	5 841,00
		Předsín: 9,5		9,50		
		Pokoj: 13,3		13,30		
		Pokoj: 16,2		16,20		
		Spíž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Kuchyň: 9		9,00		
		Koupelna: 2,5		2,50		
45	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	155,15	110,00	17 066,74
		Předsín: (5,23+3,3)*2*2,73		46,57		
		Pokoj: (3,36*2+3,9)*2,76		29,31		
		Pokoj: (3,35+5,35)*2*2,76		48,02		
		Spíž: (1,93+0,74)*2*2,76		14,74		
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2,76		16,50		
46	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	43,98	110,00	4 838,02
		Koupelna: (1,93+1,47)*2*2,76		18,77		
		Pokoj:				
		stěna s traktuovanou omítkou: 3,9*2,76		10,76		
		společná chodba u vstupních dveří do bytu: (2+2+1,8)*0,5		2,90		
		WC: (1,7*2+0,8)*2,75		11,55		
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	9,52	110,00	1 047,20
		Koupelna: (1,93+1,47)*2*1,4		9,52		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				28 792,96
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
48	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,54	200,00	1 108,23
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 108,23
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
49	720000111	ZTI - kanalizace, voda, zařizovací předměty dle přílohy	soubor	1,00	54 380,00	54 380,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				54 380,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
50	723000011	Plyn dle přílohy	soubor	1,00	18 300,00	18 300,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				18 300,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
51	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	500,00	500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	300,00	300,00
53	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	800,00	800,00
54	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00		
		kuchyň: 1		1,00		
		koupelna:				
		umyvadlo: 1		1,00		
		vana: 1		1,00		
55	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	2,00		
		koupelna:				
		umyvadlo: 1		1,00		
		vana: 1		1,00		
56	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	200,00	200,00
57	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00		
		WC: 1		1,00		
58	725610999.R	Demontáž vybavení kuchyně,včetně ovozu a ekol. likvidace	soubor	2,00	2 000,00	4 000,00
		trouba: 1		1,00		
		pračka: 1		1,00		
59	42974358	Dvířka kontrolní do potrubí velikost 700x1000	kus	1,00	500,00	500,00
		WC: 1		1,00		
60	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%			
Celkem za		725 Zařizovací předměty				6 300,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
61	730000111	Topení dle přílohy	soubor	1,00	16 500,00	16 500,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				16 500,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
62	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	39,60	280,00	11 088,00
		Předsíň: 10,1		10,10		
		Pokoj: 13,3+16,2		29,50		
63	60725012	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	87,12	140,00	12 196,80
		Začátek provozního součtu				
		Předsíň: 10,1		10,10		
		Pokoj: 13,3+16,2		29,50		
		Konec provozního součtu		39,60		
		(39,6*2)*1,1		87,12		
64	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%			
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				23 284,80
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
65	71182599A.J.	Dmž všech doplňků bytů na stěnách	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
66	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	2,21		
		WC:				
		Předstěna: 0,8*2,76		2,21		
67	766411811R00	Demontáž obložení stěn	m2	9,16	140,00	1 282,40
		Kuchyň:				
		podlahové dílce za kuch.linkou: (2,58+2)*2		9,16		
68	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	1,60		
		Předsíň: (1,1+0,5)*1		1,60		
69	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	1,60		
		Předsíň: (1,1+0,5)*1		1,60		
70	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.do 0,8 m	kus	6,00	150,00	900,00
		pokoj: 1		1,00		
		kuchyň: 1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		spíž: 1		1,00		
		WC: 1		1,00		
		koupelna: 1		1,00		
		pokoj: 1		1,00		
71	766661412R00	Montáž dveří protipožár. 1kf. do 80 cm, s kukátkem	kus	1,00	400,00	400,00
		vstupní dveře: 1		1,00		
72	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	6,00	80,00	480,00
		vstup: 1		1,00		
		kuchyň: 1		1,00		
		pokoj: 1		1,00		
		Koupelna: 1		1,00		
		WC: 1		1,00		
		Spíž: 1		1,00		
73	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00	80,00	80,00
		Pokoj: 1		1,00		
74	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00	80,00	560,00
		vstupní dveře: 1		1,00		
		pokoj: 1		1,00		
		kuchyň: 1		1,00		
		spíž: 1		1,00		
		WC: 1		1,00		
		koupelna: 1		1,00		
		pokoj: 1		1,00		
75	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	2,00	800,00	1 600,00
		Koupelna:				
		skříňka pod umyvadlem: 1		1,00		
		skříňka nad umyvadlem: 1		1,00		
76	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	5,00	800,00	4 000,00
		Přesíň:				
		vestavěná skříň ve výklenku: 1		1,00		
		vestavěná skříňka pod stropem: 3		3,00		
		WC: 1		1,00		
77	7668121999.R	Demontáž polic a regálů	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
		Spíž: 1		1,00		
78	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 60x197 bílé	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
		koupelna: 1		1,00		
		WC: 1		1,00		
		Spíž: 1		1,00		
79	61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kf. 80x197 bílé	kus	3,00	1 400,00	4 200,00
		Pokoj: 1+1		2,00		
		kuchyň: 1		1,00		
80	61165603	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm fólie bezpečnostní	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		zámek				
		vstupní dveře: 1		1,00		
81	61187118	Prah dubový délka 60 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	3,00	80,00	240,00
		koupelna: 1		1,00		
		WC: 1		1,00		
		Spíž: 1		1,00		
82	61187158	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	3,00	80,00	240,00
		Pokoj: 1+1		2,00		
		kuchyň: 1		1,00		
83	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	80,00	80,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vstupní dveře: 1		1,00		
84	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				23 962,40
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
85	767996801.R	Demontáž větrací mřížky	ks	5,00	100,00	500,00
		Kuchyň: 2		2,00		
		Spíž: 2		2,00		
		WC: 1		1,00		
86	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				500,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
87	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	14,10	240,00	3 384,00
		Spíž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Koupelna: 2,5		2,50		
		Kuchyň: 9		9,00		
88	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	14,10	40,00	564,00
		Spíž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Koupelna: 2,5		2,50		
		Kuchyň: 9		9,00		
89	771413112U00	Mtž sokl pórovina rovný lepidlo -90	m	17,30	110,00	1 903,00
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2		11,96		
		Spíž: (1,93+0,74)*2		5,34		
90	771575107RT9	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FS DD (spár.hmota)	m2	14,10	240,00	3 384,00
		Spíž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Koupelna: 2,5		2,50		
		Kuchyň: 9		9,00		
91	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	2,60	150,00	390,00
		kuchyň: 0,8		0,80		
		koupelna: 0,6		0,60		
		WC: 0,6		0,60		
		Spíž: 0,6		0,60		
92	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,10	50,00	255,00
		Spíž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Koupelna: 2,5		2,50		
93	58593082	MFC Anhydrit 030/P samonivelační potěr 14,1*19	kg	267,90	30,00	8 037,00
				267,90		
94	59764202	Dlažba 200x200x9 mm	m2	18,00	300,00	5 400,00
		Začátek provozního součtu				
		nášlapná plocha:14,1*1,1		15,51		
		sokl:(17,3*0,1)*1,2		2,08		
		Konec provozního součtu		17,59		
		18		18,00		
95	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				23 317,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
96	775411810R00	Demontáž list dřevěných, přibíjených	m	48,98	45,00	2 204,10

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předsíň: (5,23+3,3)*2		17,06		
		Pokoj: (3,36+3,9)*2		14,52		
		Pokoj: (3,35+5,35)*2		17,40		
97	775511830U00	Dmtž podlaha vlysy přibíjené	m2	39,00		
		Předsíň: 9,5		9,50		
		Pokoj: 13,3		13,30		
		Pokoj: 16,2		16,20		
98	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%			
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				2 204,10
Díl:	776	Podlahy povlakové				
99	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	39,60	110,00	4 356,00
		Předsíň: 10,1		10,10		
		Pokoj: 13,3+16,2		29,50		
100	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	28,30	45,00	1 273,50
		Spiž: (1,93+0,74)*2		5,34		
		WC: (1,3+0,8)*2		4,20		
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2		11,96		
		Koupelna: (1,93+1,47)*2		6,80		
101	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	55,26	50,00	2 763,00
		Předsíň: (3,33+5,16+0,6)*2		18,18		
		Pokoj: (3,36+3,9)*2		14,52		
		(3,35+5,35)*2		17,40		
		0,51+0,88+2,72+1,05		5,16		
102	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	14,10	80,00	1 128,00
		Kuchyň: 9		9,00		
		Spiž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Koupelna: 2,5		2,50		
103	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	39,60	85,00	3 366,00
		Předsíň: 10,1		10,10		
		Pokoj: 13,3+16,2		29,50		
104	776981112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	1,60	300,00	480,00
		pokoj: 0,8*2		1,60		
105	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%			
Celkem za		776 Podlahy povlakové				13 366,50
Díl:	781	Obklady keramické				
106	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	19,60	250,00	4 900,00
		Koupelna: (1,93+1,47)*2*2		13,60		
		WC: (1,7+0,8)*2*1,2		6,00		
107	597813603	Obklad 20x20 cm	m2	20,00	300,00	6 000,00
108	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
Celkem za		781 Obklady keramické				10 900,00
Díl:	783	Nátěry				
109	783112210R00	Nátěr olejový ocelových zárubní trojnásobný	m2	9,85	225,00	2 216,25
		vstupní dveře: 0,8*1,97		1,58		
		pokoj: 0,8*1,97		1,58		
		kuchyň: 0,8*1,97		1,58		
		spiž: 0,6*1,97		1,18		
		WC: 0,6*1,97		1,18		

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		koupelna: 0,6*1,97		1,18		
		pokoj: 0,8*1,97		1,58		
110	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	34,82	230,00	8 008,60
		topné trubky: (6+3,33+2,58+1,5+1,5+2,5)*2		34,82		
Celkem za 783 Nátěry						10 224,85
Díl:	784	Malby				
111	784111401R00	Penetrace omítek nátěrem 1x	m2	230,69	15,00	3 460,41
		Předsín: (5,23+3,3)*2*2,73		46,57		
		9,5		9,50		
		Pokoj: (3,36+3,9)*2*2,76		40,08		
		13,3		13,30		
		Pokoj: (3,35+5,35)*2*2,76		48,02		
		16,2		16,20		
		Spíž: (1,93+0,74)*2*2,76		14,74		
		1,5		1,50		
		WC: (1,3+0,8)*2*1,55		6,51		
		1,1		1,10		
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2,76		16,50		
		9		9,00		
		koupelna: (1,93+1,47)*2*0,76		5,17		
		2,5		2,50		
112	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	53,10	40,00	2 124,00
		Předsín: 9,5		9,50		
		Pokoj: 13,3		13,30		
		Pokoj: 16,2		16,20		
		Spíž: 1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Kuchyň: 9		9,00		
		koupelna: 2,5		2,50		
113	784195122R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	197,59	40,00	7 903,77
		Předsín: (5,23+3,3)*2*2,73		46,57		
		Pokoj: (3,36+3,9)*2*2,76		40,08		
		Pokoj: (3,35+5,35)*2*2,76		48,02		
		Spíž: (1,93+0,74)*2*2,76		14,74		
		WC: (1,3+0,8)*2*1,55		6,51		
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2,76		16,50		
		Koupelna: (1,93+1,47)*2*0,76		5,17		
		společná chodba ustěna u vstupních dveří: 20		20,00		
114	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	208,25	10,00	2 082,52
		Předsín: (5,23+3,3)*2*2,73		46,57		
		9,5		9,50		
		Pokoj: (3,36*2+3,9)*2,76		29,31		
		13,3		13,30		
		Pokoj: (3,35+5,35)*2*2,76		48,02		
		16,2		16,20		
		Spíž: (1,93+0,74)*2*2,76		14,74		
		1,5		1,50		
		WC: 1,1		1,10		
		Kuchyň: (3,4+2,58)*2,76		16,50		
		9		9,00		
		koupelna: 2,5		2,50		
Celkem za 784 Malby						15 570,70

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/06 Oprava volného bytu č.9,Černokostelecká 99	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č. 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 785		Tapety				
115	785411801U00	Odstranění tapeta lepená míst-3,8m	m2	109,15	25,00	2 728,79
		Koupelna: (1,93+1,47)*2*1,33		9,04		
		Pokoj: (3,35+5,35)*2*2,73		47,50		
		Předsíň: (5,23+3,3)*2*2,76		47,09		
		Kuchyň: (1+1)*2,76		5,52		
	Celkem za	785 Tapety				2 728,79
Díl: 786		Čalounické úpravy				
116	786611811R00	Dmž rolet v oknech	kus	1,00	500,00	500,00
		Pokoj: 1		1,00		
117	998786203R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				500,00
Díl: M21		Elektromontáže				
118	00147856	Elektroinstalace včetně revizní zprávy dle přílohy	soubor	1,00	40 760,00	40 760,00
119	210182099.R	Dmž elektroinstalace	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				41 760,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
120	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	8,83	400,00	3 531,98
121	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	17,66	20,00	353,20
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,83	20,00	176,60
123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,15	20,00	883,00
124	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	8,83	45,00	397,35
125	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	8,83	45,00	397,35
126	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	8,83	1 200,00	10 595,95
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 335,42

Zdravotnicka - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval: [signature]

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
VNITŘNÍ KANALIZACE					17 880
1	Demontáž stávajících rozvodů	soub	1	2 500,00	2 500
2	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 50	m	7,00	150,00	1 050
3	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 70	m	4,00	150,00	600
4	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 100	m	1,00	150,00	150
5	Tvarovky HT	ks	20,00	70,00	1 400
6	Zápachová uzávěrka umývadlová	ks	1,00	200,00	200
7	Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	200,00	200
8	Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	380,00	380
9	Připojení myčky HL 405	ks	1,00	500,00	500
10	Připojení pračky HL 405	ks	1,00	500,00	500
11	Montáž potrubí	m	12,00	200,00	2 400
12	Zkouška těsnosti	m	12,00	100,00	1 200
13	Napojení na stávající potrubí	soub	1,00	2 400,00	2 400
14	Přípevňovací materiál	soub	1,00	1 000,00	1 000
15	Stavební přípomoc:	soub	1,00	1 000,00	1 000
16	Doprava	soub	1,00	3 000,00	3 000

VNITŘNÍ VODOVOD

28 200

Demontáž stávajících výtokových armatur včetně připojení					
17		soub	1,00	2 000,00	2 000
18	Potrubí z trub plastových PN16, 20x2,8	m	12,00	150,00	1 800
19	Potrubí z trub plastových PN16, 25x3,5	m	6,00	150,00	900
20	Tvarovky	ks	20,00	100,00	2 000
21	Izolace Tubolit tl.9mm	m	18,00	50,00	900
22	Kohout kulový rohový DN 15	ks	4,00	200,00	800
23	Kohout kulový rohový DN 15 se zpětným ventilem	ks	2,00	150,00	300
24	Baterie stojánková umyvadlová	ks	1,00	1 500,00	1 500
25	Baterie nástěnná vanová, s ruční sprchou	ks	1,00	2 200,00	2 200
26	Kompletace baterií	ks	2,00	500,00	1 000
27	Přípevňovací materiál	soub	1,00	1 000,00	1 000
28	Napojení na stávající potrubí	soub	1,00	3 500,00	3 500
29	Montáž potrubí	m	18,00	150,00	2 700
30	Tlaková zkouška	m	18,00	100,00	1 800
31	Proplach	m	18,00	100,00	1 800
32	Stavební přípomoc:	soub	1,00	1 000,00	1 000
33	Doprava	soub	1,00	3 000,00	3 000

Zařizovací předměty

8 300

34	Vana přímá, dl. 1600 mm	ks	1,00	2 800,00	2 800
35	Umyvadlo 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 500,00	1 500
36	Klozet Kombi	ks	1,00	4 000,00	4 000

Cena celkem bez DPH

54 380


Rozvod plynu - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval: 

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
1	Demontáž stávajícího rozvodu plynu v bytě	soub	1,00	3 500,00	3 500
2	Potrubí z trub měděných Cu 18x1	m	4,00	300,00	1 200
3	Chráničky potrubí	ks	1,00	500,00	500
4	Kulový kohout plynový DN 15	ks	1,00	300,00	300
5	Plynoměr G4	ks	0,00	0,00	0
6	Připojení nového potrubí na stávající potrubí	ks	1,00	3 400,00	3 400
7	Montáž potrubí	m	4,00	500,00	2 000
8	Přípevňovací materiál	soub	1,00	1 000,00	1 000
9	Revize	soub	1,00	1 500,00	1 500
10	Tlaková zkouška	soub	1,00	1 000,00	1 000
11	Stavební přípomoc:	soub	1,00	900,00	900
12	Doprava	soub	1,00	3 000,00	3 000
					18 300

Název akce: **Stavební úpravy bytu č.9**

Vytápění - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval: 

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
1	Sundání otopných těles, jejich otryskání a opatření novým nátěrem + zpětná montáž	ks	4,00	900,00	3 600
2	Kontrola stávajících připojovacích armatur (soubor)	ks	4,00	400,00	1 600
3	Nátěr potrubí (hladké topné trubky)	ks	3,00	500,00	1 500
4	Vypuštění a napuštění otopných těles	soub	1,00	1 800,00	1 800
5	Regulace systému a topná zkouška	soub	1,00	2 500,00	2 500
6	Zkouška těsnosti	soub	1,00	2 500,00	2 500
7	Doprava	soub	1,00	3 000,00	3 000

16 500

Objekt : Byt č.9

ELEKTROINSTALACE

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ELEKTROINSTALCE				
1	Svítilidlo žárovkové, stropní	ks	3,00	500,00	1 500,00
2	Svítilidlo žárovkové, nástěnné	ks	2,00	500,00	1 000,00
3	Spínač 1pólový	ks	4,00	150,00	600,00
4	Spínač sériový	ks	4,00	150,00	600,00
5	Spínač střídavý	ks	2,00	150,00	300,00
6	Spínač střídavý, dvojitý	ks	0,00	0,00	0,00
7	Zásuvka 1pólová, jednoduchá	ks	23,00	120,00	2 760,00
8	Zásuvka TV	ks	2,00	200,00	400,00
9	Krabice přístrojová	ks	70,00	20,00	1 400,00
10	Krabice instalační, vč. svokovnice	ks	70,00	20,00	1 400,00
11	Kabel CYKY 3x1,5	m	80,00	30,00	2 400,00
12	Kabel CYKY 3x2,5	m	230,00	35,00	8 050,00
13	Kabel CYKY 5x2,5	m	60,00	45,00	2 700,00
14	Vodič CY 6, zeleno-žlutý	m	50,00	15,00	750,00
15	Kabel TV	m	70,00	70,00	4 900,00
16	Trubka 29 mm	m	70,00	50,00	3 500,00
17	Ventilátor s doběhem	ks	2,00	1 300,00	2 600,00
18	Bytový elektrorozvaděč	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
19	Bytový zvonek	ks	1,00	200,00	200,00
20	Vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00
21	Dmtž a montáž domácí telefon	kpl	1,00	500,00	500,00
22	Stavební přípomoce	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00
					40 760,00