

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07431/18-6
Číslo zhotovitele: 2018 H- 1827

1. Smluvní strany a identifikační údaje stavby**1.01. Objednatel:**

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01148 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
Odbor rozvoje města, oddělení investic
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová
Kontakt – tel., email: [REDACTED]
IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

HOKR STAVBY
Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
Markétou Kreislovou, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 36 565

Zástupce ve věcech smluvních: Markéta Kreislová
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

Zástupce ve věcech stavby: Miroslav Horáček
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 25593056
DIČ: CZ25593056
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07431/18 uzavřené dne 21.08.2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.09.2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 14.11.2018 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 07.12.2018 a dodatku č. 4 uzavřeného dne 22.01.2019 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 11.02.2019 s předmětem smlouvy:

DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
(dále jen „smlouva“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce týkající se stavební připravenosti pro interiér restaurace:

VCP č. 7 – Malby stěn z pohledových Hurdís desek (tronásobný nátěr pro překrytí původních tmavých odstínů), nátěr kazetového sádkartonového stropu, vč. demontáže kazet a jejich zpětné montáže, nátěru roštu do stejného odstínu s kazetami, nátěr radiátorů a parapetních stěn.

VCP č. 8 – Drobné práce pro řemesla – zapravení drážek po rozvodech ústředního vytápění (zrušení tepelného kanálu) sanační omítka vlhké zdi u schodiště, začistění podlah u stěny z Hurdís, začistění stěny po odtržení soklu pod parapetem oken.

VCP č. 9 – Silnoproudá elektroinstalace pro interiér restaurace – zábaří (lednice, ledovač, myčka, kávovar, kávomlýnek) pokladny, televize, zavěšená světla, nové zapojení bodovek v rastrovém podhledu, rozvody pro dekorativní osvětlení, zásuvkové rozvody k vybraným lavicím na dobíjení spotřební elektroniky.

VCP č. 10 – Rozvody slaboproudu k televizi, pokladnám a rack do kanceláře provozního
Odpočítává se částka 150.000 Kč, o kterou byla navýšena cena díla dodatkem č. 3, na stavební připravenost pro interiér, která byla vyspecifikována projektem interiéru bez podrobného položkového výkazu výměr.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.2. Rozsah díla

se **rozšiřuje** rozsah díla dle víceprací popsaných v preambuli a podrobně specifikovaných v položkových rozpočtech, které jsou přílohou k tomuto dodatku.

3.02. v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla takto.

Změna ceny dle dodatku

VCP č. 7 – Malby a nátěry, výměna podhledů	139.521 Kč
VCP č. 8 – Drobné práce pro řemesla	14.872 Kč
VCP č. 9 – Elektroinstalace – rozvody silnoproudu pro interiér restaurace	240.778 Kč
VCP č. 10 – Rozvody slaboproudu pro interiér restaurace	66.092 Kč
Odpočet částky pro stavební připravenost pro interiér: zdravotníka, vzduchotechnika, Elektroinstalace	-150.000 Kč
Změna ceny dodatku celkem bez DPH	311.263 Kč
DPH 21%	65.365 Kč
Změna ceny dle dodatku celkem včetně DPH	376.628 Kč

Cena díla celkem

Cena celkem bez DPH (původně)	1.064.063 Kč
Změna ceny dle dodatku (zvýšení)	311.263 Kč
Cena díla celkem (nová)	1.375.326 Kč
DPH 21%	288.818 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.664.144 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet víceprací č. 7, 8, 9, 10
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
01. schůze konaná dne 12.11.2018
č. usnesení 21/R01/18

Uherský Brod, dne 28.02.2019

Zhotovitel:


Markéta Kreislová
jednatelka



Uherský Brod, dne 02.03.2019

Objednatel:

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

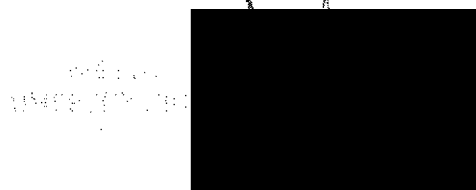

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 39-18 DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
Objekt: SO 08 VCP č.7 Malby a nátěry,výměna podhledů
Rozpočet: 02 V2- Dle skutečnosti

Objednatel: Město Uherský Brod IČO: 00291463
 Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
 68801 Uherský Brod-Uherský Brod

Zhotovitel: HOKR STAVBY s.r.o. IČO: 25593056
 Babí Louka 2503 DIČ: CZ25593056
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Horáček Miroslav

Rozpis ceny			Celkem
HSV			68 171,81
PSV			67 946,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 402,95
Ostatní náklady			0,00
Celkem			139 521,22


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	139 521,22 CZK
Zaokrouhlení		-0,22 CZK


Cena celkem bez DPH **139 521,00 CZK**

v Uh. Brodě dne

28.2.2019

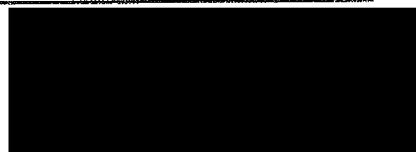

Za zhotovitele

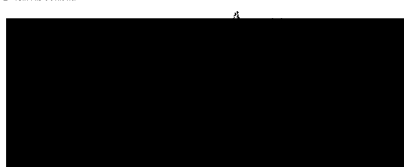

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			68 171,81	49
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 697,21	24
783	Nátěry	PSV			20 651,00	15
784	Malby	PSV			13 598,25	10
VN	Vedlejší náklady	VN			3 402,95	2
Cena celkem					139 521,22	100

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
O:	SO 08	VCP č.7 Malby a nátěry,výměna podhledů
R:	02	V2- Dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				68 171,81
1	621412311	Nátěr podhledů vnějších akrylátový	m2	253,36200	169,50	42 944,86
		Podhled : 18,2*8,2		149,24000		
		-2,4*2,8		-6,72000		
		8,78*12,2		107,11600		
		Svislý : 15*0,62*0,62		5,76600		
		-0,6*3,4		-2,04000		
2	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota akrylátová Akronát	m2	164,88200	153,00	25 228,95
		Hurdis : 18,16*3,5*1,4		88,98400		
		6,16*3,5*1,4		30,18400		
		8,68*(3,5+3,0)/2*1,4		39,49400		
		odpočet dveří : -5*2*1,4		-14,00000		
		Stěna vstupu : 6,5*3		19,50000		
		0,6*1,2		0,72000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				33 697,21
3	767581801	Demontáž a montáž - kazet část pro další použití	m2	212,26500	115,00	24 410,48
		Podhled : 18*8+8*12		240,00000		
		Zákl.rozpočet : -27,735		-27,73500		
4	59596011.A	Kazeta Thermatex 60	m2	37,90500	245,00	9 286,73
		Dodávka kazet : 12*5,47		65,64000		
		Zákl.rozpočet : -27,735		-27,73500		
Díl: 783		Nátěry				20 651,00
5	783324140	Nátěr syntetický litin. radiátorů články	nic	435,00000	45,00	19 575,00
		34*5		170,00000		
		25*10		250,00000		
		15*1		15,00000		
6	783424240	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	20,00000	53,80	1 076,00
		20		20,00000		
Díl: 784		Malby				13 598,25
7	784125222	Malba Jupol Classic, barva,bez penetrace,2x	m2	32,36260	62,70	2 029,14
		parapety : 5,6*1,03		5,76800		
		2,32*1,03		2,38960		
		15,3*1,03		15,75900		
		8,2*1,03		8,44600		
8	784459001	Zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	24,00000	18,30	439,20
		hurdis : 6+18		24,00000		
9	784492100	Nátěr nosného roštu Thermatex	m	948,00000	8,80	8 342,40
		Podhled : 240*3,95		948,00000		
10	784011111	Oprášení/ometení podkladu	m2	537,10660	3,35	1 799,31
		Podhled : 253,362		253,36200		
		Stěny nátěry : 164,382		164,38200		
		Stěny malby : 32,3626		32,36260		
		Radiátory : 435*0,2		87,00000		
11	784011211	Olepuvání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	81,00000	12,20	988,20
		obvod : 16+2+11+12+8+6+18+8		81,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 402,95

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
O:	SO 08	VCP č.7 Malby a nátěry,výměna podhledů
R:	02	V2- Dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 041,77	2 041,77
13	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 361,18	1 361,18

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 39-18 DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou

Objekt: SO 09 VCP č.8 Drobné práce pro řemesla

Rozpočet: 01 V1

Objednatel: Město Uherský Brod IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod-Uherský Brod

Zhotovitel: HOKR STAVBY s.r.o. IČO: 25593056
Babí Louka 2503 DIČ: CZ25593056
68801 Uherský Brod

Vypracoval: Horáček Miroslav

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 740,94
PSV			1 711,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			329,35
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 781,74

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 781,74 CZK
Zaokrouhlení		0,26 CZK

Cena celkem bez DPH 14 782,00 CZK

v

UH. BRODE

dne

28.2.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			248,75	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 774,12	46
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 786,80	26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			222,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 458,00	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			251,27	2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 221,45	8
772	Kamenné dlažby	PSV			490,00	3
VN	Vedlejší náklady	VN			329,35	2
Cena celkem					14 781,74	100

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
O:	SO 09	VCP č.8 Drobné práce pro řemesla
R:	01	V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				248,75
1	23170122	Soudal PU zimní montážní pěna 750 ml (-10°C)	kus	1,00000	160,00	160,00
2	585556661	Profimix OM 202 Jádřová omítka vápenocementová strojní	kg	25,00000	3,55	88,75
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 774,12
3	612403384	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	36,40000	107,50	3 913,00
		Topení : 3*0,8		2,40000		
		Vytvoření fabionku pro svislou izolaci : 10,5+8+2+5,5+8		34,00000		
4	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	1,54000	1 028,00	1 583,12
		Topení : 3*0,8*0,1		0,24000		
		Stržený koberec : (7+1+5)*0,1		1,30000		
5	612433111	Omítka sanační vnitřní, malé zasolení	m2	2,00000	639,00	1 278,00
		Schodiště : 2		2,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 786,80
6	632451441	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	0,46000	580,00	266,80
		Podlah. opravy : 0,4*0,2*2		0,16000		
		Pod ocel. Hurdis : 3*0,1		0,30000		
7	63135	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách	m	12,00000	85,00	1 020,00
8	900	Hzs - nezmeřitelné práce	h	10,00000	250,00	2 500,00
		Zazdivky otvorů v Hurdis : 2*5		10,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				222,00
9	953941312	Osazení požárního hasícího přístroje na stěnu	kus	3,00000	74,00	222,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 458,00
10	967022681	Přísekání ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých	m	2,00000	512,00	1 024,00
		Pod ocel. Hurdis : 2		2,00000		
11	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	2,00000	217,00	434,00
		Schodiště : 2		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				251,27
12	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,68748	365,50	251,27
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 221,45
13	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	5,10000	239,50	1 221,45
		Vytažení izolace po obvodu : (10,5+8+2+5,5+8)*0,3		10,20000		
		Odpčet v zákl. rozpočtu : -5,1		-5,10000		
Díl: 772		Kamenné dlažby				490,00
14	772401123	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm	m	2,00000	245,00	490,00
		Schodiště : 2		2,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				329,35
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	197,61	197,61
16	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	131,74	131,74

Dům kultury - Rekonstrukce restaurace			
VCP č. 9			
Silnoproud			
Rekapitulace rozpočtu			
Projektové a průzkumné práce			
Dokumentace skutečného provedení stavby			6 000,00 Kč
Celkem			6 000,00 Kč
Základní rozpočtové náklady			
Dodávky celkem			117 596,10 Kč
Montážní práce a služby celkem			102 216,00 Kč
Mimostav. Doprava			500,00 Kč
PPV 1% obor 001-025			0,00 Kč
PPV 5% na profesi z 229.312 Kč			11 465,60 Kč
Rozpočtová rezerva pod 1%			0,00 Kč
Celkem			231 777,70 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize a zkoušky			3 000,00 Kč
Celkem			3 000,00 Kč
Celkem bez DPH			240 777,70 Kč
Daň z přidané hodnoty			
sazba DPH	21	% z	240 777,70 50 563,32 Kč
DPH celkem			50 563,32 Kč
Celkem s DPH			291 341,02 Kč

Ozn.	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
	INSTALACE						
1	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	ks	40	8,90	356,00	38,60	1 544,00
2	Krabice odbočná pod omítku s víčkem, vč. zapojení	ks	5	34,00	170,00	38,60	193,00
3	Odvíčkování nebo zavičkování krabic na 2 šrouby	ks	10	0,00	0,00	5,20	52,00
4	Odvíčkování nebo zavičkování krabic na 4 šrouby	ks	20	0,00	0,00	5,20	104,00
5	Krabice odbočná, nástěnná, IP 55	ks	35	79,20	2 772,00	89,00	3 115,00
6	H07V-U 6	m	65	16,60	1 079,00	14,00	910,00
7	H07V-K 10	m	50	29,30	1 465,00	16,00	800,00
8	H07V-K 16	m	30	44,20	1 326,00	18,00	540,00
9	CYKY-O 3 x 1,5 mm ²	m	250	12,70	3 175,00	16,00	4 000,00
10	CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	200	12,70	2 540,00	16,00	3 200,00
11	CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	450	19,20	8 640,00	18,00	8 100,00
12	CYKY-J 3 x 4 mm ²	m	0	32,30	0,00	22,00	0,00
13	CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	m	400	18,30	7 320,00	22,00	8 800,00
14	CYKY-J 5 x 2,5 mm ²	m	200	32,20	6 440,00	18,00	3 600,00
15	CYKY-J 5 x 4 mm ²	m	0	54,30	0,00	24,00	0,00
16	El. instalační ohebná trubka, bezhalogenová, dvouplášťová, korugovaná, vnitřní průměr 94mm	m	50	84,60	4 230,00	36,00	1 800,00
17	Instalační trubka ohebná, 750N, průměr 25 mm	m	50	12,70	635,00	33,00	1 650,00
18	Instalační trubka ohebná, 750N, průměr 32 mm	m	50	16,30	815,00	33,00	1 650,00
19	Drážka pro uložení kabelu ve zdivu do 3x3 cm	m	20	0,00	0,00	33,40	668,00
20	Drážka pro uložení kabelu ve zdivu do 5x7 cm	m	15	0,00	0,00	38,00	570,00
21	Drážka pro uložení kabelu ve zdivu do 7x10 cm	m	10	0,00	0,00	56,00	560,00
22	Vysekání kapes pro přístroje	ks	25	0,00	0,00	34,00	850,00
23	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropě z betonových průměru do 12 mm	ks	250	1,20	300,00	12,80	3 200,00
24	Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení	ks	10	149,30	1 493,00	72,00	720,00
25	Přepínač střídavý pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení	ks	5	152,60	763,00	72,00	360,00
26	Svítilno LED zapuštěné do průměru 150 mm	ks	57	412,00	23 484,00	220,00	12 540,00
27	Svítilno LED závěsné	ks	33	984,00	32 472,00	260,00	8 580,00
28	Svítilno LED nouzové 5W, doba svícení při výpadku 1hod	ks	3	1 340,00	4 020,00	260,00	780,00
30	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	15	144,90	2 173,50	77,00	1 155,00
31	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s přepětovou ochranou, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	5	945,30	4 726,50	77,00	385,00
32	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s víčkem, IP44 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	5	190,30	951,50	77,00	385,00
33	Zásuvka vestavná 5P 16A IP44, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	6	224,60	1 347,60	138,00	828,00
34	Uchycení stahovacím páskem	ks	300	1,20	360,00	6,50	1 950,00
35	Spínač trojpólový pro povrchovou montáž 25A; IP 65	ks	1	692,00	692,00	167,00	167,00
36	Vývod pro 5x2,5 mm ² – bez zapojení	ks	6	0,00	0,00	64,00	384,00

Ozn.	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
37	Vývod pro 3x2,5 mm ² – bez zapojení	ks	16	0,00	0,00	36,00	576,00
38	Zjišťování stávajícího stavu	hod	20	0,00	0,00	250,00	5 000,00
39	Demontáže	hod	32	0,00	0,00	250,00	8 000,00
40	Koordinace	hod	20	0,00	0,00	250,00	5 000,00
41	Pomocné a nespecifikované práce práce	hod	16	0,00	0,00	250,00	4 000,00
42	Drobný materiál	kpl	1	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
43	Úprava jištění a doplnění rozvaděčů	kpl	1	850,00	850,00	1 500,00	1 500,00
	Mezisoučet:				117 596,10		102 216,00

Lokalita:

Uherský Brod

Investor:

město Uherský Brod

Akce:

Dům kultury - rekonstrukce restaurace,
VCP č. 10 slaboproudé rozvody

Název	množství	ks/m	Dodávka		Montáž	
			jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
19" nástěnný rozvaděč 18 U, jednoduchý	1	ks	3 663,00	3 663,00	900,00	900,00
Police do 19" rozvaděče	1	ks	1 190,00	1 190,00	250,00	250,00
Napájecí panel do rozvaděče	1	ks	899,00	899,00	650,00	650,00
Vyvažovací panel 1U	1	ks	178,00	178,00	1 250,00	1 250,00
Patch panel, 24 portů UTP, cat. 5e	1	ks	1 464,00	1 464,00	1 200,00	1 200,00
Patchkabel RJ45-RJ45, cat 5e, délka 1m,	12	ks	26,00	312,00	50,00	600,00
Kabel cat.5 UTP	610	m	10,50	6 405,00	28,00	17 080,00
Dat. dvouzásuvka 2xRJ 45 pod omítku cat 5e	4	ks	196,00	784,00	180,00	720,00
Popis portu zásuvky	8	ks	0,00	0,00	15,00	120,00
Popis portů patchpanelu	8	ks	0,00	0,00	5,00	40,00
Instalační, úložný a spojovací materiál	1	kpl	3 680,00	3 680,00	4 900,00	4 900,00
Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřicího protokolu	1	kpl	0,00	0,00	880,00	880,00
Zpracování provozního řádu	0	kpl	0,00	0,00	2000,00	0,00
Příprava zakázky	1	kpl	0,00	0,00	2500,00	2 500,00
Výchozí revize systému	0	kpl	0,00	0,00	1500,00	0,00
Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	0,00	0,00	2500,00	2 500,00
PPV 5% na profesi			3 147 Kč			
Dodávka materiálu			21 515 Kč			
Montážní práce			41 430 Kč			
Dodávka a montáž celkem			62 945 Kč			
Celkem bez DPH			66 092 Kč			

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Zpracoval:

Martin Garšic
SITEL, spol. s r.o., oblast Brno
Vinohradská 74
618 00 Brno

