

NABÍDKA

automatické dveře SPEDOS

Nabídka: A020513380N0034

Zpracoval: [REDACTED]

Dne: 03.06.2020

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zpracováno pro firmu: DOMOV SENIORŮ PANORAMA

Jméno: [REDACTED]


Ulice: U Penzionu 1711 Město: Tachov PSČ: 34701

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Akce: DS Panorama Tachov

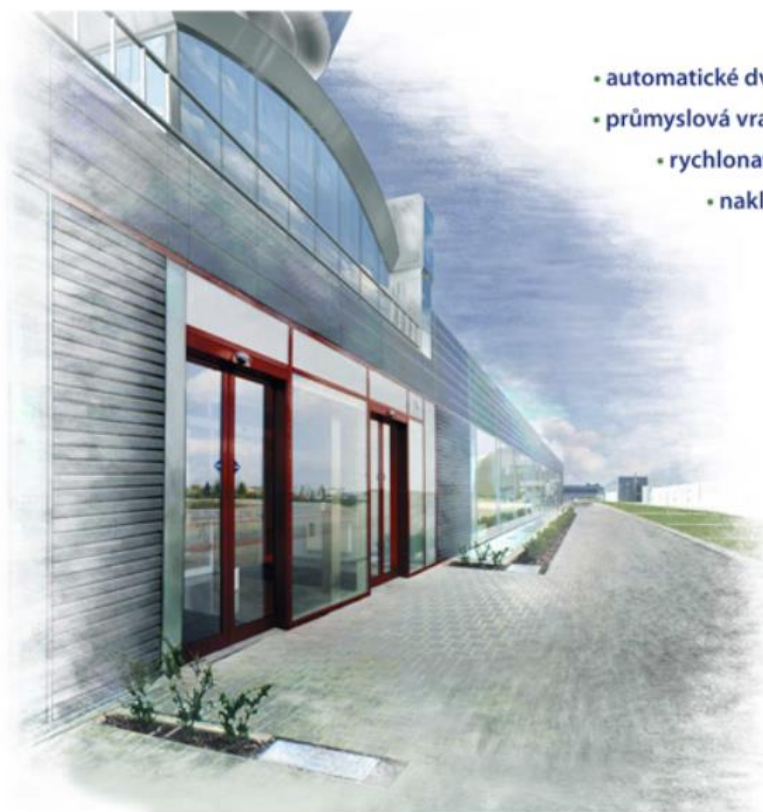

- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavíjecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel: +420 571 759 211

spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dveře

Elektrický pohon SP806NL je určen k automatizaci posuvných dveří.

Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu. Maximální hmotnost zavěšených posuvných křídel je v jednokřídlovém provedení 150 kg, ve dvoukřídlovém 130 kg na 1 křídlo.

Provoz pohonu je řízen digitálním programovým přepínačem, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy.

Pozice vnější 1 ks

Typ **Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí**

Průchozí šířka 1250 mm

Průchozí výška 2200 mm

Šířka konstrukce 2865 mm

Výška konstrukce 2930 mm

Barva 9016 - bílá

Provedení dveří Dvoukřídlové

Pohon AD SP806NL: 2700 mm; Kryt pohonu: 2700 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač externě; EPS kontakt otevřeno

Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů:

Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks;

Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks

Křídla z hliníkových profilů SPEDOS;

Příčka v křídle: 1 ks; Plná izolační výplň Fe - PUR; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé

Stěna z hliníkových rámových profilů s PTM se dvěma pevnými bočními díly; Příčka v stěně;

Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé; Krycí pásek 30mm; Krycí pásek 30mm

Nadsvětlík Nadsvětlík z rámových profilů s PTM; Jedna dělicí příčka; Izolační dvojsklo

Ostatní: horní rozšíření stěny 130mm

Cena včetně montáže, demontáže a dopravy: 141 895.00 Kč bez DPH

Pozice vnitřní 1 ks

Typ **Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí**

Průchozí šířka 1250 mm

Průchozí výška 2200 mm

Šířka konstrukce 2860 mm

Výška konstrukce 2930 mm

Barva 9016 - bílá

Provedení dveří Dvoukřídlové

Pohon Pohon AD SP806NL: 2700 mm; Kryt pohonu: 2700 mm; Boční kryty pohonu;

Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu;

Programový přepínač externě;

EPS kontakt otevřeno

Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů :

Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks;

Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks

Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Příčka v křídle: 1 ks; Plná izolační výplň Fe - PUR;

Jednoduché bezpečnostní sklo; Polep pro šeroslepé

Stěna a bez nadsvětlíku z hliníkových rámových profilů s dvěma pevnými bočními díly; Příčka v stěně; Jednoduché bezpečnostní sklo; Polep pro šeroslepé: Krycí pásek 30mm: Krycí pásek 30mm.

Nadsvětlík z rámových profilů, jedna dělicí, příčka jednoduché sklo

Cena včetně montáže, demontáže a dopravy: 126 645.00 Kč bez DPH

Celková cena za obě pozice :

vč. demontáže, montáže a dopravy bez DPH 268 540,- Kč

DPH 15 % 40 281,- Kč

Cena celkem včetně DPH308 821,- Kč

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná.

V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřizením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřeveze do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy.

DODACÍ LHŮTY:

5-7 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací.

Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

1 měsíc

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení

požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

████████████████████

Tel: ██████████

e-mail: ██████████

a