









Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.



Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
telefon, fax: 
E-mail: 
Zástupce ve věcech technických: 
Zástupce ve věcech administrativních: 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. s.r.o.
Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat:
ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr
ve věcech technických: Ing. Milan Karfík
IČ: 615 38 213
DIČ: CZ61538213
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.

(dále jen „*Zhotovitel*“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Zřízení protialkoholní záchytné stanice, Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.-stavební práce II.**“ ze dne 09.10. 2018.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací tak, jak vyplývají z přílohy č.1,2 a 3 tohoto dodatku smlouvy.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o dodatečné stavební práce ve výši 526 926,76 Kč bez DPH.
3. Tímto dodatkem č.1 se tedy mění čl. VII, odst. 1 smlouvy. Nově zní čl. VII. Odst. 1 smlouvy takto:
Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí 15 019 311.60 Kč bez DPH, tj. 18 173 367,00 Kč vč. DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Přílohy:

- č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č.1 vč. rozpočtu ze dne 03.12. 2018
- č.2 : Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č.2 vč. rozpočtu ze dne 06.02. 2019
- č.3 : Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č.3 vč. rozpočtu ze dne 14.02. 2019

Za Zhotovitele


Ve Vysoké Peci, dne



.....
jednatel společnosti

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 22-02-2019

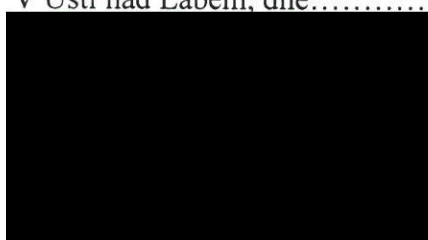

.....
generální ředitel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“

Číslo změny: **1**

SoD: ze dne 9.10.2018

Datum: **03.12.2018**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla 17.2.2019

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

1-VZT	
2-zazdívky	170 831,33 Kč 127 761,36 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce 298 592,69 Kč
Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH	
2. Cena díla s DPH	14 492 384,86 Kč 17 535 785,68 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	
2. Cena díla s DPH	14 790 977,55 Kč 17 897 082,84 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: **17 897 082,84 Kč**

zvýšení ceny o

Základ:	298 592,69 Kč
DPH 21%:	62 704,46 Kč
Cena včetně DPH:	361 297,15 Kč


snížení ceny o

Základ:	0 Kč
Cena včetně DPH:	0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

beze změny

Prodloužení lhůty o

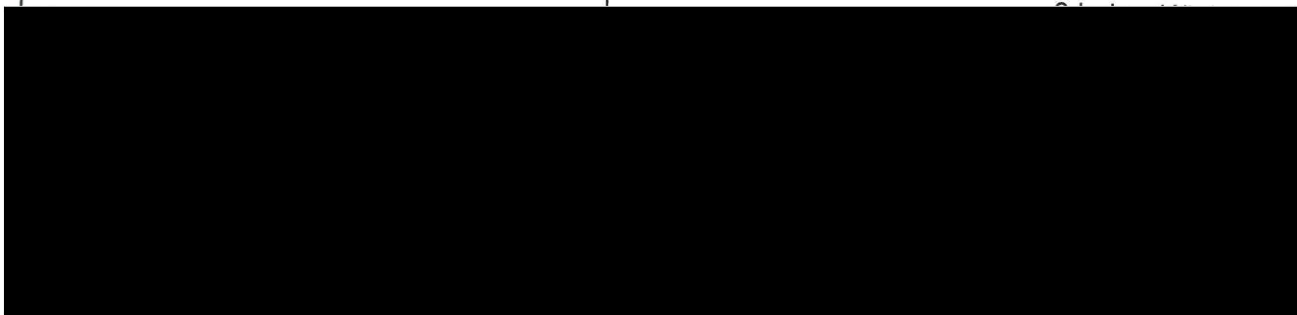

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 9.10.2018

Datum: 03.12.2018

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

1-VZT	170 831,33 Kč
2-zazdívký	127 761,36 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce **298 592,69 Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH	14 492 384,86 Kč
2. Cena díla s DPH	17 535 785,68 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	14 790 977,55 Kč
2. Cena díla s DPH	17 897 082,84 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: 17 897 082,84 Kč

zvýšení ceny o	Základ: 298 592,69 Kč DPH 21%: 62 704,46 Kč Cena včetně DPH: 361 297,15 Kč
-----------------------	---

snížení ceny o	Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč
-----------------------	---

Celková cena po změně

Viz příloha:	Základ 14 790 977,55 Kč DPH 21%: 3 106 105,29 Kč Cena včetně DPH: 17 897 082,84 Kč
---------------------	---

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení: 17.2.2019

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:


„Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“

SoD: ze dne 9.10. 2018

Podrobný popis změn a odůvodnění:

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací:

Bourání příček je dle výkazu výměr tl.150 mm skutečnost je tl. 200 mm tj. větší množství stavební sutě (nárůst o 43 tun), které se musí ručně naložit na kolečka a odvést do kontejneru , demontáž a likvidace stávající vzduchotechniky a s tím související montáže a demontáže lešení, je zde komplikovaný přístup k potrubí což značně prodlužuje demontáž, zazdění a omítnutí vzniklých otvorů po odstranění vzduchotechniky, montáž ukončení stávající vzduchotechniky ve vedlejších prostorách, osazení protipožárních ucpávek.



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: KZ a.s. - Teplice protialkoholní záchytná stanice

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.11.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL1		298 592,69	0,00	62 704,46	361 297,15	0,00	284 373,99	0,00	14 218,70	0,00
1	VZT	170 831,33	0,00	35 874,58	206 705,91	0,00	162 696,50	0,00	8 134,83	0,00
2	zazdívky	127 761,36	0,00	26 829,89	154 591,25	0,00	121 677,49	0,00	6 083,87	0,00
Celkem		298592,69	0,00	62704,46	361297,15	0,00	284373,99	0,00	14218,70	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s. - Teplice protialkoholní záchytná stanice

Objekt: ZL1

Část: zazdívky

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 114 300,04

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 613,40

13	R	340231035	Zazdívková otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m ² , tloušťka příčky 140 mm	m ²	2,000	806,70	1 613,40
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

61 Úprava povrchů vnitřních 2 482,16

33	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m ²	4,000	59,51	238,04
25	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m ²	4,000	228,61	914,44
31	R	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m ²	4,000	268,03	1 072,12
32	R	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m ²	4,000	64,39	257,56

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 551,74

316	013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m ³ 8,4*0,2	m ³	1,680	679,00	1 140,72
317	013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m ³ 312,303*0,2	m ³	62,461	679,00	42 411,02

96 Bourání konstrukcí 65 922,78

105	R	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápenou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m ²	-312,303	117,41	-36 667,50
93	R	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ² 1,97*0,9	m ²	1,773	298,90	529,95
115	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	43,699	652,70	28 522,34
116	R	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	43,699	70,13	3 064,61
118	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	436,990	11,12	4 859,33
117	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	43,699	361,50	15 797,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s. - Teplice protialkoholní záchytná stanice

Objekt: ZL1

Část: zazdívký

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
119	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	43,699	1 140,00	49 816,86

998

Přesun hmot

729,96

121	R	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,378	1 931,12	729,96
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

7 377,45

713

Izolace tepelné

7 377,45

318	713	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	250,000	25,40	6 350,00
319	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,350	652,70	228,45
320	R	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,350	70,13	24,55
321	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,500	11,12	38,92
322	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,350	361,50	126,53
323	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,350	1 740,00	609,00

Celkem

121 677,49

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s. - Teplice protialkoholní záchytná stanice

Objekt: ZL1

Část: VZT

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 48 387,37

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 840,20

13	R	340231035	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m ² , tloušťka příčky 140 mm	m ²	6,000	806,70	4 840,20
					0,6*0,4*25	6,000	

61 Úprava povrchů vnitřních 23 876,00

35	R	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m ²	kus	50,000	477,52	23 876,00
					25*2	50,000	

94 Lešení a stavební výtahy 12 723,00

77	R	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	100,000	127,23	12 723,00
----	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------

998 Přesun hmot 6 948,17

121	R	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,598	1 931,12	6 948,17
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 114 309,13

727 Zdravotnicka - požární ochrana 40 000,00

312	721	72711112R01	Požární ucpávka VZT potrubí 600*600	kus	4,000	10 000,00	40 000,00
-----	-----	-------------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

751 Vzduchotechnika 61 475,00

313	751	751511807	Demontáž potrubí plech skupiny I s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 0,8 mm do průřezu 1,13 m ²	m	235,000	185,00	43 475,00
					115+120	235,000	

315	R	R02	Uzavření přerušného VZT potrubí plechem, otvor do 0,3m ²	ks	10,000	1 000,00	10 000,00
-----	---	-----	---	----	--------	----------	-----------

316	R	R03	příplatek za ztížené podmínky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
-----	---	-----	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

767 Konstrukce zámečnické 12 834,13

215	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,028	1 087,84	8 733,18
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

216	R	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	8,028	116,88	938,31
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

218	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80,280	9,27	744,20
-----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KZ a.s. - Teplice protialkoholní záchytná stanice

Objekt: ZL1

Část: VZT

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
217	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,028	301,25	2 418,44

Celkem

162 696,50

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“		Číslo změny: 2
SoD: ze dne 9.10.2018		Datum: 6.2.2019
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	17.2.2019

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Dozívky, SDK pohledy 119 869,52 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce **119 869,52 Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1

1. Cena díla bez DPH 14 790 977,55 Kč

2. Cena díla s DPH 17 897 082,84 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH 14 910 847,07 Kč

2. Cena díla s DPH 18 042 125,00 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: **18 042 125,00 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	119 869,52 Kč
	DPH 21%:	25 172,60 Kč
	Cena včetně DPH:	145 042,12 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		beze změny
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“

Číslo změny: 2

SoD: ze dne 9.10.2018

Datum: 6.2.2019

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Dozdivky, SDK podhledy 119 869,52 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce **119869,52 Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1

1. Cena díla bez DPH 14 790 977,55 Kč

2. Cena díla s DPH 17 897 082,84 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH 14 910 847,07 Kč

2. Cena díla s DPH 18 042 125,00 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: 18 042 125,00 Kč

zvýšení ceny o	Základ: 119 869,52 Kč DPH 21%: 25 172,60 Kč Cena včetně DPH: 145 042,12 Kč
-----------------------	--

snížení ceny o	Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč
-----------------------	--

Celková cena po změně

Viz příloha:	Základ: 14 910 847,07 Kč DPH 21%: 3 131 277,88 Kč Cena včetně DPH: 18 042 125,00 Kč
---------------------	---

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů


Celková lhůta po změně Datum dokončení: 17.2.2019

Změna byla vyvolána záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

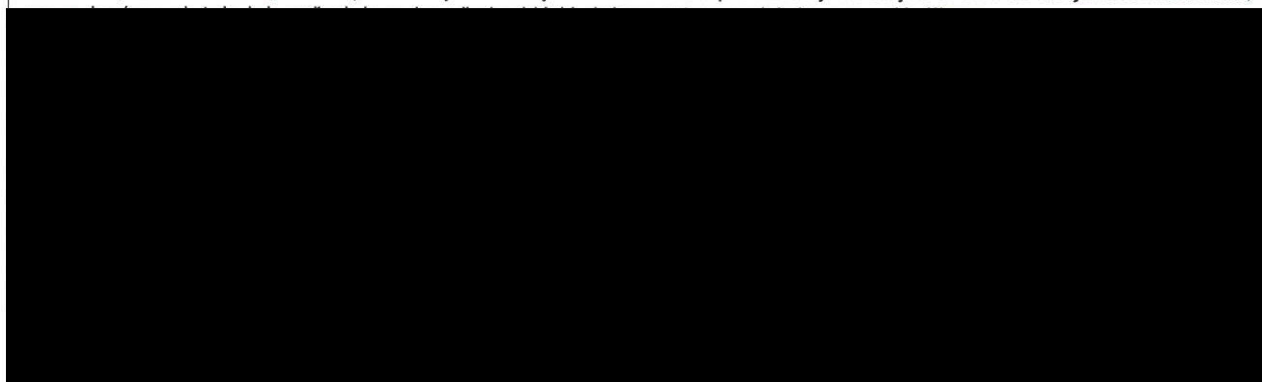

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.2

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“

SoD: ze dne 9.10. 2018

Podrobný popis změn a odůvodnění:


V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací:

Dozdění(uzavření)prostoru stoupacího potrubí-není zohledněno v PD.

Zakrytí instalačního potrubí SDK podhledem.

Navýšení obkladů vnějších stěn-výkaz výměr neodpovídá skutečnosti.

V průběhu realizace díla dochází k rozšíření rozsahu prací oproti SoD.



ROZPOČET

Stavba: KZ a.s. - Teplice protialkoholní záchytná stanice
Objekt: ZL2 dozdivky, SDK podhledy

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 1. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						26 038,08	2,214
3 Svislé a kompletní konstrukce						11 293,80	1,779
1	340231035	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m ² , tloušťka příčky 140 mm	m ²	14,000	806,70	11 293,80	1,779
61 Úprava povrchů vnitřních						8 687,56	0,433
5	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m ²	14,000	59,51	833,14	0,004
2	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m ²	14,000	228,61	3 200,54	0,061
3	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m ²	14,000	268,03	3 752,42	0,257
4	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m ²	14,000	64,39	901,46	0,111
94 Lešení a stavební výtahy						1 781,22	0,002
6	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešenišové podlahy do 1,9 m	m ²	14,000	127,23	1 781,22	0,002
998 Přesun hmot						4 275,50	0,000
7	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,214	1 931,12	4 275,50	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						93 831,44	0,422
763 Konstrukce suché výstavby						25 221,04	0,262
8	76313155R	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15,0 mm, bez TI	m ²	20,000	1 115,46	22 309,20	0,258
9	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m ²	20,000	25,54	510,80	0,002
10	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	16,000	59,18	946,88	0,000
11	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m ²	20,000	42,47	849,40	0,002
12	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,262	1 073,50	281,26	0,000
14	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,262	493,88	129,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	998763194	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,262	740,85	194,10	0,000

767 Konstrukce zámečnické

16 987,20 0,003

16	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	6,000	331,20	1 987,20	0,000
17	59030711R	13/L - dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm protipožární EW 15DP1 vč. rámu	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	0,003

781 Dokončovací práce - obklady

51 623,20 0,156

18	781774119	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	48,000	402,03	19 297,44	0,156
19	5976143R	pásy keramické mrazuvzdorné	m2	57,600	450,00	25 920,00	0,000
20	781779191	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	48,000	51,29	2 461,92	0,000
21	781779196	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	48,000	39,45	1 893,60	0,000
22	781779197	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	48,000	39,45	1 893,60	0,000
23	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,156	502,69	78,42	0,000
25	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,156	358,62	55,94	0,000
24	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,156	142,82	22,28	0,000

Celkem

119 869,52 2,635

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“		Číslo změny: 3
SoD: ze dne 9.10.2018		Datum: 14.2.2019
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla 17.2.2019	

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

D1.01.4.7-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rozpis rozvaděče R4A01 108 464,55 Kč

Rozdíl: Přípočet

108 464,55 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD a ZL č.2

1. Cena díla bez DPH

14 910 847,07 Kč

2. Cena díla s DPH

18 042 125,00 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.3

1. Cena díla bez DPH

15 019 311,60 Kč

2. Cena díla s DPH

18 173 367,00 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

18 173 367,00 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	108 464,55Kč
	DPH 21%:	22 777,56 Kč
	Cena včetně DPH:	131 242,11 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		beze změny
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“

Číslo změny: **3**

SoD: ze dne 9.10.2018

Datum: **14.2.2019**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

D1.01.4.7-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rozpis rozvaděče R4A01 108 464,55 Kč

Rozdíl: Přípočet **108 464,55 Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD a ZL č.2

1. Cena díla bez DPH 14 910 847,07 Kč
 2. Cena díla s DPH 18 042 125,00 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.3

1. Cena díla bez DPH 15 019 311,60 Kč
 2. Cena díla s DPH 18 173 367,00 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: **18 173 367,00 Kč**

zvýšení ceny o

Základ: 108 464,55 Kč
 DPH 21%: 22 777,56 Kč
 Cena včetně DPH: 131 242,11 Kč

snížení ceny o

Základ: 0 Kč
 DPH 21%: 0 Kč
 Cena včetně DPH: 0 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha:

Základ 15 019 311,60 Kč
 DPH 21%: 3 154 055,44 Kč
 Cena včetně DPH: 18 173 367,00 Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení: 17.2.2019

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.3 SPOLEČNÉ STANOVISKO


PROJEKT:

„Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“

SoD: ze dne 9.10. 2018

Podrobný popis změn a odůvodnění:

Vzhledem k administrativní chybě, kdy do tabulky rekapitulace ceny objektu D1.01.4.7-Zařízení silnoproudé elektrotechniky nebylo možné načíst položky z rozpočtu dodatečně doplňujeme položky rozvaděče R4A01. Při zadávání zakázky byl soupis prací dodaný zadavatelem pro nacenění uzamčený.

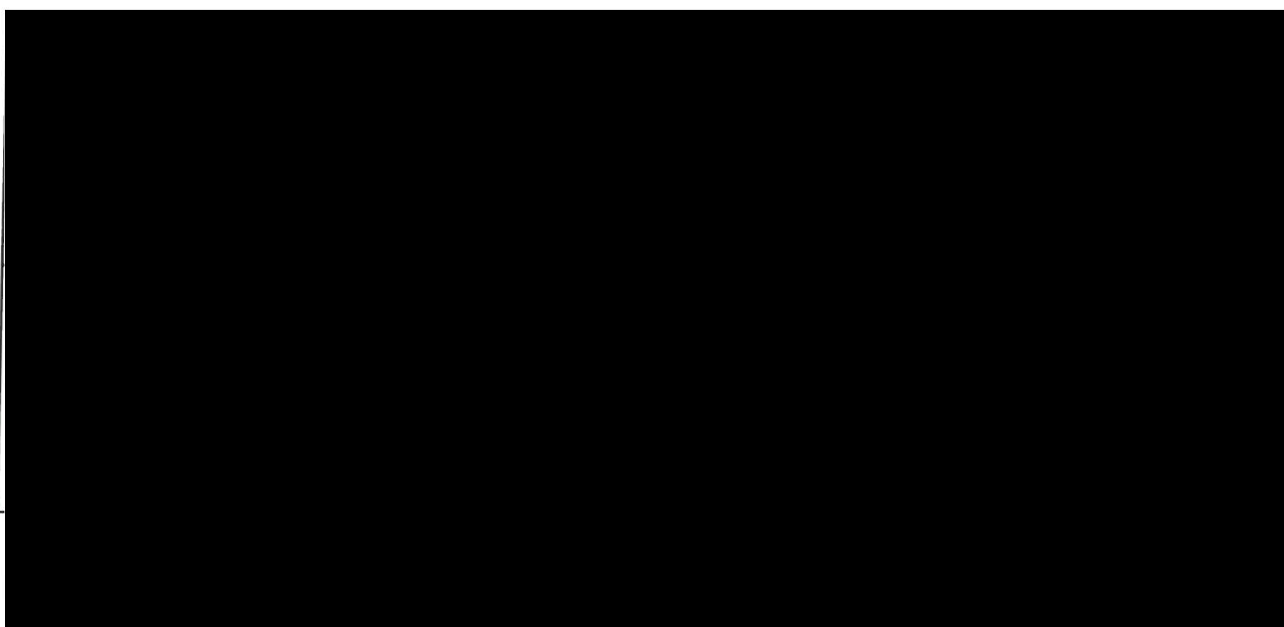

Soupis položek

64	210201201	ekvitermní regulace - nastavení a zapojení	ks	1,00	13 800,00 Kč	13 800,00 Kč		
65	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	120,00	40,25 Kč	4 830,00 Kč		
66	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	16,00	330,05 Kč	5 280,80 Kč		
67	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	10,00	330,05 Kč	3 300,50 Kč		
68	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	16,00	330,05 Kč	5 280,80 Kč		
69	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	6,00	308,20 Kč	1 849,20 Kč		
70	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	8,00	308,20 Kč	2 465,60 Kč		
71	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	14,00	330,05 Kč	4 620,70 Kč		
72	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	19,00	330,05 Kč	6 270,95 Kč		
73	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	9,00	330,05 Kč	2 970,45 Kč		
74	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	3,00	330,05 Kč	990,15 Kč		
součet						279 847,90 Kč		
Demontáže								
75	210990011	demontáže	hod	38,00	299,00 Kč	11 362,00 Kč		
součet						11 362,00 Kč		
Ostatní náklady								
76	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	19,00	9,66 Kč	183,54 Kč		
77	219002612	vysekání ryhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	1250,00	69,00 Kč	86 250,00 Kč		
78	219001313	vybour.otvoru/zed' dutá cihla/do 60mm/tl.do 0,45m	ks	65,00	69,00 Kč	4 485,00 Kč		
79	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,00	9,66 Kč	154,56 Kč		
80	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,00	9,66 Kč	96,60 Kč		
81	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,00	9,66 Kč	154,56 Kč		
82	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	9,66 Kč	57,96 Kč		
83	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	9,66 Kč	77,28 Kč		
84	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	14,00	9,66 Kč	135,24 Kč		
85	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	19,00	9,66 Kč	183,54 Kč		
86	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	9,66 Kč	86,94 Kč		
87	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	9,66 Kč	28,98 Kč		
součet						91 894,20 Kč		

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R4A01								
1	000781173	sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod koliky	ks	6,00	480,70 Kč	2 884,20 Kč		
2	000000001	podružný materiál	ks	1,00	2 645,00 Kč	2 645,00 Kč		
3	000000002	demontáž stávajících prvků v rozvaděči	ks	1,00	5 175,00 Kč	5 175,00 Kč		
4	000000003	montáž rozvaděče	ks	1,00	18 400,00 Kč	18 400,00 Kč		
5	000000004	revize rozvaděče	ks	1,00	1 725,00 Kč	1 725,00 Kč		
6	000415067	vypínač MSO-125-3 125A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	1 500,75 Kč	1 500,75 Kč		
7	000436501	jistič 3pól BC160NT305-40-L 690V/25kA/40A	ks	2,00	3 123,40 Kč	6 246,80 Kč		
8	000436501	jistič 3pól BC160NT305-50-L 690V/25kA/50A	ks	2,00	3 123,40 Kč	6 246,80 Kč		
9	000436501	jistič 3pól BC160NT305-63-L 690V/25kA/63A	ks	1,00	3 513,25 Kč	3 513,25 Kč		
10	000435025	jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA	ks	2,00	493,35 Kč	986,70 Kč		
11	000432316	odp poj OPVP22-3 1e 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V,	ks	1,00	742,90 Kč	742,90 Kč		
12	000432333	pojistková patrona válcová PV22(-125A)gG	ks	3,00	59,80 Kč	179,40 Kč		
13	000471434	FLP-B+C MAXI V/3 SPD typ1 a typ2 svodič bleskové	ks	1,00	8 004,00 Kč	8 004,00 Kč		
14	000438023	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030 "A"	ks	36,00	1 281,10 Kč	46 119,60 Kč		
15	000435023	jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	1,00	422,05 Kč	422,05 Kč		
16	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	10,00	113,85 Kč	1 138,50 Kč		
17	000434325	jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	1,00	98,90 Kč	98,90 Kč		
18	000464312	impulsní relé/AC230V/500W/1modul	ks	3,00	328,90 Kč	986,70 Kč		
19	000441121	stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu	ks	3,00	483,00 Kč	1 449,00 Kč		
součet						108 464,55 Kč		

Datum: 02.05.2018

Vypracoval: