



**DODATEK č. 1** 2016  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2015-0523/OR**  
ze dne 13. 09. 2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Odvhlčení objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova 236, Děčín IV“.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** statutární město Děčín  
**Sídlo:** Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV  
**Statutární zástupce:** Mgr. Marie Blažková – primátorka města  
**IČO:** 00261238  
**DIČ:** CZ 00261238  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna Praha  
**Číslo účtu:** 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

**Zhotovitel:** CompletSan s.r.o.  
**Sídlo:** Staškova 1217/14, 460 14 Liberec  
**Statutární zástupce:** David Gorol, jednatel společnosti  
**IČO:** 28751558  
**DIČ:** CZ28751558  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 107-1567780217/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“


**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2016-0523/OR čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 470 401, 72 Kč bez DPH, 569 186, 08 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2016-0523/OR bez DPH:	470 401, 72 Kč
<b>Cena víceprací:</b>	<b>106 220, 65 Kč</b>

Celková cena díla bez DPH	576 622, 37 Kč
Celková cena včetně DPH	697 713, 07 Kč

2. Dle SOD č. objednatele 2016-0523/OR ze dne 13. 09. 2016 čl. III, odst. 1 mělo být dílo předáno bez vad a nedodělků do 60 dnů od předání staveniště. V průběhu odvlhčení objektu bylo zjištěno zatékání vody ve větším rozsahu, než bylo uvedeno v původní projektové dokumentaci a z tohoto důvodu se termín dokončení stavebních prací prodlužuje o 14 dnů tj. na 74 dnů.

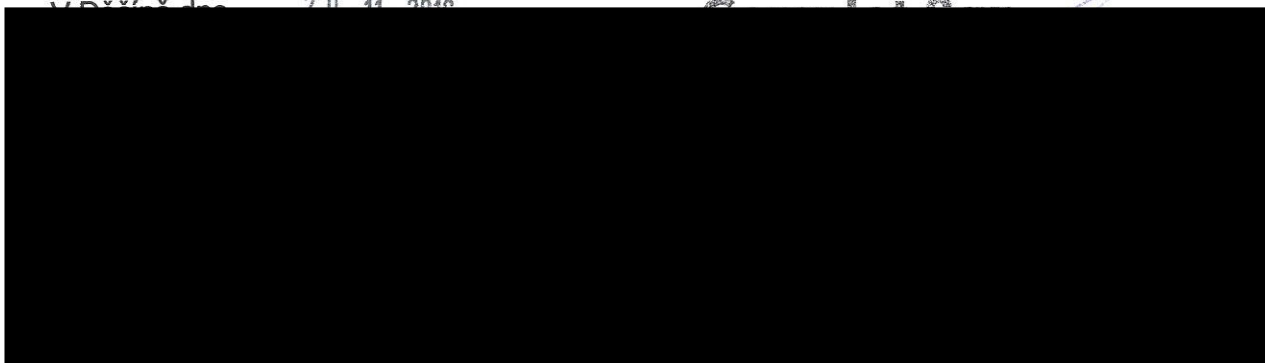

# Soupis méně víceprací - podklad pro dodatek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
<b>VP - Méněpráce</b>							<b>7 570,00</b>
51	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00
52	M	553414280	mřížka větrací nerezová NVM 150 kruhová se síťovinou	kus	1,000	150,00	150,00
53	K	751525033	Mtž potrubí plast bez příruby do 0,07 m2	m	3,000	150,00	450,00
54	M	286157070	trubka s hrdlem HTEM, délka 0,5 m, DN 160	kus	1,000	90,00	90,00
			<i>OSMA, kód výrobku: 10520</i>				
55	M	286156480	trubka s hrdlem HTEM, délka 2 m, DN 160	kus	1,000	180,00	180,00
			<i>OSMA, kód výrobku: 10560</i>				
56	M	999100000	kotvící a spojovací materiál	Kč	1,000	50,00	50,00
57	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v	%	0,000	1,00	0,00
59	M	OZN. 01	okno dvoukřídlové otvíravé 113 x 105 cm jednoduché zasklení, replika stávajících oken včetně kování	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
<b>VP - Vícepráce</b>							<b>79 153,60</b>
1	K	61245-002	Hydroizolace stěn proti takové vodě, cementová izolační stěrka min. tl. 3x1 mm (nátěrem)	m2	6,000	380,00	2 280,00
			místnost 0.10.		6,000		
2	K	61282-001	Vnitřní sanační omítkový podhoz stěn celoplošný	m2	24,000	280,00	6 720,00
			místnost 0.10 - skladba B.0.1.		6,000		
			místnost 0.18 - skladba B.0.1.		10,000		
			místnost 0.19 - skladba B.0.1.		8,000		
3	K	61282-002	Porézní jádrová omítka stěny tl. 25 mm, třída CSII,	m2	24,000	640,00	15 360,00
			místnost 0.10		6,000		
			místnost 0.18		10,000		
			místnost 0.19		8,000		
4	K	61282-003	Vápenná štuková omítka stěn tl. 2 mm s přírodním	m2	28,000	220,00	6 160,00
			místnost 0.10.		6,000		
			místnost 0.18 (na omítku+pouze štuk pod stropy)		14,000		
			místnost 0.19		8,000		
5			Odstranění plísně - Klinosan Forte	m2	22,000	95,00	2 090,00
			místnost 0.09		6,000		
6			Ošetření stěn barvou proti plísním - Klinosan	m2	22,000	190,00	4 180,00
			místnost 0.09		6,000		
7			Vybourání přestěny plošné v tl. 15 cm	m2	22,000	250,00	5 500,00
			místnost 0.09		6,000		
8	K	61282-002	Porézní jádrová omítka stěny tl. 15 mm, třída CSII, porozita nad 50%, objemová hmotnost ≤ 900	m2	39,220	380,00	14 903,60
			místnost 0.17 - 1,5*1,5 - celkem 6x15 mm		13,500		
			místnost 0.20 - 1*2+0,6*2 - celkem 5*15 mm		16,000		
			místnost 0.21 - 1,8*1,8 - celkem 3x15 mm		9,720		
21	K	711491176.1	Montáž balkonových profilů	m	24,000	105,00	2 520,00
22	M	OZN. DE	AquaDrain DE drenážní/separační profil v=80 mm	m	6,000	380,00	2 280,00
23	M	OZN. BR	ProRin BR systém balkonových okapů (barva hnědá	m	6,000	360,00	2 160,00
26	M	999100000	materiál spojovací a ostatní	Kč	1,000	500,00	500,00
59	M	OZN. 01	okno dvoukřídlové otvíravé 113 x 105 cm	kus	1,000	14 500,00	14 500,00

**CELKEM vícepráce - méněpráce bez DPH**

**71 583,60**

**Objekt: Sonda - terasa objektu Zámeček Pastýřská, Žižkova ul., Děčín**

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: COMPLET San s..o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	
<b>Náklady z rozpočtu - rozkrytí terasy podél objektu v šíři 80 cm</b>							<b>34 637,05</b>	
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>14 938,80</b>	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							4 160,00	
1	K	636841120	Kladení betonové dlažby z vybouraného tvz. umělého pískovce tl. 40 mm do drenážní	m2	8,000	320,00	2 560,00	
2	K	63466-111	Dilatační spáry	m	10,000	160,00	1 600,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 000,00	
3	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic	m2	8,000	40,00	320,00	
4	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	16,000	25,00	400,00	
5	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	16,000	40,00	640,00	
6	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes	m3	1,600	2 500,00	4 000,00	
16	K	979054442	Očištění a složení vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	8,000	80,00	640,00	
997 - Přesun sutě							3 178,80	
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,600	175,00	630,00	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,600	450,00	1 620,00	
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,600	8,00	28,80	
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavební suti bez příměsí na skládce (skládkovné)	t	3,600	250,00	900,00	
998 - Přesun hmot							1 600,00	
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,000	400,00	1 600,00	
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>19 698,25</b>	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							19 698,25	
16	K	711113127	Flexibilní izolační stěrka modifikovaná cementová (MDS), schopná překlenout 2	m2	3,200	360,00	1 152,00	
17	K	711331382	Oprava stávající izolace pásy samolepícími	m2	14,400	250,00	3 600,00	
					60*0,70	42,000		
18	M	628662000	samolepící KSK pás	m2	15,850	625,00	9 906,25	
				Provedení krycí vrstvy z betonu v tl. do 100 mm, spádování	m2	8,000	550,00	4 400,00
				Separáční vrstva geotextilie 300 g/m2 D+M	m2	8,000	80,00	640,00