


PRODEJ • PRONÁJEM • SERVIS

Kompaktní nakladače, minibagry,
teleskopické manipulátory, čelní
kloubové nakladače, pásové
nakladače, vysokozdvížné vozíky,
příslušenství a náhradní díly.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NAKLADAČE

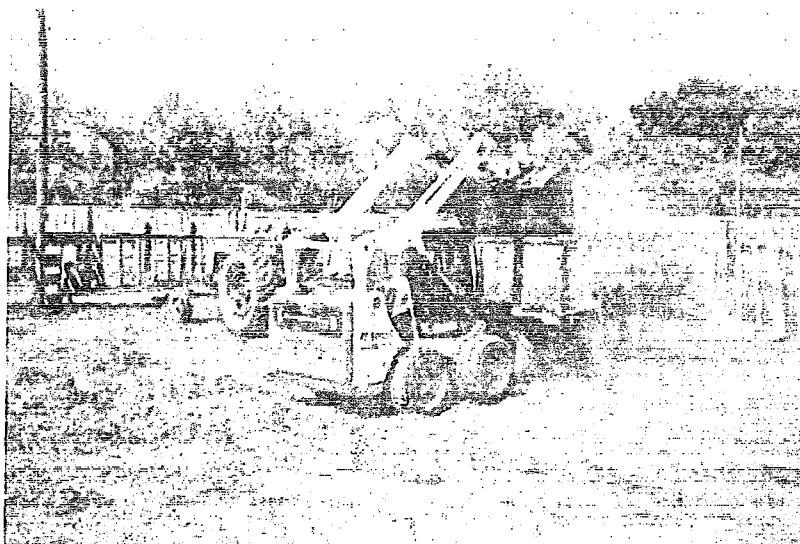

Dopravní podnik hlavního
Města Prahy
Vážený pan



Nabídka č. [REDACTED]

V Praze dne 7.4.2020

Nabídka na dodávku 1 ks kolového smykem řízeného nakladače BOBCAT S 570 THL

<u>název</u>	<u>cena Kč</u>
--------------	----------------

Smykem řízený nakladač Bobcat S 570 THL s následující specifikací:

- vodou chlazený napříč stroje uložený čtyřválcový motor – 45,5 kW při 2600 ot./min
- palivo: diesel
- hydrostatický párový pohon všech kol se smykovým řízením nezávislý pro levou a pravou stranu
- převodovka pojezdu s vysokopevnostními řetězy, které není nutné dopínat
- ložiska hnacích os mazaná rozstřikem oleje z řetězové skříně
- rychlost pojezdu vpřed i vzad: 11,8 km/hod
dvourychlostního provedení, 2. rychlost 17,3 km/h
- provozní hmotnost stroje: 2939 kg
- chladiče oleje a vody umístěné v zadní horní části (nasávání nezvlhčeného chladného vzduchu)
- celková koncepce nakladače umožňuje umístěním těžiště rozložení hmotností při prázdném stroji 35% na přední a 65% na zadní nápravě, při naplněné lopatě se tento poměr obrací, což u smykem řízeného nakladače dovoluje snadnější otáčení vždy s jednou odlehčenou nápravou a menší opotřebení pneumatik
- překlápěcí moment - bod přetížení 1888 kg, užitečné zatížení 944 kg
- pracovní tlak 210 bar
- výška stroje 1 972 mm
- šířka stroje 1643 mm, šířka základní lopaty 1730 mm
- výšpná výška na čepu výložníku je 3 023 mm
- čelní dosah 828 mm
- 4ks vzduchových pneu s disky
- nastavitelné sedadlo řidiče
- bezpečnostní pás a bezpečnostní rám
- prosklená kabina podle normy ROPS s topením, větráním a filtrací vzduchu
- čelní přidavná hydraulika