

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: Tsm/20196/205/Lu

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednatel: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : **Europlast – Morava s.r.o.**

zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 23153
sídlo: Holasice 314, 664 61 Rajhrad
jednatel: XXXXX
IČ: 65277716
DIČ: CZ65277716
bank. spojení: XXXXX
č. účtu: XXXXX
IBAN: XXXXX
SWIFT: XXXXX

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést Výměnu stávajících okenních výplní v 5.NP v objektu D2 a částečně objektu D3 umístěných ve východní části areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.
2. Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou č.1 této smlouvy.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, přílohou této smlouvy, zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky s názvem Výměna stávajících okenních výplní v 5.NP v objektu D2 a částečně objektu D3 umístěných ve východní části areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a platnými obecně závaznými právními předpisy a normami vztahujícími se na toto dílo.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. V souladu s přísl. ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí cena díla:
cena bez DPH 2 069 426,25 Kč
DPH 434 581,- Kč
celkem vč. DPH **2 504 015,- Kč**
(slovy: dvěmilionypětsetčtyřitisícpatnáct)
2. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, vč. dopravy, montáže, materiálu, inflačních

vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré další dokumentace, kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy.

3. Bližší specifikace ceny a její tvorby je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla sníží v souladu s výkazem výměr.
4. Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to takto: platba proti faktuře vystavené po převzetí díla se splatností dle splátkového kalendáře od doručení faktury do sídla objednatele. Cena bude hrazena ve 20 pravidelných splátkách, 1. splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení, každá následujících ve lhůtě do 30 dnů od konce splatnosti předchozí, tj. celkově do 600 dnů. Pokud nedojde k převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
5. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
6. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.
7. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
 - a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacená,
 - b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
 - c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
8. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
9. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění

1. Místem plnění je budova D2 a částečně D3 v sídle objednatele. Místo plnění je konkretizováno projektovou dokumentací.
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli nastoupit k zahájení provedení díla nejpozději do 7 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Pokud objednatel nedodrží termín pro předání pracoviště

zhotoviteli k provedení díla, prodlužuje se zhotoviteli konečný termín pro předání díla dle odst. 3 této smlouvy, a to o stejný počet dnů, o který se objednatel zpozdí s předáním pracoviště.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději** do 60 dnů od předání pracoviště.
4. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení zhotovitele není podstatným porušením smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit.

V. Provádění díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.
3. Dílo bude mít tyto základní kvalitativní a technické ukazatele:
 - bude odpovídat této smlouvě,
 - bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a normám ČSN a EN platným v době provádění díla, zejména z hlediska technického, materiálového, bezpečnostního, požárního, hygienického, ochrany životního prostředí apod.,
 - bude odpovídat výchozím podkladům objednatele, požadavkům objednatele a zápisům smluvních stran,
 - bude odpovídat předepsaným technologickým postupům,
 - ,
 - budou použity pouze kvalitní materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost,
 - budou přednostně použity ekologicky šetrné výrobky a postupy,
4. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v předešlém odstavci i svými subdodavateli.
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku v místě provádění díla, včetně dodržení limitů hluchosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností a vyčištění zajistí.
7. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností zhotovitele.
8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností, činností jeho subdodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a že pojistná částka dosahuje ceny díla.
10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
11. Ohlašovna požáru pro areál objednatele je vrátnice z Mendlova náměstí, tel. 543183333.

12. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany si vylučují aplikaci § 2595 Sb., občanského zákoníku.

VI.

Předání díla

1. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou protokolu o předání a převzetí díla podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. IX., této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělkami užívání díla nebránícími, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
3. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělkami, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
4. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.

VII.

Odpovědnost za vady díla a záruka

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělky specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla. Do 180 dnů od převzetí bude provedeno zdarma seřízení oken.
2. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 5 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu dle odst. 2, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli vyúčtovat.
4. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních zásahů, hradí v plné výši zhotovitel.

VIII.

Sankce

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu o odevzdání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Stejnou pokutu má právo objednatel požadovat v případě nesplnění dohodnutých termínů pro odstraňování záručních vad.
3. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku dotčen.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

6. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod.

IX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy toto své pracoviště: Úsek investičního rozvoje techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: 543 182 010, email: sekr.uirt@fnusa.cz
jednání ve věcech technických: ÚIRT/Technický odbor tel.: 543 182 116 (543 182 112, 543 182 110), email: sekr.to@fnusa.cz
2. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvy: XXXXX tel: XXXXX mobil: XXXXX e-mail: XXXXX
3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem.
4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nepřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy. Dále se zhotovitel, jeho zaměstnanci a subdodavatelé zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s prováděním díla dozvěděli a které jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy (osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel výslovně prohlásil za důvěrné.
5. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, jsou povinni viditelně nosit identifikační karty nebo jiné viditelné označení zhotovitele.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
8. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číselovaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha obsahující položkovou specifikaci díla včetně ceny jednotlivých částí díla.
5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
6. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
8. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
9. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
 - příloha č. 1 - Projektová dokumentace
 - příloha č. 2 - Položkový soupis prací
 - příloha č. 3 – Přehled sankcí

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Brně dne: 8.3.2019

V Brně dne: 26. 03. 2019

.....
XXXXXX.....
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
1	Okno	2			10 168 Kč	8 134 Kč	16 268 Kč



Montáž: 2 275 Demontáž: 1 252 Zapravení: 7 212
Montáže/ks: 5 370 Montáže pozice: 10 739

Popis pozice: Profil: Inoutic Prestige

Šířka x Výška [mm]: 700 x 2390

Typ1: Okno Prestige 6k rovné ST

Barva rám: Schokobraun/Bílá křídlo: Schokobraun/Bílá

Výplň:

2 x Planilux4-R16mm AR-PTultra 4mm U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek 95 mm MD Schokobraun/Bílá

Kování:

1 x OS STANDARD + DFE

1 x SKLOPNÉ KLIKA Z BOKU KB.K


1 x Podkladový profil Prestige

pozice P1

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
AL260PVC.bila	Parapet ven. AL 260mm Bílá	2,00 ks	260 1500	1 067 Kč	2 133 Kč
AL360_PVC	Krytka PVC25 do360mm	4,00 ks		72 Kč	288 Kč
DTD600.bila	Parapet vnitř. DTD 600mm Bílá	2,00 ks	600 800	775 Kč	1 550 Kč
K600DTD	Krytka DTD 600mm	4,00 ks		54 Kč	216 Kč

2	Okno	8			10 365 Kč	8 292 Kč	66 334 Kč
			Montáž: 9 571 Demontáž: 5 264 Zapravení: 29 313				
			Montáže/ks: 5 519 Montáže pozice: 44 148				



Popis pozice: Profil: Inoutic Prestige

Šířka x Výška [mm]: 730 x 2410

Typ1: Okno Prestige 6k rovné ST

Barva rám: Schokobraun/Bílá křídlo: Schokobraun/Bílá

Výplň:

2 x Planilux4-R16mm AR-PTultra 4mm U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek 95 mm MD Schokobraun/Bílá

Kování:

1 x OS STANDARD + DFE

1 x SKLOPNÉ KLIKA Z BOKU KB.K


1 x Podkladový profil Prestige

pozice P2

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
AL260PVC.RAL8019	Parapet ven. AL 260mm Hnědá8019	8,00 ks	260 1530	1 088 Kč	8 703 Kč
AL360_PVC	Krytka PVC25 do360mm	16,00 ks		72 Kč	1 152 Kč
DTD600.bila	Parapet vnitř. DTD 600mm Bílá	8,00 ks	600 830	804 Kč	6 434 Kč
K600DTD	Krytka DTD 600mm	16,00 ks		54 Kč	864 Kč

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
3	Okno	7			17 143 Kč	13 714 Kč	96 001 Kč



Montáž: 17 666 Demontáž: 9 719 Zapravení: 32 266
Montáže/ks: 8 521 Montáže pozice: 59 650

Popis pozice: Profil: Inoutic Prestige

Šířka x Výška [mm]: 1540 x 2410

Typ1: Okno Prestige 6k rovné ST

Barva rám: Schokobraun/Bílá křídlo: Schokobraun/Bílá

Výplň:

3 x Planilux4-R16mm AR-PTultra 4mm U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek 95 mm MD Schokobraun/Bílá

Kování:

1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE

1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA + DFE

1 x SKLOPNÉ KLIKA Z BOKU KB.K


1 x Podkladový profil Prestige

pozice P3

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
AL260PVC.RAL8019	Parapet ven. AL 260mm Hnědá8019	7,00 ks	260 1640	1 166 Kč	8 162 Kč
AL360_PVC	Krytka PVC25 do360mm	14,00 ks		72 Kč	1 008 Kč
DTD400.bila	Parapet vnitř. DTD 400mm Bílá	7,00 ks	400 1640	1 069 Kč	7 485 Kč
K600DTD	Krytka DTD 600mm	14,00 ks		54 Kč	756 Kč

4	Okno	8			17 201 Kč	13 761 Kč	110 087 Kč
---	------	---	--	--	-----------	-----------	------------



Montáž: 20 407 Demontáž: 11 226 Zapravení: 36 781
Montáže/ks: 8 552 Montáže pozice: 68 414

Popis pozice: Profil: Inoutic Prestige

Šířka x Výška [mm]: 1610 x 2330

Typ1: Okno Prestige 6k rovné ST

Barva rám: Schokobraun/Bílá křídlo: Schokobraun/Bílá

Výplň:

3 x Planilux4-R16mm AR-PTultra 4mm U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek 95 mm MD Schokobraun/Bílá

Kování:

1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE

1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA + DFE

1 x SKLOPNÉ KLIKA Z BOKU KB.K


1 x Podkladový profil Prestige

pozice P4

Doplňky k pozici

		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
AL260PVC.RAL8019	Parapet ven. AL 260mm Hnědá8019	8,00 ks	260 1710	1 216 Kč	9 726 Kč
AL360_PVC	Krytka PVC25 do360mm	16,00 ks		72 Kč	1 152 Kč
DTD300.bila	Parapet vnitř. DTD 300mm Bílá	8,00 ks	300 1710	899 Kč	7 196 Kč
K600DTD	Krytka DTD 600mm	16,00 ks		54 Kč	864 Kč

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
5	Okno	2			17 458 Kč	13 966 Kč	27 932 Kč



Montáž: 5 273 Demontáž: 2 902 Zapravení: 9 335
Montáže/ks: 8 755 Montáže pozice: 17 510

Popis pozice: Profil: Inoutic Prestige

Šířka x Výška [mm]: 1650 x 2350

Typ1: Okno Prestige 6k rovné ST

Barva rám: Schokobraun/Bílá křídlo: Schokobraun/Bílá

Výplň:

3 x Planilux4-R16mm AR-PTultra 4mm U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek 95 mm MD Schokobraun/Bílá

Kování:

1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE

1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA + DFE


1 x SKLOPNÉ KLIKA Z BOKU KB.K

1 x Podkladový profil Prestige

pozice P5

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
AL260PVC.RAL8019	Parapet ven. AL 260mm Hnědá8019	2,00 ks	260 1750	1 244 Kč	2 489 Kč
AL360_PVC	Krytka PVC25 do360mm	4,00 ks		72 Kč	288 Kč
DTD300.bíla	Parapet vnitř. DTD 300mm Bílá	2,00 ks	300 1750	921 Kč	1 841 Kč
K600DTD	Krytka DTD 600mm	4,00 ks		54 Kč	216 Kč

6	Okno	4			17 434 Kč	13 947 Kč	55 787 Kč
			Montáž: 10 488 Demontáž: 5 770 Zapravení: 18 718				
			Montáže/ks: 8 744 Montáže pozice: 34 975				



Popis pozice: Profil: Inoutic Prestige

Šířka x Výška [mm]: 1600 x 2410

Typ1: Okno Prestige 6k rovné ST

Barva rám: Schokobraun/Bílá křídlo: Schokobraun/Bílá

Výplň:

3 x Planilux4-R16mm AR-PTultra 4mm U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek 95 mm MD Schokobraun/Bílá

Kování:

1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE

1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA + DFE


1 x SKLOPNÉ KLIKA Z BOKU KB.K

1 x Podkladový profil Prestige

pozice P6

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
AL260PVC.RAL8019	Parapet ven. AL 260mm Hnědá8019	4,00 ks	260 1700	1 209 Kč	4 835 Kč
AL360_PVC	Krytka PVC25 do360mm	8,00 ks		72 Kč	576 Kč
DTD300.bíla	Parapet vnitř. DTD 300mm Bílá	4,00 ks	300 1700	894 Kč	3 577 Kč
K600DTD	Krytka DTD 600mm	8,00 ks		54 Kč	432 Kč

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
7	Okno	6			17 641 Kč	14 113 Kč	84 676 Kč



Montáž: 16 224 Demontáž: 8 925 Zapravení: 28 426
Montáže/ks: 8 929 Montáže pozice: 53 576

Popis pozice: Profil: Inoutic Prestige

Šířka x Výška [mm]: 1650 x 2410

Typ1: Okno Prestige 6k rovné ST

Barva rám: Schokobraun/Bílá křídlo: Schokobraun/Bílá

Výplň:

3 x Planilux4-R16mm AR-PTultra 4mm U=1.1

Sloupky: 1 x Sloupek 95 mm MD Schokobraun/Bílá

Kování:

1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE

1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA + DFE


1 x SKLOPNÉ KLIKA Z BOKU KB.K

1 x Podkladový profil Prestige

pozice P7

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
AL260PVC.RAL8019	Parapet ven. AL 260mm Hnědá8019	6,00 ks	260 1750	1 244 Kč	7 466 Kč
AL360_PVC	Krytka PVC25 do360mm	12,00 ks		72 Kč	864 Kč
DTD300.bíla	Parapet vnitř. DTD 300mm Bílá	6,00 ks	300 1750	921 Kč	5 523 Kč
K600DTD	Krytka DTD 600mm	12,00 ks		54 Kč	648 Kč

8	Okno	4			25 626 Kč	20 501 Kč	82 005 Kč
Montáž: 13 187 Demontáž: 7 255 Zapravení: 20 632 Montáže/ks: 10 268 Montáže pozice: 41 073							



Popis pozice: Profil: Inoutic Prestige

Šířka x Výška [mm]: 2020 x 2400

Typ1: Okno Prestige 6k rovné ST

Barva rám: Schokobraun/Bílá křídlo: Schokobraun/Bílá

Výplň:

5 x Planilux4-R16mm AR-PTultra 4mm U=1.1

Sloupky: 3 x Sloupek 95 mm MD Schokobraun/Bílá

Kování:

1 x OS horní křídlo MIKRO + DFE

1 x OS MIKRO + DFE


1 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA

2 x SKLOPNÉ KLIKA Z BOKU KB.K

pozice P8

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)	Cena/ks	Celkem
AL260PVC.RAL8019	Parapet ven. AL 260mm Hnědá8019	4,00 ks	260 2120	1 507 Kč	6 029 Kč
AL360_PVC	Krytka PVC25 do360mm	8,00 ks		72 Kč	576 Kč
DTD250.bíla	Parapet vnitř. DTD 250mm Bílá	4,00 ks	250 2120	1 022 Kč	4 087 Kč
K600DTD	Krytka DTD 600mm	4,00 ks		54 Kč	216 Kč

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
9	Sestava	4			32 399 Kč	25 919 Kč	103 676 Kč

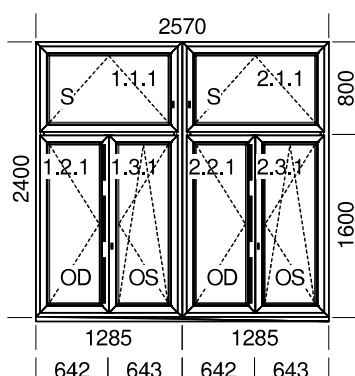

Montáž: 16 777 Demontáž: 9 230 Zapravení: 23 199
Montáže/ks: 12 301 Montáže pozice: 49 206

Popis pozice: Profil: Inoutic Prestige

Šířka x Výška [mm]: 2570 x 2400

Typ1: Okno Prestige 6k rovné ST

Typ2: Okno Prestige 6k rovné ST

Barva rám: Schokobraun/Bílá křídlo: Schokobraun/Bílá

Výplň:

6 x Planilux4-R16mm AR-PTultra 4mm U=1.1

Sloupky: 2 x Sloupek 95 mm MD Schokobraun/Bílá

Kování:

2 x OS horní křídlo MIKRO + DFE

2 x OTEVÍRAVÉ dolní křídlo MVA + DFE

2 x SKLOPNÉ KLIKA Z BOKU KB.K

1 x SADA KP3 Spoj.profil 3mm Tm.hnědá/Bílá

pozice P9

Doplňky k pozici		Počet	Šířka / Výška(Délka)		Cena/ks	Celkem
AL260PVC.RAL8019	Parapet ven. AL 260mm Hnědá8019	4,00	ks	260 2670	1 898 Kč	7 593 Kč
AL360_PVC	Krytka PVC25 do360mm	8,00	ks		72 Kč	576 Kč
DTD400.bila	Parapet vnitř. DTD 400mm Bílá	4,00	ks	400 2670	1 741 Kč	6 963 Kč
K600DTD	Krytka DTD 600mm	8,00	ks		54 Kč	432 Kč
10	ocelový nosník I 100 pro vynesení klenby	170,0	ks		599 Kč	101 830 Kč
11	usazení jednotlivých nosníků včetně zazdění	90,0	ks		1 000 Kč	90 000 Kč
12	LEŠENÍ - 2x doprava, montáž,demontáž,půjčovné včetně kotvení	1,0	ks		650 000 Kč	650 000 Kč
14	Přeprava materiálu - celková cena všech doprav oken + materiálů	1,0	ks		35 000 Kč	35 000 Kč
15	výmalba venkovních špalet v přibližné barvě fasády	1,0	ks		12 000 Kč	12 000 Kč
16	oprava obkladů	14,0	m2		278 Kč	3 896 Kč
17	přesun vybouraných stav. hmot	1,0	ks		2 000 Kč	2 000 Kč
18	konečný hrubý úklid po montáži a zed. začišťení	1,0	ks		5 000 Kč	5 000 Kč
19	zakrytí nezajištěných prvků nábytku folií	50,0	m2		320 Kč	16 000 Kč
20	vysekání rýh pro jednotlivé ocelové nosníky I 100	1,0	ks		6 725 Kč	6 725 Kč
21	oprava ev. doplnění tepelné izolace dle projektu	1,0	ks		12 000 Kč	12 000 Kč

Cenová nabídka je zpracována na základě zadaných rozměrů zákazníkem, při zaměření může dojít k odchylkám.

Platnost cenové nabídky je standardně jeden měsíc. Prodloužení platnosti je však možné konzultovat s obchodníkem.

Dne: 9. 3. 2019

Zpracoval: Vladimír Buchar, tel.: 608 732 777

Výrobky před slevou:	803 457 Kč
Sleva 20,0% :	160 691 Kč
Cena výrobků:	642 766 Kč

Parapety vnitřní:	44 657 Kč
Parapety venkovní:	57 136 Kč
Ostatní:	910 575 Kč
Cena doplňků:	1 012 367 Kč

Cena prací:	379 293 Kč
Demontáž:	61 542 Kč
Montáž:	111 868 Kč
Vnitřní zapravení:	205 883 Kč
Přesun materiálu:	35 000 Kč

Cena celkem bez DPH:	2 069 426 Kč
DPH 21 %:	434 579,54 Kč
Cena celkem s DPH:	2 504 006 Kč

Rekapitulace investičních nákladů:			
Investor		Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně	
Akce		Budovy D2, D3 - výměna okenních výplní v 5.NP	
Stupeň		Dokumentace pro ohlášení, dokumentace pro provedení stavby	
			Cena Kč bez DPH
OBJEKT	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
0	VON	Vedlejší a ostatní náklady	0
VON celkem			8
OBJEKT SO 01		REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ CT NA MR	
D1.01 Budovy D2, D3 - výměna okenních výplní v 5.NP	D.1.01.1	Architektonicko-stavební řešení	0
Stavební objekt SO 01 celkem			2 069 426
Stavební objekt, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem:			2 069 434
CELKEM ZA AKCI (bez DPH)			2 069 434
DPH 21%			434 581
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)			2 504 015

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: LTPROJEKT FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
Objekt: SO 01 BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
Rozpočet: D.1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČO: 00159816
 Pekařská 53 DIČ: CZ00159816
 65691 Brno

Zhotovitel: Europlast - Morava s.r.o IČO: 65277716
 Holasice 314, 664 61 Rajhrad DIČ: CZ65277716

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 123 368,54
PSV			946 057,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 069 426,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 069 426,25 CZK
Základní DPH	21 %	434 580,00 CZK

Zaokrouhlení -0,25 CZK

Cena celkem s DPH 2 504 006,00 CZK

v _____ dne **27.3.2019**

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			194 392,84	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			126 901,99	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			78 981,01	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			650 000,00	31
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 000,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 092,70	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 610,05	0
713	Izolace tepelné	PSV			12 000,00	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			918 162,20	44
781	Obklady keramické	PSV			3 895,50	0
784	Malby	PSV			12 000,01	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			38 389,95	2
Cena celkem					2 069 426,25	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

montáž a demontáž výplně otvorů

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					194 392,84		
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	1,00878	35 686,67	36 000,00	801-4	RTS 18/ II	

jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

D.1.01.1 :

A :

0,1*0,1*3*1,67*7*1,15

0,40331

B :

0,1*0,1*3*1,95*9*1,15

0,60548

3	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,97545	70 114,14	68 392,84	801-4	RTS 18/ II
---	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

D.1.01.1 :

A :

4*1,67*8,34*7/1000

0,38998

B :

4*1,95*8,34*9/1000

0,58547

4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	6,72520	5 039,50	33 891,66	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	------------

jakýmkoliv cihlami,

D.1.01.1 :

A :

0,1*2*1,67*7*1,15

2,68870

B :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01 BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
R:	D.1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,1*2*1,95*9*1,15

4,03650

5	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým	m2	30,26340	1 854,00	56 108,34	801-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,

D.1.01.1 :

A :

(0,1*2+0,7)*1,67*7*1,15

12,09915

B :

(0,1*2+0,7)*1,95*9*1,15

18,16425

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	126 901,99					
6	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	24,20050	250,00	6 050,13	801-1	RTS 18/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :

P1 :

0,4*0,77*2

0,61600

P2 :

0,35*0,75*8

2,10000

P3 :

0,38*1,55*7

4,12300

P4 :

0,4*1,65*8

5,28000

P5 :

0,4*1,65*2

1,32000

P6 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,35*1,65*4		2,31000				
		P7 :						
		0,35*1,65*5		2,88750				
		P8 :						
		0,4*1,65*3		1,98000				
		P9 :						
		0,35*2,56*4		3,58400				
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	74,66950	190,00	14 187,21	801-4	RTS 18/ II
		pod parapety (obklady :						
		P1 :						
		1,15*0,77*2		1,77100				
		P2 :						
		1,15*0,75*8		6,90000				
		P3 :						
		1,15*1,55*7		12,47750				
		P4 :						
		1,15*1,65*8		15,18000				
		P5 :						
		1,15*1,65*2		3,79500				
		P6 :						
		1,15*1,65*4		7,59000				
		P7 :						
		1,15*1,65*5		9,48750				
		P8 :						
		1,15*1,65*3		5,69250				
		P9 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,15*2,56*4

11,77600

8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	156,22450	301,00	47 023,57	801-4	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :

P1 :

0,15*(0,77*2+2,39*2+0,15*4)*2

2,07600

0,4*(2,39*2)*2

3,82400

P2 :

0,15*(0,75*2+2,41*2+0,15*4)*8

8,30400

0,35*2,41*2*8

13,49600

P3 :

0,15*(1,55*2+2,45*2+0,15*4)*7

9,03000

0,38*2,45*2*7

13,03400

P4 :

0,15*(1,65*2+2,4*2+0,15*4)*8

10,44000

0,4*2,4*2*8

15,36000

P5 :

0,15*(1,65*2+2,4*2+0,15*4)*2

2,61000

0,4*2,4*2*2

3,84000

P6 :

0,15*(1,65*2+2,41*2+0,15*4)*4

5,23200

0,35*(2,41*2)*4

6,74800

P7 :

0,15*(1,65*2+2,41*2+0,15*4)*5

6,54000

0,35*2,41*2*5

8,43500

P8 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*(2,0*2+2,41*2+0,15*4)*3		4,23900				
		0,4*2,41*2*3		5,78400				
		P9 :						
		0,15*(2,56*2+2,4*2+0,15*4)*4		6,31200				
		0,35*(2,4*2)*4		6,72000				
		po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :						
		P1 :						
		0,4*0,77*2		0,61600				
		P2 :						
		0,35*0,75*8		2,10000				
		P3 :						
		0,38*1,55*7		4,12300				
		P4 :						
		0,4*1,65*8		5,28000				
		P5 :						
		0,4*1,65*2		1,32000				
		P6 :						
		0,35*1,65*4		2,31000				
		P7 :						
		0,35*1,65*5		2,88750				
		P8 :						
		0,4*1,65*3		1,98000				
		P9 :						
		0,35*2,56*4		3,58400				
9	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	132,02400	221,00	29 177,30	801-1	RTS 18/ II

po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP		
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P1 :						
		0,15*(0,77*2+2,39*2+0,15*4)*2			2,07600			
		0,4*(2,39*2)*2			3,82400			
		P2 :						
		0,15*(0,75*2+2,41*2+0,15*4)*8			8,30400			
		0,35*2,41*2*8			13,49600			
		P3 :						
		0,15*(1,55*2+2,45*2+0,15*4)*7			9,03000			
		0,38*2,45*2*7			13,03400			
		P4 :						
		0,15*(1,65*2+2,4*2+0,15*4)*8			10,44000			
		0,4*2,4*2*8			15,36000			
		P5 :						
		0,15*(1,65*2+2,4*2+0,15*4)*2			2,61000			
		0,4*2,4*2*2			3,84000			
		P6 :						
		0,15*(1,65*2+2,41*2+0,15*4)*4			5,23200			
		0,35*(2,41*2)*4			6,74800			
		P7 :						
		0,15*(1,65*2+2,41*2+0,15*4)*5			6,54000			
		0,35*2,41*2*5			8,43500			
		P8 :						
		0,15*(2,0*2+2,41*2+0,15*4)*3			4,23900			
		0,4*2,41*2*3			5,78400			
		P9 :						
		0,15*(2,56*2+2,4*2+0,15*4)*4			6,31200			
		0,35*(2,4*2)*4			6,72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	156,22450	195,00	30 463,78		Vlastní

po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :

P1 :

0,15*(0,77*2+2,39*2+0,15*4)*2

2,07600

0,4*(2,39*2)*2

3,82400

P2 :

0,15*(0,75*2+2,41*2+0,15*4)*8

8,30400

0,35*2,41*2*8

13,49600

P3 :

0,15*(1,55*2+2,45*2+0,15*4)*7

9,03000

0,38*2,45*2*7

13,03400

P4 :

0,15*(1,65*2+2,4*2+0,15*4)*8

10,44000

0,4*2,4*2*8

15,36000

P5 :

0,15*(1,65*2+2,4*2+0,15*4)*2

2,61000

0,4*2,4*2*2

3,84000

P6 :

0,15*(1,65*2+2,41*2+0,15*4)*4

5,23200

0,35*(2,41*2)*4

6,74800

P7 :

0,15*(1,65*2+2,41*2+0,15*4)*5

6,54000

0,35*2,41*2*5

8,43500

P8 :

0,15*(2,0*2+2,41*2+0,15*4)*3

4,23900

0,4*2,41*2*3

5,78400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P9 :						
		0,15*(2,56*2+2,4*2+0,15*4)*4			6,31200			
		0,35*(2,4*2)*4			6,72000			
		po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :						
		P1 :						
		0,4*0,77*2			0,61600			
		P2 :						
		0,35*0,75*8			2,10000			
		P3 :						
		0,38*1,55*7			4,12300			
		P4 :						
		0,4*1,65*8			5,28000			
		P5 :						
		0,4*1,65*2			1,32000			
		P6 :						
		0,35*1,65*4			2,31000			
		P7 :						
		0,35*1,65*5			2,88750			
		P8 :						
		0,4*1,65*3			1,98000			
		P9 :						
		0,35*2,56*4			3,58400			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
11	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	16,23250	240,00	3 895,80	801-1	RTS 18/ II

po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :

P1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*0,77*2		0,38500				
		P2 :						
		0,25*0,75*8		1,50000				
		P3 :						
		0,25*1,55*7		2,71250				
		P4 :						
		0,25*1,65*8		3,30000				
		P5 :						
		0,25*1,65*2		0,82500				
		P6 :						
		0,25*1,65*4		1,65000				
		P7 :						
		0,25*1,65*5		2,06250				
		P8 :						
		0,25*1,65*3		1,23750				
		P9 :						
		0,25*2,56*4		2,56000				
12	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	162,91900	258,00	42 033,10	801-1	RTS 18/ II
		po výměně výplní otvorů cca 300 mm na každou stranu :						
		P1 :						
		0,3*(0,77*2+2,39*2+0,3*4)*2		4,51200				
		0,25*(2,39*2)*2		2,39000				
		P2 :						
		0,3*(0,75*2+2,41*2+0,3*4)*8		18,04800				
		0,25*2,41*2*8		9,64000				
		P3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*(1,55*2+2,45*2+0,3*4)*7		19,32000				
		0,25*2,45*2*7		8,57500				
		P4 :						
		0,3*(1,65*2+2,4*2+0,3*4)*8		22,32000				
		0,2*2,4*2*8		7,68000				
		P5 :						
		0,3*(1,65*2+2,4*2+0,3*4)*2		5,58000				
		0,2*2,4*2*2		1,92000				
		P6 :						
		0,3*(1,65*2+2,41*2+0,3*4)*4		11,18400				
		0,2*(2,41*2)*4		3,85600				
		P7 :						
		0,3*(1,65*2+2,41*2+0,3*4)*5		13,98000				
		0,2*2,41*2*5		4,82000				
		P8 :						
		0,3*(2,0*2+2,41*2+0,3*4)*3		9,01800				
		0,2*2,41*2*3		2,89200				
		P9 :						
		0,3*(2,56*2+2,4*2+0,3*4)*4		13,34400				
		0,2*(2,4*2)*4		3,84000				
13	622319150PR3	Povrchová úprava ostění, s omítkou probarvenou tl. 10mm, zrnitost 1-0,5mm	m2	179,15150	184,49	33 052,11		Vlastní
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. po výměně výplní otvorů cca 300 mm na každou stranu :						
		P1 :						
		0,3*(0,77*2+2,39*2+0,3*4)*2		4,51200				
		0,25*(2,39*2)*2		2,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P2 :						
		0,3*(0,75*2+2,41*2+0,3*4)*8			18,04800			
		0,25*2,41*2*8			9,64000			
		P3 :						
		0,3*(1,55*2+2,45*2+0,3*4)*7			19,32000			
		0,25*2,45*2*7			8,57500			
		P4 :						
		0,3*(1,65*2+2,4*2+0,3*4)*8			22,32000			
		0,2*2,4*2*8			7,68000			
		P5 :						
		0,3*(1,65*2+2,4*2+0,3*4)*2			5,58000			
		0,2*2,4*2*2			1,92000			
		P6 :						
		0,3*(1,65*2+2,41*2+0,3*4)*4			11,18400			
		0,2*(2,41*2)*4			3,85600			
		P7 :						
		0,3*(1,65*2+2,41*2+0,3*4)*5			13,98000			
		0,2*2,41*2*5			4,82000			
		P8 :						
		0,3*(2,0*2+2,41*2+0,3*4)*3			9,01800			
		0,2*2,41*2*3			2,89200			
		P9 :						
		0,3*(2,56*2+2,4*2+0,3*4)*4			13,34400			
		0,2*(2,4*2)*4			3,84000			
		po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :						
		P1 :						
		0,25*0,77*2			0,38500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P2 :						
		0,25*0,75*8		1,50000				
		P3 :						
		0,25*1,55*7		2,71250				
		P4 :						
		0,25*1,65*8		3,30000				
		P5 :						
		0,25*1,65*2		0,82500				
		P6 :						
		0,25*1,65*4		1,65000				
		P7 :						
		0,25*1,65*5		2,06250				
		P8 :						
		0,25*1,65*3		1,23750				
		P9 :						
		0,25*2,56*4		2,56000				

Díl: 94									Lešení a stavební výtahy			650 000,00		
14	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m				m2	1 996,00000	55,00	109 780,00	800-3	RTS 18/ II			

Včetně kotvení lešení.

D.1.01.1 :

20,0*(51,3+48,5)

1 996,00000

15	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení □ šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	1 996,00000	125,00	249 500,00	800-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------

D.1.01.1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01 BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
R:	D.1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,0*(51,3+48,5)		1 996,00000				
16	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 996,00000	13,53	27 000,09	800-3	RTS 18/ II
		D.1.01.1 : 20,0*(51,3+48,5)		1 996,00000				
17	944944011R00	Ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 996,00000	10,00	19 960,00	800-3	RTS 18/ II
		D.1.01.1 : 20,0*(51,3+48,5)		1 996,00000				
18	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 996,00000	10,00	19 960,00	800-3	RTS 18/ II
		D.1.01.1 : 20,0*(51,3+48,5)		1 996,00000				
19	944945012R00	Montáž zachytne stříšky šířky do 2 m	m	99,80000	50,00	4 990,00	800-3	RTS 18/ II
		D.1.01.1 : (51,3+48,5)		99,80000				
20	944945192R00	Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšky šířky do 2 m	m	99,80000	52,48	5 237,91	800-3	RTS 18/ II
		D.1.01.1 : (51,3+48,5)		99,80000				
21	944945812R00	Demontáž zachytne stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	99,80000	300,00	29 940,00	800-3	RTS 18/ II
		D.1.01.1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01 BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
R:	D.1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(51,3+48,5)		99,80000				
22	70921155R	síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %	m2	2 295,40000	80,00	183 632,00	SPCM	RTS 18/ II
		D.1.01.1 : 20,0*(51,3+48,5)*1,15		2 295,40000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 000,00		
23	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	320,00000	15,63	5 000,00	801-1	RTS 18/ II
		cca 8m2 n a1 výplň (dvojice P1 a P2 jako jedno čištění) : (18+15+7)*8,0		320,00000				
24	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	320,00000	50,00	16 000,00		Vlastní
		cca 8m2 n a1 výplň (dvojice P1 a P2 jako jedno čištění) : (18+15+7)*8,0		320,00000				
25	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	0,00	0,00		Vlastní
26	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 092,70		
27	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	134,50400	50,00	6 725,20	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1 :						
		A :						
		4*1,67*7*1,15				53,77400		
		B :						
		4*1,95*9*1,15				80,73000		
28	728415895R00	Demontáž dveřních, okenních kovových mříží	m2	3,67500	100,00	367,50		Vlastní
		D.1.01.1 :						
		0,75*2,45*2				3,67500		
29	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 610,05		
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,22,23, : Součet: : 66,10053	t	66,10053	100,00	6 610,05	801-4	RTS 18/ II
						66,10053		
Díl: 713		Izolace tepelné				12 000,00		
31	713111124R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, přístřelením,	m2	19,72192	179,04	3 531,01	800-713	RTS 18/ II
		D.1.01.1 :						
		0,65*1,65*9*1,15				11,10038		
		0,7*1,53*7*1,15				8,62155		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	63150946R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,600 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	20,11636	421,00	8 468,99	SPCM	RTS 18/ II

D.1.01.1 :

0,65*1,65*9*1,15*1,02

11,32238

0,7*1,53*7*1,15*1,02

8,79398

33	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%		0,00	800-713	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	--	------	---------	------------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

31,32, :

Součet : 107,86900

107,86900

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu	918 162,20					
34	P/01	D + M PLASTOVÉHO OKNA 700/2390, kompletně dle výkresu D1.01.01-503	ks	2,00000	14 252,13	28 504,25		Vlastní
35	P/02	D + M PLASTOVÉHO OKNA 730/2410, kompletně dle výkresu D1.01.01-503	ks	8,00000	14 409,88	115 279,01		Vlastní
36	P/03	D + M PLASTOVÉHO OKNA 1540/2410, kompletně dle výkresu D1.01.01-503	ks	7,00000	19 834,21	138 839,44		Vlastní
37	P/04	D + M PLASTOVÉHO OKNA 1610/2330, kompletně dle výkresu D1.01.01-503	ks	8,00000	19 880,63	159 045,01		Vlastní
38	P/05	D + M PLASTOVÉHO OKNA 1650/2350, kompletně dle výkresu D1.01.01-503	ks	2,00000	20 086,13	40 172,25		Vlastní
39	P/06	D + M PLASTOVÉHO OKNA 1600/2410, kompletně dle výkresu D1.01.01-503	ks	4,00000	20 066,63	80 266,50		Vlastní
40	P/07	D + M PLASTOVÉHO OKNA 1650/2410, kompletně dle výkresu D1.01.01-503	ks	6,00000	20 232,46	121 394,74		Vlastní
41	P/08	D + M SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN 2020/2400, kompletně dle výkresu D1.01.01-503	ks	4,00000	26 622,88	106 491,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01 BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
R:	D.1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	P/09	D + M SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN 2570/2400, kompletně dle výkresu D1.01.01-503	ks	4,00000	32 042,38	128 169,50		Vlastní

Díl: 781		Obklady keramické				3 895,50		
43	781950020RXA	Doplnění stávaj. obkladu vč. přípravy povrchu, včetně dodávky obkladu	m2	13,91250	280,00	3 895,50		Vlastní

Odsekání a odebrání obkladů z obkládaček vnějších plochy do 2 m2, otlučení podkladní omítky až na zdivo, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkládaček pórovinných kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.01.1 :

1* P3 :

0,35*(1,55+2,45*2)

2,25750

6 * P2 :

0,35*(0,75+2,4*2)*6

11,65500

44 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-771 RTS 18/ II

Ceny z položek s pořadovými čísly :

43, :

Součet : 192,10660

192,10660

Díl: 784		Malby				12 000,01		
45	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů (bílá), vč. penetrace	m2	155,86450	76,99	12 000,01		Vlastní

po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :

P1 :

0,15*(0,77*2+2,39*2+0,15*4)*2

2,07600

0,4*(2,39*2)*2

3,82400

P2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01	BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP
R:	D.1.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*(0,75*2+2,41*2+0,15*4)*8		8,30400				
		0,35*2,41*2*8		13,49600				
		P3 :						
		0,15*(1,55*2+2,45*2+0,15*4)*7		9,03000				
		0,38*2,45*2*7		13,03400				
		P4 :						
		0,15*(1,65*2+2,4*2+0,15*4)*8		10,44000				
		0,4*2,4*2*8		15,36000				
		P5 :						
		0,15*(1,65*2+2,4*2+0,15*4)*2		2,61000				
		0,4*2,4*2*2		3,84000				
		P6 :						
		0,15*(1,65*2+2,41*2+0,15*4)*4		5,23200				
		0,35*(2,41*2)*4		6,74800				
		P7 :						
		0,15*(1,65*2+2,41*2+0,15*4)*5		6,54000				
		0,35*2,41*2*5		8,43500				
		P8 :						
		0,15*(2,0*2+2,41*2+0,15*4)*3		4,23900				
		0,4*2,41*2*3		5,78400				
		P9 :						
		0,15*(2,56*2+2,4*2)*4		5,95200				
		0,35*(2,4*2)*4		6,72000				
		po výměně výplní otvorů cca 150 mm na každou stranu :						
		P1 :						
		0,4*0,77*2		0,61600				
		P2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01 BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
R:	D.1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,35*0,75*8		2,10000				
		P3 :						
		0,38*1,55*7		4,12300				
		P4 :						
		0,4*1,65*8		5,28000				
		P5 :						
		0,4*1,65*2		1,32000				
		P6 :						
		0,35*1,65*4		2,31000				
		P7 :						
		0,35*1,65*5		2,88750				
		P8 :						
		0,4*1,65*3		1,98000				
		P9 :						
		0,35*2,56*4		3,58400				

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 389,95					
46	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	6,91788	289,11	2 000,00	832-1	RTS 18/ II

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

27,28,43, :

Součet : 6,91788

6,91788

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01 BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
R:	D.1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,91788	100,00	691,79	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,43, : Součet: : 6,91788								
6,91788								
48	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	20,75365	295,00	6 122,33	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,43, : Součet: : 20,75365								
20,75365								
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,91788	450,00	3 113,05	801-3	RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,43, : Součet: : 6,91788								
6,91788								
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	131,43978	100,00	13 143,98	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,43, : Součet: : 131,43978								
131,43978								
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,91788	205,27	1 420,04	801-3	RTS 18/ II
Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,43, : Součet: : 6,91788								
6,91788								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	SO 01 BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
R:	D.1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	103,76825	100,00	10 376,83	801-3	RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

27,28,43, :

Součet: : 103,76825

103,76825

53	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	6,91788	220,00	1 521,93		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

27,28,43, :

Součet: : 6,91788

6,91788

Celkem						2 069 426,25		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

801.11
m3

budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	LTPROJEKT FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP		
Objekt:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
Rozpočet:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
Zadavatel	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53 65691 Brno		IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
Zhotovitel:	Europlast - Morava s.r.o. Holasice 314, 664 61 Rajhrad		IČO: 65277716 DIČ: CZ65277716

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			3,00
Ostatní náklady			5,00
Celkem			8,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8,00 CZK
Základní DPH	21 %		2,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			10,00 CZK

v _____ dne **27.3.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			3,00	38
ON	Ostatní náklady	ON			5,00	63
Cena celkem					8,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				3,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	1,00	1,00		RTS 18/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	1,00	1,00		RTS 18/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	1,00	1,00		RTS 18/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				5,00		
4	ON_OS_02	Inženýrská a kompletační činnost	sada	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	sada	1,00000	1,00	1,00		RTS 18/ II
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
1				1,00000				
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	1,00	1,00		RTS 18/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnostními vlivy .								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - BUDOVY D2, D3 – VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V 5.NP	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	1,00	1,00		RTS 18/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

pevně stanovená cena zadavatelem - 15000,-Kč bez DPH :

3 x graficky, 3 x digitálně na CD/DVD :

vypracovat na základě předaných podkladů zhotovíte :

1

1,00000

8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	sada	1,00000	1,00	1,00		RTS 18/ II
---	------------	---------------------------------------	------	---------	------	------	--	------------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Celkem						8,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

popis	sankce
PODMINKY REALIZACE	
nevedení evidence osob na staveništi	500,-
DOKUMENTACE	
nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě	vada bránící k převzetí díla
HARMONOGRAM	
nesplnění milníků či dílčích konečných termínů	viz. článek sankce z SoD
ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB	
nezajištění průběžného stavebního dozoru zhotovitele	okamžité zastavení prací
PRACOVNÍ DOBA, HLUK	
nedodržování hyg. norem a pracovní doby dohodnuté mezi zhotovitelem a objednatelem	okamžité zastavení prací
KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA	
neodstranění vady nebo nedodělku	vada bránící k převzetí díla
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY	
nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací	10 000,-
neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.	7 000,-
ZKOUŠKY A REVIZE	
provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb.	5 000,-
nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě	vada bránící k převzetí díla
BOZP	
všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení	500,-
porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech	1 000,-
zhotovitel neobstará nebo neudrží v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení	3 000,-
nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení	3 000,-
provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy	10 000,-
chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.	3 000,-
používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)	3 000,-
pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.)	3 000,-
používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.)	3 000,-
nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek	5 000,-

nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. XII., odst. 6., přílohy 3.	3 000,-
nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka)	500,-
požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ	5 000,-
(Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.)	3 000,-
obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80	3 000,-
jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80	5 000,-
porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů	5 000,-
používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu	5 000,-
nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3	5 000,-
nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5	5 000,-
nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.	5 000,-
<u>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ</u>	
staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno	10 000,-
používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	3 000,-
<u>SOUČINNOST A KOORDINACE</u>	
nerespektování a nesoučinnost s přímými dodávky objednatele	okamžité zastavení prací
<u>STAVEBNÍ DENÍK</u>	
vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb.	1 000,-
<u>KONTROLNÍ DNY STAVBY</u>	
neúčast na kontrolním dni stavby, či nerespektování pokynů vzniklých na KD stavby	okamžité zastavení prací s možností výpovědi smlouvy
<u>NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)</u>	
nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)	3 000,-
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb.	3 000,-
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)	
nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení	5 000,-
<u>MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ</u>	
nepředložení či nezajištění vzorků před jejich montáží	zastavení dotčené části dodávek
<u>VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ</u>	
vjezd do areálu a parkování v rozporu s platnou směnicí	odebrání vjezdové/park. karty
podpis zhotovitele.....	