



příloha č. 1

Altoma HB Vratová technika pro Vysočinu					
Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod					
Datum:	7. červenec 2020		ČR-Krajské ředitelství Policie		
číslo nabídky:	2187/20		Kraje VYSOČINA		
vyřizuje:					
telefon:			Vrchlického 2627/46, 587 01 Jihlava		
mobitel:			mobitel:		
e-mail:			e-mail:		
Předmět:	CENOVÁ NABÍDKA NA PRŮMYSLOVÁ VRATA				
Akce:					
Výrobek:	Sekční průmyslová vrata				
Výrobce:					
kód	model	popis	cena/ks	ks	celkem
PRŮMYSLOVÁ VRATA					
drážka S		Sekční průmyslová izolovaná vrata 2750x2730mm (š x v), povrch Stucco, vnitřní strana vrat RAL 9002, vnější strana výběr ze zvýhodněných RAL, standardní kování N v ceně vrat		1	
	příplatek	mezivýška - horní vratový článek zkrácený (za m šířky)		2,75	
	L	příplatek za kování s nízkým překladem		1	
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRŮMYSLOVÝM VRATŮM					
3055456	zámek vrat	otočná/posuvná zástrčka pro vnitřní i vnější ovládání		1	
	Madlo	venkovní madlo		1	
	kování s ochranou	<u>kování vrat. Kfídla se speciální ochranou proti korozi - do šíř. 4500mm</u>		2,73	
CELKEM ZA PRŮM.VR. BEZ DPH					65 453,-
SLEVA Z CENY ZAŘÍZENÍ 15%					-9 818,-
CELKEM ZA ZAŘÍZENÍ po slevě BEZ DPH					55 635,-
MONTÁŽNÍ PRÁCE					
	základní montáž	demontáž stávajících / montáž nových vrat		1	
	doprava	Havlíčkův Brod - a zpět		1	
CELKEM ZA MONTÁŽ BEZ DPH					9 690,-
CELKEM ZA DODÁVKU vč. montáže BEZ DPH					65 325,-
CELKEM ZA DODÁVKU vč. montáže s 21% DPH					79 043,-

NEBO přenes.
daň.povinnost

Popis průmyslových sekčních vrat

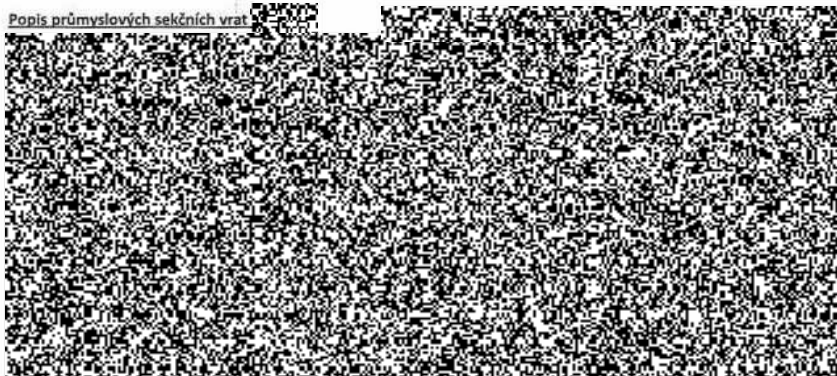

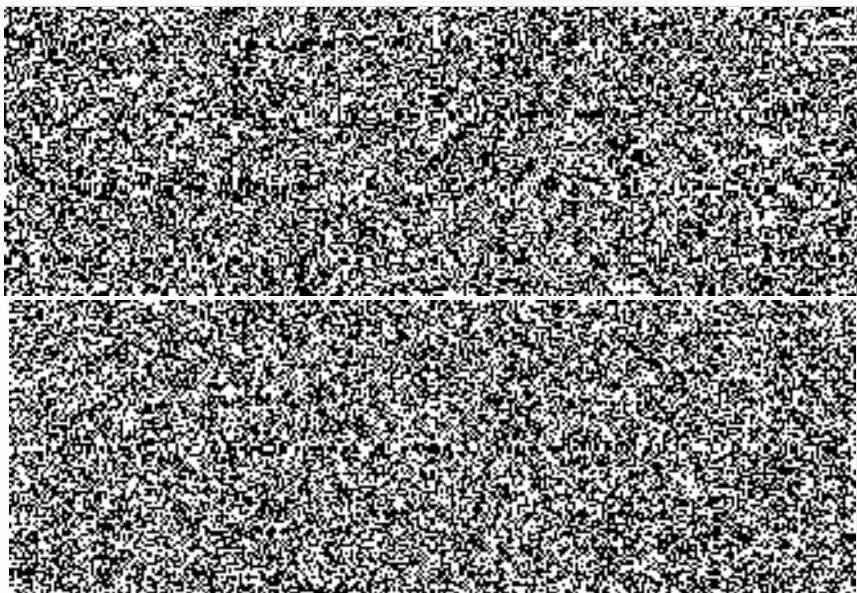Základní požadavky na stavební otvor kování typu "N":

základní montáž vrata:

montáž vrat
přípravné a zaměřovací práce

základní montáž pohon:

montáž průmysl. pohonu
instalace ovládání

STAVEBNÍ A ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍPRAVA OBJEDNATELE:

(po dohodě zajistíme za příplatek)

začištěný stavební otvor včetně omítek, štuků a finální podlahy
nosné materiály překladu, bočních špalet a stropu (beton, plná cihla-jinak po dohodě)
kompletní přívod elektroinstalace
montážní proud 230V/16A nebo 400V do 20-ti m od místa montáže (jinak po dohodě)
vyklizený prostor garáže v den montáže do 4m
volný prostor před vstupem do garáže (bez lešení apod.)
drobné opravy omítek případně poškozených při montáži
zajištění lešení nebo plošiny

Upozornění: Kondenzace vodních par z vnitřní strany vrat není důvod k reklamaci.
Jedná se o vlastnost vrat nikoliv o závadu, která se může během zimního období objevit.
V případě, že po montáži vrat budou ještě probíhat zednické práce, (např. fasáda apod.)
je třeba vrata ochránit před poškozením - např. PVC fólií.
Ochranná fólie není součástí naší dodávky.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

UPOZORNĚNÍ: pro odstín RAL 9006, RAL 9007, (lakování za mokra) je nátěr obsahující železnou slídu ve struktuře s malým množstvím hliníkového prachu a vytváří metalický efekt. Výsledný vzhled rovněž závisí na jemnosti rozemletí pigmentů (hliník, železná slída), které mohou být u různých výrobců nebo i šarží u stejného výrobce odlišné. Rozdíly v odstínu jsou proto zcela běžné a nejsou důvodem k reklamaci.

UPOZORNĚNÍ: při použití tmavých odstínů směrem ke slunci, může dojít k bimetalickému efektu a prohnutí lamel. Tato vada není důvodem reklamace.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- a) Dodací doba: 4-8 týdnů
- b) Platební podmínky: 100% doplatek do 21-ti dnů od předání hotového díla
- c) Veškeré ceny jsou bez DPH 21% (15%) nebo přenesená daňová povinnost - dle platných předpisů
- d) Záruka: 24 měsíců, záruční a pozáruční servis.
Záruka je poskytována za předpokladu provádění preventivních ročních prohlídek (placená služba dle ceníku)

Provádíme záruční a pozáruční servis.

Platnost nabídky 30 dnů. Nebo dle AKCE.

Jsme s pozdravem a uvítáme Vaše vyjádření k naší nabídce.



obchodně - technické oddělení
Altoma HB s.r.o.