


## Položkový rozpočet

**Zakázka: VÝSTAVBA NOVÉHO PLOTU**

**Objednatel: Zahrada- poskytovatel sociálních služeb** IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:**  **DEMETRIUS INVEST s.r.o.** IČ: \_\_\_\_\_  
Provádění staveb, jejich změn a odstranění DIČ: \_\_\_\_\_  
Vinnického 139/4, 125 00 Praha 2  
IČ: 04546555, DIČ: CZ04546555



**Vypracoval: SAAGE PRO s.r.o. Praha Staré Město, Rybná 716/24**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	863 728,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	77 735,56
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>941 463,98</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	941 463,98 CZK
Snížená DPH	15 %	141 219,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		CZK

**Cena celkem s DPH 1 082 683,58 CZK**

v     Praze     dne     28. 03. 2019    

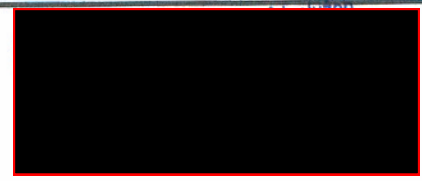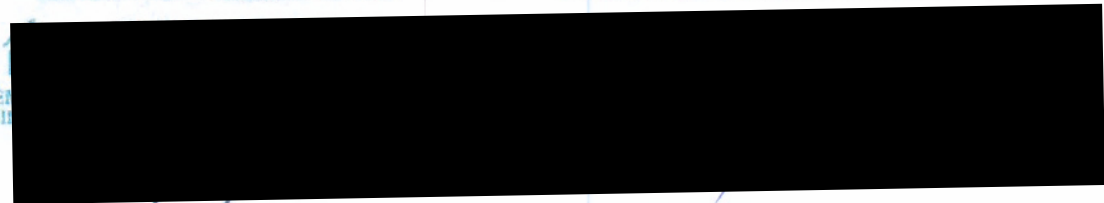




## Položkový rozpočet

S: \_\_\_\_\_

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						4 973,50
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				4 973,50
1	139600012RAF	Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,03000	2 450,00	
Díl: 2		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				62 908,00
2	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	487,00000	110,00	53 570,00
3	274310020RA0	Základový pas z betonu C 12/15, bednění	m3	2,03000	4 600,00	9 338,00
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				376 123,02
4	310100001RA1	Zdivo z betonových cihel spárované režné	m3	3,20000	11 200,00	35 840,00
5	349231811R20	Dozdění zdiva s ozubem z cihel na MVC	m3	2,00000	9 880,00	19 760,00
6	331232422R2	Stříška na sloupek 60 x 60 cm	kus	5,00000	910,00	4 550,00
7	348924113R10	Demontáž + montáž stříška plot.zed', tl.300mm z tvar.štip.	m	101,59000	710,00	72 128,90
8	60860133R20	Díl plotový dřevěný v=140 cm, dl=200 cm, impregnovaný, vodorovné a šikmé latě, spojovací materiál	bm	48,00000	1 590,00	76 320,00
9	33467899R1	Montáž plotových dílů	ks	14,00000	1 000,00	14 000,00
10	339941311R1	Držák plotového pole pozinkovaný	bm	43,20000	340,00	14 688,00
11	380941200RA	Frézování drážky pro osazení dodatečné vodorovné výztuže	bm	53,50000	455,00	24 342,50
12	380941210R	Frézování drážky pro osazení spon helikální výztuže	bm	28,30000	455,00	12 876,50
13	380941220R	Sešivací helikální výztuž R8 - sešívání zdiva	kg	296,00000	85,00	25 160,00
14	380941230R	Vložení a aktivování sešivací helikální výztuže R8	bm	81,80000	390,00	31 902,00
15	380941240R	Zatmelení výztuže pro sešívání zdiva injektážním tmelem	bm	81,80000	355,00	29 039,00
16	380941250R	Spárování zdiva cihelného vodoodpudivou maltou	m2	39,99000	388,00	15 516,12
Díl: 62		<b>Upravy povrchů vnější</b>				322 406,10
17	622200020RA0	Postřík vnější omítky cementovou směsí mlýnkováním	m2	487,00000	420,00	204 540,00
18	627452111R00	Spárování maltou MVCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	487,00000	210,00	102 270,00
19	627451621R00	Vyčištění degradovaného spárování zdiva do 60%	m2	39,99000	390,00	15 596,10
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				97 317,80
20	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	4,68000	2 210,00	10 342,80
21	961100012RA0	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	1,82000	3 120,00	5 678,40
22	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	487,00000	95,00	46 265,00
23	976011211R00	Demontáž dřevěných plotových desek	kus	14,00000	720,00	10 080,00
24	973031346R10	Vybourání zdiva nadzákl. ozub na cih. hl. 60 cm, MVC pl. 0,5 m2,	kus	10,00000	900,00	9 000,00
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 20 m	t	14,77000	390,00	5 760,30
26	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km	t	14,77000	690,00	10 191,30
Díl: 99		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				77 735,56
27	999 28-1105.R00	Přesun hmot	%	3,00000	8 637,28	25 911,85
28	999 28-1001.R00	VRN a ostatní náklady stavby	%	6,00000	8 637,28	51 823,71
29	999 28-1006.R00	Rezerva	%			0,00



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem bez DPH
1	Zemní práce	HSV			4 973,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			62 908,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			376 123,02
62	Upravy povrchů vnější	HSV			322 406,10
96	Bourání konstrukcí	HSV			97 317,80
99	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			77 735,56
Cena celkem bez DPH					941 463,98