

Smlouva o dílo

uzavřená podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel
na straně jedné

1.2 Zhotovitel: Linet spol. s r.o.

Sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný

IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814

dále jen zhotovitel
na straně druhé

2. Předmět díla:

- 2.1 Předmětem díla je akce „**Dodávka nábytku do objektu Domu se zvláštním režimem u Domova důchodů Pohoda Turnov – část 1.**“.
Projekt řeší dodávku a montáž nábytku dle přiložené specifikace v příloze č. 1. Nábytek bude umístěn do objektu Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda v ulici 28. října, Turnov.

3. Cena díla:

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele dne 22.5.2020 a jako pevná po celou dobu provádění díla ve výši **1 893 406,00 Kč bez DPH**. K této částce bude doúčtováno DPH 15 % a 21 % ve výši 331 358,58 Kč. Celkem 2 224 764,58 Kč včetně DPH.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Platba bude provedena na základě faktur vystavených vybraným dodavatelem dle soupisu skutečně dodaného a namontovaného nábytku.

- 4.2 Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 30 dní od data doručení zadavateli.
- 4.3 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
- 4.4 Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách číslo projektu [REDAKCE].
- 4.5 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10 % z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.6 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý den prodlení.
- 4.7 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý den prodlení.
- 4.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. 5 odst. 5.1. a 5.2. této smlouvy, kdy toto prodlení nebylo způsobeno v důsledku dodržení technologických postupů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 4.9 Faktura je řádně uhrazena, pokud v den splatnosti faktury, byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.

5. Termín plnění díla:

- | | | |
|------|------------------|-----------|
| 5.1. | Zahájení zakázky | 1.9.2020 |
| 5.2. | Ukončení zakázky | 30.9.2020 |

6. Odpovědnost za škody:

- 6.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.



7. Další ujednání:

- 7.1 Dílo musí být v souladu s příslušnými českými předpisy a normami. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR, návody na použití musí být v českém jazyce.
- 7.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran, a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 7.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 7.4 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 7.5 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.


- 7.6 Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami + záruční listy, návody k obsluze apod.
- 7.7 Na dodaný a namontovaný nábytek se poskytuje zhotovitelem záruka 24 měsíců.
- 7.8 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.
- 7.9 Vzhledem k tomu, že bude daná akce spolufinancována z programu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) je dodavatel povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a v případě požadavku ze strany MPSV na veřejnosprávní kontrolu tuto kontrolu umožnit. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků.
- 7.10 Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 7.11 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží zhotovitel a tři výtisky obdrží objednatel.
- 7.12 Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.
- 7.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Želevčicích dne: 9.7.2020


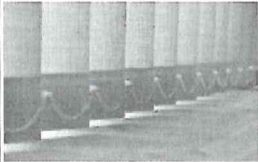


V Turnově, dne: 15. 07. 2020.....





VÝPIS INTERIERU								CENA CELKEM		
OZN	OBRÁZEK	TYP	REFERENČNÍ VÝROBCE	REFERENČNÍ VÝROBEK	MATERIÁL	ROZMĚRY (dxšxv)	OSTATNÍ INFORMACE	KS	CENA/KS	CENA CELKEM
POKOJE										1 893 406,00 Kč
1a	/	Lůžko s laterálním náklonem, plně polohovatelné pomocí elektromotoru, pojízdné	/	/	kovové části práškově lakované (barva smetanová)	2080x1060mm	Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné. Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 90 cm, zdvih a polohování ložné plochy zajištěno pomocí třech sloupových jednotek, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru. Lůžko vybaveno záložní baterií. Laterální náklon maximálně +/- 15°. Autoregrese, zádového dílu minimálně 11 cm. Možnost nastavení polohy „Kardiacké křeslo“. Možnost mechanického odblokování zádového dílu. Ložná plocha tvořena odnímatelnými plastovými díly. Hlavové a nožní čelo odnímatelné, tvořeno nejlépe AL sloupky a HPL výplní v dřevěném dekoru. 4 horizontálně umístěná ochranná kolečka v rozích lůžka. Možnost prodloužení lůžka o minimálně 12cm. Zdvih lůžka v rozsahu maximálně od 45cm a minimálně do 80 cm. 4 kolečka o průměru minimálně 150mm, všechna čtyři kolečka centrálně bržděná. Páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem. Průběžné AL postranice s integrovaným prodloužením. Centrální ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování, možností uzamčení jednotlivých poloh a předprogramovanými polohami: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha. Odpojitelný ruční (pacientský) ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování. Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškový zdvih a laterální náklon s mechanickou ochranou proti nechtěnému polohování. Držáky na infuzní stojan, hrazdu. Dvě lišty na drobné příslušenství, umístěné pod ložnou plochou. Nosnost lůžka minimálně 240 kg. Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52.	4		

VÝPIS INTERIERU									CENA CELKEM	
OZN	OBRÁZEK	TYP	REFERENČNÍ VÝROBCE	REFERENČNÍ VÝROBEK	MATERIÁL	ROZMĚRY (dxšxv)	OSTATNÍ INFORMACE	KS	CENA/KS	CENA CELKEM
1b		Lůžko speciální s nízkou ložnou plochou, dělenými postranicemi, plně polohovatelné pomocí elektromotorů, celodřevěným obložení, pojízdné	/	/	konstrukce dřevo, lamino - dekor dřeva (buk, tmavé moření) - bude vzorováno, ABS hrany	2080x1060mm	Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné, kovové části práškově lakované. Čtyřdílná ložná plocha tvořena nejlépe odnímatelnými, kovovými sítěmi o rozměrech 200 x 90 cm s možností prodloužení lůžka o minimálně 20cm. Možnost doplnění o protektor v případě prodloužení lůžka. Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru. Dvojitá autoregrese ložné plochy - zádový díl minimálně 11cm a stehenní díl minimálně 6 cm. Výškový zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu maximálně od 25cm a minimálně do 79 cm s automatickým zastavením ve výšce 40 cm. Lůžko vybaveno ochranou před kolizí v případě polohování v kombinaci, nízká ložná plocha, prodloužení ložné plochy a nastavení komfortního sezení. Dělené postranice výsuvné bez středového sloupku, nastavitelné minimálně ve čtyřech výškách. 4 kolečka o průměru minimálně 75 mm, umístěná pod ložnou plochou tak, aby v žádné poloze nepřesahovala mimo konstrukci ložné plochy lůžka. Centrální brzda koleček s možností uzamknutí ručním el. ovladačem. Ruční ovladač s předvolbou polohy autokontura a komfortní sezení (kardiacké křeslo), pomocí samostatného tlačítka na ovladači. Držák ručního ovladače s možností umístění na postranice. Možnost flexibilního nastavení držáku ovladače, jak směrem ke klientovi, tak směrem k personálu. Čela v celodřevěném provedení - masiv, nožní čelo v horní části s madlem, pro jednoduchý úchop a manipulaci s lůžkem. Vnější rozměr lůžka: délka max. 208 cm, šířka max. 106 cm. Bezpečné pracovní zatížení min. 200 kg. Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52.	20		
1c	/	bezdrátový ergonomický náhradní ovladač, umístitelný na jakékoliv lůžko s dělenými postranicemi, sloužící k samostatnosti a autonomii	/	/	/	/	Ovladač s bezpečnostní pojistkou pro jednoduchou a intuitivní mobilizaci klienta – ovládání jednou rukou. Tlačítka ovladače viditelná a lehce rukou dosažitelná pro klienta v každé poloze lůžka a v každé poloze klienta na lůžku s ohledem na jeho zdravotní stav. Funkce výškového zdvihu a polohování zádového dílu. Bezdrátová technologie. Díl na podvozku opatřen nočním světlem - světlo se musí rozsvítit při kontaktu klienta s ručním, bezdrátovým ovladačem.	4		
1d	/	hrazda k posteli	/	/	kovové části práškově lakované (barva smetanová)	/	Hrazda s plastovou rukojetí.	24		

VÝPIS INTERIERU								CENA CELKEM		
OZN	OBRÁZEK	TYP	REFERENČNÍ VÝROBCE	REFERENČNÍ VÝROBEK	MATERIÁL	ROZMĚRY (dxšxv)	OSTATNÍ INFORMACE	KS	CENA/KS	CENA CELKEM
1e	/	Aktivní antidekubitní matrace	/	/	/	2000x860x100mm	Vhodná pro použití ve zdravotnictví a pečovatelství. Matrace tvořená pevně spojenými, nerozebíratelnými celami, zamezujícími propadnutí klienta. Hlavová část statické cely. V oblasti lýtek a pat cely menší, pro optimální snížení rizika dekubitu. Alternující cely s 12ti minutovým intervalem a přizpůsobením tlaku v případě polohování ložné plochy. Boky matrace v oblasti hrudníku a pánve tvořeny statickými celami. Kompresor s tichým chodem a možností zavěšení na čelo lůžka. Nastavitelné režimy: transportní - statický mód, alternující terapie, mechanická úprava tlaku, mechanické CPR. Vizualní alarm signalizující ztrátu tlaku a přerušeni síťového připojení. Voděodolný, paropropustný, pružný horní potah, 360°zip, pevný spodní potah. Prevence vzniku rizika dekubitu III. Nosnost minimálně 180 kg.	5		
1f	/	Pasivní antidekubitní matrace	/	/	/	/	Pasivní, dvouvrstvá, antidekubitní matrace vhodná, pro použití ve zdravotnictví a pečovatelství. Vrchní vrstva matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě 50 kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,6 kPa/m ² s podélnými prořezy v rizikových oblastech - hlava, pánev, paty. Spodní vrstva matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě 41 kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,9 kPa/m ² s podélnými prořezy, které zajišťují dokonalé přizpůsobení matrace, při polohování lůžka. Prevence rizika dekubitu riziko dekubitu III. Nehořlavost CRIB 5. Nosnost minimálně 200 kg. Potah matrace složen ze dvou rozdílných materiálů. Vrchní díl potahu, elastický, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný. Spodní díl potahu, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný. Potah musí zajišťovat dokonalé přizpůsobení matrace, při polohování lůžka. Zip potahu po celém obvodu matrace, tj. 360°. Jedostranná chlopeč kryjící zip po celém obvodu matrace, vysokofrekvenčně svařovaná. Na boční straně potahu transportní madla umožňující jednoduchou manipulaci s matrací.	24		
1g	/	evakuační podložka	/	/	nehořlavý 100% polyester (OXFORD) s transparentním PU zátěrem	2000x900mm	Evakuační podložka určená pro rychlý a bezpečný přesun klienta s možností umístění mezi ložnou plochu lůžka a matraci. Chrání zespodu celou plochu matrace s rozměry 200 x 90 cm. Bezpečnostní úchyty se suchými zipy po stranách podložky, zajišťující bezpečnou fixaci klienta v oblasti trupu a nohou. Manipulační, látková madla v hlavové a nožní oblasti podložky. Nosnost minimálně 140kg. Reflexní samolepka s popisem „Evakuační podložka“.	24		

VÝPIS INTERIERU									CENA CELKEM	
OZN	OBRÁZEK	TYP	REFERENČNÍ VÝROBCE	REFERENČNÍ VÝROBEK	MATERIÁL	ROZMĚRY (dxšxv)	OSTATNÍ INFORMACE	KS	CENA/KS	CENA CELKEM
2		stolek k lůžku	/	/	konstrukce lamino - buk (tmavé moření), úchyty - hliník - bude vzorováno, ABS hrany	490x510x920mm	Pacientský stolek dřevěný, pojízdný s integrovanou jídelní deskou. Jídelní deska s možností plynulého nastavení výšky pomocí plynopružiny. Oboustranná horní zásuvka s vyjímatelnou, plastovou vložkou, opatřena zámkem, nika, dvířka z obou stran (úhel otevírání 100°, vnitřní posuvná police). Madla. Dvojitá kolečka o průměru min. 75 mm, min. dvě kolečka brzditelná.	24		
3		vertikální žaluzie se závěsným nosníkem	/	/	nosník - kov, bílá, žaluzie - poloprůsvitné, světle béžová, jemný látkový vzor - vzorovat	délka nosníku - 2000mm, délka stropních držáků nosníku - 500mm, žaluzie - výška 2200mm, délka 2000mm	včetně kotvení nosníku do stropu, stahovacího řetízku, veškeré rozměry ověřit na stavbě	12		
4		stolek v pokojích	/	/	konstrukce/deska - masivní dřevo (buk, tmavé moření)	600x600x750mm		12		
5		židle v pokojích	JECH	Impuls - typ B	konstrukce - bukový masiv (tmavé moření), čalounění - koženka (různé barvy - žlutá, zelená, fialová, oranžová, modrá), bude vzorováno	580x580x880mm	tvarovaná překližka, jednoseďák, područky, výška sedáku cca 460mm, nosnost min. 120 kg	24		
6	viz výkres	zabudovaná skříň	/	/	lamino (dekor dřeva, smetanová), ABS hrany	2065(2440,2015)x600x2600mm	před výrobou veškeré rozměry ověřit na stavbě	12		

VÝPIS INTERIERU								CENA CELKEM		
OZN	OBRÁZEK	TYP	REFERENČNÍ VÝROBCE	REFERENČNÍ VÝROBEK	MATERIÁL	ROZMĚRY (dxšxv)	OSTATNÍ INFORMACE	KS	CENA/KS	CENA CELKEM
7	/	příruční skříňka v koupelně	/	/	deska - lamino (smetanová), korpus, dvířka - lamino (dekor dřeva, buk, tmavé moření), úchyty, nožičky - broušený nerez - bude vzorováno, ABS hrany (vše ve zvýšené odolnosti vůči vlhku)	600x300x700mm, nožičky 150mm	4x nožičky, rozdělení na 2 samostatné skříňky - součástí každé části - otevíravá dvířka, 2x vnitřní police	12		
8a	/	závěsná police v koupelně	/	/	deska lakovaná (smetanová, vše ve zvýšené odolnosti vůči vlhku)	150x500mm	včetně závěsů na stěnu - skryté	12		
8b	/	závěsná police v koupelně	/	/	deska lakovaná (smetanová, vše ve zvýšené odolnosti vůči vlhku)	150x600mm	včetně závěsů na stěnu - skryté	24		
9		závěsná drátěná police do sprchy	/	/	drátová konstrukce - povrch chrom	velikost košíčku 120x300mm	k zavěšení na stěnu, 2x košíček	12		
10	/	závěsná otevřená policová skříňka	/	/	lamino (smetanová), ABS hrany	1000x250x350mm	otevřená policová skříňka, včetně závěsů na stěnu	24		
11		Pojízdné křeslo pro seniory	/	/	konstrukce - bukový masiv (tmavé moření), čalounění - koženka (tmavě červená), bude vzorováno	800x810x1140mm	pevná konstrukce křesla z odolného dřeva (buk) a kovu, 4 otočná kola s brzdou 125 mm, páte směrové kolo umístěné na pružině zajišťující lepší manipulaci při zatížení křesla klientem, polohovatelný opěrák a podnožku, polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem, pevné područky, výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou, polohování zajišťuje plynová pružina, madlo pro lepší manipulaci pro stojící obsluhu v zadní části zádového opěradla, snímatelné čalounění opěráku a sedáku, pod čalouněním sedáku tekutinám nepropustný materiál, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem, nosnost křesla: min. 120 kg	4		