

Příloha č. 1 - Technická specifikace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“) s názvem:

"NÁKUP ČTYŘ ELEKTROMECHANICKÝCH DVOUSLOUPOVÝCH ZVEDÁKŮ PRO AUTOMOBILY 2020"

Informace o uchazeči

Název:	UNIVER, spol. s r.o.
Sídlo:	Přeperská 1809, 511 01 Turnov
IČ/DIČ:	00529508/CZ00529508
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:	Jaroslav Lhoták, Dis.
Kontaktní osoba:	Miroslav Herrmann
Tel./mob.:	
E-mail:	

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Požadavky zadavatele:

Elektromechanický dvousloupový zvedák o nosnosti minimálně 3 tuny ... požadované množství 3 ks
Elektromechanický dvousloupový zvedák o nosnosti minimálně 4 tuny ... požadované množství 1 ks

Doplňí uchazeč:

Nabízená komodita:

K ověření splnění požadovaných technických parametrů zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil produktový (technický) list výrobků nebo obdobné doklady k dodávanému zboží, a to v českém jazyce.

Consul 2.30 EL ... 3ks

Consul 2.40 Premium ... 1ks

Požadované technické parametry elektromechanického dvousloupového zvedáku o nosnosti minimálně 3 tuny:

Nabízená hodnota / popis položky
DOPLNÍ UCHAZEČ

POŽADOVANÉ ROZMĚRY ZVEDÁKU:

Celková výška zvedáku	max. 2600 mm	2550 mm
Celková šířka zvedáku	max. 3400 mm	3315 mm

OSTATNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY:

Pohon: elektromechanický	Ano
Nosnost 1 zvedáku min. 3000 kg	3000 kg
Maximální zdvih min. 2000 mm	2005 mm
Minimální zdvih max. 100 mm	85 mm
Maximální průjezdná šířka min. 2200 mm	2320 mm
Napájení 400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Příkon elektromotoru min. 2x 2,5 kW	2x 2,5 kW
Modely zvedaných automobilů: osobní automobily koncern VW	VW Polo - VW Transporter
Teleskopická výsuvná zvedací ramena s aretací	Ano
Bezprahové provedení konstrukce zvedáku	Ano
Nosná matice z bronzové slitiny s automatickým mazáním	Ano
Bezpečnostní matice z legované slitiny	Ano

Zvedací vozíky uloženy ve valivých ložiskách	Ano		
Ochrana proti zachycení nohou obsluhy	Ano		
	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	cena v Kč vč. DPH
1 ks elektromechanického dvousloupového zvedáku o nosnosti min. 3000 kg	72 000,00	15 120,00	87 120,00
3 ks elektromechanického dvousloupového zvedáku o nosnosti min. 3000 kg	216 000,-	45 360,00	261 360,00
Požadované technické parametry elektromechanického dvousloupového zvedáku o nosnosti minimálně 4 tuny:	Nabízená hodnota / popis položky DOPLNÍ UCHAZEČ		
POŽADOVANÉ ROZMĚRY ZVEDÁKU:			
Celková výška zvedáku	max. 2600 mm	2560 mm	
Celková šířka zvedáku	max. 3400 mm	3400 mm	
OSTATNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY:			
Pohon: elektromechanický	Ano		
Nosnost 1 zvedáku min. 4000 kg	4000 kg		
Maximální zdvih min. 2000 mm	2010 mm		
Minimální zdvih max. 100 mm	85 mm		
Maximální průjezdná šířka min. 2350 mm	2390		
Napájení 400 V/50 Hz	400 V/50 Hz		
Příkon elektromotoru min. 2x 3,0 kW	2x 3,0 kW		
Modely zvedených automobilů: nákl. vozidla do 3,5 tuny např. Renault Master combi	Ano		
Teleskopická výsuvná zvedací ramena s aretací	Ano		
Bezprahové provedení konstrukce zvedáku	Ano		
Nosná matice z bronzové slitiny s automatickým mazáním	Ano		
Bezpečnostní matice z legované slitiny	Ano		
Zvedací vozíky uloženy ve valivých ložiskách	Ano		
Ochrana proti zachycení nohou obsluhy	Ano		
	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	cena v Kč vč. DPH
1 ks elektromechanického dvousloupového zvedáku o nosnosti min. 4000 kg	113 000,-	23 730,00	136 730,00

Další požadavky zadavatele společné pro oba druhy zvedáků (3ks o nosnosti min. tři tuny, 1ks o nosnosti min. čtyři tuny) :

Splňující normu EN 1493 : 2010	Ano
CE prohlášení o shodě	Ano
Záruční a pozáruční servis	Ano
Servisní zásah do 48 hodin od nahlášení poruchy	Ano
Dodávka náhradních dílů do 48 hodin	Ano
Záruka v délce min. 24 měsíců	Ano
Záruka na nosnou matici minimálně 60 měsíců	Ano
Demontáž stávajících zvedáků v dílnách zadavatele	Ano
Příprava podkladu a prostoru pro montáž nových zvedáků	Ano
Doprava, instalace, uvedení do provozu a proškolení obsluhy	Ano
Technická dokumentace včetně návodu k obsluze v českém jazyce	Ano

Položky takto označené doplní uchazeč.

Dne: 20.7.2020

Podpis
uchazeč





Dvoulouповý zvedák Consul 2.30 EL

v tzv. bezprahovém provedení pro zvedání automobilů až do celkové hmotnosti 3000 kg.

- 2 elektromotory, elektronicky spojené sloupky, včetně kabelového můstku
- nosné sloupky ze speciálního válcovaného profilu
- sloupky natočené o 30°
- kratší ramena natočitelná z obou stran
- zvedací vozík se 4 bezúdržbovými válečkovými ložisky
- nosná matice je vyrobená z bronzové slitiny, bezpečnostní matice z legované slitiny, mazaná
- teleskopická výsuvná zvedací ramena s aretací
- nastavitelný otočný talíř (cca 25 mm)
- pružně uložené dveřní dorazy
- bezpečnostní signální tón při spouštění v oblasti nohou
- GS-zkušební plaketa, DIN EN 1493, CE-certifikát
- mimořádně vysoká spolehlivost a velmi dlouhá životnost
- **špičková kvalita (vyrobena v Německu)**

Parametry:

nosnost	3000 kg
výška zdvihu	2005 mm
doba zdvihu / spouštění	45 s
nejnižší výkyvná výška	85 mm
vysunutí ramen	
(2-dílná)	560 - 760 mm
(2-dílná)	830 - 1330 mm
průjezdna šířka zvedáku	2320 mm
mezera mezi sloupky vnitřní	2650 mm
šířka	3315 mm
výška	2550 mm
elektromotor	2 x 2,5 kW
napětí	400 V / 50 Hz
jištění	16 A
krytí	IP 54

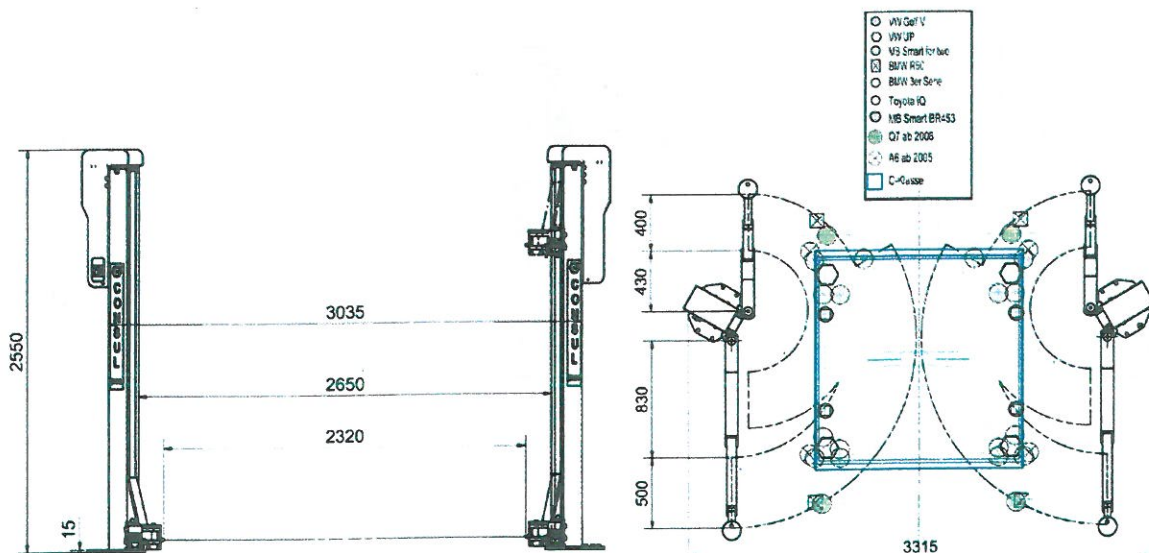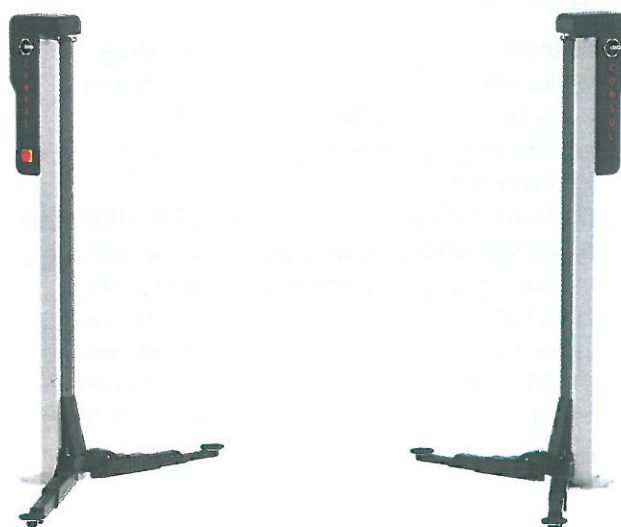

Dvousloupový zvedák Consul 2.40 Premium

v tzv. bezprahovém provedení pro zvedání i malých automobilů (např. smart) a transportérů s dlouhým rozvorem.

- 2 elektromotory, elektronicky spojené, včetně kabelového můstku
- nosné sloupky ze speciálního válcovaného profilu
- elektronické vyrovnávání úrovně zvedacích vozíků
- zvedací vozík se 6 válečkovými ložisky
- nosná matice je vyrobená z bronzu, bezpečnostní matice z legované slitiny
- automatický olejovač pro podpůrné mazání
- teleskopická výsuvná zvedací ramena s aretací
- nastavitelný otočný talíř (cca 25 mm)
- pružně uložené dveřní dorazy
- bezpečnostní signální tón při spouštění v oblasti nohou
- GS-zkušební plaketa, DIN EN 1493, CE-certifikát
- mimořádně vysoká spolehlivost a velmi dlouhá životnost
- **špičková kvalita (vyrobena v Německu)**

Parametry:

nosnost	4000 kg
výška zdvihu (A)	2005 mm
doba zdvihu / spouštění	35 s
nejnižší výkyvná výška (I)	85 mm
vysunutí ramen	
(3-dílná) (E/F) (G/H)	760 - 1600 mm
průjezdná šířka zvedáku (D)	2390 mm
mezera mezi sloupky vnitřní (J)	2830 mm
šířka (C)	3400 mm
výška (B)	2560 mm
elektromotor	2 x 3,0 kW
napětí	400 V / 50 Hz
jištění	20 A
krytí	IP 54

