


e 8 kalendářních dnů)

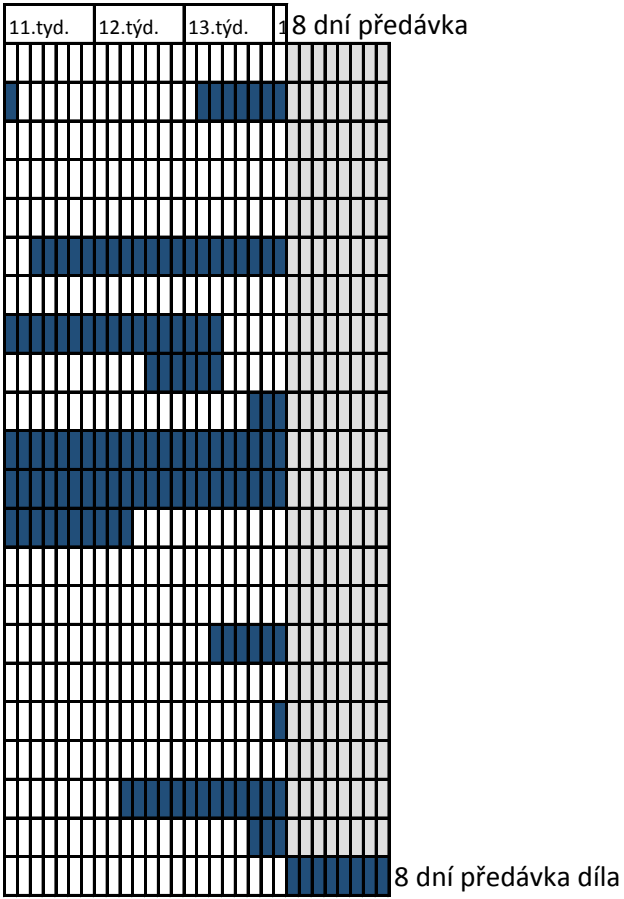

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 05.19 „Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh“				
1.	Název:	Mgr. Justin Mrvečka	Elektroinstalace 30.280,-	1,7
	Sídlo / místo podnikání:	Bukovec 282		
	Tel., fax:	603449260		
	E-mail:	justin.mrvecka@email.cz		
	IČO:	46113592		
	DIČ:	-		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	-		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Mgr. Mrvečka		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Mgr. Mrvečka		
2.	Název:	Ing. Josef Kolář-PRINS	Injektáž 99.144,-	5,5
	Sídlo / místo podnikání:	Havlíčková 24, Přerov		
	Tel., fax:	602704238		
	E-mail:	prins@sanancezdiva.cz		
	IČO:	10637028		
	DIČ:	CZ 530325020		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	-		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Kolář		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Kolář		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (**nehodící škrkněte**) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Bc. Martin Tomašík, jednatel
Datum:	26.2.2019

Položkový rozpočet

S:	Zateplení obvod.pláště,půdy,sklepů a oprava střechy-arch.stav.řešení
O:	ul. Smirnovova č.p.1, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Poznámky				
1	-	Poznámky Platí pro celou stavbu: a) veškeré položky na přípravě,dopravu,montáž: zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do: jednotkových cen: b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: prvky,zařízení,práce a pomocné materiály: neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: měření, zaměření skutečného stavu apod.: d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: opatření související s ochranou stávajících sítí: komunikací či staveb.: e) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky: související s výstavbou v zimním období, průběžný: úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: f) nedílnou součástí výkazu výměr (slepého: rozpočtu) je projektová dokumentace.: Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: a výměry uvedené ve výkazu výměr.: h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: i) veškeré práce budou fakturovány na základě: skutečně provedených prací dle odsouhlasených: zápisů ve stavebním deníku.: j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro: provedení stavby datovanou 05/2018.:				
Díl:	1	Zemní práce				25 860,25
2	113201014RAC	Vytrhání obrubníků zahradních, s přemístěním hmot do 3 m nebo naložením u vstupu: 2*2	m	4,00000	45,00	180,00
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, s přesunem do 3m pro opětovné použití u vstupu:1,5*2	m2	3,00000	45,00	135,00
4	113152112R00	Odstanění podkladu z kameniva drceného, s naložením na dopravní prostředek u vstupu:1,5*2*0,35	m3	1,05000	300,00	315,00
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, s naložením na dopravní prostředek okapový chodník podél budovy:0,5*(14,3+9,75+12,8)	m2	18,42500	50,00	921,25
6	132301211RTS	Obkop objektu v navážce do 100 m3, strojně, s ručním dočištěním s přehozením výkopku do 3m 3,3*8 1,8*30,35	m3	81,03000	200,00	16 206,00
7	174101103RTS	Zásyp zářezů se šikmými stěnami, se zhutněním po vrstvách, strojně i ručně předpoklad využití veškerého výkopku: pro opětovný hutněný zásyp: výměra viz předchozí položka:	m3	81,03000	100,00	8 103,00

		81,03		81,03000		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				7 000,00
8	11-01.R	Vykližení dotčených prostor - sklep, půda, demontáž sklepních kójí POZN.: volitelná položka pro případ, kdy nebude provedeno investorem !: 1	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	11-02.R	Ornitologický průzkum	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	2	Injektáže				99 144,00
10	281601111RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm viz výkr.č.D.1.1.23: 4,2-0,88 2*3,2	m	9,72000	1 200,00	11 664,00
11	281601112RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm viz výkr.č.D.1.1.23: 3*13,85+8,85 -2*0,9	m	48,60000	1 800,00	87 480,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 573,20
12	311237446R00	Zdivo z keramických bloků, tl. 30 cm,lep.celopl zazdívká otvoru na schodišti: 1,8*8,595 odpočty: -(3*1,5*1,3+3*1,8*0,15)	m2	8,81100	1 200,00	10 573,20
13	317120012RAB	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm, včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 2.NP:2 3.NP:2 4.NP:2	kus	6,00000	500,00	3 000,00
Díl:	5	Zpevněné plochy				24 195,00
14	979054441R00	Očištění zámkové dlažby u vstupu:1,5*2	m2	3,00000	40,00	120,00
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 4 cm, vč.lože, vyplněním spár, hutněním, vibrováním u vstupu:1,5*2	m2	3,00000	280,00	840,00
16	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm okapový chodník:6,6+33,1	m	39,70000	320,00	12 704,00
17	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm okapový chodník:15,8	m2	15,80000	120,00	1 896,00
18	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm okapový chodník:15,8	m2	15,80000	450,00	7 110,00
19	998223011R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy, kryt dlážděný	t	15,25000	100,00	1 525,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				198 581,97
20	216904212R00	Očištění zdiva stlačeným vzduchem viz výkr.č.D.1.1.11: 3,4*4,05 2,6*(8,42+2,53+2,4) 2,6*(7,55+0,82+0,98+1,9+3,25) 1,175*2,4 11*(2*0,25*0,55+0,25*0,88) -(11*0,88*0,55)	m2	89,12100	40,00	3 564,84
21	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	89,12100	45,00	4 010,45
22	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů okna suterénu: 11*0,88*0,55	m2	5,32400	20,00	106,48
23	602011105R00	Postřik maltou sanační, ručně viz výkr.č.D.1.1.11: 3,4*4,05 2,6*(8,42+2,53+2,4) 2,6*(7,55+0,82+0,98+1,9+3,25) 1,175*2,4	m2	89,12100	55,00	4 901,66

		11*(2*0,25*0,55+0,25*0,88)		5,44500		
		-(11*0,88*0,55)		-5,32400		
24	602011124R00	Podhoz sanační ručně, tl.15 mm	m2	89,12100	250,00	22 280,25
25	602011134R00	Omítka jednovrst. hlazená, sanační ,ručně	m2	89,12100	415,00	36 985,22
26	602011151R00	Štuk na stěnách sanační, ručně	m2	89,12100	150,00	13 368,15
27	612473186RTS	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m2	89,12100	20,00	1 782,42
28	622300041RTS	D+M KZS stropu suterénu s miner.vatou tl. 100 mm, stěrka, armovací tkanina, štuková om.,pom.lešení viz výkr.č. D.1.1.11, skl.S3:	m2	97,00000	1 100,00	106 700,00
		97		97,00000		
29	612425921RTS	Omítka vápenná vnitřního ostění ze SMS, pomocné lešení	m2	9,76500	500,00	4 882,50
		ostění schodišťových oken:				
		1,8*(1,88+2,38+3,39)		13,77000		
		-3*1,5*1,3		-5,85000		
		3*0,15*(2*1,3+1,5)		1,84500		
Díl:	62	Upřawy povrchů vnější				497 504,34
30	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	75,50000	20,00	1 510,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		22,1+10,1+43,3		75,50000		
31	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2	418,00000	30,00	12 540,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		184+125,5+184		493,50000		
		-75,5		-75,50000		
32	622321135RTS	KZS fasáda, EPS 70 F tl. 160 mm, s omítkou silikonovou, zrno min.1,5 mm	m2	383,20000	910,00	348 712,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		147+107,9+128,3		383,20000		
33	622321153RTS	KZS ostění, EPS 70 F tl. 30 mm, s omítkou silikonovou, zrno min.1,5 mm	m2	50,27500	1 000,00	50 275,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		0,25*4*(5,6+2*3,6)		12,80000		
		0,25*3*5,6		4,20000		
		Mezisoučet		17,00000		
		0,25*4*5,6		5,60000		
		Mezisoučet		5,60000		
		0,25*4*(2*7,3+2*5,6)		25,80000		
		Mezisoučet		25,80000		
		0,25*7,5		1,87500		
		Mezisoučet		1,87500		
34	622321152RTS	KZS líce markýzy, EPS F tl. 20 mm, s omítkou silikonovou, zrno min.1,5 mm	m2	1,88950	1 020,00	1 927,29
		podhled, čelo:				
		3,05*0,5+3,05*0,09		1,79950		
		boky:				
		2*0,5*0,09		0,09000		
35	622321522RTS	KZS soklu, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50,30000	800,00	40 240,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		18,3+12,4+19,6		50,30000		
36	622321553RTS	KZS ostění, XPS tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,86500	1 250,00	9 831,25
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		11*0,25*2,86		7,86500		
37	602011195RTS	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	31,00000	60,00	1 860,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		11,1+7,5+12,4		31,00000		
38	602011189R00	Omítka stěn soklu mozaiková, zrno min.1,8 mm	m2	31,00000	430,00	13 330,00
39	612451121R00	Vyrovnání vnějšího líce suterén. zdva , omítkou cementovou, hladkou	m2	67,76000	255,00	17 278,80
		2,4*8		19,20000		
		1,6*30,35		48,56000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				56 012,00

40	941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 12 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce	m2	509,20000	110,00	56 012,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				7 304,00
41	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m suterén: 97 schodiště: 4*10,8 půda: 125	m2	265,20000	20,00	5 304,00
				97,00000		
				43,20000		
				125,00000		
42	95-01.R	Opětovná montáž prvků na fasádě, zvonků, osvětlení, vypínačů, oznam.tabulek	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				52 590,45
43	96-01.R	Demontáž prvků na fasádě, uschování pro opětovnou montáž obsahuje: větrací mřížky, domovní čísla: revizní dvířka, zvonková tabla: ostatní výrobky nespecifikovatelné: renovace revizních dvířek: sada:1	sada	1,00000	500,00	500,00
				1,00000		
44	96-02.R	Demontáž zámečnických výrobků, vč. odvozu+likvidace obsahuje: zábradlí francouzských oken: mříže sklepních oken: střešní výlez, komín. lávky: ostatní výrobky nespecifikovatelné: sada:1	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00
				1,00000		
45	96-03.R	Demontáž hromosvodné soustavy, vč. odvozu+likvidace	sada	1,00000	800,00	800,00
				1,00000		
46	96-04.R	Demontáž vstupních dveří a rámu, vč. odvozu+likvidace	m2	3,46500	200,00	693,00
				3,46500		
47	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° viz výkr.č.D.1.1.10: 2*14,865+10,55	m	40,28000	28,00	1 127,84
				40,28000		
48	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm viz výkr.č.D.1.1.8: 2*12,94	m	25,88000	28,00	724,64
				25,88000		
49	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, oken viz výkr.č.D.1.1.8: 4*1,5+8*0,9 Mezisoučet 4*1,5 Mezisoučet 8*1,5 Mezisoučet	m	31,20000	35,00	1 092,00
				13,20000		
				13,20000		
				6,00000		
				6,00000		
				12,00000		
				12,00000		
50	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, francouzských oken viz výkr.č.D.1.1.8: 8*1,5 Mezisoučet	m	12,00000	35,00	420,00
				12,00000		
				12,00000		
51	764312822RTS	Demont. plechové krytiny nad 25 m2, do 30°, vč.detailů- lemy komínů, sněhových zachytávačů apod viz výkr.č.D.1.1.8: 9,3*(2*5,85) 10,35*6*1/2 5,34*5,9*1/2*2	m2	171,36600	55,00	9 425,13
				108,81000		
				31,05000		
				31,50600		
52	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé, vrstva lepenky viz výkr.č.D.1.1.8:	m2	171,36600	15,00	2 570,49

		9,3*(2*5,85)		108,81000		
		10,35*6*1/2		31,05000		
		5,34*5,9*1/2*2		31,50600		
53	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm viz výkr.č.D.1.1.8:	m2	171,36600	8,00	1 370,93
		9,3*(2*5,85)		108,81000		
		10,35*6*1/2		31,05000		
		5,34*5,9*1/2*2		31,50600		
54	713100824RTS	Odstr. tepelné izolace-heraklit, zateplení stropů sklepa	m2	42,41000	25,00	1 060,25
		viz výkr.č.D.1.1.2:				
		m.č.006,007,008:				
		10,62+17,72+14,07		42,41000		
55	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % viz výkr.č.D.1.1.2:	m2	91,04100	100,00	9 104,10
		3,4*(4,05+2,4)		21,93000		
		2,6*(8,42+2,53)		28,47000		
		2,6*(7,55+0,82+0,98+1,9+3,25)		37,70000		
		1,175*2,4		2,82000		
		11*(2*0,25*0,55+0,25*0,88)		5,44500		
		-(11*0,88*0,55)		-5,32400		
56	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. viz předchozí výkaz výměr:	m2	91,04100	50,00	4 552,05
		91,041		91,04100		
57	962200041RA0	Vybourání prosvětlení schodiště ze sklobetonu, luxfery	m2	15,47100	100,00	1 547,10
		1,8*8,595		15,47100		
58	965081812RTS	Bourání obkladu vnitř.parapetu schodišť.otvoru, dlaždice teracové, vč. dočištění povrchu viz výkr.č.D.1.1.4:	m2	1,72800	140,00	241,92
		0,36*2,4*2		1,72800		
59	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	17,20000	130,00	2 236,00
		2*8,6		17,20000		
60	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením platí pro omítky suterénu:4,2	t	4,20000	320,00	1 344,00
				4,20000		
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m generováno rozpočtářským programem: stavební suť a bourané hmoty celkem:10,92	t	14,83000	100,00	1 483,00
		Mezisosoučet		10,92000		
		vybourané hmoty zpevněných ploch:3,91		3,91000		
		Mezisosoučet		3,91000		
62	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky stavební suť a bourané hmoty celkem:10,92	t	10,92000	50,00	546,00
				10,92000		
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km generováno rozpočtářským programem: stavební suť a bourané hmoty celkem:10,92	t	14,83000	100,00	1 483,00
		Mezisosoučet		10,92000		
		vybourané hmoty zpevněných ploch:3,91		3,91000		
		Mezisosoučet		3,91000		
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad odvozu na skládku do 10km:	t	148,30000	5,00	741,50
		10*14,83		148,30000		
65	979990.R	Poplatek za skládku suti - čistá stavební	t	7,04000	350,00	2 464,00
66	979991.R	Poplatek za skládku suti - směs	t	7,79000	650,00	5 063,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 600,00
67	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m generováno rozpočtářským programem:	t	33,00000	200,00	6 600,00
		33		33,00000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				63 546,15
68	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr včetně dodávky asfaltového laku viz detail soklu,skl.S4:	m2	80,19600	32,00	2 566,27

		2,8*8+2*30,35 -11*0,88*0,3 Mezisoučet		83,10000 -2,90400 80,19600		
69	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci viz detail soklu, skl.S4: 2,8*8+2*30,35 -11*0,88*0,3 Mezisoučet	m2	80,19600	100,00	8 019,60
70	62852265R	Pás modifikovaný SBS asfalt., s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl.4 mm ztratné na přesahy předpoklad 20%: 96	m2	96,00000	135,00	12 960,00
71	62852251R	Pás modifikovaný SBS asfalt., s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny tl.4 mm ztratné na přesahy předpoklad 20%: 96	m2	96,00000	145,00	13 920,00
72	711723643RTS	D+M asfaltové zálivky paty soklu, náběh	m	38,35000	125,00	4 793,75
73	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	80,19600	180,00	14 435,28
74	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k popové fólii, včetně dodávky lišty	m	38,35000	140,00	5 369,00
75	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	3,85000	385,00	1 482,25
Díl:	713	Izolace tepelné				39 895,22
76	713121111RTS	Izolace tepelná podlah vložení do konstrukce, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci čistá míra, skl.S2: viz výkr.č.D.1.1.19:120,94	m2	120,94000	33,00	3 991,02
77	631508592R	Pás izolační z minerální vlny 4500x1200tl.100mm čistá míra, skl.S2: viz výkr.č.D.1.1.19:2*120,94	m2	241,88000	145,00	35 072,60
78	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné	%	2,10000	396,00	831,60
Díl:	762	Konstrukce tesařské				189 497,39
79	762088116R00	Zakryvání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
80	762340110RAB	Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 23 mm, včetně dodávky viz výkr.č.D.1.1.18,skl.S1: 9,3*(2*5,85) 10,35*6*1/2 5,34*5,9*1/2*2 -5	m2	166,36600	285,00	47 414,31
81	762342204RTS	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, impreg. latě 4/6 cm viz výkr.č.D.1.1.18,skl.S1: 12*2*5,9 2*(4,6+2,4+2,2+1) 2*(5,6+4,5+3,4+2,2+1)	m	195,40000	30,00	5 862,00
82	762340130RAS	Laťování střech rozteč 24 cm, impregnace, latě 4 x 6 cm, včetně dodávky řeziva viz výkr.č.D.1.1.18,skl.S1: 9,3*(2*5,85) 10,35*6*1/2 5,34*5,9*1/2*2 -5	m2	166,36600	185,00	30 777,71
83	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 2*166,366	m2	332,73200	10,00	3 327,32
84	762822110RT3	Montáž roštu na půdě - hranoly 10/10 cm, vč. dodávky impreg. řeziva, spoj. materiálu-kompl. viz výkr.č.D.1.1.19: podkladní hranol:16 hranol:138,9 prořez odhad 10%:0,1*(16+138,9)	m	170,39000	140,00	23 854,60
85	763614232R00	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. viz výkr.č.D.1.1.19:120,94	m2	120,94000	220,00	26 606,80
86	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm	m2	133,03400	225,00	29 932,65

		viz výkr.č.D.1.1.19: prořez odhad 10%:1,1*120,94		133,03400		
87	762332932RTS	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 200 mm	m	11,80000	350,00	4 130,00
		viz výkr.č.D.1.1.18: T1-trám:11,8		11,80000		
88	762332110RTS	D+M příložky kotv.svorníky, včetně dodávky řeziva, fošny 5/12	m	23,60000	220,00	5 192,00
		viz výkr.č.D.1.1.18: PŘ1-příložka:23,6		23,60000		
89	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	7,40000	1 000,00	7 400,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)				224 785,07
90	K1	D+M oplech. parapetů z poplast.plechu, rš 350 mm, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	28,50000	400,00	11 400,00
91	K2	D+M krytiny stříšky z Pz plechu s nátěrem, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	m2	1,73000	500,00	865,00
92	K3	D+M oplech. parapetů z poplast.plechu, rš 350 mm, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	7,20000	400,00	2 880,00
93	K4	D+M podokap.půlkruh. žlab z poplast.plech.prům.150, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	39,95000	350,00	13 982,50
94	K5	D+M oplech. parapetů z poplast.plechu, rš 470 mm, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	12,00000	420,00	5 040,00
95	K6	D+M oplech. komínu,ocel.plech s polyester.úpravou, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
96	K7	D+M oplech. komínu,ocel.plech s polyester.úpravou, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
97	K8	D+M oplech.prostupu,ocel.plech s polyester.úpravou, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
98	K9	D+M oplech. výlezu,ocel.plech s polyester.úpravou, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00
99	K10	D+M oplech. atiky z FeZn plechu+PES lak, rš 380 mm, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	11,80000	285,00	3 363,00
100	K11	D+M střešní svod z poplast.plech.prům.150, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	25,90000	356,00	9 220,40
101	7647112.R	D+M krytiny z lak.plech.,šablon.stojatá drážka, vč.úpravy krytiny u okapů,nároží,prostupů-komplet	m2	166,36600	995,00	165 534,17
		viz výkr.č.D.1.1.18,skl.S1: 9,3*(2*5,85) 10,35*6*1/2 5,34*5,9*1/2*2 -5		108,81000 31,05000 31,50600 -5,00000		
Díl:	765	Krytiny tvrdé (vč. přesunu hmot)				11 138,79
102	765799313RTS	D+M fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, difúzní pojistná hydroizolace	m2	171,36600	65,00	11 138,79
		podrobněji viz popis skl. S1: 9,3*(2*5,85) 10,35*6*1/2 5,34*5,9*1/2*2		108,81000 31,05000 31,50600		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)				128 208,10
103	Z1	D+M ocelová mříž na sklepních oknech, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	11,00000	1 800,00	19 800,00
104	Z2	D+M zábradlí francouzských oken, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	8,00000	4 500,00	36 000,00
105	Z3	D+M žebřík k výlezu na střechu, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	2,00000	13 500,00	27 000,00
106	Z4	D+M sněhové zachytávače, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	37,70000	853,00	32 158,10
107	Z5	D+M výlez na půdu se žebříkem, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	KS	1,00000	13 250,00	13 250,00
Díl:	770	Výplně otvorů (vč.přesunu hmot)				96 200,00
108	PL1	D+M větrací mřížka plastová se sítí+plast.trubka, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	16,00000	200,00	3 200,00
109	PL2	D+M hliníkové vstupní 1.kř.dveře, prosklené, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00
110	PL3	D+M plastové okno zaskl.izo.dvojsklem, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	3,00000	9 000,00	27 000,00

111	PL4	D+M střešní výlez, zaskl.izo.dvojsklem otev.madlem, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady (vč.přesunu hmot)				6 720,00
112	771270010RTS	D+M obkladu schodišťových soklíků na tmel, vč. dodávky obkladu,lepidla,spárovací hmoty-kompl. obložení soklíků mezipodest: na ploše vodorovné i svislé: 2*2*2,4	m	9,60000	700,00	6 720,00
Díl:	783	Nátěry		9,60000		6 753,60
113	783782210RTS	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, proti hnilobě, plísni a škůdcům 2*(0,1+0,12)*196 2*(0,12+0,18)*26 2*(0,14+0,12)*40 2*(0,06+0,12)*32 2*(0,08+0,1)*14 2*(0,1+0,1)*18 2*(0,13+0,1)*8	m2	150,08000	45,00	6 753,60
Díl:	784	Malby		86,24000 15,60000 20,80000 11,52000 5,04000 7,20000 3,68000		8 725,48
114	784450020RAS	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x na sanačních omítkách: 90 Mezisoučet na podhledu sklepů: 97 Mezisoučet na čelní schodišťové stěně: 2,4*(2,6+2,6+2,38+3,8) -(1,65*2,1+3*1,5*1,3) 3*0,15*(2*1,3+1,5) 0,15*(2*2,2+1,65) Mezisoučet	m2	207,74950	42,00	8 725,48
Díl:	M21	Elektromontáže		90,00000 90,00000 97,00000 97,00000 27,31200 -9,31500 1,84500 0,90750 20,74950		30 280,00
115	210200020RA0	D+M Hromosvodné soustavy, vč. výchozí revize OBSAHUJE:: vodič AlMgSi8 - 48,1m: 2ks jímacích tyčí AlMgSi8 - L=2m: sada:1	kompl	1,00000	20 280,00	20 280,00
116	2102000.R	Demontáž a zpětná montáž osvětlení sklepů, vč.potřebné elektroinstalace	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00

CELKEM

1 794 115,01

POZNÁMKY UCHAZEČE

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zateplení obvod.pláště,půdy,sklepů a oprava střechy-arch.stav.řešení**

Místo **ul. Smirnovova č.p.1, Ostrava**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **MATOSA PROFISTAV s.r.o.** IČ: **.05510775**
Palackého 689/2 DIČ: **CZ05510775**
73601 Havířov - Město

Rozpis ceny			Celkem
HSV			988 365,21
PSV			775 469,80
MON			30 280,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 794 115,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne **1.4.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Poznámky	HSV			0,00
1	Zemní práce	HSV			25 860,25
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			7 000,00
2	Injektáže	HSV			99 144,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 573,20
5	Zpevněné plochy	HSV			24 195,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			198 581,97
62	Upravy povrchů vnější	HSV			497 504,34
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			56 012,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			7 304,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 590,45
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 600,00
711	Izolace proti vodě	PSV			63 546,15
713	Izolace tepelné	PSV			39 895,22
762	Konstrukce tesařské	PSV			189 497,39
764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)	PSV			224 785,07
765	Krytiny tvrdé (vč. přesunu hmot)	PSV			11 138,79
767	Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)	PSV			128 208,10
770	Výplně otvorů (vč.přesunu hmot)	PSV			96 200,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady (vč.přesunu hmot)	PSV			6 720,00
783	Nátěry	PSV			6 753,60
784	Malby	PSV			8 725,48
M21	Elektromontáže	MON			30 280,00
Cena celkem					1 794 115,01

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor	Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Akce	Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 1
Stupeň	Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby

	Cena Kč bez DPH
--	--------------------

	OBJEKT	Zateplení obvod.pláště,půdy,sklepů a oprava střechy	
	01	BD SMIRNOVOVA 1	1 794 115,01

STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM		#####
----------------------------------	--	--------------

		VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Kč bez DPH
Pol.	%	Základna	Název	
VN 01	3,0%	1 794 115	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	53 823,45
VN 02	0,5%	1 794 115	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA	8 970,58
VN 03	1,0%	1 794 115	KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE	17 941,15

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM		80 735,18
--	--	------------------

Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem:	1 874 850 Kč
--	---------------------

--	--

CELKEM ZA AKCI (bez DPH)	1 874 850 Kč
DPH 15%	281 228 Kč
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)	2 156 078 Kč

Vypracoval

Ing. Štěpán Hanus
Bezručova 28/15
Dolní Kounice
GSM +420 608 621 215
stepan@rozpocety-hanus.cz