


e 8 kalendářních dnů)

11.týd. 12.týd. 13.týd. 14.týd. 15.týd. 16.týd. 8 dní předávka

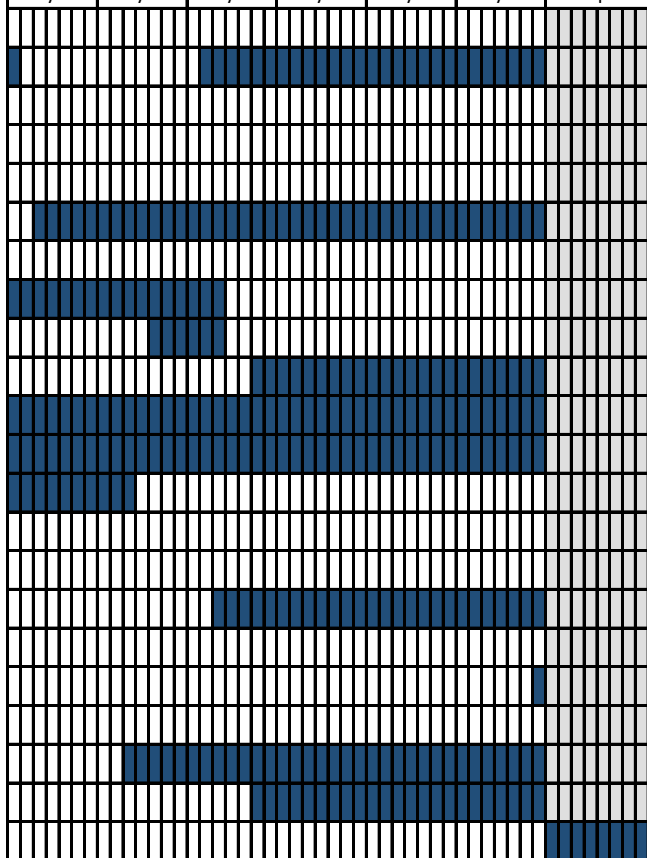

8 dní předávka díla

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 04.19 „Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh“				
1.	Název:	Mgr. Justin Mrvečka	Elektroinstalace 27.000,-	1,32
	Sídlo / místo podnikání:	Bukovec 282		
	Tel., fax:	603449260		
	E-mail:	justin.mrvecka@email.cz		
	IČO:	46113592		
	DIČ:	-		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	-		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Mgr. Mrvečka		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Mgr. Mrvečka		
2.	Název:	Ing. Josef Kolář-PRINS	98.940,- injektáž	4,86
	Sídlo / místo podnikání:	Havlíčková 24, Přerov		
	Tel., fax:	602704238		
	E-mail:	prins@sanancezdiva.cz		
	IČO:	10637028		
	DIČ:	CZ 530325020		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	-		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Kolář		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Kolář		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (**nehodící škrkněte**) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Bc. Martin Tomašík, jednatel
Datum:	26.2.2019

Položkový rozpočet

S:	Zateplení obvod.pláště,půdy,sklepů a oprava střechy-arch.stav.řešení
O:	ul. Abramovova č.p.14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Poznámky				
1	-	Poznámky Platí pro celou stavbu: a) veškeré položky na přípravě,dopravu,montáž: zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do: jednotkových cen: b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: prvky,zařízení,práce a pomocné materiály: neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: měření, zaměření skutečného stavu apod.: d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: opatření související s ochranou stávajících sítí: komunikací či staveb.: e) součástí jednotkových cen jsou i vícenásobné: související s výstavbou v zimním období, průběžný: úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: f) nedílnou součástí výkazu výměr (slepého: rozpočtu) je projektová dokumentace.: Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: a výměry uvedené ve výkazu výměr.: h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: i) veškeré práce budou fakturovány na základě: skutečně provedených prací dle odsouhlasených: zápisů ve stavebním deníku.: j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro: provedení stavby datovanou 05/2018.:				
Díl:	1	Zemní práce				26 058,30
2	113201014RAC	Vytrhání obrubníků zahradních, s přemístěním hmot do 3 m nebo naložením u vstupu: 2*2	m	4,00000	50,00	200,00
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, s přesunem do 3m pro opětovné použití u vstupu:1,5*2	m2	3,00000	50,00	150,00
4	113152112R00	Odstanění podkladu z kameniva drceného, s naložením na dopravní prostředek u vstupu:1,5*2*0,35	m3	1,05000	350,00	367,50
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, s naložením na dopravní prostředek okapový chodník podél budovy:0,5*(14,3+9,75+12,8)	m2	18,42500	56,00	1 031,80
6	132301211RTS	Obkop objektu v navážce do 100 m3, strojně, s ručním dočištěním s přehozením výkopku do 3m 3,3*8 1,8*30,35	m3	81,03000	200,00	16 206,00
7	174101103RTS	Zásyp zářezů se šikmými stěnami, se zhutněním po vrstvách, strojně i ručně předpoklad využití veškerého výkopku: pro opětovný hutněný zásyp: výměra viz předchozí položka:	m3	81,03000	100,00	8 103,00

		81,03		81,03000		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				12 500,00
8	11-01.R	Vyklizení dotčených prostor - sklep, půda, demontáž sklepních kójí POZN.: volitelná položka pro případ, kdy nebude provedeno investorem !: 1	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00
9	11-02.R	Ornitologický průzkum	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	2	Injektáže				98 940,00
10	281601111RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm viz výkr.č.D.1.1.23: 4,2-1,05 2*3,2	m	9,55000	1 200,00	11 460,00
11	281601112RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm viz výkr.č.D.1.1.23: 3*13,85+8,85 -2*0,9	m	48,60000	1 800,00	87 480,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 391,78
12	311237446R00	Zdivo z keramických bloků, tl. 30 cm,lep.celoplošně zazdívká otvoru na schodišti: 1,8*8,595 odpočty: -(3*1,5*1,3+3*1,8*0,15)	m2	8,81100	1 400,00	12 335,40
13	317120012RAB	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm, včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 2.NP:2 3.NP:2 4.NP:2	kus	6,00000	550,00	3 300,00
14	314233521RT2	Zdivo komínových těles z cihel 29 cm na MC 10, s použitím suché maltové směsi 1,05*0,9*0,75	m3	0,70875	5 300,00	3 756,38
Díl:	5	Zpevněné plochy				28 235,00
15	979054441R00	Očištění zámkové dlažby u vstupu:1,5*2	m2	3,00000	40,00	120,00
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 4 cm, vč.lože, vyplněním spár, hutněním, vibrováním u vstupu:1,5*2	m2	3,00000	300,00	900,00
17	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm okapový chodník:6,6+33,1	m	39,70000	350,00	13 895,00
18	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm okapový chodník:15,8	m2	15,80000	150,00	2 370,00
19	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm okapový chodník:15,8	m2	15,80000	500,00	7 900,00
20	998223011R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy, kryt dlážděný	t	15,25000	200,00	3 050,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				253 362,80
21	216904212R00	Očištění zdiva stlačeným vzduchem viz výkr.č.D.1.1.2: 3,4*(4,05+2,5+2*4,2) 2*(2*0,25*0,55+0,25*0,88) -(2*0,88*0,55+2*0,95*2) Mezisoučet 2,6*(2,43+4,22+2*4,2+3,55) 2,6*(0,82+0,98+1,9+3,25) 1,175*2,4 9*(2*0,25*0,55+0,25*0,88) -9*0,88*0,55 Mezisoučet	m2	116,40100	50,00	5 820,05
22	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	116,40100	50,00	5 820,05
23	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna suterénu:	m2	11,17400	40,00	446,96

		11*0,88*0,55		5,32400		
		okna na schodišti:				
		3*1,5*1,3		5,85000		
24	602011105R00	Postřik maltou sanační, ručně	m2	116,40100	70,00	8 148,07
		viz výkr.č.D.1.1.11:				
		3,4*(4,05+2,5+2*4,2)		50,83000		
		2*(2*0,25*0,55+0,25*0,88)		0,99000		
		-(2*0,88*0,55+2*0,95*2)		-4,76800		
		Mezisoučet		47,05200		
		2,6*(2,43+4,22+2*4,2+3,55)		48,36000		
		2,6*(0,82+0,98+1,9+3,25)		18,07000		
		1,175*2,4		2,82000		
		9*(2*0,25*0,55+0,25*0,88)		4,45500		
		-9*0,88*0,55		-4,35600		
		Mezisoučet		69,34900		
25	602011124R00	Podhoz sanační ručně, tl.15 mm	m2	116,40100	300,00	34 920,30
26	602011134R00	Omitka jednovrst. hlazená, sanační ,ručně	m2	116,40100	415,00	48 306,42
27	602011151R00	Štuk na stěnách sanační, ručně	m2	116,40100	150,00	17 460,15
28	612473186RTS	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m2	116,40100	50,00	5 820,05
29	622300041RTS	D+M KZS stropu suterénu s miner.vatou tl. 100 mm, stěrka, armovací tkanina, štuková om.,pom.lešení	m2	97,00000	1 250,00	121 250,00
		viz výkr.č. D.1.1.11, skl.S3:				
		97		97,00000		
30	612425921RTS	Omitka vnitřního ostění ze SMS, pomocné lešení	m2	9,76500	550,00	5 370,75
		ostění schodišťových oken:				
		(šxv):1,8*(1,88+2,38+3,39)		13,77000		
		(odpočet okna):-3*1,5*1,3)		-5,85000		
		(ostění, nadpraží):3*0,15*(2*1,3+1,5)		1,84500		
Díl: 62		Upřavky povrchů vnější				535 563,94
31	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	75,50000	40,00	3 020,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		22,1+10,1+43,3		75,50000		
32	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2	418,00000	50,00	20 900,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		184+125,5+184		493,50000		
		-75,5		-75,50000		
33	622321135RTS	KZS fasáda, EPS 70 F tl. 160 mm, s omítkou silikonovou, zrno min.1,5 mm	m2	383,20000	930,00	356 376,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		147+107,9+128,3		383,20000		
34	622321153RTS	KZS ostění, EPS 70 F tl. 30 mm, s omítkou silikonovou, zrno min.1,5 mm	m2	50,27500	1 200,00	60 330,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		0,25*4*(5,6+2*3,6)		12,80000		
		0,25*3*5,6		4,20000		
		Mezisoučet		17,00000		
		0,25*4*5,6		5,60000		
		Mezisoučet		5,60000		
		0,25*4*(2*7,3+2*5,6)		25,80000		
		Mezisoučet		25,80000		
		0,25*7,5		1,87500		
		Mezisoučet		1,87500		
35	622321152RTS	KZS lice markýzy, EPS F tl. 20 mm, s omítkou silikonovou, zrno min.1,5 mm	m2	1,88950	1 520,00	2 872,04
		podhled, čelo:3,05*0,5+3,05*0,09		1,79950		
		boky:2*0,5*0,09		0,09000		
36	622321522RTS	KZS soklu, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50,30000	870,00	43 761,00
		viz výkr.č.D.1.1.17:				
		18,3+12,4+19,6		50,30000		
37	622321553RTS	KZS ostění, XPS tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,86500	1 520,00	11 954,80
		viz výkr.č.D.1.1.17:				

38	602011195RTS	11*0,25*2,86 Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky viz výkr.č.D.1.1.17: pohled A,B,C: 11,1+7,5+12,4	m2	7,86500 31,00000	60,00	1 860,00
39	602011189R00	Omítka stěn soklu mozaiková, zrno min.1,8 mm	m2	31,00000	450,00	13 950,00
40	612451121R00	Vyrovnání vnějšího líce suterén. zdiva , omítkou cementovou, hladkou 2,4*8 1,6*30,35	m2	67,76000 19,20000 48,56000	285,00	19 311,60
41	622421131RTS	Omítka vnější komínového zdiva, ze SMS hladká, vč. nátěru 2*(1,05+0,9)*0,9	m2	3,51000 3,51000	350,00	1 228,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				58 558,00
42	941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 12 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce	m2	509,20000	115,00	58 558,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				18 260,00
43	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m suterén: 97 schodiště: 4*10,8 půda: 125	m2	265,20000 97,00000 43,20000 125,00000	50,00	13 260,00
44	95-01.R	Opětovná montáž prvků na fasádě, zvonků,osvětlení,vypínačů, oznam.tabulek vč. elektroinstalace: sada:1	sada	1,00000 1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				78 849,62
45	96-01.R	Demontáž prvků na fasádě, uschování pro opětovnou montáž obsahuje: větrací mřížky, domovní čísla: revizní dvířka, zvonková tabla: ostatní výrobky nespecifikovatelné: renovace revizních dvířek: sada:1	sada	1,00000 1,00000	800,00	800,00
46	96-02.R	Demontáž zámečnických výrobků, vč. odvozu+likvidace obsahuje: zábradlí francouzských oken: mříže sklepních oken: střešní výlez, komín. lávky: ostatní výrobky nespecifikovatelné: sada:1	sada	1,00000 1,00000	3 500,00	3 500,00
47	96-03.R	Demontáž hromosvodné soustavy, vč. odvozu+likvidace 1	sada	1,00000 1,00000	1 000,00	1 000,00
48	96-04.R	Demontáž vstupních dveří a rámu, vč. odvozu+likvidace 1,65*2,1	m2	3,46500 3,46500	270,00	935,55
49	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° viz výkr.č.D.1.1.10: 2*14,865+10,55	m	40,28000 40,28000	30,00	1 208,40
50	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm viz výkr.č.D.1.1.8: 2*12,94	m	25,88000 25,88000	30,00	776,40
51	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, oken viz výkr.č.D.1.1.8: 4*1,5+8*0,9 Mezisoučet 4*1,5 Mezisoučet	m	31,20000 13,20000 13,20000 6,00000 6,00000	50,00	1 560,00

		8*1,5			12,00000			
		Mezisoučet			12,00000			
52	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, francouzských oken	m		12,00000	50,00		600,00
		viz výkr.č.D.1.1.8:						
		8*1,5			12,00000			
		Mezisoučet			12,00000			
53	764312822RTS	Demont. plechové krytiny nad 25 m2, do 30°, vč.detailů- lemy komínů, sněhových zachytávačů apod	m2		171,36600	60,00		10 281,96
		viz výkr.č.D.1.1.8:						
		9,3*(2*5,85)			108,81000			
		10,35*6*1/2			31,05000			
		5,34*5,9*1/2*2			31,50600			
54	712400831R00	Odstanění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé, vrstva lepenky	m2		171,36600	18,00		3 084,59
		viz výkr.č.D.1.1.8:						
		9,3*(2*5,85)			108,81000			
		10,35*6*1/2			31,05000			
		5,34*5,9*1/2*2			31,50600			
55	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2		171,36600	10,00		1 713,66
		viz výkr.č.D.1.1.8:						
		9,3*(2*5,85)			108,81000			
		10,35*6*1/2			31,05000			
		5,34*5,9*1/2*2			31,50600			
56	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3		0,70875	1 000,00		708,75
		viz výkr.č.D.1.1.10:						
		1,05*0,9*0,75			0,70875			
57	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus		11,00000	10,00		110,00
		sklepní okna:11			11,00000			
58	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2		5,32400	200,00		1 064,80
		sklepní okna:11*0,88*0,55			5,32400			
59	713100824RTS	Odstr. tepelné izolace-heraklit, zateplení stropů sklepa	m2		42,00000	35,00		1 470,00
		viz výkr.č.D.1.1.2:						
		m.č.006,007,008:						
		10,21+17,72+14,07			42,00000			
60	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2		116,88500	120,00		14 026,20
		viz výkr.č.D.1.1.2:						
		3,4*(4,05+2,5+2*4,2)			50,83000			
		2*(2*0,25*0,55+0,25*0,88)			0,99000			
		-(2*0,88*0,5+2*0,95*2)			-4,68000			
		Mezisoučet			47,14000			
		2,6*(2,43+4,22+2*4,2+3,55)			48,36000			
		2,6*(0,82+0,98+1,9+3,25)			18,07000			
		1,175*2,4			2,82000			
		9*(2*0,25*0,55+0,25*0,88)			4,45500			
		-9*0,88*0,5			-3,96000			
		Mezisoučet			69,74500			
61	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2		116,88500	60,00		7 013,10
		viz předchozí výkaz výměr:						
		116,885			116,88500			
62	962200041RA0	Vybourání prosvětlení schodiště ze sklobetonu, luxfery	m2		15,47100	150,00		2 320,65
		1,8*8,595			15,47100			
63	965081812RTS	Bourání obkladu vnitř.parapetu schodišť.otvoru, dlaždice teracové, vč. dočištění povrchu	m2		1,72800	145,00		250,56
		viz výkr.č.D.1.1.4:						
		0,36*2,4*2			1,72800			
64	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m		17,20000	150,00		2 580,00
		2*8,6			17,20000			
65	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením platí pro omítky suterénu:7	t		7,00000	400,00		2 800,00
					7,00000			

66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m generováno rozpočtářským programem: stavební suť a bourané hmoty celkem:13,77 Mezisosoučet vybourané hmoty zpevněných ploch:3,91 Mezisosoučet	t	17,68000	200,00	3 536,00
				13,77000		
				13,77000		
				3,91000		
				3,91000		
67	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky stavební suť a bourané hmoty celkem:13,77	t	13,77000	100,00	1 377,00
				13,77000		
68	979081111R00	Odvoz sutí a vylour. hmot na skládku do 1 km generováno rozpočtářským programem: stavební suť a bourané hmoty celkem:13,13 Mezisosoučet vybourané hmoty zpevněných ploch:3,91 Mezisosoučet	t	17,68000	200,00	3 536,00
				13,13000		
				13,13000		
				3,91000		
				3,91000		
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad odvozu na skládku do 10km: 10*17,68	t	176,80000	10,00	1 768,00
				176,80000		
70	979990.R	Poplatek za skládku sutí - čistá stavební	t	8,40000	350,00	2 940,00
71	979991.R	Poplatek za skládku sutí - směs	t	9,28000	850,00	7 888,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 695,00
72	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	35,65000	300,00	10 695,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				66 630,26
73	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr včetně dodávky asfaltového laku viz detail soklu, skl.S4: 2,8*8+2*30,35 -11*0,88*0,3 Mezisosoučet	m2	80,19600	35,00	2 806,86
				83,10000		
				-2,90400		
				80,19600		
74	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci viz detail soklu, skl.S4: 2,8*8+2*30,35 -11*0,88*0,3 Mezisosoučet	m2	80,19600	114,00	9 142,34
				83,10000		
				-2,90400		
				80,19600		
75	62852265R	Pás modifikovaný SBS asfalt., s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl.4 mm ztratné na přesahy předpoklad 20%: 96	m2	96,00000	135,00	12 960,00
				96,00000		
76	62852251R	Pás modifikovaný SBS asfalt., s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny tl.4 mm ztratné na přesahy předpoklad 20%: 96	m2	96,00000	145,00	13 920,00
				96,00000		
77	711723643RTS	D+M asfaltové zálivky paty soklu, náběh	m	38,35000	125,00	4 793,75
78	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	80,19600	185,00	14 836,26
79	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	38,35000	145,00	5 560,75
80	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	3,85000	678,00	2 610,30
Díl: 713		Izolace tepelné				42 420,84
81	713121111RTS	Izolace tepelná podlah vložení do konstrukce, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci čistá míra, skl.S2: viz výkr.č.D.1.1.19:120,94	m2	120,94000	36,00	4 353,84
				120,94000		
82	631508592R	Pás izolační z minerální vlny 4500x1200tl.100mm čistá míra, skl.S2: viz výkr.č.D.1.1.19:2*120,94	m2	241,88000	150,00	36 282,00
				241,88000		
83	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné	%	2,10000	850,00	1 785,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				205 921,67
84	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
85	762340110RAB	Bednění střež z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 23 mm, včetně dodávky viz výkr.č.D.1.1.18, skl.S1: 9,3*(2*5,85) 10,35*6*1/2	m2	166,36600	285,00	47 414,31
				108,81000		
				31,05000		

		5,34*5,9*1/2*2		31,50600		
		-5		-5,00000		
86	762342204RTS	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, impreg. latě 4/6 cm viz výkr.č.D.1.1.18,skl.S1: 12*2*5,9 2*(4,6+2,4+2,2+1) 2*(5,6+4,5+3,4+2,2+1)	m	195,40000	34,00	6 643,60
				141,60000		
				20,40000		
				33,40000		
87	762340130RAS	Laťování střeš rozteč 24 cm, impregnace, latě 4 x 6 cm, včetně dodávky řeziva viz výkr.č.D.1.1.18,skl.S1: 9,3*(2*5,85) 10,35*6*1/2 5,34*5,9*1/2*2 -5	m2	166,36600	190,00	31 609,54
				108,81000		
				31,05000		
				31,50600		
				-5,00000		
88	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 2*166,366	m2	332,73200	20,00	6 654,64
				332,73200		
89	762822110RT3	Montáž roštu na půdě - hranoly 10/10 cm, vč. dodávky impreg. řeziva, spoj. materiálu-kompl. viz výkr.č.D.1.1.19: podkladní hranol:16 hranol:138,9 prořez odhad 10%:0,1*(16+138,9)	m	170,39000	147,00	25 047,33
				16,00000		
				138,90000		
				15,49000		
90	763614232R00	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. viz výkr.č.D.1.1.19:120,94	m2	120,94000	225,00	27 211,50
				120,94000		
91	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm viz výkr.č.D.1.1.19: prořez odhad 10%:1,1*120,94	m2	133,03400	225,00	29 932,65
				133,03400		
92	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m viz výkr.č.D.1.1.9: pozednice:1	m	1,00000	232,00	232,00
				1,00000		
93	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m viz výkr.č.D.1.1.9: krokev:1,2	m	1,20000	150,00	180,00
				1,20000		
94	762332932RTS	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 200 mm viz výkr.č.D.1.1.18: T1-trám:11,8	m	11,80000	352,00	4 153,60
				11,80000		
95	762332932RT2	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 120 x 140 mm viz výkr.č.D.1.1.18: P1-pozednice:1	m	1,00000	352,00	352,00
				1,00000		
96	762332931RT3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 120 mm viz výkr.č.D.1.1.18: K1-krokev:1,5	m	1,50000	275,00	412,50
				1,50000		
97	762332110RTS	D+M příložky kotv.svorníky, včetně dodávky řeziva, fošny 5/12 viz výkr.č.D.1.1.18: PŘ1-příložka:2 PŘ2-příložka:23,6	m	25,60000	225,00	5 760,00
				2,00000		
				23,60000		
98	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	7,40000	2 070,00	15 318,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)				232 185,44
99	K1	D+M oplech. parapetů z poplast.plechu, rš 350 mm, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	28,50000	425,00	12 112,50
100	K2	D+M krytiny stříšky z Pz plechu s nátěrem, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	m2	1,73000	588,00	1 017,24
101	K3	D+M oplech. parapetů z poplast.plechu, rš 350 mm, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	7,20000	425,00	3 060,00
102	K4	D+M podokap.půlkruh. žlab z poplast plech.prům.150, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	39,95000	385,00	15 380,75
103	K5	D+M oplech. parapetů z poplast.plechu, rš 470 mm, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	bm	12,00000	459,00	5 508,00
104	K6	D+M oplech. komínu,ocel.plech s polyester.úpravou, komplet výrobek dle výkr.č.D.1.1.21	ks	4,00000	1 250,00	5 000,00

105	K7	D+M oplech. komínu, ocel. plech s polyester. úpravou, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
106	K8	D+M oplech. komínu, ocel. plech s polyester. úpravou, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
107	K9	D+M oplech. výlezu, ocel. plech s polyester. úpravou, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
108	K10	D+M oplech. atiky z FeZn plechu + PES lak, rš 380 mm, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	bm	11,80000	303,00	3 575,40
109	K11	D+M střešní svod z poplast plech. prům. 150, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	bm	25,90000	396,00	10 256,40
110	7647112.R	D+M krytiny z lak. plech., šablon. stojatá drážka, vč. úpravy krytiny u okapů, nároží, prostupů - komplet viz výkr. č. D. 1. 1. 18, skl. S1: 9,3*(2*5,85) 10,35*6*1/2 5,34*5,9*1/2*2 -5	m2	166,36600	1 025,00	170 525,15
Díl: 765		Krytiny tvrdé (vč. přesunu hmot)				11 652,89
111	765799313RTS	D+M fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, difúzní pojistná hydroizolace podrobněji viz popis skl. S1: 9,3*(2*5,85) 10,35*6*1/2 5,34*5,9*1/2*2	m2	171,36600	68,00	11 652,89
Díl: 767		Konstrukce zámečnické (vč. přesunu hmot)				130 208,10
112	Z1	D+M ocelová mříž na sklepních oknech, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	11,00000	1 800,00	19 800,00
113	Z2	D+M zábradlí francouzských oken, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	8,00000	5 000,00	40 000,00
114	Z3	D+M žebřík k výlezu na střechu, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
115	Z4	D+M komínová lávka, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
116	Z5	D+M komínová lávka, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
117	Z6	D+M sněhové zachytávače, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	bm	37,70000	853,00	32 158,10
118	Z7	D+M výlez na půdu se žebříkem, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	1,00000	13 250,00	13 250,00
Díl: 770		Výplně otvorů (vč. přesunu hmot)				106 750,00
119	PL1	D+M plastové okno zaskl. izo. dvojsklem, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	11,00000	2 300,00	25 300,00
120	PL2	D+M hliníkové vstupní 1. kř. dveře, prosklené, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00
121	PL3	D+M plastové okno zaskl. izo. dvojsklem, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	3,00000	9 250,00	27 750,00
122	PL4	D+M větrací mřížka plastová se sítí + plast. trubka, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	16,00000	200,00	3 200,00
123	PL5	D+M střešní výlez, zaskl. izo. dvojsklem otev. madlem, komplet výrobek dle výkr. č. D. 1. 1. 21	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady (vč. přesunu hmot)				7 680,00
124	771270010RTS	D+M obkladu schodišťových soklíků na tmel, vč. dodávky obkladu, lepidla, spárovací hmoty - kompl. obložení soklíku mezipodest: na ploše vodorovné i svislé: 2*2*2,4	m	9,60000	800,00	7 680,00
Díl: 783		Nátěry				12 756,80
125	783782210RTS	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, proti hnilobě, plísní a škůdcům 2*(0,1+0,12)*196 2*(0,12+0,18)*26 2*(0,14+0,12)*40 2*(0,06+0,12)*32 2*(0,08+0,1)*14 2*(0,1+0,1)*18 2*(0,13+0,1)*8	m2	150,08000	85,00	12 756,80

Díl:	784	Malby				10 518,73
126	784450020RAS	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x na sanačních omítkách: 116 Mezisoučet na podhledu sklepů: 97 Mezisoučet na čelní schodišťové stěně: 2,4*(2,6+2,6+2,38+3,8) -(1,65*2,1+3*1,5*1,3) 3*0,15*(2*1,3+1,5) 0,15*(2*2,2+1,65) Mezisoučet	m2	233,74950 116,00000 116,00000 97,00000 97,00000 27,31200 -9,31500 1,84500 0,90750 20,74950	45,00	10 518,73
Díl:	M21	Elektromontáže				27 082,00
127	210200020RA0	D+M Hromosvodné soustavy, vč. výchozí revize OBSAHUJE:: vodič AlMgSi8 - 30,7m: 2ks jímacích tyčí AlMgSi8 - L=2m: sada:1	kompl	1,00000	17 082,00	17 082,00
128	2102000.R	Demontáž a zpětná montáž osvětlení sklepů, vč.potřebné elektroinstalace	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00

CELKEM

1 994 221,17

POZNÁMKY UCHAZEČE

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zateplení obvod.pláště,půdy,sklepů a oprava střechy-arch.stav.řešení**

Místo **ul. Abramovova č.p.14, Ostrava**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **MATOSA PROFISTAV s.r.o.**

IČ: **05510775**

Palackého 689/2

DIČ: **CZ05510775**

73601 Havířov - Město

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 140 414,44
PSV			826 724,73
MON			27 082,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 994 221,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 994 221,17 CZK
Snížená DPH	15 %	299 133,18 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 293 354,35 CZK

v _____ dne **1.4.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Poznámky	HSV			0,00
1	Zemní práce	HSV			26 058,30
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			12 500,00
2	Injektáže	HSV			98 940,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 391,78
5	Zpevněné plochy	HSV			28 235,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			253 362,80
62	Upravy povrchů vnější	HSV			535 563,94
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			58 558,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			18 260,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			78 849,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 695,00
711	Izolace proti vodě	PSV			66 630,26
713	Izolace tepelné	PSV			42 420,84
762	Konstrukce tesařské	PSV			205 921,67
764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)	PSV			232 185,44
765	Krytiny tvrdé (vč. přesunu hmot)	PSV			11 652,89
767	Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)	PSV			130 208,10
770	Výplně otvorů (vč.přesunu hmot)	PSV			106 750,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady (vč. přesunu hmot)	PSV			7 680,00
783	Nátěry	PSV			12 756,80
784	Malby	PSV			10 518,73
M21	Elektromontáže	MON			27 082,00
Cena celkem					1 994 221,17

Rekapitulace investičních nákladů:			
Investor	Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
Akce	Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Abramovova 14		
Stupeň	Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby		
			Cena Kč bez DPH
	OBJEKT	Zateplení obvod.pláště,půdy,sklepů a oprava střechy	
	01	BD ABRAMOVOVA 14	1 994 221,17
		STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM	1 994 221,17
	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Kč bez DPH
Pol.	%	Základna	Název
VN 01	3,0%	1 994 221	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ
VN 02	0,5%	1 994 221	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA
VN 03	1,0%	1 994 221	KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE
		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM	89 739,95
Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem:			2 083 961 Kč
CELKEM ZA AKCI (bez DPH)			2 083 961 Kč
DPH 15%			312 594 Kč
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)			2 396 555 Kč

Vypracoval

Ing. Štěpán Hanus
Bezručova 28/15
Dolní Kounice
GSM +420 608 621 215
stepan@rozpocety-hanus.cz