


EB-695Wi

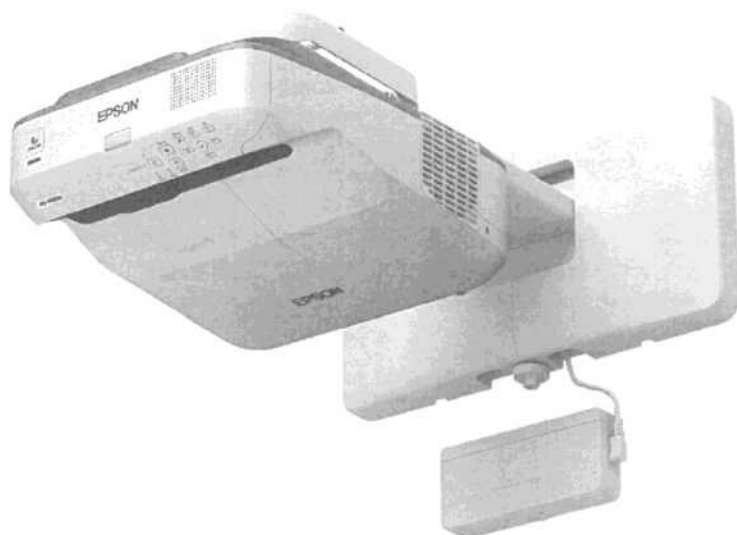

Inovativní projektor s rozlišením HD-ready a velkou škálovatelnou projekční plochou o velikosti až 100 palců, který umožní zkvalitnit společné učení.

Projektor EB-695Wi má jas 3 500 lumenů a rozlišení HD-ready WXGA a je navržen pro velmi krátkou projekční vzdálenost. Díky tomu umožňuje na velmi krátkou vzdálenost promítat velké obrazy bez rušivých stínů a odlesků. Projektor má dotykové ovládání a podporuje dvě pera, a tak umožňuje maximálně interaktivní práci. Kontrastní poměr 14 000 : 1 a vstup HDMI zaručují, že studenti uvidí ostrý obraz s jasnými detaily.

Vysoký jas a kvalitní obraz

Technologie Epson 3LCD využívá srovnatelnou intenzitu výstupu bílého a barevného světla, díky níž je promítaný obraz sytý a jasný i za denního světla. V porovnání s předními konkurenčními projektory je promítaný obraz třikrát jasnější¹. Se škálovatelnou projekční plochou o velikosti až 100 palců lze pomocí rozdělené obrazovky promítat dva typy obsahu, aniž by utrpěla kvalita zobrazení.

Dotykové ovládání a dvě pera

Vkládání poznámek dotykem prstů přímo na projekční ploše. Interaktivní pera Epson mají nyní ještě rychlejší odezvu a snadněji se používají. Díky dvěma novým perům mohou učitel i student (případně dva studenti) pracovat současně, přičemž každý z nich může mít odlišné nastavení.

Vynikající spolehlivost

Vyšší spolehlivost a lampa s životností až 10 000 hodin v úsporném režimu zaručují delší celkovou dobu promítání.

Kvalitní interaktivní výuka

Software pro projekci z několika počítačů umožňuje učitelům a studentům sdílet obsah současně. Díky funkci moderátora mohou učitelé vše řídit a vybírat, jaký obsah chtějí zobrazit. Zkombinujte dva projektory a vytvořte jednu velkou interaktivní plochu. Funkce rozdělení projekční plochy učitelům umožňuje promítat současně dva typy materiálů, například program hodiny z počítače a snímek nebo video z vizualizéru.

Volitelná možnost bezdrátového připojení

Prostřednictvím aplikace iProjection lze obsah jednoduše bezdrátově promítat z nejrůznějších chytrých zařízení a zařízení Google Chromebooks².

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Až 100palcová projekční plocha s výjimečnou kvalitou zobrazení**
Technologie Epson 3LCD s rozlišením HD-ready WXGA
- **Dotykové ovládání a dvě pera**
Vkládání poznámek dotykem prstů přímo na projekční ploše
- **Vynikající spolehlivost**
Vyšší spolehlivost a lampa s delší životností
- **Interaktivita více obrazovek**
Zkombinujte dva projektory a vytvořte jednu velkou interaktivní plochu
- **Bezdrátové připojení (volitelně)**
Umožňuje zobrazení obsahu z široké řady chytrých zařízení

No.1
SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EB-695Wi

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,59 palců ± D9

OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.500 lumenů-2.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	3.500 lumenů - 2.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WXGA, 1280 x 800, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD)	HD ready
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	14.000 : 1
Zdroj světla	lampa
lampa	250 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu), 9.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	100 Hz - 120 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	0,28 - 0,37:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	60 palců - 100 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m (50 palců displej)
Projekční vzdálenost - Tele	0,6 m (100 palců displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,6
Ohnisková vzdálenost	3,7 mm
Ostření	Manuální
Posun	5,8 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátové síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, audiovýstup, stereofooní konektor mini-jack, audiovýstup, stereofooní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Podpora dvou per, Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky OSD, domovská obrazovka, Interaktivní, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro audio/video, Vstup pro mikrofon, Interaktivita více obrazovek, PC Interactive, funkce rozdělení obrazovky
Interaktivita	Ano – pero a dotykové ovládání
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Řízení projektoru	via AMX, Crestron, Control4

OBSAH DODÁVKY

- Digitální pera
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- USB kabel
- Jednotka pro dotykové ovládání
- Příručka na CD
- Držák pera
- Úvodní příručka
- Nástěnný držák
- záruční list
- uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
- Hlavní zařízení



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	354 W, 309 W (ekonomický), 0,37 W (pohotovostní režim)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	367 x 400 x 149 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	5,8 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 35 dB (A) - úsporný režim: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)
Teplota	Provoz 5° C - 40° C, skladování -10° C - 60.000° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	Pokud je projektor zavěšený ze stropu, nebo připevněný na zeď v prostředí, kde dochází k některému z následujících jevů: výrazný výskyt olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií nebo časté zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.
	Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Doplnky	Vzduchový filtr, Přípojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, Hrot pera (plst), Hrot pera (teflon), bezdrátová síťová jednotka
kompatibilní operační systémy	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Prostor pro spolupráci / třída
Umístění	Montáž na stěnu
Barva	Bílá/šedá
Certifikace TCO	Ano

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 8.000 h, lampa: 60 měsíců nebo 1.000 h .Je dostupně volitelně prodloužení záruky
--------	---

EB-695Wi

OBSAH DODÁVKY

- Digitální pera
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- USB kabel
- Jednotka pro dotykové ovládání
- Příručka na CD
- Držák pera
- Úvodní příručka
- Nástěnný držák
- záruční list
- uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
- Hlavní zařízení

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ELPSP02
V12H467040
- ELPLP91
V13H010L91
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xx/W/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xx/W/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040

EB-695Wi

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H740040
Čárový kód	8715946605135
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. 1 – Barevný jas (barevný světelný výstup) měřen dle normy IDMS 15.4. Barevný jas závisí na konkrétních podmínkách používání. Srovnání špičkových projektorů Epson 3LCD pro firmy a vzdělávací instituce s nejlepšími jednočipovými projektorů DLP vychází z údajů společnosti NPD získaných v období od června 2013 do května 2014 a z dat společnosti PMA Research za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013. Další informace najdete na webových stránkách www.epson.cz/CLO.
2. 2 – Aplikace iProjection je k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS a pro zařízení Google Chromebooks.

EPSON®

JBL EON615



JBL EON615 je dvoupásmový aktivní reprobox určený pro použití jako hlavní PA nebo jako pódiový monitor. Je vhodnou volbou pro uživatele, kteří hledají výkonné a víceúčelové ozvučení. Box je vybaven přednastavenými uživatelskými presety ekvalizéru s programy Main, Monitor, Sub a Speech, které optimalizují frekvenční průběh podle účelu použití a umožňují dosažení maximálního výkonu v každé situaci. Parametry DSP jednotky lze dálkově ovládat přes rozhraní bluetooth. K nízké hmotnosti a vysoké odolnosti přispívá použití polypropylenové ozvučnice.

Vlastnosti


Dvoupásmový reprobox **se zesilovačem třídy D s trvalým výkonem 500 W (1000 W PEAK)** je schopný dosáhnout akustického tlaku **až 127 dB**. Výrobce box osadil **patnáctipalcovým woofery** a **jednopalcovým kompresním neodymiovým výškovým měničem** s pokrytím v rozsahu **90 x 60 stupňů**. Vstupní část zesilovače je vybavena dvěma kombinovanými konektory **XLR / jack**, **ovladači citlivosti (Gain)** a **přepínači vstupní úrovně (Mic/Line)**. Celkovou hlasitost boxu lze regulovat ovladačem **Master Volume**. **Výstup** signálu je řešen prostřednictvím symetrického **XLR**. Interní procesor je vybavený **EQ presety** pro různé použití boxu (Main, Monitor, Sub a Speech). Aktivita **bluetooth rozhraní** je signalizovaná kontrolní diodou.

Série EON600

JBL EON600 je řada aktivních reproboxů vybavených zesilovači třídy D s DSP jednotkou. Díky moderní konstrukci a širokým možnostem nastavení jsou vhodné pro uživatele, kteří požadují mobilní výkonné a víceúčelové ozvučení. Série zahrnuje čtyři modely – tři kompaktní boxy EON610, EON612 a EON615 a jeden subwoofer EOE618S. Uživatel si tak může vybrat vlastní sestavu dle specifických potřeb. Vysoce kvalitní komponenty, odolná konstrukce a snadná přenosnost dělají z reproboxů ideální volbu pro kapely, DJ a další ozvučovací aplikace.

Specifikace

- Maximální SPL: 127 dB
- Frekvenční rozsah (-10dB): 39 Hz – 20 kHz
- Frekvenční odezva (-3dB): 50 Hz – 20 kHz
- Napájení: 100-120VAC 50/60Hz; 230-240VAC 50/60Hz
- Zesilovač: Class D, 1000W Peak (700 LF + 300HF), 500W Continuous (350W LF + 150W HF)
- Vstupy: 2x XLR/1/4" jack combo
- Výstup: 1x XLR thru
- Reproduktory: 15" LF + 1" HF
- Dělicí frekvence: 1,8 kHz
- Pokrytí: 90° x 60°
- Materiál ozvučnice: polypropylen
- Rozměry: 707mm x 439mm x 365mm
- Váha: 17,69 kg

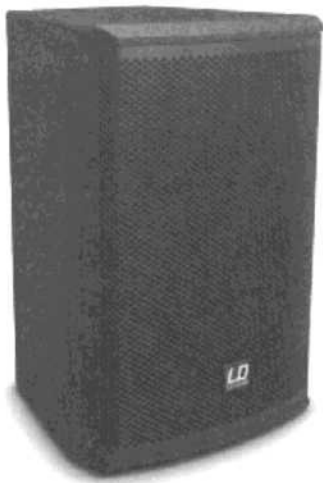

LD SYSTEMS MIX 6 G3

LD SYSTEMS MIX 6 G3 je dvoupásmový pasivní reprobox systému MIX G3. Najde uplatnění při ozvučení mluveného slova nebo jako malý kompaktní PA systém pro živé ozvučování. Ve spojení s aktivním boxem MIX 6 A G3, který je vybavený mixážním pultem a efektovou jednotkou, získá uživatel lehce přenosnou ozvučovací sestavu se skvělým zvukem. Integrovaná hnízda pro umístění na reproduktorový stojan umožňují provoz v horizontální i vertikální poloze. Dřevěná MDF ozvučnice zajišťuje boxu vysokou odolnost.

Vlastnosti

Dvoupásmový box osazený **6,5" wooferem** a **1" výškovým měničem Celestion** je schopný dosáhnout maximálního akustického tlaku **117 dB** při zatížitelnosti **280 W (PEAK)**. Poskytuje čistý zvuk v celém frekvenčním spektru **od 80 Hz do 20 kHz**. Součástí výbavy jsou **ochranné obvody** (ochrana proti nadměrnému proudu, zkratu a přetížení), které zajišťují správnou funkci vnitřních komponentů. Na zadním panelu je osazený připojovací terminál s **6,3mm konektorem jack (TS)**. K vysoké mechanické odolnosti přispívá dřevěná **MDF ozvučnice** a masivní kovová mřížka.

Série MIX G3

MIX G3 je řada aktivních a pasivních dvoupásmových reproboxů, které najdou uplatnění při ozvučení mluveného slova nebo jako kompaktní PA systém pro malé hudební skupiny a one-man-show umělce. Aktivní boxy jsou vybaveny mixážním pultem, efektovou jednotkou a výkonným zesilovačem třídy D, který současně slouží k napájení pasivních reproduktorů. Série zahrnuje modely osazené 6,5" (MIX 6 G3) nebo 10" (MIX 10 G3) reproduktorem a 1" výškovým měničem Celestion s výkonem 2x 280 W (MIX 6 G3) resp. 2x 400 W (MIX 10 G3).

Specifikace

- Osazení 6,5" LF + 1" HF
- Vyzařovací úhel (H x V): 80 x 70°
- Frekvenční rozsah: 80 – 20 000 Hz
- Zatížitelnost: 70 W (RMS), 280 W (PEAK)
- Maximální SPL: 117 dB
- Připojovací terminál: 6,3 mm jack (TS)
- Materiál ozvučnice: MDF
- Rozměry (Š x V x H): 214 mm x 323 mm x 221 mm
- Váha: 4,4 kg
- Hnízda pro stojan

ELPDC13



DATOVÝ LIST



Tento uživatelsky přívětivý vizualizér nabízí řadu funkcí vhodných pro třídu a je tak dokonalým partnerem projektorů Epson určených pro oblast vzdělávání.

Oživte své lekce pomocí tohoto uživatelsky přívětivého vizualizéru a sdílejte obrázky a objekty v rozlišení FullHD na velké obrazovce, ze kterých může těžit celá třída. Učitelům je k dispozici široká řada promyšlených funkcí, se kterými mohou vytvořit dynamické prostředí podporující výuku žáků. Díky malé hmotnosti a přenosnému provedení lze zařízení snadno přenášet mezi třídami.

Zobrazení ve FullHD

Možnost zobrazení obrázků a 3D objektů v rozlišení FullHD i se všemi neuvěřitelnými detaily pro celou třídu. S využitím velké snímací plochy formátu A3 je možné zobrazit obě stránky učebnice najednou. K dispozici je také plynulé streamování videa s působivou čistotou obrazu a bez rozmazání rychlostí 30 snímků za sekundu. 16x digitální zoom a vestavěná dioda LED zajistí, že je možné vidět i nejmenší detaily. Ideálním doplňkem pro vědecké výklady je přídavný mikroskop, se kterým je možné na velké obrazovce zobrazit i drobné předměty.

Více flexibility

Díky paralelnímu výstupu videa je možné živě přenášet na několik obrazovek obrázky i video, a to i včetně souborů uložených na kartě SD. Díky funkci rozdělení obrazovky mohou učitelé zobrazit dva různé učební materiály vedle sebe a podpořit tak hlavní body výuky, jako například rostliny a růst zvířat. Učitelé mohou ovládním vizualizéru přímo z promítaného obrazu v přední části třídy, jako je spouštění nebo zastavení záznamu videa, dosáhnout lepšího udržení pozornosti žáků.

Přenosnost a lehkost

Díky malé hmotnosti, přenosnému provedení a s příslušenstvím v podobě měkkého přenosného pouzdra je možné snadné přenášení mezi třídami. Po použití zámku a bezpečnostní lišty společnosti Kensington mohou být školy a vzdělávací zařízení bez starostí, pokud je kamera ponechána bez dozoru nebo se nepoužívá.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Čistý a jemný obraz**
Kamera s rozlišením 1080p FullHD a obnovovací frekvencí obrazovky 30 snímků za sekundu
- **Zachyťte každý detail**
16x digitální zoom; automatické zaostření/zastavení jedním stisknutím
- **Velká snímací plocha formátu A3**
Ideální pro promítání map, detailních grafů a 3D objektů
- **Nasvícení špatně viditelných objektů**
Vestavěná dioda LED
- **Bezstarostný provoz**
Zámek a bezpečnostní lišta společnosti Kensington pro ochranu před krádeží

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Snímač obrazu	1/ 2,7 " Senzor CMOS
Efektivní pixely	1920 Vodrovně x 1080 Svisle
Snímková frekvence	max. 30 fps

OPTIKA

Zoom	Digitální 16
Ostření	automatický
Oblast záběru	Formát A3: 297 x 420 mm

OBRAZ

Výstupní rozlišení	SXGA (1280 x 1024) / XGA (1024 x 768) / WXGA 16 : 10 (1280 x 800) / WXGA 16 : 9 (1360 x 768) / 1080p (1920 x 1080), 480p/720p/1080p
Úpravy obrazu	Automatická expozice, Černá a bílá, Úprava jasu, Úprava kontrastu, Otočení snímku, Režim mikroskopu

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 1.1 typu B, VGA vstup, VGA výstup, HDMI výstup, vestavěný mikrofon, Paměťová karta SD, prázdná
----------	--

POKROČILÉ FUNKCE

Zobrazení snímků bez použití počítače	Zobrazení snímků z interní nebo podporované externí paměti
Ukládání snímků	kompatibilní s SD/SDHC (128 MB až 32 GB)
Charakteristiky	Automatické zaostřování, Pozastavení, Paralel video output, SD card viewer, Rozdělení projekční plochy, Přiblížení
Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Otvor pro bezpečnostní kabel

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	13 W, 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry	Zavřený 367 x 122 x 120 mm (šířka x hloubka x výška), V provozu 270 x 317 x 447 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	2,5 kg
Osvětlení	Světla LED
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, Ovladač TWAIN pro dokumentární kamery Epson (pro systém Windows)
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele
--------	------------------------

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V12H757040
Čárový kód	8715946610115
Země původu	Filipíny
Velikost palety	6 ks

ELPDC13

OBSAH DODÁVKY

- Síťový adaptér
- Převodní pouzdro
- VGA kabel
- Hlavní zařízení
- adaptér k mikroskopu
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterii
- USB kabel
- Příručka na CD
- průvodce rychlou instalací
- software (CD)

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®

SLE 55U02TCS



Televize s rozlišením **4K Ultra HD** a úhlopříčkou **140 cm (55")**. Integrovaný tuner **DVB-T/T2 (HEVC)/C/S2**, Skylink FastScan, nahrávání na USB, **funkce Timeshift**, EPG, podsvícení Direct LED, **3x HDMI**, **2x USB**, **SCART**, koaxiální audio výstup, Mini AV vstup, sluchátkový výstup, hotelový režim.

Energetická třída	A	Informační list
Úhlopříčka	140 cm	
Úhlopříčka v palcích	55 "	
Rozlišení	4K (3840x2160)	
TV tuner	Kabelový DVB-C, Pozemní DVB-T, Satelitní DVB-S/S2, Pozemní DVB-T2 HEVC	
Typ podsvícení	Direct LED	
Chytré funkce	Timeshift, přehrávání z USB, nahrávání na USB	
Barva	černá	
Tvar obrazovky	rovná	
3D technologie	Bez 3D	
Typ TV	Běžná TV	
Frekvence panelu	50 Hz	
HDR	ne	
Operační systém	žádný	
Konektory	HDMI, USB 2.0, kompozitní vstup, koaxiální audio výstup, sluchátkový výstup, Scart, komponentní vstup	
Vestavěný DVD přehrávač	ne	
Obraz v obrazu (PIP)	ne	
Základní hotelový mód	ano	
Výstupní výkon (RMS)	16 W	
ARC (zpětný audio kanál)	ne	

Šířka 132.4 cm
Výška 71.1 cm
Hloubka 9 cm
Hmotnost 14 kg
Šířka včetně podstavce 123.4 cm
Výška včetně podstavce 76.6 cm
Hloubka včetně podstavce 31 cm
Hmotnost včetně podstavce 14.2 kg
Spotřeba energie (roční) 158 Kilowatth.
Spotřeba energie (průměrná) 108 W
Napájení 12 V (auto) ne
Rozteč otvorů VESA 200x200
Model roku 2018

WorkForce Pro WF-C5790DWF



DATOVÝ LIST



Snižte firemní náklady na tisk i dopad na životní prostředí a současně zvýšte produktivitu díky snížení počtu servisních zásahů a lepšímu zabezpečení.

Toto multifunkční zařízení pro malé pracovní skupiny je ideální pro firemní prostředí od malých kanceláří až po velké firmy, ve kterých se například běžně používala laserová zařízení a které nyní plánují omezit náklady, zvýšit produktivitu a zkrátit prostoje. Přináší rovněž snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení reputace v oblasti společenské odpovědnosti firem.

Úspora peněz

V porovnání s obdobnými laserovými modely přináší tato tiskárna minimálně 50% úsporu nákladů na barevný tisk¹. Zařízení je určeno pro pracovní skupiny, a proto se vaše firma může vyhnout skrytým nákladům spojeným s centralizovaným tiskem. Náklady dále snížíte také díky inovativnímu systému inkoustových zásobníků, který redukuje potřebu časté výměny spotřebního materiálu.

Vysoká produktivita a nenáročná údržba

V porovnání se srovnatelnými laserovými modely dosahuje tiskárna nejkratšího času výstupu první strany (FPOT) ve svém segmentu jak u barevných (5,3 sekund), tak u černobílých (4,8 sekund) výtisků. Kromě toho se vyznačuje i nejvyšší rychlostí barevného skenování v segmentu – 24 obr./min². Dokáže vytisknout až 10 000 stran černobíle a 5 000 stran barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu a nabízí nejvyšší výtěžnost inkoustu v segmentu³. Má kapacitu 330 listů papíru, což je největší standardní kapacita v tomto tržním segmentu⁴.

Snižte dopad na životní prostředí

Díky nízkému příkonu, který nijak nesnižuje maximální ostrost výstupu, můžete oproti podobným laserovým modelům dosáhnout nejméně 90% úspory energie⁵.

Určeno pro firmy

Široká škála softwaru a nástrojů vám přináší možnosti zabezpečeného tisku, umožňuje efektivní skenování a usnadňuje vzdálenou správu zařízení. Technologie NFC a bezdrátové připojení také podporují tisk z mobilních zařízení. A díky uživatelskému rozhraní a dotykové obrazovce inspirované chytrými telefony je navíc ovládání zcela intuitivní. Platforma Epson Open Platform a naše spolupráce s nezávislými dodavateli softwaru přináší další řešení, jako je software pro správu tisku PaperCut. K dispozici prostřednictvím spravovaných tiskových služeb Print365 společnosti Epson.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Nejvyšší výtěžnost inkoustu v segmentu**
Tisk až 10 000 stran do výměny inkoustu³
- **Ekologický provoz**
Až o 90 % nižší spotřeba energie ve srovnání s konkurenčními barevnými laserovými tiskárnami⁵
- **Úspora peněz**
V porovnání s obdobnými laserovými modely ušetříte minimálně 50 % nákladů na barevný tisk.¹
- **Úspora času**
Automatický oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování
- **Určeno pro firmy**
Nové funkce se softwarovými nástroji jako Epson Open Platform

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3,000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3,000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3,000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3,000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5,000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5,000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5,000 pages
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5,000 pages
● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black	C13T946140	10,000 pages
● Maintenance box	C13T671600	
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Listů	C13S041256	
● Business Paper - A4 - 500 Listů	C13S450075	
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Listů	C13S041342	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Listů	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Listů	C13S042539	
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CG02401
Čárový kód	8715946634098

WorkForce Pro WF-C5790DWF

OBSAH DODÁVKY

- Samostatné inkoustové kazety
- napájecí kabel
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ



T9444 T9454 T9461

● 3,000 str.* 5,000 str.* 10,000 str.*

● ● 3,000 str.* 5,000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytížených obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield

Better Products
for a Better Future

<http://eco.epson.com>

PRECISIONCORE™



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2018-12-05

1. Srovnání s deseti nejprodávanějšími barevnými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do června 2017. Údaje o nákladech na stránku pochází z informační zprávy GAP pro srpen 2017 a jsou průměrnými cenami v Německu, Francii a Velké Británii (s hodnotou v eurech, jak udává GAP). Hodnoty zařízení Epson jsou založeny na doporučené maloobchodní ceně balení inkoustu XXL (výtěžnost 5 000 stran podle normy IEEE/ISO 24711/24712). Cena u konkurenčních modelů byla určena podle nejnižších dostupných nákladů na stránku.
2. Srovnání s deseti nejprodávanějšími barevnými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do září 2017. Zdroj dat: BLI.
3. Průměrná výtěžnost. Skutečná výtěžnost se může lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield. Srovnání s deseti nejprodávanějšími barevnými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do září 2017. Zdroj dat: BLI.
4. Srovnání s deseti nejprodávanějšími barevnými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do září 2017. Zdroj dat: BLI.
5. Srovnání s deseti nejprodávanějšími barevnými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do června 2017. Zdroj dat: BLI.

EPSON®

PreSonus StudioLive 16 - Generace 3



Digitální mixážní pult a rekordér StudioLive 16 reprezentuje třetí generaci řady StudioLive a stejně jako jeho předchůdci je navržak jak pro studiovou práci, tak i pro živé zvučení. Kompletně přepracovaný signal processing nabízí EQ a kompresi ve vintage stylu na každém kanále. K dispozici je 16 mikrofonních preampů s digitálním řízením a možností uložení, 17 dotykově citlivých motorizovaných faderů a vestavěný slot pro SD kartu pro multitrackový záznam, playback a tzv. virtuální zvukové zkoušky. Hudebníci ve studiu či na pódiu mohou mít plnou kontrolu nad svými monitory pomocí aplikace QMix pro smartphony. Kompletně lze pak celý systém ovládat i z počítače PC/MAC nebo tabletu s Windows nebo iOS.

- **Tři způsoby pro multitrackový recording: USB, AVB a SD karta**
- **XMAX preampy s digitálním řízením a možností uložení**
- **Flex Mixes umožňují libovolné nastavení vrstev pro mixáž**
- **Bezdrátové ovládání přes wifi**
- **Kompletně přepracovaný processing EQ, kompresorů a efektů**
- **32 interních kanálů, s AVB stageboxem lze použít jako 32 kanálový pult**

Tři způsoby pro multitrackový recording: USB, AVB a SD karta

StudioLive 16 nabízí 3 možnosti multitrackového záznamu. Vestavěný slot pro SD kartu umožňuje přímý záznam bez počítače a zároveň také playback pro spuštění multitrackových podkladů nebo virtuální zvukové zkoušky. SL 16 můžete také připojit k počítači pomocí USB (34 kanálů record/playback) nebo přes síťový protokol AVB (55 kanálů record/playback)

SOUNDCRAFT Ui-24R

Mixážní pult s dálkovým řízením | HN170457



Ui24R je mixážní pult a audio rozhraní s dálkovým ovládním přes wi-fi. Připojit lze až 10 mobilních zařízení s iOS, Androidem, Windows, Mac OS a Linuxem. Ovládní probíhá přes prohlížeč bez nutnosti instalovat další aplikace. Mixér disponuje velmi kvalitními Studer předzesilovači, simulacemi kytarových aparátů od firmy Digitech a balíkem digitálních efektů Lexicon (Reverb, Delay, DBX Compression). Zabudované audio rozhraní umožňuje nahrání až čtyřiaadvaceti stop.

Na výstupu najdeme grafický ekvalizér s 31 pásmy, noise gate, kompresor a dbx AFS2 pro automatické potlačení zpětné vazby na všech kanálech. Mixážní pult také dokáže analyzovat frekvence v reálném čase jak na vstupu, tak i na výstupu (RTA).


Z celkového počtu vstupů je deset kombinovaných (XLR/Jack 6,3 mm), deset XLR a dva stereo RCA. Výstupy zahrnují osm Aux XLR, dva sluchátkové (Jack 6,3 mm) s ovladači hlasitosti a hlavní stereo XLR/Jack výstup. Dvoukanálové USB pro přehrávání (formáty MP3, WAV, AIFF) a přímé nahrávání (až 22 kanálů současně) je umístěné na předním panelu, další dvě USB rozhraní pro ovladače a update jsou na boční straně, kde se také nalézá HDMI pro připojení displeje. Pomocí rozhraní USB-B můžete využít funkce I/O a nahrávat současně až 32 kanálů.

Parametry

- Počet mikrofonních vstupů: 20
- Počet vstupů: 24
- Počet AUX: 8
- Počet podskupin: 0

- Inzerty: 0
- Direct out: 0
- EQ mikrofonních kanálů: 4 pásma s parametrem
- Montáž 19": Ano
- Multieffekt: Ano
- Kompresor: Ano
- FW: Ne
- USB: Ano
- LAN: Ano
- WiFi: Ano

AMERICAN DJ Scene Setter 24

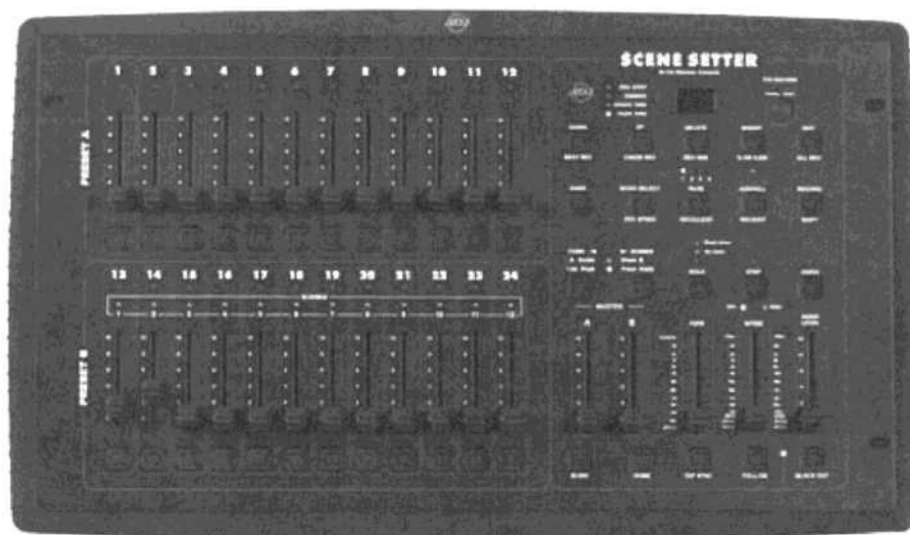

Kontrolér Scene Setter disponuje 24 DMX kanály, 48 chases nebo scenes. Umožňuje současné spuštění až 12-ti chases. Každý kanál má tlačítka Fader a Flash tlačítko. Individuální ovládání speed / fade time, A / B scény, tlačítka GO a TAP SYNC.

Parametry

- DMX kanálů celkem: 24
- DMX kanálů/Fixture: 24
- Počet fixtures: 24

EUROLITE EDX-4R DMX RDM



4 kanálový DMX stmívač, LED display, každý kanál s LED kontrolkou stavu, adresování dmx adresy pomocí displeje, vhodné pro instalaci přímo na konstrukce. Maximální zátěž na jeden kanál 5A.

Technické parametry:

- Napájení: 230 V
- Rozměry: 320 x 165 x 110 mm
- Hmotnost: 3 kg

Parametry

- DMX: Ano
- Počet DMX kanálů: 4
- Maximální zatížení jednoho kanálu: 1150 W
- Maximální zatížení celkově: 3680 W
- Zatížitelnost celková: 3680 W