

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

se sídlem: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice
IČ: 00073504
DIČ: CZ00073504, není plátce DPH
zastoupený: Mgr. Ivo Karešem, ředitelem
kontaktní osoby: Ing. Michal Kejzar – ekonom
PhDr. Zuzana Hájková – náměstkyně ředitele
telefon, email: 386 111 211, library@cbvk.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., České Budějovice, č. ú. 1052006126/5500
neplátce DPH

dále jen „objednatel“

Intebo s.r.o.

se sídlem: Studené 107
IČ: 02446103
DIČ: CZ02446103
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C 219621 vložka MSPH
zastoupený: Josefem Šebkem
kontaktní osoba: Pavel Šebek
telefon, email: 242 447 354 obchod@intebo.cz
bankovní spojení: UniKredit Bank, č. ú. 2109766092/2700

dále jen „zhotovitel“

Uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“).

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.5.2020. (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“), pro veřejnou zakázku s názvem
„Vybavení interiéru stavby „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny““

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektu designu interiéru a vybavení nábytkem zpracovaného společností Kuba & Pilař architekti s.r.o., IČ: 27738027, z února 2020 (dále též „projektová dokumentace“) zavazuje k provedení dodávky nábytku a ostatního vybavení pro nový objekt knihovny (dále jen „dodávka“) a objednatel se zavazuje dodávku převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Předmětem plnění zhotovitele je dodávka nábytkového vybavení, informačního systému a interiérových doplňků, podle technické specifikace díla a soupisu prvků (přílohy č. 1a – 1c, příloha č. 4 a přílohy č. 5 smlouvy) a nabídkového rozpočtu (příloha č. 2 smlouvy). Součástí dodávky je doprava, montáž (dle přílohy č. 6 této smlouvy), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění

- záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.
3. Dodávkou a montáží se rozumí úplné a standardní provedení všech montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

Článek IV. Místo plnění

1. Místem plnění je: Objekt knihovny, Lidická tř.1, 370 59 České Budějovice.

Článek V. Doba plnění

1. Dodávka podle čl. III odst. 2 bude dne provedena nejpozději do 4.12.2020, přičemž umístění a počty prvků do objektu (podle projektové dokumentace) a jejich montáž bude prováděna ve dvou etapách dle Přílohy č.3 - časový harmonogram.
2. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením výroby předloží vzorky všech prvků a materiálů, které nebyly schváleny před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení (zadávací dokumentace - výkaz výměr - rekapitulace; příloha č.1a - nábytkové vybavení; příloha č.1b - informační systém; příloha č.1c - interiérové doplňky; příloha č.4 povrchové úpravy; příloha č.5 - obrazová příloha), objednateli ke schválení, případně předloží i vzorkovník k výběru dezénu či barvy. Objednatel ve spolupráci s projektantem interiérového vybavení posoudí předložené vzorky do 14 pracovních dnů a nebudou-li splňovat technické požadavky podle příloh této smlouvy č. 1a, č.1b, č.1c, č.4 a č.5, vyzve zhotovitele ke sjednání nápravy. Nesjedná-li zhotovitel nápravu do 14 pracovních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Vzorky předložené zhotovitelem před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení i po uzavření smlouvy a odsouhlasené objednatelem musí zůstat v místě plnění v místnosti určené objednatelem z důvodu odsouhlasení shody technických vlastností vzorků výrobků se skutečně dodanými výrobky do místa plnění. Vzorky jednotlivých výrobků je oprávněn zhotovitel odvézt z místa plnění až po skončení dodávky, po domluvě případně po odsouhlasení shody technických vlastností vzorku jednotlivého výrobku se skutečně dodaným jednotlivým výrobkem do místa plnění, v obou případech ale vždy pouze po písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že termín zahájení plnění je odvislý od dokončení stavebních prací objektu; předpoklad dokončení je 11.10.2020. Předpoklad dokončení plnění dodávky dle této smlouvy je nejpozději do 4.12.2020. Předpoklad zahájení provozu nového objektu je od 4.1.2021.

Článek VI. Cena

Cena za dodávku se sjednává ve výši nabídkové ceny zhotovitele a je platná až do doby ukončení platnosti smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH	6 760 915,00 Kč
DPH (sazba 21 %)	1 419 792,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 180 707,15 Kč

1. DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vyčíslené podle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
2. V ceně jsou zahrnuty zejména náklady zhotovitele na veškeré dodávky a práce, náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení dodávky, dále na zajištění a provedení všech případných zkoušek dle ČSN a vypracování příslušných protokolů, náklady na dopravu, vynášku, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, likvidaci odpadů apod.
3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) změnil-li se sazba DPH; dodatek ke smlouvě se neuzavírá, nebo
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných dodávek nebo prací, než těch, které

jsou předmětem plnění (tzv. „vícenáklady“), nebo pokud objednatel vyloučí některé dodávky nebo práce z předmětu plnění (tzv. „méněnáklady“); vyloučit dodávky nebo práce je objednatel oprávněn nejpozději ve výzvě k zahájení plnění.

6. Způsob sjednání změny ceny:
 - a) nastane-li některá z podmínek uvedených v odst. 5 písm. b), je zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení,
 - b) zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem,
 - c) objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem,
7. Vícenáklady a méněnáklady a způsob jejich prokazování:
 - a) vyskytnou-li se při provádění dodávky vícenáklady nebo méněnáklady, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení,
 - b) vícenáklady a méněnáklady budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu vícenákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, a pokud v nich dodávky a práce tvořící vícenáklady nebudou obsaženy, tak zhotovitel stanoví jednotkové ceny jako ceny podle své výrobní kalkulace za podmínek shodných s podmínkami, za kterých byla sjednaná cena kalkulována (pro nové kalkulace ceny platí, že musí být odsouhlaseny objednatelem),
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady vícenákladů,
 - na základě písemného soupisu méněnákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny náklady méněnákladů,
 - c) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení návrhu,
 - d) smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě, ve kterém případně zároveň sjednají změnu doby plnění dodávky (předání a převzetí dodávky).

Článek VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodávky budou dílčí faktury, které musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit dva daňové doklady (dle přílohy č.3 - časový harmonogram) a to po předání nejprve první části dodávky a pak po předání druhé části dodávky. Datum předání druhé části dodávky je datem zdanitelného plnění. Fakturace budou provedeny po řádném předání a převzetí nejprve první části a následně druhé části dodávky. Daňové doklady - faktury budou uhrazeny nejvýše do 90 % sjednané ceny. Zbývajících 10 % ceny (dále též pozastávka) objednatel zhotoviteli zaplatí po předání celého díla a po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a předání bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění dodávky objednateli podle čl. XII odst. 11, a to na základě žádosti zhotovitele.
4. Lhůta splatnosti příslušného daňového dokladu činí 30 dnů od jeho prokazatelného doručení.
5. V případě, že zhotovitel vyúčtuje dodávky nebo práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
7. Nedílnou součástí faktury je objednatelem potvrzený předávací protokol.
8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: Přístavba a stavební úpravy budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická tř.1 a dále číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007832.
9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle

§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- e) lhůta splatnosti faktury,
- f) přílohu faktury bude tvořit předávací protokol
- g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

Článek VIII.

Jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností dodávky bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost. Vlastnosti dodávky budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel bude při provádění dodávky postupovat v souladu s podmínkami zadávacího řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem dodávky, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel sjednanou kvalitu dodávky. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
3. Dodávka musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací a zejména technickou specifikací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků, podle kterých je zadávací dokumentace zpracovaná. Parametry této dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době provádění dodávky budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí musí být dokladována obvyklým způsobem (prohlášení výrobce, certifikát nezávislého zkušebního ústavu, apod.). Nelze-li jakost dokladovat obvyklým způsobem, musí být zvolen takový materiál a konstrukce, aby předmět díla mohl řádně sloužit předpokládanému účelu.

Článek IX.

Způsob provádění dodávky

1. Zhotovitel dodávku provede svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel bude provádět práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost provádění jím vyžadovaných prací.
4. Věci a podklady, jsou-li potřebné k provedení dodávky, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s výzvou k zahájení plnění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při umísťování prvků do objektu (podle projektové dokumentace) a montáži a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Přeprava prvků po knihovně je možná pomocí jednoho nového výtahu v nové přístavbě a jednoho nákladního výtahu ve stávající budově za podmínky dodržení daných přepravních podmínek. V případě použití nového výtahu v objektu zhotovitel zabezpečí kabinu proti poškození (podlaha i stěny). Za případné poškození výtahů či jiné poškození objektu způsobené dopravou a manipulací dodávaných věcí (poškozené rohy, zdi, podlahové krytiny, atd.) nese zhotovitel plnou zodpovědnost a na své náklady zajistí opravu. V případě, že zhotovitel opravu nezajistí, opravu zajistí objednatel a provede zápočet nákladů za opravu oproti uvolňované pozastávce.
5. V průběhu montáže se budou konat kontrolní dny nejméně 2x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni

účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subzhotovitelů.

6. Zhotovitel určí odpovědnou osobu, která bude trvale přítomna při montáži a bude oprávněna jednat s technickým dozorem určeným objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění dodávky tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, resp. na životě a zdraví osob; případnou škodu z provozní činnosti je povinen objednateli, resp. jiným osobám, nahradit.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské dodávky a práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Článek X. Předání dodávky

1. Dodávka bude předána jako celek protokolem o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel uvede, zda dodávku přijímá bez výhrad, nebo s výhradami vad (s uvedením termínu jejich odstranění), anebo zda dodávku nepřijímá a z jakých důvodů.
2. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení dodávky podle technických norem a předpisů, záruční listy, příp. doklady o provedených zkouškách, atestech, prohlášení o shodě apod.

Článek XI. Vlastnictví

1. Vlastnické právo k dodávce přechází na objednatele předáním dodávky způsobem podle čl. X této smlouvy.
2. Za škody vzniklé na prováděné dodávce nese odpovědnost až do převzetí dodávky objednatelem zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním případných škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu.
3. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení prováděné dodávky; náklady s tím spojené jsou součástí ceny uvedené v čl. VI odst. 1.

Článek XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, bankovní záruka

1. Dodávka má vady, nemá-li vlastnosti sjednané v této smlouvě co do množství, jakosti a provedení.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dodávka a které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 60 měsíců na dodávky nábytku a montážní práce; záruku na ostatní vybavení (elektrospotřebiče apod.) poskytuje podle záručních listů příslušného výrobce, a to po dobu nejméně 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet po předání dodávky bez vad.
5. Vyskytne-li se vada na dodávce v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje (reklamací).
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (nejvíce však 10 pracovních dnů, neprodlouží-li objednatel na žádost zhotovitel tuto lhůtu ze zvlášť zřetelných důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nezbytnost dodávky komponent ze zahraničí), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
7. V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel předá objednateli písemně formou předávacího protokolu.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
10. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předkládá jako přílohu č. 7 kopii závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění dodávky v požadované výši 5% smluvní ceny díla ve prospěch objednatele a originál tohoto příslibu předal objednateli před uzavřením smlouvy na základě výzvy k předložení skutečností dle § 122 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Závazný příslib banky splňuje náležitosti požadované zadávací dokumentací veřejné zakázky.

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli vystavenou bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění dodávky v požadované výši 5% smluvní ceny díla nejpozději v den, kdy budou odstraněny vady podle protokolu o předání a převzetí dodávky. Bankovní záruka bude platná nejméně 6 měsíců po uplynutí záruční doby.
12. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 dnů od jejího úplného vyčerpání.
13. Bankovní záruku objednatel vrátí zhotoviteli po uplynutí záruční doby a odstranění všech záručních vad.

Článek XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním dodávky se sjednává ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním dodávky.
2. Za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí dodávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodávku je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dodávku zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana bez zřetele k tomu, zda mu porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti vznikla škoda.
8. Smluvní pokuty dle odstavce 1 a 2 je objednatel oprávněn započíst na základě penalizační faktury oproti uvolňované pozastávce. Smluvní pokuty dle odstavce 3 a 4 uhradí zhotovitel na základě penalizační faktury, jinak je objednatel oprávněn čerpat ji z poskytnuté bankovní záruky.

Článek XIV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předkládá jako přílohu č. 8 kopii pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu), jejímž obsahem je sjednání pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 10 milionů Kč po dobu plnění předmětu smlouvy a originál nebo úředně ověřenou kopii předal objednateli před uzavřením smlouvy na základě výzvy k předložení skutečností dle § 122 odst. 3 zákona o zadávání veřejných. Listina splňuje náležitosti požadované zadávací dokumentací veřejné zakázky.

Článek XV. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou stran.
2. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, avšak pouze v případě, nevyzval-li již zhotovitele k zahájení plnění. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a v občanském zákoníku. Od této smlouvy je možné odstoupit, stanoví-li tak smlouva, zákon, anebo pro její podstatné porušení.
 - 3.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VII. odst. 4 smlouvy, delší než 30 dní.
 - 3.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

- a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, nebo
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 5 dnů od doručení této výzvy,
c) probíhající insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran (uzavření smlouvy).
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné započtení lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel dodávku po jejím převzetí předá k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Jihočeským krajem.
5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. V případě, že před podpisem této smlouvy bude s (budoucím) zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo neuzavřít tuto smlouvu.
7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě netvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
11. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
13. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 602/2020/RK-99 ze dne 11. 6. 2020.
14. Přílohami této smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1a – Technická specifikace díla a soupis prvků - Nábytkové vybavení
 - Příloha č. 1b – Technická specifikace díla a soupis prvků - Informační systém
 - Příloha č. 1c – Technická specifikace díla a soupis prvků - Interiérové doplňky
 - Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram
 - Příloha č. 4 – Povrchové úpravy prvků
 - Příloha č. 5 – Obrazová příloha

- Příloha č. 6 – Rozhraní dodávky stavby
- Příloha č. 7 – Kopie závazného příslibu banky
- Příloha č. 8 – Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu

V Českých Budějovicích dne: 5.8.2020

ve Zvoli

dne: 7.8.2020

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	
							1.np	1.np	
A01		viz výkres č.2	PC pracovní stůl skupinový Rozměr: 5125x1600 mm, výška 740-780mm Konstrukce: - nohy stolu z litého lakovaného hliníku uchyceny do nosného ocelového rámu pod stolem; možnost zvolit při instalaci stolu jeho výšku buď 740mm, 760mm, anebo 780mm; možnost aretace, která v případě nerovnosti podlahy zaručí pevnost a stabilitu stolové sestavy; - nosný rám z lakované oceli, pod pracovní deskou prostorný kabelový žlab s přístupem z vrchní i ze spodní strany pro vedení silové a datové kabeláže; - deska stolu laminovaná DTD tl. 25mm s oblými hranami, hrana ABS 2mm v barvě desky; - kovový elektroinstalační žlab se štěrbinou pro protažení kabelů a instalaci lamp; zalicovaný s deskou stolu - 8ks výklopná dvířka na pantech (viz 5. Obrazová příloha); součást elektroinstalačního žlabu stolu pro přístup k zásuvkám ve "vaně" stolu; vrch dvířek slícován s vrchem elektroinstalačního žlabu; provedení a povrchová úprava dtto kovový žlab Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: stůl je vybaven 31 silnoprůdými 230V zásuvkami, 4 silnoprůdými 5V 2xUSB dvojzásuvkami a 10 slaboprůdými 2xRJ45 dvojzásuvkami; část z nich je umístěna na 8 ks elektrifikačních panelů zpřístupněna přes dvířka na pantech - počty a rozmístění viz výkres; ostatní zásuvky a dvojzásuvky rozmístit do "vany" stolu pro zapojení lamp, počítačů a monitorů; Vybavení ostatní: 3ks stolní lampa s přímým a nepřímým osvětlením, ukotvená do konstrukce žlabu, šxh 900x300mm, výška přibližně 800mm, vypínač na těle lampy, kryt svítidla hliníkový, ochrana IP 20, ochranná třída 1, sloupek ocelový; patice s filcem Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby Výrobek splňuje normy ISO 9002, ISO 14001, GS, ANSI/BIFMA X5.1 nebo jejich ekvivalent Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	- přesný rozměr stolu bude řešen ve výrobní dokumentaci podle výrobního rozměru regálu C01 s jehož hranami má stůl lícovat - pod desku stolu bude osazeno 10ks držáků PC (E04)	ks	1.40	-	1	1
A02		viz výkres č.3	PC pracovní stůl skupinový a pro notebooky Rozměr: 5125x1600 mm, výška 740-780mm Konstrukce: - nohy stolu z litého lakovaného hliníku uchyceny do nosného ocelového rámu pod stolem; možnost zvolit při instalaci stolu jeho výšku buď 740mm, 760mm, anebo 780mm; možnost aretace, která v případě nerovnosti podlahy zaručí pevnost a stabilitu stolové sestavy; - nosný rám z lakované oceli, pod pracovní deskou prostorný kabelový žlab s přístupem z vrchní i ze spodní strany pro vedení silové a datové kabeláže; - deska stolu laminovaná DTD tl. 25mm s oblými hranami, hrana ABS 2mm v barvě desky; - kovový elektroinstalační žlab se štěrbinou pro protažení kabelů a instalaci lamp; zalicovaný s deskou stolu - 8ks výklopná dvířka na pantech (viz 5. Obrazová příloha); součást elektroinstalačního žlabu stolu pro přístup k zásuvkám ve "vaně" stolu; vrch dvířek slícován s vrchem elektroinstalačního žlabu; provedení a povrchová úprava dtto kovový žlab Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: stůl je vybaven 30 silnoprůdými 230V zásuvkami a 10 slaboprůdými 2xRJ45 dvojzásuvkami; část z nich je umístěna na 8 ks elektrifikačních panelů zpřístupněna přes dvířka na pantech - počty a rozmístění viz výkres; ostatní zásuvky a dvojzásuvky rozmístit do "vany" stolu pro zapojení lamp, počítačů a monitorů; Vybavení ostatní: 3ks stolní lampa s přímým a nepřímým osvětlením, ukotvená do konstrukce žlabu, šxh 900x300, výška přibližně 800mm, vypínač na těle lampy, kryt svítidla hliníkový, ochrana IP 20, ochranná třída 1, sloupek ocelový; patice s filcem Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby Výrobek splňuje normy ISO 9002, ISO 14001, GS, ANSI/BIFMA X5.1 nebo jejich ekvivalent Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	- přesný rozměr stolu bude řešen ve výrobní dokumentaci podle výrobního rozměru regálu C01 s jehož hranami má stůl lícovat - pod desku stolu bude osazeno 5ks držáků PC (E04)	ks	1.40	-	1	1

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
A03	viz výkres č.4	Stůl pro PC online katalog Rozměr: průměr 430 mm, v. 1140mm Konstrukce: -podnož osazená do podlahy, z ocelové trubky; -deska pod monitor d=430 mm z ocelového plechu tl. 6mm, -pracovní plocha pro klávesnici a myš z ocelového plechu tl.6mm, rozměry dle výkresové dokumentace Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: sada zásuvek skrytých v podnoži stolu, zásuvky silnoproud 2ks a slaboproud 1ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: atypický držák na PC 230x560x430mm z plechu tl. 3mm, otevírává dvířka uzamykatelná, zadní strana perforovaná, uchycení na podnož Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků, vzorek 1ks výrobku (prototyp) Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	- zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud)	ks	1.33	-	8	8

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
A04		viz výkres č.5	Stůl informační služby Rozměr: průměr 1200mm, v. 740mm Konstrukce: podnož ze tří šikmých rektifikovatelných noh z lakovaného hliníku, pracovní deska laminovaná DTD tl.25mm, hrana ABS tl.2mm v barvě desky Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 1ks kruhová prostupka pro kabeláž d=80mm s odklopným víčkem viz 5. Obrazová příloha; podvěsná zásuvka z laminované DTD uzamykatelná Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	na stůl bude osazen 1ks držák PC (samostatná položka E04)	ks	1.10	1	-	1
A05		viz výkres č.6	Studijní místo individuální Rozměr: průměr 900mm, v. 740mm Konstrukce: podnož ze tří šikmých rektifikovatelných noh z lakovaného hliníku, pracovní deska laminovaná DTD tl.25mm, hrana ABS tl.2mm v barvě desky Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků		ks	1.40	-	2	2
A06		viz výkres č.7	Jídelní stůl Rozměr: 1500x900mm, v. 740mm Konstrukce: podnož ze čtyř šikmých rektifikovatelných noh z lakovaného hliníku, pracovní deska laminovaná DTD tl.25mm, hrana ABS tl.2mm v barvě desky Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků			1.25	-	1	1
A07		viz výkres č.8	Pracovní stůl v kanceláři Rozměr: 1500x775 mm, v. 740mm Konstrukce: pracovní deska laminovaná DTD tl. 25mm, hrana ABS tl.2mm v barvě desky, jednostranně uložena na regál D09 a D08, - 2ks stolová noha do rohu desky z lakované oceli 40x40mm, patice výškové rektifikovatelná Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 1ks kruhová prostupka pro kabeláž d=80mm s odklopným víčkem viz 5. Obrazová příloha; patice s filcem Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	- na stůl bude osazen 1ks držák PC (E04)	ks	1.36	-	5	5
A08		viz výkres č.9	Stůl pro PC online katalog s podnoží Rozměr: průměr 430 mm, v. 1140mm Konstrukce: noha stolu z ocelové trubky, patka kruhová z ocel. plechu tl.20mm; deska pod monitor d=430 mm z ocelového plechu tl. 6mm, pracovní plocha pro klávesnici a myš z ocelového plechu tl.6mm rozměry ve výkresové dokumentaci Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: sada zásuvek skrytých v podnoží stolu, zásuvky silnoproud 2ks a slaboproud 1ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: atypický držák na PC 230x600x430mm z plechu tl. 3mm, otevíravá dvířka uzamykatelná, zadní strana perforovaná, uchycení na podnož; na patku osazeny distanční pryžové podložky Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	- zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud)	ks	1.02	2	-	2

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
B04	viz výkres č.37	Kruhový taburet malý Rozměr: průměr 540mm, výška sedáku 400mm Konstrukce: vyrobeno z bloků odolné, tuhé a tvarově stálé polyuretanové pěny určené pro výrobu sedacího nábytku technologií CNC řezání, objemová hmotnost použité polyuretanové pěny je min. 60 kg/m3. Odpor proti stlačení je minimálně 180-200 KPa/25% Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: minimálně 3-vrstvým nástríkem elastického PU (polyuretanu) zajišťující výrobku vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení a stálobarevnost, barva viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení, PU nástrík musí být proveden tak, aby zajišťoval rovnoměrný a jemný povrch výrobku příjemný na dotek v provedení bez švů, hygienickou a zdravotní nezávadnost. Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: Zadavatel požaduje v dostatečném předstihu před zahájením výroby nebo dodávky předložení funkčního vzorku výrobku k ověření požadovaných technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci vč. předložení dokladů, atestů, certifikátů atd. dokládajících požadované parametry a vlastnosti výrobku nebo materiálu (zkušební protokol o testování nabízeného výrobku nebo materiálu autorizovanou zkušebnou z hlediska odolnosti proti mechanickému opotřebení, požární odolnosti, odolnosti proti chemickým látkám, odolnosti proti působení nízkých a vysokých teplot a o stálobarevnosti při expozici slunečnímu záření, a to nejméně v rozsahu dle norem ČSN EN ISO 2409 (673085) „Nátěrové hmoty – mřížková zkouška“, ČSN EN ISO 15184 (673075) „Nátěrové hmoty – stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami“. Taburety B04, B05 a B08 musí mít analogický design a provedení od jednoho výrobce.	není požadavek na nehořlavost	ks		33	43	76

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	
							1.np	1.np	
B05		viz výkres č.37	Kruhový taburet velký Rozměr: průměr 1000mm, výška sedáku 400mm Konstrukce: vyrobeno z bloků odolné, tuhé a tvarově stálé polyuretanové pěny určené pro výrobu sedacího nábytku technologií CNC řezání, objemová hmotnost použité polyuretanové pěny je min. 60 kg/m³. Odpor proti stlačení je minimálně 180-200 KPa/25% Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: minimálně 3-vrstvým nástříkem elastického PU (polyuretanu) zajišťující výrobku vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení a stálobarevnost, barva viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení, PU nástřík musí být proveden tak, aby zajišťoval rovnoměrný a jemný povrch výrobku příjemný na dotek v provedení bez švů, hygienickou a zdravotní nezávadnost. Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: Zadavatel požaduje v dostatečném předstihu před zahájením výroby nebo dodávky předložení funkčního vzorku výrobku k ověření požadovaných technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci vč. předložení dokladů, atestů, certifikátů atd. dokládajících požadované parametry a vlastnosti výrobku nebo materiálu (zkušební protokol o testování nabízeného výrobku nebo materiálu autorizovanou zkušebnou z hlediska odolnosti proti mechanickému opotřebení, požární odolnosti, odolnosti proti chemickým látkám, odolnosti proti působení nízkých a vysokých teplot a o stálobarevnosti při expozici slunečnímu záření, a to nejméně v rozsahu dle norem ČSN EN ISO 2409 (673085) „Nátěrové hmoty – mřížková zkouška“, ČSN EN ISO 15184 (673075) „Nátěrové hmoty – stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami“. Taburety B04, B05 a B08 musí mít analogický design a provedení od jednoho výrobce.	není požadavek na nehořlavost	ks		13	15	28

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
B08		viz výkres č.37	Trojstranný taburet Rozměr: 2040x1850mm, výška sedáku 400mm Konstrukce: vyrobeno z bloků odolné, tuhé a tvarově stálé polyuretanové pěny určené pro výrobu sedacího nábytku technologií CNC řezání, objemová hmotnost použité polyuretanové pěny je min. 60 kg/ m3. Odpor proti stlačení je minimálně 180-200 KPa/25% Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: minimálně 3-vrstvým nástřikem elastického PU (polyuretanu) zajišťující výrobku vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení a stálobarevnost, barva viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení, PU nástřik musí být proveden tak, aby zajišťoval rovnoměrný a jemný povrch výrobku příjemný na dotek v provedení bez švů, hygienickou a zdravotní nezávadnost. Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: Zadavatel požaduje v dostatečném předstihu před zahájením výroby nebo dodávky předložení funkčního vzorku výrobku k ověření požadovaných technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci vč. předložení dokladů, atestů, certifikátů atd. dokládajících požadované parametry a vlastnosti výrobku nebo materiálu (zkušební protokol o testování nabízeného výrobku nebo materiálu autorizovanou zkušebnou z hlediska odolnosti proti mechanickému opotřebení, požární odolnosti, odolnosti proti chemickým látkám, odolnosti proti působení nízkých a vysokých teplot a o stálobarevnosti při expozici slunečnímu záření, a to nejméně v rozsahu dle norem ČSN EN ISO 2409 (673085) „Nátěrové hmoty – mřížková zkouška“, ČSN EN ISO 15184 (673075) „Nátěrové hmoty – stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami“. Taburety B04, B05 a B08 musí mít analogický design a provedení od jednoho výrobce.	není požadavek na nehořlavost	ks	1.40 1.33	-	6	6
C01		viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	11	11

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
C02		viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci $d = \min. 45\text{mm}$; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků <u>Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby</u>	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	5	5
C03		viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci $d = \min. 45\text{mm}$; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: Zadavatel požaduje v dostatečném předstihu před zahájením výroby nebo dodávky předložení funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci <u>Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby</u>	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 24 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	6	6

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
C04		viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 36 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	6	6

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	
							1.np	1.np	
C05		viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci $d = \min. 45\text{mm}$; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 - zabudované zásuvky silnoproud 3 ks, slaboproud 2 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) vestavné zásuvky dodávkou stavby	ks	1.40	-	1	1
C06		viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci $d = \min. 45\text{mm}$; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 - zabudované zásuvky silnoproud 1 ks, slaboproud 1 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) vestavné zásuvky dodávkou stavby	ks	1.40	-	2	2

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
C07		viz výkres č.21	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 - zabudované zásuvky silnoproud 2 ks, slaboproud 1 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) vestavné zásuvky dodávkou stavby	ks	1.40	-	3	3
C08		viz výkres č.21	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - požární skříňka ZOKT (umístěna dle výkresové dokumentace), součástí dodávky bude doplechování prostoru kolem této požární skříňky - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 58 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	1	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	
							1.np	1.np	
C09		viz výkres č.21	Mobilní regál na knihy typový oboustranný třípolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; 12ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm, pro velká zatížení z toho 4ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 24 ks zarážek na knihy (E05)	ks	1.33 1.02	2	3	5

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
C10	viz výkres č.22	Mobilní regál na knižní novinky oboustranný pětipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící mobilní regál z desek MDF, částečně plná čela - korpus, pevné police - MDF deska lakovaná tl. 28mm, rohy rámu spojeny na pokos; - zadní stěna, plná čela - MDF deska lakovaná tl. 18mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: 4ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm pro velká zatížení z toho 2ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků, vzorek 1ks výrobku (prototyp)	atyp	ks	1.33 1.01 1.02	5	3	8
C50	viz výkres č.23	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků, vzorek 1ks výrobku (prototyp)	modul 1000mm 18 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.05	1	-	1
C51	viz výkres č.23	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000 a 750mm 18 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.05	1	-	1
C52	viz výkres č.23	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C50	dtto C50	ks	1.05	1	-	1
C53	viz výkres č.23	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C50	dtto C50	ks	1.05	1	-	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	
							1.np	1.np	
C54		viz výkres č.24	Regál na knihy typový jednostranný pětipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: nástěnný kovový regál s kolejničkou a kovovou policí s konzolou, hloubka police min. 250mm, výška police min. 280mm - nástěnné kolejničky ocelové délka 1,725m - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 15 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) ve spodní části radiátor + kryt P01	ks	1.06	1	-	1

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
C55	viz výkres č.24	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnický - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zárážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 18 ks zářezek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.06	1	-	1
C56	viz výkres č.24	Regál na knihy typový oboustranný čtyřpolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnický - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zárážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 32 ks zářezek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.06	3	-	3
C57	viz výkres č.24	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnický - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zárážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 30 ks zářezek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.06	1	-	1
C58	viz výkres č.24	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnický - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zárážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 48 ks zářezek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.06	1	-	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
C59		viz výkres č.24	Mobilní regál na knihy typový oboustranný třípolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; 6ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm pro velká zatížení z toho 4ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 12 ks zarážek na knihy (E05)	ks	1.06	1	-	1
C60		viz výkres č.25	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 42 ks zarážek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.07	1	-	1
C61		viz výkres č.25	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, perforovaná - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 32 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.07	5	-	5
C62		viz výkres č.25	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 30 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.07	1	-	1

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
C63	viz výkres č.25	Regál na knihy typový jednostranný pětipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: nástěnný kovový regál s kolejničkou a kovovou policí s konzolou, hloubka police min. 250mm, výška police min. 280mm - nástěnné kolejničky ocelové délka 1,725m - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 50 ks zarážek na knihy (E05) 4ks popis regálu stojan (E07) ve spodní části radiátor + kryt P02	ks	1.07	1	-	1
C64	viz výkres č.26	Regál na knihy typový oboustranný čtyřpolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min. 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, perforovaná - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; 3x plechový trojúhelníkový kryt v místě napojení regálů (cca 560x560x560mm) Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 88 ks zarážek na knihy (E05) 7ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.09	1	-	1
C65	viz výkres č.26	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min. 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 18 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.09	1	-	1
C66	viz výkres č.26	Regál na knihy typový jednostranný čtyřpolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech až k podlaze - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 40 ks zarážek na knihy (E05) 4ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.09	1	-	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
C67		viz výkres č.26	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářázkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 36 ks zářázek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.09	1	-	1
C68		viz výkres č.27	Regál na knihy typový oboustranný čtyřpolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářázkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 32 ks zářázek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.12	3	-	3
C69		viz výkres č.27	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářázkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 36 ks zářázek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.12	1	-	1
C70		viz výkres č.27	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářázkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 42 ks zářázek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.12	1	-	1

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
C71	viz výkres č.27	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C69	dtto C69	ks	1.12	1	-	1
C72	viz výkres č.27	Mobilní regál na knihy typový oboustranný třipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů; stojny jsou propojeny příčnky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; 4ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm pro velká zatížení z toho 2ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 6 ks zarážek na knihy (E05)	ks	1.12 1.16	2	-	2
C73	viz výkres č.28	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 24 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.15	1	-	1
C74	viz výkres č.28	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; plechový kryt (320x320mm) v místě napojení na regál (320x320mm) Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 12 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.15	1	-	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
C75		viz výkres č.28	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářázkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 30 ks zářátek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.15	1	-	1
C76		viz výkres č.29	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářázkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 60 ks zářátek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.16	3	-	3
C77		viz výkres č.29	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářázkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 30 ks zářátek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.16	1	-	1
C78		viz výkres č.29	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářázkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 42 ks zářátek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.16	1	-	1

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
C79	viz výkres č.29	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 42 ks zářek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.16	1	-	1
C80	viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný pětipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: nástěnný kovový regál s kolejničkou a kovovou policí s konzolou, hloubka police 250mm, výška police min. 280mm - nástěnné kolejničky ocelové délka 1,725m - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech až k podlaze Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 15 ks zářek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) ve spodní části radiátor + kryt P03	ks	1.11	1	-	1
C81	viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 18 ks zářek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.11	1	-	1
C82	viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.10	1	-	1
C83	viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.02	1	-	1
C84	viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.02	1	-	1
C85	viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.01	1	-	1
C86	viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.01	1	-	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
C87		viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářázkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 12 ks zářátek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.01	1	-	1
C88		viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C87	dtto C87	ks	1.01	1	-	1
D01		viz výkres č.10	Informační pult Rozměr: 5450x800mm, výška 740mm Konstrukce: - stabilní rám z vodorovných ocelových tenkostěnných profilů 60x40mm a svislých profilů 40x40mm dle specifikace dodavatele - vnější opláštění deskami DTD tl. 18mm + deska Corian tl. 10 mm, bezesparé spoje - opláštění pod pultem laminovanými DTD tl. 18mm+hrana ABS 0,5mm; část opláštění před vývodem kabeláže z podlahy bude odnímatelná Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: plastový elektroinstalační kanál délka 5,27m, zabudované zásuvky silnoproud 8 ks, slaboproud 4 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: 3x prostupka pro kabeláž průměr 80mm s odnímatelným víčkem viz 5. Obrazová příloha Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	- atyp - zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud) - pod desku pultu bude osazeno 2ks držáků PC (samostatná položka E04) -pult bude sestaven na místě a bude proveden z jednoho kusu	ks	1.33	-	1	1
D02		viz výkres č.11	Výpůjční pult Rozměr: 5450x800mm a 2380x800mm, výška 740mm Konstrukce: - stabilní rám z vodorovných ocelových tenkostěnných profilů 60x40mm a svislých profilů 40x40mm dle specifikace dodavatele - vnější opláštění deskami DTD tl. 18mm + deska Corian tl. 10 mm, bezesparé spoje - opláštění pod pultem laminovanými DTD tl. 18mm+hrana ABS 0,5mm; část opláštění před vývodem kabeláže z podlahy bude odnímatelná Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: plastový elektroinstalační kanál délka 5,27m, zabudované zásuvky silnoproud 12 ks, slaboproud 9 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: 3x prostupka pro kabeláž průměr 80mm s odnímatelným víčkem viz 5. Obrazová příloha Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	- atyp - zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud) - pod desku pultu bude osazeno 2ks držáků PC (samostatná položka E04) -pult bude sestaven na místě a bude proveden ze dvou kusů	ks	1.33	-	1	1

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
D03	viz výkres č.12	Bibliobox Rozměr: 750x750mm, výška 1200mm Konstrukce: kovová skříň z ocelového plechu tl. 3mm; v zadní stěně z interiéru otevírává dvířka pro vyjmutí vozíku; z exteriéru kovový vhoz na knihy s dvířky, vhoz osazen ve skleněné stěně do otvoru 110x360mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: kovový vozík s pružinovým dnem (dopadová výška max.20cm) a teleskopickým madlem s aretací o rozměru 600x600mm Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry doměřit přímo na stavbě	ks	1.33	-	1	1
D04	viz výkres č.13	Nástěnka mobilní oboustranná Rozměr: 2000x300mm, výška 2000mm Konstrukce: - rám 2000x300x1865mm (délkaxšířkaxvýška) z lakované MDF desky tl. 28mm, rohy rámu spojeny na pokos; - do středu rámu je vsazena deska laminovaná DTD tl. 18mm s oboustranným opláštěním kapa deskou; kapa desky jsou potaženy textilií Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: stabilní kovový rám s 4ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm, kolečka s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	1	1
D05	viz výkres č.14	Mobilní boxy na tašky Rozměr: 3000x800mm, výška 1600mm Konstrukce: kovový rám z uzavřených profilů 40/60mm s kolečky, laminovaná DTD, hrana ABS 0,5mm - korpus 3000x800x1500mm (dxšv) z laminované desky DTD tl. 28mm, rohy korpusu spojeny na pokos; - skříň je oboustranná; členění po 0,5m na celkem 36 boxů; zadní stěna a dělicí příčky z laminované DTD desky tl.18mm; - naložená dvířka o rozměru 500x500mm z laminované desky DTD tl. 18mm, 36ks Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: každý box vybaven mincovním zámekem s plastovou závorou; 4ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm, s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	2	2
D06	viz výkres č.15	Kuchyňská linka Rozměr: 3000x600mm, výška 2050mm; členění po 0,6m Konstrukce: - korpus,dvířka a zadní deska laminovaná DTD, hrana ABS 0,5mm - pracovní deska DTD tl. 38mm + vysokotlaký laminát, ostré hrany v barvě desky Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: 2x zásuvka 230V v zadní desce, 1x zásuvka 230V pro napojení lednice a příprava pro zapojení varné desky; osvětlení pracovní desky LED páskem v drážce délka 3m ovládání vypínačem v zadní desce; Vybavení ostatní: dřež nerezový 400x400mm s kuchyňskou baterií; podstavná lednice s mrazícím boxem (výška max 820mm); vestavná sklokeramická varná deska; výsuvný sorter Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	- atyp - zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud) - přesné rozměry doměřit přímo na stavbě - vybavení je součástí dodávky	ks	1.25	1	-	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	
							1.np	1.np	
D07		viz výkres č.16	Šatní skříň pro zaměstnance Rozměr: 3000x600mm, výška 2050mm; členění na 5 dílů po 0,6m z toho 1 díl skříň pro vestavnou vysokou lednici Konstrukce: - korpus,naložená dvířka, sokl laminovaná DTD tl. 18mm , hrana ABS tl. 0,5mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - vnitřní vybavení 1dílu - 1ks šatní tyč délky 0,6m, 2ks police; nábytkový cylindrický zámek, 1ks úchytka váleček průměr 15mm délka 20mm - vestavná vysoká lednice Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	vybavení je součástí dodávky	ks	1.25	1	-	1
D08		viz výkres č.17	Regál v kanceláři Rozměr: sestava šatní skříně 3200x300mm, výška 2100mm; sestava regálu 3200x300mm, výška 2100mm; sestavy členěny na díly po 0,8m Konstrukce: laminovaná DTD, hrana ABS 0,5mm - šatní skříně: korpus, police laminovaná DTD tl. 25mm; sokl a naložená dvířka laminovaná DTD tl. 18mm; - regál: korpus, police laminovaná DTD tl. 25mm; sokl a posuvná dvířka laminovaná DTD tl. 18mm; Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: -vnitřní vybavení jednoho dílu skříně - 1ks výsuvná šatní tyč délky 250mm, 2ks police,1ks nábytkový cylindrický zámek, 2ks úchytka váleček průměr 15mm délka 20mm -vnitřní vybavení jednoho dílu regálu - 5ks polic, 1ks nábytkový cylindrický zámek na posuvných dvířkách,1ks úchytka váleček průměr 15mm délka 20mm Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	regál a šatní skříně přikotvit ke stěně	ks	1.36	-	1	1
D09		viz výkres č.18	Regál v kanceláři Rozměr: šatní skříň 800x300mm, výška 2100mm; sestava regálu 5600x300mm, výška 2100mm; sestava členěna na díly po 0,8m Konstrukce: laminovaná DTD, hrana ABS 0,5mm - šatní skříň: korpus, police laminovaná DTD tl. 25mm; sokl a naložená dvířka laminovaná DTD tl. 18mm; - regál: korpus, police laminovaná DTD tl. 25mm; sokl a posuvná dvířka laminovaná DTD tl. 18mm; Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: -vnitřní vybavení skříně - 1ks výsuvná šatní tyč délky 250mm, 2ks police,1ks nábytkový cylindrický zámek, 2ks úchytka váleček průměr 15mm délka 20mm -vnitřní vybavení jednoho dílu regálu - 5ks polic, 1ks nábytkový cylindrický zámek na posuvných dvířkách,1ks úchytka váleček průměr 15mm délka 20mm Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	regál a šatní skříně přikotvit ke stěně	ks	1.36	-	1	1
D10		viz výkres č.19	Zásuvkový kontejner mobilní Rozměr: 440x500mm, výška 590mm Konstrukce: materiál laminovaná DTD, hrany ABS tl. 0,5mm; 4x zásuvka plnovýsuv Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 4x zásuvka plnovýsuv; nábytkový cylindrický zámek pro společné zamykání zásuvek; 4ks otočná kolečka z toho 2ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	5	5

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
D11	viz výkres č.34	Skříňka pod umyvadlem Rozměr: 980x490mm (šxh), výška 500mm Konstrukce: materiál laminovaná DTD, hrana ABS tl.0,5mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: vyjímatelný drátěný koš poplastovaný; vhoz průměr 100mm na papírové utěrky zabudovaný do umyvadlového pultu; nábytkový cylindrický zámek Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry doměřit na stavbě pult s umyvadlem dodávka stavby	ks	1.34 1.35	-	2	2
D12	viz výkres č.35	Regál pod informační pult Rozměr: 1725x350mm, výška 645mm; dvoupolicový Konstrukce: laminovaná DTD, hrana ABS tl. 0,5mm - korpus, police laminovaná DTD tl. 28mm - zadní stěna, laminovaná DTD tl. 6mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 2x pevná police Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	1	1
D13	viz výkres č.35	Regál pod výpůjční pult Rozměr: 2190x350mm, výška 645mm; dvoupolicový Konstrukce: laminovaná DTD, hrana ABS tl. 0,5mm -korpus, police laminovaná DTD tl. 28mm -zadní stěna, laminovaná DTD tl. 6mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 3x pevná police Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	1	1
D14	viz výkres č.104	Obklad ostění ve stávající budově Rozměr: ostění otvor cca 2200x2400mm (šxv), hloubka ostění 500mm Konstrukce: materiál lakovaná MDF tl. 28mm Provedení: rohy na pokos, mezi obkladem a omítkou spára š.5mm, hl.5mm, Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: montáž SIL+SLP zásuvek pro dotykový display on-line katalogu Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	přesné rozměry doměřit přímo na stavbě	ks	1.05 1.06 1.07 1.09 1.12 1.15 1.16	7	-	7

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
D15		viz výkres č.104	Obklad ostění ve stávající budově Rozměr: ostění otvor cca 3050x3200mm (šxv), hloubka ostění 875mm Konstrukce: materiál lakovaná MDF tl. 28mm Provedení: rohy na pokos, mezi obkladem a omítkou spára š.5mm, hl. 5mm, Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: montáž SIL+SLP zásuvek pro dotykový displej on-line katalogu Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	přesné rozměry doměřit přímo na stavbě	ks	1.02 1.05 1.07 1.10 1.11	5	-	5
D16		viz výkres č.38	Knižní vozík Rozměr: 800x450mm (dxš), výška 800mm Konstrukce: kovový vozík dvoupolicový s oboustranným madlem - rám a madlo z ocelových uzavřených profilů 25x25mm, nosnost min. 50kg - 2x kovová police z ocelového plechu tl. 2mm, čelo police 25mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: 4x kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm, z toho 2 kolečka s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků, vzorek 1ks výrobku (prototyp)		ks				20
P01		viz výkres č.31	Kryt otopných těles pod regálem Rozměr: 2975x400mm (dxv), členění cca po 1m dle modulů regálu Konstrukce: - kryt - ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), po obvodu každého dílu lemovací profil L20x20mm - 4x nosná konzola ve tvaru "L" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu a kotvena do stěny; rozměr 290x415mm - zavěšení dílů na trny navařené na nosné konzoly Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	rozměry upřesnit podle regálu C54	ks	1.06	1	-	1
P02		viz výkres č.31	Kryt otopných těles pod regálem Rozměr: 9755x400mm (dxv), členění cca po 1m dle modulů regálu Konstrukce: - kryt - ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), po obvodu každého dílu lemovací profil L20x20mm - 11x nosná konzola ve tvaru "L" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu a kotvena do stěny; rozměr 290x415mm - zavěšení dílů na trny navařené na nosné konzoly Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	rozměry upřesnit podle regálu C63	ks	1.07	1	-	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	
							1.np	1.np	
P03		viz výkres č.31	Kryt otopných těles pod regálem Rozměr:2975x400mm (dxv), členění cca po 1m dle modulů regálu Konstrukce: - kryt - ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), po obvodu každého dílu lemovací profil L20x20mm -4x nosná konzola ve tvaru "L" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu a kotvena do stěny; rozměr 290x415mm -zavěšení dílů na trny navařené na nosné konzoly Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	rozměry upřesnit podle regálu C80	ks	1.11	1	-	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
P04		viz výkres č.32	Kryt otopných těles samostatně stojící Rozměr: 7100x390x420mm (dxšxv), členění po 1420mm Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1230mm; - kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole - 10x samostojná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; rozměr 290x415mm (šxv), konzola je postavena na podlahu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry stávajících otopných těles doměřit na stavbě	ks	1.06 1.09 1.16	3	-	3
P05		viz výkres č.32	Kryt otopných těles samostatně stojící Rozměr: 7100x610x420mm (dxšxv), členění po 1420mm Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1450mm; - kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole - 10x samostojná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 510x415mm (šxv) Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry stávajících otopných těles doměřit na stavbě	ks	1.12	1	-	1
P06		viz výkres č.32	Kryt otopných těles samostatně stojící Rozměr: 2900x390x420mm (dxšxv), členění po 1450mm Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1230mm; - kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole - 4x samostojná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 290x415mm (šxv) Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry stávajících otopných těles doměřit na stavbě	ks	1.15	1	-	1

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem
							1.np	1.np	
P07		viz výkres č.33	Kryt otopných těles samostatně stojící s bočnicí Rozměr: 975x270x640mm (dxšxv) Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 900mm; - kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole - 2x samostatná nosná konzola ve tvaru "U" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 220x415mm (šxv) - 2x bočnice - materiál dtto kryt Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry otopných těles doměřit na stavbě, hlavně polohu přívodního potrubí k radiátoru	ks	1.10	1	-	1
P08		viz výkres č.33	Kryt otopných těles samostatně stojící s bočnicí Rozměr: 2050x390x420mm (dxšxv) Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1230mm; - kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole - 4x samostatná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 290x415mm (šxv) - 2x bočnice - materiál dtto kryt Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry otopných těles doměřit na stavbě, hlavně polohu přívodního potrubí k radiátoru	ks	1.02	1	-	1
P09		viz výkres č.33	Kryt otopných těles samostatně stojící s bočnicí Rozměr: 975x320x640mm (dxšxv) Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1600mm; - kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole - 2x samostatná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 220x635mm (šxv) - 1x bočnice - materiál dtto kryt Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry otopných těles doměřit na stavbě, hlavně polohu přívodního potrubí k radiátoru	ks	1.06	1	-	1

Označení položky	typ	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	Stávající budova	Přístavba	
						1.np	1.np	Celkem
IS01	-	viz výkres č.101	Otevírací doba na vstupních dveřích - grafika na skle - samolepící fólie	barva černá	ks	-	1	1
IS02	-	výkres č.52	popis na regálech na kovovém stojanu - samolepící fólie množství kusů orientační - bude upřesněno investorem	barva bílá	-	-	180	180
IS03	-	viz výkres č.102	Nápis "JVK" na stěně v interiéru za informačním pultem - barevný nástřik na betonu	barva tmavě šedá, bude upřesněna na vzorcích	ks	-	1	1
IS04	-	viz výkres č.102	Orientační tabule na stěně za info pultem - grafika na stěně - kombinace nástřiku a samolepící fólie	barva tmavě šedá, bude upřesněna na vzorcích	ks	-	1	1
IS05	-	viz výkres č.103	Nápis v exteriéru na vstupní betonové rampě - "JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA" - barevný nástřik na betonu v exteriéru, požadavek na vysokou odolnost proti otěru a povětrnostním vlivům, rychlé schnutí, vhodné jsou barvy na vodorovné dopravní značení	barva tmavě šedá, bude upřesněna na vzorcích	ks	-	1	1
IS06	-	-	Nápis "NEVSTUPOVAT", šířka cca 300mm, samolepící fólie na dveřích	barva černá	-	-	1	1
IS07	-	-	Neobsazeno	-	-	-	-	-
IS08	-	viz výkres č.101	Bezpečnostní pásek na sklo - samolepící fólie	imitace pískování skla	ks	-	2	2
IS09	-	-	Označení wc muži/ženy, piktogram - samolepící fólie na dveřích, piktogram bude upřesněn architektem	barva černá	ks	-	4	4
IS10	-	-	Označení schodišťového stupně - samolepící fólie, kruh d=50 mm, umístění na nástupním a výstupním stupni schodišťového ramene, bude upřesněno architektem přímo na stavbě	barva černá	ks	8	-	8
IS11	-	-	Nápis "BIBLIOBOX" ve vstupním prostoru v exteriéru, šířka cca 370mm, samolepící fólie na skle	barva černá	ks	-	1	1
IS12	-	viz výkres č.101	Bezpečnostní pásek na sklo - samolepící fólie	imitace pískování skla	ks	1	-	1
IS13	-	viz výkres č.104	Tematické rozdělení knižního fondu: - nápis na MDF obkladu v ostění, v=200mm, š=1800mm, samolepící fólie, text bude upřesněn investorem - nápis "KNIŽNÍ NOVINKY" na mobilním regále	barva černá	ks	18	-	18
IS14	-	-	Orientační nápis vedle výtahu - rozměr cca 450x700mm, samolepící fólie na skle, text bude upřesněn.	barva bílá	ks	3	-	3

Poznámka: Grafický návrh a typ písma bude odsouhlasen zadavatelem. Přesný text bude upřesněn.

Označení položky	typ	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	Stávající budova	Přístavba	Celkem
						1.np	1.np	
E01	-	viz výkres č. 1	Textilní závěs Rozměr: délka 130mb + 65mb řasení, výška 3,4m Popis: stínící těžká splyvavá sametová tkanina z polyesteru - hmotnost min. 400g / m ² , - odolnost proti oděru min. 50.000 Martindale Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	motoricky ovládaný závěsový systém (kolejnice, motory, ovládání) - součástí stavby, nutná koordinace	mb	-	195	195
E04	-	viz 5. Obrazová příloha	Držák na PC Rozměr: - Popis: kovový držák na PC pod desku stolu, nastavitelný pro rozměr PC skříně šíře 134 - 234mm, výška 390 - 540mm, nosnost 30kg Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků		ks	1	25	26
E05	-	viz výkres č. 52	Zarážka na knihy Rozměr: 150x200mm (šxv) Popis: zarážka na knihy z ocelového plechu tl. 2mm, násuvná na čelo police, s popiskou Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	1 zarážka na mb police	ks	-	3160	3160
E07	-	viz výkres č. 52	Stojan na popis regálu Rozměr: 520x75mm (šxh), výška 100mm Popis: kovový stojan tvaru "L" z ocelového plechu tl. 2mm Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků		ks	-	180	180
E09	-	viz výkres č. 1	Žaluzie v kanceláři Rozměr: délka 3,9mb, výška 3,4m Popis: žaluzie s lamelou šířky 60mm ve tvaru písmene "C", lamely na šířku 3,9m provedeny v jednom kuse, ovládání na kliku, možnost natáčení lamel Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	včetně oboustranného krytu balu žaluzie	ks	-	1	1
E10	-	viz 5. Obrazová příloha	Přebalovací pult Popis: Plechový přebalovací pult z ocelového lakovaného plechu s poduškou, voděodolný ve složeném stavu, montáž na stěnu Rozměr: 650x170mm (šxh; v rozloženém stavu 650x700mm), výška 700mm Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Výrobek je testován a schválen dle normy CEN 12221 část 1 a 2		ks	1	-	1

Položkový rozpočet

Investor: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 Projekt: Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
 a stavební úpravy stávající budovy knihovny - vybavení interiéru
 Zpracoval:
 Datum:

pořadové číslo	popis	cena celkem / Kč bez DPH
vybavení interiéru		
1	Nábytkové vybavení	6 183 269,00 Kč
2	Informační systém	90 995,00 Kč
3	Povrchové úpravy, barevné řešení	xx
4	Interiérové doplňky	486 651,00 Kč
5	Obrazová příloha	xx
6	Rozhraní dodávky stavby	xx
7	Časový harmonogram	xx
celkem bez DPH		6 760 915,00 Kč
celkem včetně DPH 21%		8 180 707,15 Kč

Poznámka 1: Dodávka souvisí s probíhající stavbou „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“, která bude ukončena ke dni 11.10.2020. Dodávka a montáž interiérového vybavení dle této dokumentace bude koordinována dle stavebního dokončování předmětných místností a s dalšími souběžnými dodávkami AVtech a IT. Ze strany stavby bude provedena veškerá příprava dle nároků specifikovaných v listu 6. Rozhraní dodávky stavby.

Poznámka 2: Vzorkování:

1) Pokud není uvedeno jinak, je u všech výrobků a prvků požadováno v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložení vzorků všech materiálů které mají být použity a všech prvků (např. kování a další) které mají být použity k odsouhlasení projektantem. V případě, že se materiály a prvky opakují u více výrobků (např. LTD, HPL, kování, povrchová úprava atd.), postačí předložit jeden vzorek. V případě že bude u vybraných výrobků (viz. níže) předložen a odsouhlasen vzorek celého výrobku ve vyhovujícím finálním provedení, není již třeba předkládat zvlášť vzorek materiálu.

2) U vybraných zejména atypických výrobků A03, C10, C50, D16, jejichž výroba se bude opakovat, je požadováno v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložení 1ks funkčního výrobku (prototypu) k odsouhlasení projektantem. Smyslem výroby prototypu je odsouhlasit a případně modifikovat způsob provedení před započítím výroby celé série a předejít tak případným rozporům ohledně kvality a způsobu provedení.

3) U vybraných zejména typových výrobků B04, B05, B08, C03 je požadováno v dostatečném předstihu před zahájením výroby nebo dodávky předložení funkčního vzorku výrobku, nebo sestavy výrobků, k ověření požadovaných technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci vč. předložení dokladů, atestů, certifikátů atd. dokládajících požadované parametry a vlastnosti výrobku nebo materiálu.

Všechny požadované vzorky musí být odsouhlaseny projektantem.

- Poznámka 3:** Výrobní dokumentace:
Pokud není uvedeno jinak, je u všech atypických výrobků požadováno v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložení dílenské dokumentace k odsouhlasení projektantem.
- Poznámka 4:** Regály C01 až C08 budou umístěny v prostoru s dutinovou podlahou s nášlapnou vrstvou cementovou stěrkou. Je nutné dodržet maximální bodové zatížení podlahy od jedné stojky regálu (rektifikační nožky) 9KN. Tato hodnota platí pro regál plně obsazen knihami. Stojka nesmí být menšího průměru než 45mm.
- Poznámka 5:** Ve všech listech tohoto souboru může uchazeč měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje:
- údaje o firmě - zpracovateli rozpočtu, datum
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
- Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:**
- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí projektu, tj. seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
 - 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku, montáž a všechny neuvedené vedlejší a ostatní náklady včetně vzorkování a zpracování dílenských výkresů, dopravu, likvidaci odpadů atd.
 - 3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
 - 4) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady, splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
							1.np	1.np			Celkem
A01		viz výkres č.2	PC pracovní stůl skupinový Rozměr: 5125x1600 mm, výška 740-780mm Konstrukce: - nohy stolu z litého lakovaného hliníku uchyceny do nosného ocelového rámu pod stolem; možnost zvolit při instalaci stolu jeho výšku buď 740mm, 760mm, anebo 780mm; možnost aretace, která v případě nerovnosti podlahy zaručí pevnost a stabilitu stolové sestavy; - nosný rám z lakované oceli, pod pracovní deskou prostorný kabelový žlab s přístupem z vrchní i ze spodní strany pro vedení silové a datové kabeláže; - deska stolu laminovaná DTD tl. 25mm s oblými hranami, hrana ABS 2mm v barvě desky; - kovový elektroinstalační žlab se štěrbinou pro protažení kabelů a instalaci lamp; zalicovaný s deskou stolu - 8ks výklopná dvířka na pantech (viz 5. Obrazová příloha); součást elektroinstalačního žlabu stolu pro přístup k zásuvkám ve "vaně" stolu; vrch dvířek sličován s vrchem elektroinstalačního žlabu; provedení a povrchová úprava dtto kovový žlab Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: stůl je vybaven 31 silnoproudými 230V zásuvkami, 4 silnoproudými 5V 2xUSB dvojzásuvkami a 10 slaboproudými 2xRJ45 dvojzásuvkami; část z nich je umístěna na 8 ks elektrifikačních panelů zpřístupněna přes dvířka na pantech - počty a rozmístění viz výkres; ostatní zásuvky a dvojzásuvky rozmístit do "vany" stolu pro zapojení lamp, počítačů a monitorů; Vybavení ostatní: 3ks stolní lampa s přímým a nepřímým osvětlením, ukotvená do konstrukce žlabu, šxh 900x300mm, výška přibližně 800mm, vypínač na těle lampy, kryt svítidla hliníkový, ochrana IP 20, ochranná třída 1, sloupek ocelový; patice s filcem Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby Výrobek splňuje normy ISO 9002, ISO 14001, GS, ANSI/BIFMA X5.1 nebo jejich ekvivalent <u>Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků</u>	- přesný rozměr stolu bude řešen ve výrobní dokumentaci podle výrobního rozměru regálu C01 s jehož hranami má stůl lícovat - pod deskou stolu bude osazeno 10ks držáků PC (E04)	ks	1.40	-	1	1	211 296,00	211 296,00 Kč
A02		viz výkres č.3	PC pracovní stůl skupinový a pro notebooky Rozměr: 5125x1600 mm, výška 740-780mm Konstrukce: - nohy stolu z litého lakovaného hliníku uchyceny do nosného ocelového rámu pod stolem; možnost zvolit při instalaci stolu jeho výšku buď 740mm, 760mm, anebo 780mm; možnost aretace, která v případě nerovnosti podlahy zaručí pevnost a stabilitu stolové sestavy; - nosný rám z lakované oceli, pod pracovní deskou prostorný kabelový žlab s přístupem z vrchní i ze spodní strany pro vedení silové a datové kabeláže; - deska stolu laminovaná DTD tl. 25mm s oblými hranami, hrana ABS 2mm v barvě desky; - kovový elektroinstalační žlab se štěrbinou pro protažení kabelů a instalaci lamp; zalicovaný s deskou stolu - 8ks výklopná dvířka na pantech (viz 5. Obrazová příloha); součást elektroinstalačního žlabu stolu pro přístup k zásuvkám ve "vaně" stolu; vrch dvířek sličován s vrchem elektroinstalačního žlabu; provedení a povrchová úprava dtto kovový žlab Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: stůl je vybaven 30 silnoproudými 230V zásuvkami a 10 slaboproudými 2xRJ45 dvojzásuvkami; část z nich je umístěna na 8 ks elektrifikačních panelů zpřístupněna přes dvířka na pantech - počty a rozmístění viz výkres; ostatní zásuvky a dvojzásuvky rozmístit do "vany" stolu pro zapojení lamp, počítačů a monitorů; Vybavení ostatní: 3ks stolní lampa s přímým a nepřímým osvětlením, ukotvená do konstrukce žlabu, šxh 900x300, výška přibližně 800mm, vypínač na těle lampy, kryt svítidla hliníkový, ochrana IP 20, ochranná třída 1, sloupek ocelový; patice s filcem Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby Výrobek splňuje normy ISO 9002, ISO 14001, GS, ANSI/BIFMA X5.1 nebo jejich ekvivalent <u>Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků</u>	- přesný rozměr stolu bude řešen ve výrobní dokumentaci podle výrobního rozměru regálu C01 s jehož hranami má stůl lícovat - pod deskou stolu bude osazeno 5ks držáků PC (E04)	ks	1.40	-	1	1	211 296,00	211 296,00 Kč
A03		viz výkres č.4	Stůl pro PC online katalog Rozměr: průměr 430 mm, v. 1140mm Konstrukce: -podnož osazená do podlahy, z ocelové trubky; -deska pod monitor d=430 mm z ocelového plechu tl. 6mm, -pracovní plocha pro klávesnici a myš z ocelového plechu tl.6mm, rozměry dle výkresové dokumentace Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: sada zásuvek skrytých v podnoži stolu, zásuvky silnoproud 2ks a slaboproud 1ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: atypický držák na PC 230x560x430mm z plechu tl. 3mm, otevíravá dvířka uzamykatelná, zadní strana perforovaná, uchycení na podnož <u>Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků, vzorek 1ks výrobku (prototyp)</u> Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	- zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud)	ks	1.33	-	8	8	9 763,00	78 104,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
A04	viz výkres č.5	Stůl informační služby Rozměr: průměr 1200mm, v. 740mm Konstrukce: podnož ze tří šikmých rektifikovatelných noh z lakovaného hliníku, pracovní deska laminovaná DTD tl.25mm, hrana ABS tl.2mm v barvě desky Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 1ks kruhová prostupka pro kabeláž d=80mm s odklopným víčkem viz 5. Obrazová příloha; podvěsná zásuvka z laminované DTD uzamykatelná Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	na stůl bude osazen 1ks držák PC (samostatná položka E04)	ks	1.10	1	-	1	13 955,00	13 955,00 Kč
A05	viz výkres č.6	Studijní místo individuální Rozměr: průměr 900mm, v. 740mm Konstrukce: podnož ze tří šikmých rektifikovatelných noh z lakovaného hliníku, pracovní deska laminovaná DTD tl.25mm, hrana ABS tl.2mm v barvě desky Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků		ks	1.40	-	2	2	11 007,00	22 014,00 Kč
A06	viz výkres č.7	Jídelní stůl Rozměr: 1500x900mm, v. 740mm Konstrukce: podnož ze čtyř šikmých rektifikovatelných noh z lakovaného hliníku, pracovní deska laminovaná DTD tl.25mm, hrana ABS tl.2mm v barvě desky Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků			1.25	-	1	1	11 999,00	11 999,00 Kč
A07	viz výkres č.8	Pracovní stůl v kanceláři Rozměr: 1500x775 mm, v. 740mm Konstrukce: pracovní deska laminovaná DTD tl. 25mm, hrana ABS tl.2mm v barvě desky, jednostranně uložena na regál D09 a D08, - 2ks stolová noha do rohu desky z lakované oceli 40x40mm, patice výškově rektifikovatelná Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 1ks kruhová prostupka pro kabeláž d=80mm s odklopným víčkem viz 5. Obrazová příloha; patice s filcem Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	- na stůl bude osazen 1ks držák PC (E04)	ks	1.36	-	5	5	2 980,00	14 900,00 Kč
A08	viz výkres č.9	Stůl pro PC online katalog s podnoží Rozměr: průměr 430 mm, v. 1140mm Konstrukce: noha stolu z ocelové trubky, patka kruhová z ocel. plechu tl.20mm; deska pod monitor d=430 mm z ocelového plechu tl. 6mm, pracovní plocha pro klávesnici a myš z ocelového plechu tl.6mm rozměry ve výkresové dokumentaci Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: sada zásuvek skrytých v podnoží stolu, zásuvky silnoproud 2ks a slaboproud 1ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: atypický držák na PC 230x600x430mm z plechu tl. 3mm, otevíravá dvířka uzamykatelná, zadní strana perforovaná, uchycení na podnož; na patku osazený distanční pryžové podložky Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	- zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud)	ks	1.02	2	-	2	11 020,00	22 040,00 Kč

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem
							1.np	1.np		
B04		viz výkres č.37	Kruhový taburet malý Rozměr: průměr 540mm, výška sedáku 400mm Konstrukce: vyrobeno z bloků odolné, tuhé a tvarově stálé polyuretanové pěny určené pro výrobu sedacího nábytku technologií CNC řezání, objemová hmotnost použité polyuretanové pěny je min. 60 kg/m3. Odpor proti stlačení je minimálně 180-200 KPa/25% Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: minimálně 3-vrstvým nástríkem elastického PU (polyuretanu) zajišťující výrobku vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení a stálobarevnost, barva viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení, PU nástrík musí být proveden tak, aby zajišťoval rovnoměrný a jemný povrch výrobku příjemný na dotek v provedení bez švů, hygienickou a zdravotní nezávadnost. Vybavení elektro: - Vybavení ostatní:- Požadované vzorky: Zadavatel požaduje v dostatečném předstihu před zahájením výroby nebo dodávky předložení funkčního vzorku výrobku k ověření požadovaných technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci vč. předložení dokladů, atestů, certifikátů atd. dokládajících požadované parametry a vlastnosti výrobku nebo materiálu (zkušební protokol o testování nabízeného výrobku nebo materiálu autorizovanou zkušebnou z hlediska odolnosti proti mechanickému opotřebení, požární odolnosti, odolnosti proti chemickým látkám, odolnosti proti působení nízkých a vysokých teplot a o stálobarevnosti při expozici slunečnímu záření, a to nejméně v rozsahu dle norem ČSN EN ISO 2409 (673085) „Nátěrové hmoty – mřížková zkouška“. ČSN EN ISO 15184 (673075) „Nátěrové hmoty – stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami“. Taburety B04, B05 a B08 musí mít analogický design a provedení od jednoho výrobce.	není požadavek na nehořlavost	ks	33	43	76	8 223,00	624 948,00 Kč

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
							1.np	1.np			Celkem
B05		viz výkres č.37	Kruhový taburet velký Rozměr: průměr 1000mm, výška sedáku 400mm Konstrukce: vyrobeno z bloků odolné, tuhé a tvarově stálé polyuretanové pěny určené pro výrobu sedacího nábytku technologií CNC řezání, objemová hmotnost použité polyuretanové pěny je min. 60 kg/m3. Odpor proti stlačení je minimálně 180-200 KPa/25% Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: minimálně 3-vrstvým nástřikem elastického PU (polyuretanu) zajišťující výrobku vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení a stálobarevnost, barva viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení, PU nástřik musí být proveden tak, aby zajišťoval rovnoměrný a jemný povrch výrobku příjemný na dotek v provedení bez švů, hygienickou a zdravotní nezávadnost. Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: Zadavatel požaduje v dostatečném předstihu před zahájením výroby nebo dodávky předložení funkčního vzorku výrobku k ověření požadovaných technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci vč. předložení dokladů, atestů, certifikátů atd. dokládajících požadované parametry a vlastnosti výrobku nebo materiálu (zkušební protokol o testování nabízeného výrobku nebo materiálu autorizovanou zkušebnou z hlediska odolnosti proti mechanickému opotřebení, požární odolnosti, odolnosti proti chemickým látkám, odolnosti proti působení nízkých a vysokých teplot a o stálobarevnosti při expozici slunečnímu záření, a to nejméně v rozsahu dle norem ČSN EN ISO 2409 (673085) „Nátěrové hmoty – mřížková zkouška“, ČSN EN ISO 15184 (673075) „Nátěrové hmoty – stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami“. Taburety B04, B05 a B08 musí mít analogický design a provedení od jednoho výrobce.	není požadavek na nehořlavost	ks		13	15	28	25 718,00	720 104,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
						1.np	1.np			Celkem
B08	viz výkres č.37	Trojstranný taburet Rozměr: 2040x1850mm, výška sedáku 400mm Konstrukce: vyrobeno z bloků odolné, tuhé a tvarově stálé polyuretanové pěny určené pro výrobu sedacího nábytku technologií CNC řezání, objemová hmotnost použité polyuretanové pěny je min. 60 kg/ m3. Odpor proti stlačení je minimálně 180-200 KPa/25% Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: minimálně 3-vrstvým nástřikem elastického PU (polyuretanu) zajišťující výrobu vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení a stálobarevnost, barva viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení, PU nástřik musí být proveden tak, aby zajišťoval rovnoměrný a jemný povrch výrobku příjemný na dotek v provedení bez švů, hygienickou a zdravotní nezávadnost. Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: Zadavatel požaduje v dostatečném předstihu před zahájením výroby nebo dodávky předložení funkčního vzorku výrobku k ověření požadovaných technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci vč. předložení dokladů, atestů, certifikátů atd. dokládajících požadované parametry a vlastnosti výrobku nebo materiálu (zkušební protokol o testování nabízeného výrobku nebo materiálu autorizovanou zkušebnou z hlediska odolnosti proti mechanickému opotřebení, požární odolnosti, odolnosti proti chemickým látkám, odolnosti proti působení nízkých a vysokých teplot a o stálobarevnosti při expozici slunečnímu záření, a to nejméně v rozsahu dle norem ČSN EN ISO 2409 (673085) „Nátěrové hmoty – mřížková zkouška“, ČSN EN ISO 15184 (673075) „Nátěrové hmoty – stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami“. Taburety B04, B05 a B08 musí mít analogický design a provedení od jednoho výrobce.	není požadavek na nehořlavost	ks	1.40 1.33	-	6	6	69 449,00	416 694,00 Kč
C01	viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlána ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	11	11	37 814,00	415 954,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
C02	viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčnicí - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlina ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - police se zadní zářátkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zářátek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	5	5	35 157,00	175 785,00 Kč
C03	viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčnicí - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlina ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - police se zadní zářátkou proti propadávání knih Požadované vzorky: Zadavatel požaduje v dostatečném předstihu před zahájením výroby nebo dodávky předložení funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 24 ks zářátek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	6	6	17 332,00	103 992,00 Kč
C04	viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčnicí - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlina ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - police se zadní zářátkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 36 ks zářátek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	6	6	23 688,00	142 128,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
C05	viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 - zabudované zásuvky silnoproud 3 ks, slaboproud 2 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) vestavné zásuvky dodávkou stavby	ks	1.40	-	1	1	37 814,00	37 814,00 Kč
C06	viz výkres č.20	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 - zabudované zásuvky silnoproud 1 ks, slaboproud 1 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) vestavné zásuvky dodávkou stavby	ks	1.40	-	2	2	37 814,00	75 628,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
C07	viz výkres č.21	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 - zabudované zásuvky silnoproud 2 ks, slaboproud 1 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) vestavné zásuvky dodávkou stavby	ks	1.40	-	3	3	37 814,00	113 442,00 Kč
C08	viz výkres č.21	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci d = min. 45mm; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - 2x atypická bočnice: akustický panel s vnitřní výplní akustickou izolací kaširovaná skelná vlna ($\lambda = 0,037 \text{ W/(m.K)}$) tl. 50mm, nehořlavá, barva kaširované tkaniny sv. šedá, vnější opláštění ocelovým plechem tl. min 0,8mm, čelo panelu s kruhovým děrováním (otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), neviditelné kotvení k regálu - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - atypická úprava horní police pro uložení svítidla - mezi stojny je vložen žlab z perforovaného plechu s kruhovým děrováním v šířce 120mm (viz detail); - 3-fázová svorkovnice, resp. wagosvorky pro kabeláž svítidla (5 skupin svorek); kabel 3x1,5 Vybavení ostatní: - požární skříňka ZOKT (umístěna dle výkresové dokumentace), součástí dodávky bude doplechování prostoru kolem této požární skříňky - police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	maximální zatížení podlahy regálem viz „Poznámka 4“ v části „Rekapitulace“ modul 1000mm 58 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.40	-	1	1	35 157,00	35 157,00 Kč
C09	viz výkres č.21	Mobilní regál na knihy typový oboustranný třipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; 12ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm, pro velká zatížení z toho 4ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 24 ks zarážek na knihy (E05)	ks	1.33 1.02	2	3	5	19 239,00	96 195,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
C10	viz výkres č.22	Mobilní regál na knižní novinky oboustranný pětipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící mobilní regál z desek MDF, částečně plná čela - korpus, pevné police - MDF deska lakovaná tl. 28mm, rohy rámu spojeny na pokos; - zadní stěna, plná čela - MDF deska lakovaná tl. 18mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: 4ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm pro velká zatížení z toho 2ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků, vzorek 1ks výrobku (prototyp)	atyp	ks	1.33 1.01 1.02	5	3	8	38 555,00	308 440,00 Kč
C50	viz výkres č.23	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků, vzorek 1ks výrobku (prototyp)	modul 1000mm 18 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.05	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C51	viz výkres č.23	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000 a 750mm 18 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.05	1	-	1	11 449,00	11 449,00 Kč
C52	viz výkres č.23	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C50	dtto C50	ks	1.05	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C53	viz výkres č.23	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C50	dtto C50	ks	1.05	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C54	viz výkres č.24	Regál na knihy typový jednostranný pětipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: nástěnný kovový regál s kolejničkou a kovovou polici s konzolou, hloubka police min. 250mm, výška police min. 280mm - nástěnné kolejničky ocelové délka 1,725m - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 15 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) ve spodní části radiátor + kryt P01	ks	1.06	1	-	1	15 129,00	15 129,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
C55	viz výkres č.24	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickou - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 18 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.06	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C56	viz výkres č.24	Regál na knihy typový oboustranný čtyřpolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickou - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 32 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.06	3	-	3	20 741,00	62 223,00 Kč
C57	viz výkres č.24	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickou - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 30 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.06	1	-	1	21 276,00	21 276,00 Kč
C58	viz výkres č.24	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickou - police: z ocelového plechu tl. min.0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 48 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.06	1	-	1	32 609,00	32 609,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
C59	viz výkres č.24	Mobilní regál na knihy typový oboustranný třípolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; 6ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm pro velká zatížení z toho 4ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 12 ks zarážek na knihy (E05)	ks	1.06	1	-	1	11 816,00	11 816,00 Kč
C60	viz výkres č.25	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 42 ks zarážek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.07	1	-	1	29 078,00	29 078,00 Kč
C61	viz výkres č.25	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, perforovaná - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 32 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.07	5	-	5	21 636,00	108 180,00 Kč
C62	viz výkres č.25	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 30 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.07	1	-	1	21 276,00	21 276,00 Kč

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
							1.np	1.np			Celkem
C63		viz výkres č.25	Regál na knihy typový jednostranný pětipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: nástěnný kovový regál s kolejničkou a kovovou policí s konzolou, hloubka police min. 250mm, výška police min. 280mm - nástěnné kolejničky ocelové délka 1,725m - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 50 ks zarážek na knihy (E05) 4ks popis regálu stojan (E07) ve spodní části radiátor + kryt P02	ks	1.07	1	-	1	45 312,00	45 312,00 Kč
C64		viz výkres č.26	Regál na knihy typový oboustranný čtyřpolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min. 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, perforovaná - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; 3x plechový trojúhelníkový kryt v místě napojení regálů (cca 560x560x560mm) Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 88 ks zarážek na knihy (E05) 7ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.09	1	-	1	35 614,00	35 614,00 Kč
C65		viz výkres č.26	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min. 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 18 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.09	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C66		viz výkres č.26	Regál na knihy typový jednostranný čtyřpolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech až k podlaze - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 40 ks zarážek na knihy (E05) 4ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.09	1	-	1	30 590,00	30 590,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
C67	viz výkres č.26	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářezkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 36 ks zářezek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.09	1	-	1	25 202,00	25 202,00 Kč
C68	viz výkres č.27	Regál na knihy typový oboustranný čtyřpolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářezkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 32 ks zářezek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.12	3	-	3	20 741,00	62 223,00 Kč
C69	viz výkres č.27	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářezkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 36 ks zářezek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.12	1	-	1	25 203,00	25 203,00 Kč
C70	viz výkres č.27	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářezkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 42 ks zářezek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.12	1	-	1	28 644,00	28 644,00 Kč

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
							1.np	1.np			Celkem
C71		viz výkres č.27	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C69	dtto C69	ks	1.12	1	-	1	25 203,00	25 203,00 Kč
C72		viz výkres č.27	Mobilní regál na knihy typový oboustranný třipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; 4ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm pro velká zatížení z toho 2ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 6 ks zarážek na knihy (E05)	ks	1.12 1.16	2	-	2	6 959,00	13 918,00 Kč
C73		viz výkres č.28	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 24 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.15	1	-	1	17 399,00	17 399,00 Kč
C74		viz výkres č.28	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih; plechový kryt (320x320mm) v místě napojení na regál (320x320mm) Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 12 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.15	1	-	1	9 648,00	9 648,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova 1.np	Přístavba 1.np	Celkem	Cena / MJ	Celkem
C75	viz výkres č.28	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 30 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.15	1	-	1	20 819,00	20 819,00 Kč
C76	viz výkres č.29	Regál na knihy typový oboustranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 60 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.16	3	-	3	33 486,00	100 458,00 Kč
C77	viz výkres č.29	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 30 ks zarážek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.16	1	-	1	21 327,00	21 327,00 Kč
C78	viz výkres č.29	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 42 ks zarážek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.16	1	-	1	28 387,00	28 387,00 Kč

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
							1.np	1.np			Celkem
C79		viz výkres č.29	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářádkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 42 ks zářátek na knihy (E05) 3ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.16	1	-	1	27 894,00	27 694,00 Kč
C80		viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný pětipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: nástěnný kovový regál s kolejničkou a kovovou polici s konzolou, hloubka police 250mm, výška police min. 280mm - nástěnné kolejničky ocelové délka 1,725m - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech až k podlaze Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářádkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 15 ks zářátek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07) ve spodní části radiátor + kryt P03	ks	1.11	1	-	1	15 129,00	15 129,00 Kč
C81		viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojnami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min. 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčníky - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zářádkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 18 ks zářátek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.11	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C82		viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.10	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C83		viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.02	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C84		viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.02	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C85		viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.01	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč
C86		viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C81	dtto C81	ks	1.01	1	-	1	13 524,00	13 524,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
C87	viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový Rozměr: dle výkresové dokumentace Konstrukce: volně stojící kovový regál se stojkami a kovovými policemi s konzolami, hloubka police min 250mm, výška police min 280mm - stojny: z ocelových obdélníkových profilů, patka stojny vybavena nožkami pro rektifikaci; stojny jsou propojeny příčnickami - police: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, stavitelnost po 25mm; požadovaná nosnost police min. 60 kg - bočnice: z ocelového plechu tl. min. 0,8mm, plný plech - sokl: z ocelového plechu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: police se zadní zarážkou proti propadávání knih Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	modul 1000mm 12 ks zarážek na knihy (E05) 2ks popis regálu stojan (E07)	ks	1.01	1	-	1	9 597,00	9 597,00 Kč
C88	viz výkres č.30	Regál na knihy typový jednostranný šestipolicový dtto C87	dtto C87	ks	1.01	1	-	1	9 597,00	9 597,00 Kč
D01	viz výkres č.10	Informační pult Rozměr: 5450x800mm, výška 740mm Konstrukce: - stabilní rám z vodorovných ocelových tenkostěnných profilů 60x40mm a svislých profilů 40x40mm dle specifikace dodavatele - vnější opláštění deskami DTD tl. 18mm + deska Corian tl. 10 mm, bezesparé spoje - opláštění pod pultem laminovanými DTD tl. 18mm+hrana ABS 0,5mm; část opláštění před vývodem kabeláže z podlahy bude odnímatelná Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: plastový elektroinstalační kanál délka 5,27m, zabudované zásuvky silnoproud 8 ks, slaboproud 4 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: 3x prostupka pro kabeláž průměr 80mm s odnímatelným víčkem viz 5. Obrazová příloha Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	- atyp - zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud) - pod desku pultu bude osazeno 2ks držáků PC (samostatná položka E04) -pult bude sestaven na místě a bude proveden z jednoho kusu	ks	1.33	-	1	1	173 084,00	173 084,00 Kč
D02	viz výkres č.11	Výpůjční pult Rozměr: 5450x800mm a 2380x800mm, výška 740mm Konstrukce: - stabilní rám z vodorovných ocelových tenkostěnných profilů 60x40mm a svislých profilů 40x40mm dle specifikace dodavatele - vnější opláštění deskami DTD tl. 18mm + deska Corian tl. 10 mm, bezesparé spoje - opláštění pod pultem laminovanými DTD tl. 18mm+hrana ABS 0,5mm; část opláštění před vývodem kabeláže z podlahy bude odnímatelná Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: plastový elektroinstalační kanál délka 5,27m, zabudované zásuvky silnoproud 12 ks, slaboproud 9 ks dvojzásuvka 2xRJ45 (LAN) Vybavení ostatní: 3x prostupka pro kabeláž průměr 80mm s odnímatelným víčkem viz 5. Obrazová příloha Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	- atyp - zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud) - pod desku pultu bude osazeno 2ks držáků PC (samostatná položka E04) -pult bude sestaven na místě a bude proveden ze dvou kusů	ks	1.33	-	1	1	263 238,00	263 238,00 Kč

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
							1.np	1.np			Celkem
D03		viz výkres č.12	Bibliobox Rozměr: 750x750mm, výška 1200mm Konstrukce: kovová skříň z ocelového plechu tl. 3mm; v zadní stěně z interiéru otevírá dvířka pro vyjmutí vozíku; z exteriéru kovový vhoz na knihy s dvířky, vhoz osazen ve skleněné stěně do otvoru 110x360mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: kovový vozík s pružinovým dnem (dopadová výška max.20cm) a teleskopickým madlem s aretací o rozměru 600x600mm Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry doměřit přímo na stavbě	ks	1.33	-	1	1	6 380,00	6 380,00 Kč
D04		viz výkres č.13	Nástěnka mobilní oboustranná Rozměr: 2000x300mm, výška 2000mm Konstrukce: -rám 2000x300x1865mm (délkaxšířkaxvýška) z lakované MDF desky tl. 28mm, rohy rámu spojeny na pokos; -do středu rámu je vsazena deska laminovaná DTD tl. 18mm s oboustranným opíštěním kapa deskou; kapa desky jsou potaženy textilií Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: stabilní kovový rám s 4ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm, kolečka s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	1	1	22 100,00	22 100,00 Kč
D05		viz výkres č.14	Mobilní boxy na tašky Rozměr: 3000x800mm, výška 1600mm Konstrukce: kovový rám z uzavřených profilů 40/60mm s kolečky, laminovaná DTD, hrana ABS 0,5mm - korpus 3000x800x1500mm (dxšv) z laminované desky DTD tl. 28mm, rohy korpusu spojeny na pokos; - skříň je oboustranná; členění po 0,5m na celkem 36 boxů; zadní stěna a dělicí příčky z laminované DTD desky tl.18mm; - naložená dvířka o rozměru 500x500mm z laminované desky DTD tl. 18mm, 36ks Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: každý box vybaven mincovním zámkem s plastovou závorou; 4ks kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm, s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	2	2	37 617,00	75 234,00 Kč
D06		viz výkres č.15	Kuchyňská linka Rozměr: 3000x600mm, výška 2050mm; členění po 0,6m Konstrukce: - korpus,dvířka a zadní deska laminovaná DTD, hrana ABS 0,5mm - pracovní deska DTD tl. 38mm + vysokotlaký laminát, ostré hrany v barvě desky Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: 2x zásuvka 230V v zadní desce, 1x zásuvka 230V pro napojení lednice a příprava pro zapojení varné desky; osvětlení pracovní desky LED páskem v drážce délka 3m ovládání vypínačem v zadní desce; Vybavení ostatní: dřež nerezový 400x400mm s kuchyňskou baterií; podstavná lednice s mrazicím boxem (výška max 820mm); vestavná sklokeramická varná deska; výsuvný sorter Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	- atyp - zásuvky nejsou součástí dodávky (dodává Silnoproud a Slaboproud) - přesné rozměry doměřit přímo na stavbě - vybavení je součástí dodávky	ks	1.25	1	-	1	72 554,00	72 554,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	M.J	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
D07	viz výkres č. 16	Šatní skříň pro zaměstnance Rozměr: 3000x600mm, výška 2050mm; členění na 5 dílů po 0,6m z toho 1 díl skříň pro vestavnou vysokou lednici Konstrukce: - korpus, naložená dvířka, sokl laminovaná DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 0,5mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - vnitřní vybavení 1dílu - 1ks šatní tyč délky 0,6m, 2ks police; nábytkový cylindrický zámek, 1ks úchytky váleček průměr 15mm délka 20mm - vestavná vysoká lednice Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	vybavení je součástí dodávky	ks	1.25	1	-	1	36 225,00	36 225,00 Kč
D08	viz výkres č. 17	Regál v kanceláři Rozměr: sestava šatní skříň 3200x300mm, výška 2100mm; sestava regálu 3200x300mm, výška 2100mm; sestavy členěny na díly po 0,8m Konstrukce: laminovaná DTD, hrana ABS 0,5mm - šatní skříň: korpus, police laminovaná DTD tl. 25mm; sokl a naložená dvířka laminovaná DTD tl. 18mm; - regál: korpus, police laminovaná DTD tl. 25mm; sokl a posuvná dvířka laminovaná DTD tl. 18mm; Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - vnitřní vybavení jednoho dílu skříň - 1ks výsuvná šatní tyč délky 250mm, 2ks police, 1ks nábytkový cylindrický zámek, 2ks úchytky váleček průměr 15mm délka 20mm - vnitřní vybavení jednoho dílu regálu - 5ks polic, 1ks nábytkový cylindrický zámek na posuvných dvířkách, 1ks úchytky váleček průměr 15mm délka 20mm Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	regál a šatní skříň přikotvit ke stěně	ks	1.36	-	1	1	54 280,00	54 280,00 Kč
D09	viz výkres č. 18	Regál v kanceláři Rozměr: šatní skříň 800x300mm, výška 2100mm; sestava regálu 5600x300mm, výška 2100mm; sestava členěna na díly po 0,8m Konstrukce: laminovaná DTD, hrana ABS 0,5mm - šatní skříň: korpus, police laminovaná DTD tl. 25mm; sokl a naložená dvířka laminovaná DTD tl. 18mm; - regál: korpus, police laminovaná DTD tl. 25mm; sokl a posuvná dvířka laminovaná DTD tl. 18mm; Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: - vnitřní vybavení skříň - 1ks výsuvná šatní tyč délky 250mm, 2ks police, 1ks nábytkový cylindrický zámek, 2ks úchytky váleček průměr 15mm délka 20mm - vnitřní vybavení jednoho dílu regálu - 5ks polic, 1ks nábytkový cylindrický zámek na posuvných dvířkách, 1ks úchytky váleček průměr 15mm délka 20mm Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	regál a šatní skříň přikotvit ke stěně	ks	1.36	-	1	1	57 380,00	57 380,00 Kč
D10	viz výkres č. 19	Zásuvkový kontejner mobilní Rozměr: 440x500mm, výška 590mm Konstrukce: materiál laminovaná DTD, hrany ABS tl. 0,5mm; 4x zásuvka plnovýsuv Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 4x zásuvka plnovýsuv; nábytkový cylindrický zámek pro společné zamykání zásuvek; 4ks otočná kolečka z toho 2ks s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	5	5	7 767,00	38 835,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
D11	viz výkres č.34	Skříňka pod umyvadlem Rozměr: 980x490mm (šxh), výška 500mm Konstrukce: materiál laminovaná DTD, hrana ABS tl.0,5mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: vyjímání drátěný koš poplastovaný; vzhod průměr 100mm na papírové utěrky zabudovaný do umyvadlového pultu; nábytkový cylindrický zámek Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry doměřit na stavbě pult s umyvadlem dodávka stavby	ks	1.34 1.35	-	2	2	6 193,00	12 386,00 Kč
D12	viz výkres č.35	Regál pod informační pult Rozměr: 1725x350mm, výška 645mm; dvoupolicový Konstrukce: laminovaná DTD, hrana ABS tl. 0,5mm - korpus, police laminovaná DTD tl. 28mm - zadní stěna, laminovaná DTD tl. 6mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 2x pevná police Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	1	1	3 175,00	3 175,00 Kč
D13	viz výkres č.35	Regál pod výpůjční pult Rozměr: 2190x350mm, výška 645mm; dvoupolicový Konstrukce: laminovaná DTD, hrana ABS tl. 0,5mm -korpus, police laminovaná DTD tl. 28mm -zadní stěna, laminovaná DTD tl. 6mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: 3x pevná police Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků		ks	1.33	-	1	1	3 982,00	3 982,00 Kč
D14	viz výkres č.104	Obklad ostění ve stávající budově Rozměr: ostění otvor cca 2200x2400mm (šxv), hloubka ostění 500mm Konstrukce: materiál lakovaná MDF tl. 28mm Provedení: rohy na pokos, mezi obkladem a omítkou spára š.5mm, hl.5mm, Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: montáž SIL+SLP zásuvek pro dotykový display on-line katalogu Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	přesné rozměry doměřit přímo na stavbě	ks	1.05 1.06 1.07 1.09 1.12 1.15 1.16	7	-	7	12 810,00	89 670,00 Kč

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
							1.np	1.np			Celkem
D15		viz výkres č. 104	Obklad ostění ve stávající budově Rozměr: ostění otvor cca 3050x3200mm (šxv), hloubka ostění 875mm Konstrukce: materiál lakovaná MDF tl. 28mm Provedení: rohy na pokos, mezi obkladem a omítkou spára š.5mm, hl. 5mm, Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: montáž SIL+SLP zásuvek pro dotykový displej on-line katalogu Vybavení ostatní: - Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby	přesné rozměry doměřit přímo na stavbě	ks	1.02 1.05 1.07 1.10 1.11	5	-	5	30 417,00	152 085,00 Kč
D16		viz výkres č.38	Knižní vozík Rozměr: 800x450mm (dxš), výška 800mm Konstrukce: kovový vozík dvoupolicový s oboustranným madlem - rám a madlo z ocelových uzavřených profilů 25x25mm, nosnost min. 50kg - 2x kovová police z ocelového plechu tl. 2mm, čelo police 25mm Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: 4x kovová kolečka otočná s gumou d = 80 mm, z toho 2 kolečka s brzdou Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků, vzorek 1ks výrobku (prototyp)		ks				20	4 490,00	89 800,00 Kč
P01		viz výkres č.31	Kryt otopných těles pod regálem Rozměr: 2975x400mm (dxv),členění cca po 1m dle modulů regálů Konstrukce: - kryt - ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), po obvodu každého dílu lemovací profil L20x20mm - 4x nosná konzola ve tvaru "L" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu a kotvena do stěny; rozměr 290x415mm - zavěšení dílů na trny navařené na nosné konzoly Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	rozměry upřesnit podle regálu C54	ks	1.06	1	-	1	7 078,00	7 078,00 Kč
P02		viz výkres č.31	Kryt otopných těles pod regálem Rozměr: 9755x400mm (dxv),členění cca po 1m dle modulů regálů Konstrukce: - kryt - ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), po obvodu každého dílu lemovací profil L20x20mm -11x nosná konzola ve tvaru "L" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu a kotvena do stěny; rozměr 290x415mm - zavěšení dílů na trny navařené na nosné konzoly Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	rozměry upřesnit podle regálu C63	ks	1.07	1	-	1	23 195,00	23 195,00 Kč
P03		viz výkres č.31	Kryt otopných těles pod regálem Rozměr:2975x400mm (dxv), členění cca po 1m dle modulů regálů Konstrukce: - kryt - ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%), po obvodu každého dílu lemovací profil L20x20mm -4x nosná konzola ve tvaru "L" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu a kotvena do stěny; rozměr 290x415mm -zavěšení dílů na trny navařené na nosné konzoly Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	rozměry upřesnit podle regálu C80	ks	1.11	1	-	1	7 078,00	7 078,00 Kč

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
P04	viz výkres č.32	Kryt otopných těles samostatně stojící Rozměr:7100x390x420mm (dxšxv), členění po 1420mm Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1230mm; kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole -10x samostatná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel, profil tenkostěnný 25x25mm; rozměr 290x415mm (šxv), konzola je postavena na podlahu Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry stávajících otopných těles doměřit na stavbě	ks	1.06 1.09 1.16	3	-	3	23 234,00	69 702,00 Kč
P05	viz výkres č.32	Kryt otopných těles samostatně stojící Rozměr:7100x610x420mm (dxšxv), členění po 1420mm Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1450mm; kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole -10x samostatná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel, profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 510x415mm (šxv) Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry stávajících otopných těles doměřit na stavbě	ks	1.12	1	-	1	31 682,00	31 682,00 Kč
P06	viz výkres č.32	Kryt otopných těles samostatně stojící Rozměr:2900x390x420mm (dxšxv), členění po 1450mm Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1230mm; kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole - 4x samostatná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel, profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 290x415mm (šxv) Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro:- Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry stávajících otopných těles doměřit na stavbě	ks	1.15	1	-	1	9 923,00	9 923,00 Kč

Označení položky		Schéma	Popis	Poznámka	MJ	m.č.	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
							1.np	1.np			Celkem
P07		viz výkres č.33	Kryt otopných těles samostatně stojící s bočnicí Rozměr:975x270x640mm (dxšxv) Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 900mm; kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole - 2x samostojná nosná konzola ve tvaru "U" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 220x415mm (šxv) - 2x bočnice - materiál dtto kryt Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry otopných těles doměřit na stavbě, hlavní polohu přívodního potrubí k radiátoru	ks	1.10	1	-	1	4 670,00	4 670,00 Kč
P08		viz výkres č.33	Kryt otopných těles samostatně stojící s bočnicí Rozměr:2050x390x420mm (dxšxv) Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1230mm; kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole - 4x samostojná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 290x415mm (šxv) - 2x bočnice - materiál dtto kryt Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry otopných těles doměřit na stavbě, hlavní polohu přívodního potrubí k radiátoru	ks	1.02	1	-	1	9 214,00	9 214,00 Kč
P09		viz výkres č.33	Kryt otopných těles samostatně stojící s bočnicí Rozměr:975x320x640mm (dxšxv) Konstrukce: - kryt - ohýbaný ocelový plech, tl. 2mm, perforovaný (děrování kruhové, otvor 4 až 5,5mm, volná plocha min 40%); r.š. cca 1600mm; kryt položen přes distanční trubky do předem připravených otvorů v konzole -2x samostojná nosná konzola ve tvaru obráceného "U" - ocel. profil tenkostěnný 25x25mm; konzola je postavena na podlahu; rozměr 220x635mm (šxv) -1x bočnice - materiál dtto kryt Provedení: dle výkresové dokumentace Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Vybavení elektro: - Vybavení ostatní: pryžová patka konzoly Požadované vzorky: vzorky veškerých viditelných materiálů a prvků	přesné rozměry otopných těles doměřit na stavbě, hlavní polohu přívodního potrubí k radiátoru	ks	1.06	1	-	1	4 670,00	4 670,00 Kč

celkem

6 183 269,00 Kč

Poznámka: Ceny uvedeny bez DPH

Označení položky	typ	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	Stávající budova	Přístavba		Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np	Celkem		
IS01	-	viz výkres č.101	Otevírací doba na vstupních dveřích - grafika na skle - samolepící fólie	barva černá	ks	-	1	1	250,00	250,00 Kč
IS02	-	výkres č.52	popis na regálech na kovovém stojanu - samolepící fólie množství kusů orientační - bude upřesněno investorem	barva bílá	-	-	180	180	15,00	2 700,00 Kč
IS03	-	viz výkres č.102	Nápis "JVK" na stěně v interiéru za informačním pultem - barevný nástřik na betonu	barva tmavě šedá, bude upřesněna na vzorcích	ks	-	1	1	17 290,00	17 290,00 Kč
IS04	-	viz výkres č.102	Orientační tabule na stěně za info pultem - grafika na stěně - kombinace nástřiku a samolepící fólie	barva tmavě šedá, bude upřesněna na vzorcích	ks	-	1	1	24 200,00	24 200,00 Kč
IS05	-	viz výkres č.103	Nápis v exteriéru na vstupní betonové rampě - "JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA" - barevný nástřik na betonu v exteriéru, požadavek na vysokou odolnost proti otěru a povětrnostním vlivům, rychlé schnutí, vhodné jsou barvy na vodorovné dopravní značení	barva tmavě šedá, bude upřesněna na vzorcích	ks	-	1	1	16 135,00	16 135,00 Kč
IS06	-	-	Nápis "NEVSTUPOVAT", šířka cca 300mm, samolepící fólie na dveřích	barva černá	-	-	1	1	360,00	360,00 Kč
IS07	-	-	Neobsazeno	-	-	-	-	-	-	-
IS08	-	viz výkres č.101	Bezpečnostní pásek na sklo - samolepící fólie	imitace pískování skla	ks	-	2	2	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
IS09	-	-	Označení wc muži/ženy, piktogram - samolepící fólie na dveřích, piktogram bude upřesněn architektem	barva černá	ks	-	4	4	360,00 Kč	1 440,00 Kč
IS10	-	-	Označení schodišťového stupně - samolepící fólie, kruh d=50 mm, umístění na nástupním a výstupním stupni schodišťového ramene, bude upřesněno architektem přímo na stavbě	barva černá	ks	8	-	8	70,00 Kč	560,00 Kč
IS11	-	-	Nápis "BIBLIOBOX" ve vstupním prostoru v exteriéru, šířka cca 370mm, samolepící fólie na skle	barva černá	ks	-	1	1	360,00 Kč	360,00 Kč
IS12	-	viz výkres č.101	Bezpečnostní pásek na sklo - samolepící fólie	imitace pískování skla	ks	1	-	1	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
IS13	-	viz výkres č.104	Tematické rozdělení knižního fondu: - nápis na MDF obkladu v ostění, v=200mm, š=1800mm, samolepící fólie, text bude upřesněn investorem - nápis "KNIŽNÍ NOVINKY" na mobilním regále	barva černá	ks	18	-	18	1 200,00 Kč	21 600,00 Kč
IS14	-	-	Orientační nápis vedle výtahu - rozměr cca 450x700mm, samolepící fólie na skle, text bude upřesněn.	barva bílá	ks	3	-	3	600,00 Kč	1 800,00 Kč

Poznámka: Grafický návrh a typ písma bude odsouhlasen zadavatelem. Přesný text bude upřesněn.

celkem

90 995,00 Kč

Poznámka: Ceny uvedeny bez DPH

Označení položky	typ	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	Stávající budova	Přístavba	Celkem	Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np			
E01	-	viz výkres č. 1	Textilní závěs Rozměr: délka 130mb + 65mb řasení, výška 3,4m Popis: stínicí těžká slpývavá sametová tkanina z polyesteru - hmotnost min. 400g / m ² , - odolnost proti oděru min. 50.000 Martindale Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Rozhraní dodávky stavby: viz 6. Rozhraní dodávky stavby Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	motoricky ovládaný závěsový systém (kolejnice, motory, ovládání) - součástí stavby, nutná koordinace	mb	-	195	195	720,00	140 400,00 Kč
E04	-	viz 5. Obrazová příloha	Držák na PC Rozměr: - Popis: kovový držák na PC pod desku stolu, nastavitelný pro rozměr PC skříně šíře 134 - 234mm, výška 390 - 540mm, nosnost 30kg Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků		ks	1	25	26	978,00	25 428,00 Kč
E05	-	viz výkres č. 52	Zarážka na knihy Rozměr: 150x200mm (šxv) Popis: zarážka na knihy z ocelového plechu tl. 2mm, násuvná na čelo police, s popiskou Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	1 zarážka na mb police	ks	-	3160	3160	85,00	268 600,00 Kč
E07	-	viz výkres č. 52	Stojan na popis regálu Rozměr: 520x75mm (šxh), výška 100mm Popis: kovový stojan tvaru "L" z ocelového plechu tl. 2mm Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků		ks	-	180	180	112,00	20 160,00 Kč
E09	-	viz výkres č. 1	Žaluzie v kanceláři Rozměr: délka 3,9mb, výška 3,4m Popis: žaluzie s lamelou šířky 60mm ve tvaru písmene "C", lamely na šířku 3,9m provedeny v jednom kuse, ovládání na kliku, možnost natáčení lamel Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků	včetně oboustranného krytu balu žaluzie	ks	-	1	1	27 600,00	27 600,00 Kč
E10	-	viz 5. Obrazová příloha	Přebalovací pult Popis: Plechový přebalovací pult z ocelového lakovaného plechu s poduškou, voděodolný ve složeném stavu, montáž na stěnu Rozměr: 650x170mm (šxh; v rozloženém stavu 650x700mm), výška 700mm Povrchová úprava: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení Požadované vzorky: vzorky veškerých materiálů a prvků Výrobek je testován a schválen dle normy CEN 12221 část 1 a 2		ks	1	-	1	4 463,00	4 463,00 Kč

celkem

486 651,00 Kč

Poznámka: Ceny uvedeny bez DPH

Časový harmonogram dodávky a montáže jednotlivých prvků interiéru

Nábytkové vybavení

A01 prac. stůl	31.8.2020 - 30.9.2020
A02 prac. stůl	31.8.2020 - 30.9.2020
A03 stůl pro PC online kat.	31.8.2020 - 30.9.2020
A04 stůl informační služby	31.8.2020 - 30.9.2020
A05 studijní místo individ.	2.11.2020 - 4.12.2020
A06 jídelní stůl	2.11.2020 - 4.12.2020
A07 pracovní stůl v kanc.	31.8.2020 - 30.9.2020
A08 stůl pro PC online kat. s podnoží	31.8.2020 - 30.9.2020
B04 kruhový taburet malý	2.11.2020 - 4.12.2020
B05 kruhový taburet velký	2.11.2020 - 4.12.2020
B08 trojstranný taburet	2.11.2020 - 4.12.2020
C01 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C02 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C03 egál	31.8.2020 - 30.9.2020
C04 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C05 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C06 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C07 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C08 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C09 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C10 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C50 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C51 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C52 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C53 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C54 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C55 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C56 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C57 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C58 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C59 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C60 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C61 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C62 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C63 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C64 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C65 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C66 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C67 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C68 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C69 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C70 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C71 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C72 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C73 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C74 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C75 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C76 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C77 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C78 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C79 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C80 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C81 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C82 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C83 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C84 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C85 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C86 regál	31.8.2020 - 30.9.2020

C87 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
C88 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
D01 informační pult	31.8.2020 - 30.9.2020
D02 výpůjční pult	31.8.2020 - 30.9.2020
D03 bibliobox	31.8.2020 - 30.9.2020
D04 nástěnka	2.11.2020 - 4.12.2020
D05 mobilní boxy	2.11.2020 - 4.12.2020
D06 kuchyňská linka	31.8.2020 - 30.9.2020
D07 šatní skříň	31.8.2020 - 30.9.2020
D08 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
D09 regál	31.8.2020 - 30.9.2020
D10 kontejner	2.11.2020 - 4.12.2020
D11 skříňka pod umyvadlem	31.8.2020 - 30.9.2020
D12 regál pod informační pult	31.8.2020 - 30.9.2020
D13 regál pod výpůjční pult	31.8.2020 - 30.9.2020
D14 obklad ostění ve stávající budově	31.8.2020 - 30.9.2020
D15 obklad ostění ve stávající budově	31.8.2020 - 30.9.2020
D16 knižní vozík	2.11.2020 - 4.12.2020
P01 kryt otopných těles pod regálem	31.8.2020 - 30.9.2020
P02 kryt otopných těles pod regálem	31.8.2020 - 30.9.2020
P03 kryt otopných těles pod regálem	31.8.2020 - 30.9.2020
P04 kryt otopných těles samostatně stojící	31.8.2020 - 30.9.2020
P05 kryt otopných těles samostatně stojící	31.8.2020 - 30.9.2020
P06 kryt otopných těles samostatně stojící	31.8.2020 - 30.9.2020
P07 kryt otopných těles sam. stojící s bočnicí	31.8.2020 - 30.9.2020
P08 kryt otopných těles sam. stojící s bočnicí	31.8.2020 - 30.9.2020
P09 kryt otopných těles sam. stojící s bočnicí	31.8.2020 - 30.9.2020

Informační systém

IS01 otevírací doba	2.11.2020 - 4.12.2020
IS02 popisy na regálech	2.11.2020 - 4.12.2020
IS03 nápis JVK za pultem	31.8.2020 - 30.9.2020
IS04 orientační tabule na stěně za pultem	2.11.2020 - 4.12.2020
IS05 nápis na vstupní rampě	31.8.2020 - 30.9.2020
IS06 nápis nevstupovat	31.8.2020 - 30.9.2020
IS08 bezpečnostní pásek na sklo	31.8.2020 - 30.9.2020
IS09 označení WC	2.11.2020 - 4.12.2020
IS10 označení krajních schodů	31.8.2020 - 30.9.2020
IS11 nápis bibliobox	2.11.2020 - 4.12.2020
IS12 bezpečnostní pásek na sklo	31.8.2020 - 30.9.2020
IS13 rozdělení kniž. fondu	2.11.2020 - 4.12.2020
IS14 orientační tabule u výtahu	2.11.2020 - 4.12.2020

Interiérové doplňky

E01 závěs	31.8.2020 - 30.9.2020
E04 držák na PC	31.8.2020 - 30.9.2020
E05 zarážky	31.8.2020 - 30.9.2020
E07 stojan na popis regálu	31.8.2020 - 30.9.2020
E09 žaluzie	31.8.2020 - 30.9.2020
E10 přebalovací pult	31.8.2020 - 30.9.2020

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny 3. Povrchové úpravy, barevné řešení

Označení	typ	typ výrobku	povrchová úprava	barva
1	-	Taburety B04, B05, B08	polyuretan - snadno čistitelný hygienický povrch, mat	RAL2008 - oranžová upřesnit na vzorku
2	-	Potah čalouněného nábytku B06	umělá kůže - snadno čistitelný hygienický povrch, mat	RAL2008 - oranžová upřesnit na vzorku
3	-	Regál na knižní novinky C10 Nástěnka z MDF desek D04 + textilie shodné barvy	polyuretanová barva, nástřík mat	RAL2008 - oranžová upřesnit na vzorku
5	-	Mřížky pro odvětrání lednice u D06 a D07	nerez mat	upřesnit na vzorku
6	-	Pulty D01, D02 opláštění z corian desek	povrch corian hladký mat	Bílá Glacier white
7	-	Pracovní desky stolů z laminované DTD, nebo laminované MDF včetně ABS hrany	dtto vestavné skříně stavba - hladký povrch mat	RAL9010 - bílá
8	-	Všechny konstrukce z laminované DTD (šatní skříně, boxy na tašky, kuchyňská linka atd.) včetně ABS hrany	dtto vestavné skříně stavba - hladký povrch mat	RAL9010 - bílá
9	-	Obklad ostění z MDF desek D14 a D15	polyuretanová barva, nástřík mat	RAL9010 - bílá
10	-	Závěsy E01	těžká slpývavá sametová tkanina, matný lesk	RAL7035 - světle šedá upřesnit na vzorku
12	-	Kování a viditelné spojovací prvky	matný nikl	upřesnit na vzorku
13	-	Stojan na popis regálu E07	prášková barva mat	RAL9004 - černá
14	-	Všechny kovové prvky není-li uvedeno jinak (knižní regály, zarážka na knihy, stoly pro online katalogy, bibliobox s vozíkem, kovové konstrukce stolů, knižní vozíky atd.)	prášková barva mat	RAL9010 - bílá
15	-	Kryty otopných těles	prášková barva mat	RAL9010 - bílá
16	-	Držák na PC, žaluzie E09, přebalovací pult E10	prášková barva mat	RAL9010 - bílá
17	-	Prostupky všech stolů a pultů D01, D02	hliník + prášková barva mat	RAL9010 - bílá
18	-	Elektroinstalační kanály, elektroinstalační žlaby, svorkovnice, kabelové svody, vestavné zásuvky silnoproud a slaboproud	hladký povrch mat	RAL9010 - bílá


Typ: Knižní regál, ocel. plech

Označení: C01-C09, C50-C88

BARVA: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení



vzor jednostranného regálu

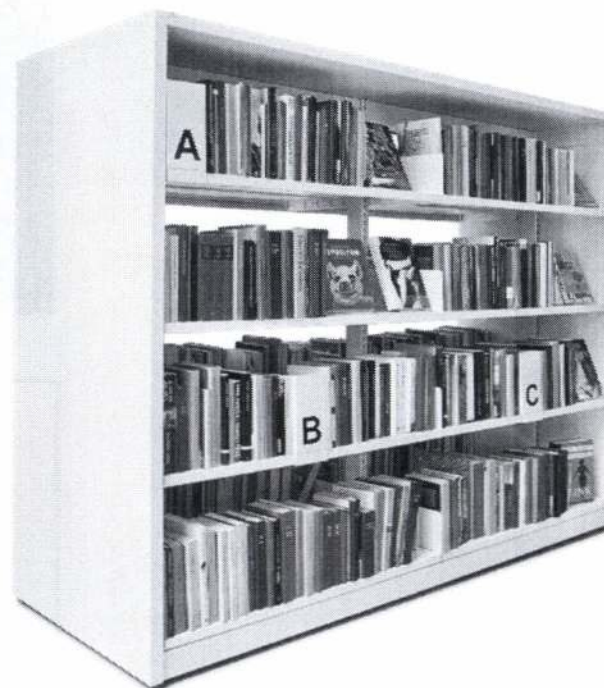

vzor oboustranného regálu





schéma police se zadní zarážkou
proti propadávání knih

Předložit vzorky k odsouhlasení

Typ: Výklopná dvířka na pantech, kov dtto žlab stolu

Označení: součást skupinových stolů

BARVA: bílá dtto deska stolu

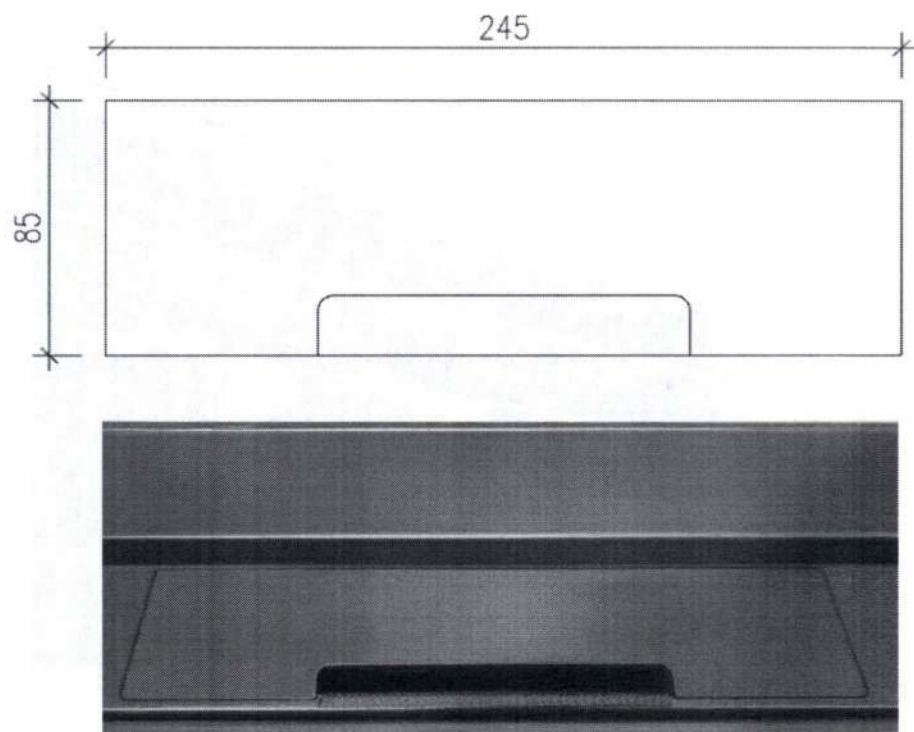


Předložit vzorky k odsouhlasení

Typ: Prostupka, hliník

Označení: součást pracovních stolů

BARVA: bílá dtto deska stolu

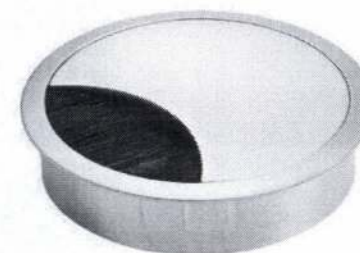

Předložit vzorky k odsouhlasení

Typ: Kabelový svod, plast

Označení: součást skupinových stolů

BARVA: bílá dtto nohy stolu



Předložit vzorky k odsouhlasení

Typ: Polohovatelný držák na PC, kov

Označení: E04

BARVA: bílá dtto nohy stolu




Předložit vzorky k odsouhlasení

Typ: Přebalovací pult, kov

Označení: E10

BARVA: bílá

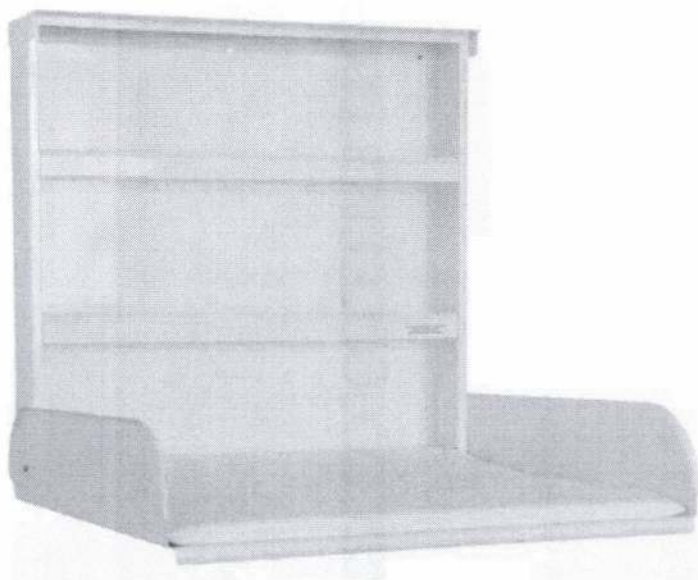

Předložit vzorky k odsouhlasení

Označení		Rozhraní dodávky stavby	Rozhraní dodávk interiéru
Stoly skupinové A01, A02	Sílnoproud	Vývody z podlahových prostupek pro zapojení zásuvek	Dodávka a montáž SIL zásuvek a dvojzásuvek, SLP dvojzásuvek, záslepek, elektrifikačních panelů, rozvodů ve stole a kabelových svodů; zapojení do vývodů stavby
	Slaboproud	Vývody z podlahových prostupek pro zapojení dvojzásuvek	
Stoly pro online katalog A03	Stavba	Podlahové prostupky s navařenou přírubou pro montáž stolu	Protahení a upevnění připravených vývodů stolem
	Sílnoproud	Vývody z podlahových prostupek zakončeny 2 zásuvkami	
	Slaboproud	Vývody z podlahových prostupek zakončeny dvojzásuvkou	
Regály C01, C02, C03, C04	Sílnoproud	Vývody z podlahové prostupky; dodávka svítidel	Dodávka a montáž svorkovnice; zapojení do vývodů stavby, montáž svítidel
Regály s online katalogem C05, C06, C07	Sílnoproud	Vývody z podlahové prostupky; dodávka svítidel a zásuvek	Dodávka a montáž svorkovnice a elektroinstalačních krabic; montáž svítidel, zásuvek, dvojzásuvek; zapojení do vývodů stavby
	Slaboproud	Vývody z podlahové prostupky; dodávka dvojzásuvek	
Regál s požární skříňkou C08	Sílnoproud	Vývody z podlahové prostupky; dodávka svítidel	Dodávka a montáž svorkovnice; zapojení do vývodů stavby, montáž svítidel
	EPS	Vývody z podlahové prostupky; napojení požární skříňky	
	ZOKT	Vývody ze stropu; napojení požární skříňky	
Pulty D01, D02	Sílnoproud	Vývody z podlahových prostupek; dodávka zásuvek	Dodávka a montáž kabelového žlabu; montáž zásuvek a dvojzásuvek; zapojení do vývodů stavby
	Slaboproud	Vývody z podlahových prostupek; dodávka dvojzásuvek	
Kuchyňská linka D06	Sílnoproud	Zásuvky: vývod ve stěně; dodávka 3 koncových zásuvek a 1 vypínače (bez elektroinstalačních krabic) Osvětlení: vývod pro napojení svítidla nad linkou	Dodávka a montáž zařizovacích předmětů, svítidla, elektroinstalačních krabic vestavných do zadní desky; montáž zásuvek a vypínače; zapojení do vývodů stavby
	Voda	Rozvod vody zakončený rohovými ventily	
	Kanalizace	Kanalizační potrubí se zátkou	
Šatní skříň pro zaměstnance D07	Sílnoproud	Zásuvka pro lednici ve stěně	Dodávka a zapojení vestavěné lednice
Obklad ostění D14, D15	Sílnoproud	Vývody z ostění; dodávka zásuvek	Dodávka a montáž obkladu, koordinace umístění zásuvek a dvojzásuvek dle vybraného online katalogu; zapojení do vývodů stavby;
	Slaboproud	Vývody z ostění; dodávka dvojzásuvek	
Textilní závěs E01	Stavba	Motoricky ovládaný závěsový systém (kolejnice, motory, ovládání)	Dodávka a montáž těžké stinici tkaniny

Citibank Europe plc,
organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Česká republika

Recepce: +420 233 061 111
IČO: 28198131
DIČ: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX



V Praze dne 25. června 2020

Zadavatel (investor):

**Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Na Sadech 1856/27
370 01 České Budějovice**

Věc: Závazný příslib bankovní záruky č. 5201770003

Vážení,

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČO: 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 (dále jen „Citibank“), byla informována, že náš úvěrový klient, společnost:

**INTEBO s.r.o.
Studené 107
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 02446103**

se stala uchazečem (dále jen „Uchazeč“) zadávacího řízení (dále jen „Soutěž“) vyhlášeného Vámi, **Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích, Na Sadech 1856/27, 370 01 České Budějovice, IČO: 00073504**, podle zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek), ve znění pozdějších právních předpisů. Předmětem této Soutěže je:

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny – vybavení interiéru

Citibank tímto závazně prohlašuje, že na písemnou žádost Uchazeče vystaví ve Váš prospěch bankovní záruku za řádné provedení díla – kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky (dále jen „Záruka“), která bude znít na celkovou částku **Kč 402.106,00 (slovy: čtyřistadvatisícejednošest korun českých)** a její platnost skončí nejpozději **31. prosince 2025**.

Pokud Citibank vydá výše uvedenou Záruku, pak bude Citibank zavázána vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky nepřekračující celkovou částku Záruky po obdržení Vaší písemné výzvy, která bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, ve kterém uvedete, že Uchazeč nedodržel povinnosti v souvislosti s plněním výše uvedeného předmětu obchodní veřejné soutěže.

Právo na plnění z této Záruky jakožto i právo uplatnit tuto Záruku bude nepostupitelné.

Jakákoliv platba, provedená na základě výše uvedené Záruky, sníží celkovou hodnotu této Záruky o hodnotu této platby pro zbývající dobu platnosti této Záruky.

Záruka se bude řídit zákony České republiky, především ustanovením § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. K řešení jakýchkoli sporů z této Záruky bude věcně příslušný soud v Praze.

Přečtěte si prosím prohlášení divize Treasury and Trade Solutions společnosti Citi, abyste zjistili, jak zpracováváme osobní údaje v rámci EEA: <https://www.citibank.com/tts/sa/tts-privacy-statements/index.html>

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288. Člen skupiny Citigroup. Organem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.
Představenstvo: Breffni Byrne (Irsko), Desmond Crowley (Irsko), Susan H. Dean (Velká Británie), Patrick Dewilde (Belgie), John A. Gollan (Velká Británie), Peter McCarthy (Velká Británie), Ebru Pakcan (Turecko), Ceolila Ronan (Irsko), Jeanne E. Short (Velká Británie), Zdeněk Turek (Česká republika).
Tajemník: Fiona Mahon

Citibank Europe plc,
organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Česká republika

Recepce: +420 233 061 111
IČO: 28198131
DIČ: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX



Pokračování závazného příslibu bankovní záruky č. 5201770003

Tento příslib je platný a účinný **ode dne vystavení** a jeho platnost bude ukončena

- 1) dnem kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých našich povinností z tohoto příslibu a že vůči nám nemáte žádné nároky z něho plynoucí (dále jen „Zproštění“), nebo
- 2) dnem ve kterém dojde k vystavení výše uvedené záruky
- 3) dnem **31. prosince 2020**,

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Tento příslib může být předložen k placení nejpozději poslední den platnosti tohoto příslibu, jelikož uplynutím tohoto dne pozbývá tento příslib platnosti.

Každé Zproštění v souvislosti musí být podepsáno osobami oprávněnými Vás zastupovat a musí nám být doručeno:

- 1) v originále v listinné podobě osobně nebo kurýrní službou nebo doporučeně na adresu Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, Stodůlky; nebo
- 2) v elektronické formě ve formátu PDF, který bude za Vás elektronicky podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem a bude též opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem v souladu s ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, přičemž takový elektronický dokument nám musí být doručen na emailovou adresu trade.services.czech@citi.com.

V případě, že je Zproštění za Vás podepsáno jinými osobami než osobami, které jsou oprávněny Vás zastupovat podle příslušného zápisu Vaší společnosti ve veřejném rejstříku, musí být též přiložen příslušný dokument, ze kterého bude jejich oprávnění vyplývat. Takový dokument může být buď i) v listinné podobě v originále či úředně ověřené kopii a podpisy na něm musejí být úředně ověřeny nebo i) v elektronické podobě, přičemž v takovém případě musí být opatřený zaručenými elektronickými podpisy příslušných osob založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo jejich kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Citibank Europe plc

Martina
Zapletalová

Digitally signed by
Martina Zapletalová
Date: 2020.06.25
15:36:17 +02'00'

Tereza
Kleinová

Digitally signed by
Tereza Kleinová
Date: 2020.06.25
15:43:12 +02'00'

Přečtete si prosím prohlášení divize Treasury and Trade Solutions společnosti Citi, abyste zjistili, jak zpracováváme osobní údaje v rámci EEA: <https://www.citibank.com/tts/sa/tts-privacy-statements/index.html>

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288. Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.
Představenstvo: Breffni Byrne (Irsko), Desmond Crowley (Irsko), Susan H. Dean (Velká Británie), Patrick Dewilde (Belgie), John A. Gollan (Velká Británie), Peter McCarthy (Velká Británie), Ebru Pakcan (Turecko), Cecilia Ronan (Irsko), Jeanne E. Short (Velká Británie), Zdeněk Turek (Česká republika).
Tajmník: Fiona Mahon



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7721084470

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura střední Čechy, Prosek Point, budova C, Prosecká 855/68, Praha 9, PSČ 190 00, Česká republika.

a

INTEBO s.r.o.

se sídlem: Jílové u Prahy, Studené 107, PSČ 254 01, Česká republika

IČO: 02446103

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 219621

(dále jen „**pojistník**“),

zastoupený níže podepsanou osobou.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře:

F.M. PARTNER spol. s r.o.

se sídlem: České Budějovice, Rudolfovská 88, PSČ 370 01, Česká republika

IČO: 63907097

(dále jen „**pojišťovací makléř**“).

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:

a) Pojistník.

b) **Josef Šebek**, se sídlem: Zvole, Jílovská 320, PSČ 252 45, Česká republika, IČO: 10211951, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. A 77143.

2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojištné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojištné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojištné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojištné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojištné podmínky

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění

ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P-250/14 - pro pojištění skla

ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů

ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P-400/14 - pro pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

ZPP P-695/14 - pro pojištění věcí během silniční dopravy

Dodatkové pojištné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Živel

DZ101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)

DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)

DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)

DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

Zabezpečení

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)

DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

Přerušení nebo omezení provozu

DPR110 - Živel - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DPR111 - Vícenaklady - Vymezení předmětu pojištění (1606)

DPR115 - Dodavatel médií - Rozšíření rozsahu pojištění (1606)

DPR116 - Zamezení přístupu - Rozšíření rozsahu pojištění (1606)

Odpovědnost za újmu

DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)

DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606)

DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Rozšíření rozsahu pojištění (1704)

DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

DODP126 - Ručení vlastníků pozemních komunikací za správce pozemní komunikace - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)

DODP127 - Věci odložené a vnesené - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)

DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)

Obecné

- DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)
 DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)
 DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401)
 DOB105 - Tlha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)
 DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401)
 DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, víchřice, krupobití (1401)
 DOB108 - Dočasné přemístění pojištěných věcí movitého charakteru - Rozšíření pojistného plnění (1401)

Jiné

- DODC101 - Poškození vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a hlodavci - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
 DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Článek II.**Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění****1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění:

- Studené 107, Jílové u Prahy, PSČ 254 01, Česká republika, (areál závodu),
 - Jílovská 320, Zvole, PSČ 254 45, Česká republika, (areál závodu),
 - Jílovská 275, Zvole, PSČ 254 45, Česká republika,
- není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění**2.1. Živelní pojištění**

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: dle bodu 1.2., odst. 1., Čl. II. této pojistné smlouvy						
Rozsah pojištění: sdružený živel (pojistná nebezpečí dle odst. 1) a 2), Čl. 2, ZPP P-150/14)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DZ101, DZ106, DZ112, DZ113, DZ114, DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, DOB108						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ¹¹⁾	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních budov a ostatních staveb a soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb	305.000.000,- Kč	viz Spoluúčast	*)	nesjednává se	nesjednává se
2.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných (včetně strojů a elektronických zařízení)	260.000.000,- Kč	viz Spoluúčast	*)	nesjednává se	nesjednává se
3.	Soubor vlastních i cizích zásob (včetně cizích předmětů převzatých)	15.000.000,- Kč	viz Spoluúčast	viz Poznámky	nesjednává se	nesjednává se
4.	Soubor vlastní i cizí dokumentace	—	viz Spoluúčast	*)	200.000,- Kč	nesjednává se

5.	Soubor vlastních i cizích finančních prostředků a cenných předmětů	—	viz Spoluúčast	*)	100.000,- Kč	nesjednává se
----	--	---	----------------	----	--------------	---------------

Spoluúčast⁵⁾:

požární nebezpečí ve výši 100.000,- Kč; povodeň nebo záplava ve výši 5%, minimálně 10.000,- Kč; ostatní pojistná nebezpečí ve výši 5.000,- Kč.

Ujednání k tabulce č. 2.1.1.:

Ruší se ustanovení ČL 1 odst. 7) a 8), ČL 3, odst. 4) a 5), ČL 6, odst. 3) a ČL 9, ZPP P-150/14.

Ustanovení ČL 3, odst. 3), ZPP P-150/14 se ruší a nově zní:

„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“

Odhýlně od doložky DZ101, DPP P-520/14 se pojištění vztahuje i na budovy, ostatní stavby nebo mobilní buňky dle písm. a) a b), doložky DZ101, DPP P-520/14. Pojistné plnění z pojištění sjednaného tímto odchylným ustanovením, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč.

Ad. poř. č. 2:

Výhradně v případě pojištění mobilních elektronických zařízení je místem pojištění území České republiky.

Poznámky k tabulke č. 2.1.1.:

Ad. poř. č. 1:

Pojistění se vztahuje i na zabezpečovací systémy a všechny jejich součásti (včetně kamer a ostatních součástí a příslušenství kamerového systému konstrukčně upevněných k budovám a ostatním stavbám), hasicí přístroje a hasicí vybavení budov a ostatních staveb.

Ad. poř. č. 3.:

Pojištění se sjednává s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách s výjimkou cizích předmětů převzatých, pro které se pojištění sjednává odchylně od ZPP P-150/14 na novou cenu¹⁾.

^{*)} není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: dle bodu 1.2., odst. 1., Čl. II. této pojistné smlouvy

Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)

Pojštění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOZ101, DOZ102, DOZ105, DOB101, DOB103

Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojištná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*)1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních budov a ostatních staveb a soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb	---	1.000,- Kč	*)	200.000,- Kč	nesjednává se
2.	Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných (včetně strojů a elektronických zařízení)	---	1.000,- Kč	*)	500.000,- Kč	nesjednává se
3.	Soubor vlastních i cizích zásob (včetně cizích předmětů převzatých)	---	1.000,- Kč	viz Poznámky	500.000,- Kč	nesjednává se
4.	Soubor vlastní i cizí dokumentace	---	1.000,- Kč	*)	200.000,- Kč	nesjednává se
5.	Soubor vlastních i cizích finančních prostředků a cenných předmětů	---	1.000,- Kč	*)	100.000,- Kč	nesjednává se

Pojištění pro případ zpronevěry:

Věcmi pojištěnými pro případ zpronevěry jsou: Hmotné movité předměty nebo peněžní prostředky uložené na bankovním účtu pojištěného, které:

a) jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, nebo

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

Místo pojištění: dle bodu 1.2., odst. 1., Čl. II. této pojistné smlouvy						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DODC101, DODC102, DOB101, DOB103						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{7a)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor předmětů pojištění dle poř. č. 1. až 5., tabulky č. 2.2.1. tohoto článku	—	1.000,- Kč	viz Poznámky	200.000,- Kč	nesjednává se

Výhradně v případě pojištění mobilních elektronických zařízení je místem pojištění území České republiky.

Poznámky k tabulce č. 2.3.1.:

Pojištění se sjednává s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách s výjimkou cizích předmětů převzatých, pro které se pojištění sjednává odchylně od ZPP P-200/14 na novou cenu¹⁾.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.4. Pojištění skla

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.4.1. Pojištění skla

Místo pojištění: dle bodu 1.2., odst. 1., Čl. II. této pojistné smlouvy						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{7a)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních i cizích skel	---	500,- Kč	*)	50.000,- Kč	nesjednává se

Poznámky k tabulce č. 2.4.1.:

Pojištěnou věcí dle písm. a), odst. 1), Čl. 1, ZPP P-250/14 jsou i skleněné stěny uvnitř budovy. Pojištěnou věcí dle odst. 2), Čl. 1, ZPP P-250/14 jsou i světelné a nesvětelné reklamy, reklamní štíty a nápisy (včetně těch zhotovených z plexiskla a jiných umělých hmot).

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.5. Pojištění strojů

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.5.1. Pojištění strojů

Místo pojištění: dle bodu 1.2., odst. 1., Čl. II. této pojistné smlouvy					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkou DOB103					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{7a)}	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních i cizích strojů včetně elektronických a řídících součástí pojištěných strojů	180.000.000,- Kč	10.000,- Kč	*)	500.000,- Kč

Ujednání k tabulce č. 2.5.1.:

Odchylně od Čl. 1, odst. 4), ZPP P-300/14 se ujednává, že předmětem pojištění jsou pouze stroje, jejichž stáří nepřesáhlo v době vzniku škody patnáct let.

Pojištění se vztahuje i na přemístění stroje v rámci areálu na místě pojištění dle bodu 1.2., odst. 1., Čl. II. této pojistné smlouvy, která je realizována pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě.

Odchylně od ZPP P-300/14 se pojištění vztahuje i na data potřebná pro základní funkce stroje, kterými jsou systémové programy nebo programy či data jím rovnocenná (např. operační systém).

Poznámky k tabulce č. 2.5.1.:

Pojištěnou věcí jsou i technologie, stroje a jiná upevněná zařízení pojištěných nemovitých objektů jako např. kotle, vzduchotechnika atd.

Pojištění se vztahuje i na příslušenství předmětu pojištění uvedeného v této tabulce.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.6. Pojištění elektronických zařízení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.6.1. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: dle bodu 1.2., odst. 1., Čl. II. této pojistné smlouvy					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkou DOB103					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{7a)}	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních i cizích stacionárních a mobilních elektronických zařízení	6.000.000,- Kč	5.000,- Kč	*)	300.000,- Kč

Ujednání k tabulce č. 2.6.1.:

Odchylně od Čl. 1, odst. 4), ZPP P-320/14 se ujednává, že předmětem pojištění jsou pouze elektronická zařízení, jejichž stáří nepřesáhlo v době vzniku škody deset let.

Odchylně od odst. 6), Čl. 1, ZPP P-320/14 pojištěnou věcí jsou i mobilní komunikační zařízení.

Ustanovení Čl. 3, odst. 2), písm. h), ZPP P-320/14 se ruší a nově zní:

„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném zařízení během jeho přepravy jako nákladu.“

V souladu s ustanovením uvedeným pod písm. k), odst. 2), Čl. 3, ZPP P-320/14 se pojištění vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěného zařízení, pokud škodu šetřila policie, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.

Výhradně v případě pojištění mobilních elektronických zařízení je místem pojištění území České republiky.

Poznámky k tabulce č. 2.6.1.:

Pojištěnou věcí jsou i technologie - zařízení pojištěných nemovitých objektů jako např. EPS, EZS (včetně ústředí), kamerové a hlídací systémy a ostatní elektronické prvky.

Pojištění se vztahuje i na příslušenství předmětu pojištění uvedeného v této tabulce.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.7. Pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.7.1. Pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

Místo pojištění: dle bodu 1.2., odst. 1., Čl. II. této pojistné smlouvy						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-400/14 a doložkami DPR110, DPR111, DPR115, DPR116, DOB101, DOB103						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Integrovaná časová franšíza ⁹⁾	MRLPPR ¹¹⁾	Doba ručení ⁸⁾
1.	Ušlý zisk a fixní náklady	81.508.000,- Kč	10%, min. 100.000,- Kč	2 dny	nesjednává se	12 měsíců, pro povodeň nebo záplavu 3 měsíce
2.	Vícenáklady dle doložky DPR111	3.000.000,- Kč ^{***)}	20.000,- Kč	nesjednává se	***)	3 měsíce
3.	Dodavatel médií dle doložky DPR115	nesjednává se	20.000,- Kč	nesjednává se	3.000.000,- Kč ¹²⁾	3 měsíce
4.	Zamezení přístupu dle doložky DPR116	nesjednává se	20.000,- Kč	nesjednává se	3.000.000,- Kč ¹²⁾	3 měsíce
Ujednání k tabulce č. 2.7.1.:						
***) Pojištění vícenákladů dle doložky DPR111 se sjednává na první riziko ²⁾ , hodnotou uvedenou ve sloupci „Pojistná částka“ se v tomto případě rozumí MRLPPR ¹¹⁾ .						
Poznámky k tabulce č. 2.7.1.:						
Pojištěným v případě předmětu pojištění poř. číslo 2., 3. a 4. této tabulky je výhradně pojistník INTEBO s.r.o. IČO: 02446103.						

2.8. Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.8.1. Pojištění věcí během silniční dopravy

Místo pojištění: Česká republika a sousední státy				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle Čl. 2, odst. 1) a 2), ZPP P-695/14				
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-695/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107				
Poř. číslo	Předmět pojištění v rizikové skupině (RIZ)	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ⁷⁾	Límit pojistného plnění První riziko ²⁾
1.	RIZ 1	5.000,- Kč	*)	500.000,- Kč
Ujednání k tabulce č. 2.8.1.:				
Odchylně od Čl. 2, odst. 2), ZPP P-695/14 se pojištění vztahuje pouze na odcizení pojištěné věci, pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.				
Pro pojistné nebezpečí „odcizení“ dle Čl. 2, odst. 2), ZPP P-695/14 se sjednává spoluúčast ve výši 10%, minimálně 5.000,- Kč.				
Odchylně od ZPP P-695/14, Čl. 3, písm. d) se pojištění vztahuje i na škody vzniklé v důsledku nakládky či vykládky pojištěné věci.				

Odchylně od ZPP P-695/14, ČL 6, odst. 2) je pojistnou hodnotou cizích předmětů převzatých jejich nová cena¹⁾. Pro účely tohoto pojištění se ruší ustanovení uvedená pod písm. b), odst. 5), ČL 5, ZPP P-695/14 v plném rozsahu.

Poznámky k tabulce č. 2.8.1.:

¹⁾ není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.9. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.9.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DODP102, DODP103, DODP104, DODP105, DODP106, DODP109, DODP112, DODP120, DODP126, DODP127, DODP130, DOB101

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límít pojistného plnění	Sublímit pojistného plnění	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Obecná odpovědnost za újmu a za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání dle doložky DODP102	20.000.000,- Kč	---	5.000,- Kč	Česká republika a sousední státy
2.	Cizí věci převzaté dle doložky DODP103 a cizí věci užívané dle doložky DODP104	---	400.000,- Kč	5.000,- Kč	Česká republika a sousední státy
3.	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění dle doložky DODP105	---	5.000.000,- Kč	5.000,- Kč	Česká republika a sousední státy
4.	Křížová odpovědnost dle doložky DODP106	---	5.000.000,- Kč	5.000,- Kč	Česká republika a sousední státy
5.	Provoz pracovních strojů dle doložky DODP109	---	500.000,- Kč	5.000,- Kč	Česká republika a sousední státy
6.	Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání dle doložky DODP112	---	500.000,- Kč	10%, mín. 10.000,- Kč	Česká republika a sousední státy
7.	Věci odložené a vnesené dle doložky DODP127 a věci zaměstnanců dle doložky DODP130	---	500.000,- Kč	500,- Kč	Česká republika a sousední státy

Ujednání k tabulce č. 2.9.1.:

Ve smyslu ZPP P-600/14, ČL 2, odst. 1), písmeno e) se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce po předání dle doložky DODP102 se vztahuje také na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí nebo zvířat v důsledku pozření závadných potravin, krmiv nebo nápojů vyrobených nebo dodaných pojištěným (např. salmonelóza, listerióza).

Odchylně od ZPP P-600/14, ČL 2, odst. 1), písm. s) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu, která vznikne v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Odchylně od ZPP P-600/14, ČL 2, odst. 1), písm. s) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu, která vznikne v souvislosti s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky. Pro toto pojištění se sjednává sublímit pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za újmu při nakládání (včetně skladování, přepravy a likvidace) s toxickými látkami nebo přípravky a/nebo nebezpečnými odpady včetně toxického odpadu.

Pojištění křížové odpovědnosti dle doložky DODP106 se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit následné finanční škody dle ZPP P-600/14, ČL 1, odst. 2), písm. c), odst. 3), písm. b) a odst. 4), písm. b) ani čisté finanční škody dle doložky DODP112.

Poznámky k tabulce č. 2.9.1.:

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (nikoliv obecná odpovědnost za újmu) a čisté finanční škody k pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se nevztahuje na právní předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s následujícími činnostmi: Zprostředkování obchodu a služeb; Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5, ZPP P-600/14.

V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Odchylně od čl. 8, odst. 1) věty druhé, ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí.

Odchylně od čl. 8, odst. 2) věty třetí, ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí.

K tabulkám č. 2.1.1., 2.2.1., 2.3.1., 2.4.1., 2.5.1., 2.6.1., 2.7.1., 2.8.1. a 2.9.1. se vztahují:

- 1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
- časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
- obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
- jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- 2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- 3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění.
- 4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- 5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- 6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
- 7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění
- 8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14
- 9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.
- 10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
- 11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost
- 12) MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

3. Pojistné plnění

3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 20.000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.2. Pro území České republiky s výjimkou míst pojištění specifikovaných v této pojistné smlouvě adresou, parcelním číslem nebo obdobně konkretizujícím způsobem je pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodě se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů) vymezeném

záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

- 3.3.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené víchřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 30.000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.4.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 30.000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.5.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené vodovodním nebezpečím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.6.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené vandalismem, tj. úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením pojištěné věci, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 200.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.7.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle doložky DZ113 se odečítá spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.
- 3.8.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ114, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle doložky DZ114 se odečítá spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.
- 3.9.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkami DOB104 a DOB108, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům pojištění se pojištění dle těchto doložek vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle doložek DOB104 a DOB108 se odečítá spoluúčast ve výši 10.000,- Kč.
- 3.10.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC101, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle doložky DODC101 se odečítá spoluúčast ve výši 10%, minimálně 1.000,- Kč.
- 3.11.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC102 a za škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy a vnějších částí ostatních předmětů pojištění uvedených pod poř. č. 1., tabulky č. 2.3.1., uvedenou v bodu 2.3., odst. 2., Čl. II. této pojistné smlouvy, malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 200.000,- Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši ve výši 1.000,- Kč.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění dle této pojistné smlouvy za jeden pojistný rok činí 587.640,- Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného činí 5%

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 558.258,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datu a v částce takto:

datum: **09.03.**

částka: **558.258,- Kč**

Pojistné za první pojistné období tj. od 09.03.2018 do 08.03.2019 je splatné k datu a v částce takto:

datum: **01.04.2018**

částka: **558.258,- Kč**

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7721084470.

4. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně uvedeny.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice,

Tel.: 957 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.

Zvláštní ujednání

1. Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této pojistné smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8602967835, 8603230618, 8603304111 a 8603352691.

2. Ujednává se, že odchylně od čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14, je pojistník a pojištěný povinen oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění.

Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění.

Zvýší-li se pojištná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 10 %, nebude ve smyslu ustanovení čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 pojištitelem požadován doplatek pojištného.

Dojde-li k navýšení pojištné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 10 %, je pojištník povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojištiteli přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře.

Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojištné smlouvy.

Dále se ujednává, že ustanovení čl. 22 odst. 2) VPP P-100/14 se ruší a nově zní:

„Ustanovení odst. 1) neplatí, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojištná částka pojištné hodnotě věci a pojištník neporušil povinnost oznámit pojištiteli zvýšení pojištné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 10 % nebo jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.“

3. Pojištění se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku touto pojištnou smlouvou pojištěných pojištných nebezpečí na pojištěných nemovitých objektech, které jsou ve výstavbě popř. zkušebním provozu, nebo na kterých jsou prováděny stavební úpravy nebo rekonstrukce, včetně těch, k nimž je třeba stavební povolení.
4. Ve smyslu ustanovení čl. 5, VPP P-100/14 pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojištné smlouvy.
5. Pro účely pojištění sjednaného tabulkou č. 2.1.1., uvedenou v bodu 2.1., odst. 2., čl. II. této pojištné smlouvy, se ujednává:

Ve smyslu ZPP P-150/14 se ujednává, že pojištění pro případ pojištného nebezpečí povodeň i záplava se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.

Odchylně od ustanovení čl. 2, odst. 1), písm. b), ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru jako poškozená věc. Pojištné plnění z pojištění sjednaného tímto odchylným ustanovením, v souhrnu za všechny pojištné události nastalé v průběhu jednoho pojištného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojištný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojištného plnění ve výši 200.000,- Kč. Od celkové výše pojištného plnění za každou pojištnou událost z pojištění dle tohoto odchylného ustanovení se odečítá spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Odchylně od písm. e), odst. 2), čl. 2, ZPP P-150/14 se pojištné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěných ostatních staveb. Ujednání doložky DOB105 se pro toto pojištění použije obdobně. Dále se ujednává, že se ruší ustanovení čl. 1, odst. 7), věty druhé ZPP P-150/14.

Odchylně od ZPP P-150/14, čl. 2, odst. 2), písm. f), bodu i), ii) vzniká právo na plnění za poškození nebo zničení potrubí, topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, kotlů, nádrží a výměníkůvých stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu i jinak než přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich v pojištěné budově, ostatní stavbě nebo na pozemku sloužícím k zajištění jejich chodu, který pojištěný vlastní či oprávněně užívá. Je-li pojištnou smlouvou pojištěno vodovodní nebezpečí a vnikne-li pojištná událost jeho působením je součástí pojištného plnění i doložitelný únik vody (vodné a stočné), ke kterému došlo v souvislosti s pojištnou událostí. Pojištné plnění z pojištění sjednaného tímto odchylným ustanovením, v souhrnu za všechny pojištné události nastalé v průběhu jednoho pojištného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojištný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojištného plnění ve výši 50.000,- Kč. Od celkové výše pojištného plnění za každou pojištnou událost z pojištění dle tohoto odchylného ustanovení se odečítá spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Odchylně od odst. 2), čl. 3, ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na škody způsobené nárazem dopravního prostředku do pojištěné věci, který byl v době nárazu řízen nebo provozován pojištníkem nebo pojištěným. Pojištné plnění z pojištění sjednaného tímto odchylným ustanovením, v souhrnu za všechny pojištné události nastalé v průběhu jednoho pojištného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojištný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojištného plnění ve výši 200.000,- Kč. Od celkové výše pojištného plnění za každou pojištnou událost z pojištění dle tohoto odchylného ustanovení se odečítá spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Odchylně od čl. 10, odst. 33), ZPP P-150/14 se za vodovodní zařízení považují i střešní žlaby a vnější dešťové svody. Pojištné plnění z pojištění sjednaného tímto odchylným ustanovením, v souhrnu za všechny pojištné události nastalé v průběhu jednoho pojištného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojištný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojištného plnění ve výši 50.000,- Kč. Od celkové výše pojištného plnění za každou pojištnou událost z pojištění dle tohoto odchylného ustanovení se odečítá spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

6. Pro účely pojištění sjednaného tabulkou č. 2.2.1., uvedenou v bodu 2.2., odst. 2., Čl. II. této pojištné smlouvy, se ujednává:

V případě pojištění budov a ostatních staveb se za krádež s překonáním překážky považují případy uvedené v odst. 8), Čl. 9, ZPP P-200/14 (případně obtížně rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci s pevným podkladem nebo se zemí nebo zapuštění v zemi min. 30 cm, u dláždění min. 10 cm, případně upevnění ke konstrukci označníků nebo směrovek apod.).

Za překonání překážky a překonání konstrukčního upevnění ve smyslu odst. 8), Čl. 9, ZPP P-200/14 bude v případě hasicích přístrojů a hasicího vybavení budov a ostatních staveb, považováno i násilné porušení plomby, řetězu, lanka apod., kterými jsou tyto zajištěny. V případě zámek uzamčených hydrantových skříní a skříní na hasicí přístroje, kdy je klíček zámku skříní uložen v malé prosklené skříňce, i překonání prosklené skříňky.

Nebudou-li v době pojištné události pojištěné věci zabezpečeny výše popsaným způsobem, poskytne pojistitel pojištné plnění pouze do výše stanovené dle doložky DOZ101, DPP P-520/14.

Pro účely pojištění kamer a ostatních součástí a příslušenství kamerového systému konstrukčně upevněných k budovám a ostatním stavbám pro případ odcizení bude považováno za prokazatelně překonané překážky chránící pojištěnou věc před odcizením ve smyslu písm. a), odst. 1), Čl. 2, ZPP P-200/14 překonání konstrukčního upevnění. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou ve smyslu odst. 8), Čl. 9, ZPP P-200/14.

Nebudou-li v době pojištné události pojištěné věci zabezpečeny výše popsaným způsobem, poskytne pojistitel pojištné plnění pouze do výše stanovené dle doložky DOZ101, DPP P-520/14.

Odchylně od příslušných ustanovení doložky DOZ101, DPP P-520/14 se ujednává, že dojde-li k odcizení pojištěných věcí uložených na místě pojištění krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, poskytne pojistitel pojištné plnění maximálně do výše odpovídající o jeden stupeň vyššímu stupni zabezpečení. Např. bude-li zabezpečení odpovídat kódu A2, Tab. č. 1, doložky DOZ101, DPP P-520/14, bude maximální limit pojištného plnění odpovídat kódu A3, Tab. č. 1, doložky DOZ101, DPP P-520/14. Ostatní ustanovení DPP P-520/14 zůstávají v platnosti.

Tímto ujednáním nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojištné plnění v jiné výši.

7. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401).

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojištné smlouvy za hodnocené období, kterým je jeden pojištný rok. Bude-li skutečná hodnota škodného průběhu pojištné smlouvy nižší než hodnota smluvně stanovená, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodný průběh	výše bonifikace
do 05%	15%
do 10%	10%
do 15%	05%

Článek VI. Prohlášení pojistníka

- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojištné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojištných podmínek.
- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojištné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že každého pojištěného informoval o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim podle výše uvedených ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojištné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v Čl. I., odst. 2. této pojištné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojištné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení

(včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojištěník je jimi vázán stejně jako pojišťnou smlouvou.

5. Pojištěník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojišťné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojišťných smlouvách, ve kterých je pojištěníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojišťných smluv. S tímto postupem pojištěník souhlasí i pro případ, kdy pojišťiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojišťné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojišťných smlouvách.
6. Pojištěník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojišťné události (pojišťný zájem). Pojištěník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dala souhlas k pojištění.
7. Pojištěník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojišťného zájmu pojištěné touto pojišťnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojišťné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojišťitele, pokud není v této pojišťné smlouvě výslovně uvedeno jinak.
8. Pokud výše uvedená pojišťná smlouva, resp. dodatek k pojišťné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojištěník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojišťitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojištěník souhlasí. Pokud je pojištěník odlišný od pojištěného, pojištěník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojištěník povinen vyplnit údaje o pojišťiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **nětetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojišťné smlouvy. Pojištěník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojišťnou dobou doba od **09.03.2018** (počátek pojištění) do **08.03.2022** (konec pojištění).
2. Odpověď pojištěníka na návrh pojišťitele na uzavření této pojišťné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojišťná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojišťnou smlouvou ujednáno na pojišťnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojišťná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojištěník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovníctví pro pojištěníka, a to v rozsahu této pojišťné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojišťnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojišťitele zasílaných pojišťitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojištěníka) doručované pojišťitelem pojištěníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojištěníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od Čl. 18, VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojišťnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojištěníka nebo pojištěného pojišťiteli se považují za doručené pojišťiteli od pojištěníka nebo pojištěného, a to doručením pojišťiteli.

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdržel jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdržel jeden stejnopis.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje patnáct stran a jednu přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh: Příloha č. 1 - Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku.

Za pojistitele
V Praze dne 08.03.2018

Za pojistníka
V Praze dne 08.03.2018

jedenat