



SMLOUVA KUPNÍ

Č. j. KRPK-44933-10/ČJ-2020-1900VZ

Smluvní strany:

1. Prodávající

Eurosys s.r.o.

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:



Mostecká 277/9, 412 01 Litoměřice

25008366

CZ25008366



h2upw5t

a

2. Kupující

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:



Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

72051612

CZ72051612



úpsnp5ú

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku.

I.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a dodat kupujícímu komponenty **kamerového systému** ve

specifikaci a počtu kusů“ (dále jen zboží), dle Položkového rozpisu – cenové kalkulace, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a Podrobné technické specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

II.

Kupní cena

1. Zboží uvedené v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou kupní cenu.
2. Celková cena je stanovena ve výši 76.957,- Kč bez DPH
DPH 21% 16.160,97 Kč
CELKEM 93.117,97 Kč s DPH
Slovy: Devadesáttřítisícstosedmnáctkorun 97/100

III.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny za zboží dle smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího doručení na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Faktura bude považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu prodávajícího.
2. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: krpk.faktura@pcr.cz), a musí obsahovat č. j. kupní smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy.
3. Kupující není v prodlení s placením faktury, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.
4. Zálohu kupující neposkytuje.

IV.

Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

1. Prodávající dodá a kupující si převezme zboží dle smlouvy do 9 týdnů od účinnosti kupní smlouvy oběma smluvními stranami a to v pracovní den mezi 7:30 – 15:00 hod.
2. Místem plnění je adresa Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor technické ochrany, Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary – Dvory.

3. Odpovědnou osobou k převzetí zboží kupujícím [redacted] osoba uvedená ve specifikaci kupujícího, jako kontaktní osoba a [redacted] mob. [redacted]

V.

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu,
 - b) nedodání zboží v požadované technické specifikaci dle této smlouvy,
2. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.
4. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodávkou zboží víc než jeden měsíc od termínu dodání.
5. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradil fakturu za zboží v termínu stanoveném touto smlouvou.

VI.

Úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží dle smlouvy v termínu dle čl. IV. odst. 1 anebo v požadované technické specifikaci dle této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s občanským zákoníkem z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě

VII.

Záruka za jakost

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající poskytne kupujícímu na zboží dle této smlouvy záruku minimálně 24 měsíců. Záruka začne běžet ode dne odevzdání zboží kupujícímu.
2. Platí-li na některé součásti zboží záruka za jakost delší dobu, pak se na tuto součást věci doba záruky

dle odstavce 1 vztahovat nebude.

3. Ostatní ujednání záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku.

VIII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.
3. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

Příloha č. 1


Položkový rozpis – cenová kalkulace

Příloha č. 2

Podrobná technická specifikace


V Litoměřicích dne

19.8.2020

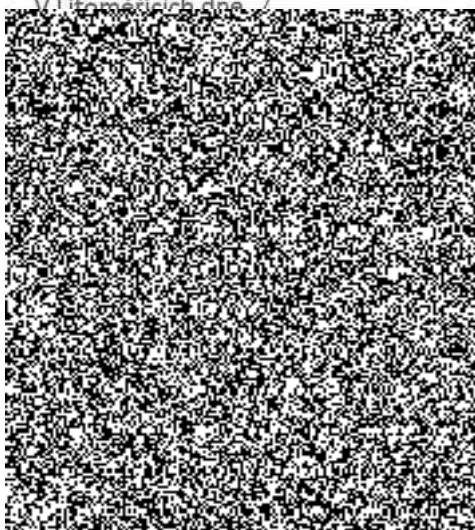

20-08-2020


V Karlových Varech dne

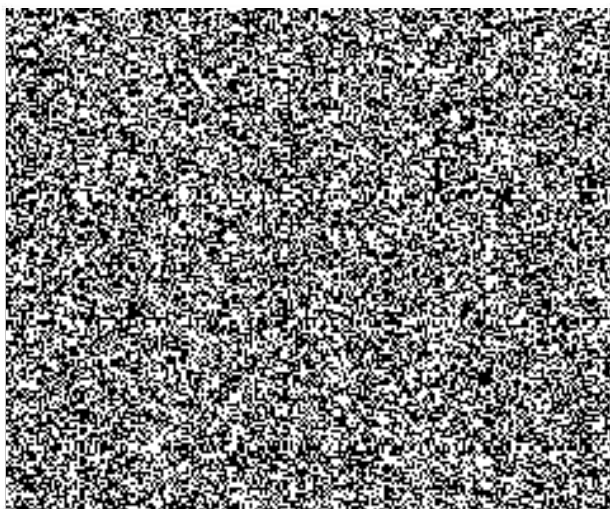

Příloha č. 1 – „Položkový rozpis – cenová kalkulace“

Položkový rozpis komponent kamerového systému

položka	přesné označení nabízeného zboží HIKVISION	délka poskytované záruky v měsících	počet kusů	cena za ks Kč bez DPH	cena za položku Kč bez DPH
záznamové zařízení DVR	DS-7216HUHI-K2/P	36	1		
kamera PTZ	DS-2AE7232TI-A(D)	36	2		
kamera DOME BALL AHD	DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2,7-13.5mm)	36	6		
kamera Bullet AHD	DS-2CE16H0T-AIT3ZF(2,7-13,5mm)	36	4		
IP kamera Dome ball	DS-2CD1H43G0-IZ(2,8-12mm)	36	3		
stropní mikrofon	DS-2FP4021-B	36	1		
ovladač PTZ	DS-1005KI	36	1		
Cena celkem bez DPH					76 957,00 Kč
DPH 21%					16 160,97 Kč
Cena celkem s DPH					93 117,97 Kč

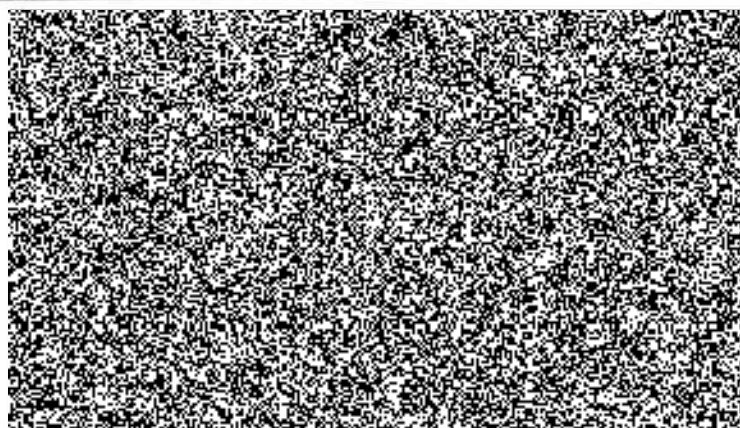

Příloha č. 2 – „Podrobná technická specifikace“

záznamové zařízení DVR

Požadované parametry produktu:

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Počet vstupů Analog/TVI	do 16 kamer	Max. rozlišení TVI kamery	8 megapixel
Technologie	HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP	Počet kamer HD + IP	do 16+16 kamer
Max. počet IP kamer	32x IP	Max. rozlišení IP kamery	8 megapixel
Max. počet snímků 720p	25 fps / kanál	Počet HDD slotů	2x HDD
Video výstup	HDMI / VGA + BNC	Max. počet snímků 1080p	25 fps / kanál
Audio In / Out	4 / 1	Alarmy In / Out	4 / 1
Video výstup - max rozlišení	4K UltraHD	Síťové rozhraní	1x 1Gbps
Max. kapacita HDD	8 TB	Počet USB	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Ovládací protokoly	Hikvision C	Ovládání kamer	Koax/RS485
Operační systém	Linux embedded	Ovládací protokoly	Pelco P / D
Počet vzdálených připojení	128 připojení	Kompresce videa	H.265+ / H.265 / H264+ / H.264
Interní video analýza	Ano	Pohybová detekce pro IP	2 IP kamer
CVBS video výstup	Ano (PAL)	Rack provedení	Desktop
Napájení	AC 100-240V	Spotřeba	130-140 Watt
Provozní teplota	-10° až +55° C		

Požadovaným parametrům vyhovuje např. zařízení HIKVISION DS-7216HUHI-K2/P PoC.

kamera PTZ

Požadované parametry produktu:

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Provedení kamery HD-TVI	Speed dome PTZ kamery	Technologie	HD-TVI / CVI / AHD / ANALOG
Počet megapixelů	2 megapixelů	Vnitřní / Venkovní	Venkovní provedení
Délka přívitu max.	150 metrů	Objektiv	4,8 - 153 mm
Typ objektivu	motorický	WDR	120dB reálné
Napájení	AC24V	OSD menu	Ano
Video výstup (PAL)	Ano (PAL)	Maximální rozlišení	1920 x 1080 @ 25fps
Snímač	1/2,8" CMOS	Velikost zoomu	32x zoom
Horizontální úhel max.	60°	Citlivost	Standardní
Režim Den/Noc	IR-cut	Ovládací rozhraní	Koaxiál / RS-485
Protokol ovládání	Hikvision - C	Protokol ovládání	Pelco P / D
Redukce šumu	3D DNR	Stupeň krytí IP	IP66
Spotřeba	30-40 Watt	Provozní teplota	-30° až +65° C

Požadovaným parametrům vyhovuje např. zařízení HIKVISION DS-2AE7232TI-A (32x).

kamera DOME BALL AHD

Požadované parametry produktu:

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Provedení kamery HD-TVI	Dome balí kamery	Technologie	HD-TVI / CVI / AHD / ANALOG
Počet megapixelů	5 megapixelů	Vnitřní / Venkovní	Venkovní provedení
Délka přísvisitu max.	60 metrů	Objektiv	2.7 - 13.5 mm
Typ objektivu	motorický	WDR	130dB reálné
Napájení	DC12V / AC24V	OSD menu	Ano
Horizontální úhel max.	90°	Přepnutí typu video	HD-TVI / CVI / AHD / ANALOG
Režim Den/Noc	IR-cut	Maximální rozlišení	2560 x 1944 @20fps
Protokol ovládání	Hikvision - C	Velikost zoomu	4x zoom
Stupeň krytí IP	IP67	Citlivost	Vysoká
Ovládací rozhraní	Koaxiál	Redukce šumu	3D DNR
Provozní teplota	-40° až +60° C	Spotřeba	10-20 Watt

Požadováním parametrům vyhovuje např. zařízení HIKVISION DS-2CE79H8T-AIT3ZF (2.7-13.5mm).

kamera Bullet AHD

Požadované parametry produktu:

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Provedení kamery HD-TVI	Bullet kamery	Technologie	HD-TVI / CVI / AHD / ANALOG
Počet megapixelů	5 megapixelů	Vnitřní / Venkovní	Venkovní provedení
Délka přísvisitu max.	40 metrů	Objektiv	2.7 - 13.5 mm
Typ objektivu	motorický	WDR	digitální
Napájení	DC12V / AC24V	OSD menu	Ano
Video výstup (PAL)	Ano (PAL)	Přepnutí typu video	HD-TVI / CVI / AHD / ANALOG
Horizontální úhel max.	95°	Maximální rozlišení	2560 x 1944 @20fps
Režim Den/Noc	IR-cut	Velikost zoomu	5x zoom
Protokol ovládání	Hikvision - C	Citlivost	Standardní
Ovládací rozhraní	Koaxiál	Redukce šumu	DNR
Stupeň krytí IP	IP57	Spotřeba	5-10 Watt
Provozní teplota	-40° až +60° C		

Požadováním parametrům vyhovuje např. zařízení HIKVISION DS-2CE16H0T-AIT3ZF (2.7-13.5mm).

IP kamera Dome balí

Požadované parametry produktu:

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Provedení	Dome ball kamery	Počet megapixelů	4 megapixely
Vnitřní / Venkovní	Venkovní provedení	Délka přísvisitu max.	30 metrů
Objektiv	2,8 - 12 mm	Typ objektivu	motorický
WDR	120dB reálné	Citlivost	standardní

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Napájení	PoE / DC12V	Maximální rozlišení	2560 x 1440
Maximální počet snímků	2560 x 1440 @ 20fps	Komprese videa	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Multistreaming počet	2 streamy	Velikost zoomu	4x zoom
Horizontální úhel max.	95°	Snímač	1/3" CMOS
Režim Den/Noc	IR-cut	Interní úložiště	MicroSD slot max.128GB
Video analýza	Pouze detekce pohybu	Typ PoE	PoE
Spotřeba	10-20 Watt	Stupeň krytí IP	IP67
Provozní teplota	-30° až +60° C		

Požadovaným parametrům vyhovuje např. zařízení HIKVISION DS-2CD1H43G0-IZ (2.8-12mm).

stropní mikrofon

Mikrofon pro bezpečnostní kamery s vestavěným předzesilovačem.

Požadované parametry produktu:

Plocha pokrytí	60 m2
Citlivost	-30 dB
Směrová charakteristika	Všesměrový
Dynamický rozsah	85dB
Výstupní impedance	600 Ohm
Výstupní amplituda signálu	0dBu(1kHz@94Db SPL)
Typ připojení	Tři žíly (napájení, audio out, GND)
Napájení	12 VDC, (rozsah 9-15 V)
Proudový odběr	max. 45 mA
Typ instalace	na strop
Provozní teplota	-25C° až 55C°
Rozměry přibližně	průměr 64 mm x 20 mm
Hmotnost	70g

Požadovaným parametrům vyhovuje např. zařízení HIKVISION DS-2FP4021-B stropní mikrofon pro kamery.

ovladač PTZ

Požadované parametry produktu:

Kompatibilní OS	Windows XP / 7 / 8 / 8.1
Komunikační rozhraní	USB 2.0, DirectX
Řízení	Joystick (3 osy, rotační zoom)
Kompatibilita:	SW iVMS
Pracovní teplota	-10 °C - 55 °C
Napájení	5V DC přes USB
Spotřeba	0 max 5W

Požadovaným parametrům vyhovuje např. zařízení HIKVISION DS-1005KI.

