

Příloha č. 1

Specifikace předmětu koupě (prospekt)

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ZDOKONALTE DIGITALIZACI VAŠÍ FIRMY POMOCÍ AUTOMATIZOVANÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ CHYTRÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

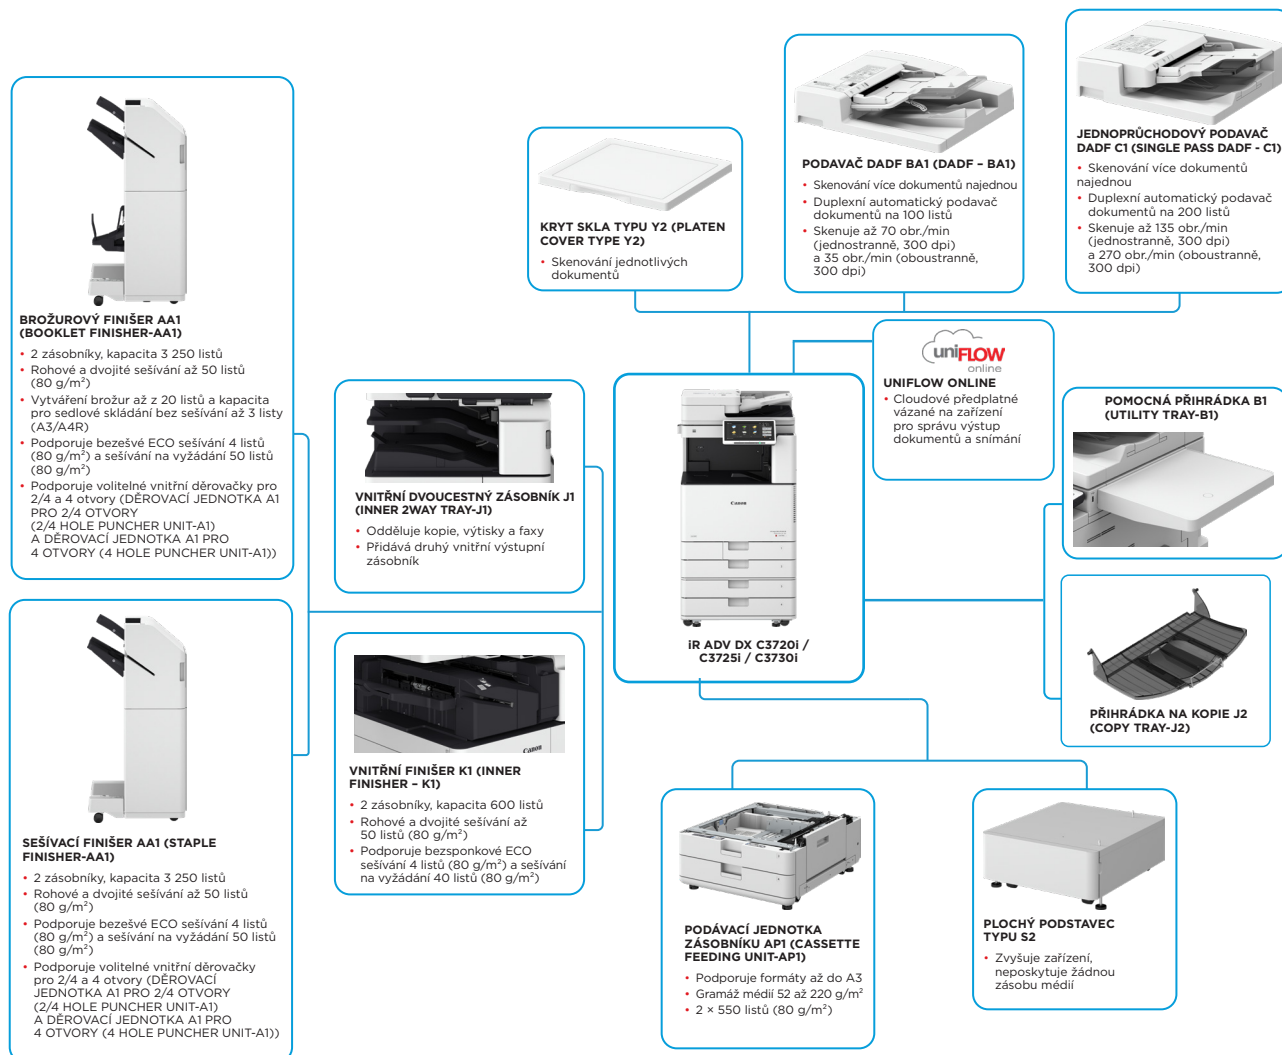

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odeslání, ukládání a volitelné faxování
Procesor	Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 10,1"
Paměť	Standardně: 3,0 GB paměti RAM
Pevný disk	Standardně*: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB), Volitelně: 250 GB, 1 TB *Lze použít jiný vchozí pevný disk.

Rozhraní pro připojení	Slíť standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie JINÉ Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování
-------------------------------	--

Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 1 200 listů 2 zásobníky na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Maximálně: 2 300 listů (s jednotkou zásobníku papíru API)
--	--

Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) / brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) a příhradkou na kopie J2 (Copy Tray-J2))
--	--

Možnosti konečných úprav	S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyzádaní
---------------------------------	--

Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, šitky, děrovaný papír, obálky * Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m ²) a silného papíru (257-300 g/m ²). Zásobníky papíru (horní): Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky * Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m ²) a silného papíru (257-300 g/m ²).
-------------------------------	---

Podporované velikosti médií	Zásobníky papíru (dolní): Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky* * Je vyžadován nástavec podavače obálek A (Envelope Feeder Attachment A). Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Volná velikost: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Uživatelská velikost: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: ISO-C5 Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky*: COM10 (č. 10), Monarch, DL *Vyžaduje standardní nástavec obálek A (Envelope Attachment A).
------------------------------------	---

Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² * *Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m ²) a silného papíru (257-300 g/m ²). Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 220 g/m ² Oboustranně: 52 až 220 g/m ²
----------------------------------	---

Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)
-----------------------	--

Rozměry (Š x H x V)	S krytem skla Y2 (Platen Cover-Y2): 565 x 692 x 777 mm S jednorůchodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1): 565 x 722 x 887 mm (TBD) S podavačem DADF BA1: 565 x 719 x 880 mm
----------------------------	---

Prostor pro instalaci (Š x H)	Základní: 978 x 1 118 mm (s jednorůchodovým podavačem DADF C1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru) 978 x 1 115 mm (s podavačem DADF BA1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru) Plná konfigurace: 1 651 x 1 118 mm s jednorůchodovým podavačem DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru 1 651 x 1 115 mm (s podavačem DADF-BA1 (DADF-BA1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru)
--------------------------------------	---

Hmotnost	S krytem skla Y2: přibližně 66,7 kg, včetně toneru S podavačem DADF BA1 (DADF-BA1): přibližně 73,1 kg, včetně toneru S jednorůchodovým podavačem DADF C1: přibližně 79,6 kg, včetně toneru
-----------------	--

SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku (černobíle/barevně)	iR-ADV DX C3730i: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3725i: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3720i: až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (poloviční rychlost)
------------------------------	---

Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript® 3™
--	--

Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
-------------------	---

Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytneme při obchodní zástupce.
---	--

Pisma	Pisma PS: 136 Roman Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písem, 2 OCR; Andale Mono WT J/K/S/T™ (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čarového kódu** ** Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). ** Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
--------------	--

Funkce tisku	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tiskání plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
---------------------	--

Kompatibilitní	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control K červenci 2019.
-----------------------	--

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování (černobíle/barevně)	iR-ADV DX C3730i: Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3725i: Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3720i: Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R) Přibl. 5,9 / 8,2 sekundy nebo méně

Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	600 x 600 Až 999 kopií
---	---------------------------

Rozlišení kopírování (dpi)	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
-----------------------------------	-----------------------------------

Vicenásobné kopie	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 110% (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
--------------------------	--

Hustota kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopii, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, zrcadlový obraz, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
---------------------------	--

Zvětšení	
Funkce kopírování	

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Typ	Standardně: barevný plochý skener Volitelně: krytí skla, jednorůchodový podavač DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) nebo DADF-B1 oboustranné na oboustranné (DADF-B1 2-sided to 2-sided) (automatické s podavačem DADF)* Podpora detekce podání více listů podavačem DADF: Duplexní automatický podavač dokumentů Jednorůchodový podavač DADF-C1: až 200 listů DADF-BA1: až 100 listů

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Plochý skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavače dokumentů: Jednorůchodový podavač DADF C1 (Single Pass DADF-C1): Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m ² (černobíle/barevně) Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m ² (černobíle/barevně) *Připustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m ² . DADF-BA1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevně)
--	--

Připustné originály a gramáže	Deska: max. velikost pro skenování až 297,0 x 431,8 mm Jednorůchodový podavač DADF C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Uživatelská velikost: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Uživatelská velikost: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm
--------------------------------------	---

Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)	Jednorůchodový podavač DADF C1: Jednostranné skenování: 135/135 (300 x 300 dpi, odeslání) 51/51 (600 x 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 x 300 dpi, kopírování), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírování) DADF-BA1: Jednostranné skenování: 70/70 (300 x 300 dpi, odeslání), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 35/35 (300 x 300 dpi, kopírování), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírování)
---	---

Rozlišení skenování (dpi)	Skenování pro kopírování: 600 x 600 Skenování pro odeslání: (Push) až 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skenování pro faxování: 600 x 600
----------------------------------	---

Specifikace skenování řízeného z počítače	Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
--	--

Metoda skenování	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)
-------------------------	---



TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

MOŽNOSTI VÝSTUPU*

Přihrádka na kopie J2 (Copy Tray-J2)

*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita: 100 listů (80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 444 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)

Vnitřní dvoucestný zásobník J1 (Inner 2way Tray-J1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)
Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů
Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů
SRA3, A3, A4R, B4, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Rozměry (Š × H × V): 426 × 407 × 76 mm
Hmotnost: 0,7 kg

Vnitřní finišer K1 (Inner Finisher-K1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: až 100 listů
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listů
Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 500 listů,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů
A6R: 30 listů
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Umístění svorek: rohové, dvojité

Kapacita sešítí:
A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)

Svorky Eco:
A3/A4/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (81,5 až 105 g/m²)

Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m²)

Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 634 × 188 mm
(s vysunutým nástavcem)

Hmotnost: přibližně 8,0 kg

Sešívací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listů
Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů
A6R: 250 listů
Obálka: Monarch 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů

Gramáž papíru:
Horní přihrádka 52 až 256 g/m²

Dolní přihrádka: 52 až 300 g/m²

Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešítí: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)

Svorky Eco:
A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)

Sešívání na vyžádání: 50 listů

Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 637 × 523 × 1 016 mm
(s vysunutým nástavcem)

Hmotnost: přibližně 30,0 kg

Brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1)

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešívací finišer AA1)
Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m²)
(včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m²)
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1016 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 53,0 kg

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

(Vyžaduje sešívací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, čtyři otvory: A3, A4
Zdroj napájení: z finišeru

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

(Vyžaduje sešívací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))
Čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Přípustná velikost papíru pro děrování: čtyři otvory A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Zdroj napájení: z finišeru

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus.
Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)
Sada pro připojení čtečky karet B7

Ostatní

Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1)
Numerická klávesnice A1
Kryt kopírovací desky Y2 (Platen Cover-Y2)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení dat

Pevný disk P1 2,5" / 1 TB

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A

Tisk čárových kódů

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)

Sada sériového rozhraní K3

Sada pro připojení Bluetooth LE A2

Sada NFC E1

Faxová karta Super G3 AZ1

Faxová karta Super G3 pro 2. linku AU1

Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)

Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Faxové příslušenství

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)

Sada hlasového průvodce G1

Sada hlasového ovládání D1

Zásobník svorek

Sešívání P1 (Staple-P1)

Zásobník svorek Y1

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com


Czech edition

© Canon Europa N.V., 2020

INTELIGENTNÍ UNIVERZÁLNÍ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ* PRO FORMÁT A4 S FLEXIBILNÍMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ

* Model C356P III* je pouze tiskárna.

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

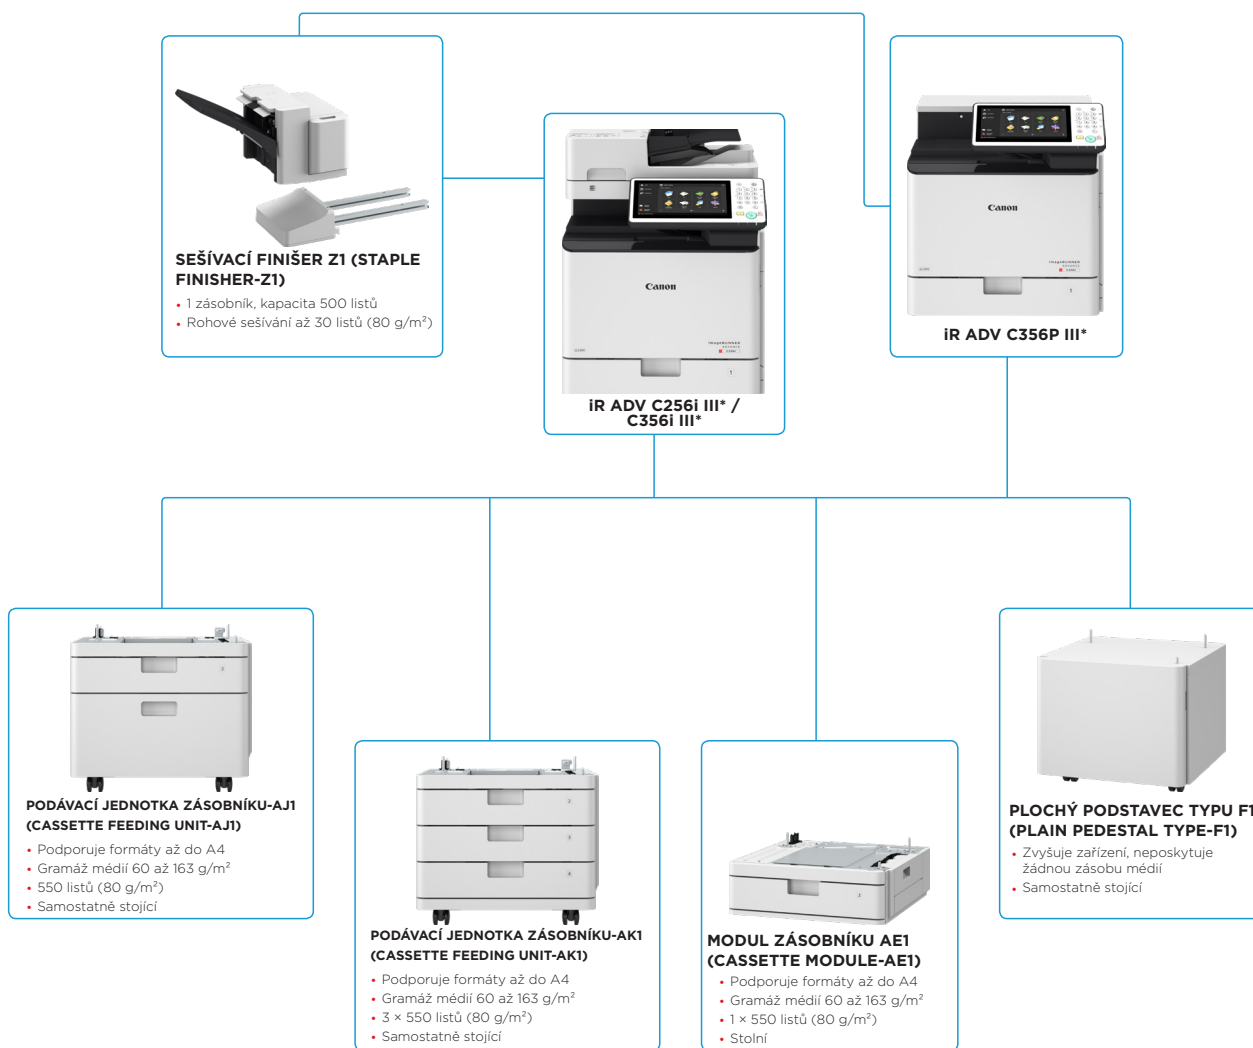

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými vztahy ohledně kompatibility se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů. Označení III* označuje, že tento model byl upgradován na nový systémový software a standardně zahrnuje další bezpečnostní funkce.

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení

Základní funkce

Procesor

Ovládací panel

Paměť

Pevný disk

Rozhraní pro připojení

Barevné laserové multifunkční pro formát A4

Tisk, kopírování*, skenování*, odesílání*, ukládání a volitelné faxování*

* Neplatí pro model C356P III, který je pouze tiskárnou.

Dva zakázkové procesory Canon (sdílené)

Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")

Standardně: 3,0 GB paměti RAM

Standardně: 250 GB

Síť

standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová

volitelné: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie

JINÉ

Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)

volitelné: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování

Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)

Standardně: 650 listů
Zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů
Maximálně: 2 300 listů (s podávací jednotkou zásobníku AK1)

Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)

Standardně: 250 listů
Maximálně: 500 listů (se sešivacím finišerem Z1)

Možnosti konečných úprav

Standardní: třídění, seskupování
S vnějším finišerem: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání

Podporované typy médií

Zásobník papíru:
Tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený, obálky*

* Obálky jsou podporovány pouze prostřednictvím standardního zásobníku.

Víceúčelový zásobník:
Tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, průhledné fólie, štítky, klížený, obálky

Podporované velikosti médií

Zásobník 1:
Standardní velikost: A4, A5, A5R, B5, obálky [č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Vlastní velikost: Min. 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm

Víceúčelový zásobník:
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6*, B5, obálky [č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Uživatelská velikost: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Uživatelská velikost obálky: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm * Pouze jednostranné

Podporované gramáže médií

Zásobník: 60 až 163 g/m²
Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m²
Oboustranné: 60 až 163 g/m²

Doba zahřívání

Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně*
* Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)
Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně
Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně*

Rozměry (Š x H x V)

iR-ADV C356i III / C256i III: 511 x 651 x 639 mm
iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

Prostor pro instalaci (Š x H)

Základní: 852 x 908 mm (s otevřeným zásobníkem papíru + vysunutým víceúčelovým zásobníkem)
Plná konfigurace: 1 407 x 908 mm (se sešivacím finišerem Z1 + otevřeným zásobníkem papíru + vysunutým víceúčelovým zásobníkem)

Hmotnost

iR-ADV C356i III / C256i III: přibližně 49 kg (včetně toneru)
iR-ADV C356P III: přibližně 42 kg (včetně toneru)

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku (černobíle/barevně)

iR-ADV C356i III / C356P III
35/35 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 61/61 str./min (A5)*, 23/23 str./min (A6)*

* Jednostranné
iR-ADV C256i III
25/25 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 46/46 str./min (A5)*, 23/23 str./min (A6)*
* Jednostranné

Rozlišení tisku (dpi)

Ekvivalent 1 200 x 1 200 (režim 1 200 dpi)

Jazyk PDL (Page-Description Language)

Standardně: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript úrovně 3

Přímý tisk

Přímý tisk je dostupný z pamětového zařízení USB, úložiště Advanced Space, pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a přístupu na web*
Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS
* Je podporován pouze tisk souborů PDF z webu.

Tisk z mobilních zařízení a cloudu

Písma

Funkce tisku

Kompatibilní

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online
K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.
Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T** (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čarových kódů*
Písma PS: 136 Roman

* Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL

International Font Set-A1).

** Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čarových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).

Časový limit pozastavení úlohy, nastavení profilu, zabezpečený tisk, vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, kompletace, tisk brožury, seskupení, smíšené velikosti papíru / orientace, posouvání, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, vynucené pozdržení tisku

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 nebo novější)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 nebo novější)

PPD: MAC OS X (10.7 nebo novější), Windows 7 / 8.1 / 10

Typy zařízení SAP jsou k dispozici prostřednictvím platformy SAP Market Place.
Informace o dostupnosti tiskových řešení pro další operační systémy a prostředí, včetně AS/400, UNIX, Linux a Citrix, naleznete na webu <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Některá z těchto řešení jsou zploplněná.

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování (černobíle/barevně)

iR-ADV C356i III / C356P III
35/35 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 61/61 str./min (A5)*, 23/23 str./min (A6)*

* Jednostranné

iR-ADV C256i III
25/25 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 46/46 str./min (A5)*, 23/23 str./min (A6)*

* Jednostranné

Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)

iR-ADV C356i III: přibližně 5,1 / 6,9 sekundy nebo méně
iR-ADV C256i III: přibližně 6,9 / 9,4 sekundy nebo méně

Rozlišení kopírování (dpi)

Skenování: 600 x 600 dpi

Vícenásobné kopie

Tisk: až ekvivalent 2 400 x 600

Hustota kopírování

Až 999 kopií

Zvětšení

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Přednastavená zmenšení

25 % až 400 % (krok 1 %)

Přednastavená zvětšení

25 %, 50 %, 70 %

Základní funkce kopírování

141 %, 200 %, 400 %

Speciální funkce kopírování

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, nastavení papíru, předchozí nastavení, oblíbené nastavení, konečné úpravy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, potvrzení/zrušení nastavení

Oboustranný originál, konečné úpravy, sestavení úlohy, N na 1, nastavení sytosti, výběr typu originálu, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, tisk data, posun, oznámení o provedení úlohy, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, detekce podání více listů podavačem

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Volitelný typ

Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů* [oboustranné na oboustranné (automaticky s podavačem DADF)]

* Je podporována detekce podání více listů podavačem.

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)

100 listů

Přípustné originály a gramáže

Plochy skener: list, kniha, třírozměrné objekty (výška: až 30 mm, hmotnost: až 2 kg)
Gramáž médií pro podavač dokumentů:
Jednostranné skenování: 42* až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)
Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)
* A6: 50 až 128 g/m²

Podporované velikosti médií	Plochý skener: maximální velikost pro skenování: 216,0 × 355,6 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4, A5, A6, B5, uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm	Advanced Box	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows (Windows 7 / 8.1 / 10) Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivní relace) Příbl. 16 GB (standardní pevný disk)
Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)	Jednostranné skenování: 50/50 (300 × 300 dpi), 50/50 (300 × 600 dpi), 30/30 (600 × 600 dpi) Oboustranné skenování: 100/100 (300 × 300 dpi), 100/100 (300 × 600 dpi), 50/50 (600 × 600 dpi)	Dostupné místo na disku pro Advanced Box	Ověřování pro přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager
Rozlišení skenování (dpi)	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100i, 150 × 150, 100 × 100	Funkce úložiště Advanced Space	Standardně: paměťové zařízení USB
Specifikace skenování řízeného z počítače	Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	Paměťová média	
Metoda skenování	Funkce SEND je k dispozici u všech modelů Skenování na paměťové zařízení USB: K dispozici u všech modelů. Skenování do mobilních zařízení a cloudových služeb: K dispozici je řada řešení pro skenování do mobilních zařízení nebo cloudových služeb v závislosti na vašich požadavcích. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce. Skenování řízené z počítače pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA je k dispozici u všech modelů.	SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ	Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovni funkcí), uniFLOW Online Express*, ověřování uživatelů, ověřování ID oddělení, systém řízení přístupu Volitelně: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print Anywhere (vyžaduje software uniFLOW) * Toto řešení je poskytováno zdarma, ale je vyžadována aktivace.
SPECIFIKACE FUNKCE SEND		Ověřování	Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámek pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (uznáno podle FIPS140-2), certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408) Volitelně: prevence ztráty dat (vyžaduje software uniFLOW)
Cílové umístění	E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka, Super G3 FAX (volitelně pro iR-ADV C256i III / C356i III), IP Fax (volitelně pro iR-ADV C256i III / C356i III)	Data	Standardně: filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	Síť	Standardně: zabezpečený tisk, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpisy zařízení, bezpečnostní vodoznak Volitelně: podpisy uživatele, uzamknutí naskenovaných dokumentů
Rozlišení pro odesílání (dpi)	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100	Dokument	
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost) 220 až 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3,9 A CEE 7/7 (230 V)
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédavatelny, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, šifrovaný), XPS (kompaktní, prohlédavatelny), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis zařízení) Volitelně: PDF (vektORIZACE a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele)	Provozní prostředí	Maximálně: přibližně 1 500 W Tisk: 575,4 W ¹ (iR-ADV C356i III / 256i III) [při kopírování z podavače ADF (barevný režim, oboustranné, s podávací jednotkou zásobníku AK1)] 488,5 W ¹ (iR-ADV C356P III) [při tisku přes síť LAN (barevný režim, oboustranné, s podávací jednotkou zásobníku AK1)] Pohotovostní režim: přibližně 40,3 W ¹ Režim spánku: přibližně 0,8 W ² Vypnutí se zachováním připojení: přibližně 0,1 W ³ ¹ Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ² Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. ³ Referenční hodnota, vypnutý režim rychlého spuštění
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, jméno odesílatele (TTI), odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vyslání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek, detekce podání více listů podavačem	Zdroj napájení	Hladina akustického výkonu (LwAd) Při provozu (černobíle/barevně): iR-ADV C356i III / C356P III: 71,8/71,8 dB nebo méně ¹ , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB nebo méně ¹ Pohotovostní režim: iR-ADV C356i III / C256i III: 26 dB ² , iR-ADV-C356P III: 25 dB ²
SPECIFIKACE FAXU		Zásuvka (hlavní jednotka)	Akustický tlak (LpAm) V místě přiřizující osoby: (oboustranné/jednostranné) Při provozu (černobíle): iR-ADV C356i III / C356P III: 52/52 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/49 dB ² Při provozu (barevně): iR-ADV C356i III: 52/53 dB ² , iR-ADV C356P III: 53/51 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/50 dB ² Pohotovostní režim: iR-ADV C356i III / C356P III: 8 dB ² , iR-ADV C256i III: 8 dB ²
Volitelné/standardně	Volitelně pro iR-ADV C356i III / C256i III	Spotřeba energie	¹ Vyhovuje kritériím DE-UZ205 (2017). (* Data byla převzata z hodnoty standardu Blue Angel) ² Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (1988).
Maximální počet připojených linek	2	Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)	
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG		
Rozlišení (dpi)	400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100		
Velikost pro odeslání/záznam	A4, A5*, A6* a B5* * Odesílá se jako A4.		
Paměť faxu	Až 30 000 stran		
Rychlé volby	Max. 200		
Skupinové volby/příjemci	Max. 199 předvoleb		
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres		
Zálohování paměti	Ano		
Faxové funkce	Výběr typu originálu, oboustranný originál, sytost (pro skenování), ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky, přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vyslání, detekce podání více listů podavačem		
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ			
Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, maximálně 30 000 uložených stránek		

Standardsy

Certifikát Blue Angel

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner

Toner (odhadovaná výtežnost při 5% pokrytí)

C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y

TONER C-EXV 55 BK: 23 000 stran
TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000 stran

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

Sledování a vytváření zpráv

Universal Login Manager* (ULM):
Umožňuje snadné řízení nákladů prostřednictvím integrované funkce hlášení, která rozpoznává a kontroluje náklady spojené se zařízením na úrovni uživatele. uniFLOW Online Express: V kombinaci s funkcí ULM poskytuje z centrálního cloudového umístění další možnosti řízení a identifikace nákladů uživatelů/oddělení a přesné určení, kde je možné snížit náklady.
* Jsou vyžadovány instalace, aktivace a registrace.

Nástroje dálkové správy

iW Management Console:
Serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení (zahrnuje sledování spotřebního materiálu, sledování stavu a výstrahy, distribuci adresářů, nastavení konfigurace, firmware a aplikace MEAP, odečet počítadel a zprávy, správu ovladačů a zdrojů)
eMaintenance:
Kompatibilita se službami eMaintenance přes vestavěný RDS (umožňuje odečet počítadel, automatickou správu spotřebního materiálu, vzdálenou diagnostiku a hlášení pro poskytovatele služeb, aby mohli poskytovat efektivní, rychlou a proaktivní údržbu)
Systém doručení obsahu:
Umožňuje vzdálenou distribuci firmwaru, doplňků iR a aplikací MEAP; vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), což je webové rozhraní pro každé zařízení, které usnadňuje zajišťování vzdálené správy a vzdálené ovládání zařízení

Skenovací software

Network ScanGear:
Ovladač skeneru kompatibilní s rozhraním TWAIN, který počítačům v síti umožňuje používat funkce zařízení pro skenování řízené z počítače

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU

Modul zásobníku AE1 (Cassette Module-AE1)

Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²)
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený
Velikost papíru: A4, A5, B5, uživatelská velikost: 98,0 × 190,5 mm až 216,0 × 355,6 mm
Gramáž papíru: 60 až 163 g/m²
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 511 × 508 × 159 mm
Hmotnost: přibližně 10 kg

Podávací jednotka zásobníku AJ1 (Cassette Feeding Unit-AJ1)

Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²)
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený
Velikost papíru: A4, A5, B5, uživatelská velikost: 98,0 × 190,5 mm až 216,0 × 355,6 mm
Gramáž papíru: 60 až 163 g/m²
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 511 × 508 × 425 mm
Hmotnost: přibližně 16 kg

Podávací jednotka zásobníku AK1 (Cassette Feeding Unit-AK1)

Kapacita: 550 listů × 3 (80 g/m²)
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený
Velikost papíru: A4, A5, B5, uživatelská velikost: 98,0 × 190,5 mm až 216,0 × 355,6 mm
Gramáž papíru: 60 až 163 g/m²
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 511 × 508 × 425 mm
Hmotnost: přibližně 19 kg

VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

Sešivací finišer Z1 (Staple Finisher-Z1) (vnější)

Počet příhrádek: 1
Kapacita zásobníku: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listů
Gramáž papíru: 60 až 220 g/m²
Poloha sešítí: rohově
Kapacita sešívání: 30 listů (až 105 g/m²)
[včetně 2 listů přebalového papíru (až 220 g/m²)]
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 555* × 459 × 301 mm
(* po připojení k hlavní jednotce)
Hmotnost: přibližně 14 kg

DALŠÍ MOŽNOSTI

Zásobník svorek

SVORKY P1 (STAPLE-P1) - Pro sešívání (2 × 5 000 ks)

Úplný seznam veškerého hardwarového příslušenství najdete na stránce se specifikacemi na našem webu nebo v online konfigurátoru produktů.

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14 vchod B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2019