



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

JID: PCR99ETRpo41707828



Čj.: PPR-10487-19/ČJ-2018-990663

## SMLOUVA O DÍLO


„Brno, Pisárecká 468/8 – rekonstrukce objektu - realizace“

### Článek I. Smluvní strany

----- **objednatel:** **Česká republika - Ministerstvo vnitra**  
 se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
 IČO: 00007064  
 DIČ: CZ00007064  
 zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého majetku  
 Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**příjemce faktury:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**  
**P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05**

ID datové schránky:  
 bankovní spojení:  
 číslo účtu:  
 kontaktní osoba:  
 telefonní číslo:  
 mob. tel.:  
 e-mail:

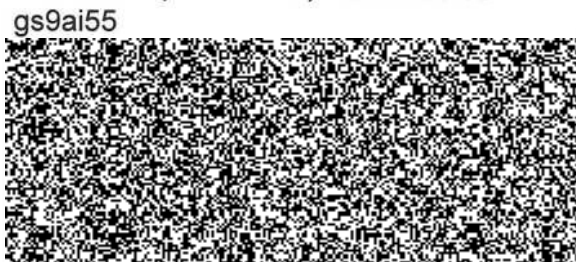

(dále jen „objednatel“)

a

----- **zhotovitel:** **VISPO CZ. s.r.o.**  
 se sídlem: Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín  
 IČO: 26278553  
 DIČ: CZ26278553  
 zastoupen: Josef Zvonař - jednatel společnosti  
 ID datové schránky: cszasay

bankovní spojení:  
 číslo účtu:  
 kontaktní osoba:  
 telefonní číslo:  
 e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41561  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

## **Článek II. Předmět smlouvy**

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v písemnostech „Krycí list cenové nabídky“ a „Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Provedení stavební rekonstrukce, tj. zejména opravy interiéru a výměna oken, v objektu MV ČR Písárecká 468/8, Brno dle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby a položkového výkazu výměr vypracovanými společnostmi Projektum s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno, IČO 04431723 v září 2018. Součástí díla je zejména:

- a) výměna stávajících oken za nová plastová včetně osazení nových vnitřních i venkovních parapetů a vnitřních žaluzií;
- b) výměna stávajících vjezdových vrat;
- c) výměna stávajících vstupních dveří za nové bezpečnostní dveře;
- d) výměna vnitřních křídel dveří za nové včetně očištění a nátěrů stávajících ocelových zárubní;
- e) výměna podlahových krytin v celém objektu;
- f) výměna stávající kuchyňské linky za novou;
- g) rekonstrukce sociálního zařízení (výměna dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů);
- h) oprava výlezu na střechu;
- i) vyspravení omítek a nová výmalba v celém objektu.

(3) Místem plnění je areál objednatele – Písárecká 468/8, Brno, okres Brno - město, parcela č. 1437/4 v k.ú. Pisárky.

(4) Přesná specifikace prováděných prací je dále rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 13.3.2019, vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky, která byla zveřejněna v rámci zadání veřejné zakázky uveřejněné na elektronickém tržišti NEN pod systémovým číslem N006/19/V00003786 dne 14.2.2019 (dále jen veřejná zakázka) včetně příloh, a v projektové dokumentaci a výkazu výměr uvedených v odst. 2 tohoto článku, dokumenty uvedené v tomto článku jsou nedílnou součástí této smlouvy.

## **Článek III. Způsob provádění díla**

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Zhotovitel bude objednatele informovat o svém záměru převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději patnáct (15) pracovních dnů před možným termínem nástupu, a to písemně na emailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. I. této smlouvy.

(3) Objednatel je povinen, na základě splnění povinnosti zhotovitele dle odstavce 2 tohoto článku, připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a písemně zhotoviteli potvrdit termín k převzetí staveniště na emailovou adresu jeho kontaktní osoby uvedené v čl. I této smlouvy.

(4) Věcný a časový průběh stavby bude určen harmonogramem stavby, který předloží zhotovitel před podpisem této smlouvy, a který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo ve smyslu tohoto harmonogramu.

(5) **Termín provedení díla je nejpozději do šesti (6) kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.** O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.

(6) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do tří (3) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

#### **Článek IV. Cena díla**

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 999 196 Kč bez DPH, tj. 1 209 027,16 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny

(3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(4) Cena díla bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně v rozsahu a dle skutečně provedených stavebních prací a dodávek. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele a **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor nemovitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: [REDAKCE])**. Přílohou každé faktury budou písemnosti: soupis skutečně provedených prací a dodávek, a zjišťovací protokol, schválené kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy.

Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 4 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

(7) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(8) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě.

(9) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(10) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu skutečně provedených prací a dodávek, zjišťovací protokol, protokol o předání a převzetí díla dle odst. 4 tohoto článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

#### **Článek V. Kontrola provádění díla**

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne

zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit objednatelům požadované dokumenty.

#### **Článek VI.**

##### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

- (1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.
- (2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.
- (3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamacie vad bude provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelům, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
- (4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednatelům náklady s tím spojené.

#### **Článek VII.**

##### **Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy**

- (1) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (2) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 4 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
- (3) Za včasné nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (4) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednatelům účtován zákonný úrok z prodlení za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (5) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- (6) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatelům nebo třetích osob, které vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.
- (7) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatelům na náhradu škody.

- (8) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
  - b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
  - c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
- (9) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti.
- (10) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
- (11) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
- (12) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
  - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
  - d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
  - e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

### **Článek VIII. Ostatní ujednání**

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije subdodavatele, se zhotovitel zavazuje, že tito subdodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako subdodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije subdodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonal sám.

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.

(4) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(5) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(6) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(7) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

#### **Článek IX. Závěrečná ustanovení**

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního

(7)  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují je za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.

(9) Nedílnou součástí této smlouvy je výzva k podání nabídky včetně všech příloh a nabídka zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu zhotovitele a objednatele. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky

Příloha č. 2 – Rozsah plnění VZ (Upřesnění podmínek realizace)

Příloha č. 3 – Oceněný položkový výkaz výměr

Příloha č. 4 – Harmonogram stavby

V Praze dne ..... 25 -03- 2019

V Hodoníně dne ..... 27.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Ing. Milan Grohmann**  
vedoucí ONM SLZ PP ČR



**Josef Zvonář**  
jednatel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	





Činěte a chráňte

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



## Příloha č. 1

„Brno, Pisárecká 468/8 – rekonstrukce objektu - realizace“

### Krycí list cenové nabídky

JMÉNO UCHAZEČE: VISPO CZ. s.r.o.

	<i>Položka</i>	<b>cena</b>
1.	Rekonstrukce objektu v rozsahu projektové dokumentace a položkového rozpočtu	999 196,- Kč
	<b>Celková cena bez DPH</b>	999 196,- Kč
	DPH 21%	209 831,16 Kč
	<b>Celková cena včetně DPH</b>	1 209 027,16 Kč

Pozn.:

- 1 - Do hodnocení nabídek uchazečů vstupuje celková cena nabídky za kompletní provedení díla.
- 2 - Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi skutečnostmi, které mohou ovlivnit cenu díla (doporučuje se účast na prohlídce místa plnění).

V Hodoníně dne 13.3.2019



Vypracoval: Josef Zvonař, jednatel

podpis uchazeče a razítko firmy



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



## Příloha č. 2

### Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek realizace)

„Brno, Pisárecká 468/8 – rekonstrukce objektu - realizace“

#### PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Stavební rekonstrukce objektu – opravy interiéru a výměna okenních a dveřních výplní.

#### MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:

Objekt MV ČR, Pisárecká 468/8, Brno, okres Brno - město

Katastrální území: Pisárky (610208)

Parcelní číslo: 1437/4

#### ROZSAH PLNĚNÍ VZ

Předmětem veřejné zakázky je stavební rekonstrukce interiéru objektu a výměna výplní otvorů vnější obálky budovy. Stavební práce budou provedeny dle zpracované projektové dokumentace a položkového výkazu výměr vypracovanými společnostmi Projektum s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno, IČO 04431723 v září 2018.

#### Součástí díla je zejména:

- výměna stávajících oken za nová plastová včetně osazení nových vnitřních i venkovních parapetů a vnitřních horizontálních hliníkových žaluzií;
- potřebné dozdivky kolem okenních otvorů;
- výměna stávajících vjezdových vrat;
- výměna stávajících vstupních dveří za nové bezpečnostní dveře;
- dodávka a montáž nových ocelových mříží u oken na schodišti a vstupních dveří;
- výměna vnitřních křídel dveří za nové včetně kování;
- očištění a nové nátěry stávajících ocelových vnitřních zárubní;
- výměna podlahových krytin v celém objektu;
- výměna stávající kuchyňské linky za novou včetně zabudovaných spotřebičů;
- rekonstrukce sociálního zařízení (výměna dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů);
- oprava výlezu na střechu, nové skládací schůdky;
- vyspravení omítek a nová výmalba v celém objektu;
- nátěr vnitřního zábradlí a zachovaných ocelových mříží.

#### NABÍDKA ZHOTOVITELE:

- Součástí nabídky bude **oceněný položkový rozpočet** (příloha č. 3) obsahující cenovou kalkulaci veškerých dodávek materiálu, technologií a montážních a stavebních prací včetně dopravy, zařízení staveniště, likvidace odpadu a úklidu staveniště.
- Tabulka pro doplnění celkové cenové kalkulace je přílohou č. 1 (**krycí list cenové nabídky**)
- Vítězný zhotovitel předloží před podpisem SoD **harmonogram prací**.

**Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.**

## MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- zhotovitel bude plně respektovat provozní režim objektu,
- realizace bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele, zástupce objednatele a technického dozora investora,
- **zhotovitel bude s dostatečným předstihem** (min. 15 pracovních dnů) **informovat zástupce objednatele o termínu zahájení prací**, vzájemně bude dohodnut termín předání staveniště,
- **objekt nebude při provádění stavebních prací uživatelem využíván** s výjimkou možnosti uskladnění některého vybavení a vnitřního zařízení budovy, **a bude tak plně k dispozici zhotoviteli**,
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před samotným zahájením prací **seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel** zúčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště. Zadavatel tyto údaje využije pro provedení bezpečnostní prověrky a v případě cizinců pro ověření oprávněnosti pobytu. Na základě výsledků této kontroly, která zahrnuje prověrku trestní bezúhonnosti, si zadavatel vyhrazuje právo neumožnit vstup do objektu,
- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,
- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci,
- **práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod**, v odůvodněných případech a pouze po předchozí dohodě s uživatelem objektu a zástupcem zadavatele, lze pracovní dobu upravit,
- objednatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště,
- **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky,
- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží projektová dokumentace pro provedení stavby a slepý položkový rozpočet, do kterého budou doplněny jednotkové ceny. Součástí cenové nabídky bude oceněný položkový rozpočet,
- **celková nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke zhotovení díla**, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr výslovně uvedeny. Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k montáži musí být zahrnut v cenách položek,
- stavbou dotčené plochy a prostory budou zadavateli předány ve stavu **finálního čistého úklidu** (tj. včetně umytých oken a žaluzií, čistých podlahových ploch, omytých obkladů, očištěné kuchyňské linky, setřeného prachu apod.) Zhotovitel je povinen udržovat průběžný pořádek v celém areálu i přilehlých zpevněných plochách.

### **TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:**

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi,
- potřeba specializovaných technologií se neuvažuje,
- doprava a manipulace s materiálem je možná za pomoci běžných dopravních prostředků a zdvihacích zařízení. Příjezd k objektu není nijak prostorově omezen,
- zhotovitel je povinen provádět stavební a montážní práce dle projektové dokumentace, dle výrobní dokumentace a montážních pokynů výrobce použité technologie a dle požadavků a instrukcí objednatele, technického dozoru investora a uživatele,
- zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy.

### **POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:**

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s projektovou dokumentací a odsouhlasenou smlouvou o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav
- ke všem instalovaným výrobkům a technologiím zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

### **VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:**

- **zhotovitel po dobu modernizace povede stavební deník**, vedením stavebních prací bude pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího (popř. zástupce stavbyvedoucího) ve smyslu ust. § 157 odst. 1 zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zhotovitel bude vést pravidelné **denní záznamy ve stavebním deníku**.

### **DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:**

- a) umožnit zástupci zadavatele a technickému dozoru investora provádění kontrolních prohlídek rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- b) průběžně aktualizovat harmonogram prací a o průběhu plnění informovat TDI
- c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.
- d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní prostory, povrchy chodeb, schodiště, komunikace, chodníky),
- e) úklid a vyklizení staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla - konečný finální úklid zrekonstruovaných prostor (umytí oken, vytření podlah, úklid sociálního zařízení, utření prachu)

- f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
- g) odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

#### **ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR:**

- a) zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele a uložení materiálu, a to na základě vzájemné dohody
- b) prostor staveniště, bude ohrazen a označen a budou provedena veškerá opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele i uživatelů a zaměstnanců areálu, kteří se mohou v okolí staveniště pohybovat
- c) zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny a to přímo v místě staveniště po dohodě se zástupcem uživatele objektu
- d) zhotovitel bude moci využívat sociální zařízení v objektu

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2018-10-04 Oprava objektu PČR Pisárecká 8

**Objekt:** 01 Objekt PČR

**Rozpočet:** 01 Oprava interiéru objektu.

Zadavatel

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** VISPO CZ. s.r.o.  
Dolní Valy 3940/2  
695 01 Hodonín

IČO: 26278553

DIČ: CZ26278553

Rozpis ceny

Celkem

HSV			251 425,20
PSV			731 531,29
MON			1 240,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>999 196,49</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	999 196,49 CZK
Zaokrouhlení		-0,49 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**999196,00 CZK**

v

*HODONÍNĚ*

dne

19.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 862,68	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			40 326,49	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 761,24	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			79 566,96	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 714,76	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 491,55	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 613,90	5
97	Prorážení otvorů	HSV			1 637,71	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 874,56	0
711	Izolace proti vodě	PSV			17 711,85	2
725	Zařizovací předměty	PSV			18 242,55	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 046,80	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			172 202,68	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			42 533,84	4
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			227 155,40	23
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			43 470,90	4
776	Podlahy povlakové	PSV			122 075,77	12
781	Obklady keramické	PSV			28 547,65	3
783	Nátěry	PSV			14 300,09	1
784	Malby	PSV			25 813,76	3
799	Ostatní	PSV			8 430,00	1
M21	Elektromontáže	MON			1 240,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 575,35	3
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	2
Cena celkem					999 196,49	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-10-04	Oprava objektu PČR Pisárecká 8
O:	01	Objekt PČR
R:	01	Oprava interiéru objektu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Visuté a kompletní konstrukce</b>				<b>13 862,68</b>			
1	311271170R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém nepalánými tvárniciemi o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení Obezdívka ocel. sloupů ve 3NP : (3,26+1,06+1,02+3,26)*2,34-2*2,35*1,78	m2	11,75800	1 179,00	13 862,68	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>40 326,49</b>			
2	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniciových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 1NP : 51,47 2NP : 45,65 3NP : 46,10	m2	143,22000	59,00	8 449,98	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
3	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené Pod keramické obklady : 2.02 : (1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5 2.03 : (2*0,94+1,89+1,15)*1,5 3.02 : (1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5 3.03 : (2*0,94+1,89+1,15)*1,5 3.04 : 2,27*0,6	m2	31,42200	330,00	10 369,26	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
4	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 1.01 : (1,92+2,39+0,47+0,92+1,45+3,31)*2,48-2*1,0*2,02-1,14*2,04 1.02 : (2*2,35+2*3,4)*2,48-3*1,0*2,02-0,88*1,48 1.03 : (2*3,16+2*7,17)*2,48-0,9*2,02-2,7*2,05-2,42*0,6 1.04 : (2*2,19+2*3,4)*2,48-0,9*2,02-0,77*1,2 1.05 : (2*2,1+2*4,1)*2,48-1,0*2,02 2.01 : (4,68+4,01+2,08+2,84+2,6+1,17)*2,5-2*1,0*2,02-0,7*2,02-2,08*0,62 2.02 : (2*1,06+2*2,26)*2,5-2*0,9*2,02-(1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5 2.03 : (2*1,89+2*0,94)*2,5-0,7*2,02-1,11*0,86-(2*0,9+1,89+1,15)*1,5 2.04 : (2*2,96+2*3,44)*2,5-1,0*2,02-2,35*1,46 2.05 : (2*4,6+2*3,4)*2,5-2*0,9*2,02-1,5*1,47-2,35*1,46 2.06 : (2*2,97+2*3,4)*2,5-1,0*2,02-0,9*2,02-1,5*1,47-2,35*1,46 3.01 : (4,68+4,01+2,08+2,84+2,6+1,17)*2,34-2*1,0*2,02-0,7*2,02-2,08*2,04 3.02 : (2*1,06+2*2,26)*2,34-2*0,7*2,02-(1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5 3.03 : (2*1,89+2*0,94)*2,34-0,7*2,02-1,11*0,86-(2*0,9+1,89+1,15)*1,5 3.04 : (2*2,96+2*3,44)*2,34-1,0*2,02-0,9*2,02-2,35*1,57-2,27*0,6 3.05 : (2*4,83+2*3,4)*2,34-2*0,9*2,02-0,92*2,2-(2,35+2,29+1,07)*1,78 3.06 : (2*2,87+2*3,4)*2,34-1,0*2,02-0,9*2,02-2,29*1,78-2,35*1,78	m2	364,53270	54,00	19 684,77	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
5	622904121R00	Očištění fasád ruční čistění ocelovým kartáčem, Pod keramické obklady : 2.02 : (1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5 2.03 : (2*0,94+1,89+1,15)*1,5 3.02 : (1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5 3.03 : (2*0,94+1,89+1,15)*1,5 3.04 : 2,27*0,6	m2	31,42200	58,00	1 822,48	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>4 761,24</b>			
6	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+2 Obezdívka ocel. sloupů ve 3NP : v ploše stěny : (3,26+1,06+1,02+3,26)*2,34-2*2,35*1,78 v ostění : 6*1,78*0,25	m2	14,42800	330,00	4 761,24	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>79 566,96</b>			
7	631312411R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Projektový předpoklad 50% z celové plochy podlah : 1NP : 51,47*0,5*0,07 2NP - schodišťové stupně : (45,65-2,1*1,74)*0,5*0,07 3NP - schodišťové stupně : (46,10-2,08*1,35)*0,5*0,07	m3	4,78650	3 440,00	16 465,56	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
8	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Projektový předpoklad 50% z celové plochy podlah : 1NP : 51,47*0,5*0,07 2NP - schodišťové stupně : (45,65-2,1*1,74)*0,5*0,07 3NP - schodišťové stupně : (46,10-2,08*1,35)*0,5*0,07	m3	4,78650	285,00	1 364,15	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
9	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 1NP : 51,47 2NP - schodišťové stupně : 45,65-2,1*1,74 3NP - schodišťové stupně : 46,10-2,08*1,35	m2	136,75800	230,00	31 454,34	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
10	632479123R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 10 mm rozmičnění směsí s vodou, nanášení stěrky Schodiště 1/2NP : 14*(0,19+0,29)*1,0 Schodiště 2/3NP : 14*(0,19+0,23)*1,0	m2	12,60000	291,00	3 666,60	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
11	63-001	Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah 1NP : 51,47	m2	143,22000	10,08	1 443,66		Vlastní	Indiv



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018-10-04	Oprava objektu PČR Pisárecká 8
O:	01	Objekt PČR
R:	01	Oprava interiéru objektu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP : 45,65 3NP : 46,10			45,65 46,1				
12	631663111X	Napojení stávající a nové betonové mazaniny včetně, nerezových spon a epoxidové závlivky	m	98,77000	202,00	19 951,54		Vlastní	Indiv
		1.01 : 1,92+3,31 1.02 : 2,35+3,4 1.03 : 3,16+7,17 1.04 : 2,19+3,4 1.05 : 2,1+4,1 2.01 : 4,68+1,17 2.02 : 1,06+2,26 2.03 : 1,89+0,94 2.04 : 2,96+3,44 2.05 : 4,6+3,4 2.06 : 2,97+3,4 3.01 : 4,68+1,17 3.02 : 1,06+2,26 3.03 : 1,89+0,94 3.04 : 2,96+3,44 3.05 : 4,83+3,4 3.06 : 2,87+3,4			5,23 5,75 10,33 5,99 6,2 5,85 3,32 2,83 6,4 8 6,37 5,85 3,32 2,83 6,4 8,23 6,27				
13	632441491X	Broušení podkladu pro vinyl včetně odstranění, původního lepidla a nečistot	m2	117,06520	44,60	5 221,11		Vlastní	Indiv
		1NP : 8,17+8,61 Schodiště + podesta 1/2NP : 14*0,19*1,0+12*0,29*1,0+2,1*1,18 2NP : 4,68*1,17+10,18+15,64+10,10 Schodiště + podesta 2/3NP : 14*0,19*1,0+12*0,23*1,0+2,08*1,45 3NP : 4,68*1,17+10,18+16,42+9,76			16,78 8,62 41,4 8,44 41,84				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výťahy</b>				<b>24 714,76</b>			
14	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	276,90000	33,98	9 409,06	800-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		včetně kotvení JV : 8,67*7,5 SZ : 8,67*7,5 JZ : 9,79*7,5 SV : 9,79*7,5			65,03 65,03 73,42 73,42				
15	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	276,90000	32,00	8 860,80	800-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		JV : 8,67*7,5 SZ : 8,67*7,5 JZ : 9,79*7,5 SV : 9,79*7,5			65,03 65,03 73,42 73,42				
16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	143,22000	45,00	6 444,90	800-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1NP : 51,47 2NP : 45,65 3NP : 46,10			51,47 45,65 46,1				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 491,55</b>			
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	232,77000	15,00	3 491,55	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1NP : 70,56+4,25+4,1 2NP : 71,42+8,86 3NP : 71,2+2,38			78,91 80,28 73,58				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>49 613,90</b>			
18	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,11850	3 334,00	395,08	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Rozšíření otvoru pro garážová vrata : (0,11+0,06)*2,05*0,34			0,12				
19	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	4,78650	2 327,00	11 138,19	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Projektový předpoklad 50% z celové plochy podlah : 1NP : 51,47*0,5*0,07 2NP - schodišťové stupně : (45,65-2,1*1,74)*0,5*0,07 3NP - schodišťové stupně : (46,10-2,08*1,35)*0,5*0,07			1,8 1,47 1,52				
20	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	37,59700	29,49	1 108,74	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1NP : 5,92+7,06 2NP : 2,4+1,78 3NP : 2,4+1,78 sokl v=0,1 m viz pol. 96508-1702.R00 : 162,57*0,1			12,98 4,18 4,18 16,26				
21	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	21,34000	61,16	1 305,15	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1NP : 5,92+7,06 2NP : 2,4+1,78 3NP : 2,4+1,78			12,98 4,18 4,18				
22	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	162,57000	37,95	6 169,53	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-10-04	Oprava objektu PČR Pisárecká 8
O:	01	Objekt PČR
R:	01	Oprava interiéru objektu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.01 : 1,92+2,39+0,47+0,92+1,45+3,31-2*1,0-1,14			7,32				
		1.02 : (2*2,35+2*3,4)-3*1,0			8,5				
		1.03 : (2*3,16+2*7,17)-0,9-2,7			17,06				
		1.04 : (2*2,19+2*3,4)-0,9-0,77			9,51				
		1.05 : (2*2,1+2*4,1)-1,0			11,4				
		1.05 schody a podesta do 2NP : 14*0,19+12*0,29+2*1,18+2,1			10,6				
		2.01 : (4,68+1,17+2,6+1,17)-2*1,0-0,7			6,92				
		2.01 schody a podesta do 3NP : 14*0,19+12*0,23+2*1,45+2,08			10,4				
		2.04 : (2*2,96+2*3,44)-1,0			11,8				
		2.05 : (2*4,6+2*3,4)-0,9			15,1				
		2.06 : (2*2,97+2*3,4)-1,0-0,9			10,84				
		3.01 : (4,68+1,17+2,6+1,17)-2*1,0-0,7			6,92				
		3.04 : (2*2,96+2*3,44)-1,0-0,9			10,9				
		3.05 : (2*4,83+2*3,4)-2*0,9			14,66				
		3.06 : (2*2,87+2*3,4)-1,0-0,9			10,64				
23	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 3 2NP : 5 3NP : 6	kus	14,00000	12,04	168,56	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
24	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 1	kus	1,00000	11,27	11,27	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
25	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 1,14*2,04	m2	2,32560	111,00	258,14	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
26	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 1 2NP : 2 3NP : 2	kus	5,00000	11,20	56,00	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
27	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2NP : 5 3NP : 5	kus	10,00000	6,27	62,70	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
28	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2NP : 2	kus	2,00000	11,76	23,52	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
29	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3NP : 1	kus	1,00000	21,09	21,09	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
30	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 1	kus	1,00000	119,00	119,00	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
31	968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2 1NP : 0,88*1,48 2NP : 1,11*0,86+2,08*0,62 3NP : 1,11*0,86+2,08*0,62	m2	5,79080	155,00	897,57	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
32	968072356R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2 2NP : 2,35*1,48*3+1,5*1,47*2 3NP : 2,35*1,57	m2	18,39250	182,00	3 347,44	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
33	968072357R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2 3NP : 3,09*1,76*2+3,16*1,76+4,21*1,76	m2	23,84800	71,52	1 705,61	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
34	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 2NP : 0,89*2,2*2	m2	3,91600	181,50	710,75	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
35	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 3NP : 0,92*2,2	m2	2,02400	78,40	158,68	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
36	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 1NP : 2,53*2,05	m2	5,18650	115,00	596,45	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
37	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo, 2.02 : (1,52+1,06+1,46)*1,4 2.03 : (0,94+1,89+1,15)*1,4 3.02 : (1,52+1,06+1,46)*1,4 3.03 : (0,94+1,89+1,15)*1,4	m2	23,81800	78,95	1 880,43	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018-10-04	Oprava objektu PČR Pisárecká 8
O:	01	Objekt PČR
R:	01	Oprava interiéru objektu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.04 : 2,27*0,6				1,36			
38	96-001	Demontáž dřevěného výlezu na plochou střechu, včetně odvozu a likvidace	ks	1,00000	980,00	980,00		Vlastní	Indiv
		3NP : 1				1			
39	96-002	Demontáž kuchyňské linky a skříněk, 2,2x2,2x0,6 m, včetně odvozu a likvidace	ks	1,00000	1 540,00	1 540,00		Vlastní	Indiv
		3NP : 1				1			
40	962-001	Sanace překladu nad garážovým otvorem, alt. jeho výměna z důsledku rozšíření otvoru	kpl	1,00000	16 960,00	16 960,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>1 637,71</b>			
41	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	31,42200	52,12	1 637,71	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Omítky pod keram. obklady :							
		2.02 : (1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5				7,65			
		2.03 : (2*0,94+1,89+1,15)*1,5				7,38			
		3.02 : (1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5				7,65			
		3.03 : (2*0,94+1,89+1,15)*1,5				7,38			
		3.04 : 2,27*0,6				1,36			
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 874,56</b>			
42	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	24,37280	200,00	4 874,56	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>17 711,85</b>			
43	711212901R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky nátěr podkladní provedení	m2	21,34000	20,38	434,91	800-711	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1NP : 5,92+7,06				12,98			
		2NP : 2,4+1,78				4,18			
		3NP : 2,4+1,78				4,18			
44	711212601R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	41,86000	171,00	7 158,06	800-711	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1.01 : 2*1,92+2*3,4				10,64			
		1.04 : 2*2,19+2*3,4				11,18			
		2.02 : 1,52+1,06+1,46+1,06				5,1			
		2.03 : 0,94+1,89+1,15+0,94				4,92			
		3.02 : 1,52+1,06+1,46+1,06				5,1			
		3.03 : 0,94+1,89+1,15+0,94				4,92			
45	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnící hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	21,34000	450,00	9 603,00	AP-PSV	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1NP : 5,92+7,06				12,98			
		2NP : 2,4+1,78				4,18			
		3NP : 2,4+1,78				4,18			
46	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisele do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	171,95970	3,00	515,88	800-711	RTS 18/ II	RTS 18/ II
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>18 242,55</b>			
47	725013138R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	2,00000	4 960,00	9 920,00	800-721	RTS 18/ II	RTS 18/ II
48	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	3,00000	1 737,00	5 211,00	800-721	RTS 18/ II	RTS 18/ II
49	725-001	Demontáž a zpětná montáž sprchového koutu, vč. odpojení a zpětného zapojení	ks	1,00000	1 530,00	1 530,00		Vlastní	Indiv
		1NP : 1				1			
50	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	249,00	498,00	AP-PSV	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		2NP : 1				1			
		3NP : 1				1			
51	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,00000	340,00	1 020,00	AP-PSV	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1NP : 1				1			
		2NP : 1				1			
		3NP : 1				1			
52	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,10957	580,00	63,55	800-721	RTS 18/ II	RTS 18/ II
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>11 046,80</b>			
53	764816120R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	2,70000	280,00	756,00	800-764	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		K08 : 0,89*2				1,78			
		K09 : 0,92				0,92			
54	764816133R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	30,03000	314,00	9 429,42	800-764	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		K01 : 0,88				0,88			
		K02 : 1,5*2				3			
		K03 : 2,35*(3+3)				14,1			
		K04 : 1,11*(1+1)				2,22			
		K05 : 2,08*(1+1)				4,16			
		K06 : 2,29*2				4,58			
		K07 : 1,09				1,09			
55	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	32,73000	19,70	644,78	800-764	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		K01 : 0,88				0,88			
		K02 : 1,5*2				3			
		K03 : 2,35*(3+3)				14,1			
		K04 : 1,11*(1+1)				2,22			
		K05 : 2,08*(1+1)				4,16			

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018-10-04	Oprava objektu PČR Pisárecká 8
O:	01	Objekt PČR
R:	01	Oprava interiéru objektu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K06 : 2,29*2			4,58				
		K07 : 1,09			1,09				
		K08 : 0,89*2			1,78				
		K09 : 0,92			0,92				
56	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	108,30200	2,00	216,60	800-764	RTS 18/ II	RTS 18/ II

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>172 202,68</b>							
57	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami 3.05 : 2,0*3,4	m2	6,80000	74,28	505,10	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II

58	766601212R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - páska parotěsná šířky 20 mm, tl. 4/20 mm expanzní, samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, P01 : (0,88+1,48)*2 P02 : (1,5+1,47)*2 P03 : (1,5+1,47)*2 P04 : (2,35+1,46)*2 P05 : (2,35+1,46)*2*2 P06 : (2,08+0,62)*2*2 P07 : (1,11+0,86)*2*2 P08 : (2,35+1,78)*2 P09 : (2,35+1,78)*2 P10 : (2,29+1,78)*2 P11 : (1,09+1,78)*2 P12 : (2,29+1,78)*2 P13 : (2,35+1,57)*2 P14 : (0,89+2,2)*2 P15 : (0,89+2,2)*2 P16 : (0,92+2,2)*2 P17 : (1,14+2,04)*2 P18 : (2,7+2,05)*2	m	138,98000	100,00	13 898,00	800-766	RTS 13/ II	RTS 13/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	------------	------------

59	767590830R00	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek vč. odvozu a likvidace : 3.05 : 4,83*3,4 3.06 : 2,87*3,4	m2	26,18000	248,00	6 492,64	800-767	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------	------------

60	767590840R00	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - nosného roštu vč. odvozu a likvidace : 3.05 : 4,83*3,4 3.06 : 2,87*3,4	m2	26,18000	37,41	979,39	800-767	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	------------	------------

61	766/01	D+M vnitřních dveří 880x1970mm, levé, plně, 5xklíč, stand. klika, cylindr. vložka, specifikace dle PD	ks	1,00000	8 866,00	8 866,00		Vlastní	Indiv
62	766/02	D+M vnitřních dveří 900x1970mm, levé, plně, 5xklíč, stand. klika, cylindr. vložka, specifikace dle PD	ks	6,00000	7 630,00	45 780,00		Vlastní	Indiv
63	766/03	D+M vnitřních dveří 800x1970mm, pravé, plně, 5xklíč, stand. klika, cylindr. vložka, specifikace dle PD	ks	2,00000	7 630,00	15 260,00		Vlastní	Indiv
64	766/04	D+M vnitřních dveří 800x1970mm, levé, plně, 5xklíč, stand. klika, cylindr. vložka, specifikace dle PD	ks	1,00000	7 630,00	7 630,00		Vlastní	Indiv
65	766/05	D+M vnitřních dveří 600x1970mm, levé, plně, stand. klika, WC zámek, specifikace dle PD	ks	4,00000	8 110,00	32 440,00		Vlastní	Indiv
66	766/06	D+M kuchyňské sestavy 2,2x2,0x0,6(0,35) m, kuch. deska, nerez dřez, sifon, baterie Podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků : 1	ks	1,00000	36 960,00	36 960,00		Vlastní	Indiv

67	766-001	Demontáž dřevěných garnýží, včetně odvozu a likvidace 2NP : 2,97+3,0+3,2+3,2+2,5 3NP : 2,87+3,0+3,0+4,83+2,8	m	31,37000	26,99	846,68		Vlastní	Indiv
----	---------	--	---	----------	-------	--------	--	---------	-------

68	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 696,57810	1,50	2 544,87	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	------------	------------

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>42 533,84</b>							
69	767/Z01	D+M ocelové mříže 2,08 x 0,62 m, žárově zinkováno, kotvení a specifikace v PD 2x rám L50/50/4, dl. 5,4 m : 3,06*5,4*2 2x tyč prům. 15 mm, dl. 0,61 m, 19 ks : 1,39*0,61*19*2 2x kotvení šrouby M10, 12 ks : 0,3*12*2	kg	72,46820	288,00	20 870,84		Vlastní	Indiv

70	767-001	D+M horizontální žaluzie na okno 880x1480mm, specifikace dle PD	ks	1,00000	651,00	651,00		Vlastní	Indiv
71	767-002	D+M horizontální žaluzie na okno 1500x1470mm, specifikace dle PD	ks	2,00000	1 125,00	2 250,00		Vlastní	Indiv
72	767-003	D+M horizontální žaluzie na okno 2350x1460mm, pouze na 2 ze 3 křídel, specifikace dle PD	ks	3,00000	1 762,00	5 286,00		Vlastní	Indiv
73	767-004	D+M horizontální žaluzie na okno 2350x1780mm, pouze na 2 ze 3 křídel, specifikace dle PD	ks	2,00000	2 115,00	4 230,00		Vlastní	Indiv
74	767-005	D+M horizontální žaluzie na okno 2290x1780mm, pouze na 2 ze 3 křídel, specifikace dle PD	ks	2,00000	2 115,00	4 230,00		Vlastní	Indiv
75	767-006	D+M horizontální žaluzie na okno 2350x1570mm, pouze na 2 ze 3 křídel, specifikace dle PD	ks	1,00000	2 048,00	2 048,00		Vlastní	Indiv
76	767-007	D+M horizontální žaluzie na okno 890x2200mm, specifikace dle PD	ks	2,00000	979,00	1 958,00		Vlastní	Indiv
77	767-008	D+M horizontální žaluzie na okno 920x2200mm, specifikace dle PD	ks	1,00000	1 010,00	1 010,00		Vlastní	Indiv

<b>Díl: 769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>	<b>227 155,40</b>							
78	769/P01	D+M plastového okna 880x1480mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	4 099,20	4 099,20		Vlastní	Indiv
79	769/P02	D+M plastového okna 1500x1470mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	6 495,00	6 495,00		Vlastní	Indiv
80	769/P03	D+M plastového okna 1500x1470mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	6 495,00	6 495,00		Vlastní	Indiv
81	769/P04	D+M plastového okna 2350x1460mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	9 716,50	9 716,50		Vlastní	Indiv

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018-10-04	Oprava objektu PČR Pisárecká 8
O:	01	Objekt PČR
R:	01	Oprava interiéru objektu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	769/P05	D+M plastového okna 2350x1460mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	2,00000	9 716,50	19 433,00		Vlastní	Indiv
83	769/P06	D+M plastového okna 2080x620mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	2,00000	4 597,80	9 195,60		Vlastní	Indiv
84	769/P07	D+M plastového okna 1110x860mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	2,00000	3 225,40	6 450,80		Vlastní	Indiv
85	769/P08	D+M plastového okna 2350x1780mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	11 183,70	11 183,70		Vlastní	Indiv
86	769/P09	D+M plastového okna 2350x1780mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	11 183,70	11 183,70		Vlastní	Indiv
87	769/P10	D+M plastového okna 2290x1780mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	10 966,20	10 966,20		Vlastní	Indiv
88	769/P11	D+M plastového okna 1090x1780mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	5 702,70	5 702,70		Vlastní	Indiv
89	769/P12	D+M plastového okna 2290x1780mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	10 922,70	10 922,70		Vlastní	Indiv
90	769/P13	D+M plastového okna 2350x1570mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	10 083,30	10 083,30		Vlastní	Indiv
91	769/P14	D+M plastového okna 890x2200mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	7 765,10	7 765,10		Vlastní	Indiv
92	769/P15	D+M plastového okna 890x2200mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	7 765,10	7 765,10		Vlastní	Indiv
93	769/P16	D+M plastového okna 920x2200mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	7 986,80	7 986,80		Vlastní	Indiv
94	769/P17	D+M vchod. bezp. dveře 1140x2040mm, levé, plné, specifikace dle PD	ks	1,00000	29 640,00	29 640,00		Vlastní	Indiv
95	769/P18	D+M garáž. vrat 2700x2050mm, sekční, el. pohon, specifikace dle PD	ks	1,00000	32 111,00	32 111,00		Vlastní	Indiv
96	769/P19	D+M výlezu na plochou střechu 900x600mm, s integr. dřevěnými schůdky, specifikace dle PD	ks	1,00000	19 960,00	19 960,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>43 470,90</b>			
97	771111121R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových listů dilatačních do dveří : 0,88+0,9*6+0,8*2+0,8+0,6*4	m	11,08000	74,59	826,46	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
					11,08				
98	771130112R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky přes 100 do 150 mm 1.01 : 2*1,92+2*3,4-1,1-2*1,0 1.04 : 2*2,19+2*3,4-0,9	m	17,82000	84,67	1 508,82	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
					7,54				
					10,28				
99	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1.01 : 5,92 1.04 : 7,06 2.02 : 2,4 2.03 : 1,78 3.02 : 2,4 3.03 : 1,78	m2	21,34000	400,00	8 536,00	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
					5,92				
					7,06				
					2,4				
					1,78				
					2,4				
					1,78				
100	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné dlažba : 1.01 : 5,92 1.04 : 7,06 2.02 : 2,4 2.03 : 1,78 3.02 : 2,4 3.03 : 1,78 sokl : 1.01 : (2*1,92+2*3,4-1,1-2*1,0)*0,12 1.04 : (2*2,19+2*3,4-0,9)*0,12	m2	23,47840	11,03	258,97	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
					5,92				
					7,06				
					2,4				
					1,78				
					2,4				
					1,78				
					0,9				
					1,23				
101	59760172.AR	Hliníková přechodová lišta h 10 mm, určená pro lepení i šroubování do dveří : 0,88+0,9*6+0,8*2+0,8+0,6*4	m	11,08000	180,00	1 994,40		Vlastní	Indiv
					11,08				
102	771-001	Dodávka dlažby dle výběru investora, R11, 300 x 300 mm, odstín šedý dlažba : 1.01 : 5,92 1.04 : 7,06 2.02 : 2,4 2.03 : 1,78 3.02 : 2,4 3.03 : 1,78 sokl : 1.01 : (2*1,92+2*3,4-1,1-2*1,0)*0,12 1.04 : (2*2,19+2*3,4-0,9)*0,12 Mezisoučet: prořez 20% : 23,4784*0,2	m2	28,17410	390,00	10 987,90		Vlastní	Indiv
					5,92				
					7,06				
					2,4				
					1,78				
					2,4				
					1,78				
					0,9				
					1,23				
					4,7				
103	771577111X	D+M hrana schodů z Al profilu, šroubovací, min. 45 x 23 mm, vč. vrutů, protiskluzné drážky 1/2NP : 14*1,0 2/3NP : 14*1,0	m	28,00000	397,00	11 116,00		Vlastní	Indiv
					14				
					14				
104	771578011X	Spára podlaha - stěna, zapravení akrylát. tmelem, vč. tmele keramický sokl : 1.01 : 2*1,92+2*3,4-1,1-2*1,0 1.04 : 2*2,19+2*3,4-0,9 PVC sokl : 1.02 : 2*2,35+2*3,4-2*1,0-0,9 1.03 : 2*3,16+2*7,17-1,0-2,7 1.05 : 2*2,1+2*4,1-1,0 1.05 schody a podesta do 2NP : 14*0,19+12*0,29+2*1,18+2,1 2.01 : 4,68+1,17+2,6+1,21-2*1,0-0,7 2.01 schody a podesta do 3NP : 14*0,19+12*0,23+2*1,45+2,08 2.04 : 2*2,96+2*3,44-1,0 2.05 : 2*4,6+2*3,4-0,9	m	163,64000	45,16	7 389,98		Vlastní	Indiv
					7,54				
					10,28				
					8,6				
					16,96				
					11,4				
					10,6				
					6,96				
					10,4				
					11,8				
					15,1				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018-10-04	Oprava objektu PČR Pisárecká 8
O:	01	Objekt PČR
R:	01	Oprava interiéru objektu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.06 : 2*2,97+2*3,4-1,0-0,9			10,84				
		3.01 : 4,68+1,17+2,6+1,21-2*1,0-0,7			6,96				
		3.04 : 2*2,96+2*3,44-1,0-0,9			10,9				
		3.05 : 2*4,83+2*3,4-2*0,9			14,66				
		3.06 : 2*2,87+2*3,4-1,0-0,9			10,64				
105	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	426,18530	2,00	852,37	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	<b>122 075,77</b>						
106	776511810R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	124,12520	27,78	3 448,20	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II

		1.02 : 8,17			8,17				
		1.04 : 7,06			7,06				
		1.05 : 8,61			8,61				
		1.05 schody a podesta do 2NP : 14*0,19*1,0+12*0,29*1,0+2,1*1,18			8,62				
		2.01 : 4,68*1,17			5,48				
		2.01schody a podesta do 3NP : 14*0,19*1,0+12*0,23*1,0+2,08*1,45			8,44				
		2.04 : 10,18			10,18				
		2.05 : 15,64			15,64				
		2.06 : 10,10			10,1				
		3.01 : 4,68*1,17			5,48				
		3.04 : 10,18			10,18				
		3.05 : 16,42			16,42				
		3.06 : 9,76			9,76				

107	776-001	Dodávka homogenní vinyl. podlahy, tl. 2mm, nepožární, R9 - specifikace viz TZ	m2	128,77170	345,00	44 426,24		Vlastní	Indiv
		1.02 : 8,17			8,17				
		1.05 : 8,61			8,61				
		1.05 schody a podesta do 2NP : 14*0,19*1,0+12*0,29*1,0+2,1*1,18			8,62				
		2.01 : 4,68*1,17			5,48				
		2.01schody a podesta do 3NP : 14*0,19*1,0+12*0,23*1,0+2,08*1,45			8,44				
		2.04 : 10,18			10,18				
		2.05 : 15,64			15,64				
		2.06 : 10,10			10,1				
		3.01 : 4,68*1,17			5,48				
		3.04 : 10,18			10,18				
		3.05 : 16,42			16,42				
		3.06 : 9,76			9,76				
		<b>Mezisoučet</b>							
		prořez 10% : 117,0652*0,1			11,71				

108	776-002	Dodávka fabionového profilu, vč. klinku, dle výběru investora, spec. viz TZ	m	160,40200	244,00	39 138,09		Vlastní	Indiv
		1.02 : 2*2,35+2*3,4-2*1,0-0,9			8,6				
		1.03 : 2*3,16+2*7,17-1,0-2,7			16,96				
		1.05 : 2*2,1+2*4,1-1,0			11,4				
		1.05 schody a podesta do 2NP : 14*0,19+12*0,29+2*1,18+2,1			10,6				
		2.01 : 4,68+1,17+2,6+1,21-2*1,0-0,7			6,96				
		2.01 schody a podesta do 3NP : 14*0,19+12*0,23+2*1,45+2,08			10,4				
		2.04 : 2*2,96+2*3,44-1,0			11,8				
		2.05 : 2*4,6+2*3,4-0,9			15,1				
		2.06 : 2*2,97+2*3,4-1,0-0,9			10,84				
		3.01 : 4,68+1,17+2,6+1,21-2*1,0-0,7			6,96				
		3.04 : 2*2,96+2*3,44-1,0-0,9			10,9				
		3.05 : 2*4,83+2*3,4-2*0,9			14,66				
		3.06 : 2*2,87+2*3,4-1,0-0,9			10,64				
		<b>Mezisoučet</b>							
		prořez 10% : 145,8200*0,1			14,58				

109	776421300R0X	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.120 mm	m	145,82000	98,00	14 290,36		Vlastní	RTS 18/ II
		1.02 : 2*2,35+2*3,4-2*1,0-0,9			8,6				
		1.03 : 2*3,16+2*7,17-1,0-2,7			16,96				
		1.05 : 2*2,1+2*4,1-1,0			11,4				
		1.05 schody a podesta do 2NP : 14*0,19+12*0,29+2*1,18+2,1			10,6				
		2.01 : 4,68+1,17+2,6+1,21-2*1,0-0,7			6,96				
		2.01 schody a podesta do 3NP : 14*0,19+12*0,23+2*1,45+2,08			10,4				
		2.04 : 2*2,96+2*3,44-1,0			11,8				
		2.05 : 2*4,6+2*3,4-0,9			15,1				
		2.06 : 2*2,97+2*3,4-1,0-0,9			10,84				
		3.01 : 4,68+1,17+2,6+1,21-2*1,0-0,7			6,96				
		3.04 : 2*2,96+2*3,44-1,0-0,9			10,9				
		3.05 : 2*4,83+2*3,4-2*0,9			14,66				
		3.06 : 2*2,87+2*3,4-1,0-0,9			10,64				

110	776521200X	Lepení povlakových podlah - homogenní vinyl	m2	117,06520	157,00	18 379,24		Vlastní	Indiv
		1.02 : 8,17			8,17				
		1.05 : 8,61			8,61				
		1.05 schody a podesta do 2NP : 14*0,19*1,0+12*0,29*1,0+2,1*1,18			8,62				
		2.01 : 4,68*1,17			5,48				
		2.01schody a podesta do 3NP : 14*0,19*1,0+12*0,23*1,0+2,08*1,45			8,44				
		2.04 : 10,18			10,18				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018-10-04	Oprava objektu PČR Pisárecká 8
O:	01	Objekt PČR
R:	01	Oprava interiéru objektu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.05 : 15,64			15,64				
		2.06 : 10,10			10,1				
		3.01 : 4,68*1,17			5,48				
		3.04 : 10,18			10,18				
		3.05 : 16,42			16,42				
		3.06 : 9,76			9,76				
111	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 196,82130	2,00	2 393,64	800-775	RTS 18/ II	RTS 18/ II
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>28 547,65</b>			
112	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	31,42200	400,00	12 568,80	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		2.02 : (1,46+1,06+1,52+1,06)*1,5			7,65				
		2.03 : (1,15+0,94+1,89+0,94)*1,5			7,38				
		3.02 : (1,46+1,06+1,52+1,06)*1,5			7,65				
		3.03 : (1,15+0,94+1,89+0,94)*1,5			7,38				
		3.04 : 2,27*0,6			1,36				
113	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	31,42200	20,31	638,18	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		2.02 : (1,46+1,06+1,52+1,06)*1,5			7,65				
		2.03 : (1,15+0,94+1,89+0,94)*1,5			7,38				
		3.02 : (1,46+1,06+1,52+1,06)*1,5			7,65				
		3.03 : (1,15+0,94+1,89+0,94)*1,5			7,38				
		3.04 : 2,27*0,6			1,36				
114	781-001	Dodávka obkladu, pórovinovaný, glazovaný, 20 x 25 cm, odstín kombinace bílý mat a šedý mat	m2	37,70640	392,00	14 780,91		Vlastní	Indiv
		2.02 : (1,46+1,06+1,52+1,06)*1,5			7,65				
		2.03 : (1,15+0,94+1,89+0,94)*1,5			7,38				
		3.02 : (1,46+1,06+1,52+1,06)*1,5			7,65				
		3.03 : (1,15+0,94+1,89+0,94)*1,5			7,38				
		3.04 : 2,27*0,6			1,36				
		Mezisoučet							
		prořez 20% : 31,4220*0,2			6,28				
115	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	279,87890	2,00	559,76	800-771	RTS 18/ II	RTS 18/ II
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>14 300,09</b>			
116	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	2,23100	75,26	167,91	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1/2NP : (2*2,25)*2*3,14*0,035			0,99				
		2/3NP : (2*2,25+1,15)*2*3,14*0,035			1,24				
117	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	25,86420	19,83	512,89	800-783	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		zárubné 1NP : 4*(2*2,02+0,9)*0,2			3,95				
		zárubné 2NP : 5*(2*2,02+0,9)*0,2			4,94				
		zárubné 3NP : 6*(2*2,02+0,9)*0,2			5,93				
		zábradlí 1/2NP : 2*2,25*0,9			4,05				
		zábradlí 2/3NP : 2*2,25*0,9+1,15*0,9			5,08				
		mříž 2.03 : 1,11*0,86			0,95				
		mříž 3.03 : 1,11*0,86			0,95				
118	783-001	Obroušení a PUR nátěr ocelových zárubní, 1x základ, 2x email, barva šedá	ks	15,00000	390,00	5 850,00		Vlastní	Indiv
		1NP : 4			4				
		2NP : 5			5				
		3NP : 6			6				
119	783-002	Obroušení a PUR nátěr schodišťového zábradlí, 1x základ, 2x email, barva šedá	m2	9,13500	391,00	3 571,79		Vlastní	Indiv
		1/2NP : 2*2,25*0,9			4,05				
		2/3NP : 2*2,25*0,9+1,15*0,9			5,08				
120	783-003	Obroušení a PUR nátěr okenních mříží na WC, 1x základ, 2x email, barva šedá	m2	1,90920	391,00	746,50		Vlastní	Indiv
		2.03 : 1,11*0,86			0,95				
		3.03 : 1,11*0,86			0,95				
121	783-004	Obroušení dřevěných madel zábradlí	m	10,15000	340,00	3 451,00		Vlastní	Indiv
		1/2NP : 2*2,25			4,5				
		2/3NP : 2*2,25+1,15			5,65				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>25 813,76</b>			
122	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stropy :	m2	636,74800	10,54	6 711,32	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1NP : 51,47			51,47				
		2NP : 45,65			45,65				
		3NP : 46,10			46,1				
		stěny :							
		1.01 : (1,92+2,39+0,47+0,92+1,45+3,31)*2,48			25,94				
		1.02 : (2*2,35+2*3,4)*2,48			28,52				
		1.03 : (2*3,16+2*7,17)*2,48-2,7*2,05+4			49,7				
		1.04 : (2*2,19+2*3,4)*2,48			27,73				
		1.05 : (2*2,1+2*4,1)*2,48			30,75				
		2.01 : (4,68+4,01+2,08+2,84+2,6+1,17)*2,5			43,45				
		2.02 : (2*1,06+2*2,26)*2,5-(1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5+4			12,95				
		2.03 : (2*1,89+2*0,94)*2,5-(2*0,9+1,89+1,15)*1,5+4			10,89				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018-10-04	Oprava objektu PČR Pisárecká 8
O:	01	Objekt PČR
R:	01	Oprava interiéru objektu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.04 : (2*2,96+2*3,44)*2,5		32					
		2.05 : (2*4,6+2*3,4)*2,5-(1,5*1,47+0,89*2,2)+4		39,84					
		2.06 : (2*2,97+2*3,4)*2,5-(0,89*2,2-1,5*1,47)+4		36,1					
		3.01 : (4,68+4,01+2,08+2,84+2,6+1,17)*2,34-2,08*2,04+4		40,43					
		3.02 : (2*1,06+2*2,26)*2,34-(1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5+4		11,89					
		3.03 : (2*1,89+2*0,94)*2,34-(2*0,9+1,89+1,15)*1,5+4		9,98					
		3.04 : (2*2,96+2*3,44)*2,34		29,95					
		3.05 : (2*4,83+2*3,4)*2,34-(0,92*2,2+2,29*1,78+1,07*1,78)+4-2,35*1,78+4		34,33					
		3.06 : (2*2,87+2*3,4)*2,34-2,29*1,78+4-2,35*1,78+4		29,08					

123	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílost 92 %, dvojnásobné stropy :	m2	636,74800	30,00	19 102,44	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		1NP : 51,47		51,47					
		2NP : 45,65		45,65					
		3NP : 46,10		46,1					
		stěny :							
		1.01 : (1,92+2,39+0,47+0,92+1,45+3,31)*2,48		25,94					
		1.02 : (2*2,35+2*3,4)*2,48		28,52					
		1.03 : (2*3,18+2*7,17)*2,48-2,7*2,05+4		49,7					
		1.04 : (2*2,19+2*3,4)*2,48		27,73					
		1.05 : (2*2,1+2*4,1)*2,48		30,75					
		2.01 : (4,68+4,01+2,08+2,84+2,6+1,17)*2,5		43,45					
		2.02 : (2*1,06+2*2,26)*2,5-(1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5+4		12,95					
		2.03 : (2*1,89+2*0,94)*2,5-(2*0,9+1,89+1,15)*1,5+4		10,89					
		2.04 : (2*2,96+2*3,44)*2,5		32					
		2.05 : (2*4,6+2*3,4)*2,5-(1,5*1,47+0,89*2,2)+4		39,84					
		2.06 : (2*2,97+2*3,4)*2,5-(0,89*2,2-1,5*1,47)+4		36,1					
		3.01 : (4,68+4,01+2,08+2,84+2,6+1,17)*2,34-2,08*2,04+4		40,43					
		3.02 : (2*1,06+2*2,26)*2,34-(1,52+1,06+1,46+1,06)*1,5+4		11,89					
		3.03 : (2*1,89+2*0,94)*2,34-(2*0,9+1,89+1,15)*1,5+4		9,98					
		3.04 : (2*2,96+2*3,44)*2,34		29,95					
		3.05 : (2*4,83+2*3,4)*2,34-(0,92*2,2+2,29*1,78+1,07*1,78)+4-2,35*1,78+4		34,33					
		3.06 : (2*2,87+2*3,4)*2,34-2,29*1,78+4-2,35*1,78+4		29,08					

<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>					<b>8 430,00</b>			
124	799-001	D+M Vestavěné lednice s mrazákem, 550x590x820mm	ks	1,00000	8 430,00	8 430,00		Vlastní	Indiv

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>1 240,00</b>			
125	M21-001	Demontáž a zpětná montáž světlá včetně úpravy kabeláže a zapojení přesun světlá v místě vybouraného dřev. obkladu (m.č. 3.05) : 1	ks	1,00000	1 240,00	1 240,00		Vlastní	Indiv

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>28 575,35</b>			
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

126	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	19,80273	120,00	2 376,33	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

127	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	39,60546	240,00	9 505,31	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

128	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,80273	220,00	4 356,60	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

129	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	178,22459	12,00	2 138,70	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	------------	------------

130	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,80273	220,00	4 356,60	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
-----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

131	979087312R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovně přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenosti 10 m	t	19,80273	200,00	3 960,55	800-2	RTS 18/ II	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------	------------

132	979087392R00	nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	19,80273	85,00	1 683,23	800-2	RTS 18/ II	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------	------------

133	979093111R00	nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	19,80273	10,00	198,03	800-6	RTS 18/ II	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------	------------

		s hrubým urovnáním,							
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>15 000,00</b>			
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

134	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ II	Indiv
-----	------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------	-------

135	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
-----	------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------	-------

<b>Celkem</b>						<b>999 196,49</b>			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--



