

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/24567**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava  
pozemku“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Bankovní spojení: [redacted]  
č. ú.: [redacted]  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel: **BAUSET CZ, a.s.**  
se sídlem: **Nemošická 1495, 530 02 Pardubice**

Bankovní spojení: [redacted]  
č. ú.: [redacted]  
IČ: 63217139  
DIČ: CZ63217139

spisová značka rejstříkového soudu: **Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 1231**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/24567 na zhotovení zakázky „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech D 1.01 – Demolice budovy 1, D 2.04 Přeložky NN a D 2.05 Přeložky slaboproudů.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**10 567 829,05 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21 % činí 2 219 244,10 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 a 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 a 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní


strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 25. 3. 2019 a schválen usnesením číslo R/1797/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **27. 03. 2019**

Za objednatele:


Za zhotovitele:

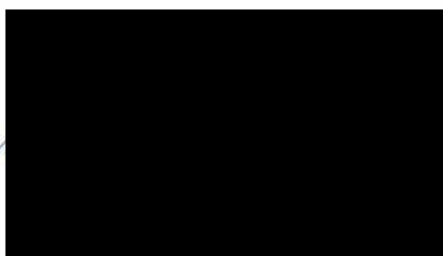

**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

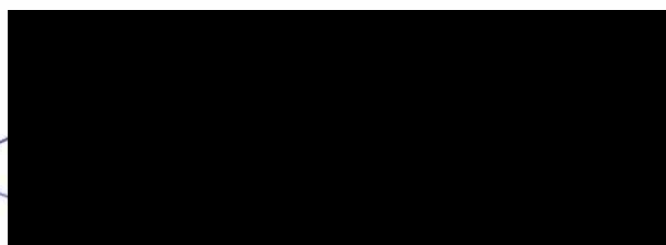

**BAUSÉT CZ, a.s.**



**KAPITULACE STAVBY**

2018-950

stavba: **Pardubická nemocnice, demolice budovy č.1**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 26. 7. 2018  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>801 118,04</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>801 118,04</b>	<b>168 234,79</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>969 352,83</b>
	<b>v</b>	<b>CZK</b>	

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-950

Stavba: Pardubická nemocnice, demolice budovy č.1

Místo: Datum: 26. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>DD</b>	<b>Dodatek 1</b>	<b>801 118,04</b>	<b>969 352,83</b>
D2_04 D	Přeložka NN	-179 236,08	-216 875,66
D1_01 D	Demolice budovy č.1	251 874,68	304 768,36
D1_01 DB	Demolice budovy č.1	681 293,40	824 365,01
D2_01 D	Venkovní úpravy	15 691,04	18 986,16
D2_05 D	Přeložky slaboproudů	31 495,00	38 108,95

# POPIS PRACÍ

Objekt: Pardubická nemocnice, demolice budovy č.1  
 DD - Dodatek 1  
 Soupis: D2\_04 D - Přeložka NN

Místo: Datum: 26. 7. 2018  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -179 236,08**

D D2.04 Přeložky NN -193 529,09

D EM Elektromontáže -191 254,09

5	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná, HDPE+LDPE, D=110	m	-66,000	69,00	-4 554,00
6	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	-206,000	265,00	-54 590,00
7	M	34113223	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm2	m	-206,000	290,00	-59 740,00
8	K	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	m	-100,000	265,00	-26 500,00
9	M	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	-100,000	315,00	-31 500,00
10	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-2,000	315,00	-630,00
11	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-6,000	320,00	-1 920,00
12	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-6,000	40,00	-240,00
13	K	741132418	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou 3x120+50mm2	kus	-2,000	885,00	-1 770,00
14	M	R01kam0314	Kabelová koncovka pro celoplastový kabel, 4x120, vč. kabel. ok	ks	-2,000	250,00	-500,00
15	K	741132423	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou 3x240+120mm2	kus	-2,000	1 150,00	-2 300,00
16	M	R01kam0318	Kabelová koncovka pro celoplastový kabel, 4x240, vč. kabel. ok	ks	-2,000	350,00	-700,00
17	K	741136034	Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 4x95 až 150 mm2	kus	-2,000	1 200,00	-2 400,00
18	M	R01kam0249	Kabelová spojka pro celoplastový kabel 4x120, vč. spojuvačů	ks	-2,000	1 490,00	-2 980,00
19	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	-3,000	5,03	-15,09
20	M	358252740	pojistka nízkoztrátová PHNA2 250A provedení normální, charakteristika gG	kus	-3,000	305,00	-915,00

D ZP Zemní práce -2 275,00

1	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	-7,000	150,00	-1 050,00
2	K	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	-7,000	25,00	-175,00
3	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	-7,000	100,00	-700,00
4	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	-7,000	50,00	-350,00

D M Přefázování kabelu NN 14 293,01

21	K	2	demontáž kabelů, montáž spojek a ok, říznutí fasády+následné zadělání, montáž izolací, konečné zapojení	soub.	1,000	8 280,00	8 280,00
22	K	3	kontrola+měření izolace	soub.	1,000	575,00	575,00
23	K	4	koordinace+doprava	soub.	1,000	865,00	865,00
24	K	1	hlava rozdělovací 502K026/S	ks	1,000	410,00	410,00
25	K	2.1	CYKY-J 3x185+95	m	1,000	1 870,00	1 870,00
26	K	3.1	oko CU KU-L 185/12	ks	3,000	112,00	336,00
27	K	4.1	oko CU KU-L 95/12	ks	1,000	65,00	65,00
28	K	5	spojka kabelová SSU 3-SH-70-185	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
29	K	6	trubička smršťovací SB č 38/19	ks	1,000	117,01	117,01
30	K	7	trubička smršťovací SB žž 25,4/12,5	ks	1,000	75,00	75,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1  
Objekt: DD - Dodatek 1  
Soupis: D2\_05 D - Přeložky slaboproudů

Místo: Datum: 26. 7. 2018  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 31 495,00**

D	M	Práce a dodávky M					31 495,00
1	K	1	Kabel JYTY O-4*1	m	350,000	14,90	5 215,00
2	K	2	Montáž kabeku	m	350,000	29,00	10 150,00
3	K	3	Úprava nosné části upevnění	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
4	K	4	Napojení datového vedení a odzkoušení	kus	1,000	7 300,00	7 300,00
5	K	5	Doprava	kpl	1,000	1 330,00	1 330,00

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Pardubická nemocnice, demolice budovy č.1  
Objekt: DD - Dodatek 1  
Soupis: D1\_01 D - Demolice budovy č.1

Místo: Datum: 26. 7. 2018  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**251 874,68**

D HSV Práce a dodávky HSV 251 874,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 110,00

1	K	981013_R1	Manipulace z azbestem	soubor	-1,000	25 000,00	-25 000,00
9	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	70,000	873,00	61 110,00

D 997 Přesun sutě 215 764,68

8	K	988001-R1	Prodej kovového šrotu do zběrných surovin - 171407	t	107,725	2 000,00	215 450,00
2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	140,000	90,00	12 600,00
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	420,000	4,00	1 680,00
6	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) - 170103	t	140,000	200,00	28 000,00
10	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) - 170601	t	-24,118	1 740,00	-41 965,32



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubická nemocnice, demolice budovy č.1  
Objekt: DD - Dodatek 1  
Soupis: D1\_01 DB - Demolice budovy č.1

Místo: Datum: 26. 7. 2018  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 681 293,40**

D HSV Práce a dodávky HSV 681 293,40

D 997 Přesun sutě 681 293,40

2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2 850,600	90,00	256 554,00
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 551,800	4,00	34 207,20
4	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) - 170101	t	855,180	80,00	68 414,40
5	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) - 170904	t	427,590	80,00	34 207,20
6	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) - 170103	t	1 368,288	200,00	273 657,60
7	K	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	2 850,600	5,00	14 253,00

# SOUPIS PRACÍ

stavba: Pardubická nemocnice, demolice budovy č.1  
Objekt: DD - Dodatek 1  
Soupis: **D2\_01 D - Venkovní úpravy**

Místo: Datum: 26. 7. 2018  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 15 691,04**

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 691,04
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 322,00
1	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	21,000	682,00	14 322,00
	D	998	Přesun hmot				1 369,04
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,327	257,00	1 369,04