

Technické informace o pneumatikách

F18LLA 90

Popis:

315/80 R 22,5

Obrázek profilu:



Valivý obvod:	3298 mm
Statický poloměr při zatížení:	505 mm
Hmotnost:	66 kg
Tlak vzduchu:	8,5 bar

Další informace

Referenční rychlost:	120 km/h
Rychlostní index:	L
Nosnost v jednomontáži:	8000 kg
Index nosnosti pro jednomontáž:	156
Index nosnosti pro dvojmontáž:	150
Nosnost ve dvojmontáži:	13400 kg

Výrobce:


Goodyear

Profil:

Regionální hnaná

Popis výrobce:

KMAX D GEN-2

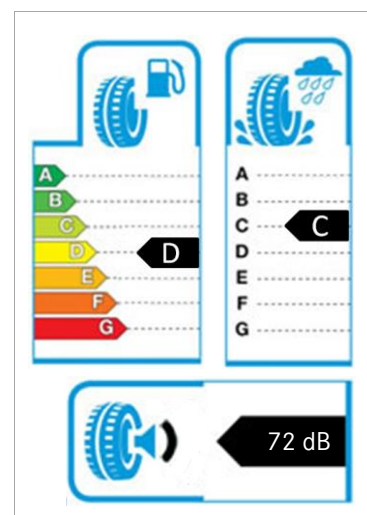

Montáž na nepoháněné přední nápravě	<input type="checkbox"/>
Montáž na poháněné přední nápravě	<input checked="" type="checkbox"/>
Montáž na poháněné zadní nápravě	<input checked="" type="checkbox"/>
Montáž na nepoháněné nápravě	<input type="checkbox"/>
Bezdušové	<input checked="" type="checkbox"/>
Nízká hlučnost	<input checked="" type="checkbox"/>
Dvojmontáž	<input checked="" type="checkbox"/>
3PMSF (Sněhová vločka)	<input checked="" type="checkbox"/>
M + S	<input checked="" type="checkbox"/>
CCC	<input type="checkbox"/>

Alternativní vlastnosti

Referenční rychlost 2:	130 km/h
Rychlostní index 2:	M
Nosnost v jednomontáži 2:	7500 kg
Index nosnosti pro jednomontáž 2:	154
Index nosnosti pro dvojmontáž 2:	150
Nosnost ve dvojmontáži 2:	13400 kg

Mercedes-Benz
Trucks you can trust

