



# Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace Demlova 32, 586 06 Jihlava

---

IT-BOX s.r.o.  
Hybrálec 153  
586 01 Hybrálec

## Objednávka dodávky dataprojektorů

Objednáváme u Vás tímto závazně 6ks dataprojektorů zn. 3LCD EPSON EB-X41 dle zaslané cenové nabídky ze dne 15. 9. 2020 v celkové hodnotě **69.202,32 Kč**.

V Jihlavě dne 16. 9. 2020



Mgr. Zdeněk Nosek  
ředitel školy

# Prodejní nabídka

## Prodejce

IT-BOX s.r.o.  
Patrik Ritter  
Hybrálec 153  
58601 Hybrálec  
Tel.: +420 734214824  
[patrik.ritter@it-box.cz](mailto:patrik.ritter@it-box.cz)

## Reference

Poznámka  
Datum a čas tisku

Vytvořena dne : 15.09.2020  
15.09.2020 11:21

## Položky nabídky

Název	Prodejní cena po započtení slev	Počet	Celková cena s DPH
3LCD Epson EB-X41, XGA, 3600, Ansi 15000:1	9 532,00	1 ks	11 533,72

**Celková cena:** 9 532,00 Kč

**Celková cena s DPH:** 11 533,72 Kč


Upozornění: Celkové ceny zahrnují poplatky (recyklační, autorské).

## Produktový list

### 3LCD Epson EB-X41, XGA, 3600, Ansi 15000:1

Výrobce:	EPSON
Kód:	EV11H843040
Záruka:	24 měs
Prodejní cena bez DPH / ks:	9 532,00 Kč
Celková cena bez DPH (1 ks):	9 532,00 Kč
Celková cena s DPH (1 ks):	11 533,72 Kč

Kusové ceny nezahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 33,5 bez DPH.

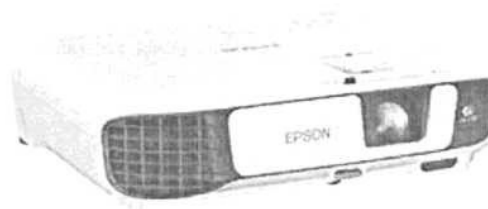

## Popis produktu

### Technologie

**Projekční systém** Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly  
**LCD panel** 0,55 palců s MLA (D10)

### Obraz

**Barevný světelný výstup** 3.600 lumenů- 2.235 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4

**Bílý světelný výstup** 3.600 lumenů - 2.235 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012

**Rozlišení XGA**, 1024 x 768, 4 : 3

**Poměr stran obrazu** 4 : 3

**Kontrastní poměr** 15.000 : 1

**Zdroj světla** lampa

**Lampa** UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)

**Korekce lichoběžníku** auto vertikální:  $\pm 30^\circ$ , Manuální horizontální  $\pm 30^\circ$

**Editace videa** 10 bitů

**2D vertikální obnovovací frekvence** 100 Hz - 120 Hz

**Reprodukce barev** Až 1,07 miliardy barev

### Optika

**Projekční poměr** 1,48 - 1,77:1

**Zoom** Manual, faktor: 1,2

**Objektiv** Optika

**Úhlopříčka promítaného obrazu** 30 palců - 300 palců

**Projekční vzdálenost (wide/tele)** 1,8 m - 2,17 m ( 60 palců displej)

**Clonové číslo projekčního objektivu** 1,49 - 1,72

**Ohnisková vzdálenost** 16,9 mm - 20,28 mm

**Ostření** Manuální

**Posun** 8 : 1

### Možnosti připojení

**Funkce USB Display 2v1:** obraz / myš

**Rozhraní** USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovstup, cinch, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně)

**Připojení chytrého zařízení** Ad-hoc / infrastruktura

### Pokročilé funkce

**Bezpečnost** Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem

**2D barevné režimy** dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule

**Funkce a vlastnosti** Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, lampa s dlouhou životností, Quick Corner

**Barevné režimy** tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB

**3D** NE

### Obečné informace

**Spotřeba energie** 282 W, 203 W (ekonomický), 0,2 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as defined in JBMS-84 257 W

**Napájení** AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

**Rozměry výrobku** 302? x 237 x 82 mm (šířka x hloubka x výška)

**Hmotnost výrobku** 2,5 kg

**Max. hladina hluku** Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)

**Teplota** Provoz 5° C - 35° C, skladování -10° C - 60° C

**vlhkost vzduchu** Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%

**Doplňky** Vzduchový filtr

**Reproduktory** 2 W

**Obsah dodávky** Přepavní pouzdro, Hlavní zařízení, napájecí kabel, Úvodní příručka, dálkové ovládání vč. baterií, Návod k použití (CD), záruční list

**Barva** Bílá

### Ostatní

**Záruka** 24 měsíců u dodavatele, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

## Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Technologie	3LCD	Počet konektorů HDMI	1x
Svitivost (ANSI)	od 3100 do 4100 ANSI	USB	Ano
Přesná svitivost (ANSI)	3600	Wi-Fi	Volitelně
Nativní rozlišení	1024x768 (XGA)	Repro	Ano
Kontrast	nad 10.000:1	Přesná hmotnost (kg)	2,5
Podporovaná rozlišení	XGA, 1024 x 768	Hlučnost (dB)	37
Max. velikost obrazu (palce)	300"	3D technologie	Ne
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano	Přesná živ lampy v ECO (hodin)	10000
Konektor DVI	Ne	Krátká projekce	Ne
Komponentní video	Ne	Barva	Bílá
Konektor S-video	Ne	Stativ v balení	Ne
Kompozitní video (cinch)	Ano	Apple kompatibilní	Ne