

Smlouva o dílo

uzavřená na základě dohody smluvních stran dle § 262 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění předpisů pozdějších

1. **Objednatel:** Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
jednatel Ing. Jiřinou Musílkovou, ředitelkou VZP ČR
a Ing. Jiřím Zahradníkem, prokuristou VZP ČR
k podpisu této smlouvy je zmocněn:
Ing. Libor Tejnil, vrchní ředitel ÚPSI
IČ: 41197518, DIČ: 003-41197518
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** HASIL a.s., se sídlem Gen. Sochora 6176/6a,
Ostrava-Poruba 708 00
zastoupený : Ing. Petrem Gajduškem, předsedou představenstva
a Ing. Januszem Zítkem – členem představenstva
IČ: 25388193, DIČ 390-25388193
bankovní spojení : [REDAKCE]
číslo účtu : [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 1822

Čl. I. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel je výrobcem a dodavatelem výplní otvorů, který tyto výrobky dodal a instaloval v objektu VZP ČR, Orlická 2 a 4/2020, Praha 3.
2. Obě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem upřesnění podmínek, za kterých bude zhotovitel provádět servisní prohlídky na tomto zařízení.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě, provede pro objednatele dílo přesně specifikované v následujících odstavcích tohoto článku (dále jen „dílo“).
2. Předmětem díla je zajištění servisu, oprav a revizí požárních a nepožárních výplní otvorů dle seznamu dodaných dveří, který má každá ze stran v jednom vyhotovení.
3. Místem provedení díla je VZP ČR, Orlická 2 a 4/2020, 130 00 Praha 3.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo této smlouvy převzít a zavazuje se za ně zaplatit zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

Čl. III. Rozsah díla

1. Zhotovitel provede v pravidelných intervalech 1x ročně servisní prohlídku a pravidelný servis, opravy a revize požárních a nepožárních dřevěných, ocelových a hliníkových uzávěrů s příslušenstvím. Termíny pravidelných ročních prohlídek jsou stanoveny následovně:

Prvý termín: do 30.5.2004
Druhý termín: květen 2005

Objednatel vyzve zhotovitele k nástupu na servisní prohlídku vždy 14 dní před požadovaným termínem prohlídky

2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou jím vyžadovanou součinnost při činnosti zhotovitele, to je zpřístupňovat prostory, obstarat povolení vstupu do budovy i mimo pracovní dobu a podobně.
Zhotovitel oznámí pověřenému pracovníkovi objednatele písemně, případně faxově nástup svých pracovníků na servisní prohlídku minimálně 5 pracovních dní předem.
3. Případné opravy jejichž nutnost vznikne v průběhu roku provádí zhotovitel zásadně na základě E-mailové nebo písemné objednávky objednatele ve které bude uveden předpokládaný rozsah a termín ukončení oprav.
4. Zhotovitel po provedené servisní prohlídce, případně opravě, popíše zjištěný stav (případně provedené práce) v kontrolním osvědčení, jehož jeden ručně psaný záznam zanechá na místě a strojový stejnopis zašle do 14 dní objednateli a druhý si ponechá.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením servisu dle této smlouvy jinou odborně způsobilou osobu, za provedený servis odpovídá zhotovitel jakoby jej prováděl sám.
6. Zhotovitel předá objednateli protokol o funkčnosti servisovaných zařízení.

Čl. IV. Ceny za prováděné služby

1. Cena díla je smluvními stranami určena takto:

Servisní smlouvy – ceník prací

- Prohlídka 1 ks nepožárního uzávěru.....	100,- Kč / ks
- Prohlídka 1 ks požárního uzávěru	120,- Kč / ks
- Seřízení 1 ks samozavírače	60,-Kč / ks
- Seřízení závěsů na jednom křídle dveří	120,- Kč / ks
- Promazání zámku	60,- Kč / ks
- Seřízení panikového kování	280,- Kč / ks
- Drobná oprava povrchové úpravy	180,- Kč / ks
- Prohlídka el. pohonu	2.500,- Kč / ks
- Hodinová sazba	450,- Kč / hod
- Doprava	17,- Kč / km
- Materiál dle aktuálního ceníku	

2. Zhotovitel vystaví fakturu do 30 dní po provedení prohlídek či oprav.

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 588/1992 Sb. O dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění

pozdějších předpisů. Nedílnou součástí faktury bude kontrolní osvědčení. Bez uvedených náležitostí je faktura neplatná.

Splatnost faktur vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele tj. Orlická 4/2020, Praha 3.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury může zhotovitel vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení a objednatel je povinen tuto sankci uhradit.
4. Zhotovitel má právo nenastoupit na nahlášenou opravu či plánovaný termín prohlídky, jestliže objednatel dosud neuhradil zhotovitelem dříve vystavenou fakturu za prováděné práce.
5. Zhotovitel je oprávněn změnit v návaznosti na situaci na trhu výši ceníku prací za poskytované služby a to pouze po uzavření dodatku k této smlouvě.
6. Mimo práce sjednané touto smlouvou, tj. v případě poruch nebo jiných zvláštních událostí jsou termíny oprav, pokud je to technicky možné, stanoveny následovně:
 - při poruše bránící průchodu instalovaným uzávěrem, tj. v případě, že je uzávěr mechanicky blokován a není možné s ním ručně pohybovat, uzavřít nebo uzamknout a k dispozici není další vchod – do 24 hodin od písemného nahlášení,
 - při poruše omezující provoz, tj. v případě, kdy uzávěr nepracuje ve stanoveném režimu, ale lze s ním pohybovat, uzavřít a uzamknout – do 3 pracovních dnů od písemného nahlášení,
 - ostatní případy do 7 pracovních dnů od písemného nahlášení
 - v případě prodlení s provedením díla v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto částku uhradit. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě.
7. V případě výměny náhradního dílu, který nemá zhotovitel vedený jako skladovou položku se termín opravy prodlouží o dobu objednání a dodání příslušného dílu výrobce. Zhotovitel provede v rámci svých možností všechna opatření k maximálnímu snížení omezení provozu objednatele.

Čl. V. Dodatkové služby

1. Dodatkové služby jsou takové práce, které nesouvisí s běžnou údržbou zařízení a jsou objednatelem požadovány a dále všechny služby a práce, které souvisí s výměnou a opravami opotřebovaných a vadných dílů nebo s doplněním funkčního vybavení.
2. K výměně dílů nebo vybavení s cenou vyšší než 15 000,- Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn jen se souhlasem objednatele. Pokud při tomto zjištění není k dosažení zástupce objednatele nebo tento požadavek bude zástupcem objednatele zamítnut, je zhotovitel oprávněn svoji činnost zastavit. Zhotovitel může pokračovat na opravě až po písemném souhlasu objednatele.
3. Dodatkové služby mají být vždy písemně objednány objednatelem. Součástí objednávky bude odhadovaná částka na opravu, kterou sdělí zhotovitel.

Čl. VI. Záruka

1. Na provádění práce v rámci servisu poskytuje zhotovitel záruku 6 měsíců od odstranění poruchy. Na již použité, tedy stávající opravené díly a přístroje poskytuje zhotovitel záruku 3 měsíců od odstranění poruchy či závady. Záruka se vztahuje pouze na práce a díly zhotovitelem skutečně provedené, opravené a vyměněné.
2. Záruka se nevztahuje na poruchy nebo poškození dílů či přístrojů vzniklé běžným opotřebením, nedbalostí, nesprávnou obsluhou, nebo zásahy objednatele či třetích osob. V těchto případech je vymáhání ušlého zisku ze strany objednatele vyloučeno.
3. Záruka se taktéž nevztahuje na případy, kdy bylo svévolně zasahováno do konstrukce uzávěrů nebo do elektrické instalace posuvných uzávěrů, atd dle specifikace bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
4. Záruka se nevztahuje na prasklé nebo poškozené prosklené části uzávěrů.


Čl. VII. Doba trvání smlouvy

1. Doba trvání této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednávána na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran může ukončit trvání této smlouvy podáním písemné výpovědi druhé smluvní straně s uvedením důvodů či bez uvedených důvodů výpovědi.
3. Výpovědní lhůta byla smluvními stranami dohodnuta na 3 měsíce, když tato lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. V případě neplnění platebních závazků objednatele může zhotovitel odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností.


Čl. VIII. Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy lze činit toliko písemně formou písemně odsouhlasených dodatků ke smlouvě.
2. Nestanoví-li tato smlouva jinak platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 513/1991Sb. v platném znění a předpisy související.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopísech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují a níže svými podpisy stvrzují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle a že nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 30.4.2004



objednatel
Ing. Libor Tejníl
vrchní ředitel ÚPSI




VZP ČR
VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA
ČESKÉ
REPUBLIKY

Orlíčka 4/2021,
130 00 Praha 3


Ústřední pojišťovna

020

V Praze 30.



zhotovitel
Ing. Petr Gajdušek
předseda představenstva

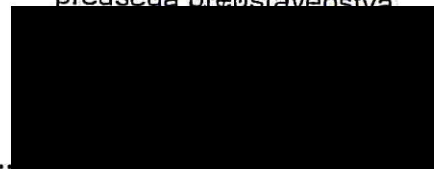

Ing. Janusz Zítka
člen představenstva

Položka: 106A

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové v prosklené stěně do interiéru bez požární odolnosti - čiré vícevrstvé sklo Connex

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

2840x2650 /1600x2100/P/sou.

Požadovaný stavební otvor :

2850 x 2655

Výrobní číslo:

0015641

Položka: 107

Specifikace:

Dveře hliníkové s kombinovanou výplní otevíravé jednokřídlové v prosklené stěně do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré vícevrstvé požární sklo

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

950x2650 / 800x2100/P

Požadovaný stavební otvor :

960 x 2655

Výrobní číslo:

0015642

Položka: 114

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

1550x2175 /1400x2100/800/P

Požadovaný stavební otvor :

1560 x 2180

Výrobní číslo:

0015643

Položka: 120A

Specifikace:

Dveře hliníkové s kombinovanou výplní otevíravé dvoukřídlové v prosklené stěně do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

1750x2650 /1600x2100/800/L

Požadovaný stavební otvor :

1760 x 2655

Výrobní číslo:

0015644

Položka: 121

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové v prosklené stěně do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

1750x2650 /1600x2100/800/L

Požadovaný stavební otvor :

1760 x 2655

Výrobní číslo:

0015645

Položka: 134A

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru bez požární odolnosti - čiré vícevrstvé sklo Connex

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

1550x2175 /014002100/800/P

Požadovaný stavební otvor :

1560 x 2218

Výrobní číslo:

0015646

Položka: 135

Specifikace:

Dveře hliníkové s kombinovanou výplní otevíravé jednokřídlové v prosklené stěně do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré vícevrstvé požární sklo

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

950x2650 / 800x2100/P

Požadovaný stavební otvor :

960 x 2655

Výrobní číslo:

0015647

Položka: 136A

Specifikace:

Dveře hliníkové s kombinovanou výplní otevíravé jednokřídlové v prosklené stěně do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré vícevrstvé požární sklo

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

950x2650 / 800x2100/P

Požadovaný stavební otvor :

960 x 2655

Výrobní číslo:

0015648

Položka: 136B

Specifikace:

Dveře hliníkové s kombinovanou výplní otevíravé
jednokřídlové v prosklené stěně do interiéru typ EW (PO)
odolnosti proti ohni 30 minut - čiré vícevrstvé požární sklo

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	950x2650 / 800x2100/P
Požadovaný stavební otvor :	960 x 2655
Výrobní číslo:	0015649

Položka: 203

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní
do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut -
čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1650x2175 /1500x2100/L/sou.
Požadovaný stavební otvor :	1660 x 2180
Výrobní číslo:	00156410

Položka: 204

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní
do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut -
čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1650x2175 /1500x2100/L/sou.
Požadovaný stavební otvor :	1660 x 2180
Výrobní číslo:	00156411

Položka: 220

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní
do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut -
čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1550x2175 /1400x2100/L/sou.
Požadovaný stavební otvor :	1560 x 2118
Výrobní číslo:	00156412

Položka: 304

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

1650x2600 /1500x2100/L/sou.

Požadovaný stavební otvor :

1660 x 2605

Výrobní číslo:

00156413

Položka: 305

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

1650x2600 /1500x2100/L/sou.

Požadovaný stavební otvor :

1660 x 2605

Výrobní číslo:

00156413

Položka: 404

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

1660x2575 /1510x2100/800/L

Požadovaný stavební otvor :

1672 x 2580

Výrobní číslo:

00156415

Položka: 405

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

1660x2575 /1510x2100/800/L

Požadovaný stavební otvor :

1672 x 2580

Výrobní číslo:

00156416

Položka: 504

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1660x2585 /1510x2100/800/L
Požadovaný stavební otvor :	1670 x 2593
Výrobní číslo:	00156417

Položka: 505

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1650x2575 /1500x2100/800/L
Požadovaný stavební otvor :	1663 x 2582
Výrobní číslo:	00156418

Položka: 603A

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1650x2580 /1500x2100/800/L
Požadovaný stavební otvor :	1657 x 2585
Výrobní číslo:	00156419

Položka: 603B

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1665x2580 /1515x2100/800/L
Požadovaný stavební otvor :	1674 x 2585
Výrobní číslo:	00156420

Položka: 703A

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1650x2580 /1500x2100/800/L
Požadovaný stavební otvor :	1660 x 2588
Výrobní číslo:	00156421

Položka: 703B

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1655x2575 /1505x2100/800/L
Požadovaný stavební otvor :	1665 x 2583
Výrobní číslo:	00156422

Položka: 704

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé dvoukřídlové se zárubní do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 30 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1650x2175 /1500x2100/800/P
Požadovaný stavební otvor :	1660 x 2180
Výrobní číslo:	00156423

Položka: 804

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé jednokřídlové v prosklené stěně do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti ohni 15 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou mřížkou

Množství:	1 [ks]
Povrchová úprava:	
Rozměr výrobku /dveře [mm]:	1055x2575 / 905x2100/P
Požadovaný stavební otvor :	1065 x 2583
Výrobní číslo:	00156424

Položka: 805

Specifikace:

Dveře hliníkové prosklené otevíravé jednokřídlové v
prosklené stěně do interiéru typ EW (PO) odolnosti proti
ohni 15 minut - čiré požární sklo s vodorovnou drátěnou
mřížkou

Množství:

1 [ks]

Povrchová úprava:

Rozměr výrobku /dveře [mm]:

1050x2590 / 900x2100/P

Požadovaný stavební otvor :

1060 x 2597

Výrobní číslo:

00156425