





Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		01
Identifikace akce		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Vícepráce spojené s odvozem ornice na deponii		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO-00 Příprava území; SO-00.1 HTÚ + odstranění stávajících IO a zastávky MHD		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Dle smluvní dokumentace a rozpočtu (pol. č.162701105R00) je počítáno s odvozem ornice na deponii určenou zemědělským družstvem SALIX MORAVA na vzdálenost do 10 km.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Při výpočtu vzdálenosti rozpočet uvažoval využití komunikace přes místní část Přerov-Lověšice. Zhotovitel zjistil, že došlo ke změně dopravního značení, kdy byl z části průjezd nákladním vozidlům v části města Přerova zakázán, a tak byla zvolena nejkratší možná jiná cesta přes obec Říkovice.		
Po prověření skutečné vzdálenosti na deponii ze strany zhotovitele a potvrzením ze strany objednatele dne 27.9.2018 byla stanovena nová skutečná vzdálenost na deponii z 10 000 m na 14 000 m, tzn. navyšení vzdálenosti pro přesun ornice na deponii o 4 km.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD stavby č. 1 ze dne 27. 9. 2018, 5. Stav prací na stavbě, PS.5.1.		
Zápis z KD stavby č. 2 ze dne 4. 10. 2018, 5. Stav prací na stavbě, PS.5.1.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		331.415,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		331.415,00 Kč
DPH:		69.597,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		401.012,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
		
Datum: 15. 11. 2018	Datum: 15. 11. 2018	Datum: 15. 11. 2018
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 15. 11. 2018

Ing. Karel
Kolář

Datum: 2019.04.03

Jiří Stack

Datum: 2019.04.02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 01	Vícepráce spojené s odvozem ornice na deponii	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-00	Příprava území		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2018/006	Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	21630
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			401 012 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/006 Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště	Rozpočet : ZL 01
Objekt :	SO-00 Příprava území	Vícepráce spojené s odvozem ornice na deponii

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/006 Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště	Rozpočet: ZL 01
Objekt :	SO-00 Příprava území	Vícepráce spojené s odvozem ornice na deponii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (4 km * 4 681 m ³ = 18 724 m ³)	m ³			
	Celkem za	1 Zemní práce				

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

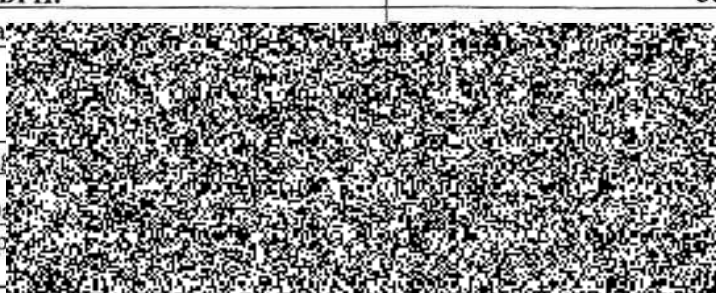Změnový list číslo		02
Identifikace akce		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Vícepráce spojené s přeložkou kanalizace pro Českou poštu a.s.		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO-00 Příprava území		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Dle průzkumných prací a následně zpracované projektové dokumentace neměla funkční kanalizační přípojka zasahovat do prostoru stavby (viz níže žlutá trasa). Tudíž nebyla řešena přeložka.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
		
<p>Funkční kanalizační přípojka pro objekt České pošty, a.s. byla zjištěna dne 29.10. 2018 v kolizi se základovými patkami E/1 a F/1 budovy SO-01. – vyznačeno červeně. Provedení přeložky kanalizace do trasy souběžné s vodovodní přípojkou je naprosto nezbytné – dotčené pozemky 827/2 (vlevo funkční šachta) a 829/1 (vpravo zjištěný průběh kanalizace – bod 3), kde bude vybudována napojovací šachta.</p> <p>Před realizací přeložky byl objednatel povinen požádat o povolení kácet dřeviny (povolení nabylo právní moci 22. 11. 2018) a současně byl vydán územní souhlas k přeložce kanalizace příslušným stavebním úřadem v Přerově, a to dne 30. 11. 2018.</p> <p>Následně mohly být zahájeny práce na přeložce, které trvaly 15 dnů. V důsledku těchto prací došlo ke zpoždění prací na základových patkách v osách A-F/1-2, což má přímý vliv na sjednaný termín viz níže.</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Bez změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD stavby č. 05 ze dne 1.11. 2018, Stav prací na stavbě,5.5.1.		
Zápis z KD stavby č. 06 ze dne 8.11. 2018, Stav prací na stavbě,5.5.1.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	45 dnů	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	305 206,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	305 206,00 Kč	
DPH:	64 093,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	369 299,00 Kč	
Za zhotovitele:		
Ing. Michal		
Datum:	28. 02. 2019	
Úplnost změnového listu za účastníka p		
zkontroloval:		
	Datum:	28. 02. 2019

Jiří Stacke

Datum: 2019.04.02 16:55:44

Ing. Karel Kolářik

Datum: 2019.04.03 13:25:10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 02	Přeložka kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-00	Příprava území		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018/006	Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	21630
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	
DPH		21,0 %	
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			369 299 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/006 Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště	Rozpočet : ZL 02
Objekt :	SO-00 Příprava území	Přeložka kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
4 Vodorovné konstrukce					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
8 Trubní vedení					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		
Oborová přírážka	0	0,0		
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		
Mimostaveništní doprava	0	0,0		
Zařízení staveniště	0	0,0		
Provoz investora	0	0,0		
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		
Rezerva rozpočtu	0	0,0		
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/006 Z odolnění PS Přerov a souvisejícího pracov	Rozpočet: ZL 02
Objekt :	SO-00 Příprava území	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 2*2*2,6	m3	10,40000		
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	10,40000		
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 54,5*2,6*1	m3	141,70000		
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 54,5*2,6*2	m2	283,40000		
5	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu - hl. do 4 m	m2	283,40000		
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 141,7+10,4	m3	152,10000		
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	152,10000		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 141,7-38,15-5,45	m3	98,10000		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 54,5*0,7*1	m3	38,15000		
10	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	38,15000		
11	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km 54,5*1*0,3	m3	16,35000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
12	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,45000		
13	460680203	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm	kus	1,00000		
14	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	1,00000		
15	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
16	771561132	Dlažba čedičová 250x250 do malty 20-25 mm	m2	1,40		
17	771591185	Řezání dlaždic keramických rovné	kus	23,00		
18	63232120	Dlažba z tav.čediče pravoúh. hladká JR 250x250x22	kus	23,00		
Díl: 8 Trubní vedení						
19	871393121	Kanalizační potrubí PVC DN 400	m	54,50		
20	28611160	Trubka kanalizační DN 400x5000 SN8	m	55,00		
21	894411131	Zřízení šachet kanál. DN 300-400	ks	1,00		
22	59224038	Dno betonové DN 400 šachtové	ks	1,00		
23	59224154R	Kanalizační skruž TBS-Q 1000/1000	ks	1,00		
24	59224152R	Kanalizační skruž TBS-Q 1000/500	ks	1,00		
25	59224167	Skruž bet. přechodová 62,5/100x60x12	ks	1,00		
26	28614178	Poklop litinový DN 400 A15	ks	1,00		
27	R06	Přechodka PVC hladká DN 400	ks	2,00		
28	012303000	Geodetické práce	hod	10,00		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo		03	
Identifikace akce			
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203		
Číslo akce:	114V222008005		
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.		
Předmět změnového listu			
Vícepráce a méněpráce spojené se zeminou na zásypy			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO-00 Příprava území;			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní dokumentace :			
Dle smluvní dokumentace a rozpočtu (pol. č. 162701105R00) je počítáno s odvozem výkopku na skládku (pol. č. 199000005R00) a dovoz zeminy (pol. č. 162701105R00) vhodné pro zásypy. Rozpočet neřeší nákup nové zeminy pro zásypy.			
Nové řešení, zdůvodnění změny :			
Zhotovitel Zlínstav a.s. při provádění zemních prací nechal odebrat vzorky výkopku akreditovanou zkušební laboratoří pro posouzení možnosti využití stávající zeminy pro zásypy. Z vypracovaného posudku vyplynulo, že zemina je zařazena jako F6 – F8 CH - jíl s vysokou plasticitou a do zásypů nevhodná, ale lze ji po úpravách vápěním použít na zpětné zásypy. Provedenou stabilizací zeminy odpadla potřeba zeminu do zásypů zakoupit.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Beze změny.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z KD stavby č. PS ze dne 11. 9. 2018, 2. Projekt, PS.2.2.			
Zápis z KD stavby č. 1 ze dne 27. 9. 2018, 2. Projekt, PS.2.2.			
Zápis z KD stavby č. 2 ze dne 4. 10. 2018, 2. Projekt, PS.2.2.			
Zápis z KD stavby č. 7 ze dne 15. 11. 2018, 2. Projekt, PS.2.2.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	Beze změny.		
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.		
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:			
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:			
DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za zhotovitele:	Za p...		
Ing. Michal H...	Ing. ...		
Datum: 28. 02. 2019	Datum: ...		
Úplnost změnového listu za účastníka prozkoumal:	Datum: ...		

Jiří Stacko

Datum: 2019.04.02

Ing. Karolína Kolářová

Datum: 2019.04.03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3B	Stabilizace zeminy - přípočty	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-00	Příprava území		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018/006	Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	21630
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	
DPH		21,0 %	
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 972 278 Kč

Stavba :	2018/006 Z odolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště	Rozpočet :	3B
Objekt :	SO-00 Příprava území	Stabilizace zeminy - přípočty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		
Oborová přírážka	0	0,0		
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		
Mimostaveništní doprava	0	0,0		
Zařízení staveniště	0	0,0		
Provoz investora	0	0,0		
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		
Rezerva rozpočtu	0	0,0		
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/006 Z odolnění PS Přerov a souvisejícího pracov	Rozpočet: 3B
Objekt :	SO-00 Příprava území	Stabilizace zeminy - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 3590*2	m3	7 180,00		
2	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3 590,00		
3	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy 3590*1	m3	3 590,00		
4	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	7 180,00		
5	58530160	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL sypná hmotnost 961 kg/m3, 2,5% vápna: 0,025*3590=89,75m3 * (961/1000) = 86,25 l	t	86,25		
Celkem za		1 Zemní práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3A	Stabilizace zeminy - odpůčty	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-00	Příprava území		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018/006	Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	21630
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Stavba :	2018/006 Z odolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště	Rozpočet : 3A
Objekt :	SO-00 Příprava území	Stabilizace zeminy - odpočty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání					
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/006 Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracov	Rozpočet: 3A
Objekt :	SO-00 Příprava území	Stabilizace zeminy - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	m3	-7 180,00		
2	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4 3590*1.6	t	-5 744,00		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
3	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	-1 600,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				



Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo		04	
Identifikace akce			
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203		
Číslo akce SMVS:	114V222008005		
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.		
Předmět změnového listu			
Vícepráce spojené s doplněním skladby střechy			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO-01 Objekt požární stanice ; SO-02 Objekt garáží			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní dokumentace :			
Při prověřování skladby střechy objektu SO-01 Objekt požární stanice a objektu SO-02 Objekt garáží byla zjištěna chybějící vrstva geotextilie (pol. č. 373/69366198R pro objekt SO-01, pol. č. 191/69366198R pro objekt SO-02) u těchto objektů společně s chybějící vrstvou izolačního pásu z modifikovaného asfaltu u objektu SO-02 (opěrná stěna, pol. č. 188/62852265R). Bez doplnění skladby o tyto prvky nebude střecha (nutná separace jednotlivých vrstev) a opěrná stěna (dvouvrstvé provedení izolace z důvodu bezpečného dosažení vodotěsnosti) plnit do budoucna funkční technologický celek.			
V projektové dokumentaci se jedná o tyto části skladeb konstrukcí.:			
1) objekt SO-01, skladba R101 - Zelená střecha chybějící vrstva geotextilie - netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním tl.3mm mezi profilovanou fólií z HDPE s nopy výšky 40mm s perforací a fólií z mPVC se skleněnou výztuží tl. 1,5mm. (pol. č. 373/69366198R)			
2) objekt SO-02, skladba R201 - Zelená střecha chybějící vrstva geotextilie - netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním tl. 3mm mezi profilovanou fólií z HDPE s nopy výšky 40mm s perforací a fólií z mPVC se skleněnou výztuží tl. 1,5mm. (pol. č. 191/69366198R)			
3) objekt SO-02, skladba W203 - obvodová stěna pod terénem, chybějící vrstva hydroizolačního asfaltového pásu mezi hydroizolačním asfaltovým pásem s výztužnou vložkou z PES tkaniny a penetrací. (pol. č. 188/62852265R).			
Nové řešení, zdůvodnění změny :			
Pro zajištění plné funkčnosti skladby střechy byly doplněny chybějící položky v souladu s projektovou dokumentací.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Beze změny.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z KD č.16 (bod 15.2.1)			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	Beze změny.		
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.		
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:			
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:			
DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:			
Za zhotovitele:		Za projektanta:	
Ing. Michal		Ing.	
Datum:		Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka pro zkontroloval:			
Datum: 2. 8. 2019			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Změnový list č. 4	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01	Objekt požární stanice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2018/006	Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	21630
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Doplnění jedné vrstvy netkané textilie z polypropylenových vláken ve skladbě R 101 zelená střeška.

Stavba :	2018/006 Z odolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště	Rozpočet : 4
Objekt :	SO-01 Objekt požární stanice	Změnový list č. 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN	0	0,0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/006 Z odolnění PS Přerov a souvisejícího pracov	Rozpočet: 4
Objekt :	SO-01 Objekt požární stanice	Změnový list č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
373	69366198R	Geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně; vodorovná 1897,36785*1,08 + svislá 275,09425 *1,08	m2	2 346,25907		
356	711191171RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovně uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	1 897,36785		
358	711191271RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	275,09425		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Změnový list č. 4	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-02	Objekt garáží		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2018/006	Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	21630
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Doplnění jedné vrstvy netkané textilie z polypropylenových vláken ve skladbě R 201 zelená střecha a doplnění jedné vrstvy hydroizolačního asfaltového pásu v obvodové stěně pod terénem W 203.

Stavba :	2018/006 Z odolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště	Rozpočet : 4
Objekt :	SO-02 Objekt garáží	Změnový list č. 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN	0	0,0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/006 Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracov	Rozpočet: 4
Objekt :	SO-02 Objekt garáží	Změnový list č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
191	69366198R	Geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně; vodorovná 779,3264*1,15 + svislá 18,4*1,2	m2	918,30536		
172	711191172RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávy materiálu	m2	779,32640		
173	711191271RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávy materiálu	m2	18,40000		
188	62852265R	Pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm; vodorovný pás kolem vnějšího líce opěrné zdi 40,3075, vnější líc opěrné zdi 374,334, S boční stěna 34,155, Z průčelí a J stěna pod úrovní UT 49,53	m2	498,32650		
176	711441559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP; pás kolem vnějšího líce opěrné zdi 70,1*0,5	m2	35,05000		
177	711442559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše svislé, NAIP; vnější líc opěrné zdi 70,1*4,45, S boční stěna (4,45+0,5)/2*11,5	m2	340,40750		
169	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávy izolačních pásů; Z průčelí a J stěna pod úrovní UT 0,5*(64,9+6,45+6+5,2)	m2	41,27500		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				

