



DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 07-VZ-2018

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

A) Objednatel: Město Jilemnice
 Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
 IČO: 00275808
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Zastoupené: Mgr. Vladimír Richter – starosta
 Tel. a fax: [REDACTED]
 Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

B) Zhotovitel: Daniel Flamberg
 Se sídlem: Soběraz 36, 507 13 Železnice
 IČO: 02927942
 DIČ: CZ7201163178
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Kontakt: [REDACTED]
 Stavbyvedoucí: Daniel Flamberg

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 07-VZ-2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici – stavební část“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je posun termínu realizace (dle čl. III, odst. 3 smlouvy) prací do 15. 6. 2019 a upřesnění objemu realizovaných památkových prací v roce 2019 pro potřeby vyúčtování dotace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky. V listopadu 2018 byly zpracovatelem stavebně historického průzkumu na východním průčelí objektu nalezeny relikty zdiva a omítek středověkého kostela, státní památková péče vznesla požadavek na zdokumentování a ošetření historického zdiva a byly přerušeny práce na fasádě objektu. Fixaci zdiva je možno provést až při venkovních teplotách, které neklesnou pod 10 °C. Následkem toho došlo k časovému prodlužení prací na úpravě vnějších povrchů objektu.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III., odst. 1. ve znění:

„Ukončení stavebních prací se požaduje: do 30. 04. 2019. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. řádně zhotovit a předat objednateli kompletní dílo ve výše stanoveném termínu. Zhotovitel se zavazuje v termínu do 15. 12. 2018 realizovat památkové práce v objemu 736 083,68 Kč bez DPH dle přiloženého dílčího položkového rozpočtu.“

se mění tímto ustanovením:


„Ukončení stavebních prací se požaduje: do 15. 06. 2019. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. řádně zhotovit a předat objednateli kompletní dílo, ve výše stanoveném termínu. Zhotovitel zrealizuje památkové práce v objemu 543 306,65 Kč bez DPH dle přiloženého dílčího položkového rozpočtu.“

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000,- Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č. 46/19 dne 27. 3. 2019.

V Jilemnici dne 1.4.2019

V Soběrazi dne 1.4.2019

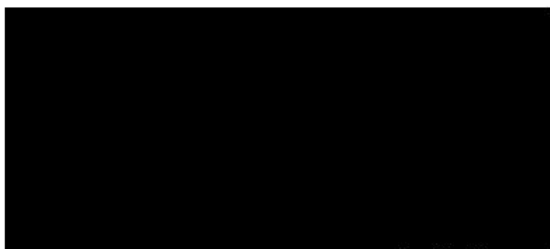

Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice



Daniel Flamberg
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017102 Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku

Objekt: 02 II. etapa - oprava interiéru, fasády

Rozpočet: 2017102 Jilemnice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Daniel Flamberg

IČO: 2927942

Soběraz 36

DIČ: CZ7201163178

507 13 Železnice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			410 742,81
PSV			132 563,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			543 306,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	543 306,65 CZK
Základní DPH	21 %	114 094,00 CZK

Zaokrouhlení

0,35 CZK

Cena celkem s DPH

657 401,00 CZK

v JILEMNICI

dne

1.04.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
43	Schodiště	HSV			4 857,40	1
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			282 986,74	52
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			122 898,67	23
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
811	Přípojka splaškové kanalizace	HSV			0,00	0
811.1	Dešťová kanalizace	HSV			0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			60 000,00	11

767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			16 736,86	3
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			40 022,60	7
784	Malby	PSV			15 804,38	3
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
Cena celkem					543 306,65	100

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						0,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 rampa : 7,25*1,4*1,5*0,5	m3	7,61250	0,00	0,00
				7,6125		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 I.NP : skladba S1 : 101 : 31,4*0,305 -1,7*2,6*0,305 102 : 15,7*(0,305-0,15) skladba S2 : 104-110 : (2,56+1,733+0,08+1,87)*(0,9+0,08+1,63)*0,5*(0,225-0,15) (2,56+1,733+0,08+1,87)*(1,59+1,12+1,21+1,12+0,3+0,91+1,12)*(0,225-0,15) skladba S3 : 103 : 14,35*(0,265-0,15) Mezisoučet I.PP : (12,17+26)*0,21 základ : 1,35*0,5*(0,8-0,11) Mezisoučet	m3	24,85595	0,00	0,00
				9,577		
				-1,3481		
				2,4335		
				0,61103		
				3,45082		
				1,65025		
				16,3745		
				8,0157		
				0,46575		
				8,48145		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ruční výkop : 24,85595 odkopávky : 7,6125	m3	32,46845		0,00
				24,85595		
				7,6125		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	24,85595	0,00	0,00
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	24,85595	0,00	0,00
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím skladba S1 : (31,4+15,7) skladba S3 : 14,35 skladba S4 : 12,17+26	m2	99,62000	0,00	0,00
				47,1		
				14,35		
				38,17		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 ruční výkop : 24,85595 odkopávky : 7,6125	m3	32,46845	0,00	0,00
				24,85595		
				7,6125		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 I.PP : 1,375*0,5*0,8 I.NP : 2,19*0,4*0,25	m3	0,76900	0,00	0,00
				0,55		
				0,219		
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení I.PP : 1,375*0,2*2 I.NP : 2,19*0,25*2	m2	1,64500	0,00	0,00
				0,55		
				1,095		
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,64500	0,00	0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00
11	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 108 : 0,8*0,77*0,3 104 : 0,32*1,2*2 ostatní : 1	m3	1,95280	0,00	0,00
				0,1848		
				0,768		
				1		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
12	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC nad klenbou : 1,72*0,6*0,3*2 108 : 0,7*(2,1-0,77)*0,3	m3	0,89850	0,00	0,00
				0,6192		
				0,2793		
13	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 I.PP : 1,35*1,98*0,45 I.NP : 2,19*2,7*0,3 -0,9*2*0,3 0,75*2,7*0,3	m3	3,04425	0,00	0,00
				1,20285		
				1,7739		
				-0,54		
				0,6075		
14	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm P4 : 4	kus	4,00000	0,00	0,00
				4		
15	317168113R00	Překlad plochý 115x71x1500 mm P3 : 8	kus	8,00000	0,00	0,00
				8		
16	317168122R00	Překlad plochý 145x71x1250 mm P2 : 4	kus	4,00000	0,00	0,00
				4		
17	317168130R00	Překlad vysoký 70x235x1000 mm P6 : 6	kus	6,00000	0,00	0,00
				6		
18	317168131R00	Překlad vysoký 70x235x1250 mm P1 : 3 P3 : 24 P5 : 4	kus	31,00000	0,00	0,00
				3		
				24		
				4		
19	317168132R00	Překlad vysoký 70x235x1500 mm P7 : 8	kus	8,00000	0,00	0,00
				8		
20	317231614R00	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P15 na MVC 1,85*0,3*0,3*2	m3	0,33300	0,00	0,00
				0,333		
21	317351101R00	Bednění klenbových pásů - zřízení 1,85*0,3*2	m2	1,11000	0,00	0,00
				1,11		
22	317351102R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	1,11000	0,00	0,00
23	317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č. 22 překlad : 3,55*3*0,0311	t	0,33122	0,00	0,00
				0,33122		
24	331231114R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC 0,26*0,26*2,1	m3	0,14196	0,00	0,00
				0,14196		
25	340239211R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm 102,103 : 1,1*2,1	m2	2,31000	0,00	0,00
				2,31		
26	342248109R00	Příčky z cihelných bloků P+D na MVC 5, tl. 80 mm 107 : (1,25+0,3+2,34+1,7+1,7+1,7)*2,75 -0,7*2*3 109,110 : (1,9+1,87+0,9)*2,75 -0,7*2*2	m2	30,56500	0,00	0,00
				24,7225		
				-4,2		
				12,8425		
				-2,8		
27	342248120R00	Příčky z cihelných bloků AKU na MVC 5, tl. 115 mm 104,105,106 : (1,13+0,12+2,1+0,12+1,25+2,035+0,12+2,1+0,875+1,775 +0,12)*2,75 -0,8*2*1 -0,9*2*1 -0,7*2*1 108 : (1,45+1,733+0,08+1,87)*2,75	m2	41,61450	0,00	0,00
				32,29875		
				-1,6		
				-1,8		
				-1,4		
				14,11575		
28	346244382R00	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	1,57500	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		překlád : 3,15*0,25*2		1,575		
29	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm 1,37*0,3*16	m2	6,57600	0,00	0,00
30	3.01	Vyrovnávací deska pro osazení překladu B 16/20, vč. bednění (0,25+0,4)*0,3*0,2	m3	0,03900	0,00	0,00
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						0,00
31	31.02	Přezdění zdiva z pískovce na MV - popis viz TZ - poškozené části budou přezděny - chybějící kusy budou doplněny - zdivo bude vyspárováno MV - použití malty s obsahem NHL2 východní : 7,1*0,8	m2	5,68000	0,00	0,00
32	31.03	Přezdění zdiva smíšeného na MV - popis viz TZ - poškozené části budou přezděny - chybějící kusy budou doplněny - zdivo bude vyspárováno MV - použití malty s obsahem NHL2 východní : 7,92*0,5	m2	3,96000	0,00	0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00
33	411238211R00	Zazdívka otvorů 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 15 cm cca 40% plochy : (12,17+26)*0,4	m2	15,26800	0,00	0,00
34	411941001R00	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm překlád : 0,1*4*2	m	0,80000	0,00	0,00
35	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	1,00000	0,00	0,00
36	457971112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m skladba S1 : (31,4+15,7)*2 skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*1	m2	152,30000	0,00	0,00
37	69366077R	Geotextilie 300g/m2 do š.8,8m skladba S1 : (31,4+15,7)*2*1,15 skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*1*1,15	m2	175,14500	0,00	0,00
Díl: 43 Schodiště						4 857,40
38	43.01	Dodávka a montáž - tesaný pískovec, prahy a schištové stupně I.PP : práh : 0,95*0,18*0,16 schodišťový stupeň : 0,75*0,25*0,23*2 (1,39-0,25-0,25)*0,25*0,23 I.NP : schodišťový stupeň : práh : 1,05*0,16*0,16*2 0,95*0,16*0,16	m3	0,24287	20 000,00	4 857,40
Díl: 5 Komunikace						0,00
39	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm frakce 8-16 mm : 0,5*(1,39-0,5)	m2	0,44500	0,00	0,00
40	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm - dlažba z odseků	m2	0,44500	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		dlažba ze žulových odseků : 0,5*(1,39-0,5)		0,445		
41	58380129R	Žulové odseky tl. 120-150 mm - spotřeba 4m2/t	t	0,11125	0,00	0,00
		dlažba ze žulových odseků : 0,5*(1,39-0,5)/4		0,11125		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
42	602011151R00	Štuk na stěnách sanační, ručně, s trassem	m2	95,43852	0,00	0,00
		I.NP :				
		101 : (2,872+5,129)*2*2,77		44,32554		
		0,8*1,05		0,84		
		-0,9*2		-1,8		
		-1,72*2,4*2		-8,256		
		-0,7*1,2		-0,84		
		102 : (2,872+5,573)*2*2,77		46,7853		
		-0,7*1,2		-0,84		
		-1,12*1,32		-1,4784		
		-1,72*2,4*2		-8,256		
		103 : (2,738+5,104+2,839+3,143)*2,77		38,29248		
		-1,12*1,32		-1,4784		
		-0,9*2*2		-3,6		
		-1,72*2,4*2		-8,256		
		Mezisoučet		95,43852		
43	611421534R00	Omítka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, štuková	m2	58,10000	0,00	0,00
		104-110 : 11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2		58,1		
44	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková, s trassem	m2	33,58960	0,00	0,00
		cca 80% plochy : (12,17+26)*1,1*0,8		33,5896		
45	611423421R00	Oprava omítek stropů s rákosou do 50% pl.-hladkých	m2	30,05000	0,00	0,00
		102,103 : 15,7+14,35		30,05		
46	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	30,05000	0,00	0,00
		102,103 : 15,7+14,35		30,05		
47	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, s trassem	m2	135,56010	0,00	0,00
		105 : (2,035+2,1)*2*2,14		17,6978		
		-0,9*2		-1,8		
		106 : (2,035+0,12+1,775+1,13+0,12+2,1)*2*2,14		31,1584		
		0,875*1,8*2		3,15		
		-0,8*2		-1,6		
		-1,12*1,37*2		-3,0688		
		-0,7*2		-1,4		
		(1,7+0,915)*2*2,14		11,1922		
		-0,7*2		-1,4		
		107 : (2,15+1,25+0,3+2,34)*2*2,14		25,8512		
		0,7*2*2		2,8		
		-0,8*2		-1,6		
		-0,7*2*3		-4,2		
		(1,7+0,915)*2*2,14*3		33,5766		
		-0,7*2*3		-4,2		
		109 : (1,87+0,915)*2*2,14		11,9198		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-0,7*2			-1,4	
		110 : (1,87+0,9+0,08+1,63+0,895+1,12+1,9)*2,14		17,9653		
		0,9*2,14*2		3,852		
		-0,7*2		-1,4		
		-1,12*1,37		-1,5344		
48	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, s trassem	m2	66,80820	0,00	0,00
		104 : (2,19+1,59+1,12+1,21+1,12)*2,5		18,075		
		-0,8*2*3		-4,8		
		-0,9*2*2		-3,6		
		-1,12*1,37*2		-3,0688		
		105 : (2,035+2,1)*2*(2,5-2,14)		2,9772		
		106 : (2,035+0,12+1,775+1,13+0,12+2,1)*2*(2,5-2,14)		5,2416		
		0,875*(2,5-2,14)*2		0,63		
		(1,7+0,915)*2*(2,5-2,14)		1,8828		
		107 : (2,15+1,25+0,3+2,34)*2*(2,5-2,14)		4,3488		
		0,7*(2,5-2,14)*2		0,504		
		(1,7+0,915)*2*(2,5-2,14)*3		5,6484		
		108 : (2,19+0,68+0,37+1,45+1,733+0,915+0,08+1,9)*2,5		23,295		
		-0,9*2		-1,8		
		(0,78+1,12+0,77+1,12+0,93+1,19+1,12+0,91)*2,5		19,85		
		-0,7*2*2		-2,8		
		-1,12*1,37*3		-4,6032		
		109 : (1,87+0,915)*2*(2,5-2,14)		2,0052		
		110 : (1,87+0,9+0,08+1,63+0,895+1,12+1,9)*(2,5-2,14)		3,0222		
49	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých, s trassem	m2	186,63760	0,00	0,00
		I.NP :				
		101 : (2,872+5,129)*2*2,77		44,32554		
		0,8*1,05		0,84		
		-0,9*2		-1,8		
		-1,72*2,4*2		-8,256		
		-0,7*1,2		-0,84		
		102 : (2,872+5,573)*2*2,77		46,7853		
		-0,7*1,2		-0,84		
		-1,12*1,32		-1,4784		
		-1,72*2,4*2		-8,256		
		103 : (2,738+5,104+2,839+3,143)*2,77		38,29248		
		-1,12*1,32		-1,4784		
		-0,9*2*2		-3,6		
		-1,72*2,4*2		-8,256		
		Mezisoučet		95,43852		
		I.PP :				
		001 : (4,15+0,6+3,38+5,746+1,39)*1,98		30,22668		
		-0,8*1,45		-1,16		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jílelnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jílelnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		002 : (4,15+0,6+5,72+2,75+0,6+1,07+0,6+0,3+2,6)*1,98		36,4122		
		(2,525+1,35+0,225+0,45+1,67+0,3+1,67+1+0,45+0,625+1,35+1,375)*1,98		25,7202		
		Mezisoučet		91,19908		
50	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s trassem	m2	40,98100	0,00	0,00
		I.PP : (0,88+0,18)*1,5*2		3,18		
		0,3*1,98*2		1,188		
		0,8*1,98*2		3,168		
		I.NP : (1,2+0,9+1,2)*0,32*8		8,448		
		(2+0,8+2)*0,32*1		1,536		
		(2,1+1,1+2,1)*0,3*1		1,59		
		(1,31+0,83+1,31)*0,32*2		2,208		
		(1,32+1,12+1,32)*0,32*2		2,4064		
		(2+0,9+2)*0,32*2		3,136		
		(1,05+0,8+1,05)*0,32*11		10,208		
		(2,4+1,721+2,4)*0,3*2		3,9126		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				282 986,74
51	602011105R00	Postřik maltou sanační, ručně, s trassem	m2	45,23850	118,00	5 338,14
		západní : 14,37*0,2		2,874		
		7,37*0,3*0,5		1,1055		
		7*0,5		3,5		
		jižní : 11,82*1		11,82		
		1,2*1,2*0,5		0,72		
		východní : 7,92*0,5		3,96		
		7,1*1,9		13,49		
		severní : 9,14*0,5		4,57		
		9,14*0,7*0,5		3,199		
52	602011151R00	Štuk na stěnách sanační, ručně, s trassem	m2	200,46890	166,00	33 277,84
		sanační omítka :				
		západní : 14,37*0,2		2,874		
		7,37*0,3*0,5		1,1055		
		7*0,5		3,5		
		jižní : 11,82*1		11,82		
		1,2*1,2*0,5		0,72		
		východní : 7,92*0,5		3,96		
		7,1*1,9		13,49		
		severní : 9,14*0,5		4,57		
		9,14*0,7*0,5		3,199		
		Mezisoučet		45,2385		
		oprava omítek :				
		západní : 14,37*3,2		45,984		
		-0,8*2		-1,6		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		-0,8*1,05		-0,84		
		-0,9*2*2		-3,6		
		jižní : 11,82*3,2		37,824		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		východní : (7,92+7,1)*3,2		48,064		
		-0,83*1,31*2		-2,1746		
		-0,9*1,2*3		-3,24		
		severní : 9,14*3,2		29,248		
		-0,9*1,2*3		-3,24		
		Mezisoučet		142,1054		
		restaurované omítky :				
		východní : 7,5*1,75		13,125		
		Mezisoučet		13,125		
53	622423521R00	Oprava vnějších omítek hladkých, čl. III, do 50 % - vč. provedení šambrám, s trassem	m2	142,10540	588,00	83 557,98
		západní : 14,37*3,2		45,984		
		-0,8*2		-1,6		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		-0,8*1,05		-0,84		
		-0,9*2*2		-3,6		
		jižní : 11,82*3,2		37,824		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		východní : (7,92+7,1)*3,2		48,064		
		-0,83*1,31*2		-2,1746		
		-0,9*1,2*3		-3,24		
		severní : 9,14*3,2		29,248		
		-0,9*1,2*3		-3,24		
54	622425522R00	Oprava vněj. omítek V, do 50%, štuk na 100% plochy, s trassem	m2	15,96600	1 280,00	20 436,48
		zděná římsa : (14,37-7,5+11,82+7,92)*0,6		15,966		
55	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5, s trassem	m2	14,88600	2 280,00	33 940,08
		římsy na dřevu : (7,1+0,27+9,14+0,4+0,4+7,5)*0,6		14,886		
56	622471318RS7	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota sol - silikátová vč. dodávky materiálu	m2	200,46890	266,00	53 324,73
		sanační omítka :				
		západní : 14,37*0,2		2,874		
		7,37*0,3*0,5		1,1055		
		7*0,5		3,5		
		jižní : 11,82*1		11,82		
		1,2*1,2*0,5		0,72		
		východní : 7,92*0,5		3,96		
		7,1*1,9		13,49		
		severní : 9,14*0,5		4,57		
		9,14*0,7*0,5		3,199		
		Mezisoučet		45,2385		
		oprava omítek :				
		západní : 14,37*3,2		45,984		
		-0,8*2		-1,6		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		-0,8*1,05		-0,84		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jílemlnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jílemlnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-0,9*2*2			-3,6	
		jižní : 11,82*3,2			37,824	
		-0,9*1,2*2			-2,16	
		východní : (7,92+7,1)*3,2			48,064	
		-0,83*1,31*2			-2,1746	
		-0,9*1,2*3			-3,24	
		severní : 9,14*3,2			29,248	
		-0,9*1,2*3			-3,24	
		Mezisoučet			142,1054	
		restaurované omítky :				
		východní : 7,5*1,75			13,125	
		Mezisoučet			13,125	
57	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5, hmota sol - silikátová vč. dodávky materiálu	m2	30,85200	346,00	10 674,79
		zděná římsa : (14,37-7,5+11,82+7,92)*0,6			15,966	
		římsy na dřevu : (7,1+0,27+9,14+0,4+0,4+7,5)*0,6			14,886	
58	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	216,43490	38,00	8 224,53
		sanační omítka :				
		západní : 14,37*0,2			2,874	
		7,37*0,3*0,5			1,1055	
		7*0,5			3,5	
		jižní : 11,82*1			11,82	
		1,2*1,2*0,5			0,72	
		východní : 7,92*0,5			3,96	
		7,1*1,9			13,49	
		severní : 9,14*0,5			4,57	
		9,14*0,7*0,5			3,199	
		Mezisoučet			45,2385	
		oprava omítek :				
		západní : 14,37*3,2			45,984	
		-0,8*2			-1,6	
		-0,9*1,2*2			-2,16	
		-0,8*1,05			-0,84	
		-0,9*2*2			-3,6	
		jižní : 11,82*3,2			37,824	
		-0,9*1,2*2			-2,16	
		východní : (7,92+7,1)*3,2			48,064	
		-0,83*1,31*2			-2,1746	
		-0,9*1,2*3			-3,24	
		severní : 9,14*3,2			29,248	
		-0,9*1,2*3			-3,24	
		Mezisoučet			142,1054	
		restaurované omítky :				
		východní : 7,5*1,75			13,125	
		Mezisoučet			13,125	
		zděná římsa : (14,37-7,5+11,82+7,92)*0,6			15,966	
		Mezisoučet			15,966	
59	62.01	Restaurovaná stávající omítka - popis viz TZ	m2	13,12500	2 280,00	29 925,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		východní : 7,5*1,75		13,125		
60	62.02	Potázení říms rákosovou rohoží s postříkem	m2	14,88600	288,00	4 287,17
		římsy na dřevu : (7,1+0,27+9,14+0,4+0,4+7,5)*0,6		14,886		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						122 898,67
61	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	4,34700	0,00	0,00
		skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*0,06		3,486		
		skladba S3 : 14,35*0,06		0,861		
62	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,43500	0,00	0,00
		skladba S3 : 14,35*0,1		1,435		
63	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,19086	0,00	0,00
		skladba S2 :		0,12776		
		(11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*0,001999*1,1				
		skladba S3 : 14,35*0,001999*1,1		0,03155		
		skladba S3 : 14,35*0,001999*1,1		0,03155		
64	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	25,36280	0,00	0,00
		garnulát :				
		skladba S1 : (31,4+15,7)*0,15		7,065		
		(31,4+15,7)*0,05		2,355		
		skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*0,15		8,715		
		Mezisoučet		18,135		
		štěrkoдр' 8-16 :				
		skladba S4 : (12,17+26)*0,1		3,817		
		štěrkoдр' 4-8 :				
		skladba S4 : (12,17+26)*0,04		1,5268		
		skladba S1 : (31,4+15,7)*0,04		1,884		
		Mezisoučet		7,2278		
65	632245312R00	Dlažba z cihel dl. 260 mm, do MVC 2,5, nastojato - bez dodávky cihel, viz TZ	m2	2,04300	0,00	0,00
		schodišťové stupně :				
		I.PP - cihelné stupně : 1,39*0,3		0,417		
		1,39*0,6		0,834		
		0,9*0,4		0,36		
		0,9*0,48		0,432		
66	632245911R00	Dlažba z cihel dl. 260 mm, do kameniva naplocho - bez dodávky cihel, viz TZ	m2	85,27000	366,00	31 208,82
		skladba S4 : (12,17+26)		38,17		
		skladba S1 : (31,4+15,7)		47,1		
67	58341005.AR	Štěrkoдр' frakce 4 - 8	t	7,12857	0,00	0,00
		štěrkoдр' 4-8 :				
		skladba S4 : (12,17+26)*0,04*1,1*1,9		3,19101		
		skladba S1 : (31,4+15,7)*0,04*1,1*1,9		3,93756		
68	583415004R	Štěrkoдр' frakce 8 - 16	t	7,97753	0,00	0,00
		štěrkoдр' 8-16 :				
		skladba S4 : (12,17+26)*0,1*1,1*1,9		7,97753		
69	596240001R	Cihelná dlažba červená světlá 26x140x65 mm, popis viz TZ	kus	2 957,73720	31,00	91 689,85
		spotřeba 64 ks/m2 :				
		I.PP - cihelné stupně : 1,39*0,3*64*1,1		29,3568		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,39*0,6*64*1,1		58,7136		
		0,9*0,4*64*1,1		25,344		
		0,9*0,48*64*1,1		30,4128		
		Mezisoučet		143,8272		
		spotřeba 30 ks/m2 :				
		skladba S4 : (12,17+26)*30*1,1		1259,61		
		skladba S1 : (31,4+15,7)*30*1,1		1554,3		
70	634830002R	Granulát z pěnového skla 4-16 mm, izolační; šedá barva	m3	12,17700	0,00	0,00
		skladba S1 : (31,4+15,7)*0,05*1,1		2,5905		
		skladba S2 : (11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2)*0,15*1,1		9,5865		
71	63483000R	Granulát z pěnového skla 0-63 mm, izolační, šedá barva	m3	7,77150	0,00	0,00
		skladba S1 : (31,4+15,7)*0,15*1,1		7,7715		
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00
72	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	10,00000	0,00	0,00
		D3 : 2		2		
		D4 : 2		2		
		D5 : 6		6		
73	55330303R	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	5,00000	0,00	0,00
74	55330318R	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	0,00	0,00
75	55330320R	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	0,00	0,00
76	55330322R	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	0,00	0,00
77	55330336R	Zárubeň ocelová H 160 900x1970x160 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
78	870200020R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 300	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl: 811		Přípojka splaškové kanalizace				0,00
79	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	23,61600	0,00	0,00
		KA-Š1-Š2 : 16,4*0,8*1,8		23,616		
80	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,87200	0,00	0,00
		výkop : 23,616		23,616		
		zásyp : -15,744		-15,744		
81	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,74400	0,00	0,00
		KA-Š1-Š2 : 16,4*0,8*(1,8-0,6)		15,744		
82	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku	m3	6,23043	0,00	0,00
		KA-Š1-Š2 : 16,4*0,8*0,5		6,56		
		-16,4*3,14*0,08*0,08		-0,32957		
83	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,87200	0,00	0,00
84	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku	m3	1,31200	0,00	0,00
		KA-Š1-Š2 : 16,4*0,8*0,1		1,312		
85	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	16,40000	0,00	0,00
		KA-Š1-Š2 : 16,4		16,4		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
86	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	16,40000	0,00	0,00
87	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.400 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
88	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	1,00000	0,00	0,00
89	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	3,00000	0,00	0,00
90	28611153.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x3000	kus	5,00000	0,00	0,00
91	286971403R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
92	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
93	286971672R	Dno šachtové výkyvné 425/160 pro KG	kus	2,00000	0,00	0,00
94	55241701R	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury	kus	2,00000	0,00	0,00
Díl: 811.1 Dešťová kanalizace						0,00
95	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	54,16000	0,00	0,00
		D1-D5 : 9*0,8*1,4		10,08		
		D5-šachta : 4*0,8*1,7		5,44		
		šachta-D2 : 2*0,8*1,3		2,08		
		šachta-jímka : 8*0,8*1,2		7,68		
		jímka-šachta : 10*0,8*1,2		9,6		
		šachta-D3 : 1*0,8*1,3		1,04		
		šachta-D4 : 12*0,8*1,1		10,56		
		vsak : 8*0,8*1,2		7,68		
96	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,56000	0,00	0,00
		výkop : 54,16		54,16		
		zásyp : -27,6		-27,6		
97	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,60000	0,00	0,00
		D1-D5 : 9*0,8*(1,4-0,6)		5,76		
		D5-šachta : 4*0,8*(1,7-0,6)		3,52		
		šachta-D2 : 2*0,8*(1,3-0,6)		1,12		
		šachta-jímka : 8*0,8*(1,2-0,6)		3,84		
		jímka-šachta : 10*0,8*(1,2-0,6)		4,8		
		šachta-D3 : 1*0,8*(1,3-0,6)		0,56		
		šachta-D4 : 12*0,8*(1,1-0,6)		4,8		
		vsak : 8*0,8*0,5		3,2		
98	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku	m3	17,70779	0,00	0,00
		D1-D5 : 9*0,8*0,5		3,6		
		D5-šachta : 4*0,8*0,5		1,6		
		šachta-D2 : 2*0,8*0,5		0,8		
		šachta-jímka : 8*0,8*0,5		3,2		
		jímka-šachta : 10*0,8*0,5		4		
		šachta-D3 : 1*0,8*0,5		0,4		
		šachta-D4 : 12*0,8*0,5		4,8		
		potrubí :				
		-(9+2+10+1+12)*3,14*0,065*0,065		-0,45106		
		-(4+8)*3,14*0,08*0,08		-0,24115		
99	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,56000	0,00	0,00
100	211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	24,00000	0,00	0,00
		vsak : 8*(0,8+0,7)*2		24		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
101	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drčen. 63 mm vsak : 8*0,8*0,7	m3	4,48000 4,48	0,00	0,00
102	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku D1-D5 : 9*0,8*0,1 D5-šachta : 4*0,8*0,1 šachta-D2 : 2*0,8*0,1 šachta-jímka : 8*0,8*0,1 jímka-šachta : 10*0,8*0,1 šachta-D3 : 1*0,8*0,1 šachta-D4 : 12*0,8*0,1	m3	3,68000 0,72 0,32 0,16 0,64 0,8 0,08 0,96	0,00	0,00
103	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm DN 125 : 9+2+10+1+12 DN 160 : 4+8	m	46,00000 34 12	0,00	0,00
104	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot vsak : 8	m	8,00000 8	0,00	0,00
105	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 odbočka 160/160 : 1 odbočka 160/125 : 1	kus	2,00000 1 1	0,00	0,00
106	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 redukce 110/125 : 5 redukce 125/160 : 5 koleno 125 45° : 5 koleno 125 15° : 1 koleno 160 45° : 5 koleno 160 30° : 2	kus	23,00000 5 5 5 1 5 2	0,00	0,00
107	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou DN 125 : 9+2+10+1+12 DN 160 : 4+8	m	46,00000 34 12	0,00	0,00
108	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.400 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
109	721211520RT1	Vpust' dvorní, klapka, lapač, litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
110	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	4,00000	0,00	0,00
111	8.01	Napojení kanalizace do stávající jímky	ks	2,00000	0,00	0,00
112	8.02	Vyčištění stávající jímky	kus	1,00000	0,00	0,00
113	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000	kus	4,00000	0,00	0,00
114	28611148.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000	kus	10,00000	0,00	0,00
115	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	4,00000	0,00	0,00
116	28611153.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x3000	kus	3,00000	0,00	0,00
117	28611234R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 125 mm	m	8,00000	0,00	0,00
118	28651655.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	1,00000	0,00	0,00
119	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	5,00000	0,00	0,00
120	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	2,00000	0,00	0,00
121	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	5,00000	0,00	0,00
122	28651690.AR	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	5,00000	0,00	0,00
123	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00000	0,00	0,00
124	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
125	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	0,00	0,00
126	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
127	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
128	286971672R	Dno šachtové výkyvné 425/160 pro KG	kus	2,00000	0,00	0,00
129	55241701R	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury	kus	2,00000	0,00	0,00
130	69366077R	Geotextilie 300g/m2 do š.8,8m	m2	27,60000	0,00	0,00

24*1,15 27,6

Díl: 94	Lešení a stavební výťahy	0,00
----------------	---------------------------------	-------------

131	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	301,00000	0,00	0,00
pro střechu : západní : 17*4 68 jižní : 14*5 70 východní : 18*6 108 severní : 11*5 55						

132	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	301,00000	0,00	0,00
133	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	301,00000	0,00	0,00
134	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	205,00000	0,00	0,00
I.PP : 30 30 I.NP : 105 105 II.NP : 70 70						

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
----------------	---	-------------

135	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	231,07000	0,00	0,00
I.PP : 12,17+26 38,17 I.NP : 31,4+15,7+14,35+11,3+4,2+10,2+13+13,5+1,7+4,2 119,55 II.NP : 73,35 73,35						

136	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	3,00000	0,00	0,00
137	95.01	Ostatní stavební a bourací práce, vč. pomocného materiálu	hod	50,00000	0,00	0,00
138	42972900R	Mřížka sací 4hranná provedení 1 vel.100x100	kus	3,00000	0,00	0,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí	0,00
----------------	---------------------------	-------------

139	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,14300	0,00	0,00
rampa : (7,28+4,02+1,4)*0,3*0,3 1,143						
140	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	52,90085	0,00	0,00
I.NP : 64,10085 (3,13+2,19+3,94+1,48+1,48+1,48+0,9+3,94+3,459+2,19)* 2,65 -0,8*2*4 -6,4 -0,6*2*4 -4,8						

141	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	9,26612	0,00	0,00
I.PP : 0,8*1,98*0,3 0,4752 I.NP : 3,94*2,65*0,3 3,1323 1,72*(2,4+0,9)*0,312*2 3,54182 rampa : 7,28*1,4*0,3*0,5 1,5288 1,4*1,4*0,3 0,588						

142	963023712R00	Vybourání schod.stupňů	m	4,58000	0,00	0,00
-----	--------------	------------------------	---	---------	------	------

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		I.PP - cihelné stupně : 1,39+1,39+0,9+0,9		4,58		
143	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 rampa : (7,28+4,02)*1,4*0,1	m3	1,58200	0,00	0,00
				1,582		
144	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 žlábek WC : (4+4,5)*0,6*0,2 101,102 : (14,39+15,34)*0,15 104-113 : (3,39+12,33+1,34+1,33+7,56+8,34+2,86+14,7+1,33+1,76) *0,15	m3	13,72050	0,00	0,00
				1,02		
				4,4595		
				8,241		
145	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2 0,85*1,2*2 1,24*1,2*9	m2	15,43200	0,00	0,00
				2,04		
				13,392		
146	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2*2 0,85*2,1 0,8*2,1 0,8*1,45	m2	8,22500	0,00	0,00
				3,6		
				1,785		
				1,68		
				1,16		
147	968062558R00	Vybourání dřevěných ráků vrat pl. do 5 m2 1,96*2,2	m2	4,31200	0,00	0,00
				4,312		
148	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*4 0,6*2*4	m2	11,20000	0,00	0,00
				6,4		
				4,8		
149	971033541R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC parapety : 1,24*0,05*0,36*2 1,23*0,29*0,34*4 1,23*0,32*0,34*3 ostění : 2,34*0,1*0,2*2 2,1*0,1*0,2*2 2,14*0,19*0,2*1	m3	1,19014	0,00	0,00
				0,04464		
				0,48511		
				0,40147		
				0,0936		
				0,084		
				0,08132		
150	971033641R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 101 : 1,1*2,1*0,312 108 : 0,88*2,1*0,34	m3	1,34904	0,00	0,00
				0,72072		
				0,62832		
151	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 nisky pro WC : 0,52*1,3*0,15*3	m3	0,30420	0,00	0,00
				0,3042		
152	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm pro uložení překladu : 1	kus	1,00000	0,00	0,00
				1		
153	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm P2 : 1,3*4 P3 : 1,3*8*2 P4 : 1,3*2	m	28,60000	0,00	0,00
				5,2		
				20,8		
				2,6		
154	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel rampa : 1,4+7,28+4	m	12,68000	0,00	0,00
				12,68		
155	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 101 : (2,872+5,129)*2*2,77 -1,24*1,2 -0,9*1,93 -1,1*2,1 -0,9*1,95	m2	94,71632	0,00	0,00
				44,32554		
				-1,488		
				-1,737		
				-2,31		
				-1,755		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		102 : (2,872+5,573)*2*2,77		46,7853		
		-0,85*1,2		-1,02		
		-1,24*1,2		-1,488		
		-0,9*1,95		-1,755		
		-1,72*2,4*2		-8,256		
		103 : (2,738+5,104+2,839+3,143)*2,77		38,29248		
		-1,72*2,4*2		-8,256		
		-1,1*2,1		-2,31		
		-1,96*2,2		-4,312		
156	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	98,66917	0,00	0,00
		105-113 : (3,94+2,19+9,14-0,34-0,34+0,93+1,12+0,77+1,12+0,78+1,12+0,895)*(0,56+2,91)		73,99775		
		(3,143+2,839+5,104)*(0,56+2,91)		38,46842		
		-1,23*1,2*7		-10,332		
		-0,85*2,1		-1,785		
		-0,8*2,1		-1,68		
157	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	142,10540	0,00	0,00
		západní : 14,37*3,2		45,984		
		-0,8*2		-1,6		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		-0,8*1,05		-0,84		
		-0,9*2*2		-3,6		
		jižní : 11,82*3,2		37,824		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		východní : (7,92+7,1)*3,2		48,064		
		-0,83*1,31*2		-2,1746		
		-0,9*1,2*3		-3,24		
		severní : 9,14*3,2		29,248		
		-0,9*1,2*3		-3,24		
158	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	45,23850	0,00	0,00
		západní : 14,37*0,2		2,874		
		7,37*0,3*0,5		1,1055		
		7*0,5		3,5		
		jižní : 11,82*1		11,82		
		1,2*1,2*0,5		0,72		
		východní : 7,92*0,5		3,96		
		7,1*1,9		13,49		
		severní : 9,14*0,5		4,57		
		9,14*0,7*0,5		3,199		
159	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	15,96600	0,00	0,00
		zděná římsa : (14,37-7,5+11,82+7,92)*0,6		15,966		
160	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	45,63000	0,00	0,00
		101,102,108,109 : 14,39+15,34+7,56+8,34		45,63		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
161	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	199,44142	0,00	0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
162	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP skladba S3 : 14,35	m2	14,35000	0,00	0,00
				14,35		
163	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	14,35000	0,00	0,00
164	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. dodávky minerální stěrky, popis viz TZ (14,37+11,82+7,92+7,1+9,14)*0,2	m2	10,07000	0,00	0,00
				10,07		
165	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,12359	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00
166	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci plocha střechy : 12,625*6,8*0,5 4,995*7,7 5,1*7,7*0,5 5,15*7,7*0,5 9,81*6,8*0,5 7,295*6,8*0,5 4,995*7,75 5,1*7,75*0,5	m2	237,47975	0,00	0,00
				42,925		
				38,4615		
				19,635		
				19,8275		
				33,354		
				24,803		
				38,71125		
				19,7625		
167	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci skladba S3 : 14,35 Mezisoučet půda : 14,37*2 7,19*2 7,92*2,2 7,1*2 5,5*1,8 Mezisoučet	m2	98,99400	0,00	0,00
				14,35		
				14,35		
				28,74		
				14,38		
				17,424		
				14,2		
				9,9		
				84,644		
168	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce (10,665+7,19+6,9+4,2+5,5)*1,2	m2	41,34600	0,00	0,00
				41,346		
169	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm skladba S3 : 14,35*1,03	m3	14,78050	0,00	0,00
				14,7805		
170	63140546R	Deska izolační minerální tl. 120 mm, 1000x610 mm, univerzální stěny : 41,346*1,03 podlaha půda : 84,644*1,03	m2	129,76970	0,00	0,00
				42,58638		
				87,18332		
171	631405491R	Deska izolační minerální tl. 160 mm, 1000x610 mm, univerzální mezi krokve : 237,47975*1,03	m2	244,60414	0,00	0,00
				244,60414		
172	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,05572	0,00	0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00
173	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,00000	0,00	0,00
174	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,50000	0,00	0,00
175	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	29,00000	0,00	0,00
176	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	8,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jíleznice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jíleznice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
177	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	26,00000	0,00	0,00
		26		26		
178	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	8,00000	0,00	0,00
179	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	15,00000	0,00	0,00
180	721177125R00	Čisticí kus, odpadní svislé D 110	kus	7,00000	0,00	0,00
181	721177126R00	Čisticí kus, odpadní svislé D 125	kus	2,00000	0,00	0,00
182	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 umyvadlo : 1+3+1	kus	5,00000	0,00	0,00
				5		
183	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 dřez : 1 sprcha : 1 pisoár : 3	kus	5,00000	0,00	0,00
				1 1 3		
184	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 výlevka : 1 WC : 5	kus	6,00000	0,00	0,00
				1 5		
185	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací , přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	3,00000	0,00	0,00
186	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 9+2,5+29+8+8+26+15	m	97,50000	0,00	0,00
				97,5		
187	721.02	Připomocné, bourací a zednické práce, vč. materiálu	hod	25,00000	0,00	0,00
188	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,16644	0,00	0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00
189	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 40 mm	kus	3,00000	0,00	0,00
190	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. studená : 11 teplá : 28	m	39,00000	0,00	0,00
				11 28		
191	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. studená : 26 teplá : 13	m	39,00000	0,00	0,00
				26 13		
192	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. studená : 9 teplá : 8	m	17,00000	0,00	0,00
				9 8		
193	722172334R00	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. studená : 16	m	16,00000	0,00	0,00
				16		
194	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	11,00000	0,00	0,00
195	722181212RT9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	26,00000	0,00	0,00
196	722181212RU2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	9,00000	0,00	0,00
197	722181212RW2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	16,00000	0,00	0,00
198	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	28,00000	0,00	0,00
199	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	13,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
200	722181214RU2	Izolace návrková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	8,00000	0,00	0,00
201	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xR1/2	kus	23,00000	0,00	0,00
202	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	1,00000	0,00	0,00
203	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	16,00000	0,00	0,00
		roháček :				
		dřez : 2*1		2		
		UM keramické : 2*1		2		
		UM mrez : 2*3		6		
		WC : 1		1		
		WC nerez : 3		3		
		WC nerez invalida : 1		1		
		Mezisoučet		15		
		ventil výtokový : 1		1		
204	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	6,00000	0,00	0,00
205	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	4,00000	0,00	0,00
206	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	2,00000	0,00	0,00
207	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,00000	0,00	0,00
208	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00000	0,00	0,00
209	722235522R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	2,00000	0,00	0,00
210	722235651R00	Ventil zpětný DN 15	kus	1,00000	0,00	0,00
211	722235652R00	Ventil zpětný DN 20	kus	1,00000	0,00	0,00
212	722235811R00	Ventil redukční s manometrem PN 25 DN 15	kus	1,00000	0,00	0,00
213	722235812R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 20	kus	1,00000	0,00	0,00
214	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	95,00000	0,00	0,00
		DN 20 : 11+28		39		
		DN 25 : 26+13		39		
		DN 32 : 9+8		17		
215	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	16,00000	0,00	0,00
		DN 40 : 16		16		
216	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	111,00000	0,00	0,00
		DN 20 : 11+28		39		
		DN 25 : 26+13		39		
		DN 32 : 9+8		17		
		DN 40 : 16		16		
217	732331514R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 35 l	soubor	1,00000	0,00	0,00
218	734255115R00	Ventil pojistný, DN 15 x 6,0 bar	kus	1,00000	0,00	0,00
219	734255125R00	Ventil pojistný, DN 20 x 6,0 bar	kus	2,00000	0,00	0,00
220	734293114R00	Ventil směšovací třícestný, DN 25	kus	1,00000	0,00	0,00
221	230180111R00	Montáž směšovacího ventilu voda, DN 15	kus	2,00000	0,00	0,00
222	722.02	Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu	hod	50,00000	0,00	0,00
223	722.03	Dodávka a montáž vodoměrné sestavy	kus	1,00000	0,00	0,00
		Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.				
224	55102022R	Ventil směšovací termostatický SLT 04 (28 l/min)	kus	2,00000	0,00	0,00
225	55111845R	Ventil zahradní s hadic. přípojkou	kus	1,00000	0,00	0,00
226	55141040R	Ventil rohový 1/2" bez filtru	kus	15,00000	0,00	0,00

roháček :

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		dřez : 2*1		2		
		UM keramické : 2*1		2		
		UM nerez : 2*3		6		
		WC : 1		1		
		WC nerez : 3		3		
		WC nerez invalida : 1		1		
227	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,57908	0,00	0,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00
228	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00000	0,00	0,00
		keramický : 1		1		
		nerezový : 3		3		
		nerezový invalida : 1		1		
229	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	ks	6,00000	0,00	0,00
		WC : 5		5		
		výlevka : 1		1		
230	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	ks	3,00000	0,00	0,00
231	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	5,00000	0,00	0,00
		keramické : 1		1		
		nerezové : 3		3		
		invalidé : 1		1		
232	725229107R00	Montáž sprchových zástěn oboustranně upevněných	ks	1,00000	0,00	0,00
233	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	ks	1,00000	0,00	0,00
234	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků apod.	ks	15,00000	0,00	0,00
		dávkovač tekutého mýdla : 5		5		
		zrcadlo : 1+4		5		
		zásobník toaletního papíru : 5		5		
235	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	ks	1,00000	0,00	0,00
236	725019103R00	Dodávka a montáž v- výlevka závěsná s plastovou mřížkou	ks	1,00000	0,00	0,00
237	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 - přepad	kus	2,00000	0,00	0,00
238	725825641R00	Montáž - automatická bateriá umyvadel nástěnná, pro jednu vodu - kompletní montáž	kus	4,00000	0,00	0,00
239	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	0,00	0,00
		výlevka : 1		1		
240	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00000	0,00	0,00
		umyvadlo : 1		1		
		dřez : 1		1		
241	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00000	0,00	0,00
242	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	5,00000	0,00	0,00
243	725860221R00	Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
244	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	16,00000	0,00	0,00
245	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	5,00000	0,00	0,00
246	286967561R	Modul-WC ovládací zepředu UP320, h=108 cm, pro mokry proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	5,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
247	286967601R	Modul-výlevka, h=130 cm, pro nástěnnou armaturu, odpadní koleno 50mm, nastavitelné pozinkované podpěry, pro suchý proces	kus	1,00000	0,00	0,00
248	55143305R	Baterie automatická piezo umydlová 24V DC, nástěnná, antivandal	kus	4,00000	0,00	0,00
249	55144204R	Baterie umyvadlová	kus	1,00000	0,00	0,00
250	551450004R	Baterie umyvadlová stojánková	kus	1,00000	0,00	0,00
251	5514500700R	Baterie dřezová stojánková	kus	1,00000	0,00	0,00
252	55145016R	Baterie dřezová nástěnná	kus	1,00000	0,00	0,00
výlevka : 1				1		
253	55149001R	Zásobník nerez na toaletní papír 254x115 mm - antivandal	kus	5,00000	0,00	0,00
254	55149021R	Dávkovač tekutého mýdla nerez obsah 1200 ml - antivandal	kus	5,00000	0,00	0,00
255	55149060R	Zrcadlo nerez antivandal nerozbitné 400 x 500 mm	kus	4,00000	0,00	0,00
256	55149061R	Zrcadlo nerez antivandal nerozbitné 400 x 900 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
257	55167397.AR	Sedátko klozetové	kus	1,00000	0,00	0,00
258	55230546R	Umyvadlo nerez antivandal	kus	3,00000	0,00	0,00
259	55230552R	Umyvadlo nerez antivandal - pro zdravotně postižené	kus	1,00000	0,00	0,00
260	55231350R	Dvpuďez nerez 900 - kuchyňský	kus	1,00000	0,00	0,00
261	55231520R	WC nerez závěsné antivandalové	kus	3,00000	0,00	0,00
262	55231522R	WC nerez závěsné pro těl. handicapované	kus	1,00000	0,00	0,00
263	55231606R	Pisoár nerez antivandalový kulatý	kus	3,00000	0,00	0,00
264	55347633R	Dvířka revizní se zámkem nerez 200x200 mm	kus	16,00000	0,00	0,00
265	55484451.AR	Dveře sprchové kloubové 90cm	kus	1,00000	0,00	0,00
266	64214718R	Umyvadlo bílé s otv. pro bat. , 550x470x170 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
267	64238828R	Klozet závěsný	kus	1,00000	0,00	0,00
268	642938005R	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900mm , v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
269	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,34637	0,00	0,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				0,00
270	728.01	Dodávka a montáž vzduchotechniky - viz příloha	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00
271	730.01	Dodávka a montáž ÚT - viz příloha	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00
272	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	84,00000	0,00	0,00
		RT 10/10 : 36		36		
		SS1 10/10 : 1,6*30		48		
273	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,84000	0,00	0,00
		RT 10/10 : 36*0,1*0,1		0,36		
		SS1 10/10 : 1,6*30*0,1*0,1		0,48		
274	6050000T	Řezivo hraněné	m3	0,92400	0,00	0,00
		RT 10/10 : 36*0,1*0,1*1,1		0,396		
		SS1 10/10 : 1,6*30*0,1*0,1*1,1		0,528		
275	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,53801	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				60 000,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jílemlnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jílemlnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
276	766412112R00	Obložení stěn nad 1 m2 P+D (10,665+7,19+6,9+4,2+5,5)*1,2	m2	41,34600	0,00	0,00
				41,346		
277	766423112R00	Obložení podhledů složitých, P+D 200 -(10,665+7,19+6,9+4,2+5,5)*1,2	m2	158,65400	0,00	0,00
				200		
				-41,346		
278	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m D4 : 2 D5 : 6	kus	8,00000	0,00	0,00
				2		
				6		
279	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m D3 : 2	kus	2,00000	0,00	0,00
				2		
280	766670021R00	Montáž kliky a štítku D3 : 2 D4 : 2 D5 : 6	kus	10,00000	0,00	0,00
				2		
				2		
				6		
281	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm D3 : 2 D4 : 2 D5 : 6	kus	10,00000	0,00	0,00
				2		
				2		
				6		
282	766.01	Dodávka a montáž schodnicového schodiště - vč. povrchové úpravy - SCH1 schodnice 5500/220/120 2x - materiál smrk - ST stupeň 1200/250/40 17 x - materiál dub - vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00
283	766.02	Dodávka a montáž schodišťového zábradlí a madel, vč. povrchové úpravy - ZM1 - madlo 4300/100/120 1x - ZS1 sloupek 1200/100/100 3x - ZV1 zábradlí 1300/80/80 2x - ZM2 madlo 5300/80/120 1x - ZS2 sloupek 1300/80/100 4x - ZV2 výplň 1800/80/80 6x - vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
284	766.03	Dodávka a montáž - okno 1020/1320 ozn. O1 - okno dvojité dvoukřídle - vsazené do zděné špalety - křídla šestitabulková - křídla ven a dobnitř otvíravá - profilovaná klapačka - zasklení jednoduchým taženým sklem do tmelu - okenní závěs s bambulkovým ukončením - zavírání na obrtlíky - materiál masiv borovice nebo smrk - vč. povrchové úpravy	ks	10,00000	0,00	0,00
285	766.04	Dodávka a montáž - okno 920/1170 ozn. O2 - okno dvojité dvoukřídle - vsazené do zděné špalety - křídla šestitabulková - křídla ven a dobnitř otvíravá	ks	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jíleznice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jíleznice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - profilovaná klapačka - zasklení jednoduchým taženým sklem do tmelu - okenní závěs s bambulkovým ukončením - zavírání na obrtlíky - materiál masiv borovice nebo smrk - vč. povrchové úpravy 				
286	766.05	Dodávka a montáž - okno 820/1320 ozn. O3	ks	2,00000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - okno dvojité dvoukřídle - vsazené do zděné špalety - křídla šestibalková - křídla ven a dovnitř otvírává - profilovaná klapačka - zasklení jednoduchým taženým sklem do tmelu - okenní závěs s bambulkovým ukončením - zavírání na obrtlíky - materiál masiv borovice nebo smrk - vč. povrchové úpravy 				
287	766.06	Dodávka a montáž - vstupní dveře s nadsvětlíkem 900/1970+440 ozn. D1	ks	2,00000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná zárubeň s pevně zaskleným nadsvětlíkem - křídla rámová s dřevěnými výplněmi - materiál DUB - kliky se štítkem - atypická kovaná s povrchovou úpravou kovářskou barvou - bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou - vč. povrchové úpravy - lazúrovací lak 				
288	766.07	Dodávka a montáž - vstupní dveře 800/1970 ozn. D2	ks	1,00000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná zárubeň - křídla rámová s dřevěnými výplněmi - materiál DUB - kliky se štítkem - atypická kovaná s povrchovou úpravou kovářskou barvou - bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou - vč. povrchové úpravy - lazúrovací lak 				
289	766.08	Dodávka a montáž - vstupní dveře 800/1450 ozn. D7	ks	1,00000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná zárubeň - křídla rámová s dřevěnými výplněmi - materiál DUB - kliky se štítkem - atypická kovaná s povrchovou úpravou kovářskou barvou - bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou - vč. povrchové úpravy - lazúrovací lak 				
290	766.09	Dodávka a montáž - vnitřní dveře z 1/2 prosklené ozn. D6	ks	1,00000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná obložková zárubeň - křídla rámová s dřevěnými výplněmi - materiál masiv borovice nebo smrk - kliky se štítkem - atypická kovaná s povrchovou úpravou kovářskou barvou - atypický krabicový zámek - závěsy a bambulkovým ukončením - dubový práh 				

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jilemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jilemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
- vč. povrchové úpravy - lazúrovací lak						
291	766.10	Dodávka a montáž - dveřní mřížka - nerez 470x80 mm	ks	12,00000	0,00	0,00
292	54914620R	Dveřní kování - klika klika	kus	10,00000	0,00	0,00
293	61160158R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak B	kus	6,00000	0,00	0,00
				6		
294	61160188R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak B	kus	2,00000	0,00	0,00
				2		
295	61160218R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak B	kus	2,00000	0,00	0,00
				2		
296	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	5,00000	0,00	0,00
297	61187138R	Prah dubový délka 70 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	0,00	0,00
298	61187158R	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	0,00	0,00
299	61187178R	Prah dubový délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	0,00	0,00
300	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	0,00	0,00
301	61189997R	Prkno smrkové hoblované tl. 24 mm - drážka a péro provedeny na způsob střešního šindele - atyp	m2	220,00000	0,00	0,00
				45,4806		
				174,5194		
302	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,69922	0,00	0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00
303	767.01	Dodávka a montáž - kované zábradlí kolem šachty v=1100 mm	m	5,50000	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						0,00
304	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	29,47200	0,00	0,00
				13,824		
				-1,8		
				-3,44		
				1,2		
				7,23		
				-1,6		
				-0,9		
				9,318		
				-0,9		
				7,94		
				-1,4		
305	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	72,45000	0,00	0,00
				14,35		
				58,1		
306	597642031R	Dlažba protiskluzová 300x300x9 mm, popis viz TZ	m2	79,69500	0,00	0,00
				79,695		
307	597642410R	Dlažba sokl 300x80x9 mm, popis viz TZ	kus	107,00000	0,00	0,00
				106,98336		
				0,01664		
308	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,93186	0,00	0,00
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						16 736,86
309	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	34,45500	60,00	2 067,30
				34,455		

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jíleznice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III.etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jíleznice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
310	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	73,35000	140,00	10 269,00
311	61193670R	Lišta podlahová dřevěná	m	37,90050	115,00	4 358,56
		34,455*1,1		37,9005		
312	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,01400	3 000,00	42,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
313	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	138,18450	0,00	0,00
		103 : (0,3+0,29+0,4+2,584+0,8)*0,6		2,6244		
		105 : (2,035+2,1)*2*2,14		17,6978		
		-0,9*2		-1,8		
		106 : (2,035+0,12+1,775+1,13+0,12+2,1)*2*2,14		31,1584		
		0,875*1,8*2		3,15		
		-0,8*2		-1,6		
		-1,12*1,37*2		-3,0688		
		-0,7*2		-1,4		
		(1,7+0,915)*2*2,14		11,1922		
		-0,7*2		-1,4		
		107 : (2,15+1,25+0,3+2,34)*2*2,14		25,8512		
		0,7*2*2		2,8		
		-0,8*2		-1,6		
		-0,7*2*3		-4,2		
		(1,7+0,915)*2*2,14*3		33,5766		
		-0,7*2*3		-4,2		
		109 : (1,87+0,915)*2*2,14		11,9198		
		-0,7*2		-1,4		
		110 : (1,87+0,9+0,08+1,63+0,895+1,12+1,9)*2,14		17,9653		
		0,9*2,14*2		3,852		
		-0,7*2		-1,4		
		-1,12*1,37		-1,5344		
314	597813601R	Obkládačka 200/200, popis viz TZ	m2	152,00295	0,00	0,00
		138,1845*1,1		152,00295		
315	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,52739	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				40 022,60
316	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	220,00000	0,00	0,00
		stěny : 41,346*1,1		45,4806		
		podhledy : 158,654*1,1		174,5194		
317	783682141R00	Nátěr olejový speciální dřevěných podlah 2x	m2	73,35000	188,00	13 789,80
318	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám a škůdcům 2x	m2	476,96000	55,00	26 232,80
		stěny : 41,346*1,1*2		90,9612		
		podhledy : 158,654*1,1*2		349,0388		
		konstrukce stěny :				
		RT 10/10 : 36*0,4*1,1		15,84		
		SS1 10/10 : 1,6*30*0,4*1,1		21,12		
Díl: 784		Malby				15 804,38
319	784182311R00	Malba vápenná, bílá, bez penetr.2x, popis viz TZ	m2	415,90480	38,00	15 804,38
		strop : 58,1+33,5896+30,05		121,7396		
		stěny : 66,8082+40,981+186,376		294,1652		
Díl: M21		Elektromontáže				0,00

Položkový rozpočet

S:	2017102	Zámek Jílemnice, obnova tzv. zahradního domku
O:	02	III. etapa - oprava interiéru, fasády - 2019, památkové práce
R:	2017102	Jílemnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
320	M21.01	Dodávka a montáž elektro - viz příloha	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
321	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	85,11498	0,00	0,00
322	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	85,11498	0,00	0,00
323	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	85,11498	0,00	0,00
324	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	766,03480	0,00	0,00
325	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	85,11498	0,00	0,00
326	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	510,68987	0,00	0,00
327	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	85,11498	0,00	0,00

Celkem	543 306,65
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání