

**Dodatek č.3**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/9283/17**  
na realizaci stavby  
**„Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel: **Město Litvínov**  
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB, a.s., Litvínov  
č. účtu: 0000921491/0100  
datová schránka: 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **HERKUL a.s.**  
Zastoupený: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva  
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva  
Karel Hengst, člen představenstva  
Sídlo: č.p. 228, 435 21 Obrnice  
IČ: 25004638  
DIČ: CZ 25004638  
Bankovní spojení:   
č. účtu:   
Datová schránka: 9u7eeav  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/9283/17 na realizaci stavby „**Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle dod. č.1 SoD	16 940 155,74 Kč
Vícepráce – ZL č.3	1 880 052,26 Kč
Méněpráce – ZL č.4	- 1 463 569,85 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>17 356 638,15 Kč</b>

**III.**

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

- 8 -04- 2019

V Litvínově dne .....

v *OBRANICI* dne 29-03-2019

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Za zhotovitele :



Ing. Radovan Dušek  
předseda představenstva



Ing. Radek Braum  
místopředseda představenstva



*Handwritten mark*

## Změnový list - vícepráce

č.

3

stavba: Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínově

Datum : 6.3.2019

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

- 1) Během realizace byla snaha o ponechání stáv. podkladní betonové desky o velké mocnosti v konstrukci k zajištění stability. Toto bylo využito v úseku staničení 0,320-0,540 km, dále před č.p. 2071, 2072 a 2073, příjezd, parkoviště a výjezd před č.p. 2077. Z tohoto důvodu je třeba nahradit MZK za KSC s geomříží přes dilatace mezi stáv. betonem a KSC. Pro vytvoření požadovaného spádu komunikací bylo nutné provést vyrovnávku z obalovaného kameniva ACP. V prostoru příjezdní komunikace do MŠ byla stáv. podkladní bet. deska velice zdegradovaná, rozpraskaná a s velkými nerovnostmi, trhlinami a nivelitou převyšovala vchod do MŠ a přilehlého objektu, proto musela být odbourána dle PD. V této části na základě nevyhovující zemní pláně byla na štěrkodrti zřízena konstrukce z KSC k zajištění stability. Podél příjezdu do MŠ na straně přilehlé ke svahu vznikla potřeba osadit betonové palisády vzhledem k výškovým poměrům a dále pak podél svahu k č.p. 2078, aby nedocházelo ke splavování zeminy na komunikaci. Vzhledem k odsouhlasené záměně rampového chodníku v PD za schodiště vznikla potřeba použít chodníkové obruby a zahradní obruby větší šířky nad rámeček PD. U chodníku č.p. 2068 a č.p. 2073 podél gabionové zdi G3, dále ve staničení 0,300 km bylo na základě rozhodnutí AD navrženo dodatečně zábradlí nad rámeček PD a VV před č.p.2071. Vzhledem k nepředvídatelnému prodloužení lhůty realizace stavby způsobené jiným stavebníkem CPI BYTY a.s. při výměně teplovodních rozvodů v téže lokalitě, neovlivněné ze strany zhotovitele, kdy výměna teplovodních rozvodů neprobíhala dle harmonogramu a dosud není dokončena, je oprávněným požadavkem zhotovitele navýšení nákladů na zařízení staveniště a DIO o 6 týdnů v roce 2018.
- 2) Montáž měděných vodičů VO - bylo potřeba vyšší množství oproti výkazu výměr (přímé vedení v situaci proti terénu)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
část komunikace - viz. příložený položkový rozpočet				1 865 969,96 Kč	
část VO - viz. příložený položkový rozpočet				14 082,30 Kč	
cena celkem bez DPH				<b>1 880 052,26 Kč</b>	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :

Datum : 6.3.2019

Kontroloval :

Datum : 6.3.2019

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvinově - VCP a MNP č. 2

Objekt:

01 - SO 101 - Stavební část - VCP č. 2

Místo:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 855 069,95</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 654 435,43
D	1		Zemní práce				1 290,81
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,376	452,53	1 075,21
	P		<i>Poznámka k položce: Cena upravená koeficientem dle SoD</i>				
	VV		0,3*0,3*0,6*44		2,376		
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,376	90,74	215,60
	P		<i>Poznámka k položce: Cena upravená koeficientem dle SoD</i>				
D	2		Zakládání				149 976,92
3	K	213111111	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané	m2	1 864,000	17,61	32 825,04
	P		<i>Poznámka k položce: Cena ponížena koef. 0,597 (% rozdíl ÚRS a NC)</i>				
	VV		932*2		1 864,000		
4	M	69321063R	geomříže tkané z polyesteru povrstvené PK-GRID PET 40/40	m2	2 143,600	52,00	111 467,20
	VV		1864*1,15		2 143,600		
5	K	1275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	2,376	2 392,54	5 684,68
	VV		0,3*0,3*0,6*44		2,376		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				103 683,20
6	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	264,000	132,44	34 964,16
	VV		54+139+71		264,000		
7	M	592282691	palisáda 120x180 mm výška 600 mm	kus	54,000	192,26	10 382,04
8	M	592282692	palisáda 120x180 mm výška 800 mm	kus	139,000	245,00	34 055,00
9	M	592282693	palisáda 120x180 mm výška 1200 mm	kus	71,000	342,00	24 282,00
D	5		Komunikace				1 132 215,26
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	101,800	96,13	9 786,03
11	K	565151111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm	m2	3 277,361	200,00	655 472,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Cena ponížena koef. 0,597 (% rozdíl ÚRS a NC)</i>				
vv			7,3*11,92+6,25*15,8+4,4*18,9+3,4*12,5+3,1*28+10*8,7+3,85*17,9+9*11,7+13,2*24+8,8*34,6+11,25*39+6,4*75+6*7+7,9*17,7+109*6,14+3,6*63		3 277,361		
12	K	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	1 416,740	274,02	388 215,09
P			<i>Poznámka k položce: Cena ponížena koef. 0,597 (% rozdíl ÚRS a NC)</i>				
13	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	3 277,361	9,91	32 478,65
P			<i>Poznámka k položce: Cena ponížena koef. 0,597 (% rozdíl ÚRS a NC)</i>				
14	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	5 681,861	7,22	41 023,04
P			<i>Poznámka k položce: Cena ponížena koef. 0,597 (% rozdíl ÚRS a NC)</i>				
vv			3277,361+2404,5		5 681,861		
30	K	59621111R	Příplatek za zvýšenou pracnost u kladení betonových zámkových dlažeb tl 60 mm na schodišti	m2	68,500	76,50	5 240,25
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>254 831,29</b>
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,000	176,24	30 842,00
19	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	m	89,000	93,00	8 277,00
20	M	592172110	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	86,000	51,27	4 409,22
P			<i>Poznámka k položce: schodiště</i>				
21	K	919735125	řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	817,420	258,50	211 303,07
P			<i>Poznámka k položce: 433,- (Cena ÚRS) x koef 0,597 = 258,5 Kč</i>				
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>12 437,95</b>
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 109,541	5,34	5 924,95
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	1 109,541	3,20	3 550,53
24	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 109,541	2,67	2 962,47
D	OST		<b>Ostatní</b>				<b>105 284,16</b>
D	O01		<b>VRN</b>				<b>105 284,16</b>
25	K	OST01	Zařízení staveniště a zajištění stavby a dopravního zančení	kpl	1,000	105 284,16	105 284,16
P			<i>Poznámka k položce: 491326,- (Kč za ZS) / 28 týdnů (délka stavby dle SoD v týdnech) = 17547,36 Kč / týden 17547,36 x 6 (týdnů pro VCP) = 105 284,16 Kč</i>				
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>106 250,37</b>
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>106 250,37</b>
26	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	828,980	55,54	46 041,55
27	M	555767001	trubkové zábředlí pr. 48 mm včetně povrchové úpravy	kg	828,980	72,63	60 208,82
P			<i>Poznámka k položce: viz TZ a charakteristické fezy, povrchová úprava: základ + 2x nátěr</i>				

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínově - VCP a MNP č. 3

Objekt:

01 - SO 102 - Veřejné osvětlení - VCP č. 3

Místo:

Datum: 1. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 082,30</b>
D	M		Práce a dodávky ěi				14 082,30
D		21-M	Elektromontáže				14 082,30
28	K	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	90,000	22,96	2 066,40
29	M	341110800	kabel sílový s Cu jádrem CYKY J 4x16 mm <sup>2</sup>	m	90,000	133,51	12 015,90

**Změnový list - méněpráce**

č.


4

**stavba: Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v  
Litvínově**Datum : 6.3.2019  
Vypracoval : Václav Fús

Popis změny a její účel : 1) V max. rozsahu byla ponechána stáv. podkladní betoňová deska v konstrukci komunikace o velké mocnosti k zajištění stability (rozdíl proti PD). V souvislosti s tím je třeba v části stavby nahradit v PD navrženou vrstvu MZK za KSC adále neprovádět vrstvu štěrkodeřtě.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
část komunikace - viz. přiložený položkový rozpočet				-1 463 569,85 Kč	
cena celkem bez DPH				<b>-1 463 569,85 Kč</b>	

upravená cena bez DPH

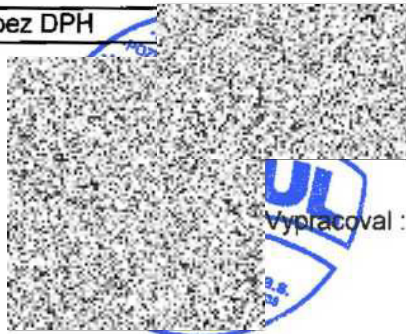

Vypracoval :

Datum : 6.3.2019Kontroloval Od  
mfDatum : 6.3.2019

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínově - VCP a MNP č. 2

Objekt:

02 - SO 101 - Stavební část - MNP č. 2

Místo:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 463 569,85</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 463 569,85
D	1		Zemní práce				-448 080,80
12	K	113107237	Odstanění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 180 mm	m2	-3 277,361	136,72	-448 080,80
	VV		(7,3*11,92+6,25*15,8+4,4*18,9+3,4*12,5+3,1*28+10*8,7+3,85*17,9+9*11,7+13,2*24+8,8*34,6+11,25*39+6,4*75+6*7+7,9*17,7+109*6,14+3,6*63)		-3 277,361		
	VV		Součet		-3 277,361		
D	5		Komunikace				-866 370,38
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-3 277,361	128,17	-420 059,36
	VV		(7,3*11,92+6,25*15,8+4,4*18,9+3,4*12,5+3,1*28+10*8,7+3,85*17,9+9*11,7+13,2*24+8,8*34,6+11,25*39+6,4*75+6*7+7,9*17,7+109*6,14+3,6*63)		-3 277,361		
4	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-3 277,361	136,18	-446 311,02
	VV		(7,3*11,92+6,25*15,8+4,4*18,9+3,4*12,5+3,1*28+10*8,7+3,85*17,9+9*11,7+13,2*24+8,8*34,6+11,25*39+6,4*75+6*7+7,9*17,7+109*6,14+3,6*63)		-3 277,361		
D	99		Přesun hmot				-149 118,67
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-1 172,191	24,03	-28 167,75
6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-10 549,719	4,70	-49 583,68
	VV		-1172,191*9		-10 549,719		
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-1 172,191	16,02	-18 778,50
8	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových a betonových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-1 172,191	21,36	-25 038,00
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-2 457,693	5,34	-13 124,08
10	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-2 457,693	3,20	-7 864,62
11	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	-2 457,693	2,67	-6 562,04



„Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	8.3.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	11.3.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	11 -03- 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	- 8 -03- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	20 -03- 2019	Číslo usnesení:	R/3104/10	
ZM:	28.03.2019	Číslo usnesení:	2/1130/5	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		