	<b>Městská část Praha 11</b> <b>ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI</b>	<b>Objednávka</b>	Verze 1
			1 z 2

Dodavatel: Bonita Group Service s.r.o.

IČ/RČ: 27738795

Adresa: Koráb 131  
Tišnov  
666 01 Tišnov 1

Naše značka:  
MCP11/19/019883/OŽP/JIRL

Vyřizuje/linka:

Datum vystavení:  
02.04.2019

Objednávka č: **2019/0381**


Objednáváme u Vás dodávku a montáž herního prvku na dětské hřiště Tererova park (pozemek parc. č. 2014/84 k. ú. Chodov) na základě cenové nabídky z výběrového řízení "Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště Tererova park".

S dodržением následujících bodů:

- Herní prvek bude splňovat ČSN EN 1176 (včetně všech podnorem)
- Dopadové plochy budou splňovat ČSN EN 1177,
- Hřiště jako celek, tj. způsob kotvení a vlastní provedení herního prvku včetně jeho rozmístění bude v souladu s oborovými normami,
- Lanové části musí být vyrobeny z lan s ocelovým jádrem (dle ČSN EN 1176-1)
- Veškeré kovové součásti a spojovací materiály musí být z nerezové nebo žárově pozinkované oceli,
- Pod herními prvky a konstrukcemi, musí být navrženy dopadové plochy dle ČSN EN 1176,
- Veškeré výrobky budou vyrobeny a nainstalovány v souladu s normou ČSN EN 1176 a musí mít platné certifikáty.

Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
Písek pro doplnění dopadové plochy	4.00 ks	838,53	21 %	3.354,12
Montáž sestavy	1.00 ks	52017,90	21 %	52.017,90
Odstranění původní sestavy, základových patek, odvoz a uložení na skládce	1.00 ks	37268,00	21 %	37.268,00
Universal - mašinka, čtyřboká (v.p. do 1,5 m dřevo/kov)	1.00 ks	144826,11	21 %	144.826,11
Montáž (dopadová plocha)	6.00 m2	157,30	21 %	943,80
Terénní úpravy (hodinová sazba)	5.00 hod	2395,80	21 %	11.979,00



	<b>Městská část Praha 11</b> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	<b>Objednávka</b>	Verze 1
			2 z 2


Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.  
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

**Sankční podmínky:** V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **250.388,93 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 31.05.2019



lepš Jakub Mgr., M.A.  
2. místostarosta

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum: 31.05.19



podpis dodavatele



**Dodavatel**

Bonita Group Service s.r.o.

Koráb 131

666 01 Tišnov

IČO 27738795 DIČ CZ27738795

**Odběratel**

Městská část Praha 11

Háje, Ocelíkova 672/1

149 00 Praha

IČO 00231126 DIČ CZ00231126

Vyřizuje

Kontaktní osoba

Platnost od 31.01.2019

Platnost do 28.02.2019

Způsob úhrady

Datum vytvoření

31.01.2019

Způsob dopravy

Datum dodání

Kód akce

Vytvořil

Individuální sleva(-),  
přirážka(+) v %

Ceny jsou uváděny

**Bez daně**

Objemová sleva(-), přirážka(+) v % 0,00

Sleva(-), přirážka(+) v %

Předmět

Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem	Sazba DPH %	DPH	Celkem
4U-308D-15	Universal-mašinka. čtyřboká (v.p. do 1.5m. dřevo/kov)	1,00 ks	132 990,00	-10,00	-13 299,00	119 691,00	21,00	25 135,11	144 826,11
4U-308D-15_	Montáž	1,00 ks	42 990,00	0,00	0,00	42 990,00	21,00	9 027,90	52 017,90
	Odstranění původní sestavy, základových patek, odvoz a uložení na skládce	1,00 ks		0,00	0,00	30 800,00	21,00	6 468,00	37 268,00
	Písek - doplnění dopadové plochy	4,00 ks		0,00	0,00	2 772,00	21,00	582,12	3 354,12
KA-49_	Montáž	6,00 m2	130,00	0,00	0,00	780,00	21,00	163,80	943,80
PM-014	Terénní úpravy (hodinová sazba)	5,00 hod	1 980,00	0,00	0,00	9 900,00	21,00	2 079,00	11 979,00

-13 299,00

Cena celkem bez DPH

206 933,00

CZK

Celkem DPH

43 455,93

CZK

**Celkem k úhradě**

**250 388,93**

**CZK**

**DOPRAVA ZDARMA**

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace
- výkopové práce pro kotvení prvku
- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku
- úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177

V ceně montáže není obsaženo:

- případné terénní úpravy

**- odvoz a uložení vykopané zeminy**

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.).

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinné, případná svažitost nepřesahuje 3%. Jinak zároveň budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.



V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 490,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

U Herních sestav Universal je cena stanovena se střechou ve tvaru „A“, střecha ve tvaru jehlanu je za příplatek.

Revize herních prvků není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení prostřednictvím emailu [info@hriste-bonita.cz](mailto:info@hriste-bonita.cz).

Obchodní podmínky: <https://www.hriste-bonita.cz/obchodni-podminky/t517>



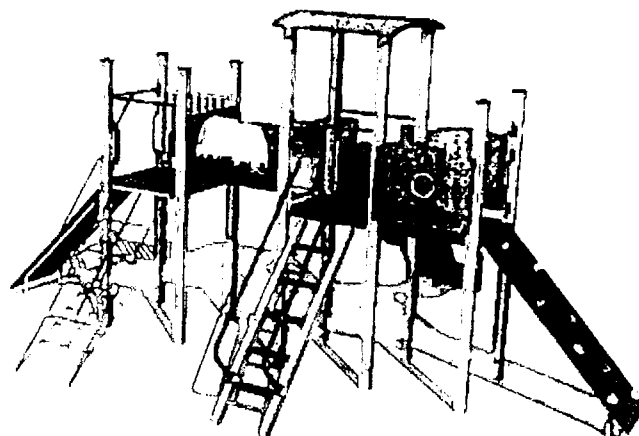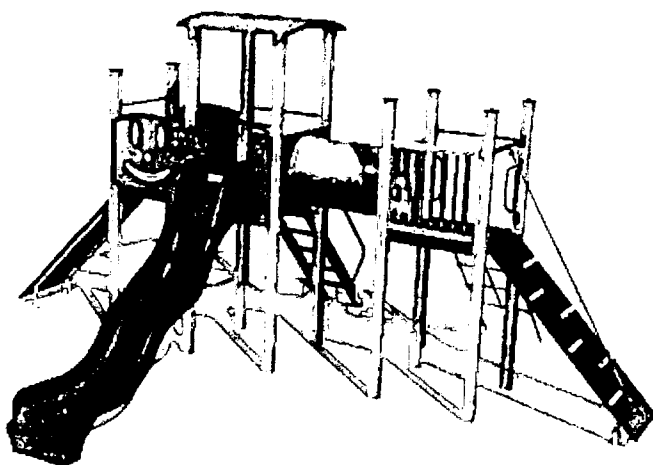

## UNIVERSAL 4U308D

Typ výrobku 4U-308D-15

### Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	10 m x 8,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	6,6 m x 4,9 m x 3,17 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	Neurčeno
Max. počet uživatelů:	Neurčeno
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 61 m <sup>2</sup>
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

### Materiál

Dřevěné části - vodovzdorná překližka, lepené hranoly  
 Plastové části - HDPE, polyamid  
 Kovové části - konstrukční ocel  
 Sklizavky - laminát  
 Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem  
 Tunel - laminát

### Povrchová úprava

Impregnace a třívrstvá aplikace vrchního lazurovacího laku  
 Prášková vypalovaná barva KOMAXIT  
 Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z lepených hranolů 100 x 100 mm. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimosředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu ukotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Sklizavka je vyrobena z třívrstvého laminátu. Čela sklizavek, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Šikmý síťový výlez a lana jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Horolozkové chyty jsou vyrobeny z křemíčitého písku a epoxidové pryskyfice, což zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Podesty, šikmý výlez a šikmá lezecká stěna jsou vyrobeny z vodovzdorné

### Vybavení

3x věž, sklizavka, stříška ve tvaru obloukovém, kovová bariéra usazená do dřevěného rámu, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, 2x bariéra, 2x lavice, prolézací tunel, šikmý výlez s lanem, šikmá lezecká stěna.

