

Položkový rozpočet

Zakázka: Kounicova 67a - oprava malování a podlah

Zhotovit... Martin Jež IČO: 42688094
Selská 1015/20 DIČ: CZ7304193996
61400 Brno-Maloměřice

Objedna... Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Vypracoval: Martin Jež


Rozpis ceny

HSV	61 881,38
PSV	134 432,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 500,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	198 813,48 CZK
Základní DPH	21 %	41 751,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,48 CZK

Cena celkem: 240 564,00 CZK

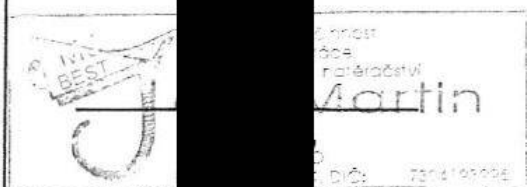

Za objednatele


V Brno

dne 17.11.16

Martin Jež
Selská 1015/20
61400 Brno-Maloměřice

LOGO FIRMY

Stavba:	Kounicova 67a - oprava malování a podlah	List č.2
Popis:	Oprava malování a podlah Záruka 60 měsíců Realizace dle požadavku do 15.12.2016	

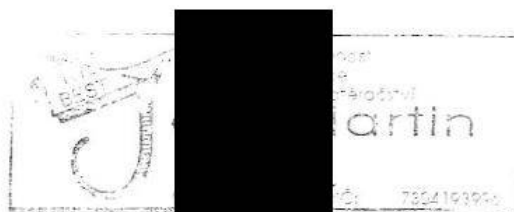

Stavba:	Kounicova 67a - oprava malování a podlah	List č.3
---------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	14 207,60	6,78739
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	7 428,67	1,80558
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	13 319,96	0,00682
96	Bourání konstrukcí	HSV	44,80	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	4 819,76	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	11 985,59	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	471,85	0,00004
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 896,00	0,00644
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	21 495,00	1,38428
776	Podlahy poviakové	PSV	67 362,17	0,42759
784	Malby	PSV	43 207,08	0,24440
VN	Vedlejší náklady	VN	2 500,00	0,00000
M99	Ostatní práce M	HSV	10 075,00	0,00000
Celkem:			198 813,48	10,66254

Stavba:	Kounicova 67a - oprava malování a podlah	List č.4
Rozpočet:		
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				14 207,60
1	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	20,00000	437,50	8 750,00
2	619991011U00	Zakrytí konstrukce fólie páska	m2	170,55000	32,00	5 457,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 428,67
3	632418150RV1	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 50 mm, Cementový potěr E 225	m2	17,19600	432,00	7 428,67
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				13 319,96
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	170,55000	78,10	13 319,96
Díl: 96		Bourání konstrukcí				44,80
5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	11,20	44,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 819,76
6	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	0,11480	167,00	19,17
7	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	3,44400	1 096,00	3 774,62
8	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,11480	1 027,00	117,90
9	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,11480	500,00	57,40
10	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,11480	1 200,00	137,76
11	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,44400	207,00	712,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 985,59
12	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	25,17980	261,50	6 584,52
13	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	25,17980	194,00	4 884,88
14	998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	25,17980	20,50	516,19
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				471,85
15	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00000	31,80	127,20
16	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	4,00000	83,20	332,80
17	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3,00000	1,55	4,65
18	998766294R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1 km	%	5,00000	1,35	6,75
19	998766299R00	Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km	%	5,00000	0,09	0,45
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 896,00
20	767612915R00	Oprava - seřízení dřevěného okna	kus	4,00000	364,50	1 458,00
21	61187161R	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	109,50	438,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				21 495,00
22	771100020RA0	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou	m2	85,98000	250,00	21 495,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				67 362,17
23	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	85,98000	15,50	1 332,69
24	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	75,60000	8,80	665,28
25	776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	107,60000	26,30	2 829,88
26	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm	m2	104,03580	601,00	62 525,52
27	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	5,00000	0,79	3,95
28	998776294R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. do 1 km	%	5,00000	0,87	4,35

Martin Jež
Selská 1015/20
61400 Brno-Maloměřice

LOGO FIRMY

Stavba:	Kounicova 67a - oprava malování a podlah	List č.5
Rozpočet:		
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	998776299R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. další 1km	%	10,00000	0,05	0,50
Díl: 784		Malby				43 207,08
30	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	186,16500	22,00	4 095,63
31	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	620,55000	14,50	8 997,97
32	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	620,22000	43,10	26 731,48
33	784498912R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 5 m	m2	62,05500	54,50	3 382,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 500,00
34	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	2 500,00000	1,00	2 500,00
Díl: M99		Ostatní práce M				10 075,00
35	909R00	Práce o víkendu	h	65,00000	155,00	10 075,00