TABULKA MÍSTNOSTÍ:

OZN.MÍSTNOSTI	NÁZEV_MÍST.	PLOCHA	OZN.MÍSTNOSTI	NÁZEV_MÍST.	PLOCHA
A.101	HLAVNÍ VSTUP	42.57	B.101	CHODBA	73.51
A.102	ZÁDVEŘÍ	25.44	B.102	KONZULTACE	27.19
A.103	VSTUPNÍ HALA	134.46	B.103	PRACOVNA PSYCHOLOGA DENNÍHO STACIONÁŘE	25.89
A.104	CHODBA	141.32	B.104	PRACOVNA SESTRY DENNÍHO STACIONÁŘE	19.44
A.105	WC PACIENTI A NÁVŠTĚVY ŽENY	4.64	B.105	PRACOVNA LÉKAŘE DENNÍHO STACIONÁŘE	27.14
A.105a	WC PACIENTI A NÁVŠTĚVY ŽENY	1.12	B.106	SKLAD	24.93
A.105b	WC PACIENTI A NÁVŠTĚVY ŽENY	1.31	B.107	ŠATNA PERSONÁLU	27.68
A.106	WC PACIENTI A NÁVŠTĚVY MUŽI	3.20	B.107a	SPRCHA PERSONÁLU	2.31
A.106a	WC PACIENTI A NÁVŠTĚVY MUŽI	1.12	B.107b	WC PERSONÁLU	3.28
A.106b	WC PACIENTI A NÁVŠTĚVY MUŽI	1.83	B.108	STANIČNÍ SESTRA	19.53
A.107	VEDOUCÍ TERAPEUT	29.51	C.101	HALA	117.32
A.108	TEXTILNÍ DÍLNA	44.46	C.102	ZIMNÍ ZAHRADA	24.56
A.109	KERAMICKÁ DÍLNA	60.07	C.103	ŠATNA PACIENTI MUŽI	15.69
A.110	SKLAD	9.97	C.104	WC A SPRCHA PACIENTI MUŽI	3.60
A.111	KERAMICKÁ DÍLNA - PEC	14.83	C.105	AMBULANCE DOSPĚLÍ	18.52
A.112	WC PACIENTI ŽENY	3.40	C.106	AMBULANCE DOSPĚLÍ	16.74
A.112a	WC PACIENTI ŽENY	1.09	C.107	AMBULANCE DOSPĚLÍ	18.69
A.112b	WC PACIENTI ŽENY	1.09	C.108	AMBULANCE SPECIALIZOVANÁ	16.39
A.113	WC PACIENTI MUŽI	3.59	C.109	WC PERSONÁLU MUŽI	8.34
A.113a	WC PACIENTI MUŽI	1.09	C.110	WC PERSONÁLU ŽENY	8.22
A.113b	WC PACIENTI MUŽI	1.09	C.111	ČEKÁRNA	114.07
A.114	WC PERSONÁL MUŽI	3.34	C.112	CHODBA	33.10
A.114a	WC PERSONÁL MUŽI	1.92	C.113	CHODBA	5.59
A.115	WC PERSONÁL ŽENY	3.11	C.113a	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9.01
A.115a	WC PERSONÁL ŽENY	1.66	C.113b	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	12.19
A.116	ÚKLID	4.48	C.114	AMBULANCE PRO PORUCHY VÝŽIVY	26.54
A.117	DŘEVAŘSKÁ/BETONÁŘSKÁ DÍLNA	70.54	C.115	ČEKÁRNA DĚTI	35.56
A.118	SKLÁŘSKÁ DÍLNA	26.13	C.116	AMBULANCE DĚTSKÉHO PSYCHOLOGA	29.73
A.120	ŠACHTA	6.16	C.117	AMBULANCE DĚTI	22.58
A.121	SKLAD	8.37	C.118	SCHODIŠTĚ	20.34
A.122a	AMBULANCE	9.70	C.119	OŠETŘOVNA-ODBĚROVÁ MÍSTNOST	15.94
A.122b	AMBULANCE	8.22	C.120	SESTERNA/EVIDENCE PACIENTŮ	36.93
A.123	AMBULANCE	8.74	C.121	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	16.81
A.124	AMBULANCE EEG	21.10	C.122	SCHODIŠTĚ	14.39
A.125	PSYCHOLOGICKÁ LABORATOŘ	21.10	C.123	WC PACIENTI MUŽI	5.34
A.126	PRACOVNA	16.94	C.123a	WC PACIENTI MUŽI	1.47
A.127	ŠACHTA	6.45	C.123b	IMOBILNÍ WC PACIENTI MUŽI	4.30
A.128	PRACOVNA	11.51	C.124	WC PACIENTI ŽENY	5.47
A.129	PRACOVNA	13.73	C.124a	WC PACIENTI ŽENY	1.47
A.130	SKLAD OBALŮ	5.02	C.124b	IMOBILNÍ WC PACIENTI ŽENY	6.51
A.131	WC PERSONÁL	2.09	C.125	VSTUP	38.44
A.131a	WC PERSONÁL	1.54	C.126	CHODBA	9.86
A.132	SKLAD	4.47	C.127	ÚKLID	2.79
A.133	ÚKLID	3.87	C.128	SKLAD	2.48
A.134	PŘÍPRAVNA	8.61	C.129	ŠACHTA XXX	0.98
A.135	BAR	13.75			
A.136	TERAPEUTICKÁ KAVÁRNA	64.46			
A.137	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ - LABORATOŘE	8.74			
A.139	WC PŘEDSÍŇ	6.42			
A.140	IMOBILNÍ WC PACIENTI A NÁVŠTĚVY ŽENY	4.43			

LEGENDA IZOLACÍ:
- TEPELNÁ (40mm)
- PROTIHLUKOVÁ (60mm)
- PROTIPOŽÁRNÍ (30min)

POZN.:

PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V NEROZEBÍRATELNÝCH ČÁSTECH PODHLEDU – DODÁVKA STAVBY
KŘÍŽENÍ POTRUBNÍCH TRAS, OSAZENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ DO PODHLEDOVÝCH RASTRŮ
PŘI REALIZACI JE TŘEBA PROVÁDĚT PŘI OSAZOVÁNÍ VZT POTRUBÍ A ELEMENTŮ KOORDINACI S VÝKRESY ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE
PŘI REALIZACI BUDE DODAVATEL VZT PROVÁDĚT DOPLŇKOVOU KOORDINAČNÍ ČINNOST POTRUBNÍCH ROZVODŮ S OSTATNÍMI PROFESEMI,
PŘI ZPRACOVNÍ PD BYLA GP PROVÁDĚNA KOORDINACE SVÍTIDEL A KONCOVÝCH ELEMENTŮ VZT A KOORDINACE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRESY STAVBY
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ")
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ
NENÍ–LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY NÁSTĚNNÉ KLM JEDNOTKY ZAVĚŠENY HORNÍ HRANOU 100mm POD STROPEM V DANÉ MÍSTNOSTI, NEBO POD PODHLEDEM
VZDUCHOVODY BUDOU PROTIHLUKOVĚ IZOLOVÁNY TL.60mm OD ZDROJE HLUKU ZA JEDNOTLIVÉ TLUMIČE JAK NA SÁNÍ, TAK NA VÝTLAKU.
TEPELNOU, TVRZENOU VODĚ ODOLNOU IZLOACÍ tl. 40 mm BUDE IZOLOVANÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ.
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ S ATESTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE IZOLOVANÉ POTRUBÍ,
KDE JE TO Z HLEDISKA POŽÁRNĚ–BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VYŽADOVANÉ.
U VŠECH KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ KLAPKA DANÉHO PRŮMĚRU NA NÁSTAVCI POTRUBÍ PŘED ZVUKOVĚ IZOLOVANOU OHEBNOU HADICÍ
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
PŘIPOJENÍ VZT POTRUBÍ K CENTRÁLNÍM JEDNOTKÁM POMOCÍ PŘECHODOVÝCH ODSKOKŮ VYROBIT PO DOMĚŘENÍ
JEDNOTKY BUDOU PO CELÉ DÉLCE RÁMU A POD NOŽIČKAMI PRUŽNĚ PODLOŽENY – RÝHOVANOU GUMOU
STRANU PŘIPOJENÍ MÉDIÍ K VZT JEDNOTKÁM A STRANU JEJICH OBSLUHY KONZULTOVAT S VÝROBCEM
OHEBNÉ HADICE BUDOU PO CELÉ DÉLCE VYVĚŠENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI
TAK, ABY NEBRÁNILY OSAZENÍ SVÍTIDEL A NEDOTÝKALY SE K–CE PODHLEDŮ
JSOU–LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, JEDNÁ SE O PŘÍKLAD POŽADOVANÉHO STANDARDU A JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM NEBO MATERIÁLEM SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ
PŘESNÁ POLOHA JEDNOTLIVÝCH ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ, OVLADAČŮ A POD. BUDE ODSOUHLASENA NA MÍSTĚ S UŽIVATELEM Z DŮVODU MOŽNÝCH KOLIZÍ S INTERIÉROVÝM VYBAVENÍM
PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PODHLEDECH A NA STROPECH (ZEJMÉNA VE STROJOVNÁCH VZT A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH) BUDOU UPŘESNĚNA S OHLEDEM KE KONKRÉTNÍM VÝROBCŮM VZT JEDNOTEK
TRASOVÁNÍ POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ OSTATNÍCH TCHL ZAŘÍZENÍ.

SCHEMA

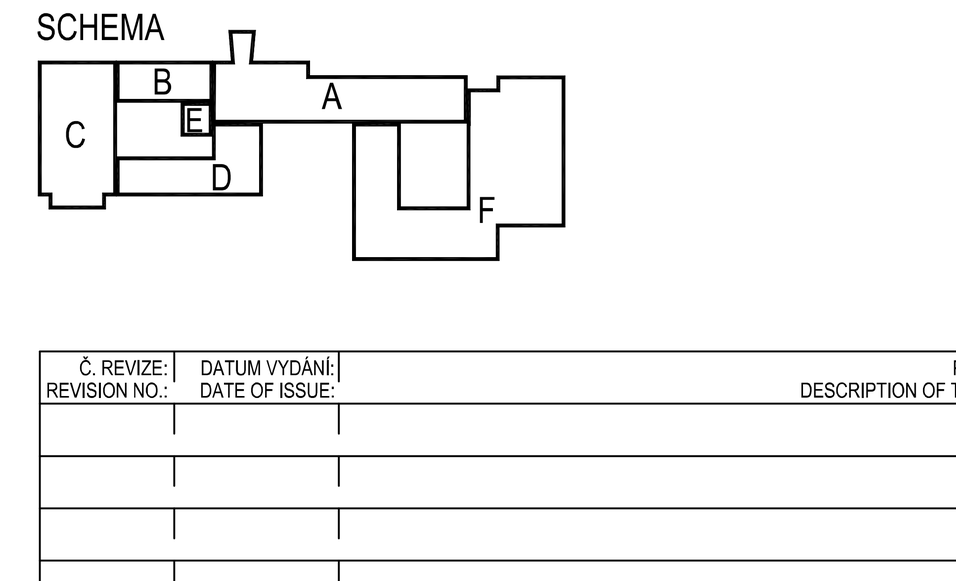

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: Sdružení Psychiatrie Brno 2016	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705	INVESTOR: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:	
Mlýnská 326/13, BRNO 602 00, tel.: +420 541 126 611, fax.: +420 541 126 610, e-mail: projekt_1195@k4.cz, e-mail: projekt-35-2016@ltprojekt.cz	Technika budov, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno, IČ: 60711825	SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:
NÁZEV AKCE: TITLE:	FN Brno – Psychiatrická klinika	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Jan Kocmánek
		ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. Boris Hladký
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER:	Ing. Petr Andrys
		PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Jiří Ell
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	1195 — ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	01 - Pavilon G	DATUM: DATE:	10/2017
		MĚŘÍTKO: SCALE:	1:50
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
		KÓD DOKUMENTACE: CODE:	D.1.01.4.2+D.1.01.4.4
OBSAH: CONTENT:	PŮDORYS 1.NP ABC (část 1)	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 1195-05_D.1.01.4.2+4.103	REVIZE: REVISION: 00