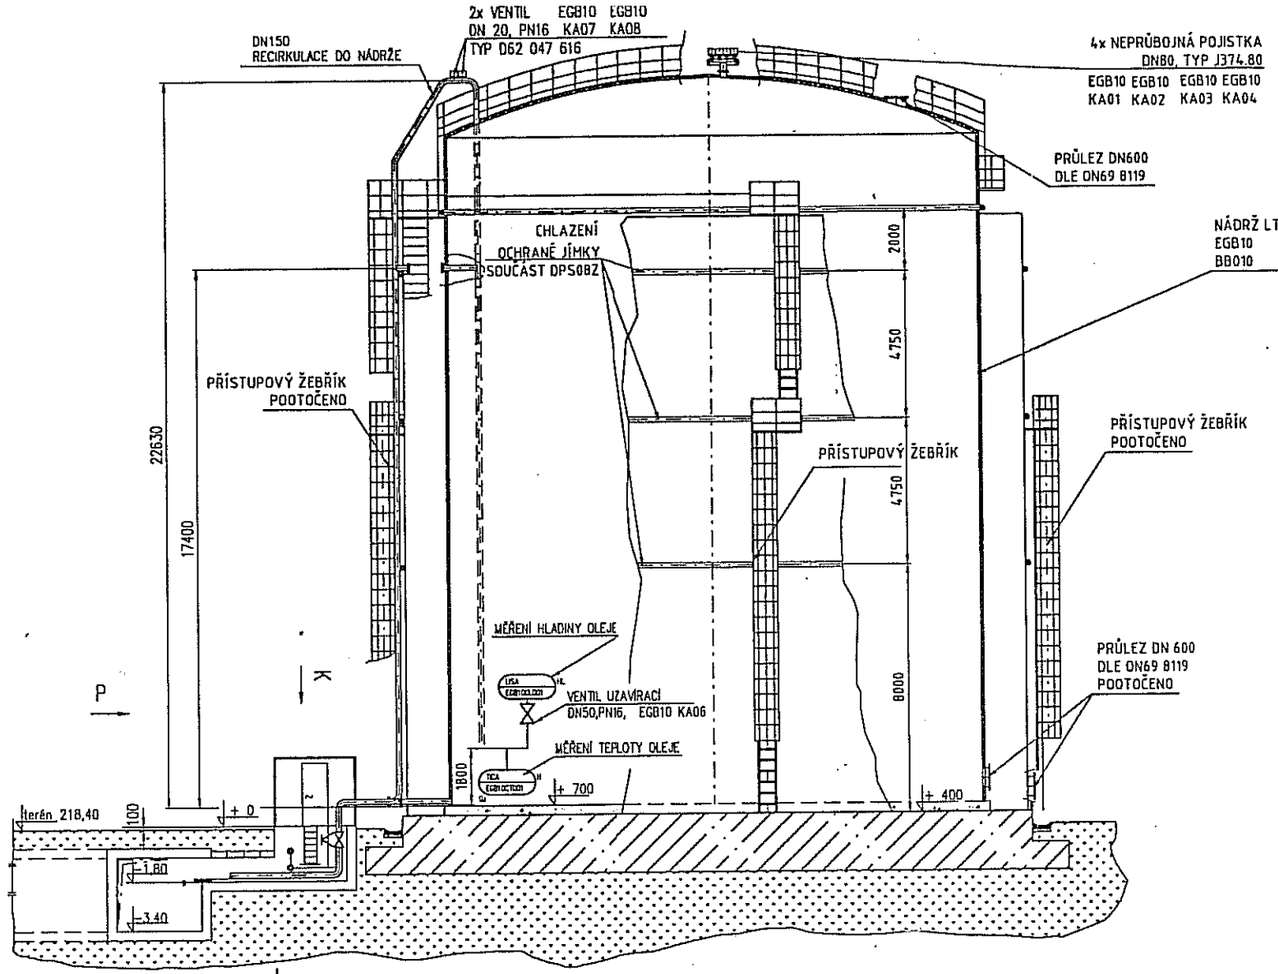
2x VENTIL EGB10 EGB10
DN 20, PN16 KA07 KA08
TYP D62 047 616
DN150
RECIRKULACE DO NÁDRŽE
4x NEPRŮBOJNÁ POJISTKA
DN80, TYP J374.80
EGB10 EGB10 EGB10 EGB10
KA01 KA02 KA03 KA04
PRŮLEZ DN600
DLE ON69 8119
CHLAZENÍ
OCHRANĚ JÍMKY
SOUČÁST DPS08Z
NÁDRŽ LTO
EGB10
BB010
PŘÍSTUPOVÝ ŽEBŘÍK
POOTOČENO
PŘÍSTUPOVÝ ŽEBŘÍK
PŘÍSTUPOVÝ ŽEBŘÍK
POOTOČENO
22630
17400
2000
4750
4750
8000
1800
MĚŘENÍ HLADINY OLEJE
VENTIL UZAVÍRACÍ
DN50,PN16, EGB10 KA06
MĚŘENÍ TEPLOTY OLEJE
PRŮLEZ DN 600
DLE ON69 8119
POOTOČENO
P
K
terén 218,40
100
± 0
-1,80
-3,40
+ 700
+ 400

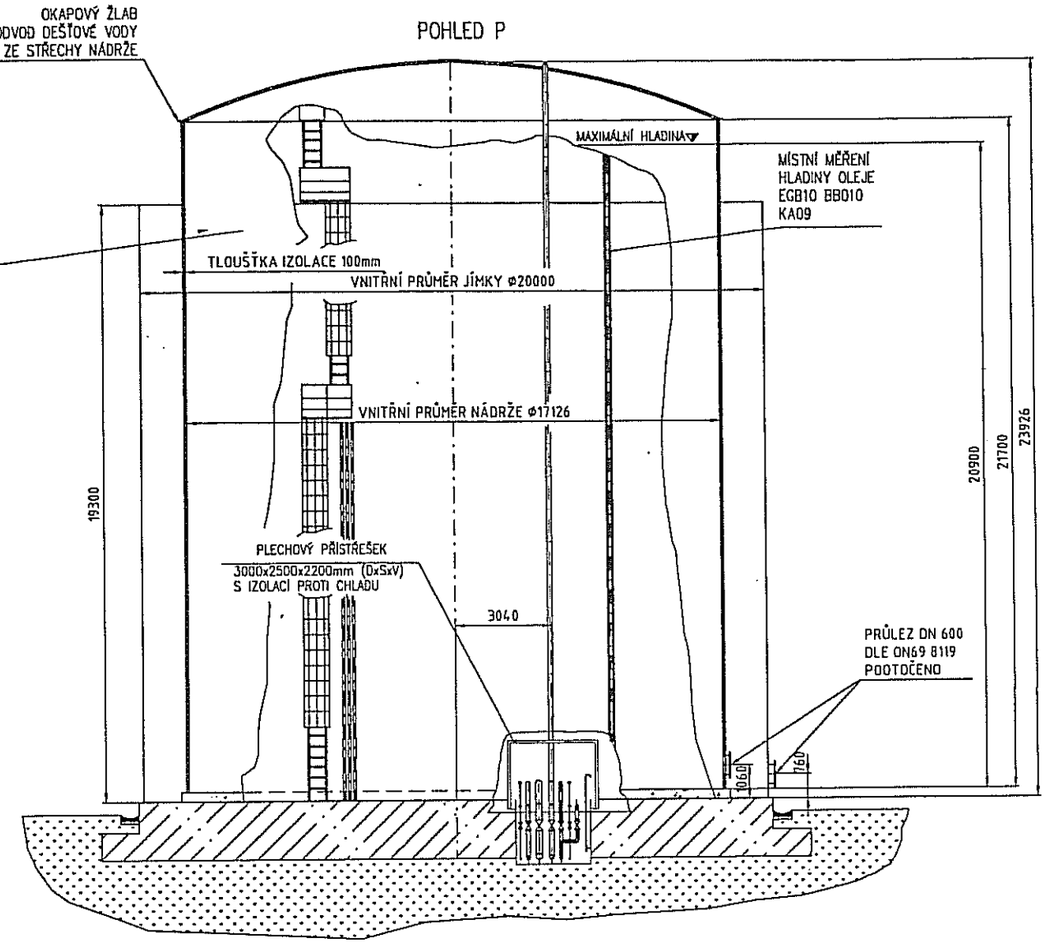
POHLED P
OKAPOVÝ ŽLAB
ODVOD DEŠŤOVÉ VODY
ZE STŘECHY NÁDRŽE
MAXIMÁLNÍ HLADINA
MÍSTNÍ MĚŘENÍ
HLADINY OLEJE
EGB10 BB010
KA09
TLOUŠŤKA IZOLACE 100mm
VNITŘNÍ PRŮMĚR JÍMKY ⌀20000
VNITŘNÍ PRŮMĚR NÁDRŽE ⌀17126
PLECHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK
3000x2500x2200mm (DxSxV)
S IZOLACÍ PROTI CHLADU
3040
19300
20900
21700
23926
1060
760
PRŮLEZ DN 600
DLE ON69 8119
POOTOČENO

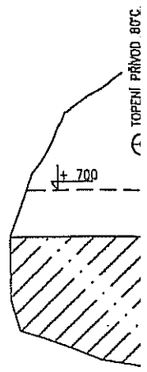
TOPENÍ PŘÍVOD 80°C
+ 700

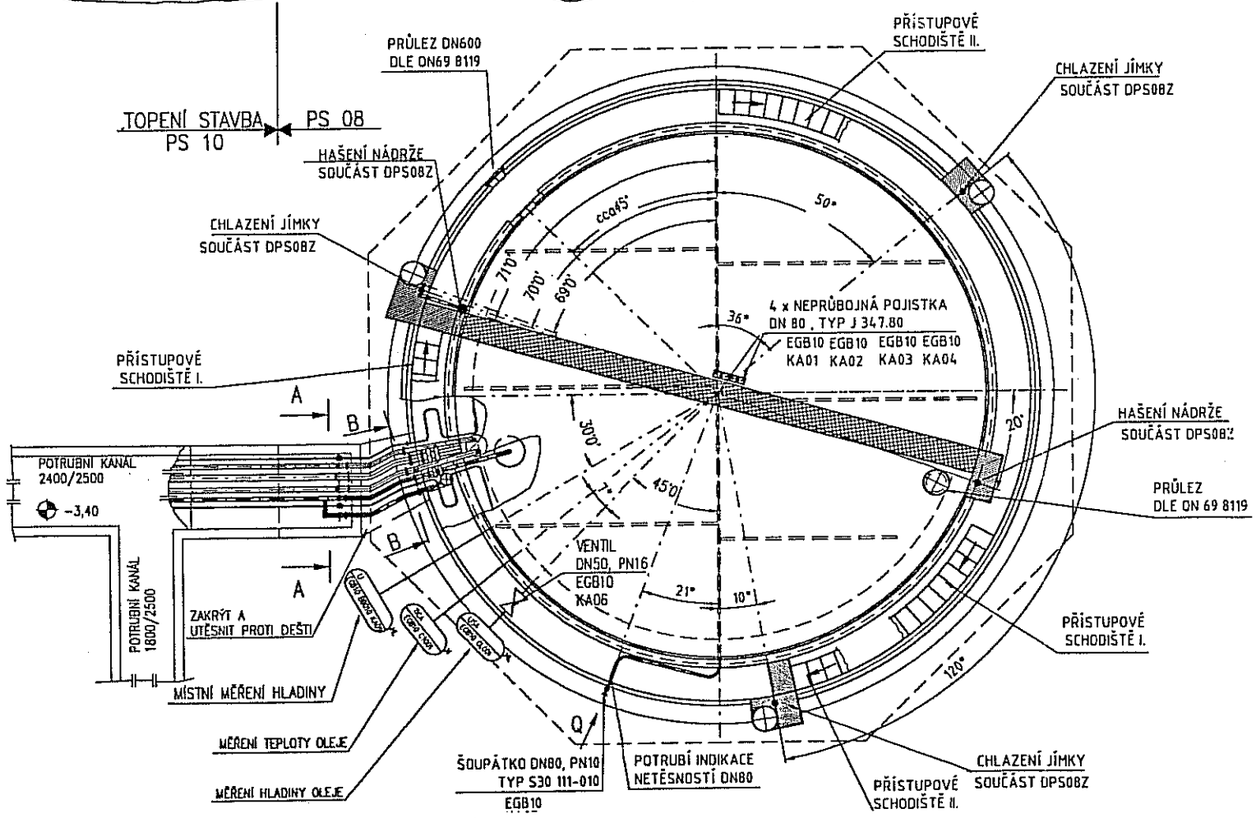
TOPENÍ STAVBA
PS 10
PS 08
PŘÍSTUPOVÉ
SCHODIŠTĚ II.
PRŮLEZ DN600
DLE ON69 8119
CHLAZENÍ JÍMKY
SOUČÁST DPS08Z
HAŠENÍ NÁDRŽE
SOUČÁST DPS08Z
CHLAZENÍ JÍMKY
SOUČÁST DPS08Z
4 x NEPRŮBOJNÁ POJISTKA
DN 80 , TYP J 347.80
EGB10 EGB10 EGB10 EGB10
KA01 KA02 KA03 KA04
PŘÍSTUPOVÉ
SCHODIŠTĚ I.
HAŠENÍ NÁDRŽE
SOUČÁST DPS08Z
PRŮLEZ
DLE ON 69 8119
POTRUBNÍ KANÁL
2400/2500
-3,40
POTRUBNÍ KANÁL
1800/2500
VENTIL
DN50, PN16
EGB10
KA06
ZAKRÝT A
UTĚSNIT PROTI DEŠTI
MÍSTNÍ MĚŘENÍ HLADINY
MĚŘENÍ TEPLOTY OLEJE
MĚŘENÍ HLADINY OLEJE
ŠOUPĚTKO DN80, PN10
TYP S30 111-010
EGB10
POTRUBÍ INDIKACE
NETĚSNOSTÍ DN80
PŘÍSTUPOVÉ
SCHODIŠTĚ I.
PŘÍSTUPOVÉ
SCHODIŠTĚ II.
CHLAZENÍ JÍMKY
SOUČÁST DPS08Z
A
B
Q
cca45°
50°
36°
71,0°
70,0°
69,0°
30,0°
20°
45,0°
21°
10°
120°

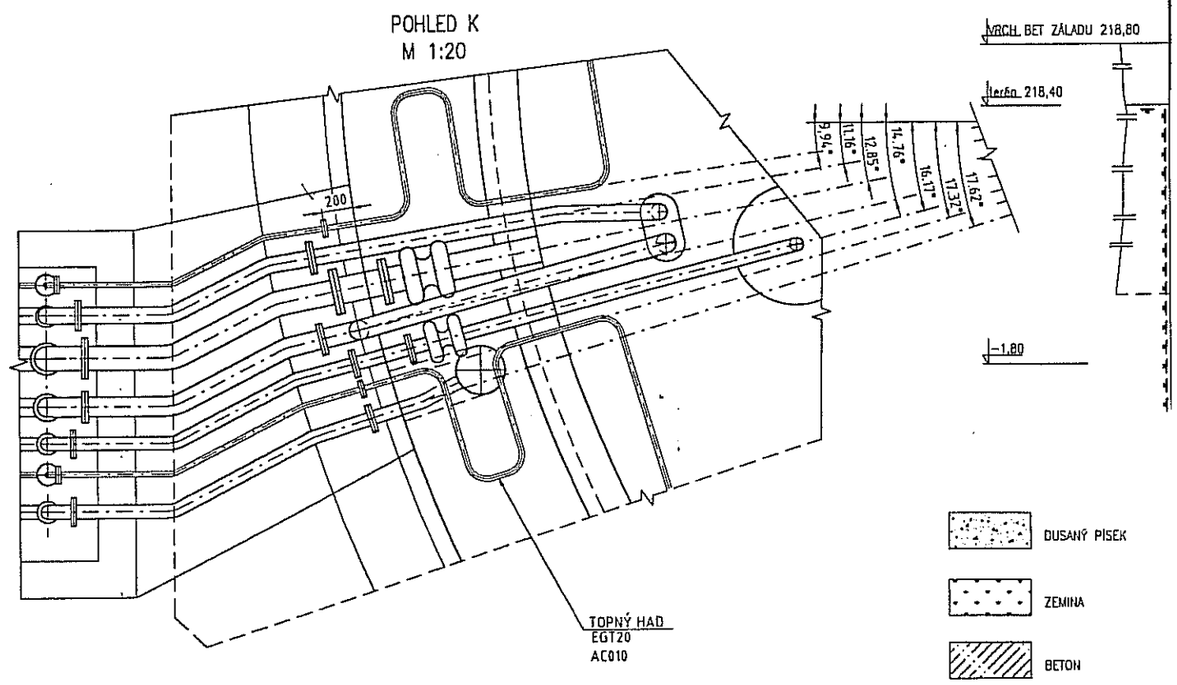
POHLED K
M 1:20
VRCH. BET ZÁLADU 218,80
terén 218,40
-1,80
200
9,94°
11,16°
12,85°
14,76°
16,17°
17,32°
17,62°
TOPNÝ HAD
EGT20
AC010
DUSANÝ PÍSEK
ZEMINA
BETON