

kardexremistar

Kardex s.r.o.
Sídlo firmy: Petráská 1136/12 | CZ-110 00 Praha 1 | Česká republika

Městská část Praha 4
ÚMČ Praha 4
Odbor hospodářské správy
Ing. Miloslava Soukupová
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4

Kardex s.r.o.
Novodvorská 1062/12
CZ-142 01 Praha 4
Česká republika

Tel +420 XXX
Fax +420 XXX

Kardex s.r.o.
Poděbradova 16
CZ-702 00 Ostrava
Česká republika

Tel +420 XXX
Fax +420 XXX

Obchodní rejstřík:
Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 78469

Firma je členem skupiny KARDEX

V Praze, 21.06.2016

NABÍDKA č.: 02A16CZ0621_SA
Archivační zařízení „páternoster“ pro Odbor správních agend ÚMČ Praha 4

Vážená paní Ing. Soukupová,

na základě výzvy k podání nabídky, ze dne 14.6.2016, na plnění zakázky malého rozsahu „Nákup archivačního zařízení pro odbor správních agend ÚMČ Praha 4“, si vám dovoluujeme předložit nabídku na automatizované archivační zařízení typu páternoster, pro detašované pracoviště Jílovská 1148.

Způsob uložení dokumentů je shodný se způsobem, jakým jsou ukládány spisy ve stávajících archivačních zařízeních, tj. v kovových boxech.

V případě dotazů nebo požadavku na doplnění nabídky jsme k dispozici, prosím kontaktujte nás. Budeme se zájmem očekávat vaše rozhodnutí.

S úctou a přátelským pozdravem

za KARDEX s.r.o.

Pavel Kraus
jednatel společnosti

Richard Janoščík
jednatel společnosti

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Obchodní firma : KARDEX s.r.o.
Právní forma : společnost s ručením omezeným
Sídlo : Petrská 1136/12, 110 00 PRAHA 1
Doručovací adresa: Novodvorská 1062/12, 140 00 Praha 4
nebo Poděbradova 16, 702 00 Ostrava
IČO: 26192128
DIČ: CZ 26192128
Zapsána : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 78469
Bankovní spojení : XXX
Číslo účtu : XXX
Statutární orgán : Pavel Kraus, jednatel společnosti
Richard Janoščík, jednatel společnosti

Kontaktní osoba, pověřena zpracováním nabídky

a jednáním ve věci nabídky : Anna Smolková
Tel.: XXX
Fax : XXX
Mobil: XXX
E-mail : XXX

OBSAH :

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:.....	2
1. NABÍDKA	4
1.1. Zadávací podmínky	4
1.2. Návrh řešení	4
1.3. Technické parametry zařízení	5
1.4. Popis zařízení	6
1.5. Nabídková cena	7
1.6. Ostatní podmínky nabídky	8
1.6.1. Termín plnění	8
1.6.2. Platební podmínky	8
1.6.3. Záruční lhůta a servis	8
1.6.4. Pozáruční servis	8
1.6.5. Vázanost nabídky	8
1.7. Stavební připravenost	9
1.8. Podklady pro statika	9
1.9. Půdorys zařízení	10

1. NABÍDKA

1.1. Zadávací podmínky

Archivační zařízení – páternoster

- rozměry spisů: cca Š 210 x V 160 mm
- rozměry zařízení cca: 3270 x 1160 (+ stůl cca 300 mm) x výška 3050 mm
- způsob uložení:
 - identický s nynějším způsobem uložení spisů (v kovových boxech)

1.2. Návrh řešení

1 ks zařízení KARDEX Lektriever, model 120-2508"/3269 s kovovými boxy
KAPACITA 1 ks: 120,2 běžných metrů

Ilustrační ukázka

kovové boxy




1.3. Technické parametry zařízení

KARDEX Lektriever 120-2508"/3269, vnitřní vybavení – kovové boxy

Položka :	Specifikace :		Poznámka :
Vnější rozměry zařízení:	šířka:	3269 mm	+ stůl/pult 300 mm
	hloubka:	1155 mm	
	výška:	3050 mm	
Potřebná výška místnosti :	min.	3100 mm	za předpokladu rovné podlahy bez výrazných odchylek
Výška výběr.otvoru, resp. pracov.stolu od podlahy		750 mm	
Základna (plocha):		3,78 m ²	
Hmotnost zařízení:	plné /se spisy/	cca 4250 kg	
Předpokládaná hmotnost agendy cca 16,5 kg/1 bm			
Vnitřní vybavení : 25 polic Kovové lakované boxy (13 ks/1 police) vyrobené na míru, pro formát dokumentů A5 (210x160 mm); se stabilizátorem spisů uvnitř každého boxu			
	Světlá hloubka boxů	370 mm	
	Max. výška spisů	160 mm	
	Světlá šířka boxů	213 mm	
KAPACITA ZAŘÍZENÍ: 120,2 běžných metrů			
Hodnota max. nevyváženosti jednotky:		300 kg	
Max. nosnost police:		100 kg	
Ø dovolené zatížení police		100 kg	
Průměrná vyhledávací doba:		7,1 sek.	
Napájení :	2/PE 230 V		50/60 Hz
Jištění:	jistič:	16 A doporučený samostatný jistič	zpožděné, bez proudové ochrany
Příkon:		1,8 KVA	
Klávesnice:		T0	v odkládacím pultu/stolu zařízení
Kvalitativní normy:	ČSN EN ISO 9001:2009		
Barva:	RAL 7035/7004, sv.šedo-tm.šedá		Jiné barvy – na přání

1.4. Popis zařízení

- Numerická klávesnice T0
s možností volby police a indikací chybových stavů, zabudována v odkládací pultu/stolu zařízení
- pracovní stůl (pult), hloubka 300 mm v celé šířce zařízení ve výšce 750 mm
- bezpečnostní zařízení, které zamezuje chodu v případě vložení jakéhokoliv předmětu do výběrového otvoru:
 - světelné závory
 - rozsah závor: celý výběrový otvor
- bezpečnostní zařízení, které zamezuje chodu v případě zavřeného výběrového otvoru
- bezpečnostní zařízení, které zamezuje chodu v případě otevřeného servisního panelu pod pracovním stolem
- tzv. pomocný spínač : možnost pohybu zařízení jedním směrem (elektromotorem) pomocí spínače, při případné poruše elektroniky klávesnice nebo při poruše „logické části“ řídicí desky.
Tato možnost poskytuje uživateli větší komfort i v případě výše uvedené možné poruchy, kdy není nucen použít ruční kliku a dostupnost spisů je zajištěna do doby, než technik provede servisní zásah.
- nouzový vypínač
- osvětlení výběrového otvoru
- ovládání ruční klikou (pro případ výpadku proudu)
- posunovací dveře se zámkem, které chrání dokumentaci proti prachu/znečištění, ale i před nepovolenou manipulací s dokumenty
- Kovové boxy
s vnitřní dělicí příčkou
 - sloužící ke stabilizaci spisů, když je box naplněn spisy jenom částečně
 - součástí dodávky boxů jsou samolepící plastové štítky uvnitř s popisným proužkem, pro označení obsahu boxů.



1.5. Nabídková cena**Archivační zařízení Kardex Lektriever :**

Typ: 120-2508"/3269	1 ks	bez DPH:	581 050,00 Kč
speciální sleva (pro stávajícího zákazníka)		5%	29 052,00 Kč
Cena po slevě	1 ks	bez DPH	551 998,00 Kč
		DPH 21%	115 919,58 Kč
		vč. DPH	667 917,58 Kč

Ceny obsahují:

- zařízení v rozloženém stavu včetně příslušného vnitřního vybavení
- plastové samolepící popisky pro písemné označení jednotlivých boxů
- dopravu na místo určení
- nezbytnou techniku pro vykládku (VZ vozík nebo auto s hydraul. rukou)
- vykládku na místě určení a umístění jednotlivých dílů až do budovy
- instalaci
- kontrolní test provozu (prázdného zařízení), uvedení do provozu
- zaškolení obsluhy
- technickou a provozní dokumentaci v českém jazyce
- prohlášení o shodě

Ceny neobsahují:

- statický posudek
- případné stavební práce spojené s úpravou podlahy, nebo jakékoliv jiné stavební práce
- plastové obaly na spisy
- práci o víkendu

1.6. Ostatní podmínky nabídky

1.6.1. Termín plnění

Termín dodání: do cca 12 týdnů po podpisu smlouvy o dílo nebo zadání závazné objednávky (dodací lhůta je delší než standardně z důvodu celozávodní dovolené ve výrobním závodu, 25.7.-7.8.2016)

Doba trvání instalace 1 zařízení: cca 1,5-2 pracovní dny (8:00-18:00 / 8:00-14:00).

1.6.2. Platební podmínky

Formou 100%-ní platby po předání a převzetí díla:

Úhrada za plnění se provede na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle zákona 502/2012 Sb., se splatností 21 dnů od vystavení.

Jiné platební podmínky – dohodou.

1.6.3. Záruční lhůta a servis

Záruku poskytujeme v průběhu **2 let** (24 měsíců) po předání a převzetí zařízení.

Reakční doba: do druhého pracovního dne od nahlášení závady.

Servisní střediska máme v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě

1.6.4. Pozáruční servis

Můžeme poskytovat, dle přání, buď na základě Servisní smlouvy, nebo na základě dílčích objednávek – jak preventivní servis (doporučovaný alespoň 1x ročně) tak i případné opravy. Konkrétní podmínky jsou věcí Servisní smlouvy.

1.6.5. Vázanost nabídky

Po dobu 5 měsíců od lhůty pro podání nabídek.

1.7. Stavební připravenost

- požadavek na rovinnost podlahy v místě instalace: do 1 m.....4 mm
do 4 m.....10 mm
- nosnost podlahy v místě instalace dle bodu 1.8 a 1.9 této nabídky
el. přípojka:
 - buď standardní zásuvka 2/PE 230 V v okolí zařízení nebo
 - el. kabel, přivedený z rozvaděče k přípojnému bodu zařízení vyznačeného v půdorysu; ponechat cca 4-5 m rezervu, pro napojení vnitřkem zařízení dopředu do svorkovnice.
 - v obou případech zbudovat jistič 16A, zpožděný bez proudové ochrany (doporučuje se samostatný jistič pro každé zařízení, pokud to podmínky ve stávající budově dovolují)
- vyklizené místo instalace a jeho okolí
- volná stěhovací trasa
- spolupráce s Měst. policií v případě nutnosti vytvoření záboru před budovou v době vykládky

Všechny detaily stavební připravenosti by byly předmětem jednání před zadáním do výroby, v případě, že bychom byli vybráni jako dodavatel.

1.8. Podklady pro statika

Vzhledem k vysokým hodnotám hmotnosti zařízení doporučujeme prověřit statiku, resp. únosnost podlahy v místnosti instalace.

Cena za statický posudek jako i příp. náklady na stavební práce spojené s úpravou podlahy nejsou zahrnuty v cenách navrhovaných systémů Kardex.

Nosné plochy :

	Nosná plocha
TYP 120	808 cm ²

(Platí za předpokladu, že nosné plochy jsou v celé ploše v kontaktu s podlahou. Půdorys zařízení je na další straně.)


Zatížení v N (Newton), tj. síla, která působí na nosné plochy :

SYS 120-2508"/3269 – kovové boxy

$$= 4250 \text{ kg} \times 9,81 \times 1,35 \text{ (dynamický koeficient)} = \underline{\underline{56\,285 \text{ N, (tj. } 0,70 \text{ N/mm}^2\text{)}}}$$

1.9. Půdorys zařízení

Délku kabelu, přivedeného vždy z rozvaděče k přípojnému bodu zařízení vyznačeného v půdorysu ponechat cca 4-5 m, pro jeho napojení vnitřkem zařízení dopředu do svorkovnice. Nebo můžeme zařízení zapojit i do el. zásuvky (230V).

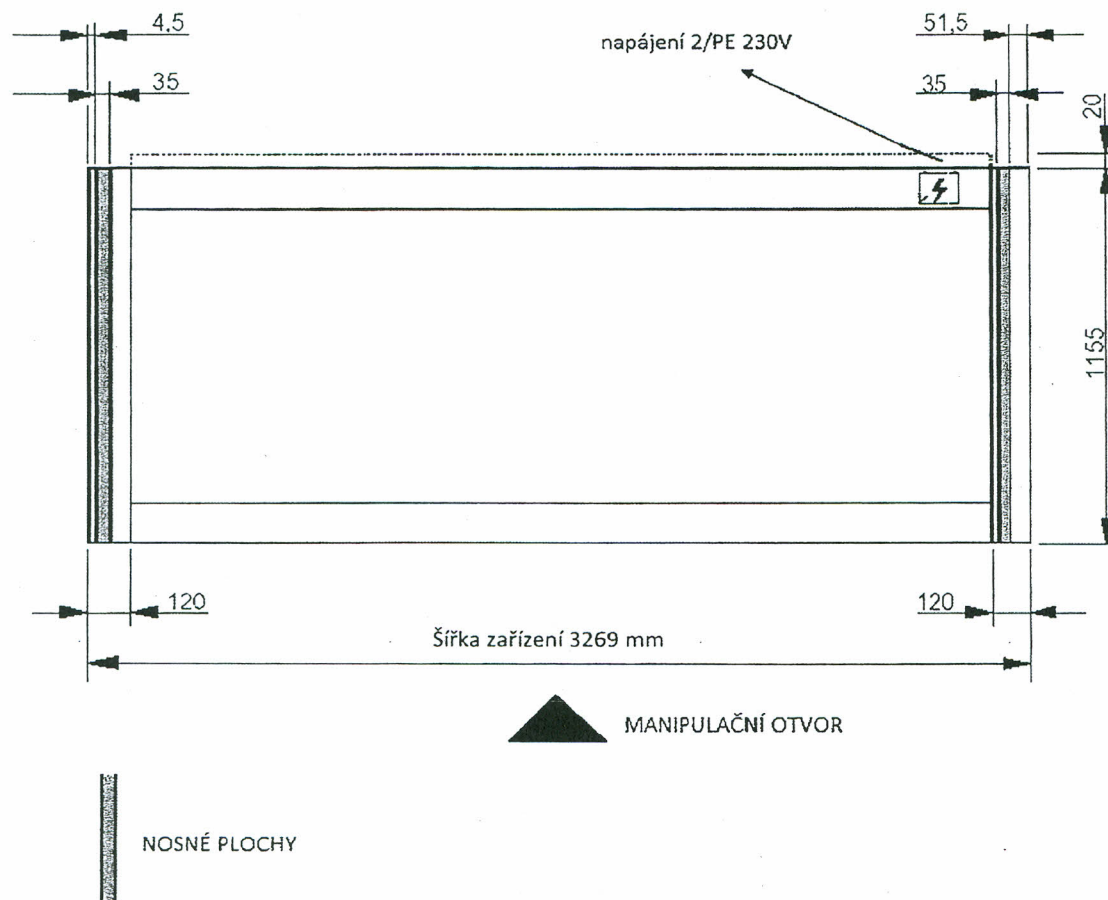

V Praze, 21.6.2016

Vypracovala:
Anna Smolková