



**ČSN NORMA
SCHÉMA ROZVADĚČE
SYSTEM TN-S 400V/230V 50HZ**

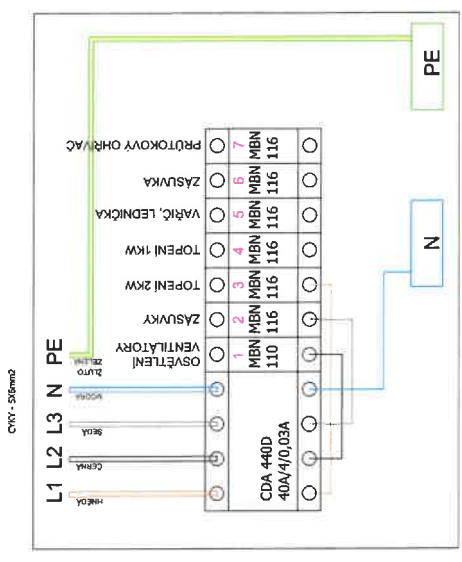

ROZMĚRY : 1 x 4500 x 2435 x 2590mm	ZAKÁZNIK : -
VENK. VÝŠKA : 2590mm VNITŘ. VÝŠKA : 2300mm AKUSTIK : -	Č. ZAKÁZKY : 4500x2435x2590mm
ELEKTRO : ČSN 400V	Č. KONTEJNERU : -
PODLAHA : JSD 22mm, PVC FATRA DOMO	VODOINSTALACE : -
STĚNY : BÍLÉ LAMINO 10	TUNELY VZV : BEZ
STROP : BÍLÉ LAMINO 10	NOSNOST PODLAHY : 250kg/m2
ŘAL : STĚNY ? RÁM ?	POZNÁMKA :
ISOLACE : PODLAHA : 60 STĚNY : 60 STROP : 100	NOSNOST STŘECHY : 200kg/m2
PROFIL : PODLAHOVÝ : 120 STŘECHA : 140 PŘETOK	DATUM VÝROBY : -

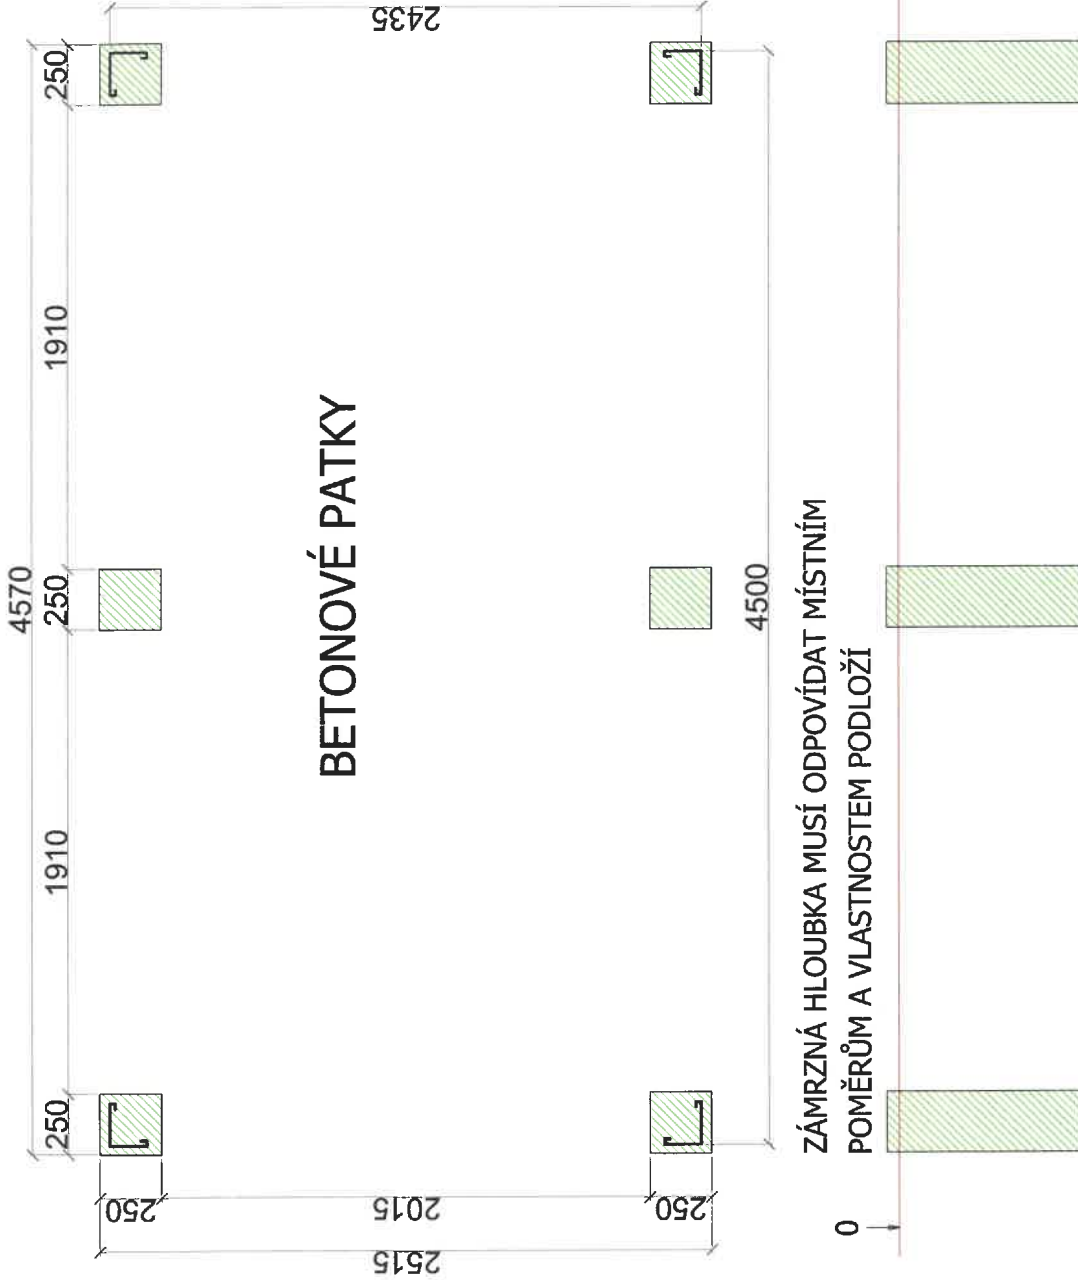

BETONOVÉ PATKY

ZÁMRZNÁ HLOUBKA MUSÍ ODPOVÍDAT MÍSTNÍM
POMĚRŮM A VLASTNOSTEM PODLOŽÍ

ROZMĚRY : 1 x 4500 x 2435 x 2590mm	ZAKÁZNIK : -
VENK. VÝŠKA : 2590mm VNITŘ. VÝŠKA : 2300mm AKUSTIK : -	Č. ZAKÁZKY : -
	Č. KONTEJNERU : -
ELEKTRO : ČSN 400V	VODOINSTALACE : -
PODLAHA : JSD 22mm, PVC FATRA DOMO	TUNELY VZV : BEZ
STĚNY : BÍLÉ LAMINO 10	NOSNOST PODLAHY : 250kg/m2
STŘOP : BÍLÉ LAMINO 10	NOSNOST STŘECHY : 200kg/m2
PROTIPOŽÁRNÍ NÁTER : NE	POZNÁMKA :
RAL : STĚNY ? RÁM ?	
ISOLACE : PODLAHA : 60 ^{DOMO} _{PLUS} STĚNY : 100 ^{DOMO} _{PLUS}	DATUM VÝROBY : -
PROFIL : PODLAHOVÝ : 120 STŘECHA : 140 PRETOK	