



TSKRP0091F20

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 [redacted] I

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Zastoupená: vedoucím odd. kanalizačních staveb Ing. Přemysl Prokop na základě pověření ze dne 6.6.2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem

ve věcech technických: Hana Ždichová

(dále jen „Objednatel“)

a

[redacted] a.s.

se sídlem: [redacted] Nové Město, 110 00 [redacted] I

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: [redacted]

jejímž jménem jedná Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [redacted] Sb., občanského zákoníku, tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: 3/19/2180/035**

**č. smlouvy Zhotovitele: 1511.8040603MVO.54**

**„Oprava odvodnění – ul. Vídeňská, Praha 4“**

**Článek I.  
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Viz. cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1.8.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: 195 745,57 Kč

DPH: 41 106,57 Kč

včetně DPH: **236 852,14 Kč**

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: [REDAKCE]

ukončení prací: [REDAKCE]

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: Praha 4
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí toto uveřejnění Objednatel.


Příloha: Oceněný soupis prací

objednatel

zhotovitel

V Praze dne 29. 3. 2019

V Praze dne 29. 3. 2019

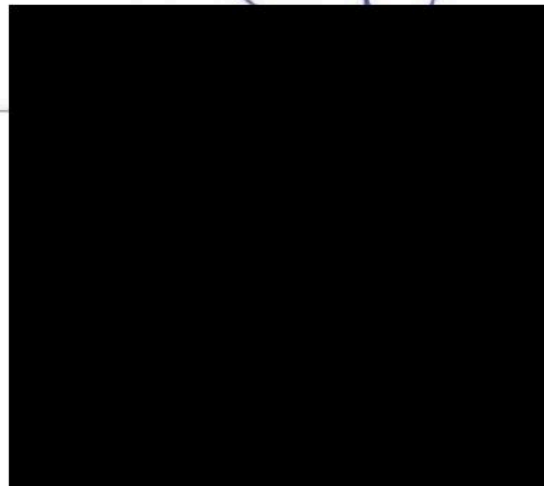

Oprava odvodnění ul. Viděnská, Praha 4

| Celkem [Kč]   |   | 1511.8040603MVO.54 |           | 195 745,57 |              |
|---|---|--------------------|-----------|------------|--------------|
| <b>1.Asfaltérské práce</b>                                      |   |                    |           |            |              |
| Číslo TJ  | Dílčí součet  | TJ                 | Cena [Kč] | Počet TJ   | Celková cena |
| 103   | ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm  | m2                 | 355,32    | 10,50      | 3 730,86     |
| 105   | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm   | m2                 | 416,25    | 10,50      | 4 370,63     |
| 106   | ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy  | m2                 | 81,58     | 10,50      | 856,59       |
| 134   | Frézování trhlin, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm                 | 89,94     | 31,00      | 2 788,14     |
| <b>3.Bourací a frézovací práce</b>                              |   |                    |           |            |              |
| Číslo TJ  | Odstranění vrstev ze směsi stmelých cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku,skládkovného  | TJ                 | Cena [Kč] | Počet TJ   | Celková cena |
| 313   | Odstranění vrstev ze směsi stmelých cementem včetně naložení, odvozu na skládku,skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy  | m2                 | 488,50    | 10,50      | 5 129,25     |
| 314   | Odstranění vrstev ze směsi stmelých cementem včetně naložení, odvozu na skládku,skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy  | m2                 | 244,25    | 10,50      | 2 564,63     |
| 314   | Odstranění vrstev ze směsi stmelých cementem včetně naložení, odvozu na skládku,skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy  | m2                 | 244,25    | 10,50      | 2 564,63     |
| 314   | Odstranění vrstev ze směsi stmelých cementem včetně naložení, odvozu na skládku,skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy  | m2                 | 244,25    | 10,50      | 2 564,63     |
| 315   | Odstranění vrstev z asfaltu v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku,skládkovného   | m2                 | 443,80    | 10,50      | 4 659,90     |
| 333   | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm  | bm                 | 168,39    | 31,00      | 5 220,09     |
| <b>6.Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění</b> |   |                    |           |            |              |
| Číslo TJ  | Z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním  | TJ                 | Cena [Kč] | Počet TJ   | Celková cena |
| 609   | Z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním  | m2                 | 957,81    | 10,50      | 10 057,01    |
| 609   | Z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním  | m2                 | 957,81    | 10,50      | 10 057,01    |
| 610   | Z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2                 | 91,15     | 10,50      | 957,08       |
| 610   | Z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2                 | 91,15     | 10,50      | 957,08       |
| 610   | Z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2                 | 91,15     | 10,50      | 957,08       |
| 610   | Z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2                 | 91,15     | 10,50      | 957,08       |
| 610   | Z rychletuhnoucího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním  | m2                 | 91,15     | 10,50      | 957,08       |
| <b>7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy</b>                 |   |                    |           |            |              |
| Číslo TJ  | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m  | TJ                 | Cena [Kč] | Počet TJ   | Celková cena |
| 719   | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m  | ks                 | 19 397,00 | 2,00       | 38 794,00    |
| 720   | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m  | ks                 | 28 638,00 | 2,00       | 57 276,00    |
| <b>9.Přidružené práce</b>                                       |   |                    |           |            |              |
| Číslo TJ  | Stanoviska DIR  | TJ                 | Cena [Kč] | Počet TJ   | Celková cena |
| 911   | Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR   | hod.               | 350,00    | 35,00      | 12 250,00    |
| 912   | Dopravní značka (základní velikost)   | ks/den             | 14,64     | 30,00      | 439,20       |
| 913   | Dopravní značka (zvětšená velikost)   | ks/den             | 23,10     | 5,00       | 115,50       |
| 917   | Podstavce včetně nosiče   | ks/den             | 11,35     | 35,00      | 397,25       |
| 918   | Kovové zábrany přenosné (oplocenky)   | ks/den             | 16,83     | 20,00      | 336,60       |
| 922   | Světelné řady (3 světla)  | ks/den             | 180,70    | 1,00       | 180,70       |
| 924   | Světelné zábrany Z 2  | ks/den             | 176,45    | 5,00       | 882,25       |
| 932   | Značkovací vodorovná páska  | bm                 | 67,21     | 25,00      | 1 680,25     |
| 935   | Výroba textu na dopravní značky (1500 x 1000)   | ks                 | 1 021,39  | 5,00       | 5 106,95     |
| 936   | Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)  | ks                 | 53,23     | 30,00      | 1 596,90     |
| 940   | Demontáž dopravní značky  | ks                 | 37,15     | 5,00       | 185,75       |
| 991   | Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)   | hod.               | 343,11    | 50,00      | 17 155,50    |

fakturace bude provedena dle skutečnosti