

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019/01_06-13-02/015

Stavba: Velitelská budova

JKSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 22.1.2019

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 210 597,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	10 002,80

Cena bez DPH	1 220 600,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 220 600,00	256 326,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 476 926,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019/01_06-13-02/015

Stavba: Velitelská budova

Místo: Jihlava

Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

1 210 597,20

1 464 822,61

2019_01 _1.NP	Oprava sociálního zázemí a rozvodů vody 1.NP	63 752,88	77 140,98
2019_01 _1.PP	Oprava sociálního zázemí a rozvodů vody 1.PP	91 798,74	111 076,48
2019_01 _st.č.1	Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.1	19 945,30	24 133,81
2019_01 _st.č.3,5	Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.3,5	59 606,54	72 123,91
2019_01 _st.č.4	Oprava sociálních zařízení a rozvodů vody st.č.4	326 491,27	395 054,44
2019_01 _st.č.7	Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.7	255 999,17	309 759,00
2019_01 _st.č.8	Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.8	197 911,15	239 472,49
2019_01 _st.č.9	Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.9	195 092,15	236 061,50

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

10 002,80

12 103,39

Ostatní náklady	10 002,80	12 103,39
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 220 600,00

1 476 926,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_1.NP - Oprava sociálního zázemí a rozvodů vody 1.NP

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Jihlava

Datum: 22.1.2019

Objednatel:

IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1.NP_m.č. 124,126,127,128,129,130,131,132_x000D_

Demontáž stávajících baterií, vývodů + demontáž rozvodů vody. Bourání obkladů a instalačních šachet. _x000D_

Montáž nových rozvodů + napojení na stávající zařizovací předměty. Vyzdívka instalační šachty + obklady._x000D_

Úklid.

Náklady z rozpočtu	63 752,88
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 63 752,88

DPH základní	21,00%	ze	63 752,88	13 388,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 77 140,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_1.NP - Oprava sociálního zázemí a rozvodů vody 1.NP

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 63 752,88

HSV - Práce a dodávky HSV	15 146,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 072,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 885,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 255,00
997 - Přesun sutě	2 133,78
998 - Přesun hmot	56,20
PSV - Práce a dodávky PSV	48 205,90
713 - Izolace tepelné	5 387,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	29 122,90
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 848,00
781 - Dokončovací práce - obklady	6 848,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	200,00
VRN7 - Provozní vlivy	200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 63 752,88

ROZPOČET

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_1.NP - Oprava sociálního zázemí a rozvodů vody 1.NP

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 752,88

HSV - Práce a dodávky HSV

15 146,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 072,00

1	K	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,000		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,800		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	5,000		
5	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	5,000		
6	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	5,000		
7	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	80,000		
8	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	80,000		
9	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	3,000		
10	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	9,000		
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	8,000		
			0,5*10		5,000		
			1*3		3,000		
			Součet		8,000		

997 - Přesun sutě

12	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,392		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,392		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,865		
15	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	1,392		
998 - Přesun hmot							
16	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,281		

PSV - Práce a dodávky PSV

48 205,90

713 - Izolace tepelné

5 387,00

17	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	75,000		
18	M	28377045	<i>izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm</i>	m	42,000		
19	M	28377048	<i>izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm</i>	m	24,000		
20	M	28377055	<i>izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 20 mm</i>	m	9,000		
21	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

29 122,90

22	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	87,000		
23	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	54,000		
			3*4		12,000		
			3*14		42,000		
			Součet		54,000		
24	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	24,000		
			3*8		24,000		
25	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	9,000		
			3*3		9,000		
26	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	10,000		
27	K	72220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitěm	kus	2,000		
28	K	72220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitěm	pár	4,000		
29	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	3,000		
30	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	87,000		
31	K	722290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,373		
32	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

33	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000		
34	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovací práce - obklady

6 848,00

35	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,000		
36	M	59761026	obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2	m2	8,800		
37	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	8,000		
38	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	8,000		
39	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

400,00

VRN4 - Inženýrská činnost

200,00

40	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000		
----	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

41	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		
----	---	-----------	------------------	--------	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_1.PP - Oprava sociálního zázemí a rozvodů vody 1.PP

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Jihlava

Datum: 22.1.2019

Objednatel:

IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1.PP_m.č.001,0,37,032,0,26,030,029,122(v podlaze)_x000D_
Odstranění stávajících rozvodů vody a zařízovacích předmětů vč.baterií. Vybourání otvoru do podlahového kanálu 1.NP + otvor do podlahy m.č.124._x000D_
Nové rozvody vody a zařízovací předměty. Zazdívka vybouraných otvorů._x000D_
Úklid.

Náklady z rozpočtu	91 798,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	91 798,74
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	91 798,74	19 277,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	111 076,48
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_1.PP - Oprava sociálního zázemí a rozvodů vody 1.PP

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	91 798,74
HSV - Práce a dodávky HSV	12 313,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	912,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 165,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 951,00
997 - Přesun sutě	270,54
998 - Přesun hmot	15,40
PSV - Práce a dodávky PSV	79 172,80
713 - Izolace tepelné	9 173,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 242,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	57 865,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	8 892,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	312,00
VRN4 - Inženýrská činnost	112,00
VRN7 - Provozní vlivy	200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 798,74

ROZPOČET

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_1.PP - Oprava sociálního zázemí a rozvodů vody 1.PP

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 798,74

HSV - Práce a dodávky HSV

12 313,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

912,00

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,000	
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	1,000	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,000	
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,000	
5	K	612541001	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	1,000	
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	50,000	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 951,00

7	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	5,000	
8	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	5,000	
9	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	5,000	
10	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	160,000	
11	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	160,000	
12	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,000	

997 - Přesun sutě

270,54

13	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,180	
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,180	
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,180		

998 - Přesun hmot

17	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,077		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

79 172,80

713 - Izolace tepelné

9 173,00

18	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	132,000		
19	M	28377045	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm	m	39,000		
20	M	28377048	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm	m	39,000		
21	M	28377055	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 20 mm	m	54,000		
22	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,000		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 242,00

23	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	5,000		
24	K	721140927	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 150	kus	2,000		
25	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	2,000		
26	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160	m	5,000		
27	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

57 865,80

28	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	132,000		
29	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	39,000		
			sociální zázemí 1.PP				
			3*13		39,000		
30	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	39,000		
			Kanál 1.NP				
			3*13		39,000		
31	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	54,000		
			kanál 1.NP				
			15*3		45,000		
			napojení kuchyně 1.NP				
			3*3		9,000		
			Součet		54,000		
32	K	722174072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	7,000		
33	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	9,000		
35	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 50	kus	17,000		
			kanál 1.NP				
			12		12,000		
			sociální zázemí 1.PP				
			5		5,000		
			Součet		17,000		
36	K	722220112	Nástěnka pro výtakový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000		
37	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	2,000		
38	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	3,000		
39	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	6,000		
40	K	722240141	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm	kus	3,000		
			sociální zázemí 1.PP				
			3		3,000		
41	K	722240143	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm	kus	6,000		
			napojení kanálu 1.NP				
			3		3,000		
			napojení kuchyně 1.NP				
			3		3,000		
			Součet		6,000		
42	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	132,000		
43	K	722290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,656		
44	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

8 892,00

45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	1,000		
46	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm	soubor	1,000		
47	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000		
48	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000		
49	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000		
50	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		
51	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí	soubor	1,000		
52	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	1,000		
53	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,000		
54	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		
55	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

57	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000		
----	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

58	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		
----	---	-----------	------------------	--------	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.1 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č. 1

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 22.1.2019

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

3.NP_m.č.303_x000D_

Odstranění stávající kuchyňské linky. Odstranění stávajících obkladů. Vybourání otvoru do instalační šachty pro demontáž rozvodů vody._x000D_

Výměna rozvodů vody s provedením přípojek pro dřez (rohové ventily ve výšce 0,5m nad podlahou) + kontrola napojení odpadu pro dřez._x000D_

Zazdívka instalační šachty + provedení obkladu + povrchová úprava._x000D_

Úklid.

Náklady z rozpočtu 19 945,30

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 19 945,30

DPH základní 21,00% ze 19 945,30 4 188,51

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 24 133,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.1 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.1

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 19 945,30

HSV - Práce a dodávky HSV	7 370,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	512,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 675,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 881,60
997 - Přesun sutě	288,20
998 - Přesun hmot	13,40
PSV - Práce a dodávky PSV	12 263,10
713 - Izolace tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	482,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 668,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady	2 113,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	312,00
VRN4 - Inženýrská činnost	112,00
VRN7 - Provozní vlivy	200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 945,30

ROZPOČET

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.1 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.1

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 945,30

HSV - Práce a dodávky HSV

7 370,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

512,00

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,500		
			0,5*1		0,500		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	1,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,000		
			0,5*1		0,500		
			3*1,5		4,500		
			Součet		5,000		

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,000		
5	K	612541001	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	5,000		
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 881,60

7	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	100,000		
8	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	100,000		
9	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	0,250		
10	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,100		
			(0,6+0,8)*1,5		2,100		

997 - Přesun sutě

288,20

11	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,188		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,188		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,820		
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,188		
998 - Přesun hmot							
15	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,067		

PSV - Práce a dodávky PSV

12 263,10

713 - Izolace tepelné

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

482,00

16	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000		
17	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	1,000		
18	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 668,00

19	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		
20	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		
21	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		
22	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		
23	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		
24	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	1,000		

766 - Konstrukce truhlářské

5 000,00

25	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	1,000		
26	M	766_RP 01	Kuchyňská skříňka 800x600mm pro dřez	kus	1,000		
27	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000		

781 - Dokončovací práce - obklady

2 113,10

28	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	2,100		
29	M	59761026	obkládačky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m ²	m ²	2,310		
30	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m ²	2,100		
31	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,000		
32	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	2,100		
33	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 312,00

VRN4 - Inženýrská činnost 112,00

34	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000		
----	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

35	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		
----	---	-----------	------------------	--------	-------	--	--

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.3,5 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Jihlava

Datum: 22

Objednatel:

IČ: 60

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: CZ

Zhotovitel:

IČ: VJ

Vyplň údaj

DIČ: VJ

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1.NP_m.č.108,108a_x000D_

Demontáž vnitřních dveří, umyvadla, baterie, doplňků a WC. Odstranění stávajících obkladů a dlažeb. Vybourání otvoru do instalační šachty pro demontáž rozodů vody (studená, teplá, cirkulační)._x000D_

Výměna rozvodů vody s provedením přípojek pro umyvadlo a WC. Dodávka + montáž umyvadla, baterie, WC, zrcadla, dávkovače mýdla, vysoušeče rukou, držáku papírových utěrek, držák WC papíru, WC štětka s nádobou._x000D_

Zazdívka instalační šachty + provedení obkladu._x000D_

Úklid.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	59 606,54
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v CZK

7

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

:.č.3,5

2.1.2019

162694

60162694

plň údaj

plň údaj

59 606,54
0,00

59 606,54

12 517,37
0,00

2 123,91



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.3,5 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena
-------------	------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN




Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

t.č.3,5

celkem [CZK]

59 606,54



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 606,54

ROZPOČET

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.3,5 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,000		
			0,5*2*2		2,000		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	8,000		
			2*4		8,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,000		
5	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	1,000		
6	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	1,000		
7	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	80,000		
8	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	80,000		
9	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xytolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,170		
10	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	2,000		
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,400		

m.č.108

7,7*2

15,400

-0,8*2*2

-3,200

m.č.108a

4,4*2

8,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
			-0,8*2		-1,600		
			Součet		19,400		

997 - Přesun sutě

12	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,825		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,825		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,375		
15	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,825		

998 - Přesun hmot

16	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,149		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000		
18	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	2,000		
20	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		
21	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	2,000		
22	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	3,000		
23	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000		
24	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	1,000		
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000		
26	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

27	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000		
28	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
30	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
31	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000		
32	M	55431060	<i>osušovač rukou elektrický bílý kryt vč.připojení</i>	kus	1,000		
33	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000		
34	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000		
35	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
36	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		
37	M	55145615	<i>baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom</i>	kus	1,000		
38	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		
39	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000		
40	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	1,000		

766 - Konstrukce truhlářské

41	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
42	M	61160126	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197cm</i>	kus	1,000		
43	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000		
44	M	54925015	<i>zámek stavební zadlabací dozický 02-03 L Zn</i>	kus	1,000		
45	M	54914622	<i>kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl</i>	kus	1,000		
46	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000		
47	M	61187112	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 7cm</i>	kus	1,000		
48	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,000		

767 - Konstrukce zámečnické

49	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	2,000		
50	M	767_RP 01	<i>Revizní dvířka EI 15 (300x300mm)</i>	kus	2,000		

771 - Podlahy z dlaždic

51	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	4,170		
52	M	59761116	<i>dlaždice keramické hutné (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2</i>	m2	4,170		
53	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	4,170		
54	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,170		
55	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	4,170		
56	K	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

781 - Dokončovací práce - obklady

57	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,400		
58	M	59761026	obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2	m2	21,340		
59	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	19,400		
60	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	19,400		
61	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,300		
			0,5*0,6		0,300		
62	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	0,330		
63	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	26,000		
			13*2		26,000		
64	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	19,400		
65	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	1,000		

783 - Dokončovací práce - nátěry

66	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,000		
			(0,05+0,1+0,05)*5*2		2,000		
67	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	2,000		
68	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		
69	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

70	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000		
----	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

71	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		
----	---	-----------	------------------	--------	-------	--	--

VP - Vícepráce

t.č.3,5

celkem [CZK]

59 606,54


10 300,45

2 496,00



celkem [CZK]

2 797,73



48 994,09


406,00



15 492,00



celkem [CZK]




4 704,00



celkem [CZK]

20 382,80

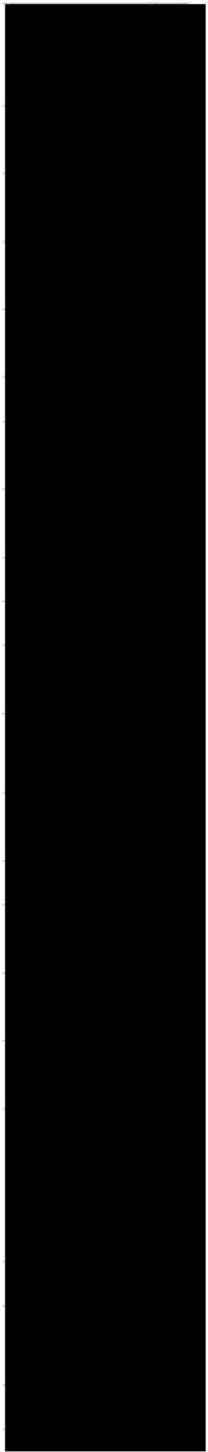

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.4 - Oprava sociálních zařízení a rozvodů vody st.č.4

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 22.1.2019

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1.PP-8.NP_m.č.037,105,212,312,412,512,612,712,812_x000D_

Vybourání stávajících sprch+baterie, vybourání otvorů do instalační šachty, demontáž obkladů._x000D_

Montáž rozvodů instalační šachty+sprchy, vyzdívky sprchových boxů, obklady, dlažby,

úpravy povrchů._x000D_

Úklid.

Náklady z rozpočtu	326 491,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 326 491,27

DPH základní	21,00%	ze	326 491,27	68 563,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 395 054,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.4 - Oprava sociálních zařízení a rozvodů vody st.č.4

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 326 491,27

HSV - Práce a dodávky HSV	97 327,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 704,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 671,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 577,05
997 - Přesun sutě	17 462,20
998 - Přesun hmot	912,40
PSV - Práce a dodávky PSV	228 852,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 700,00
713 - Izolace tepelné	10 651,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	29 992,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	40 535,17
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	64 955,57
767 - Konstrukce zámečnické	3 696,00
771 - Podlahy z dlaždic	6 297,00
781 - Dokončovací práce - obklady	48 025,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	312,00
VRN4 - Inženýrská činnost	112,00
VRN7 - Provozní vlivy	200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

ROZPOČET

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.4 - Oprava sociálních zařízení a rozvodů vody st.č.4

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

326 491,27

HSV - Práce a dodávky HSV

97 327,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 704,28

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm instalační šachta st.č.4 (1.PP-8.NP) 0,5*2*9	m2	9,000		
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm sprchové boxy 2.NP-8.NP 1,15*2,15*7 1,15*0,25*7 Součet	m2	19,321	17,308 2,013 19,321	
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami sprchové boxy 2.NP-8.NP 2*7 instalační šachta st.č.4 (1.NP-8.NP) 2*2*8 Součet	m	46,000	14,000 32,000 46,000	
4	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených sprchové boxy 2.NP-8.NP 1,5*0,15*7	m2	1,575	1,575	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně sprchové boxy 2.NP-8.NP (1+1+1)*2*7	m2	42,000	42,000	
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty sprchové boxy 2.NP-8.NP (1,15+0,15+1,15+1+1,15)*2*7 1,15*0,25*7 Součet	m2	66,413	64,400 2,013 66,413	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	612541001	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	20,213		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			(1,15+0,15)*2*7		18,200		
			1,15*0,25*7		2,013		
			Součet		20,213		
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	130,000		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			6*2*7		84,000		
			1.NP				
			23*2		46,000		
			Součet		130,000		
9	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,560		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			1*1*0,08*7		0,560		
10	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,031		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			4,44*7/1000		0,031		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 577,05

11	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	1,000		
12	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	1,000		
13	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	1,000		
14	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	200,000		
			20*6		120,000		
			80		80,000		
			Součet		200,000		
15	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	200,000		
16	K	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	17,308		
			Vyzdívký sprchových boxů 2.NP-8.NP				
			1,15*2,15*7		17,308		
17	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,050		
			sprchový box 2.NP-8.NP				
			1*1*0,15*7		1,050		
18	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	7,000		
			sprchový box 2.NP-8.NP				
			1*1*7		7,000		
19	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	9,000		
			instalační šachta ST.č.4 (1.PP-8.NP)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,5*2*9		9,000		
20	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	10,500		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			1,5*7		10,500		
21	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	46,200		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			(0,15+1+1+1,15)*2*7		46,200		
997 - Přesun sutě							
22	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	11,527		
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,527		
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	161,378		
25	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	11,422		
998 - Přesun hmot							
26	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	4,562		

PSV - Práce a dodávky PSV

228 852,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

24 700,00

27	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	7,000		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			1*7		7,000		
28	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	42,000		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			(1+1+1)*2*7		42,000		
29	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	1,000		

713 - Izolace tepelné

30	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7,000		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			1*1*7		7,000		
31	M	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm	m2	7,000		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP				
			1*1*7		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	105,000		
33	M	28377048	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm	m	84,000		
34	M	28377106	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm	m	21,000		
35	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,000		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

36	K	721210817	Demontáž vpustí vanových DN 70	kus	7,000		
37	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	7,000		
38	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

39	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	105,000		
40	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	21,000		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP 2*1,5*7		21,000		
41	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	84,000		
42	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	12,000		
			3*4		12,000		
43	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitěm	pár	7,000		
44	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	14,000		
			sprchové boxy 2.NP-8.NP 2*7		14,000		
45	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	3,000		
46	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	3,000		
47	K	722240142	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	3,000		
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	105,000		
49	K	722290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,521		
50	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

51	K	725240811	Demontáž dveří sprchových bez výtokových armatur	soubor	7,000		
52	K	725244104	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	7,000		
53	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	7,000		
54	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	7,000		
56	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 36 m	t	0,638		
57	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	1,000		

767 - Konstrukce zámečnické

58	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	8,000		
59	M	767_RP 01	Revizní dvířka EI 15 (300x300mm)	kus	8,000		

771 - Podlahy z dlaždic

60	K	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	7,000		
						sprchové boxy 2.NP-8.NP	
						1*7	
						7,000	
61	M	59761116	dlaždice keramické hutné (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2	m2	7,700		
62	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,000		
63	K	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	1,000		

781 - Dokončovací práce - obklady

64	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	46,900		
						sprchové boxy 2.NP-8.NP	
						(0,15+1+1+1+0,15)*2*7	
						46,200	
						1*0,1*7	
						0,700	
						Součet	
						46,900	

65	M	59761026	obkládačky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m2	m2	51,590		
66	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	46,900		
67	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	112,000		
						sprchové boxy 2.NP-8.NP	
						(4+4+2+2+2)*7	
						112,000	
68	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	46,900		
69	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

70	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000		
----	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

71	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		
----	---	-----------	------------------	--------	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.7 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.7

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 22.1.2019

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1.NP-8.NP_m.č.111,112,225,226a,324,325,422,423,522,523,628,629,725,824a_x000D_
Odstranění stávajících dřezů, baterií, obkladů. Vybourání otvoru do instalační šachty pro demontáž rozvodů vody (studená, teplá, cirkulační)._x000D_
Výměna rozvodů vody s provedením přípojek pro dřezy (rohové ventily ve výšce 0,5m nad podlahou) + kontrola napojení odpadu pro dřez._x000D_
Zazdívka instalační šachty + provedení obklad + povrchová úprava ke stropu._x000D_
Úklid.

Náklady z rozpočtu	255 999,17
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	255 999,17
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	255 999,17	53 759,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	309 759,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.7 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.7

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 255 999,17

HSV - Práce a dodávky HSV	62 227,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 163,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 942,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 746,40
997 - Přesun sutě	7 105,13
998 - Přesun hmot	270,19
PSV - Práce a dodávky PSV	193 460,00
713 - Izolace tepelné	6 136,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	44 883,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	49 477,00
766 - Konstrukce truhlářské	55 200,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 448,00
781 - Dokončovací práce - obklady	35 316,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	312,00
VRN4 - Inženýrská činnost	112,00
VRN7 - Provozní vlivy	200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 255 999,17

ROZPOČET

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.7 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.7

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

255 999,17

HSV - Práce a dodávky HSV

62 227,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 163,20

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,150		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

1.NP

0,5*3,3

1,650

2.NP-8.NP

0,5*3*7

10,500

Součet

12,150

2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	48,600		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

1.NP

2*3,3

6,600

2.NP-8.NP

2*3*7

42,000

Součet

48,600

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12,150		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

1.NP

0,5*3,3

1,650

2.NP

0,5*3*7

10,500

Součet

12,150

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,150		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

1.NP

0,5*3,3

1,650

2.NP-8.NP

0,5*3*7

10,500

Součet

12,150

5	K	612541001	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	6,150		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1.NP	0,5*1,8	0,900
2.NP-8.NP	0,5*1,5*7	5,250
Součet		6,150

6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	340,000		
		1.NP	30*2		60,000		
		2.NP-8.NP	20*2*7		280,000		
		Součet			340,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	7,000		
8	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	7,000		
9	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	7,000		
10	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	560,000		
11	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	560,000		
12	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	12,150		

1.NP	0,5*3,3	1,650
2.NP-8.NP	0,5*3*7	10,500
Součet		12,150

13	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	36,000		
		1.NP, 2.NP, 7.NP, 8.NP	2*1,5*4		12,000		
		3.NP-6.NP	2*2*1,5*4		24,000		
		Součet			36,000		

997 - Přesun sutě

14	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	4,635		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,635		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,495		
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,635		

998 - Přesun hmot

270,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,919		

PSV - Práce a dodávky PSV

193 460,00

713 - Izolace tepelné

6 136,00

19	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	84,000		
20	M	28377048	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm	m	28,000		
21	M	28377055	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 20 mm	m	56,000		
22	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	84,000		
			1.NP				
			3*3,5		10,500		
			2.NP-8.NP				
			3*3,5*7		73,500		
			Součet		84,000		
24	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	28,000		
			1.NP-8.NP				
			1*3,5*8		28,000		
25	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	56,000		
			1.NP-8.NP				
			2*3,5*8		56,000		
26	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	4,000		
			1.NP-8.NP				
			1*4		4,000		
27	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	8,000		
			1.NP-8.NP				
			2*4		8,000		
28	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 50	kus	35,000		
			1.NP-8.NP				
			2*2*8+3		35,000		
29	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	3,000		
30	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	28,000		
			4*7		28,000		
31	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	1,000		
32	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	2,000		
33	K	722240142	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	722240143	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm	kus	2,000		
35	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	84,000		
36	K	722290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,417		
37	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
39	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000		
40	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	11,000		

2.NP, 7.NP, 8.NP

3*1

3,000

3-NP-6.NP

2*4

8,000

Součet

11,000

41	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	11,000		
42	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
43	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	11,000		
44	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	11,000		
45	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		
46	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	12,000		
47	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000		
48	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	1,000		

766 - Konstrukce truhlářské

55 200,00

49	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	11,000		
50	M	766_RP 01	Kuchyňská skříňka 800x600mm pro dřez	kus	11,000		
51	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	11,000		
52	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,000		

767 - Konstrukce zámečnické

53	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	4,000		
54	M	767_RP 01	Revizní dvířka EI 15 (300x300mm)	kus	4,000		

781 - Dokončovací práce - obklady

35 316,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	36,000		
			1.NP, 2.NP, 7.NP, 8.NP				
			2*1,5*4		12,000		
			3.NP-6.NP				
			2*2*1,5*4		24,000		
			Součet				36,000
56	M	59761026	obkládačky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m2	m2	39,600		
57	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	36,000		
58	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	44,000		
			1.NP, 2.NP, 7.NP, 8.NP				
			(1,5+1,5+1,5)*4		18,000		
			3.NP-6.NP				
			(1,5+1,5+1,5+2)*4		26,000		
			Součet				44,000
59	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	36,000		
60	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

61	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000		
----	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

62	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		
----	---	-----------	------------------	--------	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.8 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.8

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Jihlava

Datum: 22.1.2019

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1.NP-8.NP_m.č.116,223,323d,421,521d,625a,723,822b_x000D_
Odstranění stávajících dřezů na 1.NP-8.NP (bez 3.NP). Odstranění stávajících obkladů na 1.NP-8.NP (bez 3.NP). Vybourání otvoru do instalační šachty pro demontáž rozvodů vody (studená, teplá, cirkulační)._x000D_
Výměna rozvodů vody s provedením přípojek pro dřezy (rohové ventily ve výšce 0,5m nad podlahou) + kontrola napojení odpadu pro dřez._x000D_
Zazdívka instalační šachty + provedení obklad + povrchová úprava ke stropu._x000D_
Úklid.

Náklady z rozpočtu	197 911,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	197 911,15

DPH základní	21,00%	ze	197 911,15	41 561,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 239 472,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.8 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.8

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 197 911,15

HSV - Práce a dodávky HSV	65 585,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 976,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 330,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 036,00
997 - Přesun sutě	7 976,20
998 - Přesun hmot	266,95
PSV - Práce a dodávky PSV	130 926,00
713 - Izolace tepelné	5 744,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	34 284,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	31 476,00
766 - Konstrukce truhlářské	35 200,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 448,00
781 - Dokončovací práce - obklady	21 774,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 200,00
VRN7 - Provozní vlivy	200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 197 911,15

ROZPOČET

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.8 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.8

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

197 911,15

HSV - Práce a dodávky HSV

65 585,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 976,00

1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,000		
			0,5*3*8			12,000	

2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	48,000		
			2*3*8			48,000	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12,000		
			0,5*3*8			12,000	

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

5	K	612541001	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	6,750		
			0,5*1,5*8			6,000	
			0,5*1,5*1			0,750	
			Součet			6,750	

6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	560,000		
			35*2*8			560,000	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	7,000		
---	---	-----------	---	------	-------	--	--

8	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	7,000		
---	---	-----------	---	------	-------	--	--

9	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	7,000		
---	---	-----------	---	------	-------	--	--

10	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	560,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--	--

11	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	560,000		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

12	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	12,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	24,000		
			2*1,5*8		24,000		

997 - Přesun sutě

14	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	5,203		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,203		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,045		
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,203		

998 - Přesun hmot

18	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,908		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

130 926,00

713 - Izolace tepelné

5 744,00

19	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	84,000		
			3*3,5*8		84,000		
20	M	28377048	<i>izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm</i>	m	84,000		
21	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	84,000		
23	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	84,000		
24	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	12,000		
			3*4		12,000		
25	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	16,000		
			2*8		16,000		
26	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitěm	pár	8,000		
27	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	3,000		
28	K	722240142	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	3,000		
29	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	84,000		
30	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

31	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	7,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	7,000		
33	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,000		
34	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	7,000		
35	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	7,000		
36	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	1,000		

766 - Konstrukce truhlářské

37	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	7,000		
38	M	766_RP 01	<i>Kuchyňská skříňka 800x600mm pro dřez</i>	kus	7,000		
39	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	7,000		
40	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,000		

767 - Konstrukce zámečnické

41	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	4,000		
42	M	767_RP 01	<i>Revizní dvířka EI 15 (300x300mm)</i>	kus	4,000		

781 - Dokončovací práce - obklady

43	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,000		
			2*1,5*7		21,000		
44	M	59761026	<i>obkládačky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m2</i>	m2	23,100		
45	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	21,000		
46	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	45,500		
			(2+1,5+1,5+1,5)*7		45,500		
47	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	21,000		
48	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

49	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000		
----	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

50	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		
----	---	-----------	------------------	--------	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.9 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.9

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 22.1.2019

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1.NP-8.NP_m.č.117,220,320,418,521a,622,721,821_x000D_
Odstranění stávajících dřezů na 1.NP-8.NP. Odstranění stávajících obkladů na 1.NP-8.NP.
Vybourání otvoru do instalační šachty pro demontáž rozvodů vody (studená, teplá, cirkulační)._x000D_
Výměna rozvodů vody s provedením přípojek pro dřezy (rohové ventily ve výšce 0,5m nad podlahou) + kontrola napojení odpadu pro dřez._x000D_
Zazdívka instalační šachty + provedení obklad + povrchová úprava ke stropu._x000D_
Úklid.

Náklady z rozpočtu	195 092,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	195 092,15

DPH základní	21,00%	ze	195 092,15	40 969,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 236 061,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.9 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.9

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 195 092,15

HSV - Práce a dodávky HSV	65 585,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 976,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 330,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 036,00
997 - Přesun sutě	7 976,20
998 - Přesun hmot	266,95
PSV - Práce a dodávky PSV	129 195,00
713 - Izolace tepelné	5 744,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 953,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	30 076,00
766 - Konstrukce truhlářské	35 200,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 448,00
781 - Dokončovací práce - obklady	21 774,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	312,00
VRN4 - Inženýrská činnost	112,00
VRN7 - Provozní vlivy	200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 195 092,15

ROZPOČET

Stavba: Velitelská budova

Objekt: 2019_01_st.č.9 - Oprava sociálních zázemí a rozvodů vody st.č.9

Místo: Jihlava Datum: 22.1.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195 092,15

HSV - Práce a dodávky HSV

65 585,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 976,00

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,000		
			0,5*3*8			12,000	
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	48,000		
			2*3*8			48,000	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12,000		
			0,5*3*8			12,000	
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000		
5	K	612541001	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	6,750		
			0,5*1,5*8			6,000	
			0,5*1,5*1			0,750	
			Součet			6,750	
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	560,000		
			35*2*8			560,000	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	7,000		
8	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	7,000		
9	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	7,000		
10	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	560,000		
			80*7			560,000	
11	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	560,000		
12	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	24,000		
			2*1,5*8		24,000		
997 - Přesun sutě							
14	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	5,203		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,203		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,045		
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,203		
998 - Přesun hmot							
18	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,908		

PSV - Práce a dodávky PSV

129 195,00

713 - Izolace tepelné

5 744,00

19	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	84,000		
			3*3,5*8		84,000		
20	M	28377048	<i>izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm</i>	m	84,000		
21	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33 953,00

22	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	84,000		
23	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	84,000		
24	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	12,000		
			3*4		12,000		
25	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	16,000		
			2*8		16,000		
26	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitkem	pár	8,000		
27	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	3,000		
28	K	722240142	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	3,000		
29	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	84,000		
30	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

31	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	7,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	7,000		
33	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,000		
34	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	7,000		
35	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	7,000		
36	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	1,000		

766 - Konstrukce truhlářské

37	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	7,000		
38	M	766_RP 01	<i>Kuchyňská skříňka 800x600mm pro dřez</i>	kus	7,000		
39	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	7,000		
40	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,000		

767 - Konstrukce zámečnické

41	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	4,000		
42	M	767_RP 01	<i>Revizní dvířka EI 15 (300x300mm)</i>	kus	4,000		

781 - Dokončovací práce - obklady

43	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,000		
					2*1,5*7	21,000	
44	M	59761026	<i>obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2</i>	m2	23,100		
45	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	21,000		
46	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	45,500		
					(2+1,5+1,5+1,5)*7	45,500	
47	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	21,000		
48	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

49	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000		
----	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

50	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		
----	---	-----------	------------------	--------	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00